




关于警告

 警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

Dell™ Precision™ T3500

设置和配置信息

正面视图

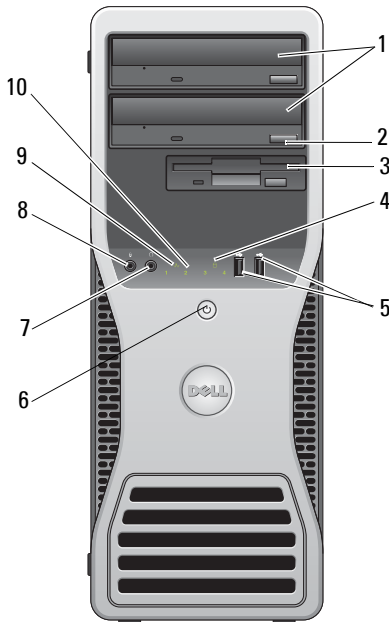


- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------|
| 1 | 光盘驱动器（2个） | 2 | 光盘驱动器弹出按钮 |
| 3 | FlexBay（安装可选软盘驱动器或介质卡读取器） | 4 | 驱动器活动指示灯 |




- | | | | |
|---|------------------|----|-------------|
| 5 | USB 2.0 连接器 (两个) | 6 | 电源按钮, 电源指示灯 |
| 7 | 耳机连接器 | 8 | 麦克风连接器 |
| 9 | 网络链路指示灯 | 10 | 诊断指示灯 (4个) |

后视图

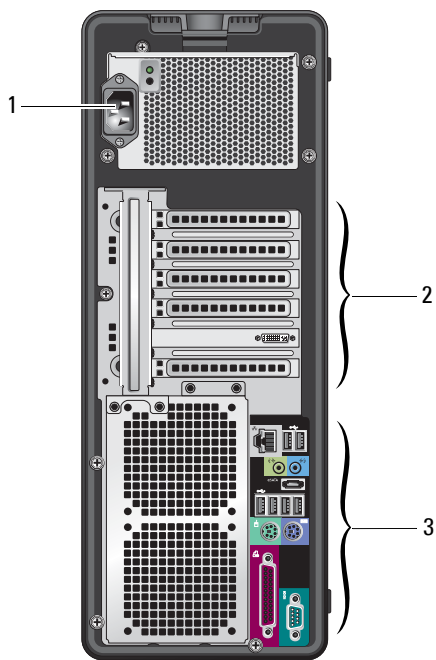

- | | | | |
|---|--------|---|------------|
| 1 | 电源连接器 | 2 | 扩充卡插槽 (6个) |
| 3 | 背面板连接器 | | |

背面板连接器

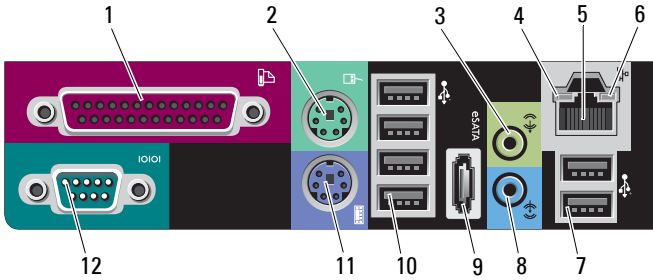

- | | | | |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 1 | 并行连接器 | 2 | PS/2 鼠标连接器 |
| 3 | 输出连接器 | 4 | 链路完整性指示灯 |
| 5 | 网络适配器连接器 | 6 | 网络活动指示灯 |
| 7 | USB 2.0 连接器（两个） | 8 | 输入连接器 |
| 9 | eSATA 连接器 | 10 | USB 2.0 连接器 (4) |
| 11 | PS/2 键盘连接器 | 12 | 串行连接器 |

快速安装




警告： 开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读计算机附带的安全信息。有关其它最佳实践信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance。




注： 如果您没有订购某些设备，这些设备可能不包含在内。

1 使用以下电缆之一连接显示器：


a 双显示器 Y 型适配器电缆

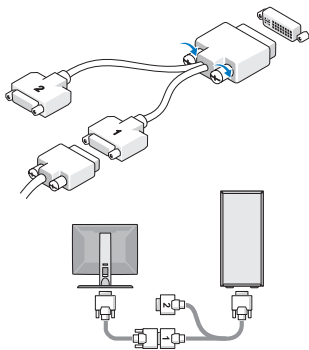


b 白色 DVI 电缆




c 显示屏端口电缆




d 连接显示屏端口适配器的 DVI 电缆




2 连接 USB 设备，如键盘或鼠标。




3 连接网络电缆。

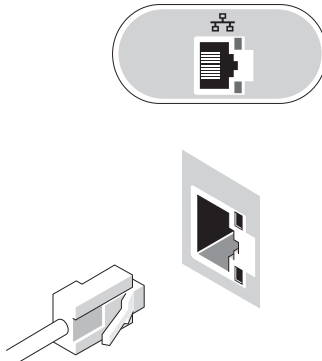

4 连接电源电缆。



5 按显示器和计算机上的电源按钮。



规格



注：以下规格仅是您计算机附带的法律规定的规格。有关计算机规格的完整最新列表，请访问 support.dell.com。

处理器

类型	Intel® Xeon® 处理器 3500 系列 Intel Xeon 处理器 5500 系列
----	--

系统信息

系统芯片组	Intel X58+ ICH10
数据总线宽度	64 位

视频

类型：

独立

两个 PCI Express 2.0 x16 插槽

注：通过 PCIe x16 图形卡插槽支持离散式全高 3/4 长度图形选项。

驱动器

外部可抽换	一个 3.5 英寸驱动器托架 (FlexBay) 两个 5.25 英寸驱动器托架
-------	---

内部可抽换	两个 3.5 英寸 SATA 驱动器托架
-------	----------------------

注：该平台可在 FlexBay 托架或光盘驱动器托架内安装第三个和第四个 3.5 英寸硬盘驱动器。

控制按钮和指示灯

计算机正面：

电源按钮	按钮
电源指示灯	琥珀色指示灯 — 呈琥珀色稳定亮起表示安装的设备出现问题；呈琥珀色闪烁表示内部电源出现问题。 绿色指示灯 — 呈绿色闪烁表示处于睡眠状态；呈绿色稳定亮起表示处于通电状态。
驱动器活动指示灯	绿色指示灯 — 绿色指示灯闪烁表示计算机正在从 SATA 硬盘驱动器或 CD/DVD 读取数据或者向 SATA 硬盘驱动器或 CD/DVD 写入数据。
网络链路指示灯	绿色指示灯 — 呈绿色稳定亮起表示已连上活动的网络。 关闭（无指示灯） — 表示系统未连上网络。

计算机背面：

链路完整性指示灯（位于集成网络适配器上）	链路完整性指示灯的颜色取决于链路的速度： 绿色指示灯 — 表示计算机与 10Mbps 网络连接良好。 橙色指示灯 — 表示计算机与 100Mbps 网络连接良好。 黄色指示灯 — 表示计算机与 1000Mbps 网络连接良好。 不亮（无指示灯亮起） — 表示计算机未检测到与网络的物理连接。
网络活动指示灯（位于集成网络适配器上）	黄色闪烁指示灯

电源

直流电源设备：

电压（有关电压设置的重要信息，请参阅计算机附带的安全信息）	115/230 VAC、50/60 Hz、6.0/3.0 A
币形电池	3V CR2032 锂币电池

物理规格

高度	44.8 厘米（17.6 英寸）
宽度	17.25 厘米（6.8 英寸）
厚度	46.8 厘米（18.4 英寸）
重量	17.3 千克（38.0 磅）

环境参数

温度:

运行时 10° 至 35°C (50° 至 95°F)

存放时 -40° 至 65°C (-40° 至 149°F)

相对湿度 20% 至 80% (非冷凝)

海拔高度:

运行时 -15.2 至 3,048 米 (-50 至 10,000 英尺)

存放时 -15.2 至 10,668 米 (-50 至 35,000 英尺)

气载污染物级别 G2 或更低 (根据 ISA-S71.04-1985 定义)

查找更多信息和资源

如果您需要:

请参阅:

查找适用于您的计算机的最安全的操作使用信息, 请查看保修信息、条款和条件 (仅美国)、安全说明、管制信息、人机工程学信息和最终用户许可协议。

计算机附带的安全和管制说明文件, 也请参阅 Regulatory Compliance (管制标准) 主页 www.dell.com/regulatory_compliance。

本说明文件中的信息如有更改, 恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 版权所有, 翻印必究。中国印制, 用再生纸印制。

未经 Dell Inc. 书面许可, 严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标: *Dell*、*DELL* 徽标和 *Dell Precision* 是 Dell Inc. 的商标; *Intel* 和 *Xeon* 是 Intel Corporation 在美国和其它国家 / 地区的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。