




關於警告

 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

Dell™ Precision™ T3500

安裝與功能資訊

前視圖

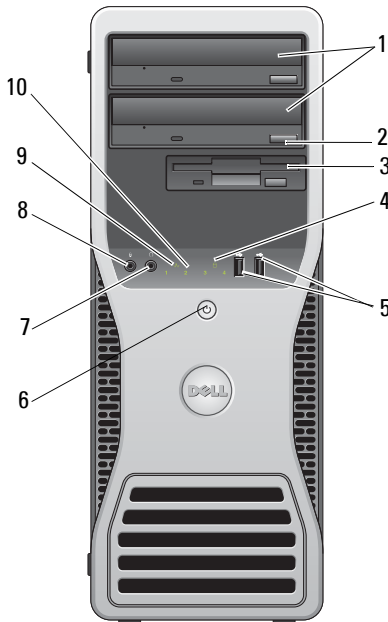

- | | | | |
|---|---------------------------|---|----------|
| 1 | 光學磁碟機 (2 個) | 2 | 光碟機退出按鈕 |
| 3 | FlexBay (用於可選軟式磁碟機或媒體讀卡器) | 4 | 硬碟機活動指示燈 |

2009 年 1 月




0F277MA00

機型：DCTA

- 5 USB 2.0 連接器 (2 個)
- 7 耳機連接器
- 9 網路連結指示燈

- 6 電源按鈕、電源指示燈
- 8 麥克風連接器
- 10 診斷指示燈 (4 個)


後視圖

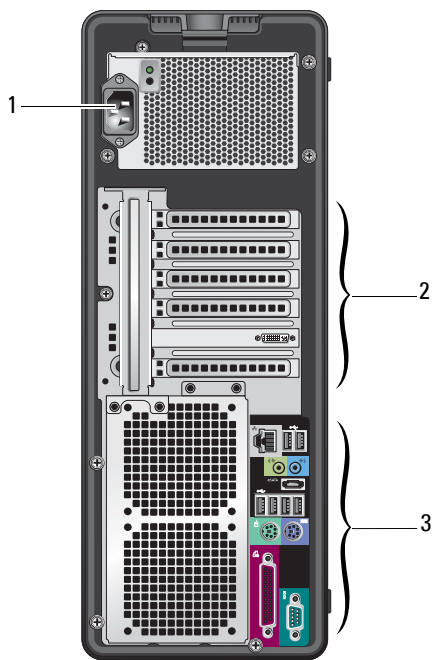

- 1 電源連接器
- 3 背面板連接器

- 2 擴充卡插槽 (6 個)

背面板連接器

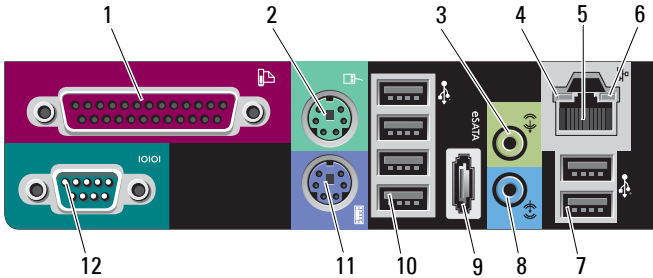

- | | | | |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 1 | 並列連接器 | 2 | PS/2 滑鼠連接器 |
| 3 | 信號線輸出連接器 | 4 | 連結完整性指示燈 |
| 5 | 網路配接器連接器 | 6 | 網路活動指示燈 |
| 7 | USB 2.0 連接器 (2 個) | 8 | 信號線輸入連接器 |
| 9 | eSATA 連接器 | 10 | USB 2.0 連接器 (4 個) |
| 11 | PS/2 鍵盤連接器 | 12 | 序列連接器 |

快速安裝




警告： 開始執行本章節中的任何程序之前，請閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他最佳實務資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。




註： 某些裝置需另外訂購才會隨附。

1 使用以下其中一種纜線連接顯示器：


a 雙顯示器 Y 轉接頭線

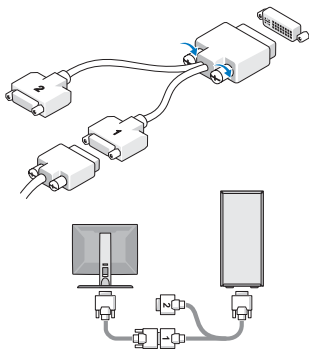


b 白色 DVI 纜線




c 顯示器連接埠纜線





d 顯示器連接埠配接器的 DVI




2 連接 USB 裝置，例如鍵盤或滑鼠。




3 連接網路纜線。



4 連接電源線。



5 按下顯示器與電腦上的電源按鈕。



規格



註：以下僅列出依法需隨附於電腦的規格。若要獲得您電腦的最新完整規格清單，請訪問 support.dell.com。

處理器

| | |
|----|--|
| 類型 | Intel® Xeon® 處理器 3500 系列 Intel Xeon 處理器 5500 系列 |
|----|--|

系統資訊

| | |
|---------|------------------|
| 系統晶片組 | Intel X58+ ICH10 |
| 資料匯流排寬度 | 64 位元 |

影像卡

類型：

| | |
|-----|--|
| 分離式 | 兩個 PCI Express 2.0 x16 插槽 註： 支援全高、3/4 長圖形選項，並安裝在 PCIe x16 顯示卡插槽的獨立顯示卡。 |
|-----|--|

磁碟機

| | |
|--------|---|
| 外部可抽換式 | 一個 3.5 吋磁碟機支架 (FlexBay) 兩個 5.25 吋磁碟機支架 |
| 內部可抽換式 | 兩個 3.5 吋 SATA 磁碟機支架 註： 該平台可在 FlexBay 或光碟機支架中容納第三個及第四個 3.5 吋硬碟機。 |

控制鈕和指示燈

電腦正面：

| | |
|----------|--|
| 電源按鈕 | 按鈕 |
| 電源指示燈 | 琥珀色指示燈 — 呈穩定的琥珀色表示所安裝的裝置出現問題；呈琥珀色閃爍表示內部電源出現問題。 綠色指示燈 — 睡眠狀態下呈綠色閃爍；電源開啟狀態下呈綠色持續亮起。 |
| 磁碟機活動指示燈 | 綠色指示燈 — 指示燈呈綠色閃爍表示電腦正在從 SATA 硬碟機或 CD/DVD 讀取資料或正向其中寫入資料。 |
| 網路連結指示燈 | 綠色指示燈 — 呈穩定的綠色表示存在處於作用中的網路連線。 熄滅 (未亮起) — 表示系統未連線至網路。 |

電腦後面：

| | |
|-----------------------|---|
| 連結完整性指示燈 (位於內建網路配接器上) | 連結完整性指示燈是根據連結速度： 綠色指示燈 — 網路與電腦之間的 10 Mbps 連線正常。 橙色指示燈 — 網路與電腦之間的 100 Mbps 連線正常。 黃色指示燈 — 網路與電腦之間的 1000 Mbps 連線正常。 熄滅 (未亮起) — 表示電腦未偵測到與網路的實體連線。 |
| 網路活動指示燈 (位於內建網路配接器上) | 閃爍的黃色指示燈 |

電源

直流電源供應器：

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 電壓 (請參閱電腦隨附的安全資訊，以獲得重要的電壓設定資訊) | 115/230 VAC，50/60 Hz，6.0/3.0 A |
| 幣式電池 | 3 V CR2032 幣式鋰電池 |

實體參數

| | |
|----|------------------|
| 高度 | 44.8 公分 (17.6 吋) |
| 寬度 | 17.25 公分 (6.8 吋) |
| 長度 | 46.8 公分 (18.4 吋) |
| 重量 | 17.3 公斤 (38.0 磅) |

環境參數

溫度：

作業時 10° 至 35° C (50° 至 95° F)

存放時 - 40° 至 65° C (- 40° 至 149° F)

相對濕度 20% 至 80% (非冷凝)

海拔高度：

作業時 - 15.2 至 3,048 公尺 (- 50 至 10,000 呎)

存放時 - 15.2 至 10,668 公尺 (- 50 至 35,000 呎)

空氣中懸浮污染物級別 G2 或更低，如 ISA-S71.04-1985 定義

尋找更多資訊和資源

如果您需要：

請參閱：

尋找電腦的最佳安全實務資訊，查看保固資訊、條款與條件 (僅限於美國)、安全說明、管制資訊、人體工學資訊和最終使用者授權合約。

電腦隨附的安全與法規文件，並另請參閱 Regulatory Compliance (法規遵循) 首頁：
www.dell.com/regulatory_compliance。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。中國印製，以再造紙印製。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文中使用的商標：Dell、DELL 徽標和 Dell Precision 是 Dell Inc. 的商標；Intel 和 Xeon 是 Intel Corporation 在美國及其他國家的註冊商標。

本說明文件中使用的其他商標及商品名稱，係指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。