



Inspiron 20

3000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2016 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dette produkt er beskyttet af USA's og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2016 - 01 Rev. A00

Regulatorisk model: W15B | Type: W15B002

Computermodel: Inspiron 20-3052

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Forside

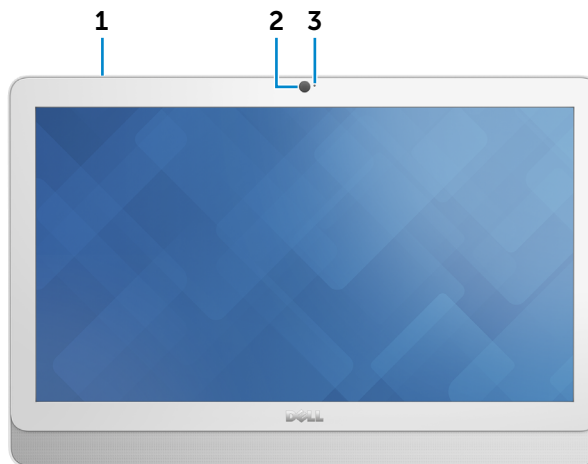

1 Mikrofon (til model med berøringskærm)

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

2 Kamera

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

3 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Venstre



1 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

2 USB 3.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

3 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Forside



Venstre



Højre



Bagside



Vip

Højre



1 Skærm-lysstyrkeknapper

Tryk for at forøge eller reducere skærmens lysstyrke.

2 Skærmafbruderknop

Tryk på og hold nede for at slukke skærmen. Tryk igen for at tænde for skærmen.

3 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). For yderligere information, se *Mig og mit Dell* på www.dell.com/support/manuals.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Bagside

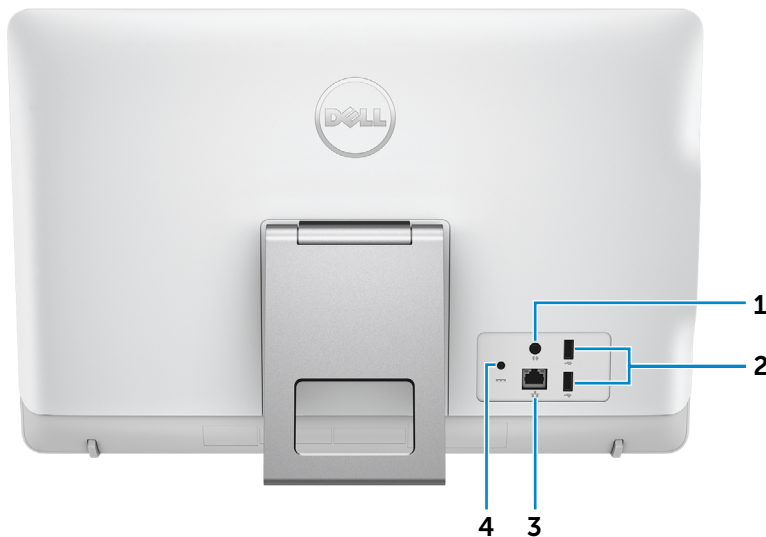

1 Lydudgangsport

Tilslut lydudgangsenheder som højttalere og forstærkere.

2 USB 2.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.

4 Port til strømadapter

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.



Forside



Venstre



Højre



Bagside



Vip

Staffelifod





Mål og vægt

Højde	317,64 mm (12,51")
Bredde	480,52 mm (18,92")
Dybde	33,12 mm (1,30")
Vægt uden fod (maksimum)	4,47 kg (9,85 lb)

BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm




Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 20-3052
Processor	Intel Pentium Quad Core
Chipsæt	Integreret i processor



Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm




Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slots	Et SODIMM-slot
Type	DDR3L
Hastighed	Op til 1600 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB og 8 GB



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm




Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksterne:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porte• To USB 3.0-porte
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• En headset-port• En lydudgangsport

Internt:

NGFF-kort	Et NGFF-kortslot til WLAN og Bluetooth
-----------	--



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm




Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet-controller integreret på systemkort

Trådløst

- WiFi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm




Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video

Controller

Integreret i processor

Hukommelse

Delt systemhukommelse



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm




Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter









Computermiljø



Audio

Controller	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio
Højtalere	To
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Volumenkontroller	Programmener





Specifikationer

Lager

Interface	SATA 6 Gbps til harddisk
Harddisk	Et 2,5"-drev



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm




Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Mediekortlæser

Type

Et 4-i-1-slot

Understøttede kort

- SD-kort
- MMC-kort (MultiMediaCard)
- SDXC-kort (SD Extended Capacity SDXC)
- SD-kort med høj kapacitet (SDHC)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm




Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Skærm

Type	19,5" HD+ berøringskærm
Opløsning (maksimum)	1600 x 900
Mål:	
Højde	263 mm (10,35")
Bredde	452 mm (17,80")
Diagonal	495,30 mm (19,50")
Opdateringshastighed	60 Hz
Pixelafstand	0,2745 mm x 0,2745 mm
Kontroller	Lysstyrke kan reguleres med skærm-lysstyrkeknapperne



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm



Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 ved 30 fps (maksimum)

Diagonal betragtningsvinkel 74 grader



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm




Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Fod

Højde	174,80 mm (6,88")
Bredde	120 mm (4,72")
Dybde	22,48 mm (0,89")
Vægt	0,56 kg (1,23 lb)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm




Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter











Computermiljø



Batteri

Type	4 celler prismatisk 58 Watt-timer
Mål:	
Højde	14,85 mm (0,58")
Bredde	105,25 mm (4,14")
Dybde	123,25 mm (4,85")
Vægt (maksimum)	0,32 kg (0,71 lb)
Spænding	14,8 VDC
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket)
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR2032





Strømadapter

Type	45 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A
Udgangsstrøm (maksimum)	2,31 A
Normeret udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager



Mediekortlæser




Skærm



Kamera



Fod



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

