



Inspiron 20

3000 シリーズ



外観

仕様

著作権 © 2016 Dell Inc. 無断転載を禁じます。この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™、および Dell のロゴは、米国および / またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2016 - 01 Rev. A00

認可モデル : W15B | タイプ : W15B002

コンピュータモデル : Inspiron 20-3052

☑ **メモ** : 本書のイメージはご注文の構成のコンピュータとは異なる場合があります。



正面



左側



右側




背面



傾き

正面

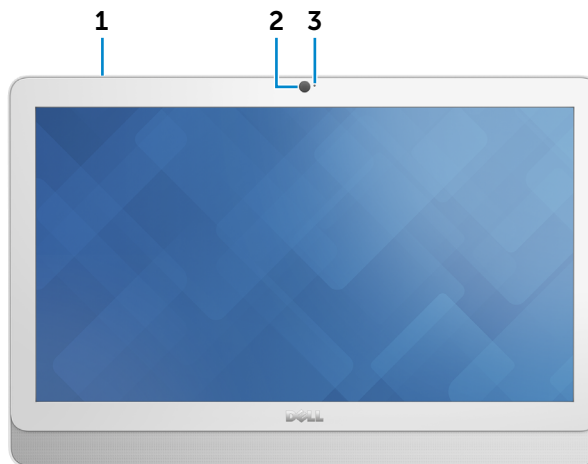**1 マイク (タッチスクリーンモデル用)**

オーディオ録音や音声通話などのデジタルサウンド入力を提供します。

2 カメラ

ビデオチャット、写真撮影、およびビデオ録画が可能になります。

3 カメラステータスライト

カメラを使用中のときに点灯します。



正面



左側



右側




背面



傾き

左側

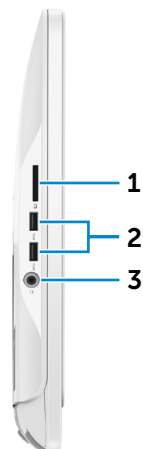**1 メディアカードリーダー**

メディアカードの読み取りと書き込みを行います。

2 USB 3.0 ポート (2)

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

3 ヘッドセットポート

ヘッドフォン、マイク、またはヘッドセット（ヘッドフォンとマイクのコンボ）を接続します。



正面



左側



右側



背面



傾き

右側

**1 ディスプレイ輝度調整ボタン**

押すとディスプレイの輝度が上下します。

2 スクリーンオフボタン

長押しするとディスプレイをオフにし、もう一度押すとディスプレイをオンにします。

3 電源ボタン

コンピュータの電源がオフ、スリープモード、または休止状態の場合、押すとコンピュータの電源が入ります。

コンピュータの電源がオンの場合、押すとコンピュータがスリープモードになります。

4 秒間押し続けると、コンピュータを強制終了します。

 **メモ**：電源オプションで電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細については、私とマイデル www.dell.com/support/manuals を参照してください。



正面



左側



右側




背面



傾き

背面

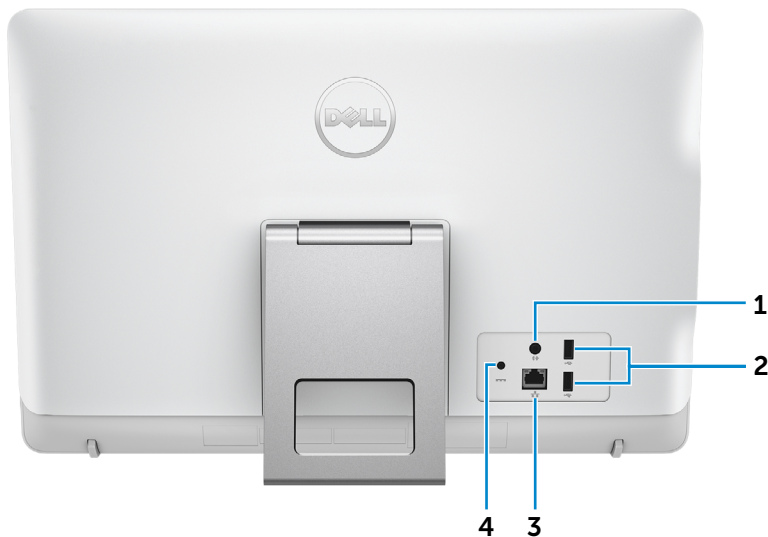**1 オーディオ出力ポート**

スピーカーやアンプなどのオーディオ出力デバイスを接続します。

2 USB 2.0 ポート (2)

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。

3 ネットワークポート

ルーターまたはブロードバンドモデムからのイーサネット (RJ45) ケーブルを接続し、ネットワークまたはインターネットアクセスを可能にします。

コネクタの隣にある 2 つのライトは、接続の状態とネットワークの動作を示します。

4 電源アダプタポート

電源アダプタを接続してコンピュータに電源を供給します。



正面



左側



右側



背面



傾き

イーゼルスタンド





仕様

寸法と重量

高さ 317.64 mm (12.51 インチ)

幅 480.52 mm (18.92 インチ)

奥行 33.12 mm (1.30 インチ)

重量 (スタンドなし) (最大) 4.47 kg (9.85 ポンド)

メモ: コンピュータの重量は、発注時の構成や製造条件により異なります。



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ




カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ



コンピュータ
環境



システム情報

コンピュータモデル	Inspiron 20-3052
プロセッサ	インテル Pentium Quad Core
チップセット	プロセッサに内蔵



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ




カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ



コンピュータ
環境



メモリ

スロット	SODIMM スロット (1)
タイプ	DDR3L
速度	最大 1600 MHz
サポートする構成	4 GB および 8 GB



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリーダー



ディスプレイ




カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ



コンピュータ環境



ポートとコネクタ

外部：

ネットワーク

RJ45 ポート (1)

USB

- USB 2.0 ポート (2)
- USB 3.0 ポート (2)

オーディオ/ビデオ

- ヘッドセットポート (1)
- オーディオライン出力ポート (1)

内部：

NGFF カード

WLAN および Bluetooth 用 NGFF カードスロット (1)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ

コンピュータ
環境



通信

イーサネット
ワイヤレス

システム基板上の 10/100/1000 Mbps イーサネットコントローラ

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ




カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ



コンピュータ
環境



ビデオ

コントローラ
メモリ

プロセッサに内蔵
共有システムメモリ



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ



コンピュータ
環境



オーディオ

コントローラ	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio
スピーカー	2 台
スピーカー出力：	
平均値	2 W
ピーク値	2.5 W
マイク	デジタルアレイマイク
ボリュームコントロール	プログラムメニュー



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

ディスプレイ




カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ

コンピュータ
環境



ストレージ

インタフェース
ハードドライブ

ハードドライブ用の SATA 6 Gbp
2.5 インチドライブ (1)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ



コンピュータ
環境



メディアカードリーダー

タイプ

4-in-1 スロット (1)

サポートするカード

- SD カード
- マルチメディアカード (MMC)
- SD Extended Capacity (SDXC) カード
- SD High Capacity (SDHC) カード



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ



コンピュータ環境



ディスプレイ

タイプ	19.5 インチ HD+ タッチスクリーン
解像度 (最大)	1600 x 900
寸法：	
高さ	263 mm (10.35 インチ)
幅	452 mm (17.80 インチ)
対角	495.30 mm (19.50 インチ)
リフレッシュレート	60 Hz
ピクセルピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm
コントロール	輝度はディスプレイ輝度調整ボタンで調整できます



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

ディスプレイ




カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ

コンピュータ
環境



カメラ

解像度：

静止画像

0.92 メガピクセル

ビデオ

30 fps で 1280 x 720 (最大)

対角視野角

74 度



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ



コンピュータ
環境



仕様

スタンド

高さ	174.80 mm (6.88 インチ)
幅	120 mm (4.72 インチ)
奥行	22.48 mm (0.89 インチ)
重量	0.56 kg (1.23 ポンド)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ



コンピュータ
環境



バッテリー

タイプ	4 セルプリズム 58 WHr
寸法：	
高さ	14.85 mm (0.58 インチ)
幅	105.25 mm (4.14 インチ)
奥行	123.25 mm (4.85 インチ)
重量 (最大)	0.32 kg (0.71 ポンド)
電圧	14.8 VDC
充電時間 (概算)	4 時間 (コンピュータの電源がオフの場合)
動作時間	動作状況によって異なり、電力を著しく消費するような状況ではかなり短くなる可能性があります。
寿命 (概算)	300 回 (充電/放電)
温度範囲：	
動作時	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
保管時	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
コイン型電池	CR2032



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ



コンピュータ環境



電源アダプタ

タイプ	45 W
入力電圧	100 ~ 240 VAC
入力周波数	50 Hz ~ 60 Hz
入力電流 (最大)	1.30 A
出力電流 (最大)	2.31 A
定格出力電圧	19.50 VDC
温度範囲：	
動作時	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
保管時	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



バッテリー



電源アダプタ

コンピュータ
環境



コンピュータ環境

空気汚染物質レベル	ISA-S71.04-1985 の定義により G1	
	動作時	保管時
温度範囲	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	10 ~ 90% (結露しないこと)	0 ~ 95% (結露しないこと)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 (最大)	110 G [†]	160 G [‡]
高度 (最大)	-15.2 m ~ 3048 m (-50 フィート ~ 10,000 フィート)	-15.2 m ~ 10,668 m (-50 フィート ~ 35,000 フィート)

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブを使用中の場合は、2 ms 正弦半波パルスを使用して測定。

‡ ハードドライブヘッドがパークポジションの場合は、2 ms 正弦半波パルスを使用して測定。

