



Inspiron 20

3000 시리즈



외관

사양

Copyright © 2016 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국 및 기타 국제 저작권과 지적 재산권에 의해 보호받습니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 법적 관할지의 Dell Inc.의 상표입니다. 여기에 언급된 기타 모든 상표 및 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2016 - 01 Rev. A00

규정 모델: W15B | 유형: W15B002

컴퓨터 모델: Inspiron 20-3052

☑주: 이 문서의 이미지는 컴퓨터의 주문한 구성에 따라 달라질 수 있습니다.



전면



왼쪽



오른쪽




후면



기울기

전면

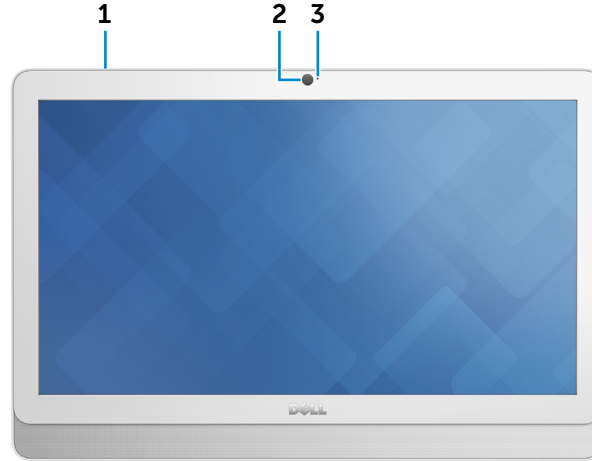

1 마이크(터치스크린 모델)

오디오 녹음, 음성 통화 등을 위해 디지털 사운드 입력을 제공합니다.

2 카메라

비디오 채팅, 사진 캡처 및 비디오 녹화가 가능합니다.

3 카메라 상태 표시등

카메라가 사용 중이면 표시등을 켭니다.



전면



왼쪽



오른쪽




후면



기울기

왼쪽

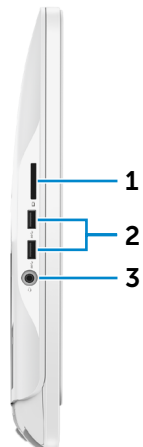

1 미디어 카드 판독기

미디어 카드에서 읽고 미디어 카드에 씁니다.

2 USB 3.0 포트(2개)

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다.
최대 5Gbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

3 헤드셋 포트

헤드폰, 마이크 또는 헤드셋(헤드폰 및 마이크 콤보)을 연결합니다.



전면



왼쪽



오른쪽



후면



기울기

오른쪽



1 디스플레이 밝기 제어 버튼

눌러서 디스플레이 밝기를 높이거나 낮출 수 있습니다.

2 스크린 끄기 버튼

디스플레이를 끄려면 길게 누르고 다시 누르면 디스플레이가 켜집니다.

3 전원 버튼

컴퓨터가 꺼져 있거나 대기 모드에 있는 상태에서 누르면 전원이 켜집니다.

컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 누르면 대기 모드로 전환됩니다.

컴퓨터를 강제로 종료하려면 4초간 길게 누릅니다.

주: 전원 옵션에서 전원 버튼 동작을 사용자 지정할 수 있습니다. 더 자세한 정보는 www.dell.com/support/manuals의 **미 앤 마이 델**을 참조하십시오.



전면



왼쪽



오른쪽




후면



기울기

후면

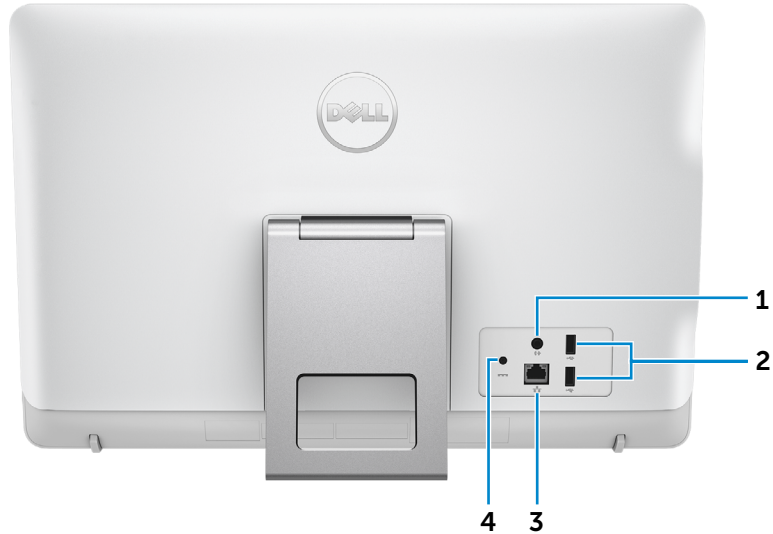

1 오디오 출력 포트

스피커와 확장기 같은 오디오 출력 장치를 연결합니다.

2 USB 2.0 포트(2개)

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다.
최대 480Mbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

3 네트워크 포트

네트워크 또는 인터넷 액세스를 위해 이더넷 케이블(RJ45)을 라우터 또는 광대역 모뎀에 연결합니다.

커넥터 옆에 있는 두 개의 표시등은 연결 상태와 네트워크 활동을 나타냅니다.

4 전원 어댑터 포트

전원 어댑터를 연결하여 컴퓨터에 전원을 공급합니다.



전면



왼쪽



오른쪽



후면



기울기

이젤 스탠드





사양

치수 및 무게

높이	317.64mm(12.51인치)
너비	480.52mm(18.92인치)
깊이	33.12mm(1.30인치)
무게(최대, 스탠드 불포함)	4.47kg(9.85파운드)

주: 컴퓨터 무게는 주문한 구성과 생산 조건 변화에 따라 다릅니다.



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오




스토리지



미디어 카드 판독기



디스플레이



카메라




스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



시스템 정보

컴퓨터 모델	Inspiron 20-3052
프로세서	Intel Pentium 쿼드 코어
칩셋	프로세서에 통합



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이




카메라



스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

메모리

슬롯	SODIMM 슬롯 1개
유형	DDR3L
속도	최대 1600MHz
지원되는 구성	4GB 및 8GB



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이




카메라



스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



포트 및 커넥터

외부:	
네트워크	RJ45 포트 1개
USB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 포트 2개 • USB 3.0 포트 2개
오디오/비디오	<ul style="list-style-type: none"> • 헤드셋 포트 1개 • 오디오 출력 포트 1개
내부:	
NGFF 카드	WLAN 및 블루투스용 NGFF 카드 슬롯



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드 판독기



디스플레이




카메라



스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



통신

이더넷
무선

시스템 보드에 내장된 10/100/1000Mbps 이더넷 컨트롤러

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



카메라



스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



비디오

컨트롤러
메모리

프로세서에 통합
공유 시스템 메모리



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오




스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



카메라



스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

오디오

컨트롤러	Waves MaxxAudio가 내장된 Realtek ALC3661
스피커	2개
스피커 출력:	
평균	2 W
최대	2.5 W
마이크	디지털 어레이 마이크
볼륨 조절	프로그램 메뉴



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드 판독기



디스플레이



카메라




스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



스토리지

인터페이스
하드 드라이브

하드 드라이브용 SATA 6Gbps
2.5인치 드라이브 1개



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이




카메라



스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



미디어 카드 판독기

유형	4-in-1 슬롯 1개
지원되는 카드	<ul style="list-style-type: none"> • SD 카드 • 멀티 미디어 카드(MMC) • SDXC(SD Extended Capacity) 카드 • 대용량 SD(SDHC) 카드



치수 및 무게




시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오




스토리지



미디어 카드 판독기



디스플레이



카메라




스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

디스플레이

유형	19.5인치 HD+ 터치스크린
해상도(최대)	1600 x 900
치수:	
높이	263mm(10.35인치)
너비	452mm(17.80인치)
대각선	495.30mm(19.50인치)
화면 주사율	60Hz
픽셀 피치	0.2745 mm x 0.2745 mm
제어부	디스플레이 밝기 제어 버튼을 사용해 밝기를 조정할 수 있습니다.



치수 및 무게



시스템 정보




메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



카메라




스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



카메라

해상도:

정지 화상

0.92 메가픽셀

비디오

30 fps시 1280 x 720(최대)

대각선 가시 각도

74도



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이




카메라



스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

스탠드

높이	174.80mm(6.88인치)
너비	120mm(4.72인치)
깊이	22.48mm(0.89인치)
무게	0.56kg(1.23파운드)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이




카메라



스탠드



배터리



전원 어댑터





컴퓨터 환경



배터리

유형	4셀 프리즘(58Whr)
치수:	
높이	14.85mm(0.58인치)
너비	105.25mm(4.14인치)
깊이	123.25mm(4.85인치)
무게(최대)	0.32kg(0.71파운드)
전압	14.8 VDC
충전 시간(평균)	4시간(컴퓨터가 꺼진 상태)
작동 시간	작동 상태에 따라 달라지며 전원 사용이 많은 상태에서는 크게 줄일 수 있습니다.
수명(평균)	300회 방전/충전 반복
온도 범위:	
작동 시	0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F)
보관 시	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
코인 셀 배터리	CR2032





사양

전원 어댑터

유형	45 W
입력 전압	100 VAC ~ 240 VAC
입력 주파수	50 Hz ~ 60 Hz
입력 전류(최대)	1.30 A
출력 전류(최대)	2.31 A
정격 출력 전압	19.50 VDC
온도 범위:	
작동 시	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
보관 시	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



카메라



스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

컴퓨터 환경

공기 중 오염 물질 수준	ISA-S71.04-1985 규정에 따른 G1	
	작동 시	보관 시
온도 범위	0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F)	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
상대 습도(최대)	10% ~ 90%(비응축)	0% ~ 95%(비응축)
진동(최대)*	0.66GRMS	1.30GRMS
충격(최대)	110G [†]	160G [‡]
고도(최대)	-15.2 m ~ 3048m (-50피트 ~ 10,000피트)	-15.2m ~ 10,668m (-50피트 ~ 35,000피트)

* 사용자 환경을 시뮬레이트하는 임의 진동 스펙트럼을 사용하여 측정.

† 작동 상태의 하드 드라이브를 2ms의 반파장 사인파 펄스로 측정.

‡ 헤드-파크 위치의 하드 드라이브를 2ms의 반파장 사인파 펄스로 측정.



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



카메라




스탠드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경