



Inspiron 23



视图

倾斜

规格

版权所有 © 2014 Dell Inc. 保留所有权利。本产品受美国和国际版权及知识产权保护。Dell 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和/或其他司法管辖区的商标。文中涉及的所有其他商标和名称可能是其各自公司的商标。

2014 - 02 Rev. A00

管制型号: W10C | 类型: W10C001

计算机型号: Inspiron 23 型号 5348

注: 视您订购的配置, 本说明文件中的图像可能会与您的计算机不同。



正面



左侧




右侧



背面板

正面

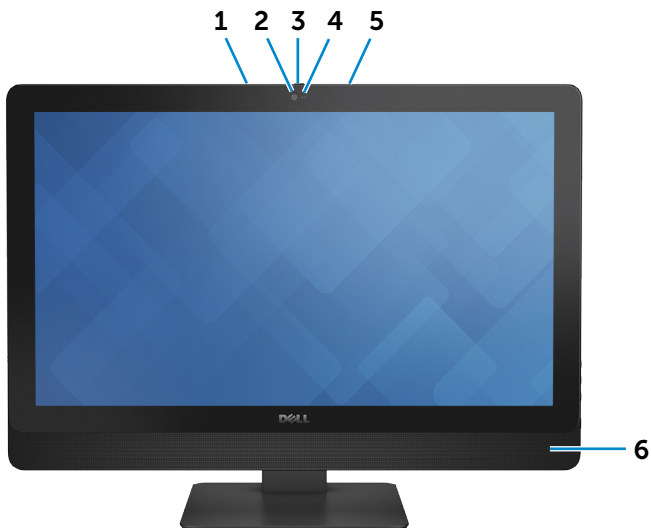

1 左侧麦克风

提供高品质数字声音输入以进行录音和语音呼叫等。

2 摄像头

您可通过摄像头进行视频聊天、拍摄照片和摄制视频。

3 摄像头护盖门锁

盖住计算机摄像头镜头。向计算机的右侧滑动门锁可盖住摄像头镜头。

4 摄像头状态指示灯

摄像头处于使用状态时亮起。

5 右侧麦克风

提供高品质数字声音输入以进行录音和语音呼叫等。

6 扬声器

提供音频输出。



正面



左侧




右侧



背面板

左侧

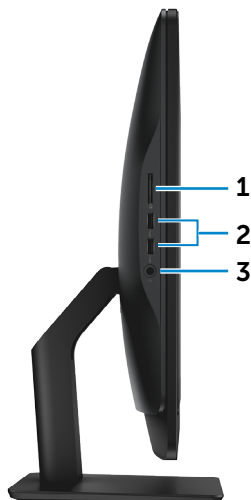

1 介质卡读取器

从介质卡读取数据和写入数据到介质卡。

2 USB 3.0 端口 (2 个)

连接存储设备、打印机等外设。提供最高 5 Gbps 的数据传输速率。

3 耳机端口

连接耳机、麦克风或耳机和麦克风组合（头戴式耳机）。



正面



左侧




右侧



背面板

右侧

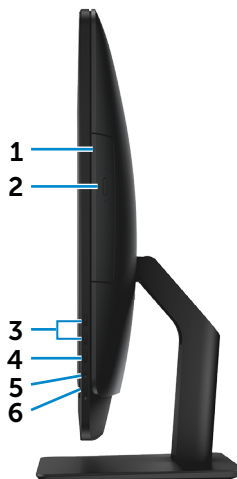**1 光盘驱动器**

从 CD、DVD、蓝光光盘读取数据和将数据写入到 CD、DVD、蓝光光盘。

2 光盘驱动器弹出按钮

按下可打开或关闭光盘驱动器托盘。

3 亮度控制按钮（2 个）

按下可增加或减少显示屏亮度。

4 输入源选择/屏幕关闭按钮

选择输入源。按下并释放可在输入源之间切换。

注：按住可关闭屏幕；再次按下可打开屏幕。

5 硬盘驱动器活动指示灯

当计算机从硬盘驱动器读取数据或将数据写入到硬盘驱动器时亮起。

6 电源按钮

按下可开启处于关闭或睡眠状态的计算机。

按下可将处于开启状态的计算机置于睡眠状态。

按住 10 秒可强制计算机关机。

注：您可以在“电源选项”中定制电源按钮行为。有关详细信息，请参阅[我和我的 Dell](http://dell.com/support) 网址：dell.com/support。



正面



左侧




右侧



背面板

背面板

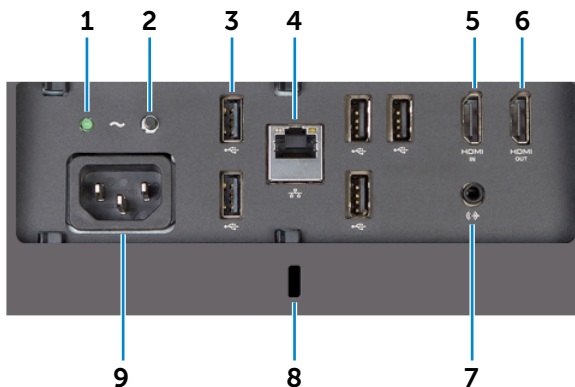

1 电源设备指示灯

指示电源设备是否开启并且正常工作。

2 电源诊断按钮

按住可诊断电源设备。

3 USB 2.0 端口 (5 个)

连接存储设备、打印机等外设。提供最高 480 Mbps 的数据传输速率。

4 网络端口

连接路由器或宽带调制解调器的以太网 (RJ45) 电缆来进行网络或互联网访问。

5 HDMI 输入端口

连接游戏机、蓝光播放器或其他支持 HDMI 输出的设备。

6 HDMI 输出端口

连接电视或支持 HDMI 输入的设备。提供视频和音频输出。

7 音频输出端口

连接扬声器、放大器等音频输出设备。

8 安全缆线孔


连接安全缆线以防止未经授权移动计算机。

9 电源端口

连接电源电缆以为计算机供电。



倾斜

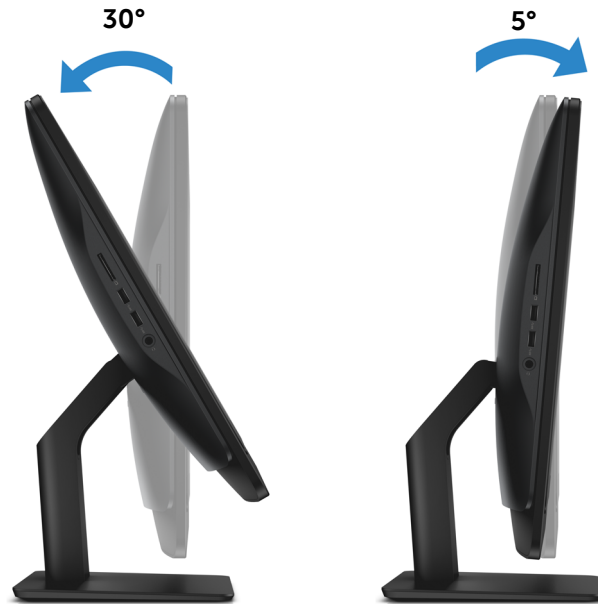



尺寸和重量

高度	432.40 毫米（17 英寸）
宽度	567.50 毫米（22.34 英寸）

厚度:

非触摸屏 60 毫米（2.36 英寸）

触摸屏 58.60 毫米（2.30 英寸）

重量（最大）:

不带机架

带机架

非触摸屏 7.33 千克（1.61 磅）

9.24 千克（2.07 磅）

触摸屏 8.31 千克（1.86 磅）

10.22 千克（2.29 磅）

注：计算机的重量视订购配置和制造差异而有所不同。



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



系统信息

计算机型号	Inspiron 23 型号 5348
处理器	<ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium 双核处理器 (第 4 代)• Intel Core i3 (第 4 代)• Intel Core i5 (第 4 代)• Intel Core i7 (第 4 代)
一级高速缓存	每核 64 KB
二级高速缓存	每核 256 KB
三级高速缓存	最大 8 MB
芯片组	Intel H87



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



内存

接口	两个 SODIMM 连接器
类型	双通道 DDR3L
速度	最大 1600 MHz
支持的配置	2 GB、4 GB、8 GB 和 16 GB



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



端口和接口

外部:

网络	一个 RJ45 端口
USB	<ul style="list-style-type: none">• 两个 USB 3.0 端口• 五个 USB 2.0 端口
音频/视频	<ul style="list-style-type: none">• 一个头戴式耳机端口• 一个音频输出端口• 一个 HDMI 输入端口• 一个 HDMI 输出端口

内部:

M.2 卡	一个 M.2 卡插槽（用于 Wi-Fi 和 Bluetooth 组合卡）
-------	--------------------------------------





通信

以太网
无线

10/100/1000 Mbps 以太网控制器，集成于系统板上

- Wi-Fi 802.11 n/ac
- Wi-Di (无线显示屏)
- Bluetooth 4.0



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



视频

控制器:

集成 Intel HD Graphics 4600

独立 AMD Radeon R7 A265

内存:

集成 共享系统内存

独立 最大 2 GB



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



音频

控制器	Intel High Definition Audio 搭配 Waves MaxxAudio
扬声器	两个
扬声器输出:	
平均功率	4 瓦
峰值功率	4.5 瓦
麦克风	数字阵列麦克风位于摄像头组件中
音量控制键	程序菜单



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



存储时

接口	SATA 6.0 Gbps
硬盘驱动器	一个 2.5 英寸驱动器
光盘驱动器	一个 9.5 毫米 SATA 驱动器
支持的驱动器	<ul style="list-style-type: none">• DVD+/-RW• Blu-ray drive combo



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



介质卡读取器

类型

一个 4 合 1 插槽

支持的插卡

- SD 卡
- SD 扩展容量 (SDXC) 卡
- 多媒体卡 (MMC)
- 大容量 SD (SDHC) 卡



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



显示屏

类型	<ul style="list-style-type: none">• 23 英寸全高清 WLED• 23 英寸全高清 WLED 触摸屏（可选）
分辨率（最大）	1920 x 1080 像素
尺寸：	
高度	286.42 毫米（11.28 英寸）
宽度	509.18 毫米（20.05 英寸）
对角线	584.20 毫米（23 英寸）
刷新率	60 Hz
视角（水平和垂直）	178 度
像素点距	0.2652 毫米 x 0.2652 毫米
控制键	显示屏上的亮度增加和降低按钮



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



机架

倾斜	-5 度至 30 度
宽度	225 毫米 (8.85 英寸)
厚度	205 毫米 (8.07 英寸)





摄像头

分辨率:

静态图像

0.92 百万像素

视频

在帧频为 30 fps（最大）时为 1280 x 720（高清）

对角线视角

74 度



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡阅读器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



额定功率

输入电压	100 VAC–240 VAC
输入频率	50 Hz–60 Hz
输入电流（最大）	2.60A



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



显示屏



机架



摄像头



额定功率



计算机环境



计算机环境

气载污染物级别	G1 (根据 ISA-S71.04-1985 定义的标准)	
	使用时	存储时
温度范围	5 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F)	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)
相对湿度 (最大)	10% 至 90% (无冷凝)	10% 至 95% (无冷凝)
振动 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞击 (最大)	110 G [†]	160 G [‡]

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量。

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用 2 ms 半正弦脉冲测量。

‡ 硬盘驱动器磁头归位时使用 2 ms 半正弦脉冲测量。

