



Inspiron 23



外観

傾きおよび変形

仕様

著作権 © 2014 Dell Inc. 無断転載を禁じます。この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell、および Dell のロゴは、米国および/またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2014 - 12 Rev. A01

認可モデル：W07C | タイプ：W07C002

コンピュータモデル：Inspiron 2350

メモ：本書のイメージはご注文の構成のコンピュータとは異なる場合があります。



正面



左側




右側



背面

正面

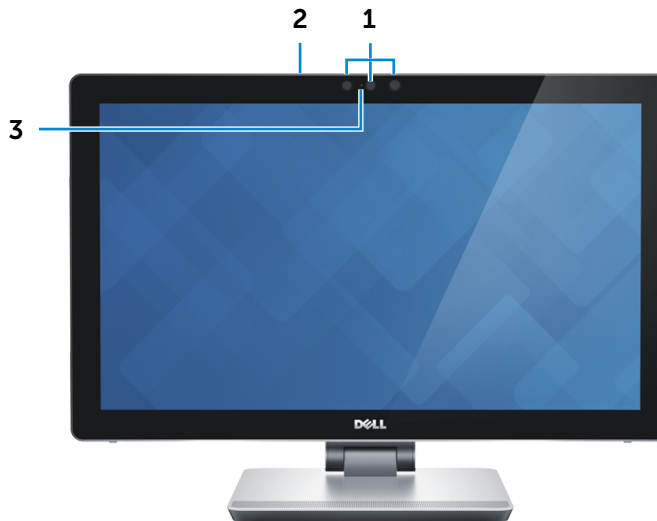**1 Intel RealSense 3D カメラ**

3次元画像をキャプチャストリームすることが可能になります。ビデオ会議、オンラインゲームなどでの双方向性を強化できます。

OR**カメラ**

ビデオチャット、写真撮影、およびビデオ録画が可能です。

2 マイク (2)

オーディオ録音や音声通話などのために、高品質のデジタルサウンド入力を提供します。

3 カメラステータスライト

カメラが使用されると、点灯します。



正面



左側



右側



背面

左側

**1 USB 3.0 ポート (2)**

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。



正面



左側




右側



背面

右側

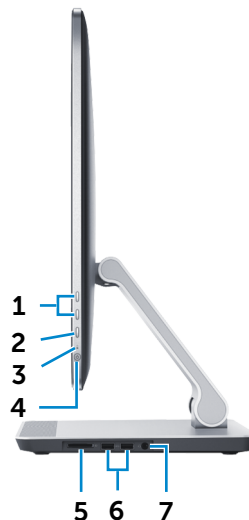**1 輝度 / ボリュームボタン (2)**

外部入力ビデオデバイス (PC モード) に接続されていない場合は、押して画面の輝度を上下します。

外部入力ビデオデバイス (AV モード) に接続されている場合、押してボリュームレベルを上下します。

2 入力ソース選択ボタン / スクリーンオフボタン

押して離すと入力ソースが切り替わります。

長押しするとディスプレイの電源がオフになります。

3 ハードドライブアクティビティライト

コンピュータがハードドライブから読み取りまたは書き込みをする際、点灯します。

4 電源ボタン

コンピュータの電源がオフ、またはスリープモードの場合、押すとコンピュータの電源が入ります。コンピュータの電源がオンの場合、押すとコンピュータがスリープモードになります。10秒間押し続けると、コンピュータを強制終了します。

■ **メモ**：電源オプションで電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細については、dell.com/support にある「私とマイデル」を参照してください。

5 メディアカードリーダー

メディアカードの読み取りと書き込みを行います。

6 USB 3.0 ポート (2)

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

7 ヘッドセットポート

電源アダプタを接続してコンピュータに電源を供給します。



正面



左側



右側



背面

背面

**1 オーディオ出力ポート**

スピーカ、アンプなどのオーディオ出力装置を接続します。

2 ネットワークポート

ルーターまたはブロードバンドモデムから Ethernet (RJ45) ケーブルを接続し、ネットワークまたはインターネットアクセスを可能にします。

3 USB 2.0 ポート (2)

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最高で 480 Mbps です。

4 HDMI 出力ポート

TV または他の HDMI 入力対応デバイスを接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。

5 HDMI 入力ポート

ゲーム機、Blu-ray プレーヤー、または他の HDMI 出力対応デバイスを接続します。

6 電源アダプタポート

電源アダプタを接続して、コンピュータへの電源供給やバッテリーの充電を行います。




傾きおよび変形

傾き



変形







仕様

寸法と重量

	Inspiron 2350 Intel RealSense 3D カメラ搭載	Inspiron 2350	
高さ	430.83 mm (16.96 インチ)	418.86 mm (16.49 インチ)	
幅	582.98 mm (22.95 インチ)	569.38 mm (22.42 インチ)	
奥行き	240.96 mm (9.49 インチ)	241 mm (9.49 インチ)	
重量 (最大) :	タッチのみ	タッチ	タッチなし
スタンドなし	8.06 kg (17.77 ポンド)	7.25 kg (15.98 ポンド)	6.24 kg (13.76 ポンド)
スタンドあり	9.49 kg (20.92 ポンド)	8.63 kg (19.03 ポンド)	7.62 kg (16.80 ポンド)

メモ：コンピュータの重量は、発注時の構成や製造条件により異なります。





システム情報

コンピュータモデル	Inspiron 2350
プロセッサ	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7
L2 キャッシュ	512 KB
L3 キャッシュ	最大 6 MB
チップセット	Intel HM87



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



メモリ

スロット	SODIMM スロット (2)
タイプ	デュアルチャネル DDR3L
速度	最大 1600 MHz
サポートする構成	4 GB、8 GB、12 GB、および 16 GB



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリーダー



ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



ポートとコネクタ

外部：

ネットワーク	RJ45 ポート (1)
USB	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0 ポート (2)• USB 3.0 ポート (4)
オーディオ	<ul style="list-style-type: none">• ヘッドセットポート (1)• オーディオ出力ポート (1)
ビデオ	<ul style="list-style-type: none">• HDMI 入力ポート• HDMI 出力ポート

内部：

ミニカード	<ul style="list-style-type: none">• WLAN および Bluetooth 用ハーフミニカードスロット (1)• mSATA ドライブ用フルミニカードスロット (1)
-------	---



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



通信

イーサネット
ワイヤレス

システム基板上の 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast (802.11b/g/n ワイヤレスカードが搭載されたコンピュータのみ)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



ビデオ

コントローラ：

内蔵	Intel HD Graphics 4600
外付け	AMD Radeon HD 8690 A

メモリ：

内蔵	システム共有メモリ
外付け	2GB GDDR5



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



オーディオ

コントローラ	Waves MaxxAudio 5 搭載Realtek ALC290Qオーディオ
スピーカ	4ワットスピーカ(2)
マイク	カメラアセンブリ内のデジタルマイク
ボリュームコントロール	プログラムメニュー



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



ストレージ

インターフェース	SATA 6 Gbps
ハードドライブ	2.5 インチ (1)
mSATA	mSATA カード (1)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



メディアカードリーダー

タイプ

8-in-1 スロット (1)

サポートするカード

- SD カード
- SD 拡張容量 (SDXC) カード
- SD High Capacity (SDHC) カード
- マルチメディアカード (MMC)
- メモリスティック (MS)
- メモリスティック PRO
- メモリスティック PRO-HG
- メモリスティック XC



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリーダー



ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



ディスプレイ

	Inspiron 2350 Intel RealSense 3D カメラ搭載	Inspiron 2350
タイプ	23.8 インチフル HD (タッチ)	<ul style="list-style-type: none">23 インチフル HD (タッチ)23 インチフル HD (タッチなし)
解像度 (最大)	1920 x 1080	1920 x 1080
寸法：		
高さ	361.18 mm (14.22 インチ)	347.62 mm (13.69 インチ)
幅	582.98 mm (22.95 インチ)	569.38 mm (22.42 インチ)
リフレッシュレート	60 Hz	60 Hz
視野角	178 度	178 度
ピクセルピッチ	0.2745 mm	0.2652 mm
コントロール	輝度は、輝度コントロールボタンで調整可能	



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



スタンド

傾き	-5 度 ~ 90 度 (平面)
幅	267.30 mm (10.52 インチ)
奥行き	240.96 mm (9.49 インチ)
重量：	
基本	1.07 kg (2.36 ポンド)
接続型	1.17 kg (2.58 ポンド)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



仕様

カメラ

	Inspiron 2350 Intel RealSense 3D カメラ搭載		Inspiron 2350
	写真/ビデオ	赤外線	写真/ビデオ
解像度 (最大)	1920 x 1080 (フル HD)	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (フル HD) (Skype 認証)
アスペクト比	16:9	4:3	16:9
対角視野角	77 度	90 度	66 度
フレームレート (解像度により異なる)	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
視野	77 x 43 x 70 度	90 x 59 x 73 度	該当なし
深度データタイプ	該当なし	深度、テクスチャマッピング、赤外線、および単語マッピング	該当なし
静止画像	2 メガピクセル		2 メガピクセル
有効距離	0.20 m ~ 1.20 m		該当なし
ジェスチャの有効距離	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm ~ 55 cm (フル HD) • 20 cm ~ 60 cm (VGA) 		該当なし
フェーストラッキングの有効距離	<ul style="list-style-type: none"> • 2D フェーストラッキング : 35 cm ~ 120 cm • 3D フェーストラッキング : 35 cm ~ 70 cm 		該当なし



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリーダー



ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



電源アダプタ

タイプ	<ul style="list-style-type: none">• 150 W• 180 W
入力電圧	100 VAC ~ 240 VAC
入力周波数	50 Hz ~ 60 Hz
入力電流	2.50 A
出力電流（連続）：	
150 W	7.70 A
180 W	9.93 A
定格出力電圧	19.50 VDC
温度範囲：	
動作時	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
保管時	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

ディスプレイ



スタンド



カメラ



電源アダプタ



コンピュータ環境



コンピュータ環境

空気汚染物質レベル	ISA-S71.04-1985 の定義により G1	
	動作時	保管時
温度範囲	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	10% ~ 90% (結露しないこと)	0% ~ 95% (結露しないこと)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 (最大)	110 G [†]	160 G [‡]
高度 (最大)	-15.2 m ~ 3048 m (-50 フィート ~ 10,000 フィート)	-15.2 m ~ 10,668 m (-50 フィート ~ 35,000 フィート)

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブを使用中の場合は、2 ms 正弦半波パルスを使用して測定。

‡ ハードドライブヘッドがパークポジションの場合は、2 ms 正弦半波パルスを使用して測定。

