



# Inspiron 24

## 3000 シリーズ



外観

仕様

著作権 © 2015 Dell Inc. 無断転載を禁じます。この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™、および Dell のロゴは、米国および / またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2015 - 05 Rev. A00

認可モデル : W12C | タイプ : W12C002

コンピュータモデル : Inspiron 24-3452

❏メモ : 本書のイメージは発注時の構成によりお使いのコンピュータとは異なる場合があります。



前面



左側



右側




背面



傾き

## 前面

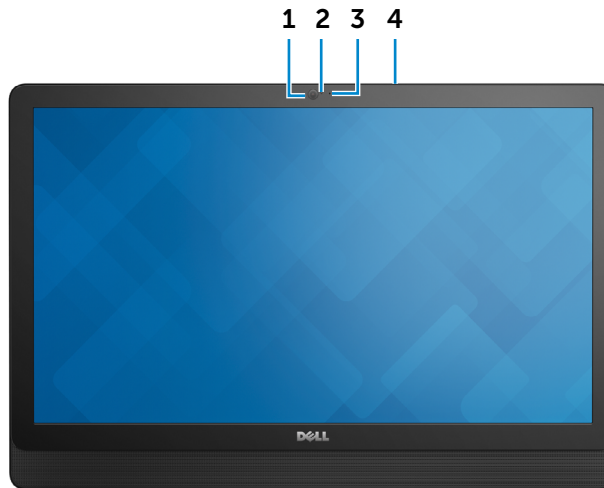

## 1 カメラ

ビデオチャット、写真撮影、およびビデオ録画が可能になります。

## 2 カメラステータスライト

カメラを使用中のときに点灯します。

## 3 マイク（非タッチスクリーンディスプレイのコンピュータのみ）

オーディオ録音や音声通話などのために、高品質のデジタルサウンド入力を提供します。

## 4 マイク（タッチスクリーンディスプレイのコンピュータのみ）

オーディオ録音や音声通話などのために、高品質のデジタルサウンド入力を提供します。



前面



左側



右側




背面



傾き

## 左側

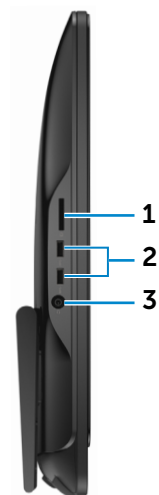**1 メディアカードリーダー**

メディアカードからの読み取りと書き込みを行います。

**2 USB 3.0 ポート (2)**

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

**3 ヘッドセットポート**

ヘッドフォン、マイク、またはヘッドフォンとマイクのコンボ（ヘッドセット）を接続します。



前面



左側



右側




背面



傾き

## 右側

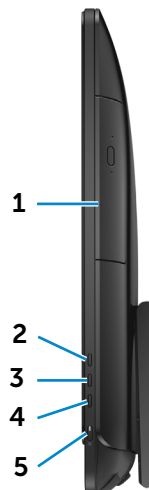**1 オプティカルドライブ (オプション)**

CD および DVD からの読み取りと書き込みを行います。

**2 ディスプレイの輝度増大ボタン**

押すとディスプレイの輝度が上がります。

**3 ディスプレイの輝度減少ボタン**

押すとディスプレイの輝度が下がります。

**4 スクリーンオフ**


長押しするとディスプレイの電源が切れ、もう1度押すとディスプレイの電源が入ります。

**5 電源ボタン**

コンピュータの電源がオフ、スリープモード、または休止状態の場合、押すとコンピュータの電源が入ります。

コンピュータの電源がオンの場合、押すとコンピュータがスリープモードになります。

4 秒間押し続けると、コンピュータを強制終了します。

 **メモ**：電源オプションで電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細については、[dell.com/support](http://dell.com/support) の「私とマイデル」を参照してください。



前面



左側



右側




背面



傾き

## 背面

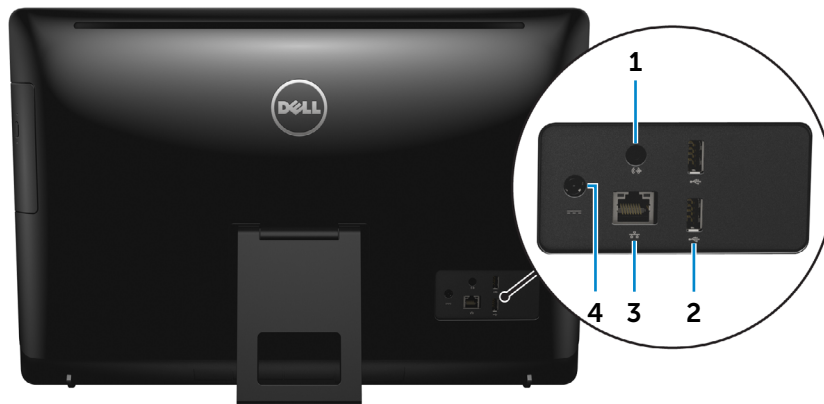**1 オーディオ出力ポート**

スピーカー、アンプなどのオーディオ出力装置を接続します。

**2 USB 2.0 ポート (2)**

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。

**3 ネットワークポート**

ルーターまたはブロードバンドモデムからの Ethernet (RJ45) ケーブルを接続し、ネットワークまたはインターネットアクセスを可能にします。

コネクタの隣にある 2 つのライトは、接続の状態とネットワークの動作を示します。

**4 電源アダプタポート**

電源アダプタを接続してコンピュータに電源を供給します。



前面



左側



右側



背面




傾き

## 傾き

### イーゼルスタンド



### ペDESTルスタンド

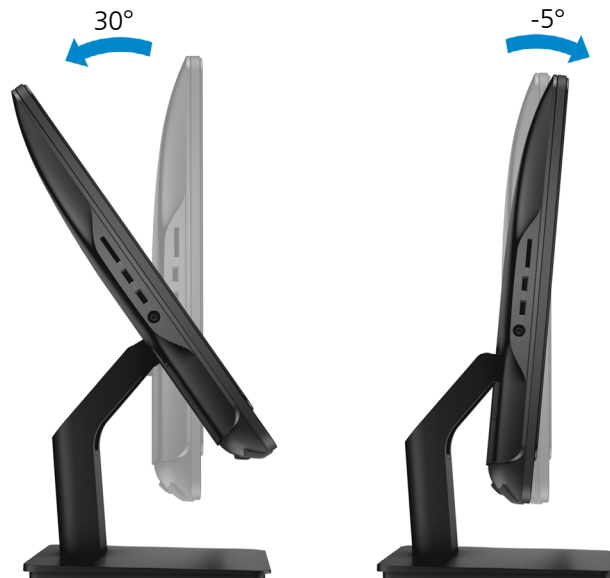



## 寸法および重量

高さ：

イーゼルスタンド 387.33 mm (15.25 インチ)

ペDESTALスタンド 440.33 mm (17.34 インチ)

幅 576.62 mm (22.70 インチ)

長さ：

	イーゼルスタンドあり	ペDESTALスタンドあり	スタンドなし
--	------------	---------------	--------

タッチスクリーン	61.18 mm (2.41 インチ)	205.60 mm (8.09 インチ)	38.20 mm (1.51 インチ)
----------	---------------------	----------------------	---------------------

非タッチスクリーン	61.88 mm (2.44 インチ)	205.60 mm (8.09 インチ)	39.30 mm (1.54 インチ)
-----------	---------------------	----------------------	---------------------

重量（最大）：

タッチスクリーン 8.26 kg (18.21 ポンド)

非タッチスクリーン 6.38 kg (14.07 ポンド)

**メモ：**コンピュータの重量は、発注時の構成や製造条件により異なります。

寸法および重量

システム  
情報

メモリ

ポートおよび  
コネクタ

通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカード  
リーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



## システム情報

コンピュータモデル  
プロセッサ

Inspiron 24-3452

- Intel Pentium プロセッサ
- Intel Celeron プロセッサ

システムチップセット

プロセッサに統合



寸法および重量



システム  
情報



メモリ



ポートおよび  
コネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード  
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ




コンピュータ環境





## メモリ

スロット	SODIMM スロット (1)
タイプ	シングルチャネル DDR3L
速度	最大 1600 MHz
サポートされている構成	2 GB、4 GB および 8 GB







## ポートおよびコネクタ

### 外部：

- |           |  |
|-----------|--|
| ネットワーク    | RJ45 ポート (1)   |
| USB       | <ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0 ポート (2)</li><li>• USB 3.0 ポート (2)</li></ul>  |
| オーディオ/ビデオ | <ul style="list-style-type: none"><li>• コンボジャックポート (1)</li><li>• オーディオライン出力ポート (1)</li></ul> |

### 内部：

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| M.2 カード | WLAN および Bluetooth 用 M.2 カードスロット (1) |
|---------|--------------------------------------|





## 通信

Ethernet

システム基板上の 10/100/1000 Mbps Ethernet コントローラ

ワイヤレス

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



寸法および重量



システム  
情報



メモリ



ポートおよび  
コネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード  
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



## ビデオ

### コントローラ：

内蔵	プロセッサに統合
外付け	AMD Radeon R5 A315

### メモリ：

内蔵	共有システムメモリ
外付け	2 GB DDR3L



寸法および重量



システム  
情報



メモリ



ポートおよび  
コネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード  
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



## オーディオ

コントローラ	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio
スピーカー	2 台
スピーカー出力：	
平均値	2 W
ピーク値	2.5 W
マイク	デジタルアレイマイク
ボリュームコントロール	プログラムメニュー



寸法および重量

システム  
情報

メモリ

ポートおよび  
コネクタ

通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカード  
リーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



# 仕様

## ストレージ

インタフェース

- オプティカルドライブ用の SATA 3 Gbps
- ハードドライブ用の SATA 6 Gbps

ハードドライブ

2.5 インチドライブ (1)

オプティカルドライブ

9.5 mm DVD+/-RW ドライブ (オプション) (1)



寸法および重量



システム  
情報



メモリ



ポートおよび  
コネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード  
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



## メディアカードリーダー

タイプ

4-in-1 スロット (1)

サポートするカード

- SD カード
- マルチメディアカード (MMC)
- SD Extended Capacity (SDXC) カード
- SD High Capacity (SDHC) カード



寸法および重量



システム  
情報



メモリ



ポートおよび  
コネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード  
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ




コンピュータ環境



## ディスプレイ

タイプ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 23.8 インチ HD タッチスクリーン</li><li>• 23.8 インチ HD 非タッチスクリーン</li></ul>
解像度（最大）	1920 x 1080
寸法：	
高さ	317.40 mm（12.50 インチ）
幅	543 mm（21.38 インチ）
対角線	604.52 mm（23.80 インチ）
リフレッシュレート	60 Hz
ピクセルピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm
コントロール	輝度はディスプレイの輝度増大/減少ボタンでコントロールできます







## カメラ

解像度：

静止画像

0.92 メガピクセル

ビデオ

30 fps で 1280 x 720 (最大)

対角視野角

74 度



寸法および重量



システム  
情報



メモリ



ポートおよび  
コネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード  
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



## 仕様

## スタンド

## イーゼルスタンド

## ペDESTALスタンド

高さ	174.80 mm (6.88 インチ)	227.70 mm (8.96 インチ)
幅	120 mm (4.72 インチ)	205.60 mm (8.09 インチ)
奥行	22.77 mm (0.90 インチ)	225.42 mm (8.87 インチ)
動作角度	12.5° ~ 45°	-5° ~ 30°



寸法および重量

システム  
情報

メモリ

ポートおよび  
コネクタ

通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカード  
リーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ





コンピュータ環境



## 電源アダプタ

タイプ	<ul style="list-style-type: none"><li>45 W</li><li>65 W</li></ul>
入力電圧	100 VAC ~ 240 VAC
入力周波数	50 Hz ~ 60 Hz
入力電流（最大）：	
45 W	1.30 A
65 W	1.70 A
出力電流（最大）：	
45 W	2.31 A
65 W	3.34 A
定格出力電圧	19.50 VDC
温度範囲：	
動作時	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
保管時	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)





## コンピュータ環境

空気汚染物質レベル	ISA-S71.04-1985 が定める G1	
	<b>動作時</b>	<b>保管時</b>
温度範囲	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	10% ~ 90% (結露しないこと)	0% ~ 95% (結露しないこと)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 (最大)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
高度 (最大)	-15.2 m ~ 3048 m (-50 フィート ~ 10,000 フィート)	-15.2 m ~ 10,668 m (-50 フィート ~ 35,000 フィート)

\* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブを使用中の場合は、2 ms 正弦半波パルスを使用して測定。

‡ ハードドライブヘッドがパークポジションの場合は、2 ms 正弦半波パルスを使用して測定。

