



Inspiron 24

3000 シリーズ



外観

仕様

著作権 © 2015 Dell Inc. 無断転載を禁じます。この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™、および Dell のロゴは、米国および / またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2015 - 07 Rev. A00

認可モデル : W12C | タイプ : W12C003

コンピュータモデル : Inspiron 24-3459

メモ : 本書のイメージは発注時の構成によりお使いのコンピュータとは異なる場合があります。



正面



左側



右側




背面



傾き

正面

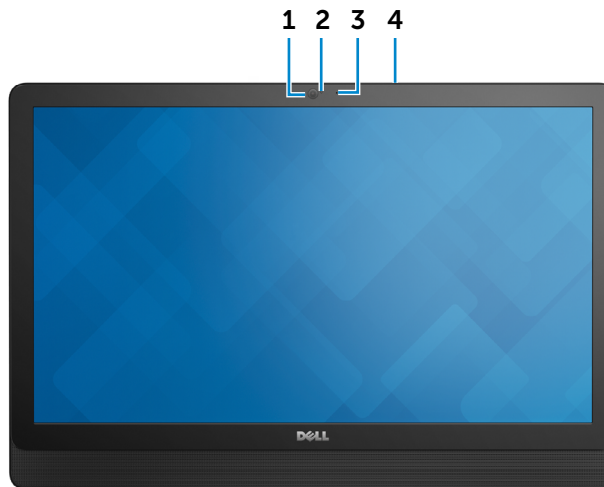

1 カメラ

ビデオチャット、写真撮影、およびビデオ録画が可能になります。

2 カメラステータスライト

カメラの使用時に点灯します。

3 マイク（非タッチスクリーンディスプレイ搭載コンピュータのみ）

オーディオ録音や音声通話などのために、高品質のデジタルサウンド入力を提供します。

4 マイク（タッチスクリーンディスプレイ搭載コンピュータのみ）

オーディオ録音や音声通話などのために、高品質のデジタルサウンド入力を提供します。



正面



左側



右側




背面



傾き

左側

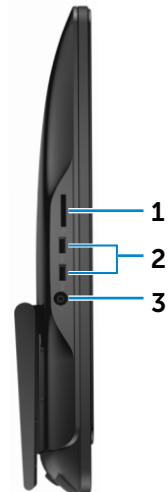**1 メディアカードリーダー**

メディアカードの読み取りと書き込みを行います。

2 USB 3.0 ポート (2)

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

3 ヘッドセットポート

ヘッドフォン、マイク、またはヘッドフォンとマイクのコンボ（ヘッドセット）を接続します。



正面



左側



右側




背面




傾き

右側

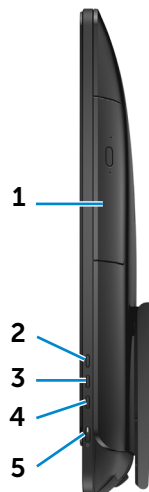

- 1 オプティカルドライブ (オプション)**
CD および DVD の読み取りと書き込みを行います。
- 2 ディスプレイの輝度増大ボタン**
押すとディスプレイの輝度が上がります。
- 3 ディスプレイの輝度減少ボタン**
押すとディスプレイの輝度が下がります。
- 4 スクリーンオフ**
長押ししてディスプレイのスイッチを切り、もう 1 度押し
してディスプレイの電源を入れます。

- 5 電源ボタン**
コンピュータの電源がオフ、スリープモード、または休
止状態の場合、押すとコンピュータの電源が入ります。
コンピュータの電源がオンの場合、押すとコンピュータ
がスリープモードになります。
4 秒間押し続けると、コンピュータを強制終了します。
 **メモ**：電源オプションで電源ボタンの動作をカスタ
マイズできます。詳細については、dell.com/support
の「私とマイデル」を参照してください。



正面



左側



右側




背面



傾き

背面

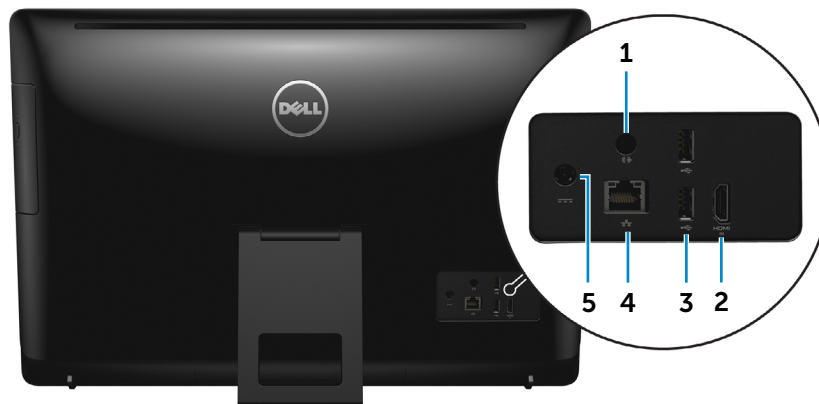**1 オーディオ出力ポート**

スピーカー、アンプなどのオーディオ出力装置を接続します。

2 HDMI 入力ポート

ゲーム機、Blu-ray プレーヤー、または他の HDMI 出力対応デバイスを接続します。

3 USB 2.0 ポート (2)

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。

4 ネットワークポート

ルーターまたはブロードバンドモデムから Ethernet (RJ45) ケーブルを接続し、ネットワークまたはインターネットアクセスを可能にします。

コネクタの隣にある 2 つのライトは、接続の状態とネットワークの動作を示します。

5 電源アダプタポート

電源アダプタを接続してコンピュータに電源を供給します。



正面



左側



右側



背面




傾き

傾き

イーゼルスタンド



ペDESTルスタンド

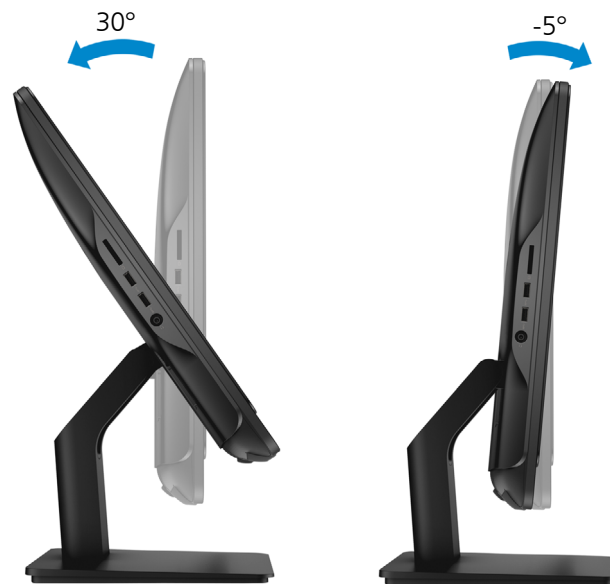



仕様

寸法と重量

高さ：

イーゼルスタンド 387.33 mm (15.25 インチ)

ペDESTALスタンド 440.33 mm (17.34 インチ)

幅 576.62 mm (22.70 インチ)

長さ：

	イーゼルスタンドあり	ペDESTALスタンドあり	スタンドなし
--	------------	---------------	--------

タッチスクリーン	61.18 mm (2.41 インチ)	205.60 mm (8.09 インチ)	38.20 mm (1.50 インチ)
----------	---------------------	----------------------	---------------------

タッチスクリーンなし	61.88 mm (2.44 インチ)	205.60 mm (8.09 インチ)	39.30 mm (1.55 インチ)
------------	---------------------	----------------------	---------------------

重量（最大）：

タッチスクリーン	7.62 kg (16.80 ポンド)	8.40 kg (18.52 ポンド)	6.98 kg (15.39 ポンド)
----------	---------------------	---------------------	---------------------

タッチスクリーンなし	6.52 kg (14.37 ポンド)	7.31 kg (16.12 ポンド)	5.89 kg (12.99 ポンド)
------------	---------------------	---------------------	---------------------

メモ：コンピュータの重量は、発注時の構成や製造条件により異なります。

寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカード
リーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



システム情報

コンピュータモデル
プロセッサ

Inspiron 24-3459

- 第 6 世代 Intel Core i3 プロセッサ
- 第 6 世代 Intel Core i5 プロセッサ

システムチップセット

プロセッサに内蔵



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



メモリ

スロット	SODIMM スロット (2)
タイプ	デュアルチャネル DDR3L
速度	最大 1600 MHz
サポートする構成	2 GB、4 GB および 8 GB



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



ポートとコネクタ

外部：

ネットワーク

RJ45 ポート(1)

USB

- USB 2.0 ポート (2)
- USB 3.0 ポート (2)

オーディオ/ビデオ

- コンボジャックポート (1)
- オーディオライン出力ポート (1)
- HDMI 入力ポート (1)

内部：

M.2 カード

WLAN と Bluetooth 用のM.2 カードスロット (1)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



通信

イーサネット
ワイヤレス

システム基板上の 10/100/1000 Mbps Ethernet コントローラ

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



ビデオ

コントローラ：

内蔵	プロセッサに内蔵
外付け	AMD Radeon R5 A335

メモリ：

内蔵	共有システムメモリ
外付け	2 GB DDR3L



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



オーディオ

コントローラ	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
スピーカー	2 台
スピーカー出力：	
平均値	3 W
ピーク値	3.5 W
マイク	デジタルシングルマイク
ボリュームコントロール	プログラムメニュー



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカード
リーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



仕様

ストレージ

インタフェース

- オプティカルドライブ用の SATA 3 Gbps
- ハードドライブ用の SATA 6 Gbps

ハードドライブ

2.5 インチドライブ (1)

オプティカルドライブ

9.5 mm DVD+/-RW ドライブ (オプション) (1)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



メディアカードリーダー

タイプ

4-in-1 スロット (1)

サポートするカード

- SD カード
- マルチメディアカード (MMC)
- SD 拡張容量 (SDXC) カード
- SD 大容量 (SDHC) カード



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



ディスプレイ

タイプ	<ul style="list-style-type: none">23.8 インチ FHD タッチスクリーン23.8 インチ FHD 非タッチスクリーン
解像度 (最大)	1920 x 1080
寸法 :	
高さ	296.46 mm (11.67 インチ)
幅	527.04 mm (20.75 インチ)
対角	604.70 mm (23.80 インチ)
リフレッシュレート	60 Hz
ピクセルピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm
コントロール	輝度はディスプレイの輝度増大/減少ボタンでコントロールできます



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカード
リーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



カメラ

解像度：

静止画像

0.92 メガピクセル

ビデオ

30 fps で 1280 x 720 (最大)

対角視野角

74 度



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカード
リーダー



ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



仕様

スタンド

イーゼルスタンド

ペDESTアルスタンド

高さ	174.80 mm (6.88 インチ)	227.70 mm (8.96 インチ)
幅	120 mm (4.72 インチ)	205.60 mm (8.09 インチ)
奥行	22.77 mm (0.90 インチ)	225.42 mm (8.87 インチ)
動作角度	12.5° ~ 45°	-5° ~ 30°



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカード
リーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



電源アダプタ

タイプ	<ul style="list-style-type: none">65 W90 W
入力電圧	100 ~ 240 VAC
入力周波数	50 Hz ~ 60 Hz
入力電流 (最大)	1.70 A/2.50 A
出力電流 :	
65 W	3.34 A
90 W	4.62 A
定格出力電圧	19.50 VDC
温度範囲 :	
動作時	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
保管時	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカード
リーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境



コンピュータ環境

空気汚染物質レベル	ISA-S71.04-1985 が定める G1	
	動作時	保管時
温度範囲	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	10 ~ 90% (結露しないこと)	0 ~ 95% (結露しないこと)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 (最大)	110 G [†]	160 G [‡]
高度 (最大)	-15.2 m ~ 3048 m (-50 フィート ~ 10,000 フィート)	-15.2 m ~ 10,668 m (-50 フィート ~ 35,000 フィート)

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブを使用中の場合は、2 ms 正弦半波パルスを使用して測定。

‡ ハードドライブヘッドがパークポジションの場合は、2 ms 正弦半波パルスを使用して測定。



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカード
リーダー

ディスプレイ



カメラ



スタンド



電源アダプタ



コンピュータ環境