



Inspiron Micro Desktop

Řada 3000



Pohledy

Technické údaje

Copyright © 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Dell a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc., v USA a/nebo dalších jurisdikcích. Všechny ostatní známky a názvy, které jsou zde uvedeny, mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

2015 - 03 Rev. A00

Model: D12U | Typ: D12U001

Model počítače: Inspiron 3050

POZNÁMKA: Počítač se může v závislosti na objednané konfiguraci lišit od obrázků uvedených v tomto dokumentu.



Čelní pohled



Čelní pohled




Zpět



Pohled zleva



Pohled zprava

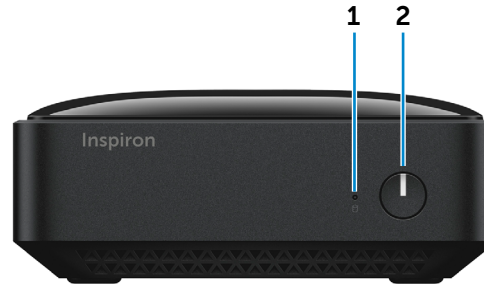

1 Kontrolka činnosti pevného disku

Svítlí, když počítač čte nebo zapisuje data na pevném disku.

2 Vypínač

Pokud je počítač vypnutý nebo v režimu spánku/režimu hibernace, stisknutím jej zapnete.

Pokud je počítač zapnutý, stisknutím jej přepnete do režimu spánku.

Stisknutím a podržením na 4 sekundy můžete počítač nuceně vypnout.

POZNÁMKA: Funkci tlačítka napájení můžete upravit v možnostech napájení. Další informace najdete v části *Já a můj Dell* na adrese dell.com/support.



Zpět



Čelní pohled




Zpět



Pohled zleva



Pohled zprava

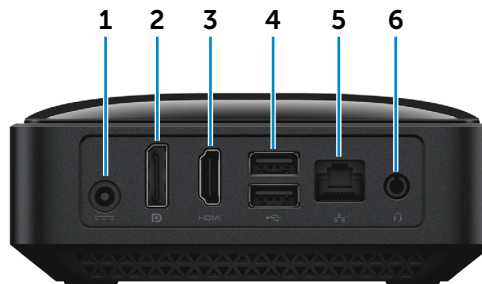

1 Port napájecího adaptéru

Prostřednictvím napájecího adaptéru připojíte počítač ke zdroji napájení a nabijete baterii.

2 DisplayPort

Slouží k připojení počítače k externím monitorům a projektorům s konektorem DisplayPort.

3 Port HDMI

Umožňuje připojení k televizoru nebo jinému zařízení se vstupem HDMI. Umožňuje připojení výstupu obrazu a zvuku.

4 Porty USB 2.0 (2)

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Umožňuje přenos dat rychlostí až 480 Mb/s.

5 Síťový port

Pokud chcete zajistit přístup k síti nebo internetu, připojte ethernetový kabel (RJ45) ze směrovače nebo širokopásmového modemu.

Dva indikátory vedle konektoru označují stav připojení a síťovou aktivitu.

6 Port pro náhlavní soupravu

Slouží k připojení sluchátek, mikrofonu nebo kombinovaných sluchátek s mikrofonem (náhlavní souprava).



Čelní pohled



Zpět




Pohled zleva



Pohled zprava

Pohled zleva

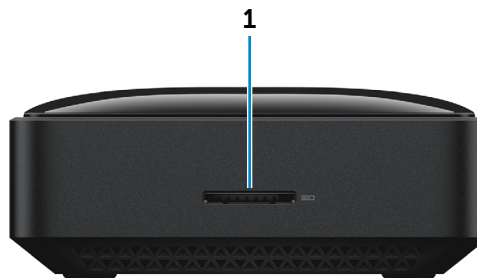

1 Čtečka paměťových karet

Umožňuje čtení z paměťových karet a zápis na ně.



Pohled zprava



Čelní pohled




Zpět



Pohled zleva



Pohled zprava

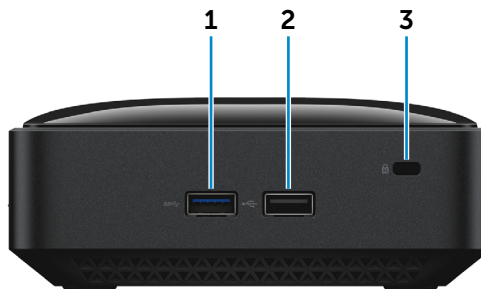

1 Port USB 3.0

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Umožňuje rychlosti přenosu dat až 5 Gb/s.

2 Port USB 2.0

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Poskytuje rychlosti přenosu dat až 480 Mb/s.

3 Slot bezpečnostního kabelu

Připojením bezpečnostního kabelu můžete zabránit neoprávněné manipulaci s počítačem.



Rozměry a hmotnost

Výška	52,50 mm (2,07 palců)
Šířka	131 mm (5,16 palců)
Hloubka	131 mm (5,16 palců)
Hmotnost (maximální)	0,59 kg (1,30 liber)

POZNÁMKA: Hmotnost počítače se liší v závislosti na objednané konfiguraci a výrobním procesu.



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukládání



Čtečka
pamětových karet



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Systémové informace

Model počítače

Inspiron 3050

Procesor

- Dvoujádrový procesor Intel Celeron
- Čtyřjádrový procesor Intel Celeron
- Čtyřjádrový procesor Intel Pentium

Čipová sada

Integrováno v procesoru



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukládání



Čtečka
pamětových karet



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Paměť

Slot	Jeden slot SODIMM
Typ	DDR3L
Rychlost	1600 MHz
Podporované konfigurace	2 GB, 4 GB a 8 GB



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukládání



Čtečka
pamětových karet



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí









Porty a konektory

Externí:

- | | |
|--------------|--|
| Sít | Jeden port RJ45 |
| Rozhraní USB | <ul style="list-style-type: none">• Tři porty USB 2.0• Jeden port USB 3.0 |
| Zvuk/video | <ul style="list-style-type: none">• Jeden port pro náhlavní sadu (kombinovaná sluchátka s mikrofonem)• Jeden port DisplayPort• Jeden port HDMI |

Interní:

- | | |
|-----|--|
| M.2 | Jeden slot pro kombinovanou kartu M.2 rozhraní Wi-Fi a Bluetooth |
|-----|--|





Komunikace

Ethernet

Integrovaný ethernetový řadič 10/100/1000 Mb/s na základní desce

Bezdrátové rozhraní

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukládání



Čtečka
pamětových karet



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Grafika


Řadič	Grafika Intel HD
Paměť	Sdílená systémová paměť




Rozměry a hmotnost




Systémové informace



Paměť




Porty a konektory




Komunikace



Grafika



Zvuk



Uskladnění



Čtečka paměťových karet



Napájecí adaptér



Doporučené parametry prostředí



Zvuk

Řadič

Realtek ALC3661 se softwarem Waves MaxxAudio



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukládání



Čtečka
pamětových karet



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Uskladnění

Rozhraní	SATA, 3 Gb/s
Jednotka SSD	Jedna jednotka M.2



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Uskladnění



Čtečka
pamětových karet



Napájecí adaptér






Doporučené
parametry
prostředí



Čtečka paměťových karet

Typ	Jeden slot pro kartu SD
Podporované karty	karta SD





Napájecí adaptér

Typ	45 W
Vstupní napětí	100–240 V stř.
Vstupní frekvence	50–60 Hz
Vstupní proud (maximální)	1,30 A
Výstupní proud	2,31 A
Jmenovité výstupní napětí	19,50 V ss.
Teplotní rozsah:	
Provoz	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Uskladnění	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika




Zvuk



Uskladnění



Čtečka
pamětových karet



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Doporučené parametry prostředí

Stupeň uvolňování znečišťujících látek do vzduchu	G2 nebo nižší dle normy ISA-S71.04-1985	
Relativní vlhkost (maximální)	20% až 80% (bez kondenzace)	
	Provoz	Uskladnění
Teplotní rozsah	10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Vibrace (maximální)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Náraz (maximální)	40 G při 2 ms, se změnou rychlosti 20 in/s (51 cm/s)†	105 G při 2 ms, se změnou rychlosti 50 in/s (127 cm/s)‡
Nadmořská výška (maximální)	0 m až 3048 m (0 stop až 10 000 stop)	0 m až 10 668 m (0 stop až 35 000 stop)

* Měřeno pomocí náhodného vibračního spektra, které napodobuje uživatelské prostředí.

† Měřeno při používání pevného disku pomocí pulzu 2 ms s poloviční sinusoidou.

‡ Měřeno na pevném disku se zaparkovanou hlavou pomocí pulzu 2 ms s poloviční sinusoidou.

