



Inspiron Micro Desktop

3000-serie



[Aanzichten](#)

[Specificaties](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht en wetgeving voor intellectuele eigendommen. Dell en het Dell-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle andere merken en namen hierin vermeld kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

2015 - 03 Rev. A00

Wettelijk model: D12U | Type: D12U001

Computermodel: Inspiron 3050

N.B.: de afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van uw computer, afhankelijk van de configuratie die u besteld heeft.



Voorkant



Voorkant




Achterkant



Linkerkant



Rechterkant

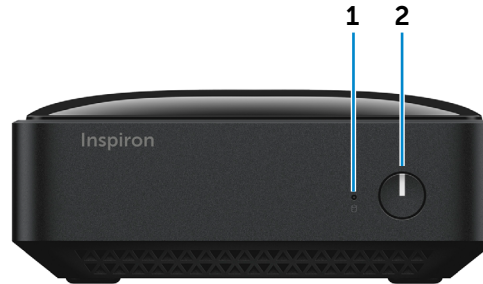

1 Activiteitenlampje vaste schijf

Dit lampje gaat branden wanneer de computer gegevens leest of deze naar de harde schijf schrijft.

2 Aan-/uitknop

Druk in om de computer aan te zetten als deze uit, in de sluimerstand of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop vier seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

 **N.B.:** in Energiebeheer kunt u de functie van de aan-/uitknop instellen Als u meer informatie wilt, ga dan naar *Ik en mijn Dell* op dell.com/support.



Achterkant



Vorkant




Achterkant



Linkerkant



Rechterkant

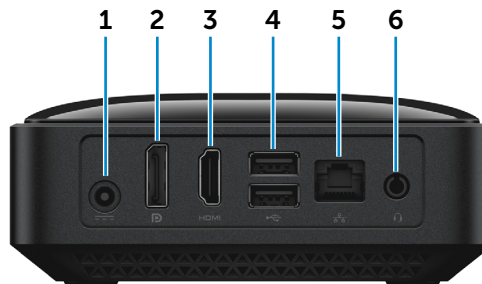

1 Poort voor netadapter

Sluit een netstroomadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

2 DisplayPort

Hiermee kan uw computer op externe DisplayPort-monitoren en -projectoren worden aangesloten.

3 HDMI-poort

Sluit een tv of een ander apparaat met HDMI-ingang aan. Biedt video- en audio-output.

4 USB 2.0-aansluitingen (2)

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

5 Netwerkpoot

Hierop kunt u een Ethernet (RJ45) kabel aansluiten vanaf een router of een breedbandmodem voor netwerk- of internettoegang.

De twee lampjes naast de connector geven de verbindingstatus en netwerkactiviteit aan.

6 Headsetpoort

Sluit een hoofdtelefoon, microfoon of headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aan.



Linkerkant



Vorkant




Achterkant



Linkerkant



Rechterkant

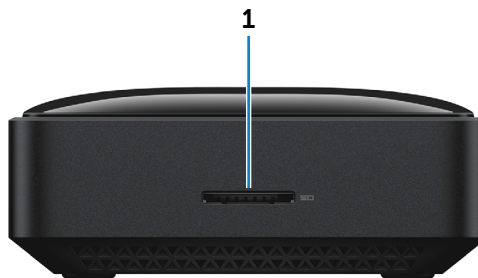

1 **Mediakaartlezer**

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.



Vorkant



Achterkant




Linkerkant



Rechterkant

Rechterkant

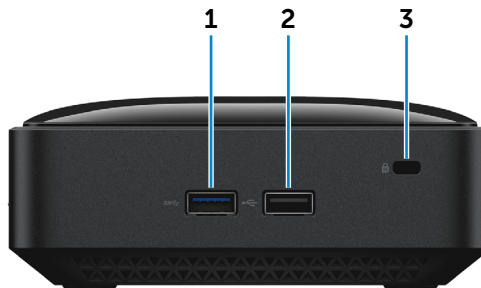

1 USB 3.0-poort

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Biedt voor gegevens overdrachtssnelheden tot 5 Gbps.

2 USB 2.0-poort

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

3 Sleuf voor beveiligingskabel

Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.



Afmetingen en gewicht

Hoogte 52,50 mm (2,07 in)

Breedte 131 mm (5,16 in)

Diepte 131 mm (5,16 in)

Gewicht (maximaal) 0,59 kg (1,30 lb)

N.B.: het gewicht van uw desktopcomputer wijkt af, afhankelijk van de bestelde configuratie en de verschillende mogelijkheden van de fabrikant.



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Systeminformatie

Computermodel	Inspiron 3050
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core• Intel Celeron Quad Core• Intel Pentium Quad Core
Chipset	Geïntegreerd in processor



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Netadapter



Computer-
omgeving



Geheugen

sleuf	Eén SODIMM-sleuf
Type	DDR3L
Snelheid	1600 MHz
Ondersteunde configuraties	2 GB, 4 GB en 8 GB



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Netadapter



Computer-
omgeving




Poorten en aansluitingen

Extern:

Netwerk	Eén RJ45-poort
USB	<ul style="list-style-type: none">• Drie USB 2.0-poorten• Eén USB 3.0-poort
Audio/video	<ul style="list-style-type: none">• Eén combinatieaansluiting voor hoofdtelefoon en microfoon (headset)• Eén DisplayPort• Eén HDMI-poort

Intern:

M.2	Sleuf voor één M.2-kaart voor gecombineerde wifi- en Bluetooth-kaart
-----	--







Specificaties

Communicaties

Ethernet	10/100/1000 Mbps ethernetcontroller geïntegreerd op het moederbord
Draadloos	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11ac• Bluetooth 4.0





Specificaties

Video

Controller	Intel HD Graphics
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en aansluitingen



Communicaties



Video




Geluidskaart




Opslag



Mediakaartlezer



Netadapter



Computer-omgeving



Geluidskaat

Controller

Realtek ALC3661 met Waves MaxxAudio



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaat



Opslag



Mediakaartlezer



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Opslag

Interface

SATA 3 Gbps

Solid-state drive

Eén M.2-schijf



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Netadapter



Computer-
omgeving



Mediakaartlezer

Type	Eén SD-kaartsleuf
Ondersteunde kaarten	SD-kaart



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en aansluitingen



Communicaties



Video




Geluidskaart




Opslag



Mediakaartlezer



Netadapter



Computer-omgeving



Netadapter

Type	45 W
Ingangsspanning	100 VAC–240 VAC
Ingangsfrequentie	50 Hz–60 Hz
Ingangsstroom (maximum)	1,30 A
Uitgangsstroom	2,31 A
Nominale uitgangsspanning	19,50 VDC
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Opslag	–40°C tot 70°C (–40°F tot 158°F)



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Netadapter



Computer-
omgeving



Computeromgeving

Contaminatieniveau in de lucht	G2 of lager zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985	
Relatieve vochtigheid (maximaal)	20% tot 80% (niet-condenserend)	
	In bedrijf	Opslag
Temperatuurbereik	10°C tot 35°C (50°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Trilling (maximaal)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Schokken (maximaal)	40 G voor 2 ms met een wijziging in snelheid van 20 in/s (51 cm/s) [†]	105 G voor 2 ms met een wijziging in snelheid van 50 in/s (127 cm/s) [‡]
Hoogte (maximaal)	0 m tot 3048 m (0 ft tot 10.000 ft)	0 m tot 10.668 m (0 ft tot 35.000 ft)

* Gemeten met een willekeurig trillingspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.

