



Inspiron Micro Desktop

3000 系列



视图

规格

版权所有 © 2015 Dell Inc. 保留所有权利。本产品受美国和国际版权及知识产权法保护。Dell 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和/或其他司法管辖区的商标。文中涉及的所有其他商标和名称可能是其各自公司的商标。

2015 - 03 Rev. A00

管制型号: D12U | 类型: D12U001

计算机型号: Inspiron 3050

注: 视您订购的配置, 本说明文件中的图片可能会与您的计算机不同。



正面



正面



背面



左侧



右侧



1 硬盘驱动器活动指示灯

当计算机从硬盘驱动器读取数据或将数据写入到硬盘驱动器时亮起。

2 电源按钮

如计算机处于关闭、睡眠或休眠状态，按下可开启计算机。
如果计算机已开启，按下可使计算机进入睡眠状态。
按住 4 秒将对计算机强制关机。

 **注：**您可以在“电源选项”中定制电源按钮行为。有关详细信息，请参阅**我和我的 Dell** 网址：dell.com/support。



背面



正面



背面



左侧



右侧

**1 电源适配器端口**

连接电源适配器，为计算机提供电源和为电池充电。

2 DisplayPort

将计算机连接至外部 DisplayPort 显示器和投影仪。

3 HDMI 端口

连接电视或其他支持 HDMI 输入的设备。提供视频和音频输出。

4 USB 2.0 端口 (2 个)

连接存储设备、打印机等外设。提供最高 480 Mbps 的数据传输速率。

5 网络端口

用于连接路由器或宽带调制解调器的以太网 (RJ45) 电缆来进行网络或互联网访问。

靠近连接器的两个指示灯指示连接的状态和网络活动。

6 头戴式耳机

连接耳机、麦克风或耳机和麦克风组合 (头戴式耳机)。



左侧



正面




背面



左侧



右侧

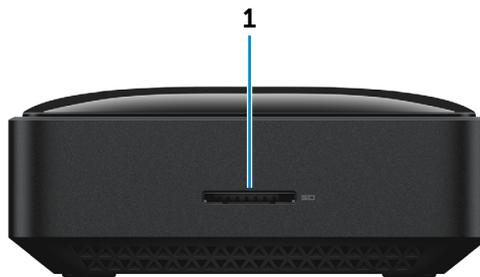

1 介质卡读取器

从介质卡读取数据和写入数据到介质卡。



右侧



正面




背面



左侧



右侧

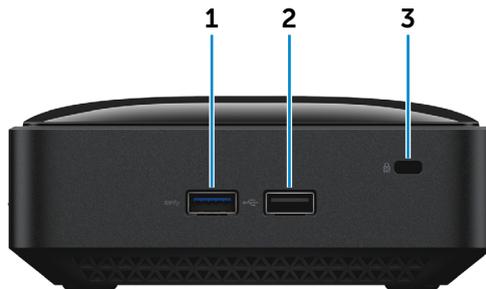

1 USB 3.0 端口

连接存储设备、打印机等外设。提供最高 5 Gbps 的数据传输速率。

2 USB 2.0 端口

连接存储设备、打印机等外设。提供最高 480 Mbps 的数据传输速率。

3 安全缆线孔

连接安全线缆以防止未经授权移动计算机。



尺寸和重量

高度	52.50 毫米 (2.07 英寸)
宽度	131 毫米 (5.16 英寸)
厚度	131 毫米 (5.16 英寸)
重量 (最大)	0.59 千克 (1.30 磅)

注：台式机的重量视订购配置和制造差异而有所不同。



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境



系统信息

计算机型号

Inspiron 3050

处理器

- Intel Celeron 双核处理器
- Intel Celeron 四核处理器
- Intel Pentium 四核处理器

芯片组

集成在处理器中



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境



内存

插槽	一个 SODIMM 插槽
类型	DDR3L
速度	1600 MHz
支持的配置	2 GB、4 GB 和 8 GB



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境



端口和连接器

外部:

- | | |
|-------|---|
| 网络 | 一个 RJ45 端口 |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• 三个 USB 2.0 端口• 一个 USB 3.0 端口 |
| 音频/视频 | <ul style="list-style-type: none">• 一个头戴式耳机端口（耳机和麦克风组合）• 一个 DisplayPort• 一个 HDMI 端口 |

内部:

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| M.2 | 一个 M.2 插卡插槽（用于 Wi-Fi 和 Bluetooth 组合卡） |
|-----|---------------------------------------|



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境



通信

以太网
无线

10/100/1000 Mbps 以太网控制器，集成于系统板上

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境



视频

控制器
内存

Intel HD 图形卡
共享系统内存



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境



音频

控制器

Realtek ALC3661 (含 Waves MaxxAudio)



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境



存储时

接口	SATA 3 Gbps
固态硬盘	一个 M.2 驱动器



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境



介质卡读取器

类型	一个 SD 卡插槽
支持的插卡	SD 卡



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境



电源适配器

类型	45 W
输入电压	100 VAC–240 VAC
输入频率	50 Hz–60 Hz
输入电流（最大）	1.30 A
输出电流	2.31 A
额定输出电压	19.50 VDC
温度范围：	
使用时	0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）
存储时	-40°C 至 70°C（-40°F 至 158°F）



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境



计算机环境

气载污染物级别	G2 或低于 G2（根据 ISA-S71.04-1985 定义的标准）	
相对湿度（最大）	20% 至 80%（非冷凝）	
	使用时	存储时
温度范围	10°C 至 35°C（50°F 至 95°F）	-40°C 至 65°C（-40°F 至 149°F）
振动（最大）*	0.26 GRMS	1.37 GRMS
撞击（最大）	2 毫秒 40G，速度变化为 20 英寸/秒 （51 厘米/秒） [†]	2 毫秒 105G，速度变化为 50 英寸/秒 （127 厘米/秒） [‡]
海拔高度（最大）	0 米至 3048 米（0 英尺至 10,000 英尺）	0 米至 10,668 米（0 英尺至 35,000 英尺）

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量。

[†] 硬盘驱动器处于使用状态时使用 2 ms 半正弦脉冲测量。

[‡] 硬盘驱动器磁头归位时使用 2 ms 半正弦脉冲测量。



尺寸和重量



系统信息



内存



端口和连接器



通信



视频



音频



存储时



介质卡读取器



电源适配器



计算机环境