



Inspiron 3252



外観

仕様

著作権 © 2015 Dell Inc. 無断転載を禁じます。この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™、および Dell のロゴは、米国および/またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2015 - 06 Rev. A00

認可モデル：D14S | タイプ：D14S001

コンピュータモデル：Inspiron 3252

メモ：本書のイメージは発注時の構成によりお使いのコンピュータとは異なる場合があります。

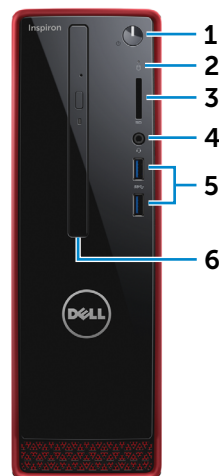
正面



正面



背面

**1 電源ボタン**

コンピュータの電源がオフ、またはスリープモードの場合、押すとコンピュータの電源が入ります。

コンピュータの電源がオンの場合、押すとコンピュータがスリープモードになります。

4 秒間押し続けると、コンピュータを強制終了します。

☑ **メモ**：電源オプションで電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細については、**Dell.com/support** にある「私とマイデル」を参照してください。

2 ハードドライブアクティビティライト

コンピュータがハードドライブの読み取りまたは書き込みをする際、点灯します。

3 メディアカードリーダー

メディアカードの読み取りと書き込みを行います。

4 ヘッドセットポート

ヘッドフォン、マイク、またはヘッドセット（ヘッドフォンとマイクのコンボ）を接続します。

5 USB 3.0 ポート (2)

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

6 オプティカルドライブ (オプション)

CD および DVD の読み取りと書き込みを行います。

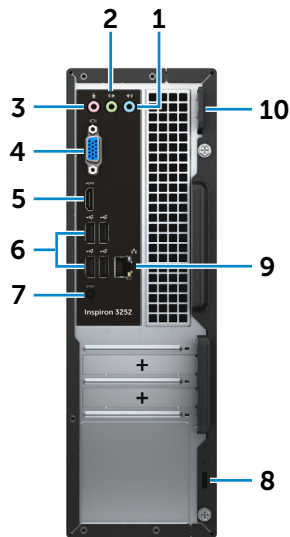


正面



背面

背面

**1 ライン入力ポート**

外部オーディオプレーヤーなどの機器を接続し、お使いのコンピュータで音声を録音します。

2 ライン出力ポート

スピーカを接続します。

3 マイクポート

外部マイクを接続し、サウンド入力を提供します。

4 VGA ポート

外部ディスプレイまたはプロジェクタを接続します。

5 HDMI ポート

TV または他の HDMI 入力が有効なデバイスを接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。

6 USB 2.0 ポート (4)

ストレージデバイスやプリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。

7 電源アダプタポート

電源アダプタを接続してコンピュータに電源を供給します。

8 セキュリティケーブルスロット

コンピュータが不正に移動されないよう、セキュリティケーブルを接続します。

9 ネットワークポート

ルーターまたはブロードバンドモデムから Ethernet (RJ45) ケーブルを接続し、ネットワークまたはインターネットアクセスを可能にします。

コネクタの隣にある 2 つのライトは、接続の状態とネットワークの動作を示します。

10 パッドロックリング

パッドロックを取り付け、コンピュータ内部への不正なアクセスを防ぎます。



寸法と重量

| | |
|---------|---------------------|
| 高さ | 290 mm (11.42 インチ) |
| 幅 | 92.60 mm (3.65 インチ) |
| 奥行き | 295 mm (11.61 インチ) |
| 重量 (最大) | 3.17 kg (6.99 ポンド) |

メモ: デスクトップの重量は、発注時の構成や製造条件により異なる場合があります。



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

電源アダプタ



コンピュータ環境



システム情報

コンピュータモデル
プロセッサ

Inspiron 3252

- Intel Pentium
- Intel Celeron

チップセット

プロセッサに内蔵



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



電源アダプタ



コンピュータ環境



メモリ

| | |
|----------|--|
| スロット | SODIMM スロット (1) |
| タイプ | DDR3L |
| 速度 | 1600 MHz |
| サポートする構成 | 2 GB (Windows 7 および Ubuntu のみ) 4 GB、8 GB |



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ




オーディオ



ストレージ



メディアカードリーダー



電源アダプタ



コンピュータ環境



ポートとコネクタ

外部：

| | |
|-----------|---|
| ネットワーク | RJ45 ポート (1) |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• USB 2.0 ポート (4)• USB 3.0 ポート (2) |
| オーディオ/ビデオ | <ul style="list-style-type: none">• ヘッドセットポート (1)• マイクポート (1)• ライン出力ポート (1)• ライン入力ポート (1)• VGA ポート (1)• HDMI ポート (1) |

内部：

| | |
|----------|---|
| M.2 スロット | Wi-Fi と Bluetooth のコンボカード用 M.2 スロット (1) |
|----------|---|



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

電源アダプタ



コンピュータ環境



通信

イーサネット
ワイヤレス

システム基板上の 10/100/1000 Mbps Ethernet コントローラ

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



電源アダプタ



コンピュータ環境



ビデオ

コントローラ

インテル HD グラフィックス

メモリ

共有システムメモリ



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



電源アダプタ



コンピュータ環境



オーディオ

コントローラ
タイプ

Realtek ALC3600-CG

統合 5.1 チャンネルハイデフィニションオーディオ



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



電源アダプタ



コンピュータ環境



ストレージ

インタフェース

- オプティカルドライブ用の SATA 3 Gbps
- ハードドライブ用の SATA 6 Gbps

ハードドライブ

- 2.5 インチ
- 3.5 インチ

オプティカルドライブ

- 9.5 mm DVD+/-RW

サポートする構成

- オプティカルドライブ (1)、3.5 インチハードドライブ (1)
- オプティカルドライブ (1)、2.5 インチハードドライブ (1)
- 2.5 インチハードドライブ (2)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリ
ーダー



電源アダプタ



コンピュータ環境



メディアカードリーダー

タイプ

5-in-1 スロット (1)

サポートするカード

- SD (Secure Digital)
- SD Extended Capacity (SDXC)
- SD High Capacity (SDHC)
- MMC (マルチメディアカード)
- MMC+ (マルチメディアカードプラス)



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリーダー



電源アダプタ



コンピュータ環境



電源アダプタ

| | |
|----------|------------------------------|
| タイプ | 65 W |
| 入力電圧 | 100 VAC ~ 240 VAC |
| 入力周波数 | 50 Hz ~ 60 Hz |
| 入力電流（最大） | 1.7 A |
| 出力電流 | 3.34 A |
| 定格出力電圧 | 19.50 VDC |
| 温度範囲： | |
| 動作時 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| 保管時 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ

メディアカードリ
ーダー

電源アダプタ



コンピュータ環境



コンピュータ環境

| | | |
|-----------|---|--|
| 空気汚染物質レベル | G2、または ISA-S71.04-1985 が定める規定値以内 | |
| 相対湿度（最大） | 20% ~ 80%（結露しないこと） | |
| | 動作時 | 保管時 |
| 温度範囲 | 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) |
| 振動（最大）* | 0.25 GRMS | 2.20 GRMS |
| 衝撃（最大） | 51 cm/秒（20 インチ/秒）のベロシティ変化で 2 ms、40 G [†] | 813 cm/秒（320 インチ/秒）のベロシティ変化で 26 ms、50 G [‡] |
| 高度（最大） | -15.24 m ~ 3048 m （-50 フィート ~ 10,000 フィート） | -15.24 m ~ 10,668 m （-50 フィート ~ 35,000 フィート） |

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブ使用時に 2 ms のハーフサインパルスで測定。

‡ ハードドライブのヘッドが停止位置にある時に、2 ms のハーフサインパルスで測定。



寸法と重量



システム情報



メモリ



ポートとコネクタ



通信



ビデオ



オーディオ



ストレージ



メディアカードリーダー



電源アダプタ



コンピュータ環境