




## 「警告」の表記について

 警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

# Dell™ OptiPlex™ 160

## セットアップと機能情報

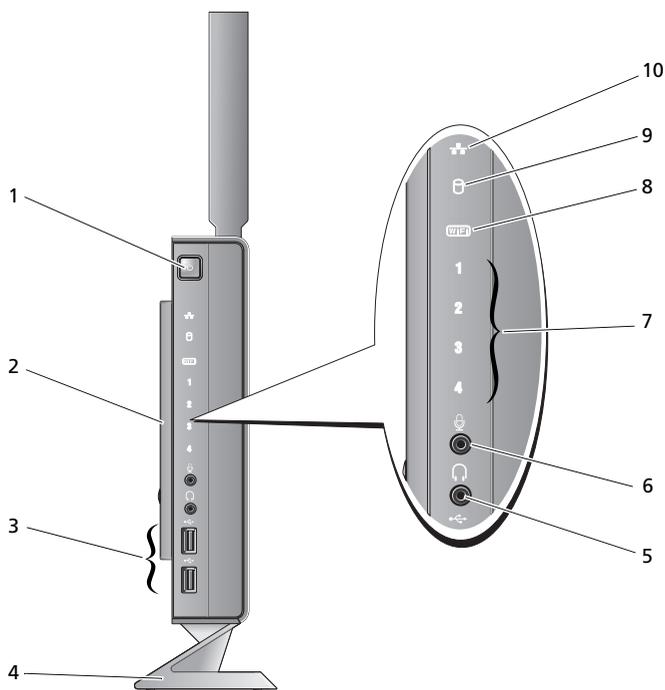


- |   |                      |    |                     |
|---|----------------------|----|---------------------|
| 1 | 電源ボタン                | 2  | サイドカバー              |
| 3 | USB 2.0 コネクタ (2)     | 4  | スタンド                |
| 5 | ヘッドフォンコネクタ           | 6  | マイクコネクタ             |
| 7 | 診断ライト                | 8  | Wi-Fi インジケータ        |
| 9 | ハードドライブアクティビティインジケータ | 10 | ネットワークアクティビティインジケータ |

2008 年 10 月



0K746KA00

モデル DC01T

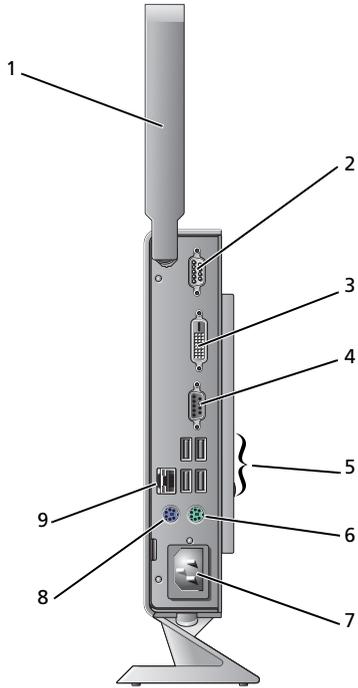

1 無線アンテナ (オプション)

3 DVI コネクタ

5 USB 2.0 コネクタ (4)

7 電源コネクタ

9 ネットワークコネクタ

2 シリアルコネクタ

4 VGA コネクタ

6 PS/2 キーボードコネクタ

8 PS/2 マウスコネクタ

## コンピュータをセットアップする前に

**△ 注意:** コンピュータはスタンドにセットし、縦にして置きます。コンピュータを横にして（側面を下にして）セットアップすると、空気の流れが悪くなり、パフォーマンスに影響を与えます。

コンピュータを設置するときは、電源に近いこと、換気のよい場所であること、そして、コンピュータを置く場所が平らであることを確認してください。


コンピュータ周辺の空気の流れが悪くなると、コンピュータがオーバーヒートするおそれがあります。オーバーヒートを防ぐには、コンピュータの背面に少なくとも 10.2 cm、コンピュータの側面に少なくとも 5.1 cm の空間を持たせる必要があります。キャビネットや引き出しなど、閉ざされた空間にコンピュータを設置して、電源を入れることはしないでください。

## クイックセットアップ


**⚠ 警告:** 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

**📌 メモ:** 別途ご注文いただかないと同梱されないデバイスもあります。


- 1 白色の DVI ケーブルまたは青色の VGA ケーブルのいずれかを使用して、モニタを接続します。

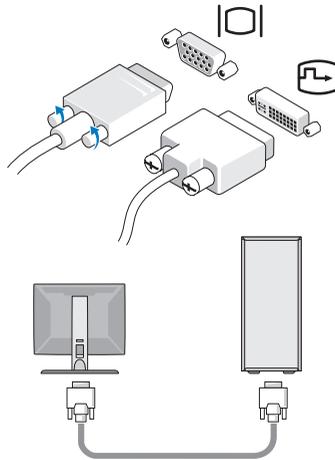


- 2 キーボードまたはマウスなどの USB デバイスを接続します。



- 3 ネットワークケーブルを接続します。

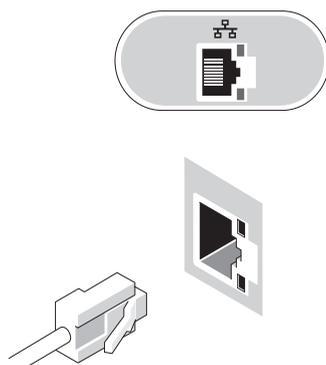

- 4 電源ケーブルを接続します。





---

## コントロールとライト (続き)

---

ネットワークアクティビティ ライト	青色のライト — 青色の点灯はネットワーク接続を示します。
Wi-Fi インジケータ	青色のライト — 青色の点灯はワイヤレスネットワークがオンになっていることを示します。
診断ライト (1~4)	システムの問題のトラブルシューティングに使用します。診断 ライトコードの詳細については、『サービスマニュアル』を参照 してください。

コンピュータの背面：

リンク保全ライト (内蔵ネットワークアダプタ上)	緑色のライト — 10 Mbps のネットワーク接続を示します オレンジ色のライト — 100 Mbps のネットワーク接続を示します 黄色のライト — 1 Gbps のネットワーク接続を示します オフ (消灯) — コンピュータがネットワークへの物理的な接続を 検出していません。
ネットワークアクティビティ ライト (内蔵ネットワーク アダプタ上)	黄色の点滅ライト

---

## 電源

---

DC 電源ユニット：

ワット数	50 W
電圧 (電圧設定に関する重要な 情報については、コンピュータ に付属しているガイドの安全に お使いいただくための注意事項を 参照してください)。	100-240 V、～ 0.8 A、50-60 Hz

コイン型電池 3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

---

## サイズと重量

---

高さ	22.9 cm (スタンドなし) 26.9 cm (スタンドあり)
幅	5.4 cm (サイドカバーあり) 4.7 cm (サイドカバーなし)
奥行	25.2 cm
重量	2.09 kg (スタンドあり)

---

## 環境

---

温度：

動作時 10 ~ 35 °C

保管時 -40 ~ 65 °C

相対湿度 20 ~ 80 パーセント（結露しないこと）

高度：

動作時 -15.2 ~ 3,048 m

保管時 -15.2 ~ 10,668 m

空気中浮遊汚染物質レベル G2、または ISA-571.04-1985 が定める規定値以内

---

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。Printed in China. Printed on recycled paper.

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標について：Dell、OptiPlex、および DELL ロゴは Dell Inc. の商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。