

Dell™ Inspiron™

빠른 참조 안내서

모델: DCMF

주, 주의사항 및 주의



주 : 주는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.



주의사항 : 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.



주의 : 주의는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

본 설명서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2008 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 경우에도 본 자료를 무단 복제하는 것을 엄격히 금합니다.

본 설명서에 사용된 상표 : **Dell, DELL** 로고, **DellConnect, Inspiron** 및 **YOURS IS HERE** 는 Dell Inc. 의 상표입니다. **Intel, Celeron, Core** 및 **Pentium** 은 Intel Corporation 의 등록 상표입니다. **AMD, AMD Athlon** 및 **Phenom** 은 Advanced Micro Devices, Inc. 의 상표입니다.

HyperTransport 는 HyperTransport Technology Consortium 의 허가된 상표입니다. **Microsoft, Windows, Windows Vista** 및 **Windows Vista 시작 단추** 는 미국 및 / 또는 기타 국가 / 지역에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다. **Bluetooth** 는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 라이선스 계약에 따라 Dell Inc. 에서 사용됩니다. **Blu-ray Disc** 는 Blu-ray Disc Association 의 상표입니다.

본 설명서에서 특정 회사의 상표 및 회사 이름 또는 제품을 지칭하기 위해 기타 상표 및 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 상표 및 상호에 대한 어떠한 소유권도 없습니다.

모델 : DCMF

2008 년 6 월

P/N PW975

Rev. A01

목차

1	Dell™ Inspiron™ 518/519 정보	7
	전면 모습	7
	후면 모습	8
	후면 패널 커넥터	9
2	컴퓨터 설치	11
	인클로저에 컴퓨터 설치	11
	인터넷에 연결	13
	인터넷 연결 설정	13
	새 컴퓨터로 정보 전송	15
3	사양	17
4	문제 해결	27
	문제 해결 도구	27
	경고음 코드	27
	시스템 메시지	29
	Windows Vista® 운영 체제에서 하드웨어 문제 해결	31
	Dell Diagnostics	32


문제 해결	35
전원 문제	35
메모리 문제	37
잠금 및 소프트웨어 문제	37
5 운영 체제 재설치	41
드라이버	41
드라이버란 ?	41
드라이버 식별	42
드라이버 및 유틸리티 재설치	42
Drivers and Utilities 매체 사용	43
운영 체제 복원	44
Microsoft Windows 시스템 복원 사용	45
Dell 출하시 이미지 복원 사용	46
운영 체제 매체 사용	47
6 정보 찾기	49
7 도움말 얻기	51
지원 받기	51
기술 지원 및 고객 서비스	52
DellConnect™	52
온라인 서비스	52
자동 응답 기술 서비스	53
자동 주문 현황 서비스	53
주문 관련 문제	54
제품 정보	54

수리 또는 환불 목적으로 제품 반환	54
문의하기 전에	55
Dell 사에 문의하기	57
A 부록	59
Macrovision 제품 관련 주의사항	59
색인	61

Dell™ Inspiron™ 518/519 정보


 주: 컴퓨터의 포트 및 커넥터에 대한 자세한 내용은 17 페이지 "사양"을 참조하십시오.

전면 모습

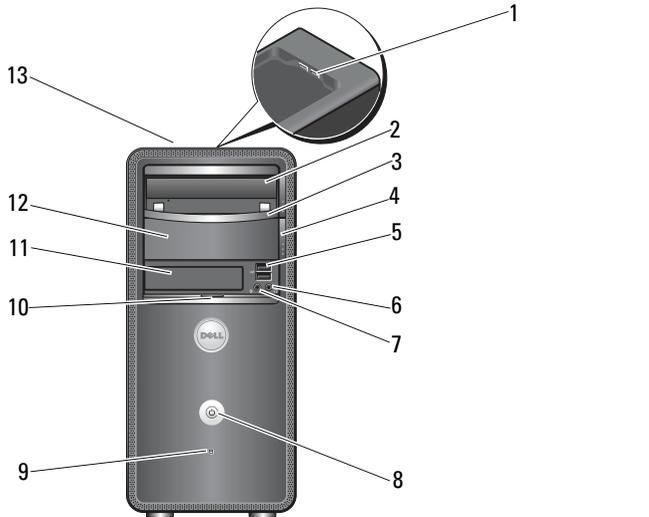


- | | | | |
|----|------------------------|----|------------------|
| 1 | USB 2.0 커넥터 (2 개) | 2 | 광학 드라이브 |
| 3 | 광학 드라이브 패널 | 4 | 광학 드라이브 꺼내기 단추 |
| 5 | USB 2.0 커넥터 (2 개) | 6 | 헤드폰 커넥터 |
| 7 | 마이크로폰 커넥터 | 8 | 전원 단추 |
| 9 | 드라이브 작동 표시등 | 10 | 전면 패널 도어 그림 |
| 11 | FlexBay 드라이브 | 12 | 선택사양의 광학 드라이브 베이 |
| 13 | 서비스 태그 (새시 상단의 전면에 있음) | | |

후면 모습

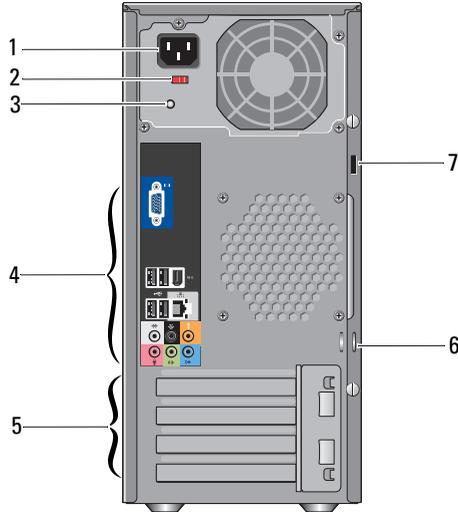

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 전원 커넥터 | 2 전압 선택기 스위치 |
| 3 전원 공급 장치 표시등 | 4 후면 패널 커넥터 |
| 5 확장 카드 슬롯 (4 개) | 6 자물쇠 고리 |
| 7 보안 케이블 슬롯 | |

후면 패널 커넥터

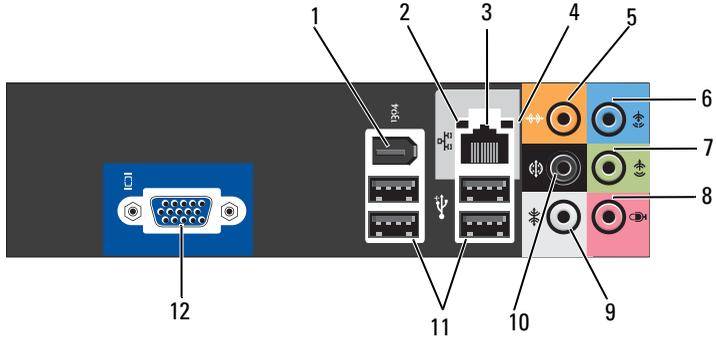

- | | | | |
|----|--------------------|----|-----------------|
| 1 | IEEE 1394 커넥터 | 2 | 연결 무결성 표시등 |
| 3 | 네트워크 어댑터 커넥터 | 4 | 네트워크 작동 표시등 |
| 5 | 중앙 / 서브우퍼 커넥터 | 6 | 입력 라인 커넥터 |
| 7 | 전면 L/R 출력 라인 커넥터 | 8 | 마이크로폰 |
| 9 | 측면 L/R 서라운드 커넥터 | 10 | 후면 L/R 서라운드 커넥터 |
| 11 | USB 2.0 커넥터 (4 개) | 12 | VGA 비디오 커넥터 |


컴퓨터 설치

인클로저에 컴퓨터 설치


인클로저에 컴퓨터를 설치하면 공기 흐름을 제한하여 컴퓨터 성능에 영향을 줄 수 있고 컴퓨터가 과열될 수도 있습니다. 인클로저에 컴퓨터를 설치하는 경우, 다음 지침을 따릅니다.

- ➡ 주의사항:** 본 설명서에 표시된 작동 온도 사양은 최대 주변 작동 온도를 반영합니다. 인클로저에 컴퓨터를 설치하는 경우, 방의 주변 온도를 고려해야 합니다. 예를 들면 방의 주변 온도가 25°C(77°F)인 경우 컴퓨터 사양에 따라 컴퓨터의 최대 작동 온도까지 5~10°C(9~18°F) 정도의 차이 밖에 없습니다. 컴퓨터 사양에 대한 자세한 내용은 17 페이지 "사양"을 참조하십시오.

 - 적절한 환기에 필요한 공기가 잘 순환되도록 하려면 환풍구가 있는 모든 면에 최소 10.2cm(4 인치)의 공간을 둡니다.
 - 인클로저에 문이 있는 경우, 인클로저(전면 및 후면)를 통해 최소 30%의 공기 흐름을 확보할 수 있는 종류이어야 합니다.
- ➡ 주의사항:** 공기가 순환되지 않는 인클로저에는 컴퓨터를 설치하지 마십시오. 공기 흐름을 막을 경우 컴퓨터가 과열되어 컴퓨터 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

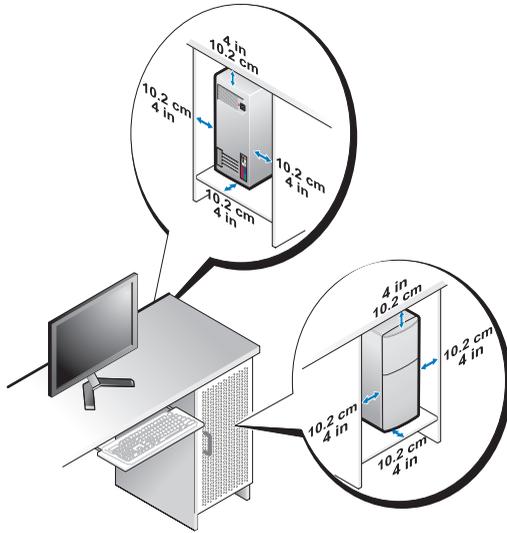

- 책상 구석 또는 책상 아래에 컴퓨터를 설치하는 경우, 적절한 환기에 필요한 공기가 잘 순환되도록 하려면 컴퓨터 후면과 벽 사이에 최소 5.1cm(2 인치)의 공간을 둡니다.

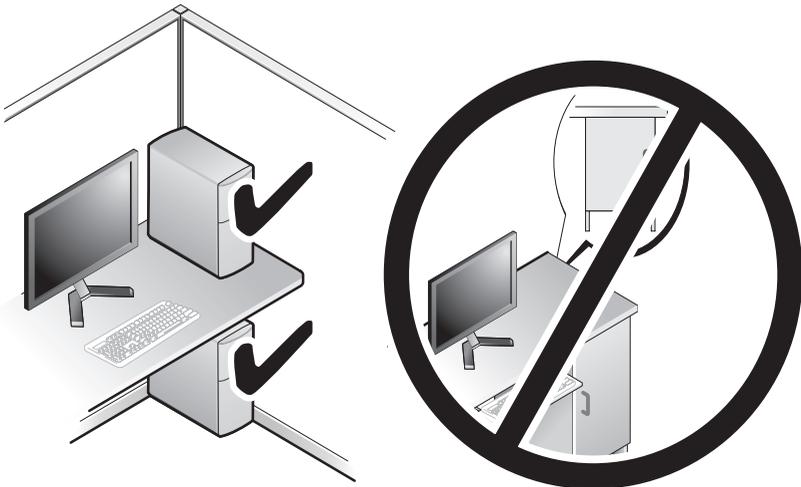

인터넷에 연결

 **주 :** ISP 및 ISP 제품은 국가/ 지역에 따라 달라집니다.

인터넷에 연결하려면 모뎀 또는 네트워크 연결 및 인터넷 서비스 공급자 (ISP) 가 필요합니다. ISP 는 다음과 같은 인터넷 연결 옵션을 하나 이상 제공합니다.

- 기존 전화선 또는 셀룰러 전화 서비스를 통해 고속 인터넷 액세스를 제공하는 DSL 연결. DSL 방식으로 연결하면 하나의 동일한 선으로 인터넷과 전화를 동시에 사용할 수 있습니다.
- 사용자 로컬 케이블 TV 선을 통해 고속 인터넷 액세스를 제공하는 케이블 모뎀 연결.
- 위성 텔레비전 시스템을 통해 고속 인터넷 액세스를 제공하는 위성 모뎀 연결.
- 전화선을 통해 인터넷 액세스를 제공하는 다이얼업 연결. 다이얼업 연결은 DSL 및 케이블 (또는 위성) 모뎀 연결에 비해 속도가 상당히 느립니다.
- Bluetooth® 무선 기술을 사용하여 인터넷 액세스를 제공하는 무선 LAN 연결.

다이얼업 연결을 사용하는 경우, 인터넷 연결을 설정하기 전에 전화선을 컴퓨터의 모뎀 커넥터 및 벽면 전화 잭에 연결합니다. DSL 또는 케이블 / 위성 모뎀 연결을 사용하는 경우, 설치 지침에 대해서는 해당 ISP 또는 셀룰러 전화 서비스에 문의합니다.

인터넷 연결 설정

제공된 ISP 바탕 화면 바로 가기로 인터넷 연결을 설정하려면 :

- 1 열려 있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 실행 중인 모든 프로그램을 종료합니다.
- 2 Microsoft® Windows® 바탕 화면에 있는 ISP 아이콘을 더블 클릭합니다.
- 3 화면의 지시사항에 따라 설정을 완료합니다.

바탕 화면에 ISP 아이콘이 없거나 다른 ISP 로 인터넷 연결을 설정하려면 다음 항목에서 컴퓨터에서 사용 중인 운영 체제에 해당하는 단계를 수행합니다.

 **주:** 인터넷 연결에 문제가 발생하는 경우 **Dell 기술 설명서**를 참조하십시오. 이전에는 성공적으로 연결되었지만 현재 인터넷에 연결할 수 없는 경우, ISP의 서비스에 장애가 발생했을 수 있습니다. 해당 ISP에 문의하여 서비스 상태를 확인하거나 나중에 다시 연결합니다.

 **주:** ISP 정보를 준비해 둡니다. ISP가 없는 경우, **인터넷에 연결** 마법사를 사용하여 찾을 수 있습니다.

1 열려 있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 실행 중인 모든 프로그램을 종료합니다.

2 Windows Vista 시작 단추  를 클릭하고 **제어판**을 클릭합니다.

3 **네트워크 및 인터넷**에서 **인터넷에 연결**을 클릭합니다.

인터넷에 연결 창이 나타납니다.

4 연결하려는 방식에 따라 **광대역 (PPPoE)** 또는 **다이얼업**을 클릭합니다.

- DSL, 위성 모뎀, 케이블 TV 모뎀 또는 Bluetooth 무선 기술 연결을 사용할 경우 **광대역**을 선택합니다.

- 다이얼업 모뎀 또는 ISDN을 사용할 경우 **다이얼업**을 선택합니다.

 **주:** 선택할 연결 방식을 모르는 경우 **선택 방법**을 클릭하거나 해당 ISP에 문의합니다.

5 화면의 지시사항에 따라 ISP가 제공한 설정 정보를 사용하여 설정을 완료합니다.

6 열려 있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 실행 중인 모든 프로그램을 종료합니다.

7 Windows Vista 시작 단추  를 클릭하고 **제어판**을 클릭합니다.

8 **네트워크 및 인터넷**에서 **인터넷에 연결**을 클릭합니다.

인터넷에 연결 창이 나타납니다.

9 연결하려는 방식에 따라 **광대역 (PPPoE)** 또는 **다이얼업**을 클릭합니다.

- DSL, 위성 모뎀, 케이블 TV 모뎀 또는 Bluetooth 무선 기술 연결을 사용할 경우 **광대역**을 선택합니다.

- 다이얼업 모뎀 또는 ISDN을 사용할 경우 **다이얼업**을 선택합니다.

 **주:** 선택할 연결 방식을 모르는 경우 **선택 방법**을 클릭하거나 해당 ISP에 문의합니다.

10 화면의 지시사항에 따라 ISP가 제공한 설정 정보를 사용하여 설정을 완료합니다.

새 컴퓨터로 정보 전송

운영 체제 "마법사" 를 사용하여 파일 및 기타 데이터를 한 컴퓨터에서 다른 한 컴퓨터 (예 : 이전 컴퓨터에서 새 컴퓨터로) 로 전송할 수 있습니다. Windows Vista® 마법사를 사용하여 새 컴퓨터에 정보를 전송하려면 :

- 1 Windows Vista 시작 단추  를 클릭한 다음 **파일 및 설정 전송** → **Windows 사용자 환경 전송 시작** 을 클릭합니다.
- 2 **사용자 계정 컨트롤** 대화 상자에서 **계속** 을 클릭합니다.
- 3 **새 전송 시작** 또는 **진행 중인 전송 계속** 을 클릭합니다.

Windows 사용자 환경 전송 마법사가 제공한 화면의 지시사항을 따릅니다.

사양



주: 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 컴퓨터 구성에 대한 자세한 내용은 **시작** → **도움말 및 지원**을 클릭하고 옵션을 선택하여 컴퓨터에 대한 정보를 확인합니다.

프로세서	Inspiron 518	Inspiron 519
종류	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ 2 Quad 프로세서 • Intel Core 2 Duo 프로세서 • Intel Pentium® 듀얼 코어 프로세서 • Intel Celeron® 프로세서 	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Athlon™ 64/LE/64 X2/X2 BE • AMD Phenom™ X2/X4/X2 GE/ 트리플 코어
L2 캐시	최소 512KB 파이프라인 버스트, 8 방향 세트 연관, 후기입 SRAM	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Athlon 64 X2 듀얼 코어 프로세서의 경우 최대 2MB • AMD Athlon 64 프로세서의 경우 최대 512KB • AMD Phenom 프로세서의 경우 최대 4MB
DRAM 버스 폭	적용되지 않음	채널당 64 비트
컴퓨터 정보	Inspiron 518	Inspiron 519
시스템 칩셋	Intel G33 및 ICH9	AMD RS780 및 SB700
RAID 지원	RAID 1(미러링)	적용되지 않음
데이터 버스 폭	64 비트	적용되지 않음
DRAM 버스 폭	64 비트	적용되지 않음
프로세서 주소 버스 폭	32 비트	16 비트 상향 / 하향 HyperTransport 링크
플래시 EPROM	8Mb	8Mb

확장 버스	Inspiron 518	Inspiron 519
버스 종류	PCI 2.3 PCI Express 1.0A SATA 1.0 및 2.0 USB 2.0	PCI 2.3 PCI Express 2.0 SATA 1.0 및 2.0 USB 2.0
버스 속도		
PCI	133MB/s	133MB/s
PCI Express	x1 슬롯 양방향 속도 — 500MB/s x16 슬롯 양방향 속도 — 8GB/s	x1 슬롯 양방향 속도 — 1GB/s x16 슬롯 양방향 속도 — 16GB/s
SATA	1.5Gbps 및 3.0Gbps	1.5Gbps 및 3.0Gbps
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 고속 — 480Mbps • 전속 — 12Mbps • 저속 — 1.2Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> • 고속 — 480Mbps • 전속 — 12Mbps • 저속 — 1.2Mbps
PCI		
커넥터	1 개	1 개
커넥터 크기	124 핀	124 핀
커넥터 데이터 폭 (최대)	32 비트	32 비트
PCI Express		
커넥터	x1 2 개	x1 2 개
커넥터 크기	36 핀	36 핀
커넥터 데이터 폭 (최대)	PCI Express 라인 1 개	PCI Express 라인 1 개
PCI Express		
커넥터	x16 1 개	x16 1 개
커넥터 크기	164 핀	164 핀
커넥터 데이터 폭 (최대)	PCI Express 라인 16 개	PCI Express 라인 16 개

메모리	Inspiron 518/519
메모리 모듈 커넥터	사용자 접근 가능한 DDR2 DIMM 소켓 4 개
메모리 모듈 용량	512MB, 1GB 및 2GB
메모리 종류	667MHz, 800MHz 비 ECC DDR2 SDRAM
최소 메모리	512MB
최대 메모리	4GB

드라이브	Inspiron 518/519
외부 접근 가능	3.5 인치 드라이브 베이 1 개 5.25 인치 드라이브 베이 2 개
내부 접근 가능	3.5 인치 드라이브 베이 2 개
사용 가능 장치	3.5 인치 SATA 하드 드라이브 2 개 5.25 인치 SATA DVD-ROM/DVD +/-RW 슈퍼 멀티 드라이브 /Blu-ray Disc 드라이브 /Blu-ray Disc RW 드라이브 2 개 3.5 인치 USB 매체 카드 판독기 /Bluetooth 매체 카드 판독기

외부 커넥터

오디오

ALC888(7.1 채널 오디오)

입력 라인 커넥터 — 청색 입력 라인 커넥터를 사용하여 마이크로폰, 카세트 플레이어, CD 플레이어 또는 VCR 와 같은 녹음/재생 장치를 장착합니다.

사운드 카드가 있는 컴퓨터에서는 카드의 커넥터를 사용합니다.

전면 L/R 출력 라인 커넥터 — 녹색 출력 라인 커넥터를 사용하여 내장형 증폭기가 달린 헤드폰 및 대부분 스피커를 장착합니다. 사운드 카드가 있는 컴퓨터에서는 카드의 커넥터를 사용합니다.

마이크로폰 커넥터 — 분홍색 커넥터를 사용하여 음성 또는 음악 입력용 PC 마이크로폰을 사운드 또는 전화 프로그램에 연결합니다.

사운드 카드가 있는 컴퓨터에서는 카드의 마이크로폰 커넥터를 사용합니다.

중앙/서브우퍼 커넥터 — 주황색 커넥터를 사용하여 서브우퍼를 장착합니다.

후면 L/R 스피커 커넥터 — 검은색 서라운드 커넥터를 사용하여 멀티 채널 가능 스피커를 장착합니다.

측면 L/R 서라운드 커넥터 — 회색 커넥터를 사용하여 7.1 스피커를 사용하는 컴퓨터에 향상된 서라운드 오디오를 제공합니다. 사운드 카드가 있는 컴퓨터에서는 카드의 커넥터를 사용합니다.

IEEE 1394

후면 패넬의 6 핀 직렬 커넥터 1 개

IEEE 1394 커넥터는 디지털 비디오 카메라 및 외부 저장 장치와 같은 고속 데이터 장치용으로 사용됩니다.

커넥터 (계속)

Inspiron 518/519

네트워크

시스템 보드의 10/100/1000Mbps 이더넷 LAN

RJ-45 포트 — 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 네트워크 커넥터, 네트워크 또는 광대역 장치에 연결합니다. 네트워크 케이블의 다른 쪽 끝을 컴퓨터의 네트워크 어댑터 커넥터에 연결합니다. 딸깍 소리가 나면 네트워크 케이블이 단단하게 연결된 것입니다.



주의사항: 전화선을 네트워크 커넥터에 꽂지 마십시오.

추가 네트워크 커넥터 카드가 있는 컴퓨터의 경우 다중 네트워크 연결 (예 : 별도의 인터넷 및 엑스트라넷) 을 설정할 때 카드 및 컴퓨터 후면의 커넥터를 사용합니다.

사용자의 네트워크에 범주 5 선 및 커넥터를 사용하는 것이 좋습니다. 범주 3의 선을 사용해야 하는 경우 안정적인 작동을 위해 강제로 네트워크 속도를 10Mbps 로 다운합니다.

USB

USB 2.0 호환 커넥터 8 개

전면 패널 (2 개)

후면 패널 (4 개)

상단 USB 트레이 (2 개)

프린터 및 키보드와 같이 일반적으로 계속 연결되어 있는 장치에는 후면 USB 커넥터를 사용합니다.

주 : 플래시 메모리 키나 카메라와 같이 가끔 연결하는 장치 또는 부팅 USB 장치의 경우 전면 USB 커넥터를 사용하는 것이 좋습니다.

커넥터 (계속)

Inspiron 518/519

비디오	내장형 비디오 15 홀 커넥터 — 모니터의 VGA 케이블을 컴퓨터의 VGA 커넥터에 연결합니다. 주 : 해당 컴퓨터는 선택사양의 PCI Express x16 그래픽 카드 1 개를 지원합니다 . 그래픽 카드를 설치한 경우 카드의 커넥터를 사용합니다 .
시스템 보드 커넥터	
새시 팬	3 핀 커넥터 1 개
전면 패널 오디오 HDA 헤더	10 핀 커넥터 1 개
전면 패널 제어	10 핀 커넥터 1 개
내부 USB	10 핀 커넥터 4 개
메모리	240 핀 커넥터 4 개
PCI 2.3	124 핀 커넥터 1 개
PCI Express x1	36 핀 커넥터 2 개
PCI Express x16	164 핀 커넥터 1 개
전원	24 핀 커넥터 1 개
전원 12V	4 핀 커넥터 1 개
프로세서	<ul style="list-style-type: none">• Inspiron 518 — 775 핀 커넥터 1 개• Inspiron 519 — 940 핀 커넥터 1 개
프로세서 팬	4 핀 커넥터 1 개
직렬 ATA	7 핀 커넥터 4 개

컴퓨터 전면

전원 단추

전원 표시등

누름 단추

청색 표시등 — 청색으로 깜박이면 컴퓨터가 절전 상태에 있음을 나타내며 청색으로 켜져 있으면 컴퓨터의 전원이 켜져 있음을 나타냅니다.

호박색 표시등 — 호박색으로 깜박이면 시스템 보드에 문제가 있음을 나타냅니다. 시스템이 부팅하지 않을 때 표시등이 호박색으로 켜져 있으면 시스템 보드를 초기화할 수 없음을 나타냅니다. 이 경우 시스템 보드 또는 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있습니다 (35 페이지 "전원 문제" 참조).

드라이브 작동 표시등

청색 표시등 — 청색으로 깜박이면 컴퓨터가 SATA 하드 드라이브 또는 광학 드라이브에서 데이터를 읽거나 데이터를 기록하는 중임을 나타냅니다.

제어부 및 표시등 (계속)**Inspiron 518/519**

컴퓨터 후면

연결 무결성 표시등 (내장형 네트워크 어댑터에 있음)

녹색 표시등 — 10/100Mbps 네트워크 및 컴퓨터 사이의 연결 상태가 좋음을 나타냅니다.

주황색 표시등 — 1000Mbps 네트워크 및 컴퓨터 사이의 연결 상태가 좋음을 나타냅니다.

꺼짐 (표시등 없음) — 컴퓨터에 물리적 네트워크 연결이 감지되지 않음을 나타냅니다.

네트워크 작동 표시등 (내장형 네트워크 어댑터에 있음)

황색으로 깜박임 — 네트워크 작동이 있음을 나타냅니다.

꺼짐 (표시등 없음) — 네트워크 작동이 없음을 나타냅니다.

전원 공급 장치 진단 표시등

녹색 — 전원 공급 장치에 전원이 공급되고 있음을 나타냅니다.

꺼짐 — 전원 공급 장치에 전원이 공급되지 않거나 전원 공급 장치가 작동하지 않음을 나타냅니다.

전원**Inspiron 518/519**

DC 전원 공급 장치 :

와트

300W

최대 열 손실

162W

주 : 열 손실은 전원 공급 장치의 정격 와트를 기준으로 계산합니다.

전압 (중요한 전압 설정 정보는 컴퓨터와 함께 제공된 안전 지침 참조)

115/230VAC, 50/60Hz 및 7A/4A

코인 셀 전지

3V CR2032 리튬 코인 셀

규격	Inspiron 518/519
높이	379mm(14.9 인치)
폭	17.0cm(6.7 인치)
깊이	43.5cm(17.1 인치)
무게	13.1kg(28.9lb)
환경	Inspiron 518/519
온도 범위 :	
작동 시	10°~35°C(50°~95°F)
보관 시	-40°~65°C(-40°~149°F)
상대 습도 (최대):	20~80%(비응축)
최대 진동 (사용자 환경을 시뮬레이트 하는 임의 진동 스펙트럼 사용):	
작동 시	0.0002G2/Hz 에서 5~350Hz
보관 시	0.001~0.01G2/Hz 에서 5~500Hz
최대 충격 (헤드 파크 위치의 하드 드 라이브 및 2ms 의 반파장 사인파 펄스로 측정):	
작동 시	2msec+/-10% 펄스 기간에 40G+/-5%(20 인치 /sec[51cm/sec] 와 동등함)
보관 시	2msec+/-10% 펄스 기간에 105G+/-5%(50 인치 /sec[127cm/sec] 와 동등함)
고도 (최대):	
작동 시	-15.2~3,048m(-50~10,000ft)
보관 시	-15.2~10,668m(-50~35,000ft)
공기 오염 수준	ISA-S71.04-1985 에서 정의한 G2 이하

문제 해결

⚠ 주의 : 전기 충격, 움직이는 팬 블레이드에 의한 열상 또는 그 외의 돌발적인 부상을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해 놓습니다.

문제 해결 도구

컴퓨터에 발생한 문제를 해결할 경우 다음 설명을 따릅니다.

- 문제가 시작되기 전에 부품을 추가 또는 분리한 경우 설치 절차를 검토하고 부품이 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
- 주변 장치가 작동하지 않는 경우 장치가 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
- 화면에 오류 메시지가 나타나면 정확히 기록합니다. 이 메시지는 지원 담당자가 문제를 진단하고 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- 프로그램에서 오류 메시지가 나타나면 프로그램 설명서를 참조하십시오.



주 : 이 설명서의 절차는 Microsoft® Windows® 기본 보기를 기준으로 설명하기 때문에 Dell™ 컴퓨터를 Windows 클래식 보기로 설정한 경우에는 적용되지 않을 수 있습니다.

경고음 코드

모니터에 오류 또는 문제를 표시할 수 없는 경우 컴퓨터를 시작할 때 일련의 경고음이 발생합니다. 이러한 경고음을 경고음 코드라고 하며 문제를 식별합니다. 한 경고음 코드가 가능하게 반복적인 세 개의 짧은 경고음으로 구성됩니다. 이 경고음 코드는 컴퓨터에 시스템 보드 오류가 발생했을 수 있음을 알려줍니다.

컴퓨터를 시작할 때 경고음이 발생하는 경우 :

- 1 경고음 코드를 기록합니다.
- 2 Dell Diagnostics를 실행하여 더 심각한 원인이 있는지 확인합니다(32페이지 "Dell Diagnostics" 참조).

코드 (반복적인 짧은 경고 음)	설명	권장 조치사항
1	BIOS 검사 합 오류입니다. 시스템 보드 오류일 수 있습니다.	Dell 사에 문의합니다. 자세한 내용은 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오.
2	메모리 모듈이 감지되지 않습니다.	<p>1 두 개 이상의 메모리 모듈이 설치되어 있는 경우 모듈을 모두 분리하고 하나의 모듈을 다시 설치 (Dell 지원 웹사이트 support.dell.com 의 서비스 설명서 참조) 한 다음 컴퓨터를 재시작합니다. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 다른 모듈도 다시 설치합니다. 결함이 있는 모듈을 식별하거나 오류가 없이 모든 모듈을 재설치할 때까지 계속합니다.</p> <p>2 가능하면 올바르게 작동하는 동일한 종류의 메모리를 컴퓨터에 설치합니다 (Dell 지원 웹사이트 support.dell.com 의 서비스 설명서 참조).</p> <p>3 문제가 지속되면 Dell 사에 문의합니다.</p>
3	시스템 보드 오류일 수 있습니다.	Dell 사에 문의합니다. 자세한 내용은 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오.
4	RAM 읽기/쓰기 오류입니다.	<p>1 특수 메모리 모듈/메모리 커넥터 배치 요구사항이 없는지 확인합니다 (Dell 지원 웹사이트 support.dell.com 의 서비스 설명서 참조).</p> <p>2 설치할 메모리 모듈이 컴퓨터와 호환되는지 확인합니다 (Dell 지원 웹사이트 support.dell.com 의 서비스 설명서 참조).</p> <p>3 문제가 지속되면 Dell 사에 문의합니다 (57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 참조).</p>
5	실시간 클럭 오류입니다. 전지 오류 또는 시스템 보드 오류일 수 있습니다.	<p>1 전지를 교체합니다 (Dell 지원 웹사이트 support.dell.com 의 서비스 설명서 참조).</p> <p>2 문제가 지속되면 Dell 사에 문의합니다 (57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 참조).</p>

코드 (반복적인 짧은 경고 음)	설명	권장 조치사항
6	비디오 BIOS 검사 오류입니다.	Dell 사에 문의합니다. 자세한 내용은 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오.
7	CPU 캐시 검사 오류입니다.	Dell 사에 문의합니다. 자세한 내용은 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오.

시스템 메시지



주: 수신한 메시지가 표에 나열되어 있지 않으면 운영 체제 설명서 또는 메시지가 나타났을 때 사용하고 있던 프로그램의 설명서를 참조하십시오.



주: 부품 분리 및 설치에 대한 내용은 Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 **서비스 설명서**를 참조하십시오.

1394 CABLE CONNECTION FAILURE — IEEE 1394 케이블이 느슨해졌을 수 있습니다. 느슨한 케이블 연결을 검사합니다.

ALERT! PREVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE FAILED AT CHECKPOINT [NNNN]. FOR HELP IN RESOLVING THIS PROBLEM, PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT AND CONTACT DELL TECHNICAL SUPPORT — 컴퓨터에서 동일한 오류로 인해 세 번 연속 부팅 루틴을 완료하지 못했습니다 (지원 정보는 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 참조).

CMOS CHECKSUM ERROR — 시스템 보드에 오류가 있거나 RTC 전지가 부족할 수 있습니다. 전지를 교체합니다. 지원 정보는 Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 **서비스 설명서** 또는 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오.

CPU FAN FAILURE — CPU 팬 오류입니다. CPU 팬을 교체합니다.

DISKETTE READ FAILURE — 플로피 디스크에 결함이 있거나 케이블이 느슨하게 설치되어 있을 수 있습니다. 플로피 디스크를 교체하거나 느슨한 케이블 연결을 검사합니다.

FRONT I/O CABLE CONNECTION FAILURE — 전면 I/O 패널 케이블이 느슨해졌을 수 있습니다.

FRONT USB CABLE CONNECTION FAILURE — 전면 I/O 패널의 USB 포트를 시스템 보드에 연결하는 USB 케이블이 느슨해졌을 수 있습니다.

HARD-DISK DRIVE FAILURE — 하드 드라이브 전원 공급 시 자체 검사 (POST) 중에 하드 디스크 드라이브 오류가 발생했을 수 있습니다. 케이블을 검사하고 하드 디스크를 교환하거나 지원 정보는 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE — 하드 드라이브 부팅 검사 중에 하드 드라이브 오류가 발생했을 수 있습니다 (지원 정보는 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 참조).

KEYBOARD FAILURE — 키보드 오류 또는 키보드 케이블이 느슨해졌을 수 있습니다.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE — 하드 드라이브에 부팅 파티션이 없거나 광학 드라이브에 부팅 매체가 없거나 하드 드라이브 / 광학 드라이브 케이블이 느슨하거나 부팅 장치가 없습니다.

- 광학 드라이브가 부팅 장치인 경우 드라이브에 부팅 매체를 넣었는지 확인합니다.
- 하드 드라이브가 부팅 장치인 경우 드라이브가 설치되어 있는지, 올바르게 장착되었는지, 부팅 장치로 분할되어 있는지 확인합니다.
- 시스템 설치 프로그램을 시작하여 부팅 순서 정보가 올바른지 확인합니다.

NO TIMER TICK INTERRUPT — 시스템 보드의 칩이 오작동 중이거나 시스템 보드 오류일 수 있습니다.

NOTICE - HARD DRIVE SELF MONITORING SYSTEM HAS REPORTED THAT A PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING RANGE. DELL RECOMMENDS THAT YOU BACK UP YOUR DATA REGULARLY. A PARAMETER OUT OF RANGE MAY OR MAY NOT INDICATE A POTENTIAL HARD DRIVE PROBLEM. —

자체 모니터링 분석 및 보고 기술 (S.M.A.R.T.) 오류입니다. 하드 드라이브 오류일 수 있습니다. 이 기능은 기본 입/출력 시스템 (BIOS) 설치 프로그램에서 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

TOP USB CABLE CONNECTION FAILURE — 상단 USB 트레이의 USB 포트를 시스템 보드에 연결하는 USB 케이블이 느슨해졌을 수 있습니다.

USB OVER CURRENT ERROR — USB 장치를 분리합니다. USB 장치에 외부 전원을 사용합니다.

WARNING: SYSTEM FAN FAILURE, PLEASE CONTACT DELL TECHNICAL SUPPORT IMMEDIATELY — 시스템 팬 오류입니다. 시스템 팬을 교체합니다.

Windows Vista® 운영 체제에서 하드웨어 문제 해결

운영 체제를 설치하는 동안 장치가 감지되지 않거나 감지되었지만 잘못 구성된 경우 하드웨어 문제 해결사를 사용하여 비호환성 문제를 해결할 수 있습니다.

하드웨어 문제 해결사를 시작하려면 :

- 1 Windows Vista 시작 단추  를 클릭하고 **도움말 및 지원** 을 클릭합니다.
- 2 검색 필드에 하드웨어 문제 해결사를 입력하고 <Enter> 키를 눌러 검색을 시작합니다.

검색 결과에서 문제를 가장 잘 설명하는 옵션을 선택하고 나머지 문제 해결 단계를 따릅니다.

Dell Diagnostics

 **주의 :** 이 항목의 절차를 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 지침을 따릅니다.

Dell Diagnostics 사용 시기

컴퓨터에 문제가 발생한 경우, Dell 사에 문의하여 기술 지원을 요청하기 전에 잠금 및 소프트웨어 문제의 검사를 수행 (37 페이지 "잠금 및 소프트웨어 문제" 참조) 하고 Dell Diagnostics 를 실행합니다.

작업을 시작하기 전에 이러한 절차를 인쇄하는 것이 좋습니다.

 **주의사항 :** Dell Diagnostics 는 Dell™ 컴퓨터에서만 작동합니다.

 **주 :** Drivers and Utilities 매체는 선택사양이므로 컴퓨터와 함께 제공되지 않을 수 있습니다.

서비스 설명서의 시스템 설치 프로그램을 항목을 참조하여 컴퓨터의 구성 정보를 검토하고 검사할 장치가 시스템 설치 프로그램에 표시되고 활성화 상태인지 확인합니다.

하드 드라이브 또는 Drivers and Utilities 매체에서 Dell Diagnostics 를 시작합니다.

하드 드라이브에서 Dell Diagnostics 시작

Dell Diagnostics 는 하드 드라이브의 숨겨진 진단 유틸리티 파티션에 있습니다.

 **주 :** 컴퓨터에 화면 이미지가 나타나지 않으면 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오.

- 1 컴퓨터가 올바르게 작동하는 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2 컴퓨터를 켜거나 다시 시작합니다.
- 3 DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F12> 키를 누릅니다. 부팅 메뉴에서 Diagnostics(진단 프로그램) 를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.

 **주 :** 시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 Microsoft® Windows® 바탕 화면이 나타날 때까지 기다렸다가 컴퓨터를 종료하고 다시 시도합니다.

 **주 :** 진단 유틸리티 파티션을 찾을 수 없다는 메시지가 나타나면 Drivers and Utilities 매체에서 Dell Diagnostics 를 실행합니다.

- 4 아무 키나 눌러 하드 드라이브에 있는 진단 유틸리티 파티션에서 Dell Diagnostics 를 시작합니다.

Drivers and Utilities 매체에서 Dell Diagnostics 시작

- 1 Drivers and Utilities 매체를 삽입합니다.
- 2 컴퓨터를 종료하고 다시 시작합니다.
DELL 로고가 나타나면 즉시 <F12> 키를 누릅니다.
 **주 :** 시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 Microsoft® Windows® 바탕 화면이 나타날 때까지 기다렸다가 컴퓨터를 종료하고 다시 시도합니다.
 **주 :** 이 단계를 사용하면 부팅 순서가 한번만 변경됩니다. 다음 부팅 시에는 시스템 설치 프로그램에 지정된 장치 순서대로 부팅됩니다.
- 3 부팅 장치 목록이 나타나면 CD/DVD/CD-RW 를 강조 표시하고 <Enter> 키를 누릅니다.
- 4 나타나는 메뉴에서 **Boot from CD-ROM(CD-ROM 에서 부팅)** 옵션을 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
- 5 1 을 입력하여 CD 메뉴를 시작하고 <Enter> 키를 눌러 계속합니다.
- 6 번호가 지정된 목록에서 **Run the 32 Bit Dell Diagnostics(32 비트 Dell Diagnostics 실행)** 를 선택합니다. 여러 버전이 나열되는 경우 컴퓨터에 적절한 버전을 선택합니다.
- 7 Dell Diagnostics **Main Menu(기본 메뉴)** 가 나타나면 실행할 검사를 선택합니다.

Dell Diagnostics 기본 메뉴

- 1 Dell Diagnostics 가 로드되고 **Main Menu(기본 메뉴)** 화면이 나타난 후 원하는 옵션에 대한 단추를 클릭합니다.
 **주 :** **Test System(시스템 검사)** 을 선택하여 컴퓨터에서 철저한 검사를 수행하는 것이 좋습니다.

옵션	기능
Test Memory (메모리 검사)	독립 실행형 메모리 검사 실행
Test System (시스템 검사)	시스템 진단 프로그램 실행
Exit (종료)	진단 프로그램 종료

- 2 기본 메뉴에서 **Test System(시스템 검사)** 옵션을 선택한 후 다음 메뉴가 나타납니다.

 **주:** 아래의 메뉴에서 **Extended Test(확장 검사)** 를 선택하여 컴퓨터의 장치에 대해 더욱 철저한 검사를 실행하는 것이 좋습니다.

옵션	기능
Express Test (빠른 검사)	시스템의 장치를 빠르게 검사합니다. 이 검사는 일반적으로 10~20 분이 소요됩니다.
Extended Test (확장 검사)	시스템의 장치를 철저히 검사합니다. 이 검사는 일반적으로 한 시간 이상 소요됩니다.
Custom Test (사용자 정의 검사)	특정 장치를 검사하거나 실행할 검사를 사용자 정의하는 데 사용됩니다.
Symptom Tree (증상 트리)	이 옵션을 사용하여 발생한 문제의 증상에 따라 검사를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 가장 일반적인 증상을 나열합니다.

- 3 검사 도중 문제가 발견되면 오류 코드 및 문제 설명이 메시지와 함께 나타납니다. 오류 코드와 문제 설명을 기록하고 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오.

 **주:** 컴퓨터의 서비스 태그는 각 검사 화면의 상단에 표시됩니다. Dell 사에 문의할 경우 기술 지원부에서 서비스 태그를 확인합니다.

- 4 **Custom Test(사용자 정의 검사)** 또는 **Symptom Tree(증상 트리)** 옵션으로 검사를 실행할 경우, 자세한 내용을 보려면 다음 표에서 설명하는 적용 가능한 탭을 클릭합니다.

탭	기능
Results (결과)	검사 결과 및 발견한 모든 오류 상태를 표시합니다.
Errors (오류)	발견된 오류 상태, 오류 코드 및 문제 설명을 표시합니다.
Help (도움말)	검사를 설명하고 검사 실행에 필요한 요구사항을 표시할 수 있습니다.

탭	기능 (계속)
Configuration (구성)	선택한 장치에 대한 하드웨어 구성을 표시합니다. Dell Diagnostics 는 시스템 설치 프로그램, 메모리 및 다양한 내부 검사를 통해 모든 장치의 구성 정보를 수집하고 이를 화면의 왼쪽 창에 있는 장치 목록에 표시합니다. 장치 목록에는 컴퓨터에 설치된 일부 구성요소나 컴퓨터에 장착된 일부 장치의 이름이 표시되지 않을 수 있습니다.
Parameters (매개변수)	검사 설정을 변경하여 검사를 사용자 정의하도록 합니다.

- 5 검사가 완료되면 검사 화면을 닫고 **Main Menu(기본 메뉴)** 화면으로 돌아갑니다. Dell Diagnostics 를 종료하고 컴퓨터를 재시작하려면, **Main Menu(기본 메뉴)** 화면을 닫습니다.
- 6 **Drivers and Utilities** 매체를 꺼냅니다 (해당하는 경우).

문제 해결

전원 문제

 **주의: 이 항목의 절차를 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 지침을 따릅니다.**

전원 표시등이 꺼져 있는 경우 — 컴퓨터의 전원이 꺼져 있거나 전력을 공급받지 못하고 있습니다.

- 전원 케이블을 컴퓨터 후면의 전원 커넥터와 전원 콘센트에 다시 장착합니다.
- 컴퓨터가 전원 스트립에 연결되어 있으면 전원 스트립이 전원 콘센트에 연결되어 있고 전원 스트립의 전원이 켜져 있는지 확인합니다. 전원 보호 장치, 전원 스트립 및 전원 확장 케이블을 사용하지 않아도 컴퓨터의 전원이 올바르게 켜지는지 확인합니다.
- 램프와 같은 다른 장치를 연결하여 전원 콘센트에 아무 이상이 없는지 확인합니다.

전원 표시등이 청색 또는 흰색으로 켜져 있고 컴퓨터가 응답하지 않는 경우 —

- 디스플레이가 연결되고 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 디스플레이가 연결되고 전원이 켜져 있으면 27 페이지 "경고음 코드"를 참조하십시오.

전원 표시등이 청색 또는 흰색으로 깜박이는 경우 — 컴퓨터가 대기 모드에 있습니다. 키보드의 키를 누르거나 마우스를 움직이거나 전원 단추를 눌러 정상적인 작동을 재개합니다.

전원 표시등이 호박색으로 켜져 있는 경우 — 전원 문제 또는 내부 장치 오작동 문제입니다.

- 12 볼트 전원 커넥터 (12V) 가 시스템 보드에 단단하게 연결되어 있는지 확인합니다 (Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 **서비스 설명서** 참조).
- 주 전원 케이블 및 전면 패널 케이블이 시스템 보드에 단단하게 연결되어 있는지 확인합니다 (Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 **서비스 설명서** 참조).

전원 표시등이 호박색으로 깜박이는 경우 — 컴퓨터에 전원이 공급되고 있으며 장치가 오작동하거나 잘못 설치되었을 수 있습니다.

- 메모리 모듈을 분리한 다음 다시 설치합니다 (Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 **서비스 설명서** 참조).
- 모든 카드를 분리한 다음 다시 설치합니다 (Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 **서비스 설명서** 참조).
- 해당하는 경우 그래픽 카드를 분리한 다음 다시 설치합니다 (Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 **서비스 설명서** 참조).

간섭 제거 — 간섭을 유발할 수 있는 요인은 다음과 같습니다.

- 전원, 키보드 및 마우스 확장 케이블
- 전원 스트립에 너무 많은 장치를 연결한 경우
- 여러 개의 전원 스트립을 동일한 전원 콘센트에 연결한 경우

메모리 문제

 주의 : 이 항목의 절차를 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 지침을 따릅니다.

메모리 부족 메시지가 나타날 경우 —

- 열려 있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 사용하지 않는 모든 프로그램을 종료하면 문제가 해결되는지 확인합니다.
- 최소 메모리 요구사항은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오. 필요한 경우 추가로 메모리를 설치합니다 (Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 서비스 설명서 참조).
- 메모리 모듈을 다시 장착 (Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 서비스 설명서 참조) 하여 컴퓨터와 메모리 사이의 통신이 원활히 이루어지는지 확인합니다.
- Dell Diagnostics 를 실행합니다 (32 페이지 "Dell Diagnostics" 참조).

기타 메모리 문제가 발생할 경우 —

- 메모리 모듈을 다시 장착 (Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 서비스 설명서 참조) 하여 컴퓨터와 메모리 사이의 통신이 원활히 이루어지는지 확인합니다.
- 메모리 설치 지침을 따르고 있는지 확인합니다 (Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 의 서비스 설명서 참조).
- 해당 컴퓨터는 DDR2 메모리를 지원합니다. 컴퓨터에서 지원하는 메모리 종류에 대한 자세한 내용은 17 페이지 "사양" 을 참조하십시오.
- Dell Diagnostics 를 실행합니다 (32 페이지 "Dell Diagnostics" 참조).

잠금 및 소프트웨어 문제

 주의 : 이 항목의 절차를 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 지침을 따릅니다.

컴퓨터가 시작되지 않는 경우

전원 케이블이 컴퓨터 및 전원 콘센트에 단단하게 연결되어 있는지 확인합니다.

컴퓨터가 응답하지 않는 경우

 **주의사항** : 운영 체제 종료를 수행하지 않으면 데이터가 유실될 수 있습니다.

컴퓨터 끄기 — 키보드의 키를 누르거나 마우스를 움직여도 응답이 없으면 컴퓨터가 꺼질 때까지 8~10 초 정도 손을 떼지 말고 전원 단추를 누릅니다. 그런 다음 컴퓨터를 재시작합니다.

프로그램이 응답하지 않는 경우

프로그램 종료 —

- 1 <Ctrl><Shift><Esc> 키 조합을 동시에 누릅니다.
- 2 응용프로그램을 클릭합니다.
- 3 응답하지 않는 프로그램을 클릭합니다.
- 4 작업 끝내기를 클릭합니다.

프로그램이 계속 충돌하는 경우

 **주** : 소프트웨어에는 일반적으로 플로피 디스크나 CD 또는 설명서에 설치 지침이 수록되어 있습니다.

소프트웨어 설명서 확인 — 필요한 경우 프로그램을 제거한 다음 다시 설치합니다.

프로그램이 이전 Microsoft® Windows® 운영 체제용으로 설계된 경우

프로그램 호환성 마법사 실행 —

프로그램 호환성 마법사는 프로그램이 Windows Vista 가 아닌 운영 체제 환경과 유사한 환경에서 실행되도록 프로그램을 구성합니다.

- 1 시작  → 제어판 → 프로그램 → 프로그램 호환성 설정을 클릭합니다.
- 2 시작 화면에서 다음을 클릭합니다.
- 3 화면의 지시사항을 따릅니다.

청색 화면이 나타나는 경우

컴퓨터 끄기 — 키보드의 키를 누르거나 마우스를 움직여도 응답이 없으면 컴퓨터가 꺼질 때까지 8~10 초 정도 손을 떼지 말고 전원 단추를 누릅니다. 그런 다음 컴퓨터를 재시작합니다.

기타 소프트웨어 문제

문제 해결 정보는 소프트웨어 설명서를 확인하거나 소프트웨어 제조업체에 문의 —

- 프로그램이 컴퓨터에 설치된 운영 체제와 호환되는지 확인합니다.
- 컴퓨터가 소프트웨어를 실행하는 데 필요한 최소 요구사항을 충족시키는지 확인합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
- 프로그램을 올바르게 설치하고 구성했는지 확인합니다.
- 장치 드라이버가 프로그램과 충돌하지 않는지 확인합니다.
- 필요한 경우 프로그램을 제거한 다음 다시 설치합니다.

즉시 파일 백업

바이러스 검색 프로그램을 사용하여 하드 드라이브, 플로피 디스크 또는 CD 검사

열려 있는 모든 파일 또는 프로그램을 저장하고 닫은 다음 시작 메뉴를 통해 컴퓨터 종료

운영 체제 재설치

드라이버

드라이버란?

드라이버는 프린터, 마우스 또는 키보드와 같은 장치를 제어하는 프로그램입니다. 모든 장치에는 드라이버 프로그램이 필요합니다.

드라이버는 장치와 해당 장치를 사용하는 임의의 프로그램 간에 해석기 역할을 수행합니다. 각 장치에는 해당 장치의 드라이버만 인식하는 고유한 특수 명령 세트가 있습니다.

Dell™ 은 필요한 드라이버를 설치하여 제공하므로 추가로 설치하거나 구성하지 않아도 됩니다.



주의사항 : Drivers and Utilities 매체에는 컴퓨터에 없는 운영 체제 드라이버가 포함되어 있을 수 있습니다. 설치 중인 소프트웨어가 해당 운영 체제용으로 적절인지 확인합니다.

키보드 드라이버와 같은 많은 드라이버는 Microsoft® Windows® 운영 체제에서 제공합니다. 다음과 같은 경우, 드라이버를 설치해야 할 수 있습니다.

- 운영 체제를 업그레이드할 경우
- 운영 체제를 재설치할 경우
- 새 장치를 연결 또는 설치할 경우

드라이버 식별

장치에 문제가 발생하는 경우 드라이버가 문제의 원인인지 파악하고, 필요한 경우 드라이버를 업데이트합니다.

- 1 Windows Vista 시작 단추  를 클릭하고 **컴퓨터**를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
- 2 **등록 정보** → **장치 관리자**를 클릭합니다.



주: 사용자 계정 컨트롤 창이 나타날 수 있습니다. 컴퓨터 관리자인 경우 **계속**을 클릭하고 관리자가 아닌 경우 계속하려면 관리자에게 문의합니다.

목록을 아래로 스크롤하여 장치 아이콘에 느낌표 (!) 기호가 있는 황색 동그라미)가 있는지 확인합니다.

장치 이름 옆에 느낌표가 있으면 드라이버를 재설치하거나 새 드라이버를 설치해야 할 수 있습니다 (42 페이지 "드라이버 및 유틸리티 재설치" 참조).

드라이버 및 유틸리티 재설치



주의사항: Dell 지원 웹 사이트 support.dell.com 및 **Drivers and Utilities** 매체에서 Dell™ 컴퓨터용으로 승인된 드라이버를 제공합니다. 다른 웹 사이트나 매체에서 드라이버를 설치하면 컴퓨터가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

Windows 장치 드라이버 롤백 사용

드라이버를 설치 또는 업데이트한 후에 문제가 발생할 경우, Windows 장치 드라이버 롤백을 사용하여 드라이버를 이전에 설치한 버전으로 교체합니다.

- 1 Windows Vista 시작 단추  를 클릭하고 **컴퓨터**를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
- 2 **등록 정보** → **장치 관리자**를 클릭합니다.



주: 사용자 계정 컨트롤 창이 나타날 수 있습니다. 컴퓨터 관리자인 경우 **계속**을 클릭하고 관리자가 아닌 경우 관리자에게 문의하여 장치 관리자를 시작합니다.

- 3 새 드라이버가 설치된 장치를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **등록 정보**를 클릭합니다.
- 4 **드라이버 탭** → **드라이버 롤백**을 클릭합니다.

Drivers and Utilities 매체 사용

장치 드라이버 롤백 또는 시스템 복원 (44 페이지 " 운영 체제 복원 " 참조) 을 사용해도 문제가 해결되지 않는 경우 , Drivers and Utilities 매체에서 드라이버를 재설치합니다 .

- 1 Windows 바탕 화면이 표시되면 Drivers and Utilities 매체를 넣습니다 . Drivers and Utilities 매체를 처음 사용하는 경우에는 2 단계로 이동하고 그렇지 않은 경우에는 5 단계로 이동합니다 .
- 2 Drivers and Utilities 매체 설치 프로그램이 시작되면 화면의 프롬프트를 따릅니다 .
- 3 InstallShield Wizard Complete(InstallShield 마법사 완료) 창이 나타나면 Drivers and Utilities 매체를 꺼내고 Finish(마침) 를 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작합니다 .
- 4 Windows 바탕 화면이 나타나면 Drivers and Utilities 매체를 다시 넣습니다 .
- 5 Welcome Dell System Owner(Dell 시스템 사용자 시작) 화면에서 Next (다음) 를 클릭합니다 .



주 : Drivers and Utilities 매체는 컴퓨터에 설치되어 함께 제공된 하드웨어의 드라이버만 표시합니다 . 추가 하드웨어를 설치한 경우 새 하드웨어의 드라이버는 Drivers and Utilities 매체에 표시되지 않을 수 있습니다 . 이러한 드라이버가 표시되지 않을 경우 Drivers and Utilities 매체 프로그램을 종료합니다 . 드라이버 정보는 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오 .

Drivers and Utilities 매체가 컴퓨터의 하드웨어를 감지하는 중임을 알리는 메시지가 나타납니다 .

컴퓨터에 사용되는 드라이버는 My Drivers — The Drivers and Utilities media has identified these components in your system(내 드라이버 — Drivers and Utilities 매체가 이러한 시스템 구성요소를 식별했습니다) 창에 자동으로 표시됩니다 .

- 6 재설치하려는 드라이버를 클릭하고 화면의 지시사항을 따릅니다 .

나열되지 않은 개별 드라이버는 해당 운영 체제에 필요없는 드라이버입니다 .

수동으로 드라이버 재설치

이전 항목의 설명대로 하드 드라이브로 드라이버 파일을 압축 해제한 후 다음을 수행합니다.

- 1 Windows Vista 시작 단추  를 클릭하고 **컴퓨터**를 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
- 2 **등록 정보** → **장치 관리자**를 클릭합니다.
 **주: 사용자 계정 컨트롤** 창이 나타날 수 있습니다. 컴퓨터 관리자인 경우 **계속**을 클릭하고 관리자가 아닌 경우 관리자에게 문의하여 장치 관리자를 시작합니다.
- 3 드라이버를 설치할 장치의 유형을 더블 클릭합니다(예: **오디오** 또는 **비디오**).
- 4 드라이버를 설치할 장치 이름을 두 번 클릭합니다.
- 5 **드라이버 탭** → **드라이버 업데이트** → **컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기**를 클릭합니다.
- 6 **찾아보기**를 클릭하고 이전에 드라이버 파일을 복사한 위치를 찾아봅니다.
- 7 적절한 드라이버 이름이 나타나면 **드라이버 이름** → **확인** → **다음**을 클릭합니다.
- 8 **마침**을 클릭하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.

운영 체제 복원

다음과 같은 방법으로 운영 체제를 복원할 수 있습니다.

- 시스템 복원은 데이터 파일에는 영향을 주지 않고 컴퓨터를 이전 작동 상태로 되돌립니다. 시스템 복원을 운영 체제 복원 및 데이터 파일을 보존하는 첫 번째 해결 방법으로 사용합니다.
- Dell 출하시 이미지 복원은 하드 드라이브를 컴퓨터를 구입한 시점의 작동 상태로 복원합니다. 두 기능은 모두 영구적으로 하드 드라이브의 모든 데이터를 삭제하고 컴퓨터를 받은 후 설치한 모든 프로그램을 제거합니다. 시스템 복원이 운영 체제 문제를 해결하지 못할 경우에만 Dell 출하시 이미지 복원을 사용합니다.
- 컴퓨터와 함께 **운영 체제** 디스크를 받은 경우 이 디스크를 사용하여 운영 체제를 복원할 수 있습니다. 그러나 **운영 체제** 디스크를 사용해도 하드 드라이브에 있는 모든 데이터를 삭제합니다. 시스템 복원이 운영 체제 문제를 해결하지 못할 경우에만 디스크를 사용합니다.

Microsoft Windows 시스템 복원 사용

Windows 운영 체제는 하드웨어, 소프트웨어 또는 기타 시스템 설정에 대한 변경사항으로 인해 컴퓨터 작동 상태에 이상이 발생한 경우 데이터 파일에 영향을 주지 않고 컴퓨터를 이전 상태로 되돌릴 수 있는 시스템 복원 옵션을 제공합니다. 시스템이 복원을 사용하여 컴퓨터에 대해 수행한 모든 변경사항은 전부 되돌릴 수 있습니다.

 **주의사항:** 데이터 파일을 정기적으로 백업해 둡니다. 시스템 복원은 데이터 파일을 모니터링하거나 복구하지 않습니다.

 **주:** 이 설명서의 절차는 Windows 기본 보기를 기준으로 설명하기 때문에 Dell™ 컴퓨터를 Windows 클래식 보기로 설정한 경우에는 적용되지 않을 수 있습니다.

시스템 복원 시작

- 1 시작  을 클릭합니다.
- 2 검색 시작 상자에 시스템 복원을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다.

 **주: 사용자 계정 컨트롤** 창이 나타날 수 있습니다. 컴퓨터 관리자인 경우 **계속**을 클릭하고 관리자가 아닌 경우 원하는 작업을 계속하려면 관리자에게 문의합니다.

- 3 다음을 클릭하고 화면의 나머지 지시사항을 따릅니다.

시스템 복원으로 문제를 해결할 수 없는 경우 마지막 시스템 복원 실행을 취소할 수 있습니다.

마지막 시스템 복원 실행 취소

 **주의사항:** 마지막 시스템 복원 실행을 취소하기 전에 열려 있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 실행 중인 프로그램을 모두 종료합니다. 시스템 복원이 완료될 때까지 파일 또는 프로그램을 고치거나 열거나 삭제하지 마십시오.

- 1 시작  을 클릭합니다.
- 2 검색 시작 상자에 시스템 복원을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다.
- 3 마지막 복원 실행 취소를 클릭하고 다음을 클릭합니다.

Dell 출하시 이미지 복원 사용

 **주의사항** : Dell 출하시 이미지 복원은 하드 드라이브의 모든 데이터를 영구적으로 삭제하며 컴퓨터를 받은 후 설치한 모든 프로그램 또는 드라이버를 제거합니다. 가능하면 이러한 옵션을 사용하기 전에 데이터를 백업합니다. 시스템 복원이 운영 체제 문제를 해결하지 못할 경우에만 Dell 출하시 이미지 복원을 사용합니다.

 **주** : Dell 출하시 이미지 복원은 특정 국가/지역 또는 특정 컴퓨터에서 사용하지 못할 수 있습니다.

Dell 출하시 이미지 복원을 운영 체제를 복원하는 최후의 수단으로 사용합니다. 이러한 옵션은 컴퓨터를 구입했을 때의 작동 상태로 하드 드라이브를 복원합니다. 컴퓨터를 받은 후에 추가한 모든 프로그램 또는 파일(데이터 파일 포함)은 하드 드라이브에서 영구적으로 삭제됩니다. 데이터 파일에는 문서, 스프레드시트, 전자 우편 메시지, 디지털 사진, 음악 파일 등이 포함됩니다. 가능하면 출하시 이미지 복원을 사용하기 전에 모든 데이터를 백업합니다.

Dell 출하시 이미지 복원

- 1 컴퓨터를 켭니다. Dell 로고가 나타나면 <F8> 키를 여러 번 눌러 Vista 고급 부팅 옵션 창에 액세스합니다.
- 2 **Repair Your Computer(컴퓨터 복구)** 를 선택합니다.
시스템 복구 옵션 창이 나타납니다.
- 3 키보드 레이아웃을 선택하고 **Next(다음)** 를 클릭합니다.
- 4 복구 옵션에 액세스하려면 로컬 사용자 로고온합니다. 명령 프롬프트에 액세스하려면 사용자 이름 필드에 administrator 를 입력한 다음 **OK(확인)** 를 클릭합니다.
- 5 **Dell Factory Image Restore(Dell 출하시 이미지 복원)** 를 클릭합니다.

 **주** : 구성에 따라 **Dell Factory Tools(Dell 출하시 도구)** 를 선택한 다음 **Dell Factory Image Restore(Dell 출하시 이미지 복원)** 를 선택해야 할 수 있습니다.

Dell Factory Image Restore(Dell 출하시 이미지 복원) 시작 화면이 나타납니다.

- 6 **Next(다음)** 를 클릭합니다.
Confirm Data Deletion(데이터 삭제 확인) 화면이 나타납니다.

 **주의사항** : 출하시 이미지 복원을 계속 실행하지 않으려면 **Cancel(취소)** 을 클릭합니다.

7 계속 하드 드라이브를 재포맷하고 시스템 소프트웨어를 초기 설정 상태로 복원함을 확인하는 확인란을 클릭한 후 **Next(다음)** 를 클릭합니다.

복원 프로세스가 시작되며 이 프로세스를 완료하는 데 5 분 이상 소요됩니다. 운영 체제 및 초기 설정 응용프로그램이 초기 설정 상태로 복원된 경우 메시지가 나타납니다.

8 **Finish(마침)** 를 클릭하여 시스템을 재부팅합니다.

운영 체제 매체 사용

시작하기 전에

새로 설치한 드라이버로 인해 발생한 문제를 해결하기 위해 Windows 운영 체제를 재설치하려는 경우, 먼저 Windows 장치 드라이버 롤백을 사용해 봅니다. 42 페이지 "Windows 장치 드라이버 롤백 사용" 을 참조하십시오. 장치 드라이버 롤백을 사용해도 문제가 해결되지 않으면 시스템 복원을 사용하여 운영 체제를 새 장치 드라이버를 설치하기 이전의 작동 상태로 복원합니다. 45 페이지 "Microsoft Windows 시스템 복원 사용" 을 참조하십시오.



주의사항: 설치를 시작하기 전에 주 하드 디스크 드라이브에 모든 데이터 파일을 백업합니다. 일반적으로 기본 하드 드라이브는 컴퓨터가 처음 감지하는 드라이브로 구성되어 있습니다.

Windows 를 재설치하려면 다음 항목이 필요합니다.

- Dell™ **운영 체제** 매체
- Dell Drivers and Utilities 매체



주 : Dell Drivers and Utilities 매체에는 컴퓨터를 조립하는 동안 설치된 드라이버가 포함되어 있습니다. Dell Drivers and Utilities 매체를 사용하여 필요한 드라이버를 로드합니다. 컴퓨터를 주문한 지역 또는 매체 요청 여부에 따라 Dell Drivers and Utilities 매체 및 **운영 체제** 매체는 컴퓨터와 함께 제공되지 않을 수 있습니다.

Windows Vista® 재설치

재설치 절차를 완료하는 데 1~2 시간이 소요될 수 있습니다. 운영 체제를 다시 설치한 후 장치 드라이버, 바이러스 백신 프로그램 및 기타 프로그램도 다시 설치해야 합니다.

- 1 열려 있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 실행 중인 프로그램을 모두 종료합니다.
 - 2 **운영 체제** 매체를 넣습니다.
 - 3 Windows 설치 메시지가 나타나면 **종료**를 클릭합니다.
 - 4 컴퓨터를 재시작합니다.
DELL 로고가 나타나면 즉시 <F12> 키를 누릅니다.
-  **주:** 시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 Microsoft® Windows® 바탕 화면이 나타날 때까지 기다렸다가 컴퓨터를 종료하고 다시 시도합니다.
-  **주:** 이 단계를 사용하면 부팅 순서가 한 번만 변경됩니다. 다음 부팅 시에는 시스템 설치 프로그램에 지정된 장치 순서대로 부팅됩니다.
- 5 부팅 장치 목록이 나타나면 **CD/DVD/CD-RW Drive(CD/DVD/CD-RW 드라이브)** 를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
 - 6 아무 키나 눌러 **CD-ROM 에서 부팅**합니다.
 - 7 화면의 지시사항에 따라 설치를 완료합니다.

정보 찾기

 **주:** 일부 기능 또는 매체는 선택사양일 수 있으며 컴퓨터와 함께 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 국가/지역에서 사용할 수 없는 기능 또는 매체도 있습니다.

 **주:** 추가 정보가 컴퓨터와 함께 제공되기도 합니다.

설명서 / 매체 / 레이블	목적
<p>서비스 태그 / 특급 서비스 코드</p> <p>서비스 태그 / 특급 서비스 코드는 컴퓨터에 부착되어 있습니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • support.dell.com 을 이용하거나 지원부에 문의할 때 서비스 태그를 사용하여 컴퓨터를 식별합니다. • 지원부에 문의할 때 특급 서비스 코드를 입력하면 담당자에게 연결됩니다. <p>주: 서비스 태그 / 특급 서비스 코드는 컴퓨터에 부착되어 있습니다.</p>
<p>Drivers and Utilities 매체</p> <p>Drivers and Utilities 매체는 컴퓨터와 함께 제공될 수 있는 CD 또는 DVD 입니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터 진단 프로그램 • 컴퓨터 드라이버 <p>주: 드라이버 및 설명서 업데이트는 support.dell.com 에서 찾을 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 데스크탑 시스템 소프트웨어 (DSS) • 추가 정보 파일 <p>주: 매체에 포함된 추가 정보 파일에는 컴퓨터의 기술 변경사항에 대한 최신 업데이트 및 기술자와 숙련된 사용자를 대상으로 한 고급 기술 참조 자료가 수록되어 있습니다.</p>
<p>운영 체제 매체</p> <p>운영 체제 매체는 컴퓨터와 함께 제공될 수 있는 CD 또는 DVD 입니다.</p>	<p>운영 체제 재설치</p>
<p>서비스 설명서</p> <p>컴퓨터의 서비스 설명서는 support.dell.com 에서 찾을 수 있습니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 부품 분리 및 장착 방법 • 시스템 설정 구성 방법 • 문제 찾기 및 해결 방법

설명서 / 매체 / 레이블	목차
<p>Dell 기술 설명서</p> <p>Dell 기술 설명서는 support.dell.com 에서 찾을 수 있습니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 운영 체제 정보 • 주변 장치 사용 및 유지보수 • RAID, 인터넷, Bluetooth®, 전자 우편, 네트워킹 등 기술 이해하기
<p>Microsoft® Windows® 라이선스 레이블</p> <p>Microsoft Windows 라이선스는 컴퓨터에 부착되어 있습니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 운영 체제 제품 키를 제공합니다
<p>제품 안전 및 보증 정보가 하드 카피로 컴퓨터와 함께 제공됩니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 보증 정보 • 안전 지침 • 규정 정보 • 인체 공학적 정보 • 최종 사용자 라이선스 계약

도움말 얻기

지원 받기

⚠ 주의: 컴퓨터 덮개를 분리해야 하는 경우, 먼저 전원 콘센트에서 컴퓨터 전원 케이블 및 모뎀 케이블을 분리합니다.

컴퓨터에 문제가 발생하는 경우 다음 단계를 완료하여 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다.

- 1 컴퓨터에 발생한 문제에 해당하는 정보 및 절차에 대해서는 35 페이지 "문제 해결"을 참조하십시오.
- 2 Dell Diagnostics 실행 절차에 대해서는 32 페이지 "Dell Diagnostics"를 참조하십시오.
- 3 56 페이지 "진단 점검사항"을 작성합니다.
- 4 설치 및 문제 해결 절차에 대한 도움이 필요한 경우 Dell 지원 (support.dell.com)에서 Dell의 다양한 온라인 서비스를 사용합니다. 온라인에서 제공되는 다양한 Dell 지원 목록은 52 페이지 "온라인 서비스"를 참조하십시오.
- 5 이 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않으면 57 페이지 "Dell 사에 문의하기"를 참조하십시오.



주: Dell 지원에 전화로 문의하는 경우 필요한 절차를 수행할 수 있도록 컴퓨터 옆이나 가까운 곳에서 전화합니다.



주: 일부 국가/지역에서는 Dell 특급 서비스 코드 시스템을 사용하지 못할 수 있습니다.

Dell 자동 응답 전화 시스템에 연결되면 특급 서비스 코드를 입력합니다. 그러면 해당 지원 담당자와 직접 연결됩니다. 특급 서비스 코드가 없는 경우 Dell Accessories(Dell 보조프로그램) 폴더를 열고 Express Service Code(특급 서비스 코드) 아이콘을 더블 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시사항을 따릅니다.

Dell 지원 이용 방법은 52 페이지 "기술 지원 및 고객 서비스"를 참조하십시오.



주: 미국 이외의 지역에서는 다음 서비스 중 일부가 지원되지 않습니다. 서비스 사용 가능 여부를 확인하려면 해당 지역의 Dell 지사로 문의합니다.

기술 지원 및 고객 서비스

Dell 지원 서비스는 Dell™ 하드웨어의 문제에 대한 답변을 제공합니다. Dell의 지원부 직원들은 컴퓨터 기반의 진단 프로그램을 사용하여 보다 빠르고 정확하게 답변해 드리고 있습니다.

Dell 지원 서비스에 문의하려면 55 페이지 "문의하기 전에"를 참조한 다음 해당 지역의 연락처 정보를 참조하거나 support.dell.com으로 갑니다.

DellConnect™

DellConnect는 Dell 서비스 및 지원 담당자가 광대역 연결을 통해 사용자 컴퓨터에 액세스하여 사용자의 감독하에 문제를 진단하고 해결하도록 하는 간편한 온라인 액세스 도구입니다. 자세한 내용을 보려면 support.dell.com으로 가서 DellConnect를 클릭합니다.

온라인 서비스

다음 웹 사이트에서 Dell 제품 및 서비스에 대해 알아볼 수 있습니다.

www.dell.com

www.dell.com/ap(아시아/태평양 지역 국가/지역만 해당)

www.dell.com/jp(일본만 해당)

www.euro.dell.com(유럽만 해당)

www.dell.com/la(라틴 아메리카 및 카리브 지역 국가/지역)

www.dell.ca(캐나다만 해당)

다음 웹 사이트 및 전자 우편 주소를 통해 Dell 지원에 액세스할 수 있습니다.

- Dell 지원 웹 사이트
support.dell.com
support.jp.dell.com(일본만 해당)
support.euro.dell.com(유럽만 해당)

- Dell 지원 전자 우편 주소
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com(라틴 아메리카 및 카리브 지역 국가/ 지역만 해당)

apsupport@dell.com(아시아 / 태평양 지역 국가 / 지역만 해당)

- Dell 마케팅 및 판매부 전자 우편 주소
apmarketing@dell.com(아시아 / 태평양 지역 국가 / 지역만 해당)
sales_canada@dell.com(캐나다만 해당)

- 익명 파일 전송 프로토콜 (FTP)
ftp.dell.com

anonymous 로 로그인한 다음 사용자의 전자 우편 주소를 암호로 사용합니다 .

자동 응답 기술 서비스

Dell 의 자동 응답 지원 서비스인 자동 응답 기술은 Dell 고객이 휴대용 및 데스크탑 컴퓨터에 대해 자주 질문하는 사항을 응답기를 통해 제공합니다 .

자동 응답 기술로 문의할 때 질문사항에 해당하는 주제를 선택하려면 버튼식 전화를 사용합니다 . 해당 지역의 전화 번호는 57 페이지 "Dell 사에 문의하기 " 를 참조하십시오 .

자동 주문 현황 서비스

주문한 Dell 제품의 현황을 확인하려면 support.dell.com 을 방문하거나 자동 응답 주문 현황 서비스로 문의할 수 있습니다 . 자동 응답 시스템을 이용하는 경우 , 녹음된 안내 내용을 통해 주문 확인에 필요한 여러 정보를 묻습니다 . 해당 지역의 전화 번호는 57 페이지 "Dell 사에 문의하기 " 를 참조하십시오 .

주문 관련 문제

부품의 누락 및 결함 또는 잘못된 청구서 발송과 같은 주문상의 문제가 발생하는 경우에는 Dell 고객 지원에 문의합니다. 문의할 때에는 제품 구매서나 포장 명세서를 준비합니다. 해당 지역의 전화 번호는 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오.

제품 정보

Dell 에서 추가로 구입할 수 있는 제품에 대한 정보가 필요하거나 제품을 주문하려면 Dell 웹 사이트 www.dell.com 을 방문합니다. 해당 지역 연락처에 전화하거나 영업 담당자와 통화할 수 있는 전화 번호는 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오.

수리 또는 환불 목적으로 제품 반환

수리 또는 환불 목적으로 제품을 반환하는 경우 다음 사항을 준비해 둡니다.

- 1 Dell 사에 문의하여 컴퓨터 승인 번호를 받은 다음 상자에 잘 보이도록 적어 놓습니다.
해당 지역의 전화 번호는 57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 를 참조하십시오. 제품 구매서 사본 및 반환 사유서를 첨부합니다.
- 2 실행한 검사 및 Dell Diagnostics (56 페이지 "진단 점검사항" 참조) 에서 나타난 오류 메시지를 기록한 진단 점검사항 (57 페이지 "Dell 사에 문의하기" 참조) 사본 한 부를 첨부합니다.
- 3 환불을 받으려면 장치와 함께 제공된 모든 부속품 (전원 케이블, 소프트웨어 플로피 디스크, 설명서 등) 도 함께 반환해야 합니다.
- 4 반환 제품을 제품 구입 시 사용된 포장재나 비슷한 종류의 포장재로 포장합니다.

반환 운송료는 사용자가 부담합니다. 제품을 안전하게 반환해야 하며 제품 운송 중 발생한 손실에 대해서는 사용자가 책임을 져야 합니다. 수신자 부담 (C.O.D.) 으로 발송한 제품은 접수되지 않습니다.

위에서 설명한 요건 중 하나라도 빠진 경우 Dell 은 반환된 제품을 다시 반송합니다.

문의하기 전에



주: 전화를 걸어 문의하기 전에 특급 서비스 코드를 알아둡니다. Dell 자동 응답 지원 전화 시스템은 이 코드를 사용하여 보다 효율적으로 고객의 전화 문의를 처리합니다. 서비스 태그 (컴퓨터 후면 또는 밑면에 있음) 를 제공해야 할 수 있습니다.

진단 점검사항을 작성하는 것을 잊지 마십시오 (56 페이지 "진단 점검사항" 참조). 가능하면 Dell 사에 문의하여 지원을 요청하기 전에 컴퓨터를 켜고 컴퓨터와 가까운 곳에서 전화를 겁니다. 문의 중에 전화 상담원이 키보드로 몇 가지 명령을 수행하도록 하고 이에 대한 반응을 묻거나 시스템 자체적인 문제 해결 절차를 수행하도록 요청 받을 수 있습니다. 컴퓨터 설명서도 준비해 둡니다.



주의: 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 지침을 따릅니다.

진단 점검사항

이름 :

날짜 :

주소 :

연락처 :

서비스 태그 :

특급 서비스 코드 :

제품 반환 승인 번호 (Dell 지원 기술자가 알려준 경우) :

운영 체제 및 버전 :

장치 :

확장 카드 :

네트워크에 연결되어 있습니까? 예 아니오

네트워크, 버전 및 네트워크 어댑터 :

프로그램 및 버전 :

시스템의 시작 파일을 확인하려면 운영 체제 설명서를 참조하십시오. 컴퓨터에 프린터를 연결한 경우 각 파일을 인쇄합니다. 프린터가 연결되어 있지 않으면 Dell 사에 문의하기 전에 각 파일의 내용을 기록해 둡니다.

오류 메시지, 경고음 코드 또는 진단 코드 :

문제 및 수행한 문제 해결 절차 설명 :

Dell 사에 문의하기

미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355) 로 전화합니다 .



주 : 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서 , 포장 명세서 , 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다 .

Dell 은 다양한 온라인 및 전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다 . 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다 . 판매 , 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell 사에 문의하려면 :

- 1 support.dell.com 을 방문합니다 .
- 2 페이지 하단의 **Choose A Country/Region(국가/지역 선택)** 드롭다운 메뉴에서 소재 국가 또는 지역이 있는지 확인합니다 .
- 3 페이지 왼쪽에서 **Contact Us(문의하기)** 를 클릭합니다 .
- 4 필요에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다 .
- 5 Dell 사에 문의하는 데 편리한 방법을 선택합니다 .

부록

Macrovision 제품 관련 주의사항

이 제품은 Macrovision Corporation 및 기타 권한 소유자에 속하는 미국 특허권 및 기타 지적 재산권 권리에 의해 보호를 받는 저작권 보호 기술을 포함하고 있습니다. 이 저작권 보호 기술을 사용하려면 Macrovision Corporation 의 승인을 얻어야 하며 Macrovision Corporation 의 승인을 받지 못한 경우에는 가정용 및 기타 제한된 보기 기능으로만 사용할 수 있습니다. 역엔지니어링 또는 분해는 금지됩니다.

색인

C

CD

운영 체제, 49

D

Dell

문의하기, 57

DellConnect, 52

Dell Diagnostics, 32

Dell 기술 설명서, 50

Dell 사에 문의하기, 57

Drivers and Utilities CD 에서
Dell Diagnostics 시작, 33

Drivers and Utilities 매체
Dell Diagnostics, 32

I

IRQ 충돌, 31

S

S.M.A.R.T, 31

W

Windows Vista

시스템 복원, 45

출하 시 이미지 복원, 46

프로그램 호환성 마법사, 38

하드웨어 문제 해결사, 31

Windows XP

시스템 복원, 44-45

장치 드라이버 롤백, 42

재설치, 49

파일 및 설정 전송 마법사, 15

ㄱ

경고음 코드, 27

규정 정보, 50

ㄴ

드라이버, 41

식별, 42

재설치, 42

정보, 41

ㄷ

마법사

파일 및 설정 전송 마법사, 15

프로그램 호환성 마법사, 38

- 메모리
 - 문제, 37
- 문제
 - Dell Diagnostics, 32
 - 경고음 코드, 27
 - 메모리, 37
 - 소프트웨어, 38-39
 - 이전 상태로 복원, 44-45
 - 일반, 37
 - 전원, 35
 - 전원 표시등 상태, 35
 - 창색 화면, 39
 - 충돌, 31
 - 컴퓨터 충돌, 37-39
 - 컴퓨터가 응답하지 않는 경우, 37-38
 - 프로그램 및 Windows 호환성, 38
 - 프로그램 충돌, 38
 - 프로그램이 응답하지 않는 경우, 38
- 문제 해결
 - Dell Diagnostics, 32
 - 이전 상태로 복원, 44-45
 - 충돌, 31
 - 하드웨어 문제 해결사, 31

ㅁ

- 보증 정보, 50

ㄴ

- 사양, 17

- 새 컴퓨터로 정보 전송, 15
- 서비스 설명서, 49
- 설명서
 - Dell 기술 설명서, 50
 - 규정, 50
 - 보증, 50
 - 서비스 설명서, 49
 - 안전, 50
 - 인체 공학적, 50
 - 제품 정보 안내, 50
 - 최종 사용자 라이선스 계약, 50
- 소프트웨어
 - 문제, 38-39
 - 충돌, 31
- 시스템 복원, 44-45

ㅇ

- 안전 지침, 50
- 연락처, 57
- 오류 메시지
 - 경고음 코드, 27
- 운영 체제
 - 매체, 47
 - 재설치, 49
- 운영 체제 CD, 49
- 인체 공학적 정보, 50
- 인터넷 연결
 - 설정, 13
 - 옵션, 13
 - 정보, 13

ㄸ

- 전원
 - 문제, 35
- 전원 표시등
 - 상태, 35
- 전화 번호, 57
- 지원
 - Dell 사에 문의하기, 57
- 진단
 - 경고음 코드, 27
- 진단 프로그램
 - Dell, 32

ㄹ

- 최종 사용자 라이선스 계약, 50
- 출하 시 이미지 복원, 46
- 충돌
 - 소프트웨어 및 하드웨어 비호환성, 31

ㅋ

- 컴퓨터
 - 경고음 코드, 27
 - 사양, 17
 - 응답하지 않는 경우, 37-38
 - 이전 상태로 복원, 44
 - 충돌, 37-39

표

- 파일 및 설정 전송 마법사, 15
- 프로그램 호환성 마법사, 38
- 프린터
 - 설정, 13
 - 연결, 13

ㅎ

- 하드 드라이브에서 Dell Diagnostics 시작, 32
- 하드웨어
 - Dell Diagnostics, 32
 - 경고음 코드, 27
 - 충돌, 31

