




# Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

- [기술 개요](#)
- [시작하기 전에](#)
- [컴퓨터 덮개 분리](#)
- [전면 패널 장착](#)
- [메모리 모듈 장착](#)
- [PCI/PCI Express 카드 장착](#)
- [드라이브 장착](#)
- [팬 장착](#)
- [전면 I/O 패널 장착](#)
- [프로세서 장착](#)
- [시스템 보드 장착](#)
- [전원 공급 장치 장착](#)
- [전지 교체](#)
- [컴퓨터 덮개 장착](#)
- [시스템 설치 프로그램](#)

모델 DCMF

---

## 주, 주의사항 및 주의

-  **주:** 주는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.
-  **주의사항:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.
-  **주의:** 주의는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

---

본 설명서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.  
© 2008 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 어떠한 경우에도 무단 복제하는 것을 엄격히 금합니다.

본 설명서에 사용된 상표: Dell, DELL 로고 및 Inspiron은 Dell Inc.의 상표입니다. AMD는 Advanced Micro Devices Inc.의 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가/지역에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

본 설명서에서 특정 회사의 상표 및 회사 이름 또는 제품을 지칭하기 위해 기타 상표 및 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 상표 및 상호에 대한 어떠한 소유권도 없습니다.

2008년 5월 Rev. A00

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 시작하기 전에

Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

- [기술 사양](#)
- [권장 도구](#)
- [컴퓨터 끄기](#)
- [안전 지침](#)

이 장에서는 컴퓨터 구성요소를 분리 및 설치하는 절차에 대해 설명합니다. 특별히 언급하지 않는 한, 각 절차의 전제 조건은 다음과 같습니다.

1. [컴퓨터 끄기](#) 및 [안전 지침](#)의 단계를 수행했습니다.
1. 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽었습니다.
1. 분리 절차를 역순으로 수행하여 구성요소를 장착하거나 별도로 구입한 경우 설치할 수 있습니다.

## 기술 사양

컴퓨터 기술 사양에 대한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 **빠른 참조 안내서**를 참조하거나 Dell 지원 웹 사이트 [support.dell.com](http://support.dell.com)를 참조하십시오.

## 권장 도구

이 설명서의 절차를 수행하는 데 소형 십자 드라이버(#2 크기)가 필요할 수 있습니다.

## 컴퓨터 끄기

⚠ **주의 사항:** 데이터 유실을 방지하려면 컴퓨터를 끄기 전에 열려 있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 사용 중인 모든 프로그램을 종료합니다.

1. 다음과 같이 운영 체제를 종료합니다.
2. 컴퓨터 및 장착된 모든 장치의 전원이 꺼졌는지 확인합니다. 운영 체제를 종료할 때 컴퓨터 및 장착된 장치의 전원이 자동으로 꺼지지 않으면 전원 단추를 4초 정도 누르고 있습니다.

## 안전 지침

컴퓨터의 손상을 방지하고 안전하게 작업하려면 다음 안전 지침을 따릅니다.


⚠ **주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

⚠ **주의 사항:** 공인된 서비스 기술자만 컴퓨터를 수리해야 합니다. Dell™에서 공인하지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.

⚠ **주의 사항:** 케이블을 분리할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡고 분리합니다. 일부 케이블에는 잠금 장치가 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 케이블을 분리하는 경우에는 잠금 탭을 누르고 분리합니다. 커넥터를 잡아 당길 때 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 평평하게 합니다. 케이블을 연결하기 전에 두 커넥터가 올바르게 맞춰졌는지도 확인합니다.

⚠ **주의 사항:** 컴퓨터의 손상을 방지하려면 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 다음 단계를 수행합니다.

1. 컴퓨터 덮개의 굽힘을 방지하려면 작업 표면이 평평하고 깨끗한지 확인합니다.
2. 컴퓨터를 끕니다([컴퓨터 끄기](#) 참조).
- ⚠ **주의 사항:** 네트워크 케이블을 분리하려면 먼저 컴퓨터에서 케이블을 분리한 다음 네트워크 장치에서 케이블을 분리합니다.
3. 컴퓨터에 연결된 모든 전화선 또는 네트워크 케이블을 분리합니다.
4. 컴퓨터 및 장착된 모든 장치를 전원 콘센트에서 분리합니다.
5. 시스템이 분리되지 않을 경우 전원 단추를 누르고 있어 시스템 보드를 잡지 않습니다.

 **주의사항:** 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 컴퓨터 후면 금속처럼 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지합니다. 작업하는 동안 컴퓨터의 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성요소를 손상시킬 수 있는 정전기를 제거합니다.

---

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## PCI/PCI Express 카드 장착


Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

- [PCI/PCI Express 카드 분리](#)
- [PCI/PCI Express 카드 설치](#)
- [카드 고정 브래킷 장착](#)
- [PCI/PCI Express 카드를 분리 또는 설치한 후 컴퓨터 구성](#)

**주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

### PCI/PCI Express 카드 분리

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 운영 체제에서 카드 드라이버 및 소프트웨어를 제거합니다. 자세한 내용은 [빠른 참조 안내서](#)를 참조하십시오.
3. 컴퓨터 덮개를 분리합니다. [컴퓨터 덮개 분리](#)를 참조하십시오.
4. 카드 고정 브래킷을 고정하는 나사를 분리합니다.

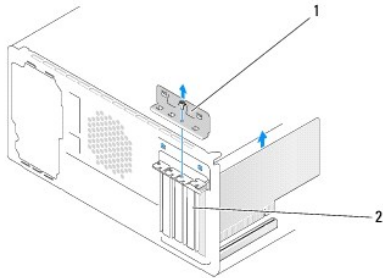

1	카드 고정 브래킷	2	필러 브래킷
---	-----------	---	--------

5. 카드 고정 브래킷을 들어 올려 안전한 곳에 보관합니다.
  6. 필요한 경우, 카드에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
    1. PCI 카드의 경우, 카드의 상단 모서리를 잡고 커넥터에서 빼냅니다.
    1. PCI Express 카드의 경우, 고정 탭을 당기고 카드의 상단 모서리를 잡은 다음 커넥터에서 빼냅니다.
  7. 기존 카드를 교체하는 경우 [PCI/PCI Express 카드 설치](#)의 6단계로 갑니다.
  8. 빈 카드 슬롯 구멍에 필러 브래킷을 설치합니다.
- 주의사항:** 컴퓨터의 FCC 인증을 준수하려면 빈 카드 슬롯 구멍에 필러 브래킷을 설치해야 합니다. 또한 브래킷은 컴퓨터에 먼지와 오물이 들어오지 않도록 보호해 줍니다.
9. 카드 고정 브래킷을 장착합니다. [카드 고정 브래킷 장착](#)을 참조하십시오.
  10. 컴퓨터 덮개를 장착하고, 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 다시 연결한 다음 전원을 켭니다.
  11. 분리 절차를 완료하려면 [PCI/PCI Express 카드를 분리 또는 설치한 후 컴퓨터 구성](#)을 참조하십시오.

### PCI/PCI Express 카드 설치

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다. [컴퓨터 덮개 분리](#)를 참조하십시오.

3. 카드 고정 브래킷을 고정하는 나사를 분리합니다.


4. 카드 고정 브래킷을 들어 올려 안전한 곳에 보관합니다.


5. 필러 브래킷을 분리하여 카드 슬롯 구멍을 만듭니다.

6. 카드를 설치할 준비를 합니다.

카드 구성, 내부 연결 및 카드를 컴퓨터에 맞게 사용자 정의하는 데 대한 내용은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.


7. 카드를 커넥터에 맞춥니다.

 **주:** PCI Express 카드를 x16 커넥터에 설치할 경우 고정 슬롯이 고정 탭과 맞춰지는지 확인합니다.

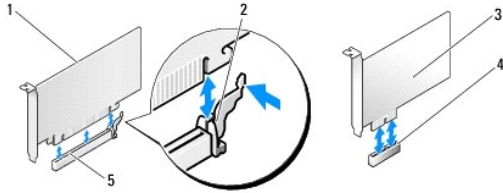


1 PCI Express x16 카드	2 고정 탭
3 PCI Express x1 카드	4 PCI Express x1 카드 슬롯
5 PCI Express x16 카드 슬롯	

8. 카드를 커넥터에 놓고 아래로 단단히 누릅니다. 카드가 슬롯에 완전히 장착되었는지 확인합니다.

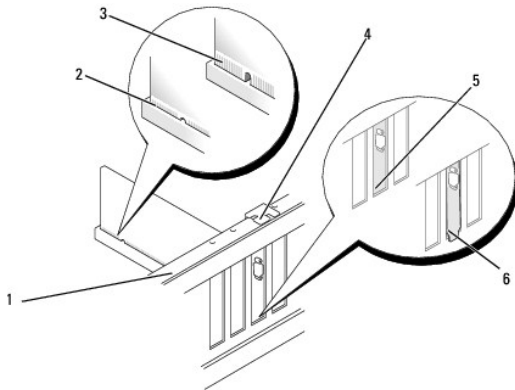

1 맞춤 막대	2 완전히 장착된 카드
3 완전히 장착되지 않은 카드	4 맞춤 가이드
5 슬롯 내부의 브래킷	6 슬롯 외부에 걸린 브래킷

9. 카드 고정 브래킷을 장착합니다. [카드 고정 브래킷 장착](#)을 참조하십시오.

 **주의사항:** 카드 위나 뒤에 카드 케이블을 배선하지 마십시오. 카드 위에 케이블을 배선하면 컴퓨터 덮개가 올바르게 닫히지 않거나 장치가 손상될 수 있습니다.

10. 카드에 연결할 모든 케이블을 연결합니다.

카드의 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 카드 설명서를 참조하십시오.


11. 컴퓨터 덮개를 장착하고, 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 다시 연결한 다음 전원을 켭니다.

12. 설치 절차를 완료하려면 [PCI/PCI Express 카드를 분리 또는 설치한 후 컴퓨터 구성](#)을 참조하십시오.

## 카드 고정 브래킷 장착

다음 사항을 확인하면서 카드 고정 브래킷을 장착합니다.

- 1 가이드 클램프가 가이드 노치와 맞춰졌는지 여부
- 1 모든 카드 및 필러 브래킷의 상단과 맞출 막대가 일치하는지 여부
- 1 카드 또는 필러 브래킷 상단의 노치가 맞출 가이드에 맞는지 여부

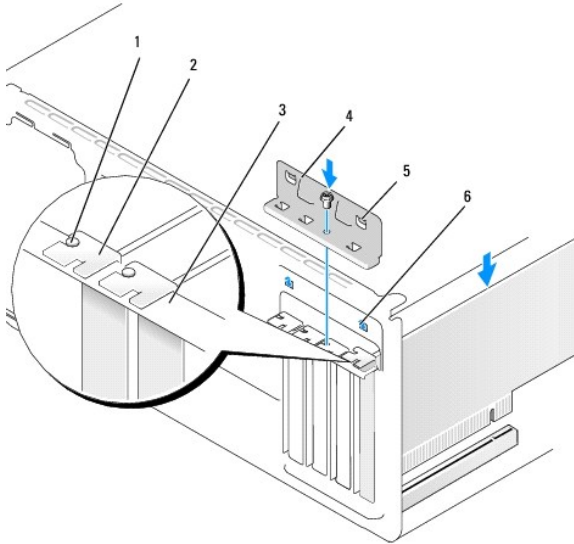

1	맞출 가이드	2	필러 브래킷
3	맞출 막대	4	카드 고정 브래킷
5	가이드 클램프(2개)	6	가이드 노치(2개)

## PCI/PCI Express 카드를 분리 또는 설치한 후 컴퓨터 구성

**주:** 커넥터 위치에 대한 내용은 **빠른 참조 안내서** 를 참조하십시오. 카드의 드라이버 및 소프트웨어를 설치하는 데 대한 내용은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

	설치됨	분리됨
<b>사운드 카드</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시스템 설치 프로그램을 시작합니다(<a href="#">시스템 설치 프로그램</a> 참조).</li> <li>2. <b>Integrated Peripherals(내장형 주변 장치)</b>로 가서 <b>Onboard Audio Controller(온보드 오디오 컨트롤러)</b>를 선택한 다음 설정을 <b>Disabled(사용 안 함)</b>로 변경합니다.</li> <li>3. 외부 오디오 장치를 사운드 카드의 커넥터에 연결합니다.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시스템 설치 프로그램을 시작합니다(<a href="#">시스템 설치 프로그램</a> 참조).</li> <li>2. <b>Integrated Peripherals(내장형 주변 장치)</b>로 가서 <b>Onboard Audio Controller(온보드 오디오 컨트롤러)</b>를 선택한 다음 설정을 <b>Enabled(사용)</b>로 변경합니다.</li> <li>3. 외부 오디오 장치를 컴퓨터의 후면 패널 커넥터에 연결합니다.</li> </ol>
<b>네트워크 카드</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시스템 설치 프로그램을 시작합니다(<a href="#">시스템 설치 프로그램</a> 참조).</li> <li>2. <b>Integrated Peripherals(내장형 주변 장치)</b>로 가서 <b>Onboard LAN Controller(온보드 LAN 컨트롤러)</b>를 선택한 다음 설정을 <b>Disabled(사용 안 함)</b>로 변경합니다.</li> <li>3. 네트워크 케이블을 네트워크 카드의 커넥터에 연결합니다.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시스템 설치 프로그램을 시작합니다(<a href="#">시스템 설치 프로그램</a> 참조).</li> <li>2. <b>Integrated Peripherals(내장형 주변 장치)</b>로 가서 <b>Onboard LAN Controller(온보드 LAN 컨트롤러)</b>를 선택한 다음 설정을 <b>Enabled(사용)</b>로 변경합니다.</li> <li>3. 네트워크 케이블을 내장형 네트워크 커넥터에 연결합니다.</li> </ol>

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 전지 교체


Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

**⚠ 주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

**⚠ 주의:** 새 전지를 잘못 설치하면 전지가 폭발할 위험이 있습니다. 제조업체에서 권장하는 것과 동일하거나 동등한 종류의 전지로만 교체합니다. 사용한 전지는 제조업체의 지시사항에 따라 처리합니다.


1. [10단계](#)에서 올바른 설정값을 복원할 수 있도록 시스템 설치 프로그램([시스템 설치 프로그램](#) 참조) 화면에 표시된 모든 항목을 기록합니다.
2. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
3. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
4. 전지 소켓을 찾습니다([시스템 보드 구성요소](#) 참조).

**⚠ 주의사항:** 단단한 물체를 사용하여 소켓에서 전지를 꺼낼 경우, 시스템 보드를 건드리지 않도록 주의합니다. 전지를 분리하기 전에 물체를 전지와 소켓 사이에 끼웁니다. 그렇지 않으면 소켓이 손상되거나 시스템 보드의 회로판이 파손되어 시스템 보드에 손상 줄 수 있습니다.



1 전지(양극 방향) 2 전지 분리 레버

5. 전지 분리 레버를 조심스럽게 전지 밖으로 누르면 전지가 튀겨 나옵니다.
6. 시스템에서 전지를 분리하여 올바르게 처리합니다.
7. "+" 표시가 있는 면이 위로 향하게 새 전지를 소켓에 삽입한 다음 전지를 제자리에 끼웁니다.



1 전지(양극 방향) 2 전지 분리 레버

8. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
9. 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 연결한 다음 전원을 켭니다.
10. 시스템 설치 프로그램을 시작([시스템 설치 프로그램](#) 참조)하고 [1단계](#)에서 기록해둔 설정을 복원합니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)


## 컴퓨터 덮개 장착

Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

**⚠ 주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

**⚠ 주의:** 덮개(컴퓨터 덮개, 전면 패널, 필러 브래킷, 전면 패널 삽입물 등 포함)가 분리된 상태에서 컴퓨터를 작동하지 마십시오.

1. 모든 케이블이 연결되어 있는지 확인하고 케이블을 접어 놓습니다.
2. 컴퓨터 내부에 도구나 다른 부품이 남아 있지 않는지 확인합니다.
3. 컴퓨터 덮개 하단의 탭을 컴퓨터의 모서리를 따라 있는 슬롯에 맞춥니다.
4. 컴퓨터 덮개를 아래로 누르고 컴퓨터 덮개가 단단히 고정될 때까지 컴퓨터 전면을 향해 밀니다.
5. 덮개가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.
6. 드라이버를 사용하여 컴퓨터 덮개를 고정하는 나사 2개를 장착하고 조입니다.

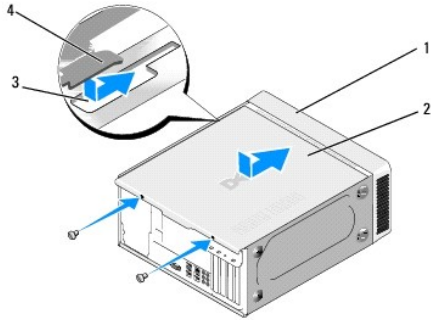

1 컴퓨터 전면	2 컴퓨터 덮개
3 슬롯	4 컴퓨터 덮개 탭

7. 컴퓨터를 바로 세웁니다.

**⚠ 주의사항:** 시스템의 모든 공기 환풍구가 막혀 있지 않도록 합니다. 공기 환풍구를 막으면 심각한 열 문제를 초래할 수 있습니다.

8. 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)



[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 컴퓨터 덮개 분리


Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

**⚠ 주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

**⚠ 주의:** 전기 충격, 움직이는 팬 블레이드에 의한 열상 또는 그 외의 돌발적인 부상을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해 놓습니다.

**👁 주의사항:** 책상 위에 시스템 및 분리한 덮개를 둘 최소 30cm(1ft)의 충분한 공간을 남겨 둡니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 컴퓨터 덮개가 위를 향하도록 컴퓨터를 옆으로 눕혀 놓습니다.
3. 해당하는 경우 자물쇠를 엽니다.
4. 나비 나사 2개를 풉니다.

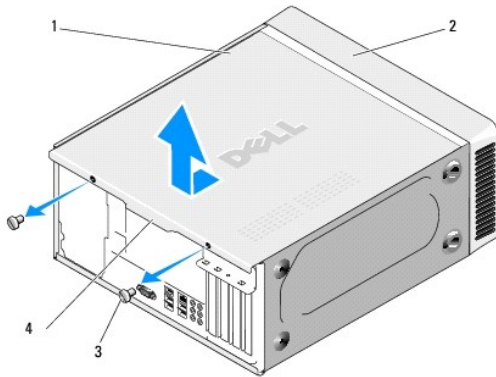

1 컴퓨터 덮개	2 컴퓨터 전면
3 나비 나사(2개)	4 덮개 그림

5. 덮개 그림을 컴퓨터 후면으로 당겨 덮개를 분리합니다.
6. 덮개를 안전한 곳에 둡니다.

컴퓨터 덮개를 장착하려면 [컴퓨터 덮개 장착](#)을 참조하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 프로세서 장착

Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

- [프로세서 분리](#)
- [프로세서 설치](#)

- ⚠ 주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.
- ⚠ 주의사항:** 하드웨어 분리 및 장착에 익숙하지 않을 경우 다음 단계를 수행하지 마십시오. 이러한 단계를 올바르게 수행하지 않으면 시스템 보드가 손상될 수 있습니다. 기술 서비스에 대해서는 [빠른 참조 안내서](#)를 참조하십시오.

## 프로세서 분리

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).


**⚠ 주의:** 플라스틱 실드가 있더라도, 방열판 조립품은 정상 작동 중에 심하게 뜨거워질 수 있습니다. 만지기 전에 식도록 충분한 시간을 둡니다.

3. 시스템 보드의 ATX\_POWER 및 ATX\_CPU 커넥터([시스템 보드 구성요소](#) 참조)에서 전원 케이블을 분리합니다.
4. 컴퓨터에서 프로세서 팬 및 방열판 조립품을 분리합니다([프로세서 팬 및 방열판 조립품 장착](#) 참조).

**📌 주:** 새 프로세서에 새 방열판이 필요한 경우를 제외하고 프로세서를 교체할 때 원래 방열판 조립품을 다시 사용합니다.


5. 분리 레버를 아래로 누르고 밖으로 밀어분리 레버를 고정하는 탭에서 분리합니다.
6. 해당하는 경우 프로세서 덮개를 엽니다.

## Dell™ Inspiron™ 518

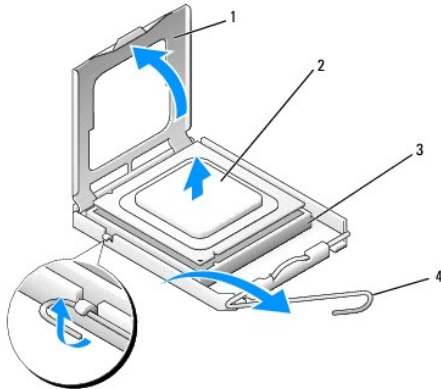

1	프로세서 덮개	2	프로세서
3	소켓	4	분리 레버

## Dell Inspiron 519

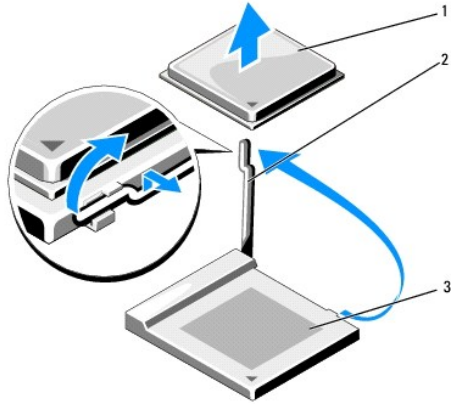

1	프로세서	2	분리 레버
3	소켓		

➡ **주의사항:** 프로세서를 장착할 때 소켓 내부에 있는 핀을 만지거나 소켓의 핀에 물건이 떨어지지 않도록 합니다.

7. 프로세서를 위로 들어 올려 소켓에서 분리하여 안전한 곳에 보관합니다.

소켓이 새 프로세서에 맞도록 분리 레버를 분리 위치에 그대로 둡니다.

## 프로세서 설치

➡ **주의사항:** 컴퓨터 후면의 도색되지 않은 금속 표면을 만져 사용자 몸의 정전기를 제거합니다.


➡ **주의사항:** 컴퓨터 전원을 켜 때 프로세서와 컴퓨터의 영구적인 손상을 방지하려면 프로세서를 소켓에 올바르게 배치해야 합니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.

2. 새 프로세서의 아래쪽을 만지지 않도록 조심하면서 포장에서 꺼냅니다.


➡ **주의사항:** 소켓 핀은 충격에 약합니다. 손상을 방지하려면 프로세서를 소켓에 올바르게 맞추도록 합니다. 프로세서를 설치할 때 지나치게 힘을 주지 마십시오. 시스템 보드의 핀을 다치거나 핀이 구부러지지 않도록 주의합니다.

## Dell Inspiron 518

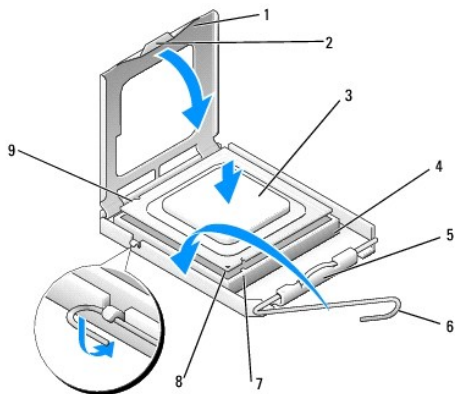

1	프로세서 덮개	2	탭
3	프로세서	4	프로세서 소켓
5	중앙 덮개 래치	6	분리 레버
7	전면 맞춤 노치	8	프로세서 핀 1 표시기
9	후면 맞춤 노치		

## Dell Inspiron 519

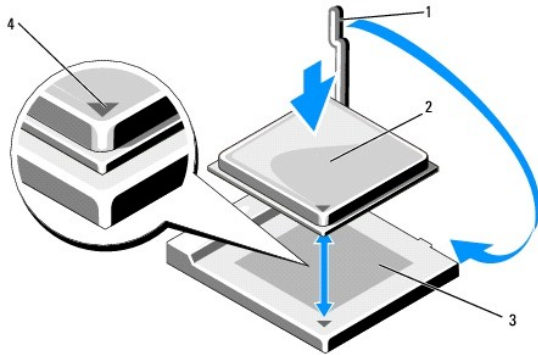

1	분리 레버	2	프로세서
3	소켓	4	프로세서 핀 1 표시기

3. 소켓의 분리 레버가 완전히 확장되지 않으면 그 위치로 이동합니다.
4. Inspiron 518의 경우 프로세서에 있는 전면 및 후면 맞춤 노치를 소켓의 전면 및 후면 맞춤 노치에 맞춥니다.
5. 프로세서의 핀 1 모서리를 소켓에 맞춥니다.

**주의사항:** 손상을 방지하려면 프로세서를 소켓에 올바르게 맞추도록 하고 프로세서를 설치할 때 지나치게 힘을 주지 마십시오.

6. 프로세서를 소켓에 가볍게 놓고 프로세서가 올바르게 놓였는지 확인합니다.
7. 프로세서가 소켓에 완전히 장착되면 프로세서 덮개를 닫습니다(해당하는 경우).  
프로세서 덮개의 램이 소켓의 중앙 덮개 래치 아래에 놓였는지 확인합니다.
8. 소켓 분리 레버를 다시 소켓 쪽으로 돌리고 제자리에 끼워 넣어 프로세서를 고정합니다.
9. 방열판 밑면에서 열 그리즈를 닦아냅니다.

**주의사항:** 새 열 그리즈를 바르도록 합니다. 새 열 그리즈는 적절한 열 분당(최적의 프로세서 작동의 필수사항)을 확보하는 데 아주 중요합니다.

10. 프로세서 상단에 새 열 그리즈를 고르게 바릅니다.
11. 프로세서 및 방열판 조립품을 설치합니다([프로세서 팬 및 방열판 조립품 장착](#) 참조).

**주의사항:** 프로세서 팬 및 방열판 조립품이 올바르게 장착 및 고정되었는지 확인합니다.

12. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
13. 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 연결한 다음 전원을 켭니다.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

## 드라이브 장착


Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

- [하드 드라이브 장착](#)
- [CD/DVD 드라이브 장착](#)
- [매체 카드 판독기 장착](#)
- [FlexBay 분리 금속판 분리](#)
- [드라이브 패널 삽입을 장착](#)

**주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

**주:** 해당 시스템은 IDE 장치를 지원하지 않습니다.

**주:** 3.5인치 매체 카드 판독기는 하드 드라이브 캐리어와 서로 바꿔 사용할 수 없습니다.

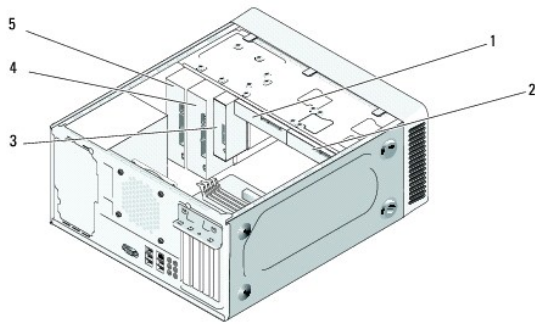


1	하드 드라이브	2	선택사양인 하드 드라이브
3	매체 카드 판독기	4	선택사양인 CD 또는 DVD 드라이브
5	CD 또는 DVD 드라이브		

## 하드 드라이브 장착

**주의사항:** 보관할 데이터가 포함된 하드 드라이브를 교체하려면 이 절차를 시작하기 전에 파일을 백업해 둡니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 드라이브에서 전원 및 데이터 케이블을 분리합니다.

**주:** 이 번에 하드 드라이브를 장착하지 않을 경우 시스템 보드에서 데이터 케이블의 다른쪽 끝을 분리하고 한쪽에 둡니다. 나중에 데이터 케이블을 사용하여 하드 드라이브를 설치할 수 있습니다.

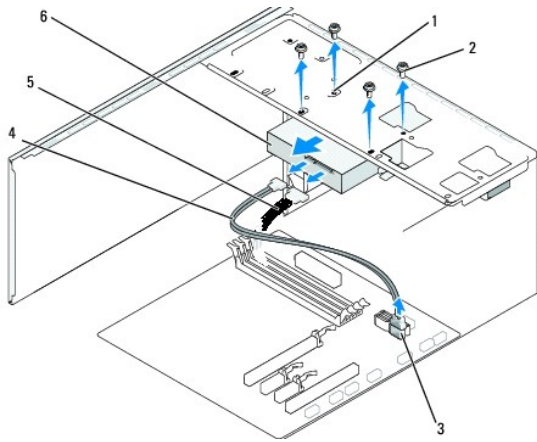

1 하드 드라이브 베이의 나사 구멍(4개)	2 나사(4개)
3 시스템 보드 커넥터(SATA0-SATA3 사이의 사용 가능한 커넥터)	4 직렬 ATA 데이터 케이블
5 전원 케이블	6 하드 드라이브

4. 하드 드라이브를 새시에 고정하는 나사 4개를 분리합니다.

➡ **주의사항:** 하드 드라이브를 분리 또는 장착할 때 하드 디스크 회로 보드를 굽지 않도록 합니다.

5. 컴퓨터 전면에서 드라이브를 밀어 꺼냅니다.

6. 드라이브를 장착하거나 새 드라이브를 설치할 경우 드라이브의 설명서를 참조하여 해당 컴퓨터에 맞게 구성되었는지 확인합니다.

7. 하드 드라이브를 하드 드라이브 베이에 밀어 넣습니다.

8. 하드 드라이브의 나사 구멍 4개를 하드 드라이브 베이의 나사 구멍에 맞춥니다.

9. 나사 4개를 장착하고 조여 하드 드라이브를 새시에 고정합니다.

10. 드라이브에 전원 및 데이터 케이블을 연결합니다.

11. 모든 케이블이 올바르게 연결되고 단단히 장착되었는지 확인합니다.

12. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).


13. 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 연결한 다음 전원을 켭니다.

## CD/DVD 드라이브 장착

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.

2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

3. 전면 패널을 분리합니다([전면 패널 장착](#) 참조).

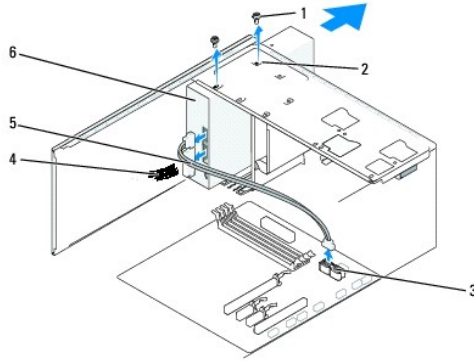

1 사용자 정의 나사(2개)	2 CD/DVD 드라이브 베이의 나사 구멍	3 시스템 보드 커넥터(SATA0~SATA3 사이의 임의 사용 가능한 커넥터)
4 전원 케이블	5 데이터 케이블	6 CD/DVD 드라이브

4. 드라이브의 후면에서 전원 케이블 및 CD/DVD 드라이브 데이터 케이블을 분리합니다.

**주:** 컴퓨터에 유일한 CD/DVD 드라이브를 분리하고 이 번에 장착하지 않을 경우 시스템 보드에서 데이터 케이블을 분리하여 한쪽에 둡니다.

5. CD/DVD 드라이브를 새시에 고정하는 두 나사를 분리합니다.

6. 컴퓨터 전면을 통해 CD/DVD 드라이브를 밀어 꺼냅니다.

7. 드라이브를 장착하지 않을 경우:

- 드라이브 패널 삽입물을 장착합니다([드라이브 패널 삽입물 장착](#) 참조).
- [12단계](#)로 갑니다.

8. 드라이브를 조심스럽게 제자리에 밀어 넣습니다.

9. CD/DVD 드라이브의 나사 구멍을 CD/DVD 드라이브 베이의 나사 구멍에 맞춥니다.

10. CD/DVD 드라이브를 새시에 고정하는 두 나사를 장착하고 조입니다.

11. 드라이브에 전원 및 데이터 케이블을 연결합니다.

12. 전면 패널을 장착합니다([전면 패널 장착](#) 참조).

13. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

14. 컴퓨터와 장치를 해당 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.


**주:** 새 드라이브를 설치한 경우 드라이브 작동에 필요한 소프트웨어 설치 지침은 드라이브와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

## 매체 카드 판독기 장착

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.


2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

3. 전면 패널을 분리합니다([전면 패널 장착](#) 참조).

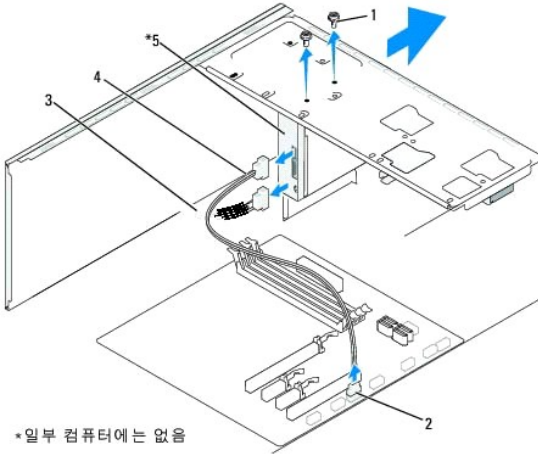

1 사용자 정의 나사(2개)	2 F_USB4 커넥터	3 전원 케이블
4 FlexBay USB 케이블	5 매체 카드 판독기	


4. 매체 카드 판독기의 후면과 시스템 보드의 내장형 USB 커넥터(F\_USB4)에서 FlexBay USB 케이블 및 전원 케이블을 분리합니다([시스템 보드 구성요소](#) 참조).
5. 매체 카드 판독기를 고정하는 두 나사를 분리합니다.
6. 컴퓨터 전면을 통해 매체 카드 판독기를 밀어 꺼냅니다.
7. 매체 카드 판독기를 재설치하지 않을 경우 드라이브 패널 삽입물을 장착합니다. [드라이브 패널 삽입물 장착](#)을 참조하십시오.
8. 새 매체 카드 판독기를 설치할 경우:
  - a. 드라이브 패널 삽입물을 분리합니다([드라이브 패널 삽입물 장착](#) 참조).
  - b. 매체 카드 판독기를 포장에서 꺼냅니다.
9. 매체 카드 판독기를 FlexBay 슬롯의 제자리에 조심스럽게 밀어 넣습니다.
10. 매체 카드 판독기의 나사 구멍을 FlexBay의 나사 구멍에 맞춥니다.
11. 두 나사를 조여 매체 카드 판독기를 고정합니다.
 

 **주:** FlexBay 케이블을 연결하기 전에 매체 카드 판독기가 설치되었는지 확인합니다.
12. FlexBay USB 케이블을 매체 카드 판독기의 후면과 시스템 보드의 내장형 USB 커넥터(F\_USB4)에 연결합니다([시스템 보드 구성요소](#) 참조).
13. 전면 패널을 장착합니다([전면 패널 장착](#) 참조).
14. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
15. 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 연결한 다음 전원을 켭니다.

---


## FlexBay 분리 금속판 분리



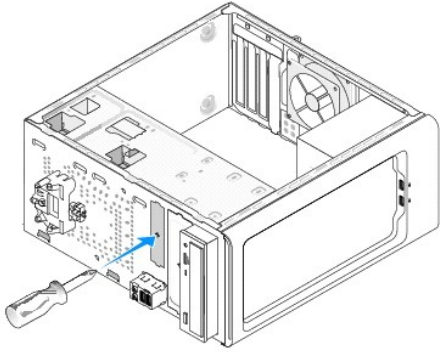

심자 드라이브의 끝 부분을 분리 금속판의 슬롯에 맞추고 드라이브를 밖으로 회전하여 금속판을 분리합니다.

## 드라이브 패널 삽입물 장착

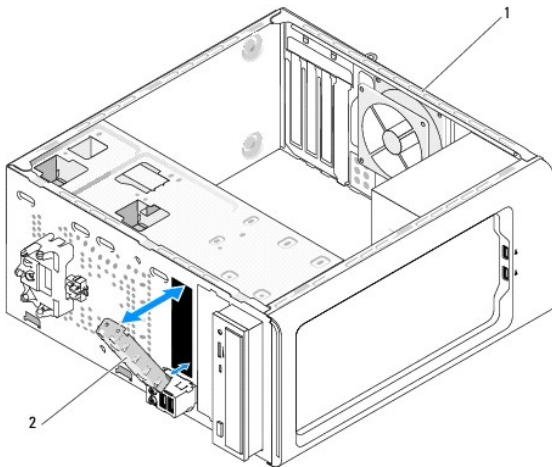

1 컴퓨터 후면 2 드라이브 패널 삽입물(선택사항)

드라이브 패널 삽입물을 매체 카드 판독기의 빈 슬롯 모서리를 따라 맞추고 패널 삽입물을 밀어 넣습니다. 드라이브 패널 삽입물이 제자리에 잠가집니다.

➡ **주의사항:** FCC 규제사항을 준수하려면 컴퓨터에서 매체 카드 판독기를 분리한 경우 항상 드라이브 패널 삽입물을 장착하는 것이 좋습니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

## 팬 장착

Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서


- [새시 팬 장착](#)
- [프로세서 팬 및 방열판 조립품 장착](#)

**⚠ 주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

**⚠ 주의:** 전기 충격, 움직이는 팬 블레이드에 의한 열상 또는 그 외의 돌발적인 부상을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해 놓습니다.

## 새시 팬 장착

● **주의사항:** 새시 팬을 분리할 때 팬 블레이드를 만지지 마십시오. 이렇게 하면 팬에 손상 줄 수 있습니다.

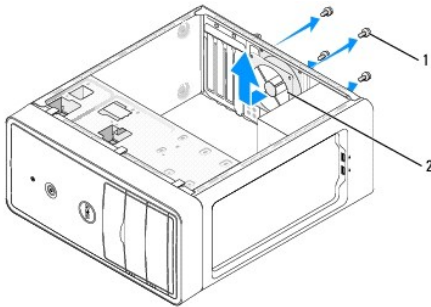

1	나사(4개)	2	새시 팬
---	--------	---	------

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 시스템 보드 커넥터(CHASSIS\_FAN)에서 새시 팬 케이블을 분리합니다.
4. 새시 팬을 고정하는 나사 4개를 분리합니다.
5. 새시 팬을 컴퓨터 전면을 향해 밀고 들어 꺼냅니다.
6. 새시 팬을 설치하려면 새시 팬을 컴퓨터 후면의 제자리에 밀어 넣습니다.
7. 나사 4개를 조여 새시 팬을 고정합니다.
8. 시스템 보드 커넥터(CHASSIS\_FAN)에 새시 팬 케이블을 연결합니다.
9. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

## 프로세서 팬 및 방열판 조립품 장착

**⚠ 주의:** 플라스틱 실드가 있더라도, 방열판 팬 조립품은 정상 작동 중에 심하게 뜨거워질 수 있습니다. 만지기 전에 식도록 충분한 시간을 둡니다.

● **주의사항:** 프로세서 팬 및 방열판 조립품을 분리할 때 팬 블레이드를 만지지 마십시오. 이렇게 하면 팬에 손상 줄 수 있습니다.


● **주의사항:** 프로세서 팬 및 방열판은 단일 장치입니다. 팬을 따로 분리하지 마십시오.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

3. 시스템 보드의 CPU\_FAN 커넥터에서 프로세서 팬 케이블을 분리합니다([시스템 보드 구성요소 참조](#)).
4. 프로세서 팬 및 방열판 조립품 위에 배선된 모든 케이블을 조심스럽게 분리하고 이동합니다.
5. 컴퓨터 모델에 따라 아래의 지시사항 대로 프로세서 팬 및 방열판 조립품을 장착합니다.

## Inspiron 518

- a. 프로세서 팬 및 방열판 조립품을 고정하는 4개의 조임 나사를 풀고 프로세서 팬 및 방열판 조립품을 위로 들어 올립니다.




1	프로세서 팬 및 방열판 조립품	2	조임 나사(4개)
---	------------------	---	-----------

**주:** 컴퓨터의 프로세서 팬 및 방열판 조립품은 위의 그림에서 표시한 모양과 다를 수 있습니다.

- b. 프로세서 팬 및 방열판 조립품을 다시 설치하려면 프로세서 팬 및 방열판 조립품의 조임 나사를 시스템 보드의 금속 나사 구멍 돌출부 4개에 맞춥니다.
- c. 조임 나사 4개를 조입니다.


## Inspiron 519

- a. 클램프 레버를 시계 바늘 반대 방향으로 180도 회전하여 브래킷 돌출부에서 클램프 그림을 분리합니다.
- b. 반대 쪽의 브래킷 돌출부에서 클램프 그림을 분리합니다.
- c. 방열판 조립품을 위로 조심스럽게 돌리면서 컴퓨터에서 분리합니다. 열 그리드가 위로 향하도록 방열판 조립품을 놓습니다.

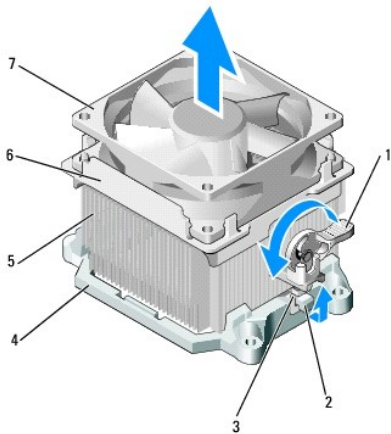

1	클램프 레버	2	브래킷 돌출부	3	클램프 그림
4	브래킷	5	방열판	6	팬 덮개
7	팬				

- d. 방열판 및 팬 조립품을 다시 방열판 조립품 브래킷 위에 놓습니다.
- e. 두 클램프 그림이 두 브래킷 돌출부에 맞춰지도록 합니다.
- f. 방열판 팬 조립품을 제자리에 놓고 클램프 레버를 시계 바늘 방향으로 180도 회전하여 방열판 및 팬 조립품을 고정합니다.

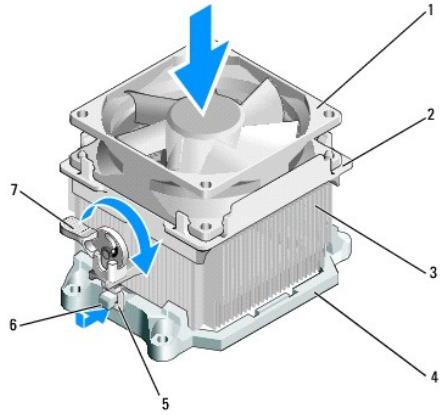

1	팬	2	팬 덮개	3	방열판
4	브래킷	5	클램프 그립	6	브래킷 돌출부
7	클램프 레버				

**주:** 프로세서 팬 및 방열판 조립품이 올바르게 장착 및 고정되었는지 확인합니다.

6. 프로세서 팬 및 방열판 조립품 케이블을 CPU\_FAN 시스템 보드 커넥터에 연결합니다([시스템 보드 구성요소](#) 참조).
7. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
8. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.

---

[목차 페이지로 돌아가기](#)


[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 전면 패널 장착

Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

**⚠ 주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

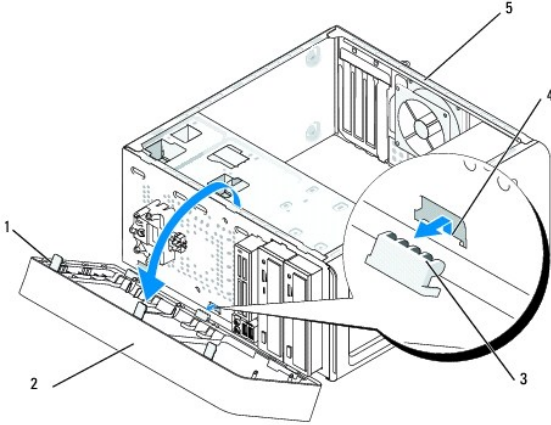

1	전면 패널 그림(3개)	2	전면 패널
3	전면 패널 클램프(3개)	4	클램프 삽입물
5	컴퓨터 후면		

3. 전면 패널 그림을 한 번에 하나씩 잡고 들어 올려 컴퓨터 전면에서 분리합니다.
4. 전면 패널을 회전하고 컴퓨터 전면에서 분리하여 클램프 삽입물에서 전면 패널 클램프를 분리합니다.
5. 전면 패널을 다시 설치하려면 전면 패널 클램프를 클램프 삽입물에 맞추고 밀어 넣습니다.
6. 전면 패널이 컴퓨터 전면의 제자리에 끼울 때까지 컴퓨터 쪽으로 돌립니다.
7. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 전면 I/O 패널 장착


Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

**⚠ 주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 전면 패널을 분리합니다([전면 패널 장착](#) 참조).
4. 모든 확장 카드를 분리합니다([PCI/PCI Express 카드 장착](#) 참조).

**🔄 주의사항:** 케이블을 올바르게 다시 배선할 수 있도록 케이블을 분리하기 전에 케이블의 경로를 자세히 기록합니다. 케이블을 잘못 배선하거나 연결하지 않으면 컴퓨터에 문제가 발생할 수 있습니다.

5. 시스템 보드에서 I/O 패널에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
6. 데스크탑 컴퓨터에 I/O 패널을 고정하는 나사를 분리합니다.
7. 컴퓨터에서 기존 I/O 패널을 조심스럽게 분리합니다.

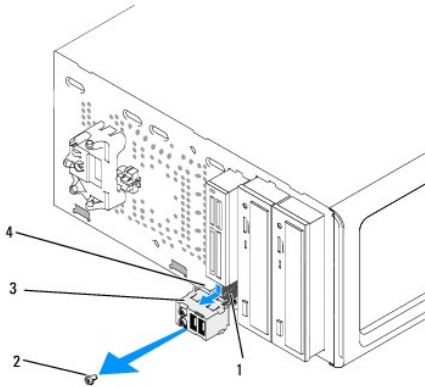

1	케이블	2	나사
3	I/O 패널	4	I/O 패널 클램프


8. 새 I/O 패널을 설치하려면 I/O 패널 클램프를 I/O 패널 클램프 슬롯에 맞추고 밀어 넣습니다.
9. I/O 패널을 새시에 고정하는 나사를 장착하고 조입니다.
10. 시스템 보드에 케이블을 다시 연결합니다.
11. 전면 패널을 장착합니다([전면 패널 장착](#) 참조).
12. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
13. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.

## 메모리 모듈 장착

Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

**⚠ 주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 시스템 보드에서 메모리 모듈을 찾습니다([시스템 보드 구성요소](#) 참조).
4. 메모리 모듈 커넥터 양쪽 끝에 있는 보호 클립을 밖으로 누릅니다.



1 보호 클립 2 메모리 모듈 커넥터

5. 모듈을 잡고 위로 당깁니다.

모듈이 잘 분리되지 않는 경우, 모듈을 앞뒤로 조심스럽게 움직여 커넥터에서 분리합니다.


⚡ **주의사항:** ECC 메모리 모듈을 설치하지 마십시오.

⚡ **주의사항:** 메모리 업그레이드 중에 컴퓨터에서 기존 메모리 모듈을 분리하는 경우 Dell에서 새 모듈을 구입했다라도 기존 모듈과 새 모듈을 따로 보관합니다. 가능한 기존 메모리 모듈과 새 메모리 모듈을 한 쌍으로 설치하지 마십시오. 이렇게 하면 컴퓨터가 올바르게 시작되지 않을 수 있습니다. 다음과 같은 메모리 구성을 권장합니다.  
DIMM 커넥터 1 및 2에 설치된 일치한 메모리 모듈 쌍 또는  
DIMM 커넥터 1 및 2에 설치된 일치한 메모리 모듈 쌍 및 DIMM 커넥터 3 및 4에 설치된 다른 일치한 메모리 모듈 쌍

📌 **주:** PC2-5300(DDR2 667MHz) 및 PC2-6400(DDR2 800MHz) 메모리를 혼합하여 쌍으로 설치하는 경우, 설치된 모듈 중 가장 느린 모듈의 속도로 작동합니다.


6. 컴퓨터 모델에 따라 아래의 지시사항 대로 메모리 모듈을 설치합니다.

**Inspiron™ 518의 경우** — 프로세서와 가장 가까운 DIMM 커넥터 1에 메모리 모듈을 설치한 다음 다른 커넥터에 모듈을 설치합니다.

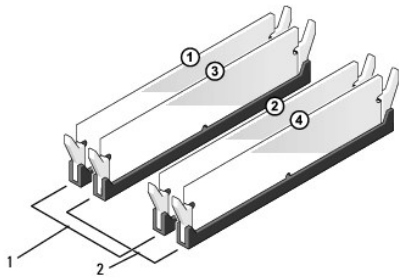


1 쌍 A: 커넥터 DIMM\_1 및 DIMM\_2에 있는 일치한 메모리 모듈 쌍 2 쌍 B: 커넥터 DIMM\_3 및 DIMM\_4에 있는 일치한 메모리 모듈 쌍

**Inspiron 519의 경우** — 프로세서와 가장 먼 DIMM 커넥터 1에 메모리 모듈을 설치한 다음 다른 커넥터에 모듈을 설치합니다.

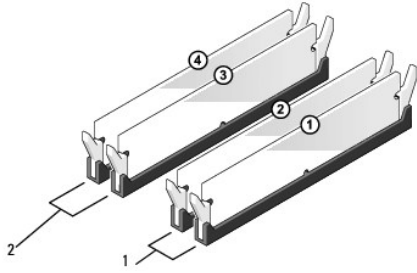

1 쌍 A: 커넥터 DIMM\_1 및 DIMM\_2에 있는 일치한 메모리 모듈 쌍 2 쌍 B: 커넥터 DIMM\_3 및 DIMM\_4에 있는 일치한 메모리 모듈 쌍

7. 모듈 하단의 노치를 커넥터의 가로대에 맞춥니다.




1	컷아웃(2개)	2	메모리 모듈
3	노치	4	가로대

➡ **주의사항:** 메모리 모듈의 손상을 방지하려면 모듈의 양쪽 끝을 똑같은 힘의 세기로 눌러 수직으로 커넥터에 끼웁니다.

8. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 모듈을 커넥터에 삽입합니다.

모듈을 올바르게 삽입하면 보호 클림이 모듈 양쪽 끝에 있는 컷아웃에 걸립니다.



9. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

10. 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 연결한 다음 전원을 켭니다.

11. 메모리 크기가 변경되었다는 메시지가 나타나면 <F1> 키를 눌러 계속 수행합니다.

12. 컴퓨터에 로그인합니다.

13. Windows 바탕 화면에서 **내 컴퓨터** 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **등록 정보**를 클릭합니다.

14. **일반** 탭을 클릭합니다.

15. 메모리가 올바르게 설치되었는지 확인하려면 나열된 메모리(RAM) 용량을 확인합니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)



## 전원 공급 장치 장착

Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

**⚠ 주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

**⚠ 주의:** 전기 충격, 움직이는 팬 블레이드에 의한 열상 또는 그 외의 돌발적인 부상을 방지하려면 덮개를 열기 전에 항상 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리해 놓습니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.


2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).

**🔍 주의사항:** 전원 공급 장치 케이블을 분리하기 전에 각 전원 커넥터의 위치 및 ID를 기록합니다.

3. 전원 공급 장치에 연결되는 DC 전원 케이블에 따라 연결된 각 전원 케이블을 분리합니다.

**📌 주:** 시스템 보드 및 드라이브에서 DC 전원 케이블을 분리할 때 컴퓨터 새시의 램 아래에 있는 DC 전원 케이블 경로를 기록합니다. 이러한 케이블을 장착할 때 조이거나 구겨지지 않도록 적절하게 배선해야 합니다.

4. 전원 공급 장치를 컴퓨터 새시의 후면에 장착하는 4개의 나사를 분리합니다.

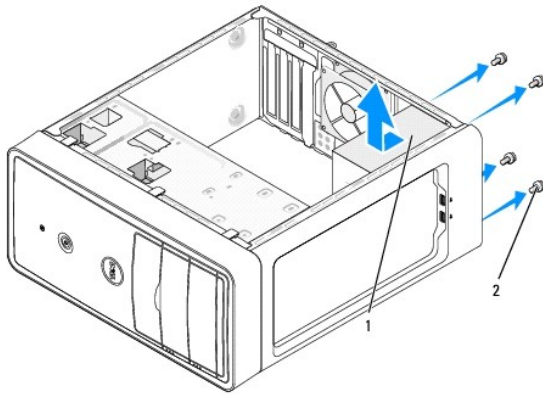

1 전원 공급 장치 2 나사(4개)

5. 전원 공급 장치를 밀고 들어 깨냅니다.

6. 교체 전원 공급 장치를 컴퓨터 후면을 향해 밀습니다.

**⚠ 주의:** 이러한 나사는 시스템을 접지하는 중요한 부분이기 때문에 모든 나사를 장착하고 조이지 않으면 전기 충격이 발생할 수 있습니다.

7. 전원 공급 장치를 컴퓨터 새시의 후면에 고정하는 모든 나사를 장착하고 조입니다.

**🔍 주의사항:** DC 전원 케이블을 새시 램 아래에 배선합니다. 케이블의 손상을 방지하려면 케이블을 올바르게 배선해야 합니다.

8. 시스템 보드 및 드라이브에 DC 전원 케이블을 다시 연결합니다.

**📌 주:** 모든 케이블 연결을 다시 검사하여 케이블이 단단히 연결되었는지 확인합니다.

9. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).

10. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 시스템 보드 장착

Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

**주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

**주의사항:** 하드웨어 분리 및 장착에 익숙하지 않을 경우 다음 단계를 수행하지 마십시오. 이러한 단계를 올바르게 수행하지 않으면 시스템 보드가 손상될 수 있습니다. 기술 서비스에 대해서는 [빠른 참조 안내서](#)를 참조하십시오.


1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 시스템 보드의 모든 추가 카드를 분리합니다([PCI/PCI Express 카드 장착](#) 참조).

**주의:** 프로세서 방열판은 정상적인 작동 중에 매우 뜨거워질 수 있습니다. 만지기 전에 방열판을 충분히 냉각시킵니다.

4. 프로세서 및 방열판 조립품을 분리합니다([프로세서 분리](#) 참조).
5. 메모리 모듈을 분리([메모리 모듈 장착](#) 참조)하고 보드를 장착한 후 동일한 위치에 메모리 모듈을 설치할 수 있도록 각 메모리 소켓에서 분리한 메모리 모듈을 기록해 둡니다.

**주의사항:** 케이블을 올바르게 다시 배선할 수 있도록 케이블을 분리하기 전에 각 케이블의 경로 및 위치를 자세히 기록합니다. 케이블을 잘못 배선하거나 연결하지 않으면 컴퓨터에 문제가 발생할 수 있습니다.

6. 시스템 보드에서 모든 케이블을 분리합니다.
7. 시스템 보드에서 나사 8개를 분리합니다.

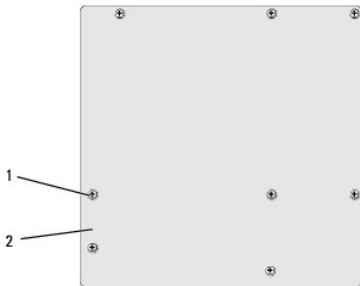

1	나사(8개)	2	시스템 보드
---	--------	---	--------

8. 시스템 보드를 위로 들어 올려 꺼냅니다.

**주의사항:** 시스템 보드를 교체할 경우 교체 시스템 보드와 기존 시스템 보드를 육안으로 비교하여 올바른 부품인지 확인합니다.

**주:** 교체 시스템 보드의 일부 구성요소 및 커넥터는 기존 시스템 보드에 대응하는 커넥터와 다른 위치에 있을 수 있습니다.


**주:** 교체 시스템 보드의 점퍼 설정은 출하 시 사전 설정됩니다.

9. 시스템 보드의 나사 구멍을 새시의 나사 구멍에 맞춰 시스템 보드를 위치시킵니다.
10. 나사 8개를 장착하여 시스템 보드를 새시에 고정합니다.
11. 시스템 보드에서 분리한 케이블을 장착합니다.
12. 프로세서 및 방열판 조립품을 장착합니다([프로세서 설치](#) 참조).

**주의사항:** 방열판 조립품이 올바르게 장착 및 고정되었는지 확인합니다.

13. 메모리 모듈을 메모리 소켓의 분리했던 곳과 동일한 위치에 장착합니다([메모리 모듈 장착](#) 참조).

14. 시스템 보드에 모든 추가 카드를 장착합니다.
15. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
16. 컴퓨터와 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.
17. 필요한 경우 시스템 BIOS를 플래싱합니다.

 **주:** 시스템 BIOS 플래싱에 대한 내용은 [BIOS 플래싱](#)을 참조하십시오.

---

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 시스템 설치 프로그램

Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

- [개요](#)
- [있는 암호 삭제](#)
- [CMOS 설정 삭제](#)
- [BIOS 플래시](#)

### 개요

시스템 설치 프로그램을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- 1 컴퓨터에 있는 하드웨어를 추가, 교체, 분리한 후 시스템 구성 정보를 변경합니다.
- 1 사용자 암호와 같은 사용자 선택 가능 옵션을 설정 또는 변경합니다.
- 1 현재의 메모리 크기를 읽거나 설치된 하드 드라이브 종류를 설정합니다.



**주의 사항:** 전문가가 아닌 경우에는 이 프로그램의 설정값을 변경하지 마십시오. 일부 설정 변경 시 컴퓨터가 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다.



**주:** 시스템 설치 프로그램을 사용하기 전에 나중에 참조할 수 있도록 시스템 설치 프로그램 화면 정보를 기록해 두는 것이 좋습니다.

### 시스템 설치 프로그램 시작

- 1 컴퓨터를 켜거나 다시 시작합니다.
- 2 창색 DELL™ 로고가 표시되면 F2 프롬프트가 표시되는지 살펴보다가 바로 <F2> 키를 누릅니다.



**주:** F2 프롬프트는 키보드가 초기화되었음을 나타냅니다. 이 프롬프트는 매우 빨리 나타날 수 있으므로, 표시되는지 잘 살펴보다가 <F2> 키를 눌러야 합니다. 프롬프트가 나타나기 전에 <F2> 키를 누르면 이 키 입력이 유실됩니다. 시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 Microsoft® Windows® 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 다음, 컴퓨터를 종료([컴퓨터 끄기](#) 참조)하고 다시 시도합니다.

### 시스템 설치 프로그램 화면

시스템 설치 프로그램 화면에는 컴퓨터의 현재 구성 정보 또는 변경 가능한 구성 정보가 표시됩니다. 화면의 정보는 옵션 목록, 활성 옵션 필드 및 키 기능 등 세 부분으로 구성되어 있습니다.

**Options List(옵션 목록)** — 이 필드는 시스템 설치 프로그램 창의 상단에 나타납니다. 탭으로 표시된 옵션에는 설치된 하드웨어, 절전 및 보안 기능을 포함한 컴퓨터의 구성을 정의하는 기능이 포함됩니다.

**Option Field(옵션 필드)** — 이 필드에는 각 옵션에 대한 정보가 들어 있습니다. 이 필드에서 현재 설정을 보고 설정을 변경할 수 있습니다. 오른쪽 및 왼쪽 화살표 키를 사용하여 옵션을 강조 표시합니다. 선택을 활성화하려면 <Enter>를 누릅니다.

**Help Field(도움말 필드)** — 이 필드는 선택한 옵션에 기반하여 문맥에 의존하는 도움말을 제공합니다.

**Key Functions(키 기능)** — 이 필드는 옵션 필드 아래에 표시되며 활성화된 시스템 설치 프로그램 필드의 키와 해당 기능을 나열합니다.

### 시스템 설치 프로그램 옵션 — Dell Inspiron™ 518




**주:** 컴퓨터 및 설치된 장치에 따라 본 항목에서 나열된 항목이 표시되지 않거나 나열된 것과 꼭 같이 표시되지 않을 수도 있습니다.

System Info(시스템 정보)	
System(시스템)	Inspiron 518
BIOS Info(BIOS 정보)	BIOS 버전 번호 및 날짜 정보를 표시합니다.
Service Tag(서비스 태그)	컴퓨터의 서비스 태그를 표시합니다.
Asset Tag(자산 태그)	있는 경우 컴퓨터의 자산 태그를 표시합니다.
CPU Info(CPU 정보)	프로세서 버스 속도, 프로세서 ID, 클럭 속도 및 L2 캐시를 나열합니다.
Memory Info(메모리 정보)	설치된 메모리 크기, 메모리 속도, 채널 모드(이중 또는 단일) 및 설치된 메모리 종류를 표시합니다.
Standard CMOS Features(표준 CMOS 기능)	
Date/Time(날짜/시간)	현재 날짜 및 시간 설정을 표시합니다. 날짜는 mm:dd:yy 형식으로, 시간은 hh:mm:ss 형식으로 표시됩니다.
SATA Info(SATA 정보)	시스템에 내장된 SATA 드라이브를 표시합니다(SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3, SATA-4, SATA-5).
SATA HDD Auto-Detection(SATA HDD 자동 감지)	하드 드라이브가 장착된 SATA 커넥터를 자동 감지합니다.

Capacity(용량)	모든 SATA 장치의 총 설치된 용량입니다.
Halt On(정지)	All Error(모든 오류 시 정지), All, But Keyboard(모든 오류 시 정지, 키보드 제외)(All, But Keyboard[모든 오류 시 정지, 키보드 제외] 기본값)
<b>Advanced BIOS Features(고급 BIOS 기능)</b>	
CPU Feature(CPU 기능)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Limit CPUID Value(CPUID 값 제한) — Enabled(사용), Disabled(사용 안 함)(Disabled[사용 안 함] 기본값)</li> <li>1 Execute Disable Bit(비트 비활성화 실행) — Enabled(사용), Disabled(사용 안 함)(Enabled[사용] 기본값)</li> <li>1 Virtualization Technology(가상화 기술) — Enabled(사용), Disabled(사용 안 함)(Enabled[사용] 기본값)</li> <li>1 Core Multi-Processing(코어 다중 처리) — Enabled(사용), Disabled(사용 안 함)(Enabled[사용] 기본값)</li> </ul>
Boot Up NumLock(부팅 시 숫자 잠금 키 상태)	Off(끄기), On(켜기)(On[켜기] 기본값)
<b>Boot Device Configuration(부팅 장치 구성)</b>	
Removable Device Priority(이동식 장치 우선 순위)	USB 플로피 드라이브와 같은 이동식 장치의 장치 우선 순위를 설정하는 데 사용됩니다. 표시된 항목은 연결된 이동식 장치에 따라 동적으로 업데이트됩니다.
Hard Disk Boot Priority(하드 디스크 부팅 우선 순위)	하드 드라이브의 장치 우선 순위를 설정하는 데 사용됩니다. 표시된 항목은 감지된 하드 드라이브에 따라 동적으로 업데이트됩니다.
First Boot Device(첫 번째 부팅 장치)	Removable(이동식), Hard Disk(하드 디스크), CDROM, USB-CDROM, Legacy LAN(레거시 LAN), Disabled(사용 안 함)(Removable[이동식] 기본값)
Second Boot Device(두 번째 부팅 장치)	Removable(이동식), Hard Disk(하드 디스크), CDROM, USB-CDROM, Legacy LAN(레거시 LAN), Disabled(사용 안 함)(Hard Disk[하드 디스크] 기본값)
Third Boot Device(세 번째 부팅 장치)	Removable(이동식), Hard Disk(하드 디스크), CDROM, USB-CDROM, Legacy LAN(레거시 LAN), Disabled(사용 안 함)(CD-ROM 기본값)
Boot Other Device(다른 장치로 부팅)	Enabled(사용), Disabled(사용 안 함)(Disabled[사용 안 함] 기본값)
<b>Advanced Chipset Features(고급 칩셋 기능)</b>	
Init Display First(먼저 초기화 표시)	PCI Slot(PCI 슬롯), Onboard(온보드)(PCI Slot[PCI 슬롯] 기본값)
Video Memory Size(비디오 메모리 크기)	1MB, 8MB(8MB 기본값)
<b>Integrated Peripherals(내장형 주변 장치)</b>	
USB Device Setting(USB 장치 설정)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB Controller(USB 컨트롤러) — Enabled(사용) 또는 Disabled(사용 안 함)(Enabled[사용] 기본값)</li> <li>1 USB Operation Mode(USB 작동 모드) — High Speed(고속), Full/Low Speed(전속/저속)(High Speed[고속] 기본값)</li> </ul>
Onboard Audio Controller(온보드 오디오 컨트롤러)	Enabled(사용) 또는 Disabled(사용 안 함)(Enabled[사용] 기본값)
Onboard LAN Controller(온보드 LAN 컨트롤러)	Enabled(사용) 또는 Disabled(사용 안 함)(Enabled[사용] 기본값)
Onboard LAN Boot ROM(온보드 LAN 부팅 ROM)	Enabled(사용) 또는 Disabled(사용 안 함)(Disabled[사용 안 함] 기본값)
SATA Mode(SATA 모드)	IDE, RAID(IDE 기본값)
<b>Power Management Setup(전원 관리 설정)</b>	
ACPI Suspend Type(ACPI 일시 중지 유형)	S1(POS), S3(STR)(S3[STR] 기본값)
Remote Wake Up(원격 재개)	On(켜기), Off(끄기)(On[켜기] 기본값)
Auto Power On(자동 전원 켜기)	Enabled(사용), Disabled(사용 안 함)(Disabled[사용 안 함] 기본값)
Auto Power On Date(자동 전원 켜기 날짜)	0
Auto Power On Time(자동 전원 켜기 시간)	0:00:00
AC Recovery(AC 복구)	Off(끄기), On(켜기), Last(마지막)(Off[끄기] 기본값)

## 시스템 설치 프로그램 옵션 — Dell Inspiron 519

 **주:** 컴퓨터 및 설치된 장치에 따라 본 항목에서 나열된 항목이 표시되지 않거나 나열된 것과 꼭 같이 표시되지 않을 수도 있습니다.

<b>System Info(시스템 정보)</b>	
System(시스템)	Inspiron 519
BIOS Info(BIOS 정보)	BIOS 버전 번호 및 날짜 정보를 표시합니다.
Service Tag(서비스 태그)	컴퓨터의 서비스 태그를 표시합니다.
Asset Tag(자산 태그)	있는 경우 컴퓨터의 자산 태그를 표시합니다.
CPU Info(CPU 정보)	프로세서 버스 속도, 프로세서 ID, 클럭 속도 및 L2 캐시를 나열합니다.
Memory Info(메모리 정보)	설치된 메모리 크기, 사용 가능한 메모리, 메모리 속도, 채널 모드(이중 또는 단일) 및 설치된 메모리 종류를 표시합니다.
<b>Standard CMOS Features(표준 CMOS 기능)</b>	
Date/Time(날짜/시간)	현재 날짜 및 시간 설정을 표시합니다. 날짜는 mm:dd:yy 형식으로, 시간은 hh:mm:ss 형식으로 표시됩니다.
SATA Info(SATA 정보)	시스템에 내장된 SATA 드라이브를 표시합니다(SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3).
<b>Advanced BIOS Features(고급 BIOS 기능)</b>	
CPU Feature(CPU 기능)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 AMD™ Virtualization(AMD™ 가상화) — Enabled(사용), Disabled(사용 안 함)(Disabled[사용 안 함] 기본값)</li> <li>1 AMD Cool 'N' quiet Function(AMD Cool 'N' quiet 기능) — Enabled(사용), Disabled(사용 안 함)(Enabled[사용] 기본값)</li> <li>1 AMD Live! — AMD Live! 기능이 있는지 여부를 나타냅니다.</li> </ul>


USB Device Setting(USB 장치 설정)	High Speed(고속), Full/Low Speed(전속/저속)(High Speed[고속] 기본값)
<b>Boot Device Configuration(부팅 장치 구성)</b>	
Fast Boot(빠른 부팅)	Disabled(사용 안 함), Enabled(사용)(Enabled[사용] 기본값)
Numlock Key(숫자 잠금 키)	Off(끄기), On(켜기)(On[켜기] 기본값)
Keyboard Errors(키보드 오류)	Report(보고), Do Not Report(보고 안 함)(Report[보고] 기본값)
Removable Device Priority(이동식 장치 우선 순위)	USB 플로피 드라이브와 같은 이동식 장치의 장치 우선 순위를 설정하는 데 사용됩니다. 표시된 항목은 연결된 이동식 장치에 따라 동적으로 업데이트됩니다.
Hard Disk Boot Priority(하드 디스크 부팅 우선 순위)	하드 드라이브의 장치 우선 순위를 설정하는 데 사용됩니다. 표시된 항목은 감지된 하드 드라이브에 따라 동적으로 업데이트됩니다.
First Boot Device(첫 번째 부팅 장치)	Removable(이동식), Hard Disk(하드 디스크), CD/DVD, Disabled(사용 안 함)(Removable[이동식] 기본값)
Second Boot Device(두 번째 부팅 장치)	Removable(이동식), CD/DVD, Hard Drive(하드 드라이브), Disabled(사용 안 함)(CD/DVD 기본값)
Third Boot Device(세 번째 부팅 장치)	Removable(이동식), CD/DVD, Hard Drive(하드 드라이브), Disabled(사용 안 함)(Drive[하드 드라이브] 기본값)
Boot Other Device(다른 장치로 부팅)	No(아니오), Yes(예)(Yes[예] 기본값)
<b>Advanced Chipset Features(고급 칩셋 기능)</b>	
Init Display First(먼저 초기화 표시)	PCI-E 16X Slot(PCI-E 16X 슬롯), PCI-E 1X Slot(PCI-E 1X 슬롯), PCI Slot(PCI 슬롯), Onboard(온보드)(PCI-E Slot[PCI-E 슬롯] 기본값)
UMA Frame Buffer Size(UMA 프레임 버퍼 크기)	Auto(자동), 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB(Auto[자동] 기본값)
Onboard Audio Controller(온보드 오디오 컨트롤러)	Auto(자동), Disabled(사용 안 함), Enabled(사용)(Enabled[사용] 기본값)
Onboard LAN Controller(온보드 LAN 컨트롤러)	Disabled(사용 안 함), Enabled(사용)(Enabled[사용] 기본값)
Onboard LAN Boot ROM(온보드 LAN 부팅 ROM)	Disabled(사용 안 함), Enabled(사용)(Disabled[사용 안 함] 기본값)
USB Device Setting(USB 장치 설정)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB Controller(USB 컨트롤러) — Enabled(사용) 또는 Disabled(사용 안 함)(Enabled[사용] 기본값)</li> <li>1 USB Operation Mode(USB 작동 모드) — High Speed(고속), Full/Low Speed(전속/저속)(High Speed[고속] 기본값)</li> </ul>
<b>Power Management Setup(전원 관리 설정)</b>	
ACPI Suspend Type(ACPI 일시 중지 유형)	S1(POS), S3(STR)(S3[STR] 기본값)
C1E Support(C1E 지원)	Disabled(사용 안 함), Enabled(사용)(Disabled[사용 안 함] 기본값)
Remote Wake Up(원격 재개)	Disabled(사용 안 함), Enabled(사용)(Enabled[사용] 기본값)
AC Recovery(AC 복구)	Off(끄기), On(켜기), Last(마지막)(Off[끄기] 기본값)
Auto Power On(자동 전원 켜기)	Enabled(사용), Disabled(사용 안 함)(Disabled[사용 안 함] 기본값)
Auto Power On Date(자동 전원 켜기 날짜)	Everyday(매일), 0-30(0-30)(Date[날짜] 기본값)
Auto Power On Time(자동 전원 켜기 시간)	00:00:00-23:59:50(00:00:00-23:59:50)(hh:mm:ss 형식으로 표시됨)
<b>BIOS Security Features(BIOS 보안 기능)</b>	
Supervisor Password(관리자 암호)	설치된 관리자의 상태
User Password(사용자 암호)	설치된 사용자의 상태
Set Supervisor Password(관리자 암호 설정)	원하는 관리자 암호를 입력합니다.
User Access Level(사용자 액세스 수준)	No Access(액세스 없음), View Only(보기만), Limited(제한됨), Full Access(전체 액세스)(View Only[보기만] 기본값)
Set User Password(사용자 암호 설정)	원하는 사용자 암호를 입력합니다.
Password Check(암호 확인)	Setup(설정), Always(항상)(Setup[설정] 기본값)
User Password Clear(사용자 암호 지우기)	Enter 키를 눌러 사용자 암호를 지웁니다.

## Boot Sequence(부팅 순서)

이 기능을 사용하여 장치 부팅 순서를 변경할 수 있습니다.

## Boot Options(부팅 옵션)


- 1 **Hard Drive(하드 드라이브)** — 컴퓨터가 기본 하드 드라이브로 부팅을 시도합니다. 드라이브에 운영 체제가 없는 경우에는 오류 메시지가 나타납니다.
- 1 **CD/DVD 드라이브(CD/DVD 드라이브)** — 컴퓨터가 CD/DVD 드라이브로 부팅을 시도합니다. 드라이브에 CD/DVD가 없거나 CD/DVD에 운영 체제가 없는 경우 컴퓨터는 오류 메시지를 표시합니다.
- 1 **USB Flash Device(USB 플래시 장치)** — 메모리 장치를 USB 포트에 넣고 컴퓨터를 다시 시작합니다. 화면 우측 상단 구석에 F12 = Boot Menu(F12 = 부팅 메뉴)가 나타되면 <F12> 키를 누릅니다. BIOS에서 장치를 감지하여 USB 플래시 옵션을 부팅 메뉴에 추가합니다.

 **주:** USB 장치로 부팅하려면 해당 장치가 부팅 가능해야 합니다. 장치가 부팅 가능한지 확인하려면 해당 장치 설명서를 참조하십시오.

## 현재 부팅에 대한 부팅 순서 변경


예를 들어, 이 기능을 사용하면 컴퓨터를 CD 드라이브로 부팅하여 **Drivers and Utilities** 매체의 Dell Diagnostics를 실행할 수 있지만 진단 검사가 완료되면 컴퓨터를 하드 드라이브로 부팅합니다. 또한 이 기능을 사용하여 USB 플래시 드라이브 또는 메모리 키와 같은 USB 장치로 컴퓨터를 재시작할 수 있습니다.

1. USB 장치로 부팅할 경우 USB 장치를 USB 커넥터에 연결합니다.
2. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작합니다.
3. 화면 우측 상단에 F2 = Setup(F2 = 설치), F12 = Boot Menu(F12 = 부팅 메뉴)가 나타나면 <F12> 키를 누릅니다.  
시간이 초과되어 운영 체제 로고가 나타나면 Microsoft Windows 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 다음 컴퓨터를 종료하고 다시 시도합니다.  
사용할 수 있는 모든 부팅 장치 목록이 **Boot Device Menu(부팅 장치 메뉴)**에 나타납니다. 각 장치 옆에는 번호가 있습니다.
4. **Boot Device Menu(부팅 장치 메뉴)**에서 부팅할 장치를 선택합니다.  
예를 들어, USB 메모리 키로 부팅하는 경우 **USB Flash Device(USB 플래시 장치)**를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.

 **주:** USB 장치로 부팅하려면 해당 장치가 부팅 가능해야 합니다. 장치가 부팅 가능한지 확인하려면 해당 장치 설명서를 참조하십시오.

### 차후 부팅에 대한 부팅 순서 변경


1. 시스템 설치 프로그램을 시작합니다([시스템 설치 프로그램 시작](#) 참조).
2. 화살표 키를 사용하여 **Boot Device Configuration(부팅 장치 구성)** 메뉴 옵션을 선택한 후 <Enter> 키를 눌러 메뉴에 액세스합니다.

 **주:** 부팅 순서를 원래대로 복구할 경우에 대비하여 현재의 부팅 순서를 기록합니다.

3. 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 눌러 장치 목록 사이에서 이동합니다.
4. 더하기(+) 또는 빼기(-)를 눌러 장치의 부팅 우선 순위를 변경합니다.


---

### 잇은 암호 삭제

 **주의:** 이 항목의 절차를 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 지침을 따릅니다.


1. 의 절차를 따릅니다([시작하기 전에](#)).
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 시스템 보드에서 3핀 암호 커넥터(CLEAR\_PW)를 찾습니다([시스템 보드 구성요소](#) 참조).

### Inspiron™ 518

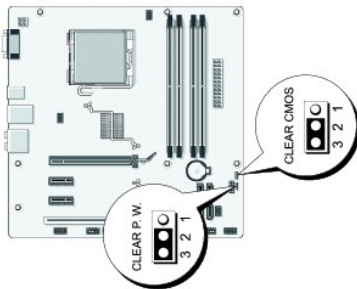

### Inspiron 519



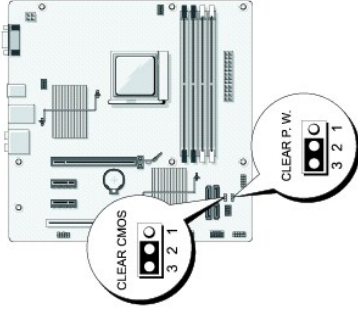

4. 핀 2 및 3에서 2핀 점퍼 플러그를 분리하여 핀 1 및 2에 끼웁니다.
5. 대략 5초 동안 기다려 암호를 지웁니다.
6. 암호 기능을 활성화하려면 핀 1 및 핀 2에서 2핀 점퍼 플러그를 분리하고 핀 2 및 핀 3에 장착합니다.
7. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
8. 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.

## CMOS 설정 삭제

**⚠ 주의:** 이 항목의 절차를 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 지침을 따릅니다.

1. [시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
- ➡ **주의사항:** CMOS 설정을 삭제하려면 전원 콘센트에서 컴퓨터를 분리해야 합니다.
2. 컴퓨터 덮개를 분리합니다([컴퓨터 덮개 분리](#) 참조).
3. 현재 CMOS 설정을 재설정합니다.
  - a. 시스템 보드에서 3핀 CMOS 점퍼(CLR CMOS)를 찾습니다([시스템 보드 구성요소](#) 참조).
  - b. CMOS 점퍼(CLEAR CMOS) 핀 2 및 3에서 점퍼 플러그를 분리합니다.
  - c. CMOS 점퍼(CLEAR CMOS) 핀 1 및 2에 점퍼 플러그를 연결하고 대략 5초 동안 기다립니다.
  - d. 점퍼 플러그를 분리하여 CMOS 점퍼(CLEAR CMOS) 핀 2와 3에 장착합니다.
4. 컴퓨터 덮개를 장착합니다([컴퓨터 덮개 장착](#) 참조).
5. 컴퓨터 및 장치를 전원 콘센트에 연결하고 전원을 켭니다.

## BIOS 플래싱

업데이트가 가능하거나 시스템 보드를 교체하는 경우 BIOS를 플래싱해야 할 수도 있습니다.

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. Dell 지원 웹 사이트 [support.dell.com](http://support.dell.com)에서 사용자 컴퓨터에 맞는 BIOS 업데이트 파일을 찾습니다.
3. 파일을 다운로드하려면 **Download Now(지금 다운로드)**를 클릭합니다.
4. **Export Compliance Disclaimer(수출 규정 책임의 제한)** 창이 나타나면 **Yes, I Accept this Agreement(예, 이 계약에 동의합니다)**를 클릭합니다.  
**File Download(파일 다운로드)** 창이 나타납니다.
5. **Save this program to disk(이 프로그램을 디스크에 저장)**를 클릭한 후 **OK(확인)**를 클릭합니다.  
**Save In(저장 위치)** 창이 나타납니다.

6. 아래쪽 화살표를 클릭하여 **Save In(저장 위치)** 메뉴를 확인하고 **Desktop(바탕 화면)** 을 선택한 다음 **Save(저장)**를 클릭합니다.

바탕 화면으로 파일이 다운로드됩니다.

7. **Download Complete(다운로드 완료)** 창이 나타나면 **Close(닫기)**를 클릭합니다.

파일 아이콘이 바탕 화면에 나타나며 다운로드한 BIOS 업데이트 파일과 동일한 이름을 가집니다.

8. 바탕 화면에서 파일 아이콘을 더블 클릭하고 화면의 지시사항을 따릅니다.

---

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)


## 기술 개요

Dell™ Inspiron™ 518/519 서비스 설명서

- [컴퓨터 내부 모습](#)
- [시스템 보드 구성요소](#)

**⚠ 주의:** 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어봅니다. 추가 안전 모범 사례 정보에 대해서는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.


### 컴퓨터 내부 모습

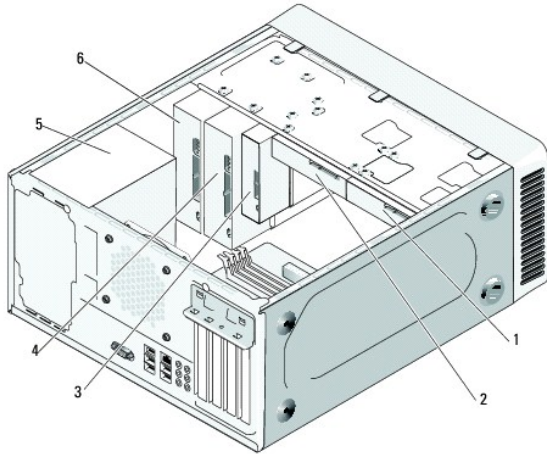

1	선택사양인 하드 드라이브	2	하드 드라이브
3	매체 카드 판독기	4	선택사양인 CD 또는 DVD 드라이브
5	전원 공급 장치	6	CD 또는 DVD 드라이브


### 시스템 보드 구성요소

Dell™ Inspiron™ 518

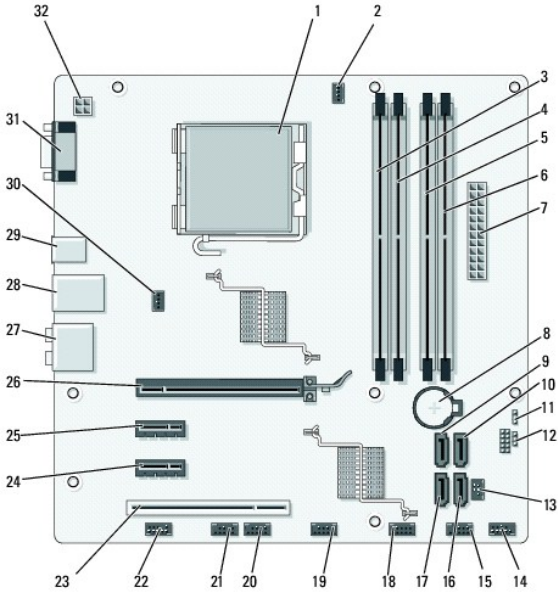

1	프로세서 소켓(CPU)	2	프로세서 팬 커넥터(CPU_FAN)
3	메모리 모듈 커넥터 (DIMM_1)	4	메모리 모듈 커넥터(DIMM_3)
5	메모리 모듈 커넥터(DIMM_2)	6	메모리 모듈 커넥터(DIMM_4)
7	주 전원 커넥터(ATX_POWER)	8	전지 소켓
9	직렬 ATA 드라이브 커넥터(SATA0)	10	직렬 ATA 드라이브 커넥터(SATA1)
11	암호 점퍼(CLEAR_PW)	12	CMOS 점퍼(CLEAR_CMOS)
13	S/PDIF 커넥터(SPDIF_OUT)	14	전면 패널 커넥터(F_PANEL)
15	상단 USB 커넥터(F_USB1)	16	직렬 ATA 드라이브 커넥터(SATA2)
17	직렬 ATA 드라이브 커넥터(SATA3)	18	전면 USB 커넥터(F_USB2)
19	전면 USB 커넥터(F_USB3)	20	전면 FlexBay 커넥터(F_USB4)
21	전면 1394 커넥터(F_1394)	22	전면 오디오(F_AUDIO)
23	PCI 커넥터(PCI 2.3)	24	PCI Express x1 커넥터(PCIE_X1)
25	PCI Express x1 커넥터(PCIE_X2)	26	PCI Express x16 커넥터(PCIE_X16)
27	오디오 커넥터	28	USB 커넥터 2개 및 LAN 커넥터 1개
29	USB 커넥터 2개 및 IEEE 1394 커넥터 1개	30	새시 팬 커넥터(CHASSIS_FAN)
31	비디오 커넥터(VGA)	32	프로세서용 전원(ATX_CPU)

## Dell Inspiron 519

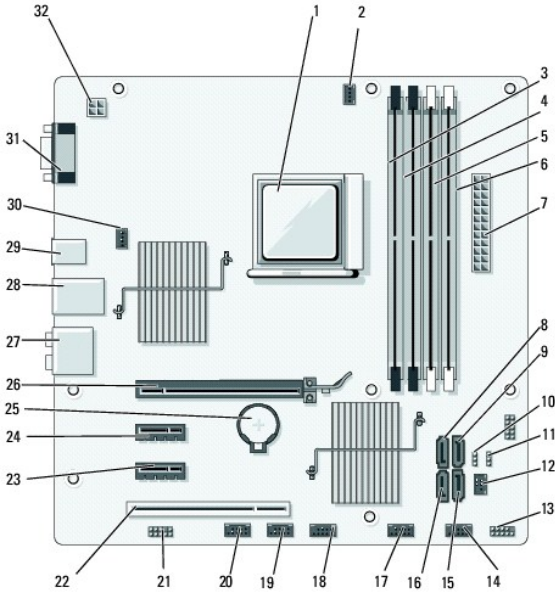

1	프로세서 소켓(CPU)	2	프로세서 팬 커넥터(CPU_FAN)
3	메모리 모듈 커넥터 (DIMM_4)	4	메모리 모듈 커넥터(DIMM_3)
5	메모리 모듈 커넥터(DIMM_2)	6	메모리 모듈 커넥터(DIMM_1)
7	주 전원 커넥터(ATX_POWER)	8	직렬 ATA 드라이브 커넥터(SATA3)
9	직렬 ATA 드라이브 커넥터(SATA2)	10	CMOS 점퍼(CLEAR CMOS)
11	암호 점퍼(CLEAR_PW)	12	S/PDIF 커넥터(SPDIF_OUT)
13	전면 패널 커넥터(F_PANEL)	14	상단 USB 커넥터(F_USB2)
15	직렬 ATA 드라이브 커넥터(SATA1)	16	직렬 ATA 드라이브 커넥터(SATA0)
17	전면 USB 커넥터(F_USB3)	18	전면 USB 커넥터(F_USB1)
19	전면 FlexBay 커넥터(F_USB4)	20	전면 1394 커넥터(F_1394)
21	전면 오디오(F_AUDIO)	22	PCI 커넥터(PCI 2.3)
23	PCI Express x1 커넥터(PCIE_X1)	24	PCI Express x1 커넥터(PCIE_X2)
25	전지 소켓	26	PCI Express x16 커넥터(PCIE_X16)
27	오디오 커넥터	28	USB 커넥터 2개 및 LAN 커넥터 1개
29	USB 커넥터 2개 및 IEEE 1394 커넥터 1개	30	새시 팬 커넥터(CHASSIS_FAN)
31	비디오 커넥터(VGA)	32	프로세서용 전원(ATX_CPU)

[목록 페이지로 돌아가기](#)