
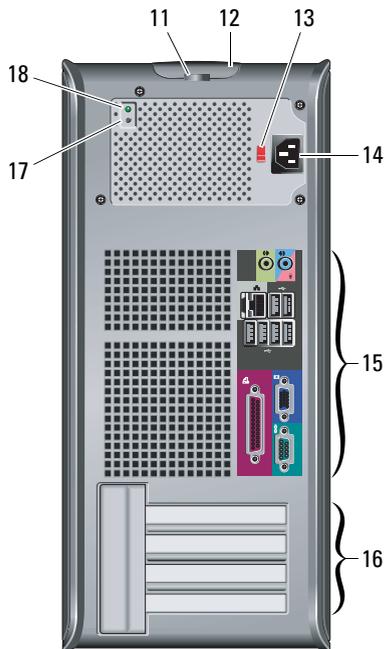


Dell™ OptiPlex™ 380

Informazioni sull'installazione e sulle funzionalità

Monitorre - Vista anteriore e posteriore

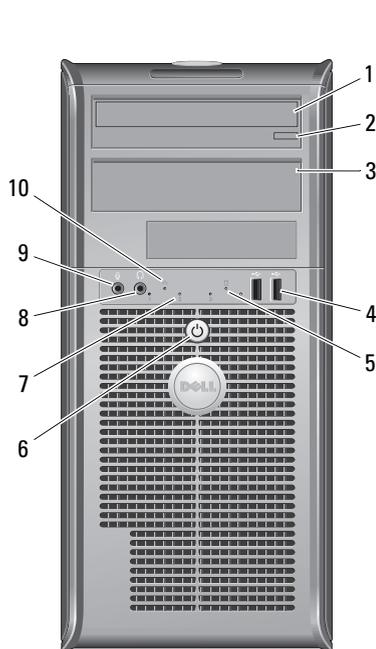

Informazioni sui messaggi di Avvertenza



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

- 1 unità ottica
- 2 pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 3 pannello delle unità ottiche
- 4 connettori USB 2.0 (2)
- 5 spia di attività dell'unità
- 6 pulsante di accensione, indicatore di alimentazione
- 7 indicatori di diagnostica (4)
- 8 connettore delle cuffie
- 9 connettore del microfono
- 10 indicatore di integrità della connessione
- 11 anello del lucchetto
- 12 chiusura a scatto del coperchio, slot per cavo di sicurezza
- 13 selettore di tensione
- 14 connettore del cavo di alimentazione
- 15 connettori del pannello posteriore
- 16 slot per schede di espansione (4)
- 17 pulsante di diagnostica dell'alimentatore
- 18 indicatore di diagnostica dell'alimentatore



NOTA: Il selettore di tensione è disponibile esclusivamente su alimentatori di tipo non EPA.




Modelli: serie DCSM1F, DCNE1F e DCCY1F

Marzo 2010



0G336TA01

Desktop - Vista anteriore e posteriore


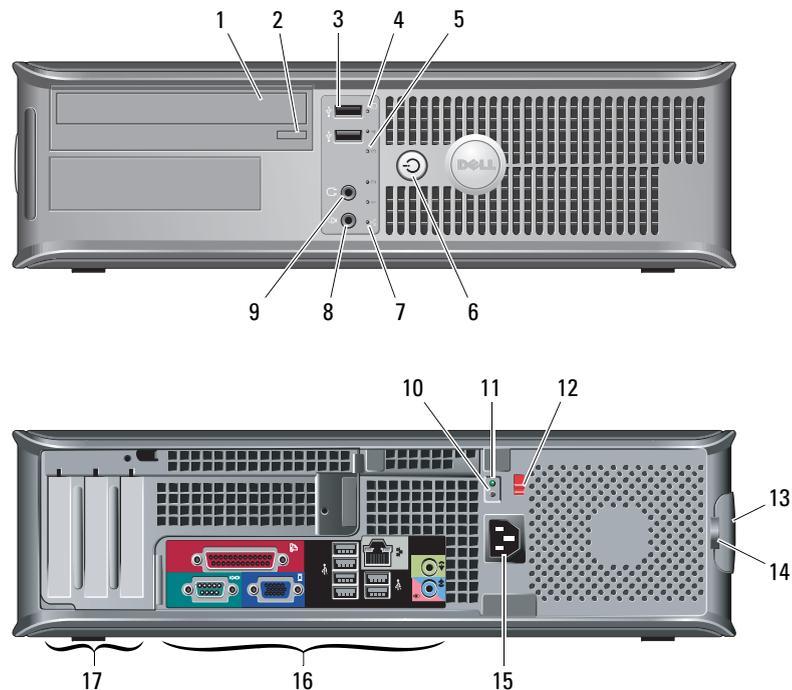


- 1 unità ottica
- 2 pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 3 connettori USB 2.0 (2)
- 4 spia di attività dell'unità
- 5 indicatori di diagnostica (4)
- 6 pulsante di accensione, indicatore di alimentazione
- 7 indicatore di integrità della connessione
- 8 connettore del microfono
- 9 connettore delle cuffie
- 10 pulsante di diagnostica dell'alimentatore
- 11 indicatore di diagnostica dell'alimentatore
- 12 selettore di tensione
- 13 chiusura a scatto del coperchio, slot per cavo di sicurezza
- 14 anello del lucchetto
- 15 connettore del cavo di alimentazione
- 16 connettori del pannello posteriore
- 17 slot per schede di espansione (3)



NOTA: Il selettore di tensione è disponibile esclusivamente su alimentatori di tipo non EPA.

Fattore di forma ridotto -Vista anteriore e posteriore

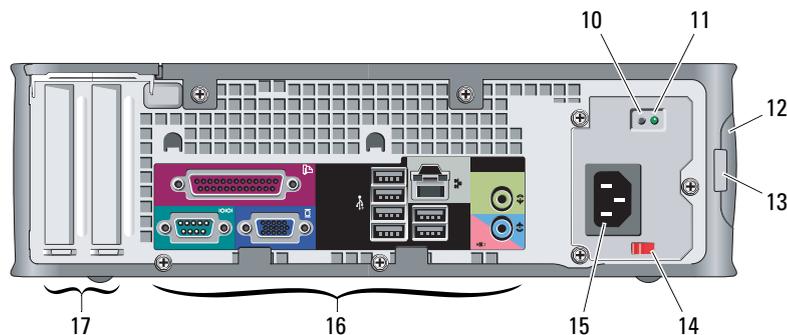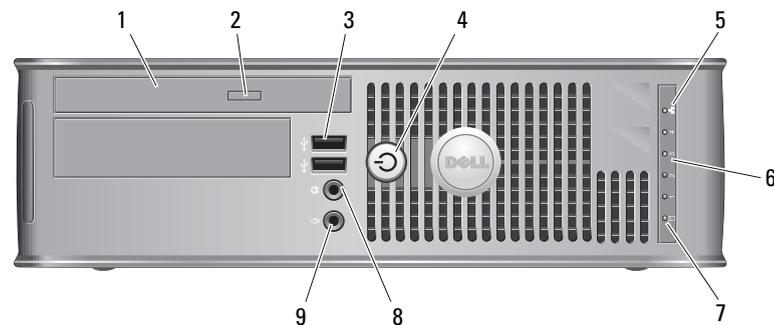


- 1 unità ottica
- 2 pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 3 connettori USB 2.0 (2)
- 4 pulsante di accensione, indicatore di alimentazione
- 5 Indicatore di integrità della connessione
- 6 Indicatori di diagnostica (4)
- 7 spia di attività dell'unità
- 8 connettore delle cuffie
- 9 connettore del microfono
- 10 pulsante di diagnostica dell'alimentatore
- 11 indicatore di diagnostica dell'alimentatore
- 12 chiusura a scatto del coperchio, slot per cavo di sicurezza
- 13 anello del lucchetto
- 14 selettore di tensione
- 15 connettore del cavo di alimentazione
- 16 connettori del pannello posteriore
- 17 slot per schede di espansione (2)



NOTA: Il selettore di tensione è disponibile esclusivamente su alimentatori di tipo non EPA.

Minitorre, desktop e fattore di forma ridotto - Pannello posteriore

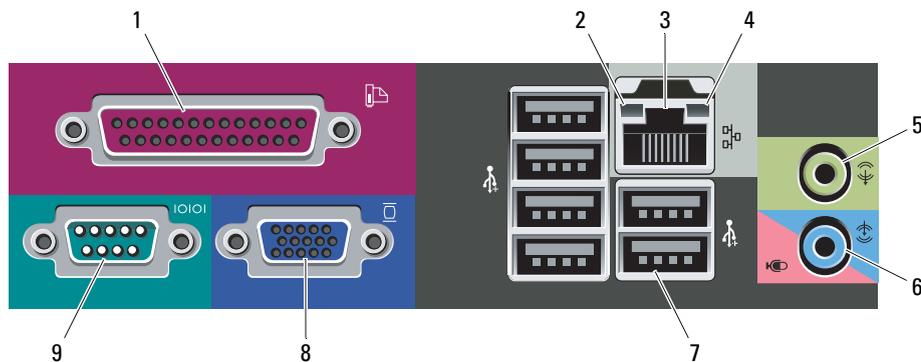


- 1 connettore della porta parallela
- 2 indicatore di integrità della connessione
- 3 connettore della scheda di rete
- 4 indicatore di attività della rete
- 5 connettore della linea di uscita
- 6 connettore linea di ingresso/microfono
- 7 connettori USB 2.0 (6)
- 8 connettore VGA
- 9 connettore della porta seriale

Installazione rapida


AVVERTENZA: Prima di cominciare una qualsiasi delle procedure descritte nella presente sezione, leggere le istruzioni di sicurezza spedite assieme al computer. Per informazioni aggiuntive sulle procedure ottimali, visitare il sito www.dell.com/regulatory_compliance.

NOTA: Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1 Collegare il cavo di rete (opzionale).




2 Collegare il modem (opzionale).




3 Collegare il monitor utilizzando solo uno dei seguenti cavi:


a Il cavo VGA blu.




b Il cavo DVI bianco.




c Cavo adattatore a Y per monitor doppio.




d L'adattatore del cavo da VGA a DVI.





4 Collegare la tastiera o il mouse USB (opzionale).



5 Collegare il/i cavo/i di alimentazione.



6 Premere i pulsanti di alimentazione sul monitor e sul computer.



Specifiche



NOTA: Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per spedire il computer. Per un elenco completo e aggiornato delle specifiche del computer, visitare il sito support.dell.com.

Informazioni di sistema

| | |
|------------|---|
| Chipset | Chipset Intel® G41 Express |
| Processore | <ul style="list-style-type: none">• Intel Core™2 Quad• Intel Core2 Duo• Intel Pentium® Dual-Core• Intel Celeron® Dual-Core• Intel Celeron |

Video

| | |
|----------------|--|
| Tipo di video: | |
| Integrato | integrato su scheda di sistema |
| Discreto | Scheda grafica PCI-E x16 a metà lunghezza con 2 uscite DVI e 1 uscita S-Video, o 1 uscita DVI, 1 uscita VGA e 1 uscita S-Video <ul style="list-style-type: none">• NVIDIA GeForce 9300 GE• ATI Radeon HD 3450 |
| Memoria video: | |
| Integrata | fino a 256 MB di memoria condivisa (con memoria di sistema da 1 GB) fino a 352 MB di memoria video condivisa (con memoria di sistema da 2, 3 o 4 GB) |
| Discreta | 256 MB |

Memoria

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Connettore dei moduli di memoria | 2 slot per DIMM |
| Capacità del modulo di memoria | 1 GB, 2 GB o 4 GB |
| Tipo di memoria | DDR3 da 1067 MHz |
| Memoria minima | 1 GB |
| Memoria massima | 8 GB |

Unità

| | Minitorre | Desktop | Fattore di forma ridotto |
|--|-----------|---------|--------------------------|
| Accessibili esternamente: | | | |
| Alloggiamenti per unità da 3,5 pollici | uno | uno | uno |
| Alloggiamenti per unità da 5,25 pollici | due | uno | uno (slimline) |
| Accessibili internamente: | | | |
| Alloggiamenti per unità SATA da 3,5 pollici | due | uno | uno |
| Dispositivi disponibili: | | | |
| Alloggiamenti per unità SATA da 3,5 pollici | due | uno | uno |
| Unità DVD-ROM SATA da 5,25 pollici, combinata DVD/CD-RW o DVD+/-RW | due | uno | uno (slimline) |

| Indicatori di controllo e di diagnostica | |
|---|---|
| Indicatore del pulsante di alimentazione | <p>Indicatore verde — l'indicatore verde fisso indica lo stato di accensione; l'indicatore verde intermittente indica lo stato di sospensione del computer.</p> <p>Indicatore giallo: l'indicatore giallo fisso durante l'accensione del computer indica un problema alla scheda di sistema o all'alimentatore. L'indicatore giallo intermittente indica un problema relativo alla scheda di sistema.</p> |
| Spia di attività dell'unità | <p>Visualizza l'attività del disco rigido SATA o dell'unità ottica.</p> <p>Indicatore verde — l'indicatore verde intermittente indica che il computer sta leggendo o scrivendo dati dall'unità/sull'unità.</p> |
| Indicatore di connettività della rete | <p>Indicatore verde — è presente una connessione funzionante tra la rete e il computer.</p> <p>Spento (nessuna luce) — il computer non rileva alcun collegamento fisico alla rete.</p> |
| Indicatore della diagnostica | <p>Quattro indicatori situati sul pannello anteriore/posteriore del computer. Per informazioni sugli indicatori di diagnostica, consultare il <i>Service Manual</i> (Manuale di servizio) disponibile sul sito Web del Supporto Dell all'indirizzo support.dell.com/manuals.</p> |

| Alimentazione | Potenza | Dissipazione di calore massima | Tensione |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Minitorre | | | |
| Non EPA | 255 W | 1.338 (BTU/hr) | 115/230 V c.a., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A |
| EPA | 255 W | 1.023 (BTU/hr) | 100-240 V c.a., 50/60 Hz, 1,8/3,6 A |
| Desktop: | | | |
| Non EPA | 235 W | 1.233 (BTU/hr) | 115/230 V c.a., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A |
| EPA | 255 W | 1.023 (BTU/hr) | 100-240 V c.a., 50/60 Hz, 2,0/4,0 A |
| Fattore di forma ridotto: | | | |
| Non EPA | 235 W | 1.233 (BTU/hr) | 115/230 V c.a., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A |
| EPA | 235 W | 943 (BTU/hr) | 100-240 V c.a., 50/60 Hz, 1,75/3,5 A |
| NOTA: La dissipazione del calore viene calcolata utilizzando la potenza elettrica nominale. | | | |
| NOTA: Consultare le istruzioni di sicurezza fornite con il computer per informazioni importanti sulle impostazioni di tensione. | | | |
| Batteria pulsante | Batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V | | |

| Dimensioni | Minitorre | Desktop | Fattore di forma ridotto |
|-------------------|-----------|---------|--------------------------|
| Altezza | 40,8 cm | 11,4 cm | 9,3 cm |
| Larghezza | 18,7 cm | 39,9 cm | 31,4 cm |
| Profondità | 43,3 cm | 35,3 cm | 34,0 cm |
| Peso (minimo) | 12,0 kg | 9,0 kg | 7,0 kg |

Ambiente

Temperatura:

Di funzionamento da 10 °C a 35 °C

Di stoccaggio Da -40 a 65 °C

Umidità relativa da 20% a 80% (senza condensa)

Altitudine:

Di funzionamento da -15,2 a 3048 m

Di stoccaggio da -15,2 a 10.668 m

Livello di contaminanti trasportati dall'aria G2 o inferiore, come definito dalla normativa ISA-S71.04-1985

Ricerca di maggiori informazioni e risorse

Se si desidera:

Trovare informazioni sulle procedure consigliate relative al computer, esaminare le informazioni sulla garanzia, i termini e le condizioni (solo per gli Stati Uniti), le istruzioni di sicurezza, gli avvisi normativi, le informazioni sull'ergonomia e il Contratto di licenza con l'utente finale.

Consultare:

I documenti sulla sicurezza e le normative forniti con il computer e la home page sulla conformità normativa all'indirizzo **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2009–2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Irlanda.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente testo: *Dell*, il logo *DELL* e *OptiPlex* sono marchi commerciali di Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* e *Celeron* sono marchi registrati e *Core* è un marchio commerciale di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi depositati diversi da quelli di sua proprietà.