


Dell™ OptiPlex™ 580

Informazioni sull'installazione e sulle funzionalità

Monitorre - Vista anteriore e posteriore

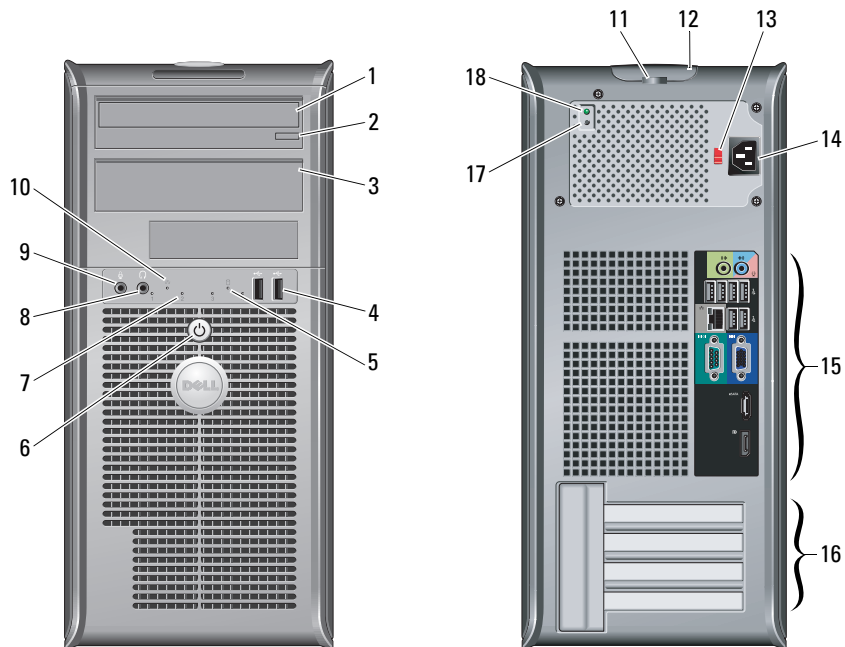

Informazioni sui messaggi di Avvertenza



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

- 1 unità ottica
- 2 pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 3 pannello delle unità ottiche
- 4 connettori USB 2.0 (2)
- 5 spia di attività dell'unità
- 6 pulsante di alimentazione, indicatore di alimentazione
- 7 indicatori di diagnostica (4)
- 8 connettore delle cuffie
- 9 connettore del microfono
- 10 indicatore di connettività della rete
- 11 anello del lucchetto
- 12 chiusura a scatto del coperchio, slot per cavo di sicurezza
- 13 selettore di tensione
- 14 connettore del cavo di alimentazione
- 15 connettori del pannello posteriore
- 16 slot per schede di espansione (4)
- 17 pulsante di diagnostica dell'alimentatore
- 18 indicatore di diagnostica dell'alimentatore



N.B. Il selettore di tensione è disponibile esclusivamente su alimentatori di tipo non EPA.





Modelli normativi: serie D08M, serie D04D e serie D02S
Tipi normativi: D08M001, D04D001 e D02S001

Gennaio 2010



OY2RR6A00

Desktop - Vista anteriore e posteriore

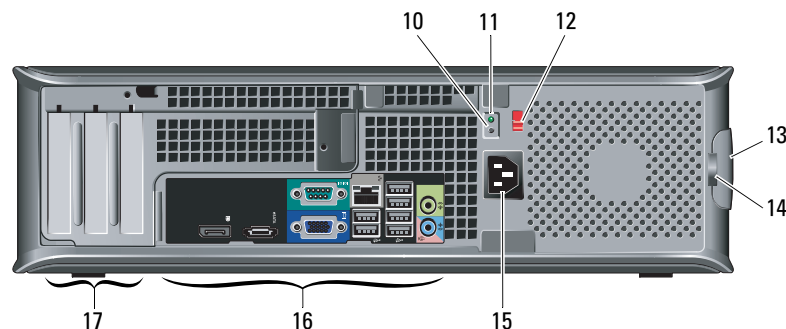
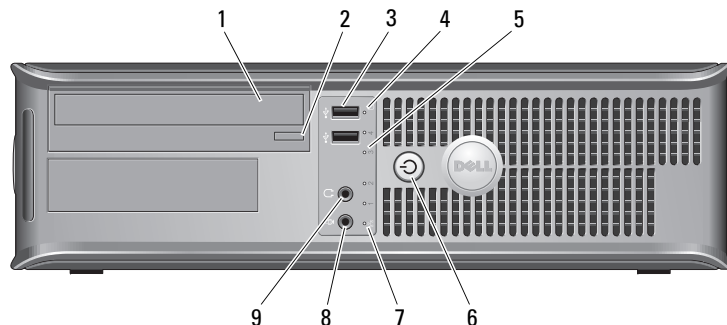


- 1 unità ottica
- 2 pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 3 connettori USB 2.0 (2)
- 4 spia di attività dell'unità
- 5 indicatori di diagnostica (4)
- 6 pulsante di alimentazione, indicatore di alimentazione
- 7 indicatore di connettività della rete
- 8 connettore del microfono
- 9 connettore delle cuffie
- 10 pulsante di diagnostica dell'alimentatore
- 11 indicatore di diagnostica dell'alimentatore
- 12 selettore di tensione
- 13 chiusura a scatto del coperchio, slot per cavo di sicurezza
- 14 anello del lucchetto
- 15 connettore del cavo di alimentazione
- 16 connettori del pannello posteriore
- 17 slot per schede di espansione (3)



N.B. Il selettore di tensione è disponibile esclusivamente su alimentatori di tipo non EPA.

Fattore di forma ridotto -Vista anteriore e posteriore

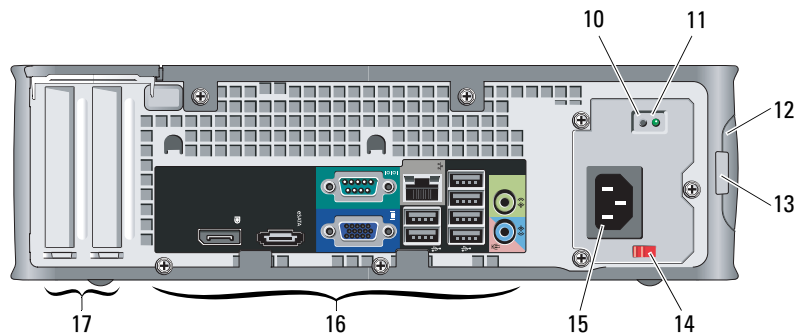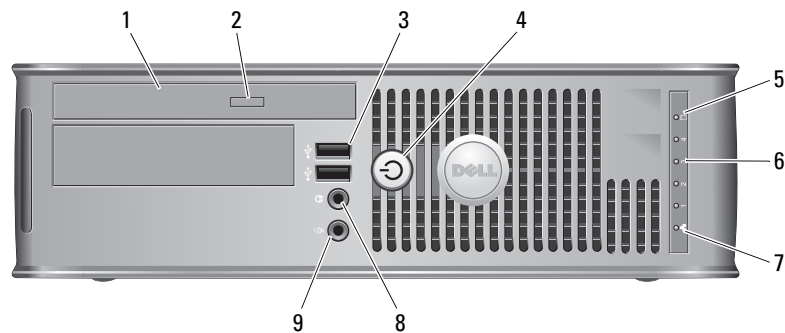


- 1 unità ottica
- 2 pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 3 connettori USB 2.0 (2)
- 4 pulsante di alimentazione, indicatore di alimentazione
- 5 spia di attività dell'unità
- 6 indicatori di diagnostica (4)
- 7 indicatore di connettività della rete
- 8 connettore delle cuffie
- 9 connettore del microfono
- 10 pulsante di diagnostica dell'alimentatore
- 11 indicatore di diagnostica dell'alimentatore
- 12 chiusura a scatto del coperchio, slot per cavo di sicurezza
- 13 anello del lucchetto
- 14 selettore di tensione
- 15 connettore del cavo di alimentazione
- 16 connettori del pannello posteriore
- 17 slot per schede di espansione (2)



N.B. Il selettore di tensione è disponibile esclusivamente su alimentatori di tipo non EPA.

Minitorre, desktop e fattore di forma ridotto - Pannello posteriore

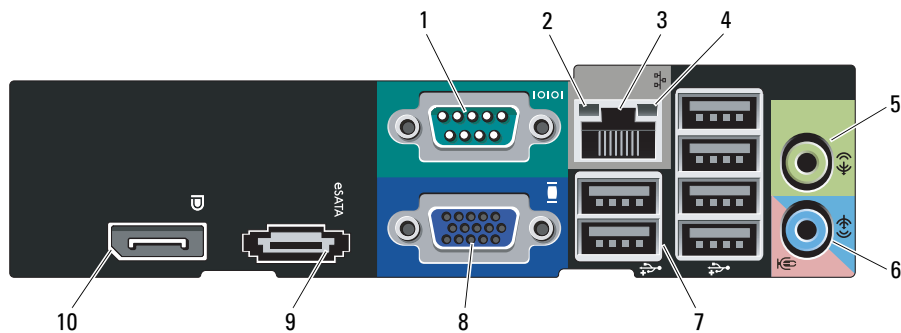

- 1 connettore seriale
- 2 indicatore di integrità del collegamento
- 3 connettore della scheda di rete
- 4 spia di attività della rete
- 5 connettore della linea in uscita
- 6 connettore della linea in ingresso/del microfono
- 7 connettori USB 2.0 (6)
- 8 connettore VGA
- 9 connettore eSATA
- 10 connettore DisplayPort

Installazione rapida





AVVERTENZA: Prima di cominciare una qualsiasi delle procedure descritte nella presente sezione, leggere le istruzioni di sicurezza spedite assieme al computer. Per informazioni aggiuntive sulle procedure ottimali, visitare il sito www.dell.com/regulatory_compliance.




N.B. Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.


- 1** Collegare il monitor utilizzando solo uno dei seguenti cavi:
- a** Il cavo VGA blu.
 - b** Il cavo DisplayPort.




- 2** Collegare il cavo di rete (opzionale).




- 3** Collegare il modem (opzionale).





- 4** Collegare la tastiera o il mouse USB (opzionale).



- 5** Collegare il/i cavo/i di alimentazione.



- 6** Premere il pulsante di alimentazione sul monitor e sul computer.



Specifiche



N.B. Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per spedire il computer. Per un elenco completo e aggiornato delle specifiche del computer, visitare il sito Web support.dell.com.

Informazioni sul sistema

Chipset	Chipset AMD 785G (RS880 + SB710)
Processore	<ul style="list-style-type: none">• AMD Phenom II• AMD Athlon II• AMD Sempron

Video

Tipo di video:	
Integrato	Grafica ATI Radeon™ HD 4200
Separato	Scheda grafica PCI Express 2.0 x16
	N.B. L'impostazione predefinita del BIOS è PCI Express x8 + DisplayPort (DP), DP verrà automaticamente disabilitato durante la configurazione della GFX/DisplayPort come PCI Express x16.
Memoria video:	
Integrata	Fino a 512 MB di memoria video condivisa (memoria di sistema superiore a 512 MB)

Memoria

Connettore dei moduli di memoria	Quattro slot DIMM
Capacità del modulo di memoria	1 GB, 2 GB o 4 GB
Tipo di memoria	SDRAM DDR3 da 1066 MHz (solo non ECC)
Memoria minima	1 GB
Memoria massima	16 GB

Unità

	Minitorre	Desktop	Fattore di forma ridotto
Accessibili esternamente:			
Alloggiamenti per unità da 5,25 pollici	due	uno	uno (slimline)
Accessibili internamente:			
Alloggiamenti per unità SATA da 3,5 pollici	due	uno	uno
Dispositivi disponibili:			
Disco rigido SATA da 2,5 pollici (con supporti)	due	due	due
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici	due	uno	uno
unità DVD-ROM SATA da 5,25 pollici, combinata DVD/CD-RW o DVD+/-RW	due	uno	uno (slimline)

N.B. La combinazione di alloggiamenti per unità HDD X1 da 3,5" + HDD X2 da 2,5" + ODD X1 da 5,25" non è supportata in un computer con fattore di forma ridotto OptiPlex 580.

Indicatori di controllo e di diagnostica	
Indicatore del pulsante di alimentazione	<p>Indicatore verde — l'indicatore verde fisso indica lo stato di accensione; l'indicatore verde intermittente indica lo stato di sospensione del computer.</p> <p>Indicatore giallo — l'indicatore giallo fisso durante l'accensione del computer indica un problema alla scheda di sistema o all'alimentatore. L'indicatore giallo intermittente indica un problema relativo alla scheda di sistema.</p>
Indicatore di attività del disco rigido	<p>Visualizza l'attività del disco rigido SATA o dell'unità ottica.</p> <p>Indicatore verde — l'indicatore verde intermittente indica che il computer sta leggendo dati dall'unità o scrivendo dati sull'unità.</p>
Indicatore di connettività della rete	<p>Indicatore verde — è presente una connessione funzionante tra la rete e il computer.</p> <p>Spento (nessun indicatore) — il computer non rileva alcuna connessione fisica alla rete.</p>
Indicatori di diagnostica	<p>Quattro indicatori situati sul pannello anteriore/posteriore del computer. Per informazioni sugli indicatori di diagnostica, consultare il <i>Service Manual</i> (Manuale di servizio) disponibile nel sito Web del Supporto Dell all'indirizzo support.dell.com/manuals.</p>

Alimentazione	Potenza	Dissipazione di calore massima	Tensione
Minitorre			
Non EPA	305 W	1041 (BTU/ora)	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 3,6/1,8 A
EPA	255 W	1041 (BTU/ora)	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 3,6/1,8 A
Desktop			
Non EPA	255 W	955 (BTU/ora)	115/230 V c.a., 50/60 Hz, 4,0/2,0 A
EPA	255 W	955 (BTU/ora)	115/230 V c.a., 50/60 Hz, 4,0/2,0 A
Fattore di forma ridotto			
Non EPA	235 W	938 (BTU/ora)	115/230 V c.a., 50/60 Hz, 3,5/1,8 A
EPA	235 W	938 (BTU/ora)	115/230 V c.a., 50/60 Hz, 3,5/1,8 A
N.B. La dissipazione del calore viene calcolata utilizzando la potenza elettrica nominale.			
Batteria pulsante	Batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V		

Caratteristiche fisiche	Minitorre	Desktop	Fattore di forma ridotto
Altezza	40,8 cm	11,4 cm	9,3 cm
Larghezza	18,7 cm	39,9 cm	31,4 cm
Profondità	43,3 cm	35,3 cm	34,0 cm
Peso (minimo)	11,7 kg	8,26 kg	6,8 kg

Caratteristiche ambientali	
Temperatura:	
Di esercizio	da 10° a 35°C
Di stoccaggio	da -40° a 65°C
Umidità relativa	da 20% a 80% (senza condensa)
Altitudine:	
Di esercizio	da -15,2 a 3048 m
Di stoccaggio	da -15,2 a 10.668 m
Livello di contaminanti trasportati dall'aria	G2 o inferiore, come definito dalla normativa ISA-S71.04-1985

Ulteriori informazioni e risorse

Consultare i documenti relativi alla sicurezza e alle normative spediti con il computer e il sito Web della Regulatory Compliance (Conformità alle normative) all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance per maggiori informazioni su:

- Protezioni ottimali
- Garanzia
- Termini e condizioni
- Certificazione normativa
- Ergonomia
- Contratto di licenza con l'utente finale

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Irlanda

È severamente vietata la riproduzione di questi materiali, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati in questo documento: *Dell*, il logo *DELL* e *OptiPlex* sono marchi commerciali di Dell Inc.; *AMD*, *AMD Phenom*, *Athlon*, *Sempron*, *ATI Radeon* e loro combinazioni sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.