

Dell OptiPlex 9010

Información sobre funciones e instalación

Acerca de los avisos

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

Minitorre: vistas frontal y posterior

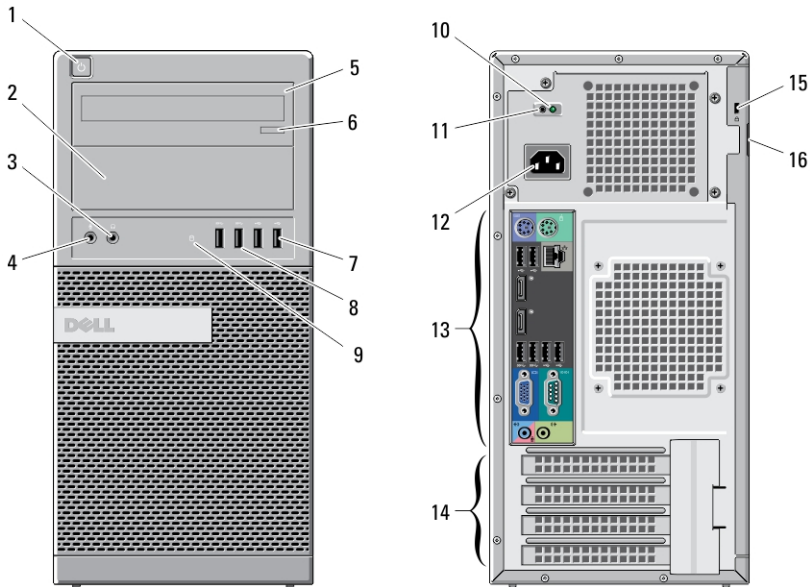


Ilustración 1. Vista frontal y posterior de la Minitorre

- | | |
|---|---|
| 1. botón de encendido, indicador luminoso de alimentación | 4. conector para micrófono |
| 2. compartimento para la unidad óptica (opcional) | 5. unidad óptica (opcional) |
| 3. conector para auriculares | 6. botón de expulsión de la unidad óptica |
| | 7. conectores USB 2.0 (2) |



OFK7NDA00

Modelo reglamentario: D05D, D09M, D03S,
D01U

Tipo reglamentario: D05D002, D09M003,
D03S002, D01U003
2011 - 12

- | | |
|---|--|
| 8. conectores USB 3.0 (2) | 13. conectores del panel posterior |
| 9. indicador luminoso de actividad de la unidad | 14. ranuras para tarjetas de expansión (4) |
| 10. indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía | 15. ranura para cable de seguridad |
| 11. botón de diagnóstico del suministro de energía | 16. anillo del candado |
| 12. conector de alimentación | |

Equipo de escritorio: vistas frontal y posterior

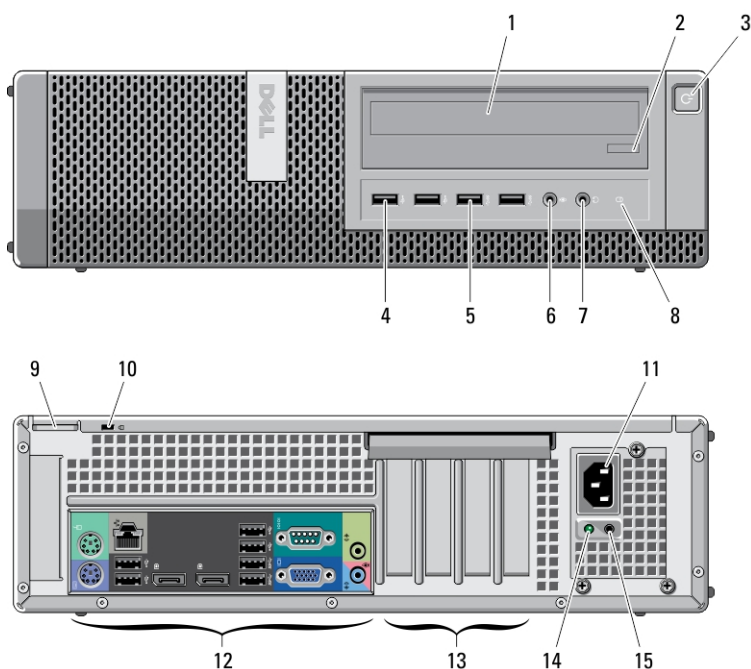


Ilustración 2. Vistas frontal y posterior del equipo de escritorio

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. unidad óptica | 4. conectores USB 2.0 (2) |
| 2. botón de expulsión de la unidad óptica | 5. conectores USB 3.0 (2) |
| 3. botón de encendido, indicador luminoso de alimentación | 6. conector para micrófono |
| | 7. conector para auriculares |

- 8. indicador luminoso de actividad de la unidad
- 9. anillo del candado
- 10. ranura para cable de seguridad
- 11. conector de alimentación
- 12. conectores del panel posterior
- 13. ranuras para tarjetas de expansión (4)
- 14. indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía
- 15. botón de diagnóstico del suministro de energía

Minitorre y equipo de escritorio: vista del panel posterior

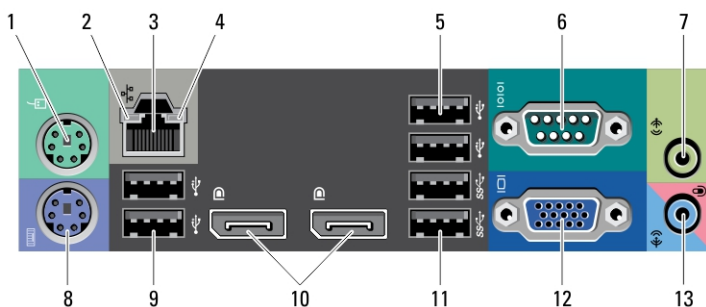


Ilustración 3. Vista del panel posterior de la minitorre y del equipo de escritorio

- 1. conector del mouse
- 2. indicador luminoso de integridad de enlace de red
- 3. conector de red
- 4. indicador luminoso de actividad de red
- 5. conectores USB 2.0 (2)
- 6. conector serie
- 7. conector de salida de línea
- 8. conector para teclado
- 9. conectores USB 2.0 (2)
- 10. DisplayPort connectors (2)
- 11. conectores USB 3.0 (2)
- 12. conector VGA
- 13. conector de línea de entrada/micrófono

Factor de forma pequeño: vistas frontal y posterior

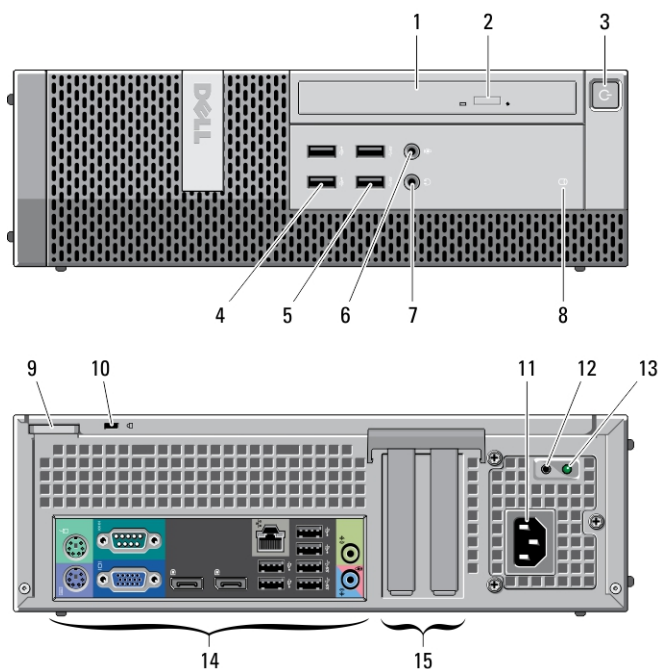


Ilustración 4. Vistas frontal y posterior del factor de forma pequeño

- | | |
|---|---|
| 1. unidad óptica | 9. anillo del candado |
| 2. botón de expulsión de la unidad óptica | 10. ranura para cable de seguridad |
| 3. botón de encendido, indicador luminoso de alimentación | 11. conector de alimentación |
| 4. conectores USB 2.0 (2) | 12. botón de diagnóstico del suministro de energía |
| 5. conectores USB 3.0 (2) | 13. indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía |
| 6. conector para micrófono | 14. conectores del panel posterior |
| 7. conector para auriculares | 15. ranuras para tarjetas de expansión (2) |
| 8. indicador luminoso de actividad de la unidad | |

Factor de forma pequeño: vista del panel posterior

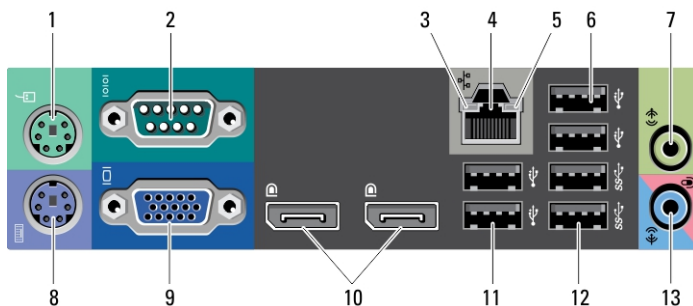


Ilustración 5. Vista del panel posterior del factor de forma pequeño

- | | |
|--|--|
| 1. conector del mouse | 8. conector para teclado |
| 2. conector serie | 9. conector VGA |
| 3. Indicador luminoso de integridad del enlace | 10. DisplayPort connectors (2) |
| 4. conector de red | 11. conectores USB 2.0 (2) |
| 5. indicador luminoso de actividad de red | 12. conectores USB 3.0 (2) |
| 6. conectores USB 2.0 (2) | 13. conector de línea de entrada/micrófono |
| 7. conector de salida de línea | |

Factor de forma ultrapequeño: vistas frontal y posterior

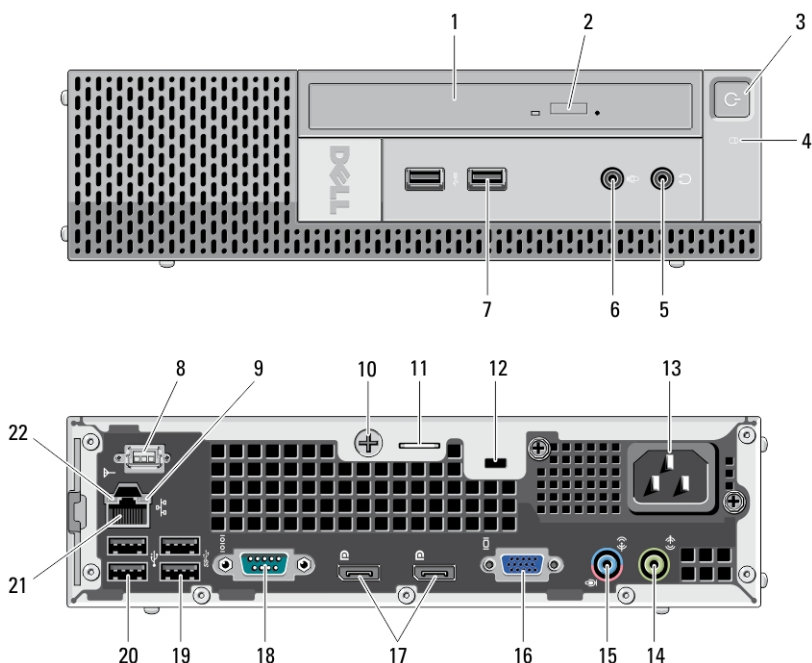




Ilustración 6. Vistas frontal y posterior del factor de forma ultrapequeño

- | | |
|---|--|
| 1. unidad óptica | 10. Tornillo cautivo |
| 2. botón de expulsión de la unidad óptica | 11. anillo del candado |
| 3. botón de encendido, indicador luminoso de alimentación | 12. ranura para cable de seguridad |
| 4. indicador luminoso de actividad de la unidad | 13. conector de alimentación |
| 5. conector para auriculares | 14. conector de salida de línea |
| 6. conector para micrófono | 15. conector de línea de entrada/micrófono |
| 7. conectores USB 3.0 (2) | 16. conector VGA |
| 8. Antena Wi-Fi (opcional) | 17. DisplayPort connectors (2) |
| 9. indicador luminoso de actividad de red | 18. conector serie |
| | 19. conectores USB 3.0 (2) |
| | 20. conectores USB 2.0 (2) |

Configuración rápida

 **AVISO:** Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance.

 **NOTA:** Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.

1. Conecte el monitor utilizando sólo uno de los siguientes cables:




Ilustración 7. Adaptador VGA




Ilustración 8. Cable DisplayPort

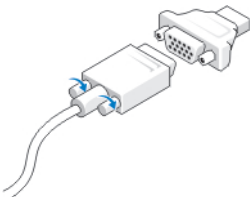


Ilustración 9. Adaptador VGA a DisplayPort

2. Conecte el teclado o el mouse USB (opcional).




Ilustración 10. Conexión USB

3. Conecte el cable de red (opcional).




Ilustración 11. Conexión de red

4. Conecte el cable(s) de alimentación.





Ilustración 12. Conexión de la alimentación

5. Presione los botones de encendido del monitor y del equipo.




Ilustración 13. Encendido

Especificaciones

 **NOTA:** Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Alimentación	Minitorre	Escritorio	Factor de forma pequeño	Factor de forma ultrapequeño
Voltaje	De 100 VCA a 240 VCA			
Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V			
Potencia	275 W	250 W	240 W	200 W
Disipación máxima de calor	938,30 BTU/hr	853 BTU/hr	818,89 BTU/hr	682,40 BTU/hr

 **NOTA:** La disipación de calor se calcula en función de la potencia en vatios del suministro de energía.

Características físicas	Minitorre	Escritorio	Factor de forma pequeño	Factor de forma ultrapequeño
Altura	360 mm (14,17 pulgadas)	360 mm (14,17 pulgadas)	290 mm (11,42 pulgadas)	237 mm (9,33 pulgadas)
Anchura	175 mm (6,89 pulgadas)	102 mm (4,02 pulgadas)	93 mm (3,66 pulgadas)	65 mm (2,56 pulgadas)
Profundidad	417 mm (16,42 pulgadas)	410 mm (16,14 pulgadas)	312 mm (12,28 pulgadas)	240 mm (9,44 pulgadas)
Peso (mínimo):	9,40 kg (20,72 lb)	7,90 kg (17,42 lb)	6,00 kg (13,22 lb)	3,30 kg (7,28 lb)

Aspectos ambientales

Temperatura de funcionamiento: De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Consumo eléctrico	5,00 A / 4,40 A / 3,60 A / 2,90 A

Búsqueda de información y recursos adicionales

Consulte los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en **www.dell.com/regulatory_compliance** para obtener más información sobre:

- Prácticas óptimas de seguridad
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Consulte **www.dell.com** para obtener más información sobre:

- Garantía
- Términos y condiciones (sólo para EE. UU.)
- Acuerdo de licencia de usuario final

Obtenga información adicional de su producto en **support.dell.com/manuals**.

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin aviso.

© 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.