



# Dell™ OptiPlex™ 755, 760, 960 System Board Mode Configuration


## About Cautions

 **CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.**

## Introduction

This tech sheet covers the configuration process required after installing a new system board in your Dell OptiPlex 755, 760, or 960 computer. Follow these instructions carefully to make sure that the computer is configured for the correct management mode.

- 1 Remove the computer cover to read the label that is attached to the inside of the cover.

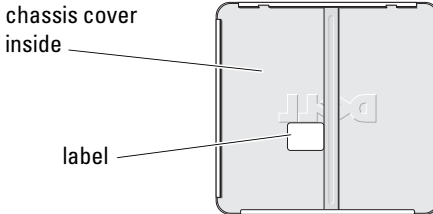

You should see one of the following labels on the inside of the chassis cover:



August 2008



OP939KA00

- 2 Note the large mode number on the label. This number is important for step 7 of this procedure and you may want to write it down.
- 3 Replace the system board. For more information, see your system documentation on [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 4 Replace the computer cover. For more information, see your system documentation on [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 5 Disconnect any USB mass storage devices (such as hard drives or flash keys).
- 6 Disconnect the network cable.
- 7 Turn the computer on. When the initialization screen appears, enter the mode number you obtained from the label inside the chassis.



**CAUTION: Once selected, you cannot change the management mode. If you make the wrong selection, your computer may not operate as it should.**

- 8 When a prompt appears to continue with your selection, enter **Y** if yes. After the initialization completes, the computer shuts down.
- 9 Reconnect any USB mass storage devices (such as hard drives or flash keys).
- 10 Reconnect the network cable.
- 11 Restart the computer.

---

**Information in this document is subject to change without notice.  
© 2008 Dell Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.**

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.


Trademarks used in this text: *Dell*, the *DELL* logo, and *OptiPlex* are trademarks of Dell Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.



# Configuration de mode de carte système Dell™ OptiPlex™ 755, 760, 960


## A propos de la mention «Précaution»

 **PRÉCAUTION** : Une **PRÉCAUTION** vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

## Introduction

Cette fiche technique traite de la procédure de configuration après installation d'une carte système neuve dans votre ordinateur Dell OptiPlex 755, 760 ou 960. Suivez attentivement ces instructions pour vérifier que l'ordinateur est configuré pour le mode d'administration correct.

- 1 Déposez le capot de l'ordinateur pour lire l'étiquette fixée à l'intérieur du capot.

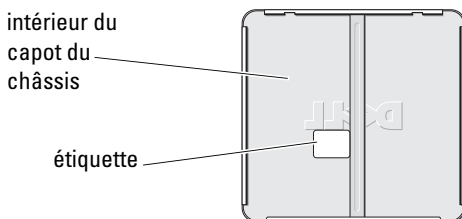

Vous devez voir une des étiquettes suivantes à l'intérieur du capot du châssis :

AMT_DASH_VPRO: DEFAULT <b>1</b> DELL.LBL.P/N.TY130	ASF <b>2</b> DELL.LBL.P/N.VK645	ME DISABLED <b>3</b> DELL.LBL.P/N.TY132	AMT_DASH_VPRO: NO TLS <b>4</b> DELL.LBL.P/N.HP652	AMT: NONE <b>5</b> DELL.LBL.P/N.N1831
--	---------------------------------------	---	---	---

- 2 Notez le numéro de mode en gros sur l'étiquette. Ce numéro est important pour l'étape 7 de cette procédure et vous devriez le noter.
- 3 Reposez la carte système. Pour plus d'informations, voir la documentation de votre système sur [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 4 Reposez le capot de l'ordinateur en place. Pour plus d'informations, voir la documentation de votre système sur [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 5 Débranchez les périphériques de stockage de masse USB éventuels (par exemple disques durs ou clés de mémoire flash).
- 6 Débranchez le câble réseau.
- 7 Allumez l'ordinateur. Quand l'écran d'initialisation apparaît, entrez le numéro de mode trouvé sur l'étiquette à l'intérieur du châssis.



**PRÉCAUTION : Après sélection, vous ne pouvez plus modifier le mode d'administration. En cas de sélection erronée, votre ordinateur peut ne pas fonctionner comme prévu.**

- 8 Quand un message apparaît pour proposer de poursuivre la sélection, choisissez **Y** pour oui.  
Après l'initialisation, l'ordinateur s'arrête.
- 9 Rebranchez les périphériques de stockage de masse USB éventuels (par exemple disques durs ou clés de mémoire flash).
- 10 Rebranchez le câble réseau.
- 11 Redémarrez l'ordinateur.

---

**Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.  
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux U.S.A.**

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL* et *OptiPlex* sont des marques de Dell Inc.

Les autres marques et noms de produits pouvant être utilisés dans ce document sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Dell Inc. rejette tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.



# Dell™ OptiPlex™ 755, 760, 960 Moduskonfiguration der Systemplatine


## Über Vorsichtshinweise

 **VORSICHT: VORSICHT** weist auf Gefahren hin, die zu **Sachschäden, Personenschäden oder dem Tod** führen können.

## Einführung

Dieses Datenblatt beschreibt das Konfigurationsverfahren, das nach dem Installieren einer neuen Systemplatine in Ihren Dell OptiPlex 755, 760, oder 960 erforderlich ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass der Computer für den richtigen Verwaltungsmodus konfiguriert wird.

- 1 Entfernen Sie die Computerabdeckung und lesen Sie das Etikett, das sich auf der Innenseite der Abdeckung befindet.

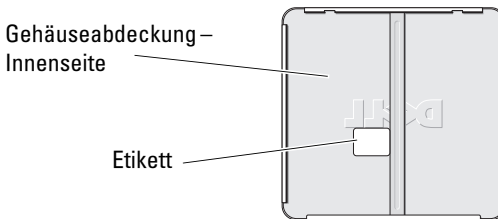

Auf der Innenseite der Computerabdeckung sollte eines der folgenden Etiketten zu sehen sein.

AMT_DASH_VPRO: DEFAULT <b>1</b> DELL LBL P/N TY130	ASF <b>2</b> DELL LBL P/N WK645	ME DISABLED <b>3</b> DELL LBL P/N TY132	AMT_DASH_VPRO: NO TLS <b>4</b> DELL LBL P/N HP652	AMT: NONE <b>5</b> DELL LBL P/N N1823
--	---------------------------------------	---	---	---

- 2 Achten Sie auf die große Modusnummer auf dem Etikett. Notieren Sie sich diese Nummer, sie ist für Schritt 7 des Verfahren wichtig.
- 3 Setzen Sie die Systemplatine wieder ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ihrer Systemdokumentation unter [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 4 Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ihrer Systemdokumentation unter [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 5 Trennen Sie alle USB-Massenspeichergeräte (wie z. B. Festplatten oder Flash-Laufwerke).
- 6 Trennen Sie das Netzkabel.
- 7 Schalten Sie den Computer ein. Wenn der Initialisierungs-Bildschirm angezeigt wird, geben Sie die Modusnummer von der Innenseite der Computerabdeckung ein.



**VORSICHT: Nach der Auswahl kann der Verwaltungsmodus nicht mehr geändert werden. Eine falsche Auswahl kann dazu führen, dass Ihr Computer nicht ordnungsgemäß funktioniert.**

- 8 Wenn eine Eingabeaufforderung angezeigt wird, um mit Ihrer Auswahl fortzufahren, geben Sie **Y** für **Yes** (Ja) ein.  
Nach Abschluss der Initialisierung fährt der Computer herunter.
- 9 Schließen Sie wieder alle USB-Massenspeichergeräte an (wie z. B. Festplatten oder Flash-Laufwerke).
- 10 Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
- 11 Starten Sie den Computer neu.

---

**Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.**

**© 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA.**

Die Vervielfältigung dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell*, das *DELL*-Logo und *OptiPlex* sind Marken von Dell Inc.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. beansprucht kein Besitzrecht an Marken und Namen außer seinen eigenen.



# Configurazione della modalità scheda di sistema su Dell™ OptiPlex™ 755, 760 e 960


## Informazioni sui messaggi di attenzione

 **ATTENZIONE:** indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

## Introduzione

La presente scheda tecnica illustra il processo di configurazione necessario dopo avere installato una nuova scheda di sistema sul computer Dell OptiPlex 755, 760 o 960. Seguire scrupolosamente le presenti istruzioni per essere certi che il computer sia configurato per la modalità di gestione corretta.

- 1 Rimuovere il coperchio del computer per leggere l'etichetta attaccata all'interno.

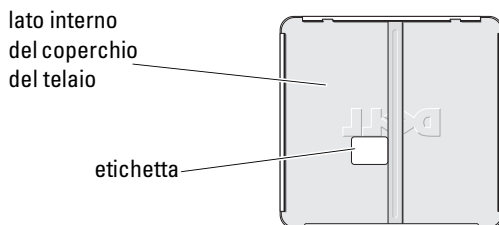

Sul coperchio del telaio dovrebbe essere presente una delle seguenti etichette:



- 2 Dalla targhetta, trascrivere il numero della modalità scritto in grande. Questo numero è importante per il punto 7 di questa procedura ed è consigliabile annotarlo.
- 3 Ricollocare la scheda di sistema: per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del sistema sul sito [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 4 Ricollocare il coperchio del computer. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del sistema sul sito [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 5 Staccare eventuali periferiche di memorizzazione di massa USB (ad esempio dischi rigido o chiavette di memoria flash).
- 6 Scollegare il cavo di rete.
- 7 Accendere il computer. Quando viene visualizzata la schermata di inizializzazione, inserire il numero della modalità riportato sull'etichetta all'interno del telaio.



**ATTENZIONE: una volta selezionata, la modalità di gestione non può essere modificata. Se si sceglie l'opzione sbagliata, il computer potrebbe non funzionare più correttamente.**

- 8 Quando compare un prompt che richiede di continuare con la selezione, inserire **Y** per confermare.  
Una volta completata l'inizializzazione, il computer si spegne.
- 9 Ricollegare eventuali periferiche di memorizzazione di massa USB (ad esempio dischi rigido o chiavette di memoria flash).
- 10 Ricollegare il cavo di rete.
- 11 Riavviare il sistema.

---

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.  
© 2008 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A.**

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo documento: *Dell*, il logo *DELL* e *OptiPlex* sono marchi di Dell Inc.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano la proprietà di tali marchi e nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.





# Konfigurowanie trybu płyty systemowej w komputerach Dell™ OptiPlex™ 755, 760, 960

## Informacja o przestroгах

**! PRZESTROGA:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.


## Wprowadzenie

W tym dokumencie przedstawiono proces konfiguracji, jaki należy wykonać po zainstalowaniu nowej płyty systemowej w komputerze Dell OptiPlex 755, 760 lub 960. Aby skonfigurować odpowiedni tryb zarządzania w komputerze, należy dokładnie wykonać poniższe instrukcje.

- 1 Zdejmij pokrywę komputera, aby odczytać etykietę umieszczoną na wewnętrznej stronie pokrywy.

wewnętrzna  
strona pokrywy

etykieta



Wewnątrz pokrywy podstawy komputera powinna znajdować się jedna z następujących etykiet:

AMT_DASH_VPRO: DEFAULT <b>1</b> DELL.LBL.P/N.TY130	ASF <b>2</b> DELL.LBL.P/N.VK645	ME DISABLED <b>3</b> DELL.LBL.P/N.TY132	AMT_DASH_VPRO: NO TLS <b>4</b> DELL.LBL.P/N.HP652	AMT: NONE <b>5</b> DELL.LBL.P/N.N1831
--	---------------------------------------	---	---	---

- 2 Zwróć uwagę na dużą liczbę wydrukowaną na etykiecie, oznaczającą numer trybu. Zapisz ten numer. Będzie on konieczny, aby wykonać czynność 7 tej procedury.
- 3 Zainstaluj płytę systemową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację systemu w witrynie [support.euro.dell.com](http://support.euro.dell.com).
- 4 Załóż pokrywę komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację systemu w witrynie [support.euro.dell.com](http://support.euro.dell.com).
- 5 Odłącz wszelkie urządzenia pamięci masowej USB (np. dyski twarde i napędy flash).
- 6 Odłącz kabel sieciowy.
- 7 Włącz komputer. Po wyświetleniu ekranu inicjalizacji wpisz numer trybu odzyskany uprzednio na etykiecie wewnątrz obudowy.



**PRZESTROGA: Raz wybranego trybu zarządzania nie można zmienić. Wybranie niewłaściwej opcji może spowodować nieprawidłowe działanie komputera.**

- 8 Po wyświetleniu monitu o kontynuowanie, jeśli wprowadzone ustawienie jest prawidłowe, naciśnij klawisz **Y**, aby potwierdzić.  
Po zakończeniu procesu inicjalizacji komputer zostanie wyłączony.
- 9 Podłącz wszelkie urządzenia pamięci masowej USB (np. dyski twarde i napędy flash).
- 10 Podłącz kabel sieciowy.
- 11 Uruchom ponownie komputer.

---

**Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.**

© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: *Dell*, logo *DELL* i *OptiPlex* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.



# Configuração do modo da placa de sistema Dell™ OptiPlex™ 755, 760, 960


## Sobre Advertências

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos ao equipamento, de lesões corporais ou mesmo de morte.

## Introdução

Esta folha técnica abrange o processo de configuração necessário após a instalação de uma nova placa de sistema no seu computador Dell OptiPlex 755, 760 ou 960. Siga estas instruções cuidadosamente para garantir que o computador seja configurado para o modo de gerenciamento correto.

- 1 Remova a tampa do computador para ler a etiqueta fixada na parte interna da tampa.

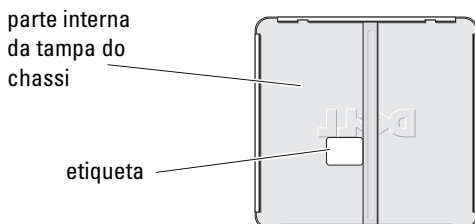

Você deverá encontrar uma das seguintes etiquetas na parte interna da tampa do chassi:

AMT_DASH_VPRO: DEFAULT <b>1</b> DELL LBL P/N TY130	ASF <b>2</b> DELL LBL P/N WK645	ME DISABLED <b>3</b> DELL LBL P/N TY132	AMT_DASH_VPRO: NO TLS <b>4</b> DELL LBL P/N HP652	AMT: NONE <b>5</b> DELL LBL P/N N1831
--	---------------------------------------	---	---	---

- 2 Observe o número do modo que aparece na etiqueta. Esse número é importante para a etapa 7 deste procedimento e é aconselhável anotá-lo.
- 3 Recoloque a placa de sistema. Para obter mais informações, consulte a documentação do sistema em [support.dell.com](http://support.dell.com) (em Inglês).
- 4 Recoloque a tampa do computador. Para obter mais informações, consulte a documentação do sistema em [support.dell.com](http://support.dell.com) (em Inglês).
- 5 Desconecte todos os dispositivos de armazenamento USB (como discos rígidos ou unidades flash).
- 6 Desconecte o cabo de rede.
- 7 Ligue o computador. Quando a tela de inicialização aparecer, insira o número do modo obtido na etiqueta na parte interna do chassi.



**ADVERTÊNCIA: Uma vez selecionado o modo de gerenciamento, não será mais possível alterá-lo. Se você fizer a seleção errada, o computador talvez não funcione como deveria.**

- 8 Quando o prompt para continuar a seleção aparecer, digite **S** para sim. Após concluir a inicialização, o computador desliga.
- 9 Reconecte todos os dispositivos de armazenamento USB (como discos rígidos ou unidades flash).
- 10 Reconecte o cabo de rede.
- 11 Reinicie o computador.

---

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução deste produto sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell*, o logo *DELL* e *OptiPlex* são marcas comerciais da Dell Inc.

Os demais nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.



# Configuración del modo de la placa base de Dell™ OptiPlex™ 755, 760, 960

## Mensajes de precaución



**PRECAUCIÓN:** Un mensaje de PRECAUCIÓN indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.


## Introducción

Este documento técnico trata el proceso de configuración necesario tras la instalación de una nueva placa base en su equipo Dell OptiPlex 755, 760 o 960. Siga las instrucciones con detenimiento para asegurarse de que el equipo está configurado en el modo de administración correcto.

- 1 Quite la cubierta del equipo para leer la etiqueta que acompaña al interior de la cubierta.

Interior de la cubierta del chasis

Etiqueta



Debe ver una de las siguientes etiquetas en el interior de la cubierta del chasis:



- 2 Anote el número del modo de la etiqueta. Este número es importante para el paso 7 de este procedimiento y lo necesitará próximamente.
- 3 Quite la placa base. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema en [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 4 Quite la cubierta del equipo. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema en [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 5 Desconecte todos los dispositivos de almacenamiento en masa USB (como discos duros o memorias USB).
- 6 Desconecte el cable de red.
- 7 Encienda el equipo. Cuando aparezca la pantalla de inicio, escriba el número del modo que leyó en la etiqueta en el interior del chasis.



**PRECAUCIÓN: Una vez que haya seleccionado el modo de administración, no puede cambiarlo. Si se equivoca, puede que el equipo no funcione adecuadamente.**

- 8 Cuando se le pregunte si desea continuar con la selección, pulse **Y** para **sí**. Cuando se haya terminado el proceso de iniciación, el equipo se apagará.
- 9 Vuelva a conectar los dispositivos de almacenamiento en masa USB (como discos duros o memorias USB).
- 10 Vuelva a conectar el cable de red.
- 11 Vuelva a encender el equipo.

---

**La información contenida en este documento puede modificarse sin aviso previo.  
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU.**

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales usadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL* y *OptiPlex* son marcas comerciales registradas de Dell Inc.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

- 3 הרכב מחדש את לוח המערכת. למידע נוסף, עיין בתיעוד המערכת באתר [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 4 החזר את מכסה המחשב למקומו. למידע נוסף, עיין בתיעוד המערכת באתר [support.dell.com](http://support.dell.com).
- 5 נתק התקני אחסון בנפח גבוה המחברים באמצעות חיבורי USB (כמו כוננים קשיחים או התקני זיכרון הבזק).  
נתק את כבל הרשת.
- 6 הפעל את המחשב. כאשר מופיע חלון האתחול, הזן את המספר שהעתקת מהתווית שבתוך המארז.
- 7 **זהירות: לאחר הבחירה, לא תוכל לשנות את מצב הניהול. אם טעית בבחירה, המחשב עשוי שלא לפעול כראוי.** 
- 8 כאשר מופיעה הנחיה להמשיך בתהליך הבחירה, הזן "Y" אם התשובה שלך היא כן. עם השלמת האתחול, המחשב מכבה את עצמו.
- 9 חבר מחדש חיבורי USB של התקני אחסון בנפח גבוה (כמו כוננים קשיחים או התקני זיכרון הבזק).  
חבר את כבל הרשת.
- 10 הפעל מחדש את המחשב.

---

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© 2008 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. הודפס בארה"ב.

חל איסור על העתקה של חומרים אלו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc.

סימנים מסחריים המופיעים במסמך זה: Dell, הלוגו של DELL, Dell - OptiPlex הם סימנים מסחריים של Dell Inc.

סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים המוזכרים במסמך זה מתייחסים לגורמים הטוענים לבעלות על הסימנים ועל השמות, או על המוצרים של גורמים אלה. Dell Inc. מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.



# תצורת מצב לוח מערכת במחשבי Dell™ OptiPlex™ מדגם .960 ,760 ,755


## אודות התראות

**⚠** זהירות: הודעת 'זהירות' מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

## הקדמה

גיליון טכני זה מסביר את תהליך התצורה הדרוש לאחר התקנת לוח מערכת חדש במחשב Dell OptiPlex מדגם 760, 755 או 960. הקפד לבצע את ההוראות כלשונן כדי לוודא שתצורת המחשב תואמת את מצב הניהול הנכון.

**1** הסר את כיסוי המחשב וקרא את התוויות המודבקות לחלקו הפנימי של הכיסוי.

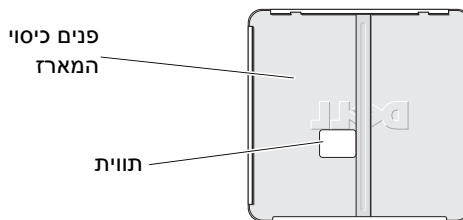

אתה אמור לראות אחת מהתוויות הבאות על החלק הפנימי של כיסוי המארז:

AMT_DASH_VPRO: DEFAULT <b>1</b> DELL LBL P/N TY130	ASF <b>2</b> DELL LBL P/N WK645	ME DISABLED <b>3</b> DELL LBL P/N TY132	AMT_DASH_VPRO: NO TLS <b>4</b> DELL LBL P/N HP652	AMT: NONE <b>5</b> DELL LBL P/N N1833
--	---------------------------------------	---	---	---

**2** שים לב למספר הבולט שעל התוויות. המספר הזה חשוב עבור שלב 7 של נוהל זה וכדאי שתרושום אותו, כדי שיהיה בהישג יד.