


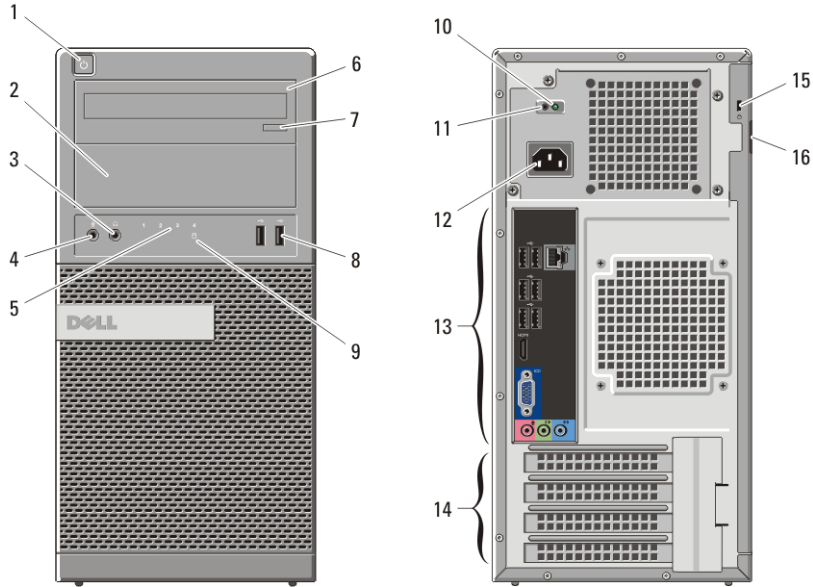
# Dell OptiPlex 390/3010

## معلومات الإعداد والميزات

### حول التحذيرات

تحذير:  تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.

## منظر أمامي وخلفي — Mini Tower



شكل 1. منظر أمامي وخلفي لـ Mini Tower

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. زر التشغيل               | 6. محرك الأقراص الضوئية            |
| 2. فتحة المحرك الضوئي       | 7. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية   |
| 3. موصل سماعة الرأس         | 8. USB 2.0 (2) موصلا               |
| 4. موصل الميكروفون          | 9. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |
| 5. أربعة (4) مصابيح تشخيصية | 10. مصباح تشخيصي لمصدر الطاقة      |

النموذج الرقمي: D04S, D07D, D12M  
النوع الرقمي: D04S001, D07D001, D12M001  
05 - 2012




07MJ50A02



- 15. فتحة كبل الأمان
- 16. حلقة القفل

- 11. زر تشخيصي لمصدر التيار
- 12. موصل كابل الطاقة
- 13. موصلات اللوحة الخلفية
- 14. (فتحات بطاقة التوسعة 4)


## منظر أمامي وخلفي — Desktop

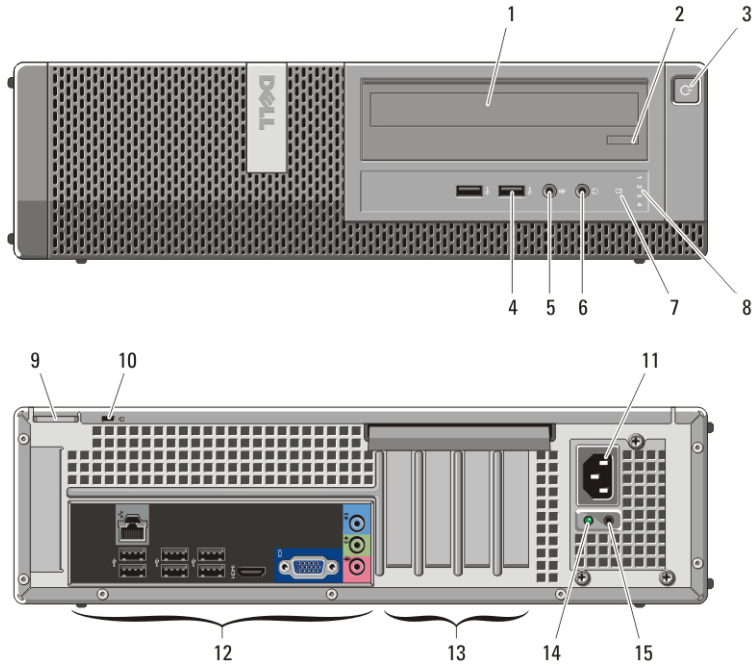

شكل 2. منظر أمامي وخلفي لـ Desktop

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 8. أربعة (4) مصابيح تشخيصية   | 1. محرك الأقراص الضوئية            |
| 9. حلقة القفل                 | 2. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية   |
| 10. فتحة كبل الأمان           | 3. زر التشغيل                      |
| 11. موصل كابل الطاقة          | 4. موصل USB 2.0 (2)                |
| 12. موصلات اللوحة الخلفية     | 5. موصل الميكروفون                 |
| 13. (فتحات بطاقة التوسعة 4)   | 6. موصل سماعة الرأس                |
| 14. مصباح تشخيصي لمصدر الطاقة | 7. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |


## اللوحة الخلفية — Mini Tower وDesktop

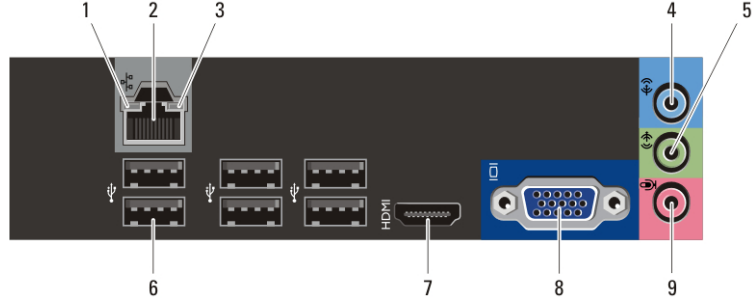

شكل 3. منظر اللوحة الخلفية لـ Desktop و Mini Tower

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. مصباح تكامل الاتصال | 6. (( USB 2.0 )) موصلات |
| 2. موصل شبكة           | 7. HDMI موصل            |
| 3. مصباح نشاط الشبكة   | 8. VGA موصل             |
| 4. موصل خط الدخل       | 9. موصل الميكروفون      |
| 5. موصل خط الإخراج     |                         |


## منظر أمامي وخلفي - Small Form Factor

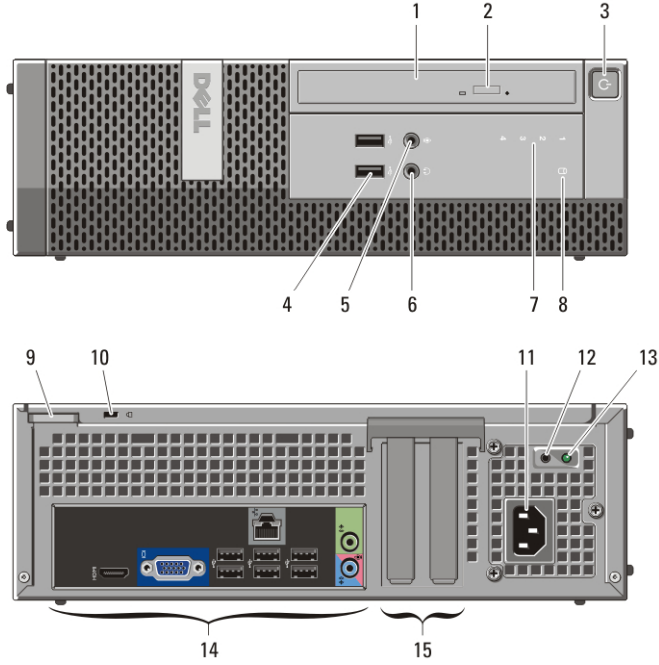

شكل 4. منظر أمامي وخلفي لـ Small Form Factor

1. محرك الأقراص الضوئية
2. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية
3. زر التشغيل
4. موصل USB 2.0 (2)
5. موصل الميكروفون
6. موصل سماعة الرأس
7. (المصابيح التشخيصية 4)
8. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
9. حلقة القفل
10. فتحة كبل الأمان
11. موصل كابل التيار
12. زر تشخيصي لمصدر التيار
13. مصباح تشخيصي لمصدر التيار
14. موصلات اللوحة الخلفية
15. (فتحتا بطاقة التوسيع 2)


## اللوحة الخلفية — Small Form Factor

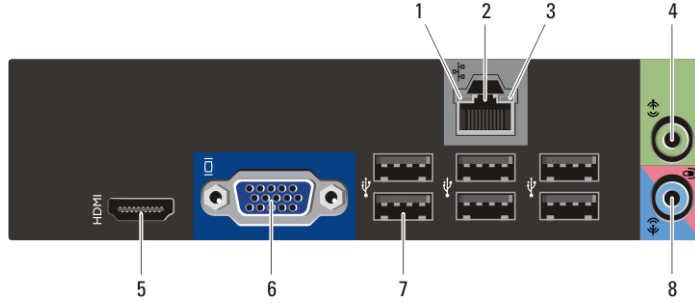

شكل 5. منظر اللوحة الخلفية لـ Small Form Factor


- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. مصباح تكامل الاتصال | 6. VGA موصل                     |
| 2. موصل شبكة           | 7. (USB 2.0) موصلات             |
| 3. مصباح نشاط الشبكة   | 8. موصل الخط الداخلى/الميكروفون |
| 4. موصل خط الإخراج     |                                 |
| 5. HDMI موصل           |                                 |

## الإعداد السريع



تحذير:


قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




ملاحظة:

قد لا ترد بعض الأجهزة إذا لم تقم بطلبها.

1. قم بتوصيل الشاشة باستخدام أحد الكبلات التالية فقط:




شكل 6. موصل HDMI




شكل 7. موصل VGA

2. توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس USB (اختياري).




شكل 8. توصيل USB

3. قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري).



شكل 9. الاتصال بالشبكة

4. قم بتوصيل كبل (كبلات) التيار.



شكل 10. توصيل التيار

5. اضغط على أزرار التشغيل الموجودة على الشاشة وفي جهاز الكمبيوتر.



شكل 11. زر التشغيل

## المواصفات

### ملاحظة:

المواصفات التالية هي تلك المطلوب بمقتضى القانون شحنها مع الكمبيوتر. للحصول على قائمة كاملة وحالية بالمواصفات الخاصة بالكمبيوتر، اذهب إلى [support.dell.com](http://support.dell.com).

### الطاقة

البطارية الخلية المصغرة  
بطارية ليثيوم خلية مصغرة CR2032 بجهد 3 فولتات  
الجهد الكهربائي

من 100 إلى 240 فولت تيار متردد

Desktop/Mini-Tower/  
Small Form Factor

القدرة الكهربائية بالوات

250 وات

Desktop

265 وات

Mini-Tower

240 وات

Small Form Factor

الحد الأقصى لتبديد الحرارة

وحدة حرارية بريطانية/ساعة 853

Desktop

وحدة حرارية بريطانية/ساعة 904

Mini-Tower

وحدة حرارية بريطانية/ساعة 819

Small Form Factor

### ملاحظة:

يتم حساب فقد الحرارة باستخدام معدل الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة بالوات.

Small Form Factor	Desktop	Mini-Tower	الجوانب المادية
290.00 مم	360.00 مم	360.00 مم	الارتفاع
(11.42 بوصة)	(14.17 بوصة)	(14.17 بوصة)	
92.60 مم	102.00 مم	175.00 مم	العرض

الجوانب المادية	Mini-Tower	Desktop	Small Form Factor
	(6.89 بوصة)	(4.01 بوصة)	(3.64 بوصة)
العمق	417.00 مم	410.00 مم	312.00 مم
	(16.42 بوصة)	(16.14 بوصة)	(12.28 بوصة)
الوزن (الحد الأدنى)	8.87 كجم	7.56 كجم	5.70 كجم
	(19.55 رطل)	(16.67 رطل)	(12.57 رطل)

#### الجوانب البيئية

درجة حرارة التشغيل من 10 إلى 35 درجة مئوية (من 50 إلى 95 درجة فهرنهايت)

## Information para NOM (únicamente para México)

المعلومات التالية مرفقة حول الجهاز المُشار إليه في هذا المستند متوافقة مع متطلبات المعايير المكسيكية الرسمية (NOM).

100 V CA – 240 V CA

Voltaje de alimentación

50 Hz – 60 Hz

Frecuencia

Consumo eléctrico

4,0 A / 2,0 A

D04S

4,4 A / 2,2 A

D07D

5,0 A / 2,5 A

D12M

## البحث عن المزيد من المعلومات والموارد

ارجع إلى مستندات الأمان والوثائق التنظيمية الواردة مع جهاز الكمبيوتر وموقع الويب للتوافق التنظيمي على العنوان [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) لمزيد من المعلومات حول:

- أفضل ممارسات الأمان
- الشهادة التنظيمية
- الهندسة البشرية

ارجع إلى [www.dell.com](http://www.dell.com) للحصول على معلومات إضافية حول:

- الضمان
- البنود والشروط (الولايات المتحدة فقط)
- اتفاقية الترخيص للمستخدم النهائي

تتوفر معلومات إضافية على المنتج على العنوان [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).



