

Dell OptiPlex XE2 系列

设置和功能信息

关于警告

 警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

小型塔式机 — 正面视图和背面视图

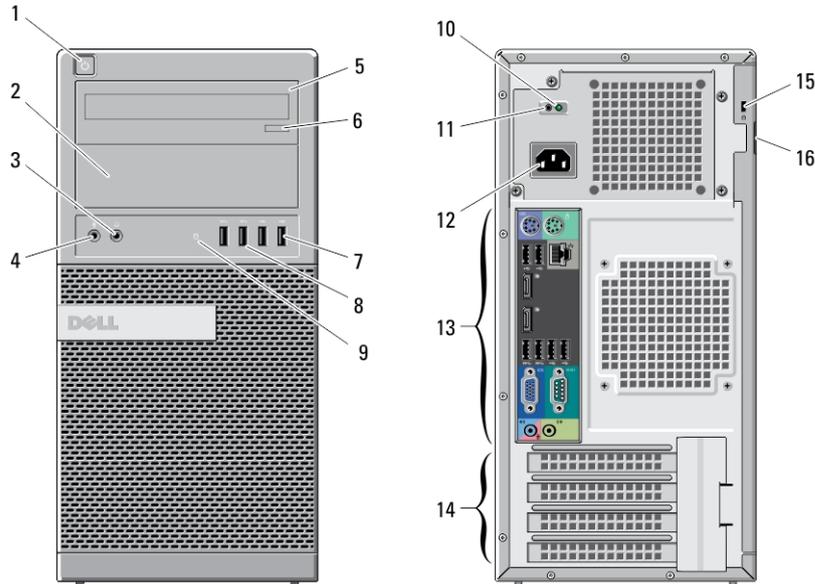


图 1: 小型塔式机的正面视图和背面视图

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. 电源按钮、电源指示灯 | 10. 电源设备诊断指示灯 |
| 2. 光盘驱动器托架 | 11. 电源设备诊断按钮 |
| 3. 耳机连接器 | 12. 电源连接器 |
| 4. 麦克风连接器 | 13. 背面板连接器 |
| 5. 光盘驱动器（可选） | 14. 扩展卡插槽（4个） |
| 6. 光盘驱动器弹出按钮 | 15. 安全缆线插槽 |
| 7. USB 2.0 连接器（2个） | 16. 挂锁扣环 |
| 8. USB 3.0 连接器（2个） | |
| 9. 驱动器活动指示灯 | |



0T8K02A00

管制型号: D13M, D07S
管制类型: D13M001, D07S001
2013 - 03

小型塔式机 — 背面板视图

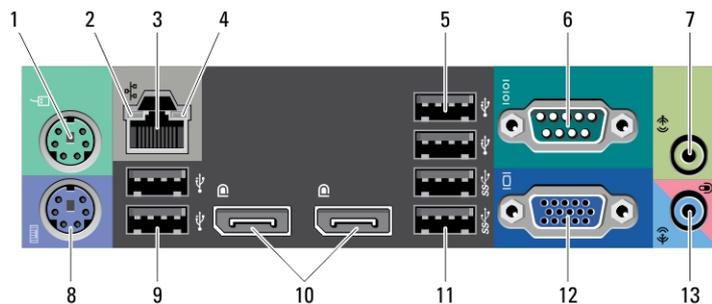


图 2: 小型塔式机的背面板视图

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. 鼠标连接器 | 8. 键盘连接器 |
| 2. 网络链路完整性指示灯 | 9. USB 2.0 连接器 (2 个) |
| 3. 网络连接器 | 10. DisplayPort 连接器 (2 个) |
| 4. 网络活动指示灯 | 11. USB 3.0 连接器 (2 个) |
| 5. USB 2.0 连接器 (2 个) | 12. VGA 连接器 |
| 6. 串行连接器 | 13. 输入/麦克风连接器 |
| 7. 输出连接器 | |

小型计算机 — 正面视图和背面视图

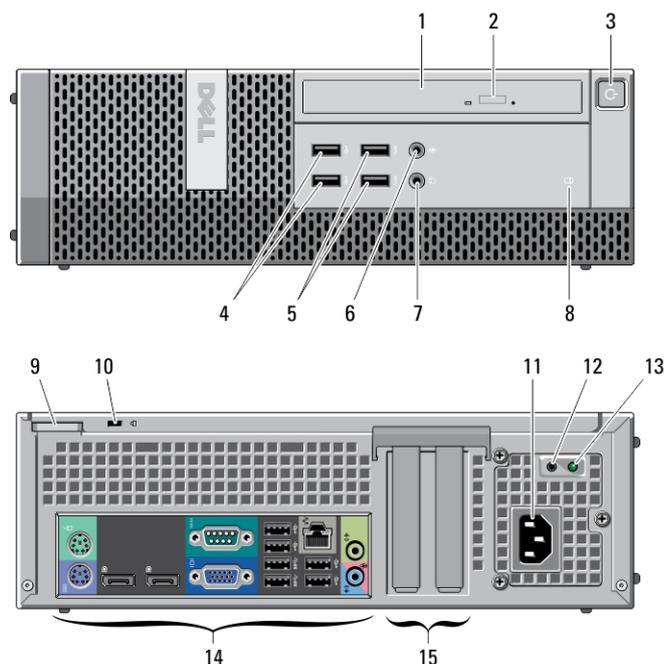


图 3: 小型计算机的前面板视图和背面板视图

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. 光盘驱动器 | 9. 挂锁扣环 |
| 2. 光盘驱动器弹出按钮 | 10. 安全缆线插槽 |
| 3. 电源按钮、电源指示灯 | 11. 电源连接器 |
| 4. USB 2.0 连接器 (2 个) | 12. 电源设备诊断按钮 |
| 5. USB 3.0 连接器 (2 个) | 13. 电源设备诊断指示灯 |
| 6. 麦克风连接器 | 14. 背面板连接器 |
| 7. 耳机连接器 | 15. 扩充卡插槽 (2 个) |
| 8. 驱动器活动指示灯 | |

小型计算机 — 背面板视图

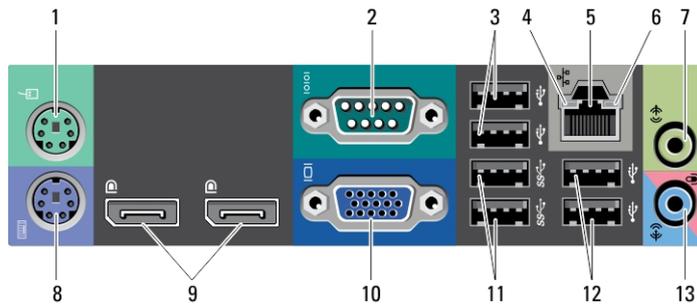


图 4: 小型计算机的背面板视图

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. 鼠标连接器 | 8. 键盘连接器 |
| 2. 串行连接器 | 9. DisplayPort 连接器 (2 个) |
| 3. USB 2.0 连接器 (2 个) | 10. VGA 连接器 |
| 4. 网络链路完整性指示灯 | 11. USB 3.0 连接器 (2 个) |
| 5. 网络连接器 | 12. USB 2.0 连接器 (2 个) |
| 6. 网络活动指示灯 | 13. 输入/麦克风连接器 |
| 7. 输出连接器 | |

快速设置

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前, 请阅读计算机附带的安全信息。有关其他最佳实践信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance

注: 如果您没有订购某些设备, 则它们可能不包含在内。

1. 仅使用下列电缆之一连接显示器:




图 5: VGA 适配器




图 6: DisplayPort 电缆

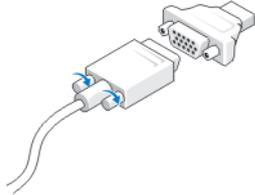


图 7: VGA 至 DisplayPort 适配器

2. 连接 USB 键盘或鼠标（可选）。




图 8: USB 连接

3. 连接网络电缆（可选）。




图 9: 网络连接

4. 连接电源电缆。



图 10: 连接电源

5. 按显示器和计算机上的电源按钮。



图 11: 打开电源

规格

 注: 所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。以下规格仅是依照法律规定随计算机附带的规格。有关计算机配置的详情, 请单击**开始** → **帮助和支持**, 然后选择选项以查看有关计算机的信息。

电源:

电压	100 VAC 至 240 VAC
币形电池	3 V CR2032 币形锂电池
功率:	
小型塔式计算机	365 W
小型计算机	315 W
最大散热量	
小型塔式计算机	1245 BTU/小时
小型计算机	1075 BTU/小时

 注: 散热量是使用电源设备的额定功率计算的。

物理规格	小型塔式计算机	小型计算机
高度	360.00 毫米 (14.17 英寸)	290.00 毫米 (11.42 英寸)
宽度	175.00 毫米 (6.89 英寸)	93.00 毫米 (3.66 英寸)
厚度	417.00 毫米 (16.42 英寸)	312.00 毫米 (12.28 英寸)
重量 (最小值)	9.40 千克 (20.72 磅)	6.00 千克 (13.23 磅)

环境参数

运行温度:	5 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F)
	5 °C 至 45 °C (41 °F 至 113 °F) (限于 65W 或更低的处理器。无独立显卡)

 注: 本产品满足 GB28380-2012 的要求, 其能效等级及对应的能效参数值的评估是基于 Window 操作系统开展的, 具体信息请参看产品外包装的能效标签。

Information para NOM (únicamente para México)

本说明文件中提及的符合墨西哥官方标准 (NOM) 要求的设备上均提供以下信息:

Voltaje de alimentación	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Consumo eléctrico	5.0 A / 4.4 A

查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全与管制说明文件以及合规 Web 站点 www.dell.com/regulatory_compliance, 了解有关以下内容的详情:

- 最佳安全操作
- 法规认证
- 人机工程学

请访问 www.dell.com, 了解以下其它信息:

- 保修
- 条款和条件 (仅限于美国)
- 最终用户许可协议

有关产品的其他信息, 请访问 www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

本文中使用的商标: Dell™、DELL 徽标、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 和 Wi-Fi Catcher™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。AMD® 是注册商标, AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 和 ATI FirePro™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 开始按钮和 Office Outlook® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association (BDA) 拥有的商标, 经其许可可在磁盘和播放器上使用。Bluetooth® 文字标记是 Bluetooth® SIG, Inc. 拥有的注册商标, Dell Inc. 经其许可使用这些标记。Wi-Fi® 是 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的注册商标。