



关于严重警告

 **严重警告：**“严重警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

在 Dell™ OptiPlex™ XE 上安装灰尘过滤器


灰尘过滤器可帮助减少进入计算机的尘粒。

 **严重警告：**拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全说明。有关其它最佳安全操作信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的 Regulatory Compliance（管制标准）主页。

 **注：**安装在台式机上的灰尘过滤器的最高运行温度为 45 °C (113 °F)。

 **注：**安装在配有 2.5 英寸硬盘驱动器的超小型机上的灰尘过滤器的最高运行温度为 42 °C (107.6 °F)。

- 1 将灰尘过滤器滑入位于计算机底部的插槽中。

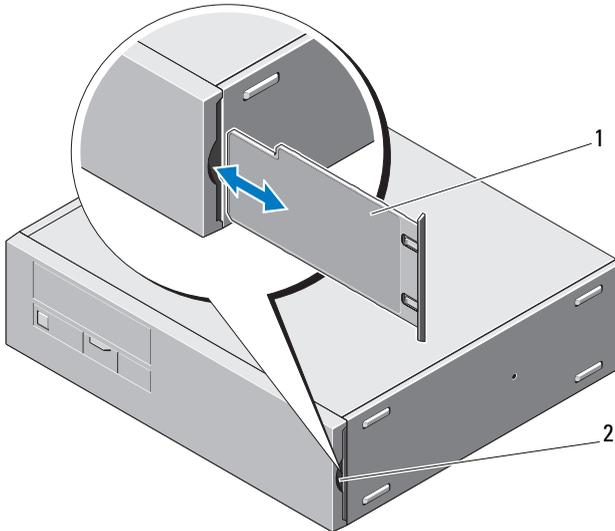

1 灰尘过滤器

2 灰尘过滤器插槽

清洁灰尘过滤器

根据使用计算机的环境，您可以选择清洁或者更换灰尘过滤器。

△ 小心：请勿使用硬刷或其它任何硬质材料清洁灰尘过滤器。


🧽 注：请使用湿毛巾、软刷或真空吸尘器定期清洁灰尘过滤器。

在 Dell OptiPlex XE 上安装电缆护盖

电缆护盖将布置连接到计算机的电缆。

🧽 注：电缆护盖仅能在超小型计算机上安装。

- 1 将所有电缆连接至交流适配器及计算机背面板。
- 2 将所有电缆从计算机布线至电缆护盖的开口处。
- 3 将电缆护盖的卡舌与计算机上提供的孔眼对齐。
- 4 滑动电缆护盖直至卡入到位。

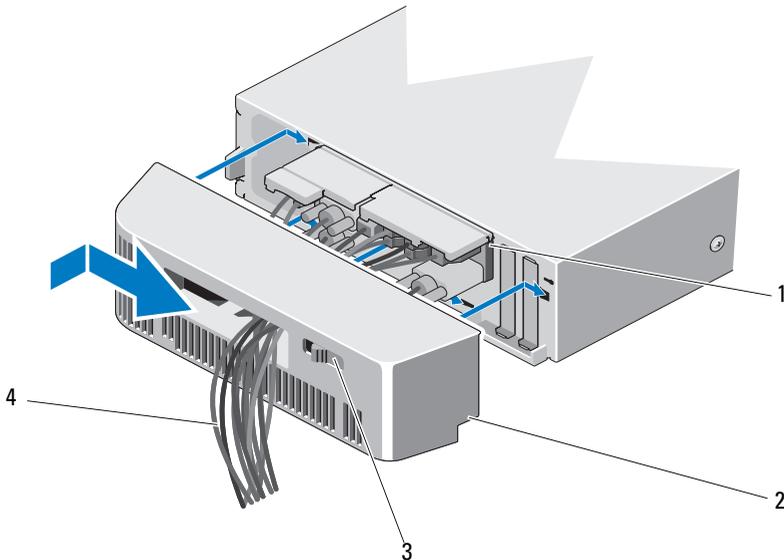

- 1 计算机的背面视图
- 3 释放门锁

- 2 电缆护盖
- 4 电缆

卸下电缆护盖

- 1 滑动电缆护盖上的释放闩锁，然后将电缆护盖滑离计算机。
- 2 从计算机背面板拔下所有电缆。
- 3 从电缆护盖卸下所有电缆。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标：*Dell*、*DELL* 徽标和 *OptiPlex* 是 Dell Inc. 的商标。

本说明文件中述及的其它商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。
Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。

