
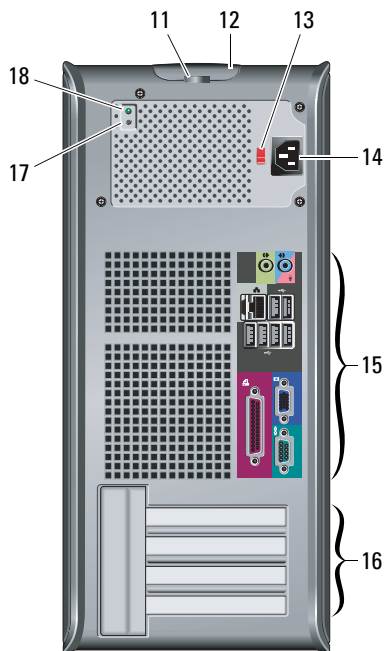


# Dell™ OptiPlex™ 380

## Informationen zu Setup und Funktionen

### Minitower – Vorder- und Rückansicht

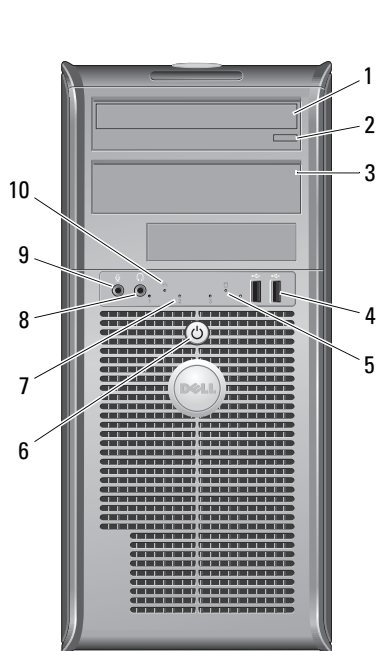

## Informationen zu Warnungen



**WARNUNG:** Mit **WARNUNG** wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen könnte.

- 1 Optisches Laufwerk
- 2 Auswurf-taste für das optische Laufwerk
- 3 optische Laufwerkblende
- 4 USB-2.0-Anschlüsse (2)
- 5 Aktivitätsanzeige für Laufwerk
- 6 Betriebsschalter, Betriebsanzeige
- 7 Diagnoseanzeigen (4)
- 8 Kopfhöreranschluss
- 9 Mikrofonanschluss
- 10 Verbindungsintegritätsanzeige
- 11 Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss
- 12 Abdeckungs-Entriegelungsriegel, Sicherheitskabeinschub
- 13 Spannungswahlschalter
- 14 Netzkabelanschluss
- 15 Anschlüsse auf der Rückseite
- 16 Erweiterungskartensteckplätze (4)
- 17 Diagnosetaste Stromversorgung
- 18 Diagnoseanzeige Stromversorgung



**ANMERKUNG:** Der Spannungswahlschalter ist nur bei Nicht-EPA-Netzteilen verfügbar.





Modelle: DCSM1F-, DCNE1F- und DCCY1F-Serie

März 2010



OY921RA01

## Desktopgehäuse – Vorder- und Rückansicht

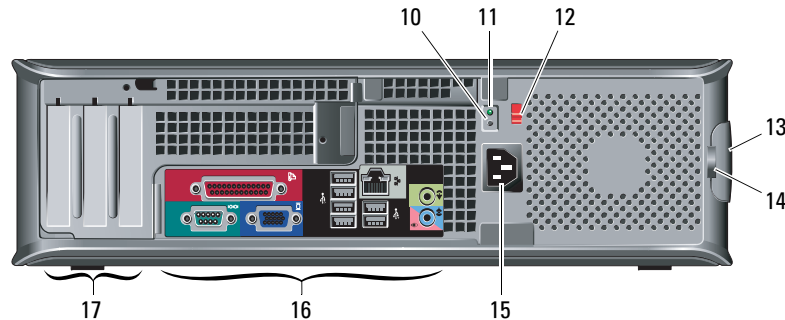
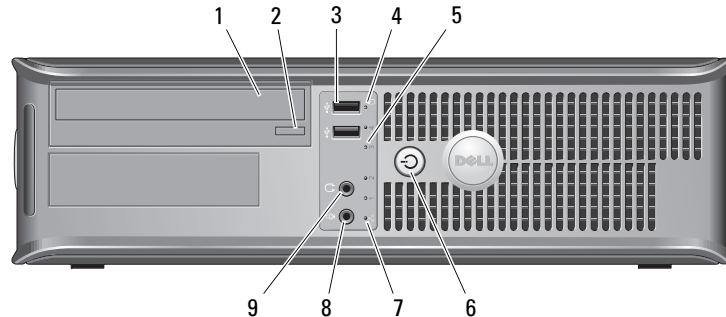


- 1 Optisches Laufwerk
- 2 Auswurf-taste für das optische Laufwerk
- 3 USB-2.0-Anschlüsse (2)
- 4 Aktivitätsanzeige für Laufwerk
- 5 Diagnoseanzeigen (4)
- 6 Betriebsschalter, Betriebsanzeige
- 7 Verbindungsintegritätsanzeige
- 8 Mikrofonanschluss
- 9 Kopfhöreranschluss
- 10 Diagnosetaste Stromversorgung
- 11 Diagnoseanzeige Stromversorgung
- 12 Spannungswahlschalter
- 13 Abdeckungs-Entriegelungsriegel, Sicherheitskabeleinschub
- 14 Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss
- 15 Netzkabelanschluss
- 16 Anschlüsse auf der Rückseite
- 17 Erweiterungskartensteckplätze (3)



**ANMERKUNG:** Der Spannungswahlschalter ist nur bei Nicht-EPA-Netzteilen verfügbar.

## Kompaktgehäuse – Vorder- und Rückansicht

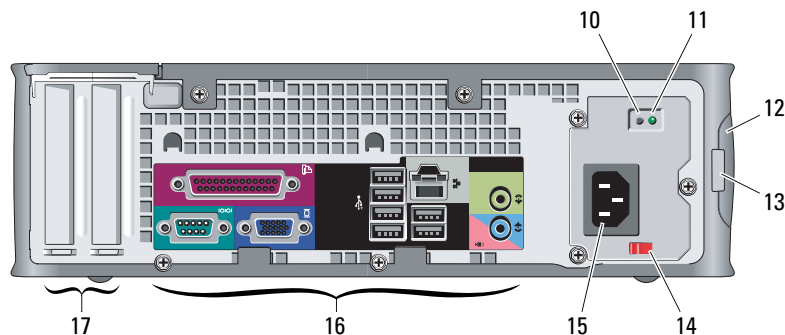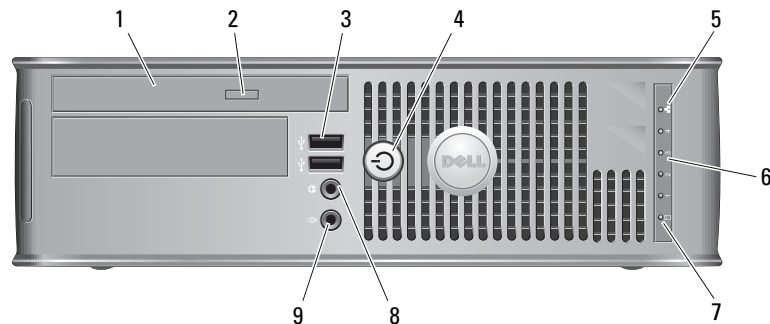


- 1 Optisches Laufwerk
- 2 Auswurf-taste für das optische Laufwerk
- 3 USB-2.0-Anschlüsse (2)
- 4 Betriebsschalter, Betriebsanzeige
- 5 Verbindungsintegritätsanzeige
- 6 Diagnoseanzeigen (4)
- 7 Aktivitätsanzeige für Laufwerk
- 8 Kopfhöreranschluss
- 9 Mikrofonanschluss
- 10 Diagnosetaste Stromversorgung
- 11 Diagnoseanzeige Stromversorgung
- 12 Abdeckungs-Entriegelungsriegel, Sicherheitskabeleinschub
- 13 Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss
- 14 Spannungswahlschalter
- 15 Netzkabelanschluss
- 16 Anschlüsse auf der Rückseite
- 17 Erweiterungskartensteckplätze (2)



**ANMERKUNG:** Der Spannungswahlschalter ist nur bei Nicht-EPA-Netzteilen verfügbar.

## Minitower-, Desktop- und Kompaktgehäuse – Anschlüsse an der Rückseite

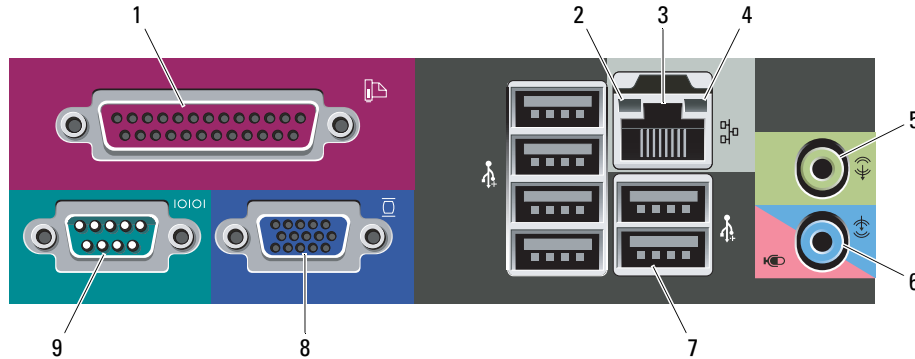

- 1 Paralleler Anschluss
- 2 Verbindungsintegritätsanzeige
- 3 Netzwerkanschluss
- 4 Netzwerkaktivitätsanzeige
- 5 Leitungsausgangsanschluss
- 6 Leitungseingangs-/Mikrofonanschluss (Line-In)
- 7 USB-2.0-Anschlüsse (6)
- 8 VGA-Anschluss
- 9 Serieller Anschluss


## Setup-Kurzanleitung

**⚠️ WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen vorgehen, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen und bewährten Praktiken finden Sie unter [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


**✍️ ANMERKUNG:** Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese nicht bestellt haben.

**3** Schließen Sie den Monitor nur mit einem der folgenden Kabel an:


**a** Blaues VGA-Kabel




**b** Weißes DVI-Kabel




**1** Schließen Sie das Netzwerkkabel an (optional).




**2** Schließen Sie das Modem an (optional).




**c** Y-Adapterkabel für den Anschluss von zwei Monitoren




**d** VGA-Kabel mit DVI-Adapter





**4** Schließen Sie die USB-Tastatur oder -Maus (optional) an.



**5** Schließen Sie das/die Netzstromkabel an.



**6** Drücken Sie die Betriebsschalter am Monitor und am Computer.



## Technische Daten



**ANMERKUNG:** Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Eine vollständige und aktuelle Übersicht der technischen Daten finden Sie unter [support.dell.com](http://support.dell.com).

### Systeminformationen

Chipsatz	Intel® G41 Express-Chipsatz
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core™2 Quad</li> <li>• Intel Core2 Duo</li> <li>• Intel Pentium® Dual-Core-Prozessor</li> <li>• Intel Celeron® Dual-Core</li> <li>• Intel Celeron</li> </ul>

### Video

Videotyp:	
Integriert	auf Systemplatine integriert
Separat	PCI-Express x16 Grafikkarte (halbe Baulänge) mit 2 DVI-Ausgängen und 1 S-Video-Ausgang oder 1 DVI-, 1 VGA- und 1 S-Video-Ausgang <ul style="list-style-type: none"> <li>• NVIDIA GeForce 9300 GE</li> <li>• ATI Radeon HD 3450</li> </ul>
Videospeicher:	
Integriert	bis zu 256 MB gemeinsamer Videospeicher (mit 1 GB Systemspeicher) bis zu 352 MB gemeinsamer Videospeicher (mit 2, 3, oder 4 GB Systemspeicher)
Separat	256 MB

### Speicher

Speichermodulanschluss	2 DIMM-Steckplätze
Speichermodulgröße	1 GB, 2 GB oder 4 GB
Speichertyp	1 067 MHz DDR3
Speicher (Mindestwert)	1 GB
Speicher (Höchstwert)	8 GB

### Laufwerke

	Minitower	Desktop	Kompaktgehäuse
Extern zugänglich:			
3,5-Zoll-Laufwerkschächte	einer	einer	einer
5,25-Zoll-Laufwerkschächte	zwei	einer	eins (Slimline)
Intern zugänglich:			
3,5-Zoll-SATA Laufwerkschächte	zwei	einer	einer
Verfügbare Geräte:			
3,5-Zoll-SATA Festplatten	zwei	einer	einer
5,25-Zoll-SATA DVD-ROM, DVD/CD-RW-Kombolaufwerk oder DVD+/-RW-Laufwerke	zwei	einer	eins (Slimline)

## Kontrollleuchten und Diagnoseanzeigen

Anzeigeleuchte des Betriebsschalters	<p>Grüne Anzeige – Stetiges grünes Leuchten zeigt den Normalbetrieb an, blinkendes grünes Leuchten zeigt den Energiesparzustand des Computers an.</p> <p>Gelbe Anzeige – Stetig gelbes Leuchten zeigt beim missglückten Versuch, den Computer zu starten, ein Problem mit der Systemplatine oder der Stromversorgung an. Blinkende gelbe Anzeige – Zeigt ein Problem mit der Systemplatine an.</p>
Laufwerkaktivitätsanzeige	<p>Zeigt eine Aktivität der SATA-Festplatte oder des optischen Laufwerks an.</p> <p>Grüne Anzeige – Blinkendes grünes Leuchten zeigt an, dass der Computer Daten von der Festplatte liest oder auf die Festplatte schreibt.</p>
Netzwerkverbindungsanzeige	<p>Grüne Anzeige – Zwischen dem Netzwerk und dem Computer besteht eine gute Verbindung.</p> <p>Aus (leuchtet nicht) – Es wurde keine physische Verbindung zum Netzwerk festgestellt.</p>
Diagnoseanzeigen	<p>Vier Anzeigeleuchten befinden sich an der Vorder-/Rückseite des Computers. Informationen zu den Diagnoseanzeigen entnehmen Sie dem <i>Service-Handbuch</i>. Dieses finden Sie auf der Dell Support-Website unter <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a>.</p>

Stromversorgung	Wattleistung	Maximale Wärmeabgabe	Spannung
Minitower			
Nicht-EPA	255 W	1 338 (BTU/h)	115/230 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1 023 (BTU/h)	100 – 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1,8/3,6 A
Desktop:			
Nicht-EPA	235 W	1 233 (BTU/h)	115/230 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1 023 (BTU/h)	100 – 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 2,0/4,0 A
Kompaktgehäuse:			
Nicht-EPA	235 W	1 233 (BTU/h)	115/230 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	235 W	943 (BTU/h)	100 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1,75/3,5 A

**ANMERKUNG:** Die Wärmeabgabe wird anhand der Wattleistung des Netzteils bestimmt.

**ANMERKUNG:** Wichtige Informationen zur Spannungseinstellung finden Sie in den Sicherheitsinformationen im Lieferumfang Ihres Computers.

Knopfzellenbatterie 3-V-Lithium-Knopfzellenbatterie (CR2032)

<b>Abmessungen und Gewicht</b>	Minitower	Desktop	Kompaktgehäuse
Höhe	40,8 cm (16,1 Zoll)	11,4 cm (4,5 Zoll)	9,3 cm (3,7 Zoll)
Breite	18,7 cm (7,4 Zoll)	39,9 cm (15,7 Zoll)	31,4 cm (12,4 Zoll)
Tiefe	43,3 cm (17,0 Zoll)	35,3 cm (13,9 Zoll)	34,0 cm (13,4 Zoll)
Gewicht (Minimum)	12,0 kg (26,5 lb)	9,0 kg (19,8 lb)	7,0 kg (15,4 lb)

#### **Umgebungsbedingungen**

##### Temperatur:

Während des Betriebs 10 °C bis 35 °C (50 ° bis 95 °F)

Lagerung -40 °C bis 65 °C (-40 ° bis 149 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)

##### Höhe über NN:

Während des Betriebs -15,2 m bis 3 048 m (-50 bis 10 000 Fuß)

Lagerung -15,2 m bis 10 668 m (-50 bis 35 000 Fuß)

Luftverschmutzungs-klasse G2 oder niedriger gemäß ISA-S71.04-1985

## **Weitere Informationen und Ressourcen**

<b>Ziel/Aufgabe:</b>	<b>Informationsquelle/Ressource:</b>
Abrufen von sicherheitsrelevanten Best-Practice-Informationen für Ihren Computer, Überprüfen von Garantieinformationen, Verkaufs- und Lieferbedingungen (nur für USA), Sicherheitshinweisen, Betriebsbestimmungen, Informationen zur Ergonomie und Endbenutzer-Lizenzvereinbarung	Die Dokumente mit Sicherheitshinweisen und Zulassungsinformationen im Lieferumfang Ihres Computers sowie die Regulatory Compliance Homepage (Startseite mit weiteren Informationen zu Betriebsbestimmungen) unter <b><a href="http://www.dell.com/regulatory_compliance">www.dell.com/regulatory_compliance</a></b> .

**Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.**

**© 2009–2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in Irland.**

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Marken in diesem Text: *Dell*, das *DELL*-Logo und *OptiPlex* sind Marken von Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* und *Celeron* sind eingetragene Marken und *Core* ist eine Marke von Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken- und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.