

# Dell™ Vostro™ 230

## 설치 및 기능 정보



### 경고 정보



경고: "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

**⚠ 경고:** 사용자 임의대로 컴퓨터를 다루려 하지 마십시오. 이렇게 하면 잠재적인 위험에 노출될 수 있습니다.

### 미니 타워 — 전면 및 후면 모습

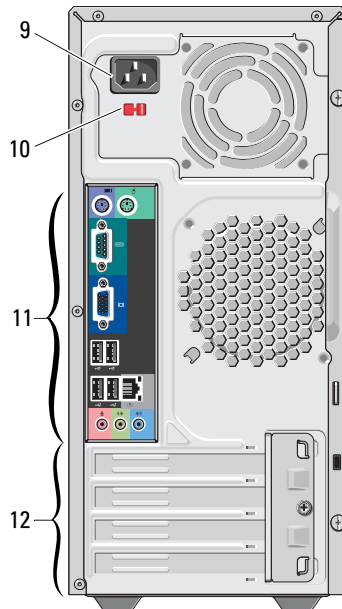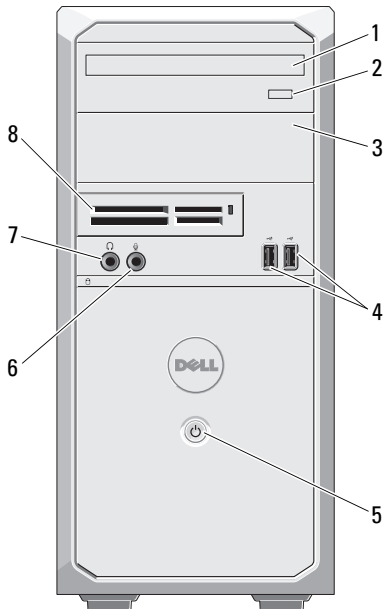

- 1 광학 드라이브
- 2 광학 드라이브 꺼내기 단추
- 3 광학 드라이브 베이
- 4 USB 2.0 커넥터 (2)
- 5 전원 단추
- 6 마이크론 커넥터
- 7 헤드폰 커넥터
- 8 19-in-1 매체 카드 판독기 (선택 사양)
- 9 전원 케이블 커넥터
- 10 전압 선택 스위치
- 11 후면 패널 커넥터
- 12 확장 카드 슬롯 (4 개)

**주:** 전원 선택 스위치는 250 W PFC 전원 공급 장치에는 없습니다.




미니 타워용 - 규정 모델 : D07M 규정 유형 : D07M001  
슬림 타워용 - 규정 모델 : D03D 규정 유형 : D03D001

2010 년 3 월



08F5FDA01


## 슬림 타워 — 전면 및 후면 모습

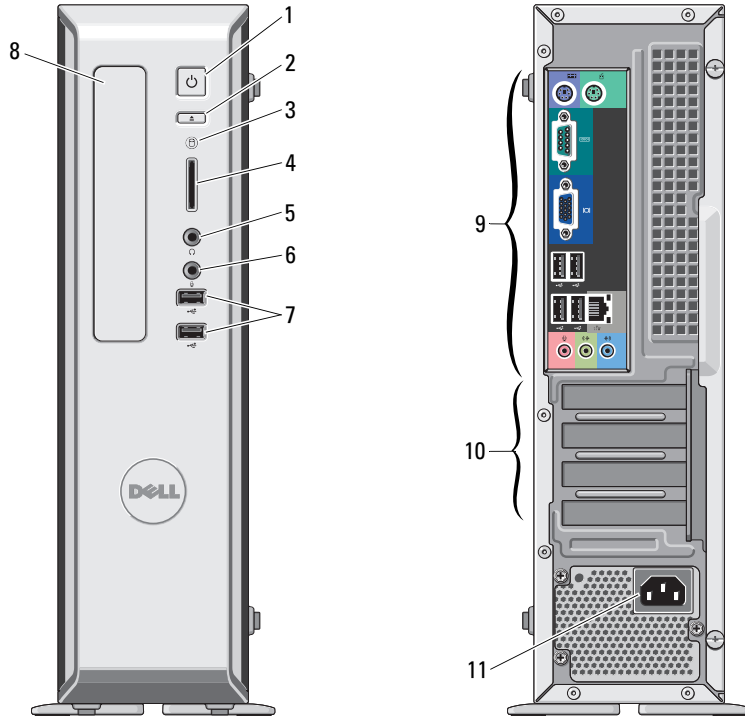

- 1 전원 단추
- 2 광학 드라이브 꺼내기 단추
- 3 드라이브 작동 표시등
- 4 8-in-1 매체 카드 판독기 (선택 사양)
- 5 헤드폰 커넥터
- 6 마이크폰 커넥터
- 7 USB 2.0 커넥터 (2)
- 8 광학 드라이브 베이
- 9 후면 패널 커넥터
- 10 확장 카드 슬롯 (4 개)
- 11 전원 케이블 커넥터

 주 : 전원 선택 스위치는 250 W PFC 전원 공급 장치에는 없습니다 .


## 미니 타워 및 슬림 타워 — 후면 패널

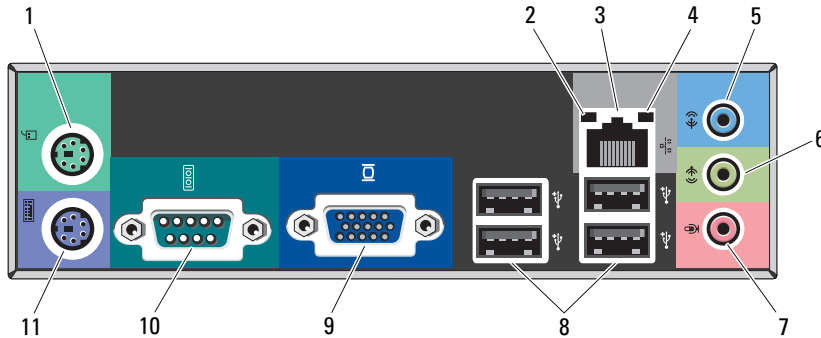

- 1 PS/2 마우스 커넥터
- 2 링크 무결성 표시등
- 3 네트워크 어댑터 커넥터
- 4 네트워크 작동 표시등
- 5 입력 라인 커넥터
- 6 출력 라인 커넥터
- 7 마이크론 커넥터
- 8 USB 2.0 커넥터 (4)
- 9 VGA 커넥터
- 10 직렬 커넥터
- 11 PS/2 키보드 커넥터



## 사양

 주 : 다음은 현지 법률에 따라 컴퓨터와 함께 제공되어야 하는 사양입니다 . 해당 컴퓨터의 현재 사양 목록 전체를 보려면 [support.dell.com](http://support.dell.com) 으로 이동하십시오 .

### 시스템 정보

칩셋	Intel® G41 Express 칩셋
프로세서	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core™2 Quad</li> <li>• Intel Core2 Duo</li> <li>• Intel Pentium® Dual Core</li> <li>• Intel Celeron®</li> </ul>

### 비디오

비디오 종류 :	
내장형	시스템 보드에 내장 Intel GMA X4500
독립형	<b>미니 타워</b> : PCI-E x16 전체 높이 그래픽 카드 <b>슬림 타워</b> : PCI-E x16 반 높이 그래픽 카드
비디오 메모리 :	
내장형	최대 512MB 공유 비디오 메모리 (1GB 의 시스템 메모리 포함 )
독립형	NVIDIA GeForce G310 - 512 MB NVIDIA GeForce GT 220 ( 미니 타워만 해당 ) - 1 GB

### 메모리

메모리 모듈 커넥터	DIMM 슬롯 2 개
메모리 모듈 용량	1GB 또는 2GB
메모리 종류	1066 MHz DDR3
최소 메모리	1GB
최대 메모리	4GB

### 드라이브

	미니 타워	슬림 타워
외부 접근 가능 :		
3.5 인치 드라이브 베이	1 개	없음
5.25 인치 드라이브 베이	2 개	1 개
내부 접근가능 :		
3.5 인치 SATA 드라이브 베이	2 개	2 개
사용 가능한 장치 :		
3.5 인치 SATA 하드 드라이브	2 개	2 개
5.25 인치 SATA DVD-ROM, DVD/CD-RW, 및 DVD+/RW 드라이브	2 개	1 개

## 제어 표시등 및 진단 표시등

전원 버튼 표시등	<p>청색으로 켜져 있음 — 전원이 켜진 상태를 나타냅니다.</p> <p>청색으로 깜박임 — 컴퓨터가 절전 모드에 있음을 나타냅니다.</p> <p>주황색으로 켜져 있음 (컴퓨터가 시작되지 않을 때) — 시스템 보드 또는 전원 공급 장치에 문제가 있음을 나타냅니다.</p> <p>주황색으로 깜박임 — 시스템 보드에 문제가 있음을 나타냅니다.</p>
드라이브 작동 표시등 :	<p>SATA 하드 드라이브 또는 광학 드라이브 작동을 표시합니다.</p> <p>녹색 표시등 — 컴퓨터가 광학 드라이브에서 데이터를 읽거나 쓰는 중임을 나타냅니다.</p> <p>청색 표시등 — 컴퓨터가 하드 드라이브에서 데이터를 읽거나 쓰는 중임을 나타냅니다.</p>
네트워크 연결 표시등 (컴퓨터 후면)	<p>녹색 표시등 — 양호함을 나타냅니다. 10/100 Mbps 연결이 네트워크와 컴퓨터 사이에 존재합니다.</p> <p>황색 표시등 — 네트워크가 작동 중임을 나타냅니다.</p> <p>주황색 표시등 — 네트워크와 컴퓨터의 연결 상태가 1000 Mbps 로 좋음을 나타냅니다.</p> <p>꺼짐 (표시등 없음) — 컴퓨터가 네트워크에 대한 물리적 연결을 감지하지 못하고 있음을 나타냅니다.</p>

전원	와트	최대 열 손실	전압
미니 타워	300W	1338 BTU/hr	115/230VAC 50/60Hz 9.0/4.5A
슬림 타워	250W	1233 BTU/hr	115/230VAC 50/60Hz 8.0/4.0A

코인 셀 전지 3V CR2032 리튬 코인 셀

**주 :** 열 손실은 전원 공급 장치의 정격 와트를 기준으로 계산합니다 .

**주 :** 전압 설정 관련 중요 정보는 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 참조하십시오 .

규격	미니 타워	슬림 타워
높이	37.0 cm (14.5 인치)	37.3 cm (14.6 인치)
폭	17.0cm (6.7 인치)	10.6cm (4.2 인치)
깊이	42.7cm (16.9 인치)	43.7 cm (17.2 인치)
무게 ( 최대 )	6.1 kg (13.5 lb)	5.8 kg (12.8 lb)

## 환경

### 온도

작동 시	10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F)
보관 시	-40 °C ~ 65 °C (-40 °C ~ 149 °F)
상대 습도	20% ~ 80% ( 비응축 )

---

## 환경 (계속)

---

### 고도

작동 시	-15.2~3,048m (-50~10,000ft)
보관 시	-15.2~10,668m (-50~35,000ft)
공기 중 오염 물질 수준	ISA-S71.04-1985 의 규정에 따른 G2 이하

## 추가 정보 및 리소스 찾기

다음 사항에 관한 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 안전 및 규정 문서를 참조하거나 Regulatory Compliance ( 규정 준수 ) 웹 사이트 ([www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)) 를 참조하십시오 .

- 안전 모범 사례
- 보증
- 약관 및 조건
- 정규 인증서
- 인체 공학적
- 최종 사용자 사용권 계약

---

이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다 .

© 2009-2010 저작권 본사 소유 . 중국에서 인쇄 . 재활용지에 인쇄 .

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다 .

본 설명서에 사용된 상표 : Dell, DELL 로고 및 Vostro 는 Dell Inc. 의 상표입니다 . Intel, Pentium 및 Celeron 은 등록 상표이며 Core 는 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 의 상표입니다 .

본 설명서에서는 특정 회사의 마크나 제품 이름의 사실성을 입증하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다 . Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 상표 및 상호에 대한 어떠한 소유권도 갖고 있지 않습니다 .

