

Dell™ Vostro™ 230

安裝與配件資訊



關於警告



警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

 警告：請勿嘗試自行維修電腦。這樣做可能造成可能的危害。

迷你直立型 — 前視圖與後視圖

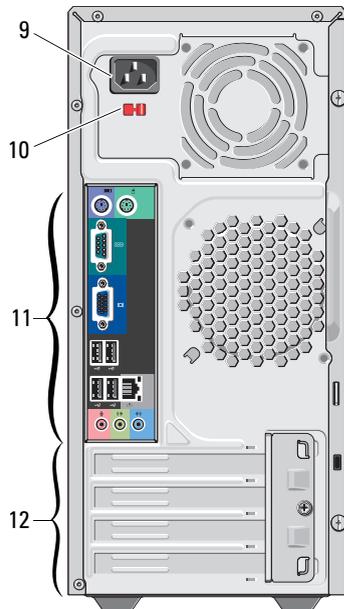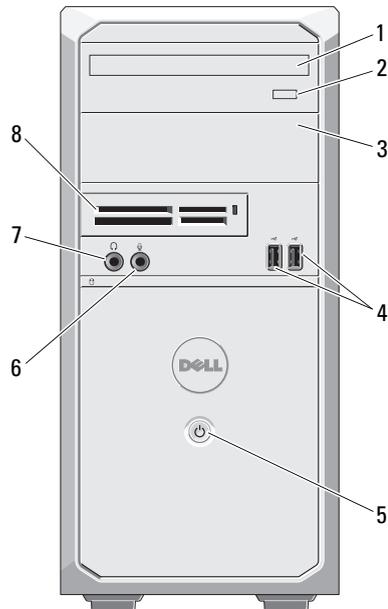

- 1 光學磁碟機
- 2 光碟機退出按鈕
- 3 光碟機凹槽
- 4 USB 2.0 連接器 (2 個)
- 5 電源按鈕
- 6 麥克風連接器
- 7 耳機連接器
- 8 19 合 1 媒體讀卡器 (選配)
- 9 電源線連接器
- 10 電壓選擇器開關
- 11 背面板連接器
- 12 擴充卡插槽 (4 個)



註：電壓選擇器開關不適用於 250 W PFC 電源供應器。





適用於迷你直立型 - 管制型號：D07M 管制類型：D07M001
適用於薄型直立型 - 管制型號：D03D 管制類型：D03D001

2010 年 3 月



079FT5A01


超薄直立型 — 前視圖與後視圖

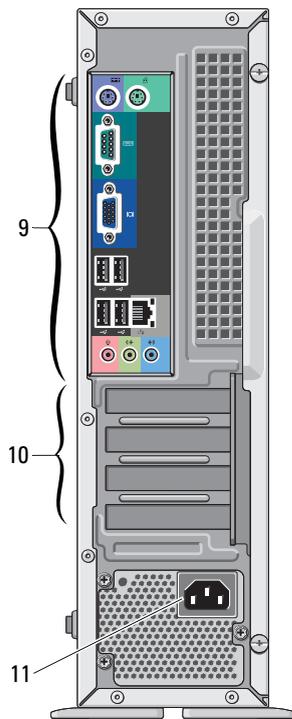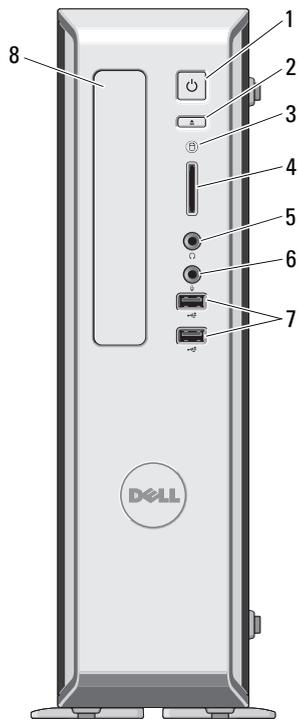

- 1 電源按鈕
- 2 光碟機退出按鈕
- 3 磁碟機活動指示燈
- 4 八合一媒體讀卡器 (選配)
- 5 耳機連接器
- 6 麥克風連接器
- 7 USB 2.0 連接器 (2 個)
- 8 光學磁碟機支架
- 9 背面板連接器
- 10 擴充卡插槽 (4 個)
- 11 電源線連接器

 註：電壓選擇器開關不適用於 250 W PFC 電源供應器。

迷你直立型與超薄直立型 — 背面板

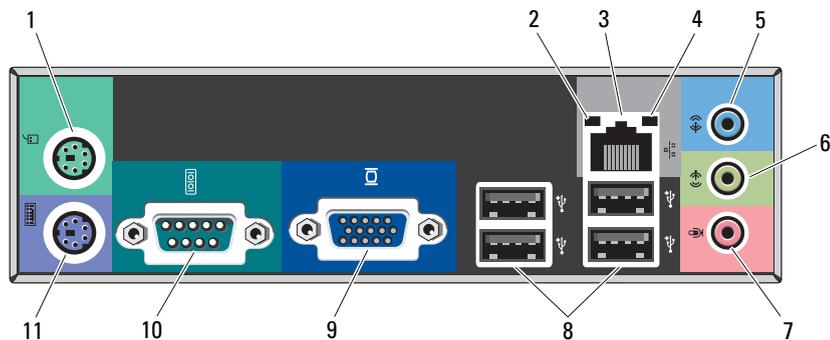


- 1 PS/2 滑鼠連接器
- 2 連結完整性指示燈
- 3 網路配接器連接器
- 4 網路活動指示燈
- 5 訊號線來源連接器
- 6 信號輸出連接器
- 7 麥克風連接器
- 8 USB 2.0 連接器 (4 個)
- 9 VGA 連接器
- 10 序列連接器
- 11 PS/2 鍵盤連接器

快速安裝


警告： 開始執行本章節中的任何程序之前，請閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他最佳實務資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。

註： 某些裝置並未隨附而需另外訂購。

1 連接網路纜線 (可選)。




2 連接數據機 (可選)。




3 僅使用下列其中一種纜線連接顯示器：


a 藍色 VGA 纜線。




b 白色 DVI 纜線。




c 連接至 DVI 配接器的 VGA 纜線。



4 連接 USB 鍵盤或滑鼠 (可選)。




5 連接電源線。




6 按下顯示器與電腦上的電源按鈕。

適用於迷你直立型



適用於超薄直立型



規格

 **註：**以下僅列出依法需隨附於電腦的相關規格。如需電腦的最新完整規格清單，請參閱 support.dell.com。

系統資訊

晶片組	Intel® G41 高速晶片組
處理器	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core™ 2 Quad• Intel Core2 Duo• Intel Pentium® 雙核心• Intel Celeron®

影像

影像類型：	
整合式	整合於主機板上 Intel GMA X4500
分離式	迷你直立型： PCI-E x16 全高顯示卡 超薄直立型： PCI-E x16 半高顯示卡
視訊記憶體：	
整合式	最高 512 MB 的共用視訊記憶體 (系統記憶體為 1 GB)
分離式	NVIDIA GeForce G310 - 512 MB NVIDIA GeForce GT 220 (僅適用於迷你 直立型) - 1 GB

記憶體

記憶體模組連接器	兩個 DIMM 插槽
記憶體模組容量	1 GB 或 2 GB
記憶體類型	1066 MHz DDR3
最小記憶體	1 GB
最大記憶體	4 GB

磁碟機

	迷你直立型	超薄直立型
外部可抽換式：		
3.5 吋磁碟機凹槽	一個	無
5.25 吋磁碟機凹槽	兩個	一個
內部可抽換式：		
3.5 吋 SATA 磁碟機凹槽	兩個	兩個
可用裝置：		
3.5 吋 SATA 硬碟機	兩個	兩個
5.25 吋 SATA DVD-ROM、 DVD/CD-RW 及 DVD+/-RW 磁碟機	兩個	一個

控制指示燈和診斷指示燈	
電源按鈕指示燈	<p>藍色指示燈持續亮起 — 表示開機狀態。</p> <p>藍色指示燈閃爍 — 表示電腦處於睡眠狀態。</p> <p>琥珀色指示燈持續亮起 (當電腦未啟動時) — 表示系統主機板或電源有問題。</p> <p>指示燈呈琥珀色閃爍 — 表示系統主機板出現問題。</p>
磁碟機活動指示燈：	<p>顯示 SATA 硬碟機或光碟機 活動。</p> <p>綠色指示燈 — 表示電腦正在讀寫光碟機資料。</p> <p>藍色指示燈 — 表示電腦正在讀硬碟機資料。</p>
網路連線能力指示燈 (位於電腦的背面)	<p>綠色指示燈 — 表示網路與電腦之間的 10/100 Mbps 連線正常。</p> <p>黃色指示燈 — 表示有網路活動。</p> <p>橙色指示燈 — 表示網路與電腦之間的 1000 Mbps 連線正常。</p> <p>熄滅 (未亮起) — 表示電腦未偵測到與網路的實體連線。</p>

電源	瓦特數	最大散熱量	電壓
迷你直立型	300 W	1338 BTU/hr	115/230 VAC 50/60 Hz 9.0/4.5 A
超薄直立型	250 W	1233 BTU/hr	115/230 VAC 50/60 Hz 8.0/4.0 A
幣式電池	3 V CR2032 鋰幣式電池		
註： 使用電源供應器額定瓦特數計算散熱量。			
註： 請參閱隨電腦所附的安全資訊手冊中有關重要電壓設定的資訊。			
實體	迷你直立型	超薄直立型	
高度	37.0 公分 (14.5 吋)	37.3 公分 (14.6 吋)	
寬度	17.0 公分 (6.7 吋)	10.6 公分 (4.2 吋)	
厚度	42.7 公分 (16.9 吋)	43.7 公分 (17.2 吋)	
重量 (最小值)	6.1 公斤 (13.5 磅)	5.8 公斤 (12.8 磅)	
環境參數			
溫度			
操作時	10° C 至 35° C (50° F 至 95° F)		
存放時	- 40° C 至 65° C (- 40° F 至 149° F)		
相對濕度	20% 至 80% (非冷凝)		

環境參數 (續)

海拔高度

操作時 — 15.2 公尺至 3048 公尺 (— 50 呎至 10,000 呎)

存放時 — 15.2 公尺至 10,668 公尺 (— 50 呎至 35,000 呎)

空氣中懸浮污染物
級別 G2 或更低 (按照 ISA-S71.04-1985 的定義)

尋找更多資訊和資源

請參閱您的電腦隨附的安全和法規文件，以及法規遵循網站 www.dell.com/regulatory_compliance，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 安全性最佳實踐資訊
- 保固
- 條款和條件
- 法規認證
- 人體工學
- 最終使用者授權合約

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2009-2010 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。中國印製。以再造紙印製。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文中使用的商標：*Dell*、*DELL* 徽標和 *Vostro* 是 Dell Inc. 的商標；*Intel*、*Pentium* 和 *Celeron* 是 Intel Corporation 在美國及其他國家的註冊商標，*Core* 是 Intel Corporation 在美國及其他國家的商標。

本說明文件中使用的其他商標及商品名稱是指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何專有權益。

