

Dell Vostro 260/260s Slim-Tower

Eigenaarshandleiding

Regelgevingsmodel: D11D
Regelgevingstype: D11M001



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen



OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.



WAARSCHUWING: VOORZICHTIG geeft aan dat er schade aan hardware of potentieel gegevensverlies kan optreden als de instructies niet worden opgevolgd.



GEVAAR: EEN WAARSCHUWING duidt op een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2011 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging van dit document, op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Merken in deze tekst: Dell™, het Dell-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ en Wi-Fi Catcher™ zijn merken van Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® en Celeron® zijn merken of gedeponeerde merken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. AMD® is een gedeponeerd merk en AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ en ATI FirePro™ zijn merken van Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, het logo van de startknop van Windows Vista en Office Outlook® zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc™ is een merk dat het eigendom vormt van de Blu-ray Disc Association (BDA) en in licentie is gegeven voor gebruik op schijven en spelers. Bluetooth® is een gedeponeerd merk van Bluetooth® SIG, Inc., en elk gebruik van dit merk door Dell Inc. geschiedt op basis van een licentie. Wi-Fi® is een gedeponeerd merk van de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Overige merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt kunnen verwijzen naar de rechtspersonen die aanspraak maken op het eigendom van de merken en namen van hun producten. Dell Inc. maakt geen aanspraak op het eigendom van merken en handelsnamen van derden.

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| 1 Aan de computer werken..... | 6 |
| Voordat u in de computer gaat werken..... | 6 |
| Aanbevolen hulpmiddelen..... | 7 |
| Uw computer uitschakelen..... | 8 |
| Nadat u aan de computer hebt gewerkt..... | 8 |
| 2 Kap..... | 9 |
| De kap verwijderen..... | 9 |
| De kap installeren..... | 10 |
| 3 Montagekader..... | 11 |
| Het montagekader verwijderen..... | 11 |
| Het montagekader installeren..... | 12 |
| 4 Uitbreidingskaart..... | 13 |
| De uitbreidingskaart verwijderen..... | 13 |
| De uitbreidingskaart installeren..... | 14 |
| 5 Geheugen..... | 15 |
| Het geheugen verwijderen..... | 15 |
| Het geheugen installeren..... | 16 |
| 6 Optisch station..... | 17 |
| Het optische station verwijderen..... | 17 |
| Het optische station installeren..... | 18 |
| 7 Vaste schijf..... | 19 |
| De harde schijf verwijderen..... | 19 |
| De harde schijf plaatsen..... | 21 |
| 8 Ventilator..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| De ventilator verwijderen..... | 22 |
| De ventilator installeren..... | 23 |
| 9 Voedingseenheid..... | 24 |
| De voeding verwijderen..... | 24 |
| De voeding plaatsen | 26 |
| 10 Stroomschakelaar..... | 27 |
| De stroomschakelaar verwijderen..... | 27 |
| De stroomschakelaar installeren..... | 28 |
| 11 Ingangs-/uitgangspaneel..... | 29 |
| Het I/O-paneel verwijderen..... | 29 |
| Het I/O-paneel installeren..... | 32 |
| 12 Processor..... | 33 |
| De processor verwijderen..... | 33 |
| De processor installeren..... | 36 |
| 13 Knoopcelbatterij..... | 37 |
| De knoopcelbatterij verwijderen..... | 37 |
| De knoopcelbatterij installeren..... | 38 |
| 14 Moederbord..... | 39 |
| Het moederbord verwijderen..... | 39 |
| Het moederbord plaatsen..... | 40 |
| 15 WLAN-kaart (Wireless Local Area Network)..... | 42 |
| De WLAN-kaart verwijderen..... | 42 |
| De WLAN-kaart installeren..... | 43 |
| 16 Specificaties..... | 44 |
| Specificaties..... | 44 |
| 17 Problemen oplossen..... | 49 |

| | |
|--|----|
| Codes van diagnostische aan/uit-LED's..... | 49 |
| Diagnostische pieptooncodes..... | 51 |
| Berichten over diagnostische fouten..... | 51 |
| Systeemfoutberichten..... | 58 |

18 Systeeminstellingen..... 61

| | |
|--|----|
| Overzicht voor Systeemininstallatie..... | 61 |
| System Setup-schermen..... | 61 |
| System Setup openen..... | 63 |
| Optie voor System Setup..... | 63 |
| Algemeen..... | 63 |
| Advanced (Geavanceerd)..... | 64 |
| Boot (Opstarten)..... | 66 |
| Beveiliging..... | 66 |
| Exit (Afsluiten)..... | 67 |

19 Contact opnemen met Dell..... 68

| | |
|-------------------------------|----|
| Contact opnemen met Dell..... | 68 |
|-------------------------------|----|

Aan de computer werken

Voordat u in de computer gaat werken

Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen om uw eigen veiligheid te garanderen en de computer tegen mogelijke schade te beschermen. Tenzij anders aangegeven, wordt er bij elke procedure in dit document van de volgende veronderstellingen uitgegaan:

- U hebt de veiligheidsinformatie geraadpleegd die bij uw computer is geleverd.
- Een onderdeel kan worden vervangen of, indien afzonderlijk aangeschaft, worden geïnstalleerd door de verwijderingsprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.



GEVAAR: Lees de veiligheidsinstructies die bij de computer zijn geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze webpagina over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance.




WAARSCHUWING: Een groot aantal reparaties mag alleen door een erkend servicemonteur worden uitgevoerd. U mag alleen probleemoplossing en eenvoudige reparaties uitvoeren zoals toegestaan volgens de documentatie bij uw product of zoals geïnstrueerd door het on line of telefonische team voor service en ondersteuning. Schade die het gevolg is van onderhoud dat niet door Dell is geautoriseerd, wordt niet gedekt door uw garantie. Lees de veiligheidsinstructies die bij het product zijn geleverd en leef deze na.




WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatiche ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolbandje of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken, zoals een connector aan de achterkant van de computer.



WAARSCHUWING: Ga voorzichtig met componenten en kaarten om. Raak de componenten en de contacten op kaarten niet aan. Pak kaarten vast bij de uiteinden of bij de metalen bevestigingsbeugel. Houd een component, zoals een processor, vast aan de uiteinden, niet aan de pinnen.

 **WAARSCHUWING:** Verwijder kabels door aan de stekker of aan de kabelontlastingslus te trekken en niet aan de kabel zelf. Sommige kabels zijn voorzien van een connector met borglippen. Als u dit type kabel loskoppelt, moet u de borglippen ingedrukt houden voordat u de kabel verwijdert. Trek connectors in een rechte lijn uit elkaar om te voorkomen dat connectorpinnen verbuigen. Ook moet u voordat u een kabel verbindt, controleren of beide connectors op juiste wijze zijn opgesteld en uitgelijnd.


 **OPMERKING:** De kleur van uw computer en bepaalde onderdelen kunnen verschillen van de kleur die in dit document is afgebeeld.

Om schade aan de computer te voorkomen, moet u de volgende instructies opvolgen voordat u in de computer gaat werken.

1. Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is, om te voorkomen dat de computerkap bekrast raakt.
2. Schakel uw computer uit (zie Uw computer uitschakelen).

 **WAARSCHUWING:** Wanneer u een netwerkkabel wilt verwijderen, moet u eerst de connector van de netwerkkabel uit de computer verwijderen en daarna de netwerkkabel loskoppelen van het netwerkapparaat.

3. Verwijder alle stekkers van netwerkkabels uit de computer.
4. Haal de stekker van de computer en van alle aangesloten apparaten uit het stopcontact.
5. Houd de aan-uitknop ingedrukt terwijl de stekker van de computer uit het stopcontact is verwijderd om het moederbord te aarden.
6. Verwijder de kap.

 **WAARSCHUWING:** Raak onderdelen pas aan nadat u zich hebt geaard door een ongeverfd metalen oppervlak van de behuizing aan te raken, zoals het metaal rondom de openingen voor de kaarten aan de achterkant van de computer. Raak tijdens het werken aan uw computer af en toe een ongeverfd metalen oppervlak aan om eventuele statische elektriciteit, die schadelijk kan zijn voor interne componenten, te ontladen.

Aanbevolen hulpmiddelen

Bij de procedures in dit document hebt u mogelijk de volgende hulpmiddelen nodig:


- Kleine sleufkopschroevendraaier
- Kruiskopschroevendraaier
- Klein plastic pennetje
- Een cd of dvd met een flash BIOS-updatesoftware

Uw computer uitschakelen


 **WAARSCHUWING: U voorkomt gegevensverlies door alle gegevens in geopende bestanden op te slaan en de bestanden te sluiten. Sluit vervolgens alle geopende programma's voordat u de computer uitzet.**

1. Sluit het besturingssysteem af:

- In Windows 7:

Klik op **Start**  en vervolgens op **Afsluiten**.

- In Windows Vista:

Klik op **Start**  en vervolgens op de pijl in de linkeronderhoek van het menu **Start**, zoals hieronder wordt getoond, en klik vervolgens op **Afsluiten**.



- In Windows XP:

Klik op **Start** → **Computer afsluiten** → **Afsluiten**. De computer wordt uitgezet nadat het besturingssysteem is afgesloten.

2. Controleer of alle op de computer aangesloten apparaten uitgeschakeld zijn. Houd de aan-uitknop zes seconden ingedrukt, indien uw computer en aangesloten apparaten niet automatisch worden uitgeschakeld wanneer u het besturingssysteem afsluit.

Nadat u aan de computer hebt gewerkt

Nadat u onderdelen hebt vervangen of geplaatst, moet u controleren of u alle externe apparaten, kaarten, kabels etc. hebt aangesloten voordat u de computer inschakelt.

1. Plaats de computerkap terug.

 **WAARSCHUWING: Als u een netwerkkabel wilt aansluiten, sluit u de kabel eerst aan op het netwerkkapparaat en sluit u de kabel vervolgens aan op de computer.**

2. Sluit alle telefoon- of netwerkkabels aan op uw computer.
3. Sluit uw computer en alle aangesloten apparaten aan op het stopcontact.
4. Zet de computer aan.
5. Controleer of de computer goed functioneert door Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit te voeren.

Kap

De kap verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren.](#)
2. Verwijder de schroeven waarmee de kap op de computer is bevestigd.



3. Schuif de kap naar de achterkant van de computer.



4. Verwijder de computerkap.

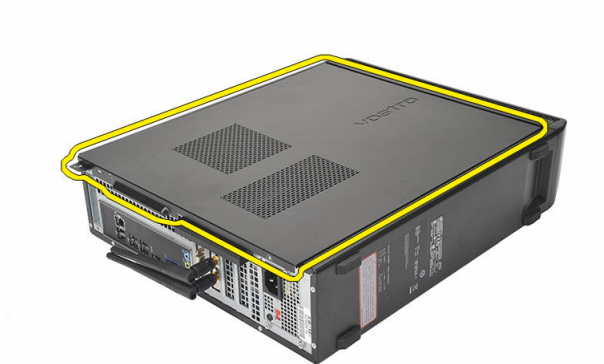


De kap installeren

1. Plaats de kap op het chassis.
2. Schuif de kap naar de voorkant van de computer.
3. Plaats de schroeven terug waarmee de kap aan de computer wordt bevestigd.
4. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt.](#)


Montagekader

Het montagekader verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Wrik de borgklemmen van het voorpaneel uit het chassis.

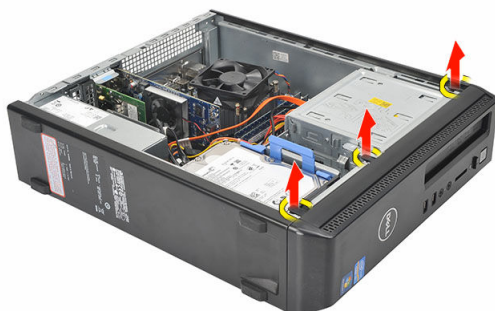

4. Kantel het montagekader weg van de computer om de haakjes aan de andere rand van het montagekader los te maken van het chassis.

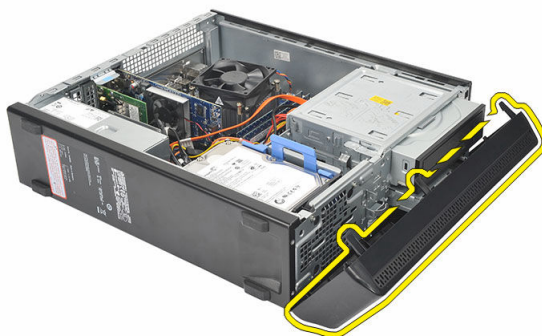

Het montagekader installeren

1. Plaats de haakjes in de inkepingen in de computer.
2. Draai het montagekader naar de computer toe.
3. Druk op het montagekader totdat de lipjes vastklikken.
4. Plaats de [kap](#) terug.
5. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt](#).

Uitbreidingskaart

De uitbreidingskaart verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Trek het ontgrendelingslipje op het kaartvergrendelingsmechanisme omhoog.



4. Druk op de ontgrendeling om het bevestigingslipje van de kaartinkeping te ontgrendelen.



5. Til de uitbreidingskaart omhoog en trek deze uit de connector en uit de computer.

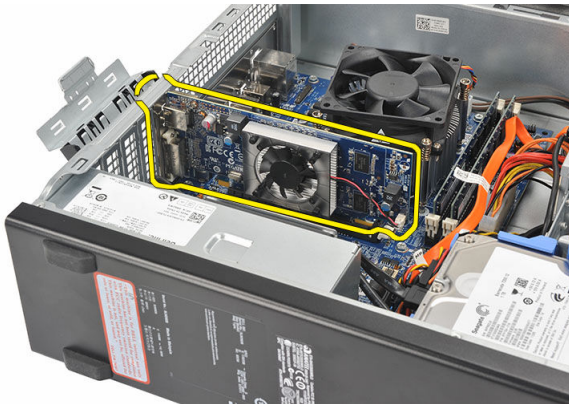

De uitbreidingskaart installeren

1. Plaats de uitbreidingskaart op de connector.
2. Druk op de kaartvergrendeling totdat deze vastklikt.
3. Bevestig de uitbreidingskaart door op het kaartvergrendelingmechanisme te drukken totdat deze vastklikt.
4. Plaats de [kap](#) terug.
5. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt.](#)


Geheugen

Het geheugen verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Druk de retentielijpjes van het geheugen aan beide zijden van de geheugenmodule omlaag.



4. Til de geheugenmodule uit de connector op de systeemkaart.

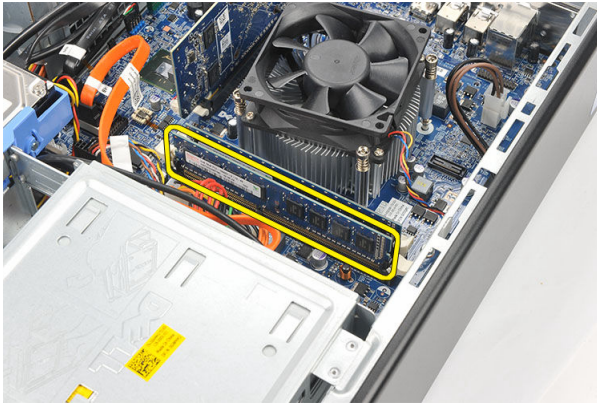

Het geheugen installeren

1. Plaats de geheugenmodule in de connector op de systeemkaart.
2. Druk de geheugenmodule in de houder totdat deze vastklikt.
3. Plaats de [kap](#) terug.
4. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt.](#)


Optisch station

Het optische station verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Koppel de gegevenskabel en de stroomkabel los van het optische station.



4. Trek aan de ontgrendeling van het optische station en duw het optische station naar de voorkant van de computer.

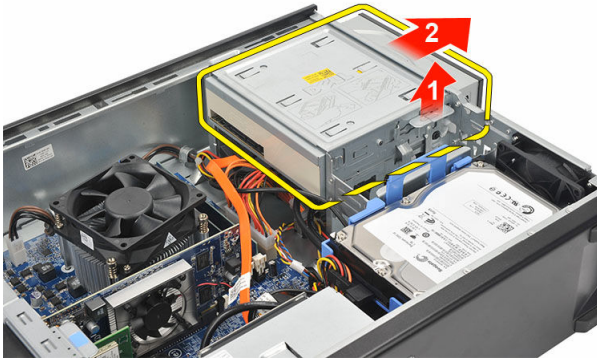


Het optische station installeren

1. Duw het optische station in de computer totdat deze vastklikt.
2. Sluit de gegevenskabel en de stroomkabel aan op het optische station.
3. Plaats de [kap](#) terug.
4. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt.](#)

Vaste schijf

De harde schijf verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Druk de vergrendeling van de bracket van de harde schijf in de richting van de harde schijf en til de harde schijf omhoog.

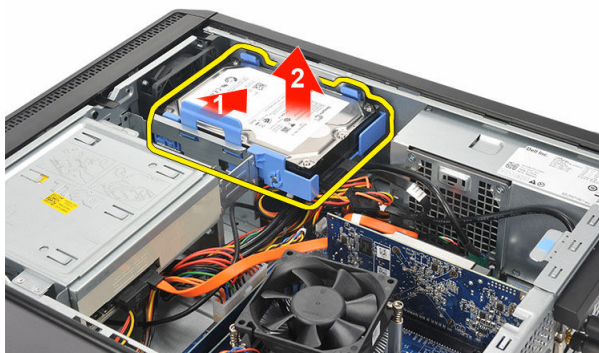


4. Koppel de datakabel en de stroomkabel los van de harde schijf.



5. Verwijder de harde schijf uit de computer.



6. Druk de twee lipjes weg van de harde schijf en til de harde schijf uit de bracket.




De harde schijf plaatsen

1. Plaats de harde schijf in de bracket..
2. Sluit de datakabel en de stroomkabel aan op de harde schijf.
3. Plaats de harde schijf op de juiste locatie op de computer.
4. Plaats de [kap](#) terug.
5. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt](#).


Ventilator

De ventilator verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Verwijder de kabel van de ventilator uit de systeemkaart.

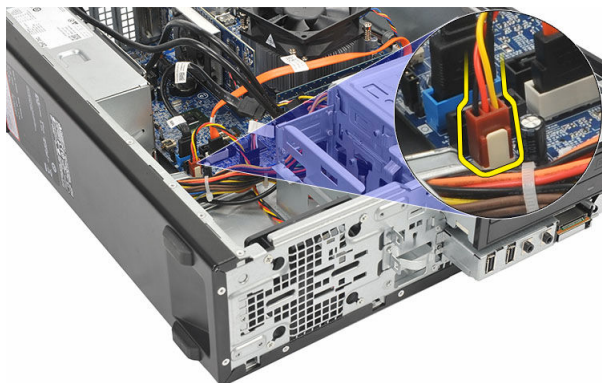

4. Verwijder de schroeven waarmee de ventilator op de computer is bevestigd.

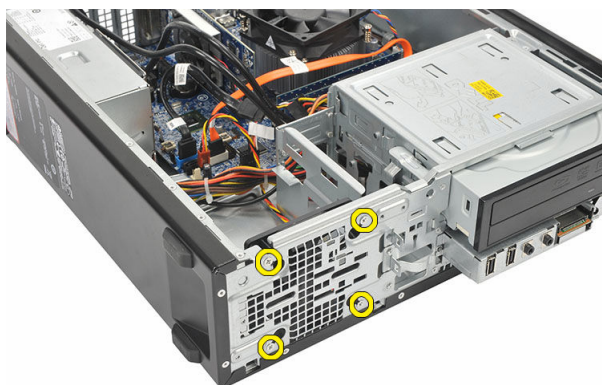

5. Verwijder de ventilator uit de computer.

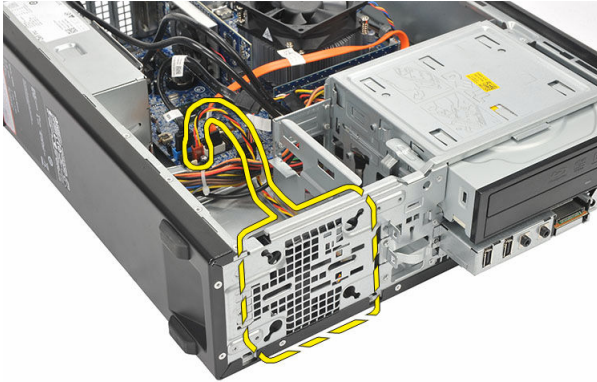


De ventilator installeren

1. Plaats de ventilator op de computer.
2. Plaats de schroeven terug waarmee de ventilator op de computer wordt bevestigd.
3. Sluit de kabel van de ventilator aan op de systeemkaart.
4. Plaats de [kap](#) terug.
5. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt](#).


Voedingseenheid

De voeding verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Verwijder het [montagekader](#).
4. Verwijder het [optische station](#).
5. Verwijder de [harde schijf](#).
6. Koppel de stroomkabels los van het moederbord.

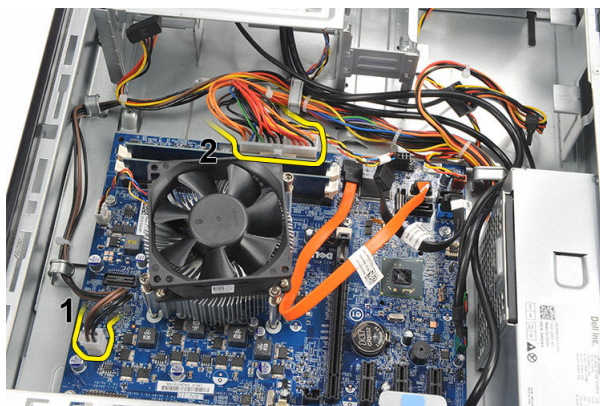


7. Verwijder de stroomkabels uit de metalen klemmen.

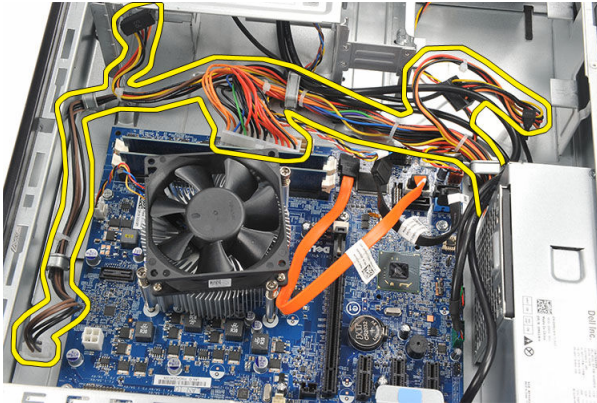


8. Verwijder de schroeven waarmee de voeding aan de computer is bevestigd.

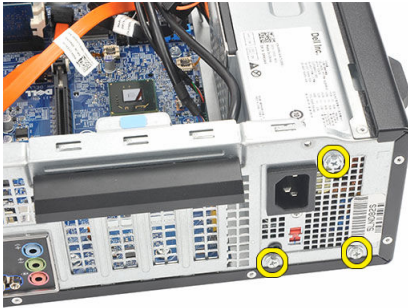

9. Duw op het blauwe ontgrendelingslipje naast de voeding en schuif de voeding naar de voorkant van de computer.

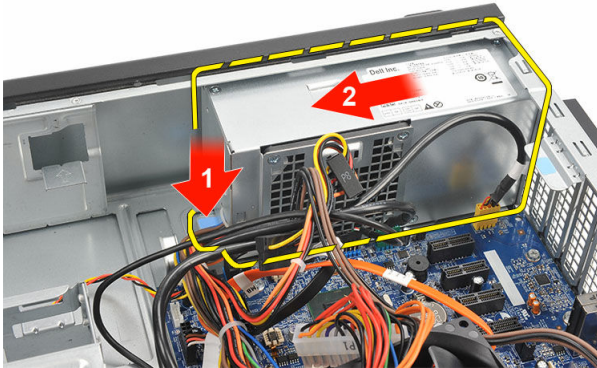

10. Til de voeding uit de computer.

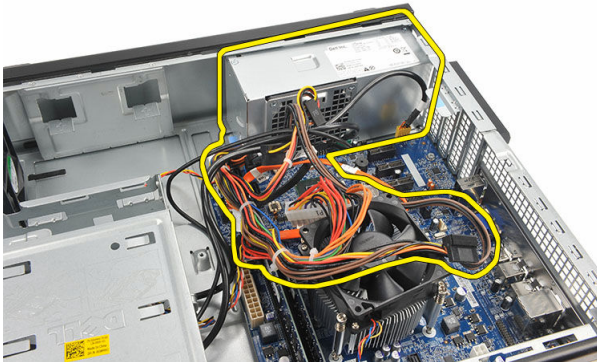


De voeding plaatsen

1. Plaats de voeding in de computer.
2. Schuif de voeding naar de achterkant van de computer totdat deze vastklikt.
3. Plaats de schroeven terug waarmee de voeding aan de computer wordt bevestigd.
4. Plaats de stroomkabels in de metalen klemmen.
5. Sluit de stroomkabels aan op het moederbord.
6. Plaats de [harde schijf](#) terug.
7. Plaats het [optische station](#) terug.
8. Plaats het [voorpaneel](#) terug.
9. Plaats de [kap](#) terug.
10. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt](#).


Stroomschakelaar

De stroomschakelaar verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Koppel de stroomschakelaarkabel los van de systeemkaart.

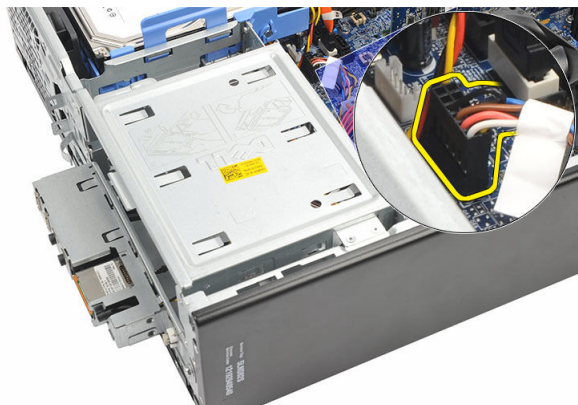

4. Verwijder de knop van de vasteschijf-LED door deze uit de sleuf te trekken.
5. Verwijder de aan/uit-knop door op de twee vergrendelingen te drukken en de knop uit de sleuf te trekken.

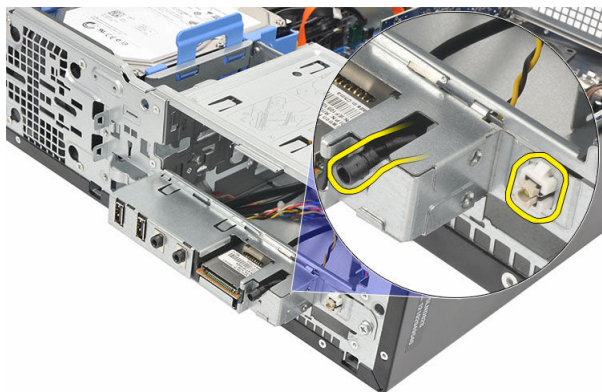

6. Schuif de stroomschakelaar- en vasteschijf-LED-kabel via de voorkant van de computer naar buiten.

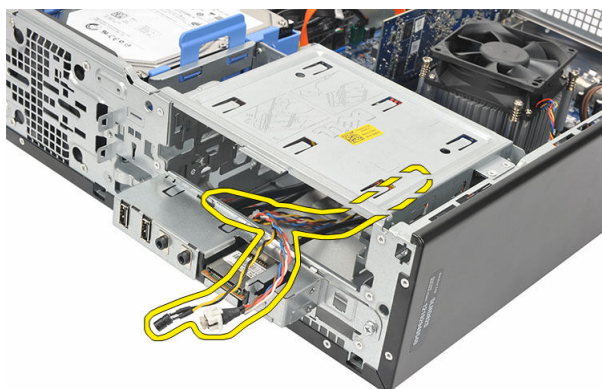


De stroomschakelaar installeren

1. Steek de stroomschakelaar- en vasteschijf-LED-kabel door de voorkant van de computer.
2. Plaats de knop van de vasteschijf-LED in de sleuf door deze in de juiste sleuf te trekken.
3. Duw de aan/uit-knop in de sleuf en druk erop totdat deze vastklikt.
4. Sluit de stroomschakelaarkabel aan op de systeemkaart.
5. Plaats de [kap](#) terug.
6. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt](#).


Ingangs-/uitgangspaneel

Het I/O-paneel verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Koppel de drie I/O-paneel- en FlyWire-kabels los van de systeemkaart.

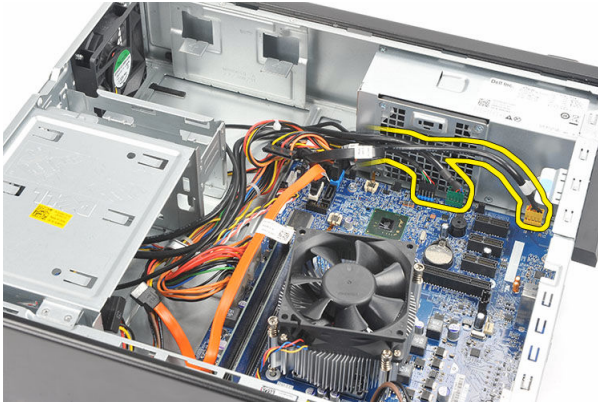


4. Verwijder de kabels uit de metalen klemmen.

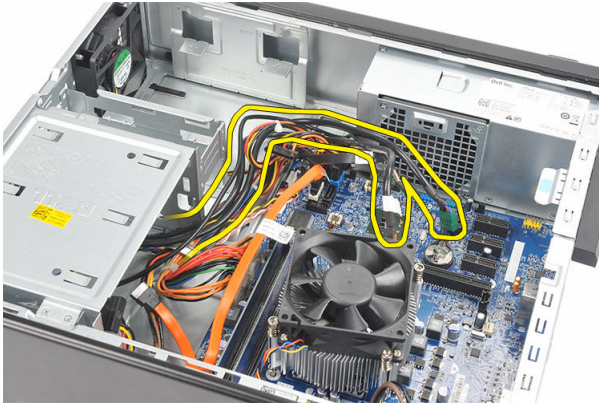


5. Verwijder de knop van de vasteschijf-LED door deze uit de sleuf te trekken.
6. Verwijder de aan/uit-knop door op de twee vergrendelingen te drukken en de knop uit de sleuf te trekken.

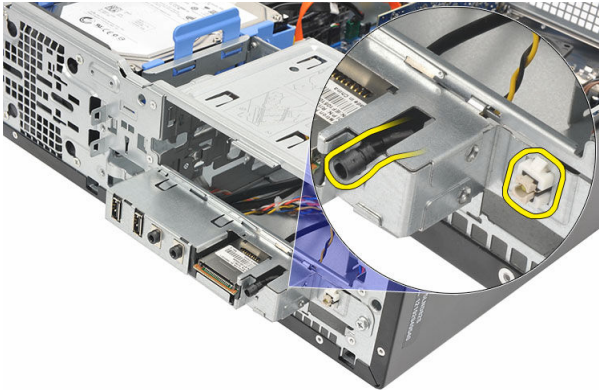


7. Verwijder de schroef waarmee het I/O-paneel aan de computer is bevestigd.

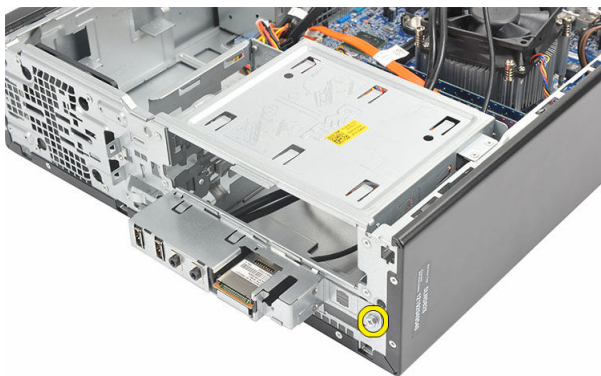


8. Schuif het I/O-paneel richting de onderkant van de computer en verwijder het uit de computer.

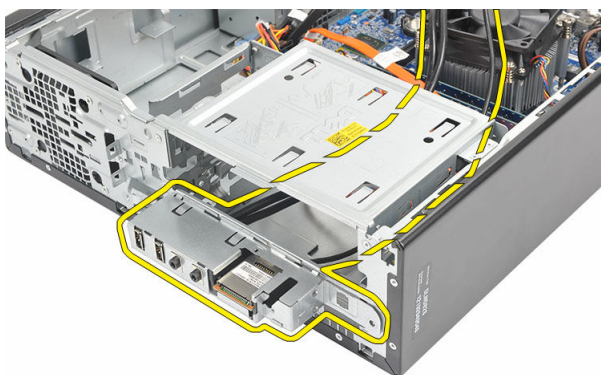

9. Open de bevestigingslipjes met een kleine platkopschroevendraaier en duw de SD-kaartlezer omhoog.

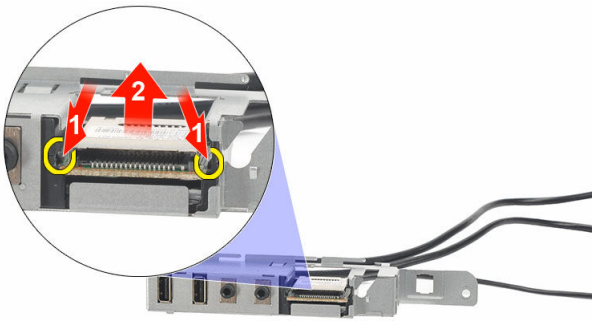

10. Verwijder de SD-kaartlezer uit de beugel van het I/O-paneel.

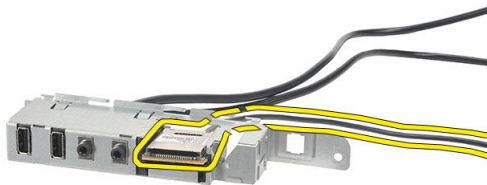

Het I/O-paneel installeren

1. Plaats de SD-kaartlezer in de beugel van het I/O-paneel.
2. Plaats de kabel door de sleuf van het I/O-paneel en schuif het I/O-paneel richting de bovenkant van de computer.
3. Plaats de schroef terug waarmee het I/O-paneel wordt bevestigd.
4. Plaats de knop van de vasteschijf-LED door deze in de bijbehorende sleuf te duwen.
5. Duw de aan/uit-knop in de bijbehorende sleuf.
6. Plaats de drie kabels door de metalen klemmen.
7. Sluit de drie I/O-paneel- en FlyWire-kabels aan op de systeemkaart.
8. Plaats de [kap](#) terug.
9. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt.](#)

Processor

De processor verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Koppel de kabel van de warmteafleider met ventilator los van de systeemkaart.




4. Draai de geborgde schroeven los waarmee de warmteafleider en ventilator aan de systeemkaart zijn bevestigd.




5. Til de warmteafleider en ventilator voorzichtig op en verwijder deze uit de computer.



OPMERKING: Leg de eenheid met de ventilator omlaag gericht en de koelpasta naar boven gericht.

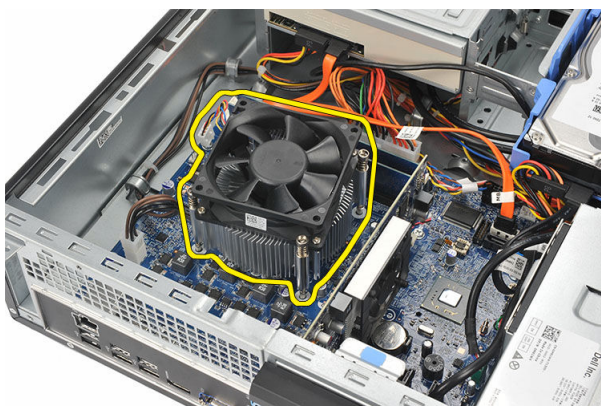

6. Duw de ontgrendeling omlaag en vervolgens naar buiten om deze los te maken van de retentiehaak waarmee deze is bevestigd.

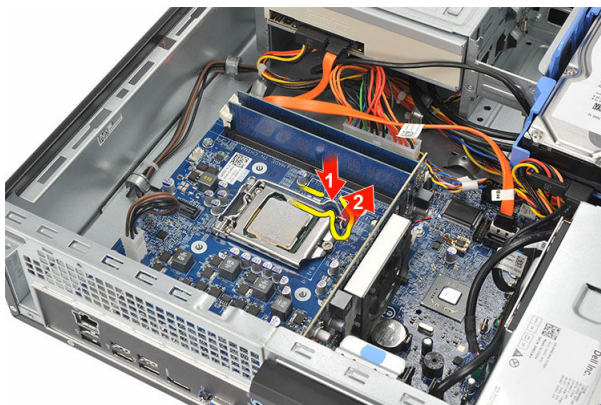

7. Til de processorkap omhoog.



8. Til de processor op om deze uit de houder te verwijderen en berg deze op in een antistatische verpakking.



De processor installeren

1. Lijn de twee inkepingen op de processor uit en plaats deze in de houder. De processor kan zonder kracht uit te oefenen naar binnen worden geschoven en in de houder worden geplaatst.




OPMERKING: Het ene uiteinde van de processor bevat een inkeping die gemarkeerd is met een driehoek. Dezelfde markering is ook te zien op de processorhouder.

2. Sluit de processorkap.
3. Duw de ontgrendeling omlaag en vervolgens naar binnen om deze met de retentiehak vast te maken.
4. Plaats de warmteafleider en ventilator op de processor.
5. Draai de geborgde schroeven vast waarmee de warmteafleider en ventilator aan de systeemkaart worden bevestigd.
6. Sluit de warmteafleider met ventilator aan op de systeemkaart.
7. Plaats de [kap](#) terug.
8. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt](#).


Knoopcelbatterij

De knoopcelbatterij verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Duw de ontgrendeling weg van de batterij zodat deze loskomt uit de houder.

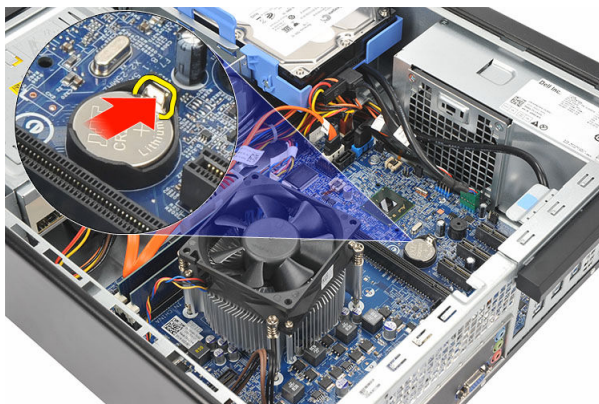

4. Haal de knoopcelbatterij uit de computer.

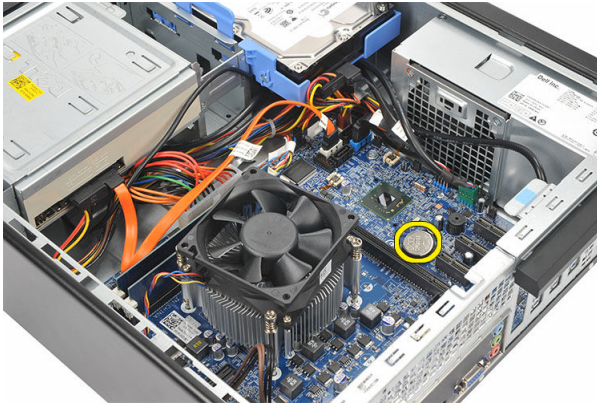


De knoopcelbatterij installeren

1. Plaats de knoopcelbatterij in de houder op de systeemkaart.
2. Druk op de knoopcelbatterij totdat deze vastklikt.
3. Plaats de [kap](#) terug.
4. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt.](#)


Moederbord

Het moederbord verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Verwijder het [montagekader](#).
4. Verwijder het [geheugen](#).
5. Verwijder het [optische station](#).
6. Verwijder de [harde schijf](#).
7. Verwijder de [uitbreidingskaart](#).
8. Verwijder de [processor](#).
9. Koppel alle kabels los die op het moederbord zijn aangesloten en haal ze uit de geleiders.

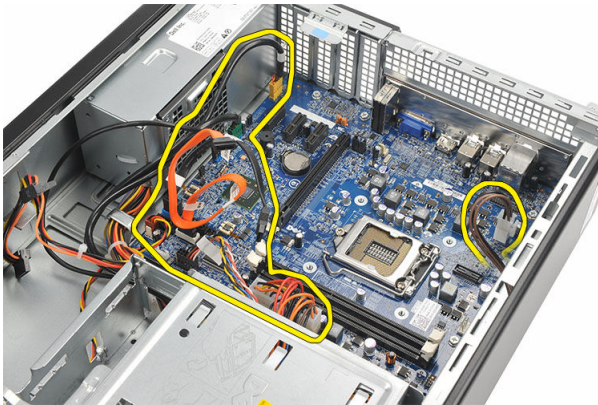

10. Verwijder de schroeven waarmee het moederbord aan de computer vastzit.

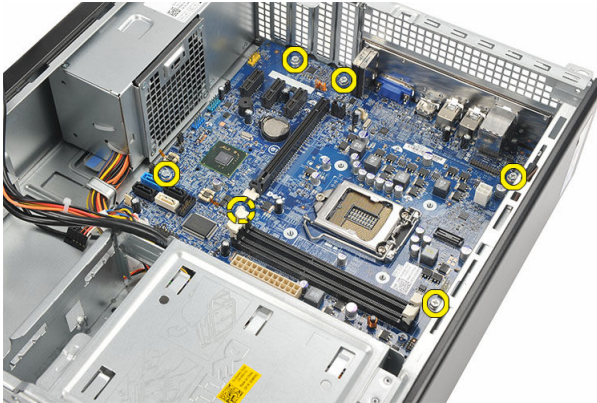

11. Schuif het moederbord richting de voorkant van de computer en kantel hem voorzichtig tot een hoek van 45 graden.

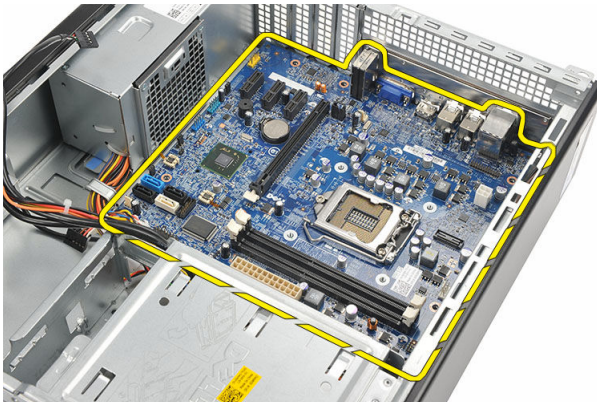

12. Til het moederbord voorzichtig uit de computer en plaats hem in een antistatische verpakking.

Het moederbord plaatsen


1. Plaats het moederbord in de computer met een hoek van 45 graden en schuif hem naar de achterkant van de computer.
2. Plaats de schroeven terug waarmee het moederbord aan de computer wordt bevestigd.
3. Plaats alle kabels die zijn aangesloten op het moederbord en sluit ze aan.
4. Plaats de [processor](#) terug.
5. Plaats de [uitbreidingskaart terug](#).
6. Plaats de [harde schijf](#) terug.

7. Plaats het [optische station](#) terug.
8. Plaats het [voorpaneel](#) terug.
9. Plaats de [kap](#) terug.
10. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt](#).


WLAN-kaart (Wireless Local Area Network)

De WLAN-kaart verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u handelingen in de computer gaat uitvoeren](#).
2. Verwijder de [kap](#).
3. Verwijder de antennes.

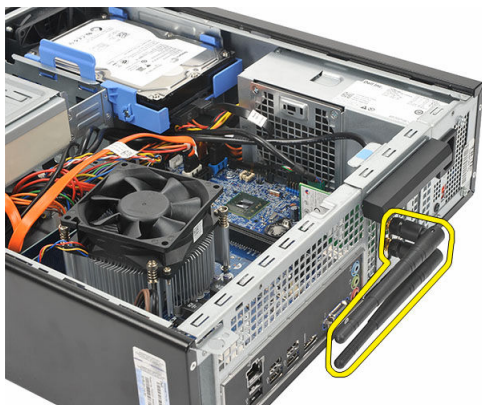

4. Trek het ontgrendelingslipje op het kaartvergrendelingsmechanisme omhoog.

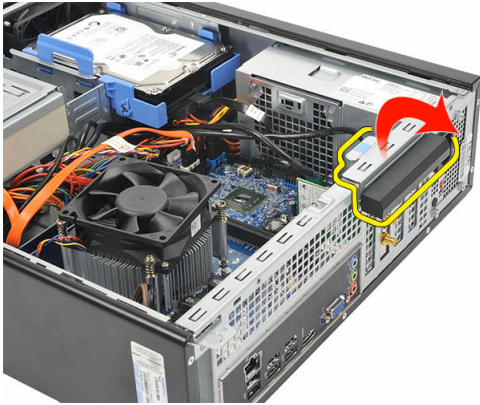

5. Pak de kaart vast bij de bovenste hoeken en trek deze voorzichtig uit de connector.

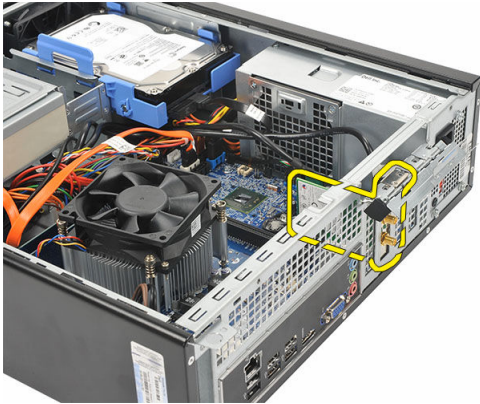


De WLAN-kaart installeren

1. Steek de kaart in de bijbehorende connector op de computer.
2. Druk het ontgrendelingslipje op het kaartvergrendelingsmechanisme omlaag.
3. Plaats de antennes terug.
4. Plaats de [kap](#) terug.
5. Volg de procedures in [Nadat u aan de computer hebt gewerkt.](#)

Specificaties

Specificaties

 **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die wettelijk verplicht moeten worden meegeleverd bij de computer. Voor meer informatie over de configuratie van uw computer klikt u op **Start** → **Help en ondersteuning** en selecteert u de optie om informatie over uw computer weer te geven.

Processor

| | |
|----------|---|
| Type | <ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3 serie • Intel Core i5 serie • Intel Pentium Dual Core |
| L2-cache | maximaal 6 MB (afhankelijk van de processor) |

Geheugen

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Connector voor geheugenmodule | twee DIMM-sleuven |
| Capaciteit geheugenmodules | 1 GB, 2 GB of 4 GB |
| Type | 1333 MHz DDR3 (alleen Non-ECC) |
| Minimumgeheugen | 1 GB |
| Maximumgeheugen | 8 GB |

Video

Type videokaart:

- | | |
|--------------|---|
| Geïntegreerd | <ul style="list-style-type: none"> • Intel HD Graphics (met Intel Pentium Dual-Core CPU-GPU combo) |
|--------------|---|

Video

| | |
|----------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics 2000 (met Intel Core i3/i5 65W en 95W CPU-GPU combo) |
| Los | PCI Express x16 grafische kaart |
| | <ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon HD 6450 1GB DDR3 (DVI, VGA, HDMI)• AMD Radeon HD 5450 1GB DDR3 (DVI, VGA, HDMI)• AMD Radeon HD 6670 1GB DDR3 (DVI, VGA, HDMI) |
| Geïntegreerd videogeheugen | max 1,7 GB gedeeld videogeheugen (Microsoft Windows Vista en Windows 7) |

Audio

| | |
|--------------|---|
| Geïntegreerd | Geïntegreerde 5.1-kanaals High Definition Audio |
|--------------|---|

Netwerk

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Geïntegreerd | Realtek 10/100/1000 Mbps Ethernet |
|--------------|-----------------------------------|

Systeeminformatie (System Information)

| | |
|-------------------|-----------|
| Chipset | Intel H61 |
| BIOS-chip (NVRAM) | 32 Mb |

Uitbreidingsbus

| | |
|---------|---|
| Bustype | <ul style="list-style-type: none">• PCI Express 2.0• SATA 1.0 en 2.0• USB 2.0• 8-in-1 mediakaartlezer (voor Vostro 260S)• 19-in-1 mediakaartlezer (optioneel in Vostro 260) |
|---------|---|

Bussnelheid:

Uitbreidingsbus

| | |
|-------------|---|
| PCI Express | <ul style="list-style-type: none">• PCI Express x1-sleuf (bevat mini PCI-Express) ondersteuningsnelheid – 500 Mbps (Gen 2)• PCI Express x16-sleuf ondersteuningsnelheid – 8 Gbps (Gen 2) |
| SATA | 1,5/3,0/6,0 Gbps |
| eSATA | 3,0 Gbps |
| USB | 480 Mbps |

Kaarten

| | |
|----------|--|
| PCIe x16 | één kaart van volledige hoogte |
| PCIe x1 | maximaal drie kaarten van volledige hoogte |

Drives (Stations)

| | Vostro 260 | Vostro 260S |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Extern toegankelijk: | | |
| 5,25-inch stationcompartimenten | twee | één |
| Intern toegankelijk: | | |
| 3,5-inch stationcompartimenten | twee | één |

Externe connectors

| | |
|--------------|---|
| Audio: | |
| Achterpaneel | drie connectors |
| Voorpaneel | twee connectors op het voorpaneel voor hoofdtelefoon en microfoon |
| Netwerk | één RJ45-aansluiting |
| USB: | |
| Voorpaneel | <ul style="list-style-type: none">• één USB 2.0-connector• één USB 2.0-connector met voeding |

Externe connectors

| | |
|--------------|--|
| Achterpaneel | zes USB 2.0-connectors |
| Video | <ul style="list-style-type: none">• één 15-gats VGA-connector• één 19-pins HDMI-connector |

Knoplampjes en diagnostische lampjes

| | |
|---------------------------|--|
| lampje van de aan-uitknop | Wit lampje: een continu brandend wit lampje geeft aan dat de computer is ingeschakeld. Oranje lampje: een continu brandend oranje lampje geeft de slaap/stand-bystand aan van de computer; een knipperend oranje lampje geeft aan dat er een probleem is met de systeemkaart. |
| stationsactiviteitslampje | Wit lampje: een knipperend wit lampje geeft aan dat de computer gegevens leest van de vast schijf of hier gegevens naartoe schrijft. |

Voeding

| | |
|-------------------|---|
| Knoopcelbatterij | CR2032-lithiumknoopbatterij van 3 V |
| Ingangsspanning | <ul style="list-style-type: none">• 100 VAC tot 127 VAC• 200 VAC tot 240 VAC |
| Ingangsfrequentie | 50 Hz tot 60 Hz |
| Wattage: | |
| Vostro 260 | 300 W |
| Vostro 260S | 250 W |
| Ingangsstroom: | |
| Vostro 260 | 9 A (8 A)/4,50 A |
| Vostro 260S | 8 A/4 A |



OPMERKING: Totaal uitgangsvermogen van +5,50 V en +3,30 V kan niet hoger zijn dan 160 W

Voeding

Maximale warmteafgifte:

Vostro 260 1574 BTU/uur

Vostro 260S 1312 BTU/uur



OPMERKING: Hitteverspreiding wordt berekend aan de hand van de wattagewaarde voor de voeding.

Fysieke specificaties

Vostro 260:

| | |
|-------------------|-----------|
| Hoogte | 360 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 436,30 mm |
| Gewicht (minimum) | 8,20 kg |

Vostro 260S:

| | |
|-------------------|-----------|
| Hoogte | 360 mm |
| Breedte | 102 mm |
| Diepte | 433,10 mm |
| Gewicht (minimum) | 7,60 kg |

Omgeving

Temperatuur:

In bedrijf 10 °C tot 35 °C

Opslag -40 °C tot 65 °C

Relatieve vochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)

Hoogte:

In bedrijf -15,20 m tot 3048 m

Opslag -15,20 m tot 10.668 m

Contaminatieniveau in de lucht G1 of lager, zoals gedefinieerd in ISA-S71.04-1985

Problemen oplossen

Codes van diagnostische aan/uit-LED's

| Status aan/uit-LED's | Mogelijke oorzaak | Stappen voor het oplossen van problemen |
|----------------------|---|---|
| Uit | De computer is uitgeschakeld of krijgt geen stroom. | <ul style="list-style-type: none"> • Steek de stroomkabel weer in de stroomconnector aan de achterkant van de computer en in het stopcontact. • Als de computer is aangesloten op een stekkerdoos, moet u nagaan of deze stekkerdoos is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Bovendien moet u geen voedingsbeschermings apparaten, stekkerdozen en verlengkabels gebruiken om na te gaan of de computer correct goed inschakelt. • Controleer de stroomvoorziening van het stopcontact door er een ander apparaat, |

| Status aan/uit-LED's | Mogelijke oorzaak | Stappen voor het oplossen van problemen |
|----------------------|--|--|
| Geel knipperend | Computer kan POST niet voltooien of de processor is defect. | <p data-bbox="762 189 983 229">zoals een lamp, op aan te sluiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="723 285 958 357">• Verwijder eventuele kaarten en plaats ze vervolgens terug. <li data-bbox="723 368 983 456">• Verwijder de grafische kaart en plaats deze terug (indien van toepassing). <li data-bbox="723 467 953 592">• Ga na of de stroomkabel is aangesloten op de systeemkaart en de processor. |
| Ononderbroken geel | De computer staat in stand-by of verkeert in een foutconditie, inclusief de voedingseenheid. Alleen de +5VSB-rail op de voedingseenheid werkt correct. | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="723 639 983 711">• Druk op de aan/uit-knop om de computer uit de stand-bystand te halen. <li data-bbox="723 722 983 810">• Ga na of alle stroomkabels goed zijn aangesloten op de systeemkaart. <li data-bbox="723 821 983 971">• Controleer of het netsnoer en de kabel van het bedieningspaneel goed zijn aangesloten op het moederbord. |
| Ononderbroken wit | De computer is volledig functioneel en ingeschakeld. | <p data-bbox="723 1008 927 1096">Als de computer niet reageert, doet u het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="723 1126 916 1214">• Ga na of het beeldscherm is aangesloten en ingeschakeld is. <li data-bbox="723 1225 983 1350">• Als het beeldscherm is aangesloten en ingeschakeld, moet u een pieptoncode horen. |

Diagnostische pieptooncodes

| Pieptoon | Mogelijke oorzaak | Stappen voor het oplossen van problemen |
|----------|---|--|
| 1 | BIOS ROM-checksum bezig of mislukt. | Systeemkaartstoring, omvat BIOS-beschadiging of ROM-fout |
| 2 | Geen RAM gedetecteerd | Geen geheugen gedetecteerd |
| 3 | <ul style="list-style-type: none">Chipsetfout (North en South Bridge-chipset, DMA/IMR/Timerfout voor Intel-platform); ChipsetfoutFout bij testen van tijd klokFout in poort A20Fout bij Super I/O-chip.Fout bij testen van keyboardcontroller | Systeemkaartfout |
| 4 | RAM-lees-/schrijffout | Geheugenfout |
| 5 | Stroomstoring real-time klok | COMS-batterijstoring |
| 6 | Fout tijdens Video-BIOS-test | Videokaartfout |
| 7 | Processorfout | Processorfout |

Berichten over diagnostische fouten

| Foutmeldingen | Beschrijving |
|---|---|
| AUXILIARY DEVICE FAILURE (Fout in hulpapparaat) | Het touchpad of de externe muis kan defect zijn. Controleer de kabelaan sluiting bij een externe muis. Schakel de optie |

| Foutmeldingen | Beschrijving |
|---|--|
| BAD COMMAND OR FILE NAME (Onjuiste opdracht of bestandsnaam) | <p>Pointing Device (Aanwijsapparaat) in het System Setup-programma in.</p> <p>Controleer of u de opdracht correct hebt gespeld, spaties op de juiste plaats hebt gezet en de correct padnaam hebt gebruikt.</p> |
| CACHE DISABLED DUE TO FAILURE (Cache uitgeschakeld wegens fout) | <p>Er is een fout opgetreden in de primaire cache van de microprocessor. Contact Dell (Neem contact op met Dell).</p> |
| CD DRIVE CONTROLLER FAILURE (Fout in controller van cd-station) | <p>Het optische station reageert niet meer op opdrachten van de computer.</p> |
| DATA ERROR (Gegevensfout) | <p>De gegevens kunnen niet door de harde schijf worden gelezen.</p> |
| DECREASING AVAILABLE MEMORY (Afnemend beschikbaar geheugen) | <p>Een of meer geheugenmodules zijn mogelijk defect of zijn niet goed geplaatst. Plaats de geheugenmodules opnieuw en vervangen deze indien nodig.</p> |
| DISK C: FAILED INITIALIZATION (Initialisatie schijf C: mislukt) | <p>De initialisatie van de vaste schijf is mislukt. Voer de vasteschijftesten uit in de Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek).</p> |
| DRIVE NOT READY (Station niet gereed) | <p>Deze bewerking kan alleen worden uitgevoerd als het compartiment een vaste schijf bevat. Plaats een vaste schijf in het compartiment van de vaste schijf.</p> |
| ERROR READING PCMCIA CARD (Fout bij lezen van PCMCIA-kaart) | <p>De computer kan de ExpressCard niet identificeren. Plaats de kaart terug of probeer een andere kaart.</p> |
| EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED (Hoeveelheid uitgebreid geheugen is gewijzigd) | <p>De hoeveelheid geheugen die wordt vastgelegd in een niet-vluchtig geheugen (NVRAM), komt niet overeen met het geheugen dat in de computer is geïnstalleerd. Start de computer opnieuw op. Als de fout nogmaals verschijnt, moet u contact opnemen met Dell.</p> |

| Foutmeldingen | Beschrijving |
|--|--|
| <p>THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (Het bestand dat wordt gekopieerd, is te groot voor het doelstation)</p> | <p>U kunt het bestand niet kopiëren, omdat het te groot is voor de schijf of omdat de schijf te vol is. Probeer het bestand naar een andere schijf te kopiëren of gebruik een schijf met een grotere capaciteit.</p> |
| <p>A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > - (De volgende tekens mogen niet voorkomen in een bestandsnaam: \ / : * ?)</p> | <p>Gebruik deze tekens niet in bestandsnamen.</p> |
| <p>GATE A20 FAILURE (Fout in poort A20)</p> | <p>Een geheugenmodule zit mogelijk niet goed vast. Plaats de geheugenmodules opnieuw of vervang ze.</p> |
| <p>GENERAL FAILURE (Algemene fout)</p> | <p>Het besturingssysteem kan de opdracht niet uitvoeren. Dit bericht wordt gewoonlijk gevolgd door specifieke informatie, zoals Printer out of paper (Papier is op). Neem de juiste maatregel.</p> |
| <p>HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR (Configuratiefout vaste-schijfstation)</p> | <p>De computer kan het stationstype niet identificeren. Schakel de computer uit, verwijder de vaste schijf en start de computer op vanaf een optisch station. Schakel de computer vervolgens weer uit, plaats de vaste schijf terug en start de computer opnieuw op. Voer de vasteschijfstesten uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek).</p> |
| <p>HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (Fout in controller vaste-schijfstation 0)</p> | <p>De vaste schijf reageert niet op opdrachten van de computer. Schakel de computer uit, verwijder de vaste schijf en start de computer op vanaf een optisch station. Schakel de computer vervolgens weer uit, plaats de vaste schijf terug en start de computer opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, moet u een ander station proberen. Voer de vasteschijfteaten uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek).</p> |

| Foutmeldingen | Beschrijving |
|--|---|
| HARD-DISK DRIVE FAILURE (Fout in vasteschijfstation) | De vaste schijf reageert niet op opdrachten van de computer. Schakel de computer uit, verwijder de vaste schijf en start de computer op vanaf een optisch station. Schakel de computer vervolgens weer uit, plaats de vaste schijf terug en start de computer opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, moet u een andere schijf proberen. Voer de vasteschijf testen uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) . |
| HARD-DISK DRIVE FAILURE (Fout bij het lezen van de vaste schijf) | De vaste schijf is mogelijk defect. Schakel de computer uit, verwijder de vaste schijf en start de computer op vanaf een optisch station. Schakel de computer vervolgens weer uit, plaats de vaste schijf terug en start de computer opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, moet u een andere schijf. Voer de vasteschijf testen uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) . |
| INSERT BOOTABLE MEDIA (Plaats een opstartbaar medium) | Het besturingssysteem probeert op te starten vanaf niet-opstartbare media, zoals een diskette of optisch station. Plaats een opstartbaar medium. |
| INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM (Ongeldige configuratiegegevens - voer System Setup-programma uit) | De systeemconfiguratiegegevens komen niet overeen met die van de hardwareconfiguratie. Het bericht verschijnt meestal na installatie van een geheugenmodule. Schakel de juiste opties in het System Setup-programma in. |
| KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE (Fout in kloklijn toetsenbord) | Controleer bij externe toetsenborden de kabelaansluiting. Voer de Keyboard Controller -test (Test voor toetsenbordcontroller) uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) . |
| KEYBOARD CONTROLLER FAILURE (Fout in toetsenbordcontroller) | Controleer bij externe toetsenborden de kabelaansluiting. Start de computer opnieuw op en raak het toetsenbord of de |

| Foutmeldingen | Beschrijving |
|--|--|
| KEYBOARD DATA LINE FAILURE (Fout in datalijn toetsenbord) | muis tijdens de opstartroutine niet aan. Voer de Keyboard Controller -test (Test voor toetsenbordcontroller) uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) . |
| KEYBOARD STUCK KEY FAILURE (Toetsenbordtoets zit vast) | Controleer bij externe toetsenborden de kabelaan sluiting. Voer de Keyboard Controller -test (Test voor toetsenbordcontroller) uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) . |
| LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT (Gelicentieerde inhoud is niet toegankelijk in MediaDirect) | Controleer bij externe toetsenborden de kabelaan sluiting. Start de computer opnieuw op en raak het toetsenbord of de toetsen tijdens de opstartroutine niet aan. Voer de Stuck Key -test (Test voor geblokkeerde toets) in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit. |
| MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (Adreslijnfout geheugen in (adres), gelezen waarde verwacht (waarde)) | Dell MediaDirect kan de DRM-beperkingen (Digital Rights Management) op het bestand niet controleren. Het bestand kan daarom niet worden afgespeeld. |
| MEMORY ALLOCATION ERROR (Geheugentoe wijzingsfout) | Een geheugenmodule zit mogelijk niet vast. Plaats de geheugenmodules opnieuw of vervang ze. |
| MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (Geheugenfout dubbele | Er is mogelijk een conflict tussen de software die u wilt uitvoeren en het besturingssysteem, een ander programma of hulpprogramma. Schakel de computer uit, wacht nog 30 seconden en start deze opnieuw op. Voer het programma opnieuw uit. Als het foutbericht nog steeds verschijnt, moet u de softwaredocumentatie raadplegen. |
| MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (Geheugenfout dubbele | Een geheugenmodule zit mogelijk niet vast. Plaats de geheugenmodules opnieuw of vervang ze. |

| Foutmeldingen | Beschrijving |
|--|--|
| woordlogica op adres, las waarde verwacht waarde) | |
| MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (Adreslijnfout geheugen in (adres), gelezen waarde verwacht (waarde)) | Een geheugenmodule zit mogelijk niet vast. Plaats de geheugenmodules opnieuw of vervang ze. |
| MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE (Geheugenfout lezen/schrijven op adres, las waarde verwachte waarde) | Een geheugenmodule zit mogelijk niet vast. Plaats de geheugenmodules opnieuw of vervang ze. |
| NO BOOT DEVICE AVAILABLE (Geen opstartbron beschikbaar) | De computer kan de vaste schijf niet vinden. Als de vaste schijf uw opstartbron is, moet u nagaan of de schijf is geïnstalleerd, correct is geplaatst en is gepartitioneerd als opstartbron. |
| NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE (Geen opstartsector op vaste schijf) | Het besturingssysteem is mogelijk beschadigd. Neem contact op met Dell. |
| NO TIMER TICK INTERRUPT (Geen timertikonderbreking) | Een chip op de systeemkaart werkt mogelijk niet. Voer de System Set -tests (Tests voor systeem instellen) uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) . |
| NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (Onvoldoende geheugen of bronnen; sluit een aantal programma's af en probeer het opnieuw) | Er zijn te veel programma's geopend. Sluit alle vensters en open het programma dat u wilt gebruiken. |
| OPERATING SYSTEM NOT FOUND (Besturingssysteem niet gevonden) | Plaats de vaste schijf terug (zie de <i>Eigenaarshandleiding</i> at support.dell.com). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Dell. |
| OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM (Onjuiste controlesom optionele ROM) | Er zit een fout in de optionele ROM. Neem contact op met Dell. |
| SECTOR NOT FOUND (Sector niet gevonden) | Het besturingssysteem kan geen sector op de vaste schijf vinden. Mogelijk is er een defecte sector of beschadigde FAT op de |

| Foutmeldingen | Beschrijving |
|--|--|
| SEEK ERROR (Zoekfout) | <p>vaste schijf. Voer het Windows-hulpprogramma voor foutcontrole uit om de bestandsstructuur op de vaste schijf te controleren. Zie Help en ondersteuning van Windows voor instructies (klik op Start > Help en ondersteuning). Als er een groot aantal sectoren defect zijn, maakt u (indien mogelijk) een back-up van de gegevens en formateert u de vaste schijf opnieuw.</p> |
| SHUTDOWN FAILURE (Fout bij afsluiten) | <p>Het besturingssysteem kan een bepaald spoor op de vaste schijf niet vinden.</p> <p>Een chip op de systeemkaart werkt mogelijk niet. Voer de System Set-tests (Tests voor systeem instellen) uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek).</p> |
| TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (Dagtijdklok heeft geen voeding meer) | <p>Er zijn systeemconfiguratie-instellingen beschadigd. Sluit de computer aan op een stopcontact om de batterij op te laden. Als het probleem aanhoudt, moet u proberen de gegevens te herstellen door het System Setup-programma te openen. Sluit het programma daarna direct af. Neem contact op met Dell als deze melding verschijnt.</p> |
| TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED (Dagtijdklok is gestopt) | <p>Mogelijk moet de reservebatterij worden opgeladen, die de systeemconfiguratie-instellingen ondersteunt. Sluit de computer aan op een stopcontact om de batterij op te laden. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Dell.</p> |
| TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (Dagtijd is niet ingesteld; voer het System Setup-programma uit) | <p>De in het System Setup-programma ingestelde tijd of datum komt niet overeen met die van de systeemklok. Corrigeer de instellingen voor de opties Datum en tijd.</p> |

| Foutmeldingen | Beschrijving |
|---|---|
| TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED (Fout bij teller 2 timerchip) | Mogelijk werkt een chip op de systeemkaart niet goed. Voer de System Set -tests (Tests voor systeem instellen) uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) . |
| UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE (Onverwachte onderbreking in veilige modus) | De toetsenbordcontroller is mogelijk defect of er zit een geheugenmodule niet goed vast. Voer de System Memory -tests (Tests voor systeemgeheugen) en de Keyboard Controller -test (Test voor toetsenbordcontroller) uit in Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) . |
| X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (X:\ is niet toegankelijk. Het apparaat is niet gereed.) | Plaats een schijf in het station en probeer het opnieuw. |
| WARNING: BATTERY IS CRITICALLY LOW (Waarschuwing: batterij is bijna leeg) | De batterij is bijna leeg. Vervang de batterij of sluit de computer aan op een stopcontact. Activeer anders de sluimermodus of schakel de computer uit. |

Stysteemfoutberichten

| Systeembericht | Beschrijving |
|--|--|
| Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (Waarschuwing! Eerdere pogingen om deze computer op te starten zijn mislukt bij controlepunt [nnnn]. Noteer dit controlepunt en neem contact op met de ondersteuningsafdeling van Dell om dit probleem op te lossen). | De computer is er drie keer achtereen niet in geslaagd om de opstartprocedure uit te voeren vanwege dezelfde fout. |
| CMOS checksum error (Fout in CMOS-checksum) | De systeemkaart is mogelijk defect of de batterij van de real-time klok (RTC) is bijna leeg. |

| Systeembericht | Beschrijving |
|--|---|
| CPU fan failure (Defecte processorventilator) | Processorventilator is defect |
| Storing in de systeemventilator | Systeemventilator is defect |
| Hard-disk drive failure (Fout in vaste-schijfstation) | Mogelijke storing in de vaste schijf tijdens de POST |
| Keyboard failure (Toetsenbordfout) | Toetsenbordfout of losse kabel. Als het probleem niet wordt opgelost door de kabel opnieuw te plaatsen, moet u het toetsenbord vervangen. |
| No boot device available (Geen opstartbron beschikbaar) | <p>De harde schijf bevat geen opstartpartitie, de kabel van de vaste schijf is los of er is geen opstartbron.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de vaste schijf als opstartbron is ingesteld, moet u controleren of alle kabels op de juiste wijze zijn aangesloten en of het station op de juiste wijze is geïnstalleerd en als opstartbron is gepartitioneerd. Open het System Setup-programma en controleer of de opstartvolgorde juist is. |
| No timer tick interrupt (Geen timertikonderbreking) | Mogelijk is een chip op de systeemkaart of de systeemkaart zelf defect. |
| USB over current error (USB gebruikt te veel stroom) | Koppel het USB-apparaat los. Het USB-apparaat heeft meer stroom nodig om goed te functioneren. Gebruik een externe stroombron om het USB-apparaat aan te sluiten. Heeft het apparaat twee USB-kabels, dan moet u beide aansluiten. |
| WAARSCHUWING - Het ZELFCONTROLLEREND SYSTEEM van de vaste schijf heeft aangegeven dat een van de parameters het normale gebruiksbereik heeft overschreden. Dell raadt u aan regelmatig een reservekopie van uw gegevens te maken. Een parameter buiten | S.M.A.R.T-fout, mogelijke vasteschijffout |

Systeembericht**Beschrijving**

het bereik lift, kan dit duiden op een mogelijk probleem met de vaste schijf.

Systeeminstellingen

Overzicht voor Systeemininstallatie

Met Systeemininstallatie kunt u:

- de systeemconfiguratie wijzigen nadat u hardware in uw computer hebt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd;
- een gebruikersoptie instellen of wijzigen zoals het gebruikerswachtwoord;
- de huidige hoeveelheid geheugen lezen of het geïnstalleerde type harde schijf instellen.

Voordat u Systeemininstallatie gebruikt, wordt aanbevolen dat u de scherm informatie van Systeemininstallatie noteert voor gebruik in de toekomst.



WAARSCHUWING: Tenzij u een computere expert bent, dient u de instellingen voor dit programma niet te wijzigen. Bepaalde wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat uw computer niet meer goed functioneert.

System Setup-schermen

Menu — Verschijnt boven aan het venster System Setup. Dit veld biedt een menu met de System Setup-opties. Druk op de toetsen < Pijl naar links > en < Pijl naar rechts > om te bladeren. Wanneer er een **menuoptie** is gemarkeerd, bevat de **Options List (Optielijst)** de opties die de hardware definieert die op de computer is geïnstalleerd.

Lijst Options (Opties) — Verschijnt links in het venster System Setup. Het veld bevat functies die de configuratie van uw computer definiëren, inclusief geïnstalleerde hardware,

Veld Options (Opties) — Verschijnt rechts van **Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)** en bevat informatie over elke optie in **Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)**. In dit veld kunt u informatie bekijken over

Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) — Verschijnt rechts van het venster System Setup en bevat Help-informatie over de optie die is geselecteerd in **Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)**.

energiebesparing en beveiligingsfuncties. Schuif omhoog en omlaag in de lijst met de pijlen omhoog en omlaag. Wanneer een optie is geselecteerd, geeft het veld **Options (Opties)** de huidige en beschikbare instellingen van de optie weer.

uw computer en wijzigingen maken op de huidige instellingen. Druk op < Enter > om wijzigingen aan te brengen op de huidige instellingen. Druk op < ESC > om terug te keren naar **Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)**.



OPMERKING: Niet alle instellingen die in het optieveld worden weergegeven, kunnen worden gewijzigd.

Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) — Verschijnt onder **Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek)** en bevat toetsen en hun functies in het actieve veld van System Setup.

Gebruik de onderstaande toetsen om door de System Setup-schermen te bladeren:

| Toetsaanslag | Actie |
|---|---|
| < F2 > | Geeft informatie weer over een willekeurig geselecteerd item in System Setup. |
| < Esc > | Hiermee sluit u het huidige scherm af of schakelt u van het huidige scherm naar de pagina Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) in System Setup. |
| < Pijl omhoog > of < Pijl omlaag > | Selecteer een item dat u wilt weergeven. |
| < Pijl naar links > of < Pijl naar rechts > | Selecteer een menu om weer te geven. |
| – of + | Wijzig de bestaande itemwaarde. |
| < Enter > | Selecteer het submenu of voer de opdracht uit. |
| < F9 > | Laad de standaardinstelling. |
| < F10 > | Slaat de huidige configuratie op en sluit System Setup af. |

System Setup openen

1. Zet de computer aan (of start deze opnieuw op).
2. Wacht tot de F2-prompt wordt weergegeven wanneer het blauwe DELL-logo wordt weergegeven.
3. Druk onmiddellijk op <F2> als de F2-prompt verschijnt.



OPMERKING: De F2-prompt duidt erop dat het toetsenbord is geïnitieerd. Deze prompt kan zeer snel verschijnen. Wees dus beducht op het verschijnen ervan en druk op <F2>. Als u te vroeg op <F2> drukt, wordt deze toetsaanslag niet geregistreerd.

4. Als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem wordt weergegeven, moet u blijven wachten tot het bureaublad van Microsoft Windows verschijnt. Daarna sluit u de computer af en probeert u het opnieuw.

Optie voor System Setup

Algemeen

| | |
|--|---|
| Systeminformatie (System Information) | Geeft het nummer van het computermodel weer. |
| BIOS Version (BIOS-versie) | Geeft de BIOS-revisie weer. |
| Build Date (Fabricagedatum) | Geeft de datum weer waarop de systeem-BIOS werd gemaakt. |
| System Date (Systeemdatum) | Stelt de datum op de interne agenda van de computer opnieuw in. |
| System Time (Systeemtijd) | Stelt de tijd van de interne klok van de computer opnieuw in. |
| Service Tag (Serviceplaatje) | Geeft het serviceplaatje van uw computer weer. |
| Asset Tag (Inventaristag) | Geeft de inventaristag van uw computer weer (indien beschikbaar). |
| Processor Information (Processorgegevens) | |
| Processor Type (Type processor) | Geeft het type processor weer. |
| L2 Cache Size (Grootte L2-cachegeheugen) | Geeft de capaciteit van het L2-cachegeheugen van de processor weer. |

L3 Cache Size (Grootte L3-cachegeheugen) Geeft de capaciteit van het L3-cachegeheugen van de processor weer.

Memory Information (Geheugengegevens)

Memory Installed (Geïnstalleerd geheugen) Geeft het totale computergeheugen weer.

Memory Speed (Geheugensnelheid) Geeft de geheugensnelheid weer.

Memory Technology (Geheugentechnologie) Geeft het type en de technologie weer.

Device Information (Apparaatgegevens)

SATA 0 Geeft het modelnummer en de capaciteit van de vaste schijf weer.

SATA 1 Geeft het modelnummer en de capaciteit van de vaste schijf weer.

SATA 2 Geeft het modelnummer en de capaciteit van de vaste schijf weer.

SATA 3 Geeft het modelnummer en de capaciteit van de vaste schijf weer.

Advanced (Geavanceerd)

CPU Configuration (Processorconfiguratie)

| | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| Hyper-Threading | Hiermee wordt Hyper-Threading van de processor in- of uitgeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |
|-----------------|--|-------------------------|

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Limit CPUID Value (CPUID-waarde beperken) | Hiermee wordt de functie Limit CPUID Value (CPUID-waarde beperken) in- of uitgeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |
|---|--|-------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| CPU XD Support (CPU XD-ondersteuning) | Hiermee wordt de functie CPU XD-functie in- of uitgeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |
|---------------------------------------|---|-------------------------|

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Intel Virtualisatietechnologie | Hiermee wordt de Intel virtualisatiefunctie in- of uitgeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |
|--------------------------------|---|-------------------------|

CPU Configuration (Processorconfiguratie)

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Intel SpeedStep | Hiermee wordt de Intel SpeedStep-functie in- of uitgeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |
| CPU C6 Report (CPU C6-rapport) | Hiermee wordt het stroombesparingsrapport van de processor naar het besturingssysteem in- of uitgeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |

System Configuration (Systeemconfiguratie)

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Onboard Audio Controller (Geïntegreerde audiocontroller) | Schakel de geïntegreerde audiocontroller in of uit. | Standaard: Ingeschakeld |
| Onboard LAN Controller (Geïntegreerde LAN-controller) | Hiermee wordt de geïntegreerde LAN-controller in- of uitgeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |
| Onboard LAN Boot ROM (Geïntegreerde LAN-opstart-ROM) | Hiermee wordt de geïntegreerde LAN-opstart-ROM in- of uitgeschakeld. | Standaard: Uitgeschakeld |
| USB Controller (USB-controller) | Hiermee wordt de USB-controller in- of uitgeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |
| USB Storage Boot Function (Opstartfunctie USB-opslag) | Hiermee wordt de optie om op te starten via een USB-apparaat in- of uitgeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |

Energiebeheer

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Restore AC Power Loss (Herstellen bij stroomuitval) | Hiermee bepaalt u hoe de computer reageert wanneer de wisselstroom wordt hersteld na een stroomonderbreking. | Standaard: Uitgeschakeld |
| Wake on Lan from S4/S5 (LAN activeren op S4/S5) | Hiermee kan de computer op afstand worden ingeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |
| Auto Power On (Automatisch inschakelen) | Hiermee wordt de computer automatisch in- of uitgeschakeld. U kunt de | Standaard: Uitgeschakeld |

CPU Configuration (Processorconfiguratie)

datum en tijd opgeven
waarop de computer wordt
ingeschakeld.

Post Behaviour (POST-gedrag)

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Numlock Key (Numlock-toets) | Hiermee wordt het NumLock-statuslampje tijdens de POST in- of uitgeschakeld. | Standaard: Ingeschakeld |
| Keyboard Error Report (Foutenrapport toetsenbord) | Hiermee wordt in- of uitgeschakeld dat het foutenrapport voor het toetsenbord tijdens de POST wordt weergegeven. | Standaard: Ingeschakeld |

Boot (Opstarten)

| | |
|---|---|
| Set Boot Priority (Opstartvolgorde instellen) | Geeft de opstartvolgorde van de verschillende apparaten van de computer op. |
| Hard Disk Drives (Vaste schijven) | Geeft aan via welke vaste schijf de computer kan opstarten. |
| CD/DVD-ROM-schijven | Geeft aan via welke cd/dvd de computer kan opstarten. |

Beveiliging


| | |
|---|--|
| Unlock Setup Status (Status instellingen-ontgrendeling) | Hiermee wordt opgegeven of de BIOS kan worden bewerkt. |
| Admin Password Status (Status beheerderswachtwoord) | Hiermee wordt aangegeven of een beheerderswachtwoord is toegekend. |
| System Password Status (Status systeemwachtwoord) | Hiermee wordt aangegeven of een systeemwachtwoord is toegekend. |
| Admin Password (Beheerderswachtwoord) | Hiermee kunt u het beheerderswachtwoord wijzigen of verwijderen. |

Exit (Afsluiten)

Met deze sectie kunt u standaardinstellingen opslaan, weggooien en laden voordat u afsluit via System Setup.

Contact opnemen met Dell

Contact opnemen met Dell

 **OPMERKING:** Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.

Dell biedt diverse online en telefonische ondersteunings- en servicemogelijkheden. De beschikbaarheid verschilt per land en product en sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Wanneer u met Dell contact wilt opnemen voor vragen over de verkoop, technische ondersteuning of de klantenservice:

1. Ga naar **support.dell.com**.
2. Selecteer uw ondersteuningscategorie.
3. Als u niet in de VS woont, selecteert u uw landnummer onder aan de pagina of **Alles** om meer opties weer te geven.
4. Selecteer de gewenste service- of ondersteuningslink.