

# Dell Wyse Zero Client

## Wyse 1010

### Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch



## 1 Install Windows MultiPoint Server on the Server

Windows MultiPoint Server op de server installeren

Installer Windows MultiPoint Server sur le serveur

Windows MultiPoint Server auf dem Server installieren

**NOTE:** Install according to the Microsoft installation documentation, select the How It Works tab at: <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>

**N.B.:** Installeer volgens de installatiedocumentatie van Microsoft, selecteer het tabblad How It Works op <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>

**REMARQUE :** procédez à l'installation en suivant les instructions de la documentation d'installation Microsoft. Cliquez sur l'onglet Comment ça marche sur : <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>

**ANMERKUNG:** Um die Installation gemäß der Microsoft-Installationsdokumentation durchzuführen, wählen Sie unter folgendem Link die Registerkarte „How It Works“ aus: <http://www.microsoft.com/windows/multipoint>

## 2 Update drivers on the Server

Stuurprogramma's op de server bijwerken

Mettre à jour les pilotes sur le serveur

Treiber auf dem Server aktualisieren

**CAUTION: For the MultiPoint Server to recognize zero client, ensure that all devices (including all graphics cards) are properly recognized by the server.**

**WAARSCHUWING:** Zorg dat alle apparaten (inclusief alle grafische kaarten) goed door de server worden herkend, zodat de MultiPoint Server de zero client herkent.

**PRÉCAUTION :** pour que le système MultiPoint Server reconnaisse le périphérique client zéro, assurez-vous que tous les périphériques (y compris toutes les cartes graphiques) soient correctement reconnus par le serveur.

**VORSICHTSHINWEIS:** Damit der Zero Client vom MultiPoint Server erkannt wird, stellen Sie sicher, dass alle Geräte (einschließlich Grafikkarten) einwandfrei vom Server erkannt werden.

## 3 Install the "10xx (and Exx) Zero Client Driver" on the Server

Het stuurprogramma van de "10xx (en Exx) Zero Client op de server installeren

Installer le « pilote client zéro 10xx (et Exx) » sur le serveur

Treiber „10xx (and Exx) Zero Client Driver“ auf dem Server installieren

**NOTE:** Driver software can be found at: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**N.B.:** Stuurprogrammasoftware vindt u op [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**REMARQUE :** le pilote logiciel est disponible sur : [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**ANMERKUNG:** Treibersoftware können unter folgendem Link heruntergeladen werden: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

## 4 Install the stand

De standaard installeren

Installer le socle

Standrahmen installieren




## 5 Connect client device to the Server

Clientapparaat op de server aansluiten

Connecter le périphérique client au serveur

Client-Gerät am Server anschließen



**Network connector**

Netwerkconnector

Port réseau

Netzwerkanschluss

**CAUTION: You cannot mix E00 or E01 with E02 and zero client. They all need to be either USB-connected zero clients or Ethernet-connected zero clients.**

**WAARSCHUWING: U kunt E00 of E01 niet mixen met E02 en zero client. Zij moeten allemaal via USB aangesloten zero clients of via ethernet aangesloten zero clients zijn.**

**PRÉCAUTION :** vous ne pouvez pas mélanger E00 ou E01 avec E02 et le client zéro. Les clients zéro doivent être connectés soit par USB, soit par Ethernet.


**VORSICHTSHINWEIS:** Sie können den E00 oder E01 nicht mit dem E02 und Zero Client kombinieren. Alle Zero Clients müssen entweder per USB oder per Ethernet angeschlossen sein.

## 6 Connect the keyboard and mouse to your client device

Sluit het toetsenbord en de muis aan op het clientapparaat

Connecter le clavier et la souris à votre périphérique client

Tastatur und Maus an Ihr Client-Gerät anschließen



**USB connector**

USB-connector

Connecteur USB


USB-Anschluss

## 7 Connect the display to your client device

Sluit het beeldscherm op het clientapparaat

Connecter l'écran à votre périphérique client

Bildschirm an Ihr Client-Gerät anschließen



**VGA connector**

VGA-connector

Port VGA

VGA-Anschluss

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Supports produit et manuels

Produktsupport und Handbücher

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contactez Dell

Kontaktaufnahme mit Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementation et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer

**N05D**

### Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire

Muster-Typnummer

**N05D001**

### Client device model

Model clientapparaat | Modèle du périphérique client

Client-Gerätmodell

**Wyse 1010**



01Y3XKA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in Taiwan.


2016-04

## 8 Connect the power cable on your client device and display

Sluit het netsnoer aan op het clientapparaat en het beeldscherm


Connecter le câble d'alimentation à votre périphérique client et à votre écran

Netz Kabel an Ihr Client-Gerät und Ihren Bildschirm anschließen



### Client device power connector

Netconnector voor clientdevice  
Connecteur d'alimentation du périphérique client  
Netzanschluss am Client-Gerät



### Display power connector

Netconnector voor beeldscherm  
Connecteur d'alimentation de l'écran  
Netzanschluss am Display

**NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

**N.B.:** Het clientapparaat is klaar voor gebruik wanneer het activiteitslampje van het clientapparaat uitgaat.

**REMARQUE:** votre périphérique client est prêt à l'emploi lorsque le voyant d'activité de ce dernier s'éteint.

**ANMERKUNG:** Ihr Client-Gerät ist betriebsbereit, wenn die Aktivitätsanzeige am Client-Gerät erlischt.

## 9 Turn on your client device and display

Schakel uw clientapparaat en het beeldscherm in

Allumer le périphérique et l'écran client

Client-Gerät und Display einschalten

**NOTE:** It takes a few minutes for the MultiPoint Manager to launch on the server. If no launch occurs, go to **Start > All Programs**, and click **MultiPoint Manager** window.

**N.B.:** Het duurt enkele minuten voordat de MultiPoint Manager op de server wordt gestart. Als de MultiPoint Manager niet wordt gestart, ga dan naar **Start > Alle programma's** en klik op het venster **MultiPoint Manager**.

**REMARQUE:** quelques minutes sont nécessaires pour que le Gestionnaire MultiPoint se lance sur le serveur. S'il ne démarre pas, allez sur **Démarrer > Tous les programmes**, et cliquez sur la fenêtre **MultiPoint Manager**.

**ANMERKUNG:** Es kann einige Minuten dauern, bis der MultiPoint Manager den Server gestartet hat. Wenn kein Start ausgeführt wird, navigieren Sie zu **Start > Alle Programme** und klicken Sie auf das Fenster **MultiPoint Manager**.

## 10 Configure your client device on Windows MultiPoint Server

Configureer het clientapparaat op Windows MultiPoint Server

Configurer votre périphérique client sur Windows MultiPoint Server

Client-Gerät auf dem Windows MultiPoint Server konfigurieren

**NOTE:** For additional configurations and customizations follow Microsoft deployment documentation and the online **Help** located on the **MultiPoint Manager** window.

**N.B.:** Volg de implementatiedocumentatie voor aanvullende configuraties en wijzigingen en de online **Help** in het venster **MultiPoint Manager**.


**REMARQUE:** pour plus d'informations sur les configurations et les personnalisations veuillez consulter la documentation relative au déploiement Microsoft ainsi que l'**Aide** en ligne que vous obtiendrez en cliquant sur la fenêtre **MultiPoint Manager**.

**ANMERKUNG:** Um zusätzliche Konfigurationen und Anpassungen vorzunehmen, befolgen Sie die Anweisungen in der Microsoft-Bereitstellungsdokumentation und in der Online-Hilfe im Fenster **MultiPoint Manager**.


## VESA mounting

VESA-bevestiging | Montage VESA | VESA-Montage


1




3

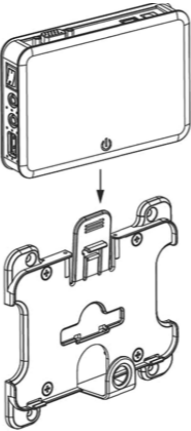

2




4



## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen

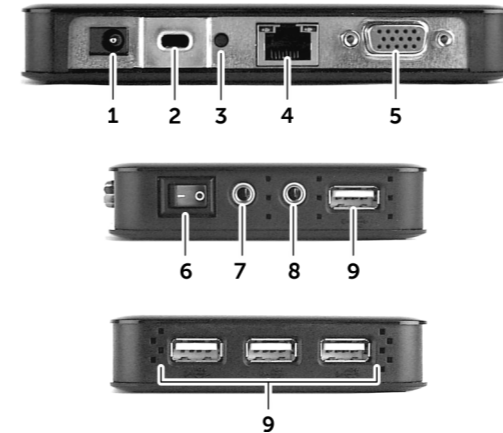

- +5V DC Power adapter input
- Security-cable slot
- Reset button
- Network port, 10/100/1000 Base-T
- VGA port
- Power on/off switch
- Microphone in jack

- Audio out jack
- USB 2.0 port (4x)

**NOTE:** Not all USB devices are supported; check with Dell or your Dell representative to find out if a particular device is supported on your product.

- Prise d'entrée adaptateur secteur +5V CC
- Emplacement pour câble de sécurité
- Bouton de réinitialisation
- Port réseau, 10/100/1000 Base-T
- Port VGA
- Interrupteur marche/arrêt

**REMARQUE:** le bouton de réinitialisation remet le E03 à l'état de mise sous tension initiale.

- Prise d'entrée jack pour microphone
- Prise de sortie jack audio
- Port USB 2.0 (4x)

**REMARQUE:** tous les périphériques USB ne sont pas pris en charge. Demandez à Dell ou à votre représentant commercial Dell si votre produit prend en charge un périphérique particulier.

- +5V DC netadapterinput
- Steufl voor beveiligingskabel
- Reset-knop
- Netwerkpoort, 10/100/1000 Base-T
- VGA-poort
- Aan-uitschakelaar
- Microfooningang

- Audiouitgang
- USB 2.0-poort (4x)

**N.B.:** Niet alle USB-apparaten worden ondersteund, controleer bij Dell of bij uw Dell-vertegenwoordiger of een bepaald apparaat op uw product wordt ondersteund.

- Netzadapter – Eingang: +5 V DC
- Sicherheitskabeleinschub
- Reset-Taste
- Netzwerkanschluss, 10/100/1000 Base-T
- VGA-Anschluss
- Ein-/Aus-Taste

**ANMERKUNG:** Über die Reset-Taste wird der E03 in den ursprünglichen eingeschalteten Modus zurückgesetzt.

- Mikrofonanschlussbuchse
- Audio Out-Buchse
- USB 2.0-Anschluss (4x)

**ANMERKUNG:** Nicht alle USB-Geräte werden unterstützt. Wenden Sie sich an Dell oder Ihren Dell Vertriebsmitarbeiter, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Gerät für Ihr Produkt unterstützt wird.

**NOTE:** Components may vary based on model and location.

**N.B.:** Onderdelen kunnen verschillen op basis van model en locatie.

**REMARQUE:** les composants peuvent varier en fonction du modèle et de la région.

**ANMERKUNG:** Die Komponenten können je nach Modell und Standort variieren.