

Dell Wyse Cloud Client

3020

Quick Start Guide

Rövid útmutató

Руководство по быстрому началу работы

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

מדריך להתחלה מהירה




1 Install the horizontal stand

Szerelje fel a vízszintes állványt
Установить горизонтальную стойку
Yatay ayaklığı takın



Or install the VESA mount

Vagy szerelje fel a VESA konzolt
Или установите крепление VESA
veya VESA montajını takın

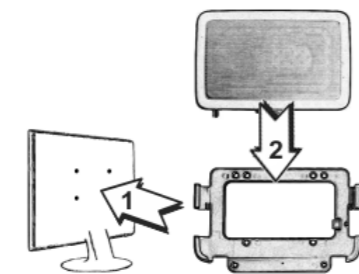


התקן את המעמד האופקי


לחילופין, התקן את מתקן ההרכבה VESA

2 Connect the network

Csatlakoztassa a hálózathoz
Подключите сетевой кабель
Ağı bağlayın




Or | Vagy | или | Veya | לחילופין



3 Connect the keyboard and mouse

Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret.
Подключите клавиатуру и мышь
Klavye ve fareyi bağlayın



USB Connector
USB aljzat
Разъем USB
USB Konnektörü

מחבר USB

חבר את התצוגה

Network connector
Hálózati csatlakozó
Разъем для сетевого подключения
Ağ konnektörü


מחבר רשת

Wireless antenna
Vezeték nélküli antenna
Антенна беспроводной сети
Kablosuz anten


אנטנה אלחוטית

4 Connect the display


Csatlakoztassa a képernyőt
Подключите дисплей
Ekranı bağlayın



Or | Vagy | или | Veya | לחילופין



Or | Vagy | или | Veya | לחילופין



DVI-I connector
DVI-I csatlakozó
Разъем DVI-I
DVI-I konnektörü

חבר את התצוגה

מחבר DVI-I

DVI-D connector
DVI-D csatlakozó
Разъем DVI-D
DVI-D konnektörü


מחבר DVI-D

VGA adapter
VGA-adapter
VGA-адаптер
VGA adaptörü

מתאם VGA


5 Connect the power cable on your client device and display

Csatlakoztassa a klienseszköz és a képernyő tápkábelét
Подключите кабель питания на клиентском устройстве и дисплее
İstemci aygıtınıza ve ekrana güç kablosunu bağlayın
חבר את כבל החשמל של התקן הלקוח ושל התצוגה



Client device power connector
Klienseszköz tápcsatlakozója
Разъем для подключения питания клиентского устройства
İstemci aygıt güç konnektörü

מחבר החשמל של התקן הלקוח



Display power connector
Képernyő tápcsatlakozója
Разъем для подключения питания дисплея
Ekran güç konnektörü

מחבר לוח תצוגה

- NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
 - MEGJEGYZÉS: A klienseszköz használatra kész, amint a klienseszköz aktivitási jelzőfénye kialszik.
 - ПРИМЕЧАНИЕ: Когда индикатор активности клиентского устройства погаснет, это означает, что устройство готово к работе.
 - NOT: İstemci aygıtınız etkinlik ışığı söndüğünde kullanıma hazırdır.
- הערה: התקן הלקוח מוכן לשימוש כאשר נורת הפעילות של התקן הלקוח כבויה.

6 Turn on your client device and display

Kapcsolja be a klienseszközt és a képernyőt.
Включите клиентское устройство и дисплей
İstemci aygıtınızı ve ekranınızı açın

הפעל את התקן הלקוח ואת התצוגה

Product support and manuals
 Terméktámogatás és kézikönyvek
 Документация и руководства по продукции
 Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support

dell.com/support/manuals

תמיכה ומדריכים עבור המוצר

Contact Dell
 Kapcsolat | Связь с Dell
 Dell'e Ulaşın | Dell יצירת קשר עם

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 Szabályozás és biztonság
 Вопросы нормативного соответствия и безопасности
 Yasal bildirim ve emniyet

dell.com/regulatory_compliance

תקנות ובטיחות

Regulatory model
 Szabályozási modell | Нормативный номер модели
 Resmî model | דגם תקינה

Tx0D



Client device model
 Klienseszköz modell | Модель клиентского устройства
 İstemci aygıt modeli | דגם התקן הלקוח

Dell Wyse Cloud Client

3020

Features

A termék részei | Возможности | Özellikler | תכונות

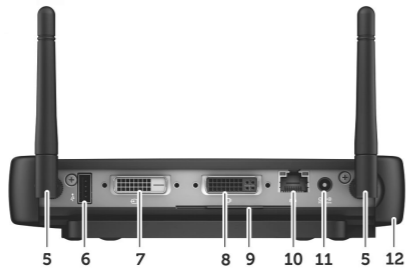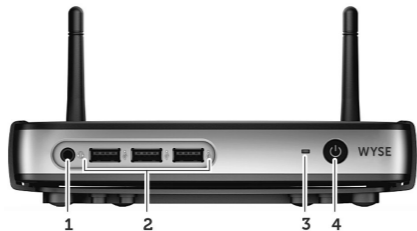

- Headphone/microphone jack
- USB 2.0 port (2x)
- Activity light
- Power on/off button and light
- Wireless antenna port (optional)
- USB 2.0 port (2x)
- DVI-D port (1x DVI-D)
- DVI-I port (1x DVI-D/1x VGA)
- Product information tab
- Network port, 10/100/1000 Base-T
- +12V DC Power adapter input
- Horizontal stand/VESA mount

- Fejhallgató/mikrofon kimenet
- USB 2.0 port (2 db)
- Aktivítási jelzőfény
- Be-/kikapcsoló gomb és jelzőfény
- Vezeték nélküli antenna bemenete (külön kapható)
- USB 2.0 port (2 db)
- DVI-D port (1 db DVI-D)
- DVI-I kimenet (1 db DVI-D / 1 db VGA)
- Termékinformációs fül
- Hálózati bemenet, 10/100/1000 Base-T
- +12V DC tápadapter-bemenet
- Vízszintes állvány / VESA konzol

- Разъем для подключения наушников / микрофона
- Разъем USB 2.0 (2 шт.)
- Индикатор активности
- Кнопка включения/выключения питания со световым индикатором
- Разъем для подключения антенны беспроводного соединения (опция)
- Разъем USB 2.0 (2 шт.)
- Порт DVI-D (1x DVI-D)
- Разъем DVI-I (1x DVI-D / 1x VGA)
- Информационная табличка
- Сетевой порт, 10/100/1000 Base-T
- Вход для адаптера питания +12 В пост. тока
- Горизонтальная стойка/крепление VESA

- Kulaklók/mikrofon jack
- USB 2.0 bağlantı noktası (2x)
- Etkinlik ışığı
- Güç açma/kapatma düğmesi ve ışığı
- Kablosuz anten bağlantı noktası (opsiyonel)
- USB 2.0 bağlantı noktası (2x)
- DVI-D bağlantı noktası (1x DVI-D)
- DVI-I bağlantı noktası (1x DVI-D/ 1x VGA)
- Ürün bilgi etiketi
- Ağ bağlantı noktası, 10/100/1000 Base-T
- +12V DC Güç adaptörü girişi
- Yatay ayaklık/VESA montaj parçası

- יצאת אוזניות/מיקרופון
- ציאות USB 2.0 (X2)
- נורית פעילות
- לחצן הפעלה/כיבוי מואר
- ציאת אנטנה אלחוטית (אופציונלית)
- ציאות USB 2.0 (2x)
- ציאת DVI-D (1x DVI-D)
- ציאת DVI-I (1x DVI-D/1x VGA)
- תווית נתוני מוצר
- ציאת רשת, Base-T 10/100/1000
- כניסה למתאם חשמל +12 ז"
- מעמד אופקי/מתקן הרכבת VESA



0XGJHCA00

Printed in Poland.
 2015-04



NOTE: Components may vary based on model and location.

MEGJEGYZÉS: A komponensek a modelltől és a helyszintől függően változhatnak.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компоненты могут различаться в зависимости от модели и местоположения.

NOT: Bileşenler modele ve konuma göre değişiklik gösterebilir.

הערה: הרכיבים עשויים להשתנות בהתאם לדגם ולמיקום.

