

# Dell Wyse Cloud Client

Wyse 5010

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速启动指南


クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서



### 1 Install the vertical stand

安裝垂直支架  
安裝垂直站立架  
垂直スタンドの取り付け  
세로 받침대 설치

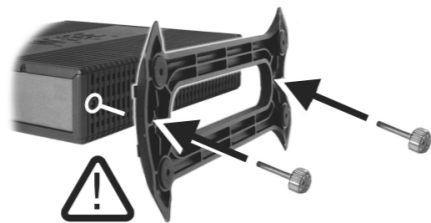


### Or use Dell-approved mounting accessory kit

或者使用 Dell 批准的安裝附件套件  
或是使用 Dell 核准的安裝附件包  
または Dell 認定のマウント用アクセサリキット  
또는 Dell 공인 장착 액세서리 키트 사용

### 2 Connect the keyboard and mouse

連接鍵盤與鼠標  
連接鍵盤與滑鼠  
キーボードとマウスの接続  
키보드 및 마우스 연결




#### USB Connector


USB 連接器  
USB 連接器  
USB コネクタ  
USB 커넥터

### 3 Connect the network


連接網絡  
連線至網路  
ネットワークの接続  
네트워크 연결



Or | 或 | 或是 | または | 또는



Or | 或 | 或是 | または | 또는



#### Network connector

網絡連接器  
網路連接器  
ネットワークコネクタ  
네트워크 커넥터

#### Wireless antenna

無線天線  
無線天線  
ワイヤレスアンテナ  
무선 안테나

#### Fiber SFP module

光纖 SFP 模組  
光纖 SFP 模組  
ファイバ SFP モジュール  
파이버 SFP 모듈

**NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.**

**注:** 要移除光纖 SFP 模組，請旋轉闔鎖並將其從插槽中拔下。


**註:** 如欲移除光纖 SFP 模組，旋轉闔鎖，然後從插槽中拔開插頭。

**メモ:** ファイバ SFP モジュールを取り外すには、ラッチを回し、モジュールをスロットから引き抜きます。


**주:** 파이버 SFP 모듈을 제거하려면 래치를 돌려 슬롯에서 빼냅니다.

### 4 Connect the display


連接顯示屏  
連接顯示幕  
ディスプレイの接続  
디스플레이 연결



Or | 或 | 或是 | または | 또는



Or | 或 | 或是 | または | 또는



#### Display Port connector

顯示屏端口連接器  
顯示幕埠連接器  
ディスプレイポートコネクタ  
디스플레이 포트 커넥터

#### DVI-I connector


DVI-I 連接器  
DVI-I 連接器  
DVI-I コネクタ  
DVI-I 커넥터

#### VGA adapter

VGA 適配器  
VGA 轉接器  
VGA アダプタ  
VGA 어댑터


### 5 Connect the power cable on your client device and display

連接客戶端設備上的電源電纜和顯示屏  
連接客戶端裝置與顯示幕的電源線  
クライアントデバイスとディスプレイ上の電源ケーブルの接続  
클라이언트 장치 및 디스플레이에서 전원 케이블 연결



#### Client device power connector

客戶端設備電源連接器  
客戶端裝置電源連接器  
クライアントデバイス電源コネクタ  
클라이언트 장치 전원 커넥터



#### Display power connector

顯示屏電源連接器  
顯示幕電源連接器  
ディスプレイ電源コネクタ  
디스플레이 전원 커넥터

**NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.**

**注:** 客戶端設備活動指示燈熄滅時即表示該設備已就緒可用。

**註:** 當客戶端裝置之活動指示燈熄滅時，即代表您的客戶端裝置已備妥可供使用。

**メモ:** お使いのクライアントデバイスは、使用準備が整うとクライアントデバイスのアクティビティライトが消灯します。

**주:** 클라이언트 장치 작업 표시등이 꺼지면 클라이언트 장치를 사용할 수 있습니다.

### 6 Turn on your client device and display

開啟您的客戶端設備和顯示屏  
打開客戶端裝置與顯示幕電源  
クライアントデバイスとディスプレイへの電源投入  
클라이언트 장치 및 디스플레이 켜기

### Product support and manuals

产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 매뉴얼

dell.com/support  
dell.com/support/manuals

### Contact Dell

联系 Dell | 聯絡 Dell  
Dell へのお問い合わせ | Dell에 문의

dell.com/contactdell

### Regulatory and safety

监管与安全 | 管制與安全  
認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory\_compliance

### Regulatory model

規章型号 | 監管型号  
認可モデル | 규정 모델

Dx0D

### Client device model

客户端设备型号 | 客戶端裝置型号  
クライアントデバイスモデル | 클라이언트 장치 모델

Dell Wyse Cloud Client  
Wyse 5010  
Wyse 5010 系列

商品名稱：服務器用終端  
型號：Wyse 5010 (Dx0D)  
額定電壓：100 - 240 伏特（交流電壓）  
額定頻率：50 - 60 赫茲  
額定輸入電流：1.6 安培  
製造年份：參考外箱標示或條碼標籤  
製造號碼：參考條外箱條碼標籤  
生產國別：參考外箱標示

注意事項：參考使用手冊  
產品功能：參考使用手冊  
緊急處理方法：參考使用手冊  
進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司  
進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段 218 號 20 樓  
進口商/委製商電話：00801-861-011





ORP69HA02

Printed in China.  
Printed on Recycled Paper  
2016-08

© 2016 Dell Inc.

## Features

功能 | 特色 | 機能 | 기능

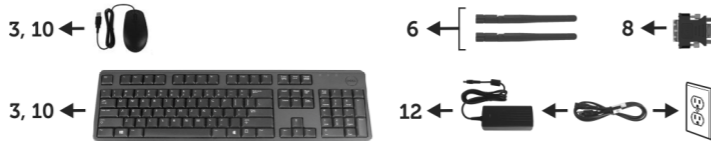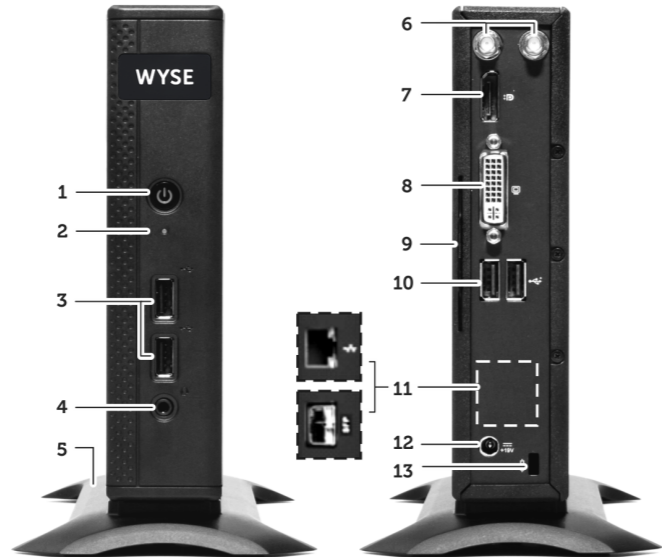

- Power on/off button and light
- Activity light
- USB 2.0 port (2x)
- Headphone/microphone jack
- Vertical Stand
- Wireless antenna port (2x) (optional)
- Display Port connector
- DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
- Product Information tab
- USB 2.0 port (2x)

- Network port, 10/100/1000 Base-T or SFP
- +19V Power adapter input
- Lock recptacle

- 電源開啓/關閉按鈕與指示燈
- 活動指示燈
- USB 2.0 連接埠 (2x)
- 耳機/麥克風插孔
- 垂直站立架
- 無線天線連接埠 (2x)(可選的)
- 顯示幕埠連接器
- DVI-I 連接埠 [1x DVI-D / 1x VGA]
- 產品資訊標籤
- USB 2.0 連接埠 (2x)

- 網路連接埠，10/100/1000 Base-T 或 SFP
- +19V 變壓器輸入口
- 鎖頭插孔

- 전원 켜짐/꺼짐 단추 및 표시등
- 작동 표시등
- USB 2.0 포트(2개)
- 헤드폰/마이크 단자
- 세로 받침대
- 무선 안테나 포트(2개) (선택 사양)
- 디스플레이 포트 커넥터
- DVI-I 포트 [DVI-D 1개 / VGA 1개]
- 제품 정보 탭
- USB 2.0 포트(2개)
- 네트워크 포트, 10/100/1000 Base-T 또는 SFP
- +19V 전원 어댑터 입력
- 잠금 소켓

- 开机/关机按钮和指示灯
- 活动指示灯
- USB 2.0 端口 (2x)
- 耳机/麦克风插孔
- 垂直支架
- 无线天线端口 (2x) (可选)
- 显示屏端口连接器
- DVI-I 端口 [1x DVI-D / 1x VGA]
- 产品信息标签
- USB 2.0 端口 (2x)

- 网络端口，10/100/1000 Base-T 或 SFP
- +19V 电源适配器输入
- 锁定插口

- 電源オン/オフボタンとライト
- アクティビティライト
- USB 2.0 ポート (2)
- ヘッドフォン/マイクジャック
- 垂直スタンド
- ワイヤレスアンテナポート(2) (オプション)
- ディスプレイポートコネクタ
- DVI-I ポート [DVI-D (1) / VGA (1)]
- 製品情報タブ

- USB 2.0 ポート (2)
- ネットワークポート、10/100/1000 Base-T または SFP
- +19V 電源アダプタ入力
- ロックレセプタクル

本產品符合臺灣 RoHS 標準 CNS15663

| 單元             | 限用物質及其化學符號 |        |        |                         |            |              |
|----------------|------------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
|                | 鉛 (Pb)     | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 機箱/檔板          | -          | o      | o      | o                       | o          | o            |
| 機械部件 (風扇、散熱器等) | -          | o      | o      | o                       | o          | o            |
| 電路板組件          | -          | o      | o      | o                       | o          | o            |
| 電線/連接器         | -          | o      | o      | o                       | o          | o            |
| 電源設備           | -          | o      | o      | o                       | o          | o            |
| 儲存裝置 (硬碟、光碟機等) | -          | o      | o      | o                       | o          | o            |
| 輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)  | -          | o      | o      | o                       | o          | o            |
| 喇叭/麥克風         | -          | o      | o      | o                       | o          | o            |
| 配件             | -          | o      | o      | o                       | o          | o            |

備考 1. "o" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考 2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

NOTE: Components may vary based on model and location.

注：具体组件可能因型号和销售地区不同而异。

註：元件可能隨機型與地點而有所不同。

メモ：コンポーネントはモデルおよび地域によって異なる場合があります。

주: 구성요소는 모델 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.