

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 5020

Quick Start Guide


快速啟動指南
Panduan Memulai Cepat

دليل البدء السريع



1 Install the vertical stand

安裝垂直站立架
Pasang dukungan vertikal

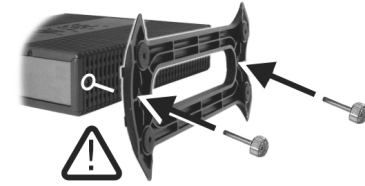

تثبيت الحامل الرأسي


Or use Dell-approved mounting accessory kit

或是使用 Dell 核准的安裝附件包
Atau gunakan kit aksesori pemasangan yang disetujui Dell
أو استخدم طقم ملحقات التركيب المصدق عليه من Dell.

2 Connect the keyboard and mouse

連接鍵盤與滑鼠
Hubungkan keyboard dan mouse

قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




USB Connector
USB 連接器
Konektor USB

USB موصل

3 Connect the network

連線至網路
Hubungkan ke jaringan




Network connector
網路連接器
Konektor jaringan

توصيل الشبكة

موصل الشبكة


Or | 或是 | Atau | أو



Wireless antenna
無線天線
Antena nirkabel

هوائي لاسلكي

Or | 或是 | Atau | أو



Fiber SFP module
光纖 SFP 模組
Modul Fiber SFP

وحدة ألياف SFP

NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.


註：如欲移除光纖 SFP 模組，旋轉卡鎖，然後從插槽中拔開插頭。

CATATAN: Untuk melepaskan modul Fibre SFP, putar kancing dan cabut dari selotnya.

ملاحظة: لإزالة وحدة ألياف SFP، قم بتدوير القفل وفصله من الفتحة الخاصة به.

4 Connect the display

連接顯示幕
Hubungkan tampilan




Display Port connector
顯示幕埠連接器
Konektor Port Tampilan

توصيل شاشة العرض

موصل منفذ شاشة العرض


Or | 或是 | Atau | أو



DVI-I connector
DVI-I 連接器
Konektor DVI-I

DVI-I موصل

Or | 或是 | Atau | أو




VGA adapter
VGA 轉接器
Adaptor VGA


VGA محول

5 Connect the power cable on your client device and display

連接客戶端裝置與顯示幕的電源線
Hubungkan kabel daya pada perangkat dan tampilan klien Anda
توصيل كابل الطاقة على جهاز العميل الخاص بك وشاشة العرض



Client device power connector
客戶端裝置電源連接器
Konektor daya perangkat klien
موصل طاقة جهاز العميل



Display power connector
顯示幕電源連接器
Konektor daya tampilan
موصل طاقة شاشة العرض

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

註：當客戶端裝置之活動指示燈熄滅時，即代表您的客戶端裝置已備妥可供使用。

CATATAN: Perangkat klien Anda siap digunakan saat lampu aktivitas perangkat klien padam.

ملاحظة: يكون جهاز العميل الخاص بك جاهزاً للاستخدام عندما ينطفئ ضوء نشاط جهاز العميل.

6 Turn on your client device and display

打開客戶端裝置與顯示幕電源
Nyalakan perangkat dan tampilan klien Anda
قم بتشغيل جهاز العميل الخاص بك وشاشة العرض

Product support and manuals

產品支援與手冊

Dukungan dan petunjuk produk

dell.com/support

dell.com/support/manuals

دعم المنتج والكتيبات

Contact Dell

聯絡 Dell | Hubungi Dell | Dell へ اتصل

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

التنظيم والأمان | Peraturan dan keamanan | 管制與安全

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

監管型號 | Model peraturan | نموذج تنظيمي

Dx0Q

Client device model


客戶端裝置型號 | Model perangkat klien | طراز جهاز العميل

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 5020

Features

Features | 特色 | Fitur | الميزات

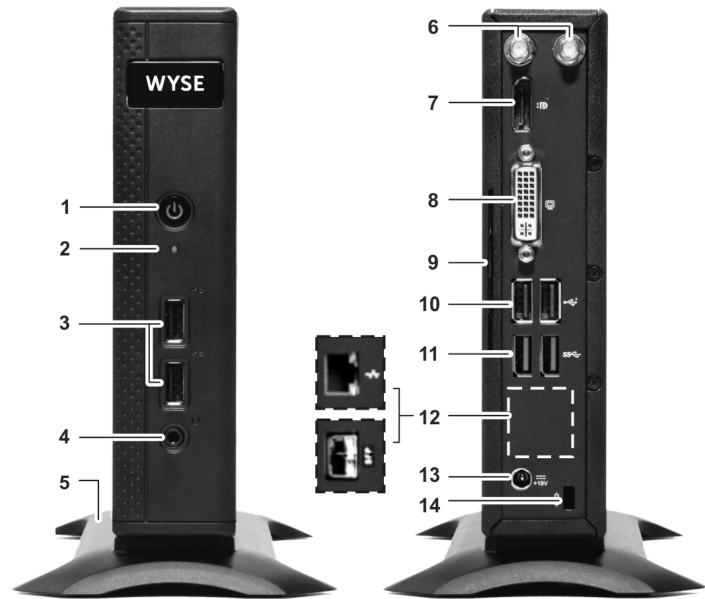

1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone/microphone jack
5. Vertical stand
6. Wireless antenna port (2x) (optional)
7. Display Port connector
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Product information tab
10. USB 2.0 port (2x)
11. Super speed USB 3.0 port (2x)

1. 電源開啓/關閉按鈕與指示燈
2. 活動指示燈
3. USB 2.0 連接埠 (2x)
4. 耳機/麥克風插孔
5. 垂直站立架
6. 無線天線連接埠 (2x) (可選的)
7. 顯示幕埠連接器
8. DVI-I 連接埠 [1x DVI-D / 1x VGA]
9. 產品資訊標籤
10. USB 2.0 連接埠 (2x)
11. 超高速 USB 3.0 連接埠 (2x)

12. Network port, 10/100/1000 Base-T or SFP
13. +19V Power adapter input
14. Lock receptacle

12. 網路連接埠，10/100/1000 Base-T 或 SFP
13. +19V 變壓器輸入口
14. 鎖頭插孔

1. Tombol on/off daya dan lampu
2. Lampu aktivitas
3. Port USB 2.0 (2x)
4. Jack headphone/microphone
5. Dudukan vertikal
6. Port antena nirkabel (2x) (opsional)
7. Konektor Port Tampilan
8. Port DVI-I [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Tab informasi produk
10. Port USB 2.0 (2x)
11. Port super speed USB 3.0 (2x)

12. منفذ الشبكة أو Base-T 10/100/1000 أو SFP
13. فتحة إدخال محول الطاقة الكهربائية +19 فولت
14. مقبس القفل

1. زر التشغيل/ إيقاف التشغيل والإضاءة
2. ضوء النشاط
3. منفذ (2x) (USB 2.0)
4. مقبس سماعة الرأس/ الميكروفون
5. حامل رأسي
6. منفذ هوائي لاسلكي (2x) (اختياري)
7. موصل منفذ شاشة العرض
8. منفذ DVI-I [1x DVI-D / 1x VGA]
9. علامة توييب معلومات المنتج
10. منفذ (2x) (USB 2.0)
11. منفذ USB 3.0 فائق السرعة (2x)

1. زر التشغيل/ إيقاف التشغيل والإضاءة
2. ضوء النشاط
3. منفذ (2x) (USB 2.0)
4. مقبس سماعة الرأس/ الميكروفون
5. حامل رأسي
6. منفذ هوائي لاسلكي (2x) (اختياري)
7. موصل منفذ شاشة العرض
8. منفذ DVI-I [1x DVI-D / 1x VGA]
9. علامة توييب معلومات المنتج
10. منفذ (2x) (USB 2.0)
11. منفذ USB 3.0 فائق السرعة (2x)



0RJ2XVA00

Printed in Malaysia.
2015-04

NOTE: Components may vary based on model and location.

註：元件可能隨機型與地點而有所不同。

CATATAN: Komponen mungkin berbeda-beda tergantung model dan lokasi.

ملاحظة: قد تختلف المكونات استنادًا إلى الطراز والموقع.

NOTE: For more information see the Administrator's Guide at www.dell.com/support.

註：如需更多資訊，請見管理指南，網址是 www.dell.com/support。

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut lihat *Panduan Administrator* di www.dell.com/support.

ملاحظة: للحصول على المزيد من المعلومات راجع دليل المسؤول على الموقع www.dell.com/support.