

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 5020

Quick Start Guide

Kvikstartguide

Pikaopas

Hurtigstartguide

Snabbstartsguide




1 Install the vertical stand

Montér den lodrette holder

Asenna pystyteline

Installer det vertikale stativet

Installera det vertikala stället

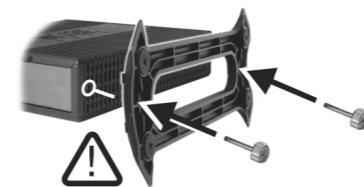

Or use Dell-approved mounting accessory kit

Eller brug Dell-godkendt monteringsæt

tai käytä Dellin hyväksymää lisäkiinnityspakettia

Eller bruk Dell-godkjent tilbehørssett for montering

Eller använd den av Dell godkända tillbehörssatsen för montering


2 Connect the keyboard and mouse

Tiislut tastaturet og musen

Liitä näppäimistö ja hiiri

Koble til tastatur og mus

Anslut tangentbordet och musen



USB Connector

USB-stik

USB-liitin

USB-kontakt

USB-kontakt


3 Connect the network

Opret forbindelse til netværket


Liitä verkkoon

Koble til nettverket


Anslut nätverket



Or | Eller | tai | Eller | Eller



Or | Eller | tai | Eller | Eller



Network connector

Netværksstik

Verkkoliitin

Nettverkskontakt

Nätverkskontakt

Wireless antenna

Trådløs antenne

Langaton antenni

Trådløs antenne

Trådløs antenn

Fiber SFP module

Fiber SFP-modul

SFP-kuitumoduuli

SFP-fibermodul

Fiber SFP-modul

NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.

OBS! Du fjerner Fiber SFP-modulet ved at dreje låsen og tage det ud af stikket.

HUOMAUTUS: Poista SFP-kuitumoduuli kiertämällä salpaa ja irrottamalla moduuli aukostaan.

MERK: For å ta av SFP-fibermodulen må du dreie på låsen og koble den ut av sporet.

OBS! För att ta bort Fiber SFP-modulen, rotera spärrhaken och koppla ur den från dess öppning.


4 Connect the display

Tiislut displayet


Liitä näyttö

Koble til skjermen


Anslut bildskärmen



Or | Eller | tai | Eller | Eller



Or | Eller | tai | Eller | Eller



Display Port connector

Display Port-stik

Display Port -liitin

Skjermportkontakt

DisplayPort-kontakt

DVI-I connector

DVI-I-stik

DVI-I-liitin

DVI-I-kontakt

DVI-I-kontakt

VGA adapter

VGA-adapter

VGA-sovitin

VGA-adapter

VGA-adapter


5 Connect the power cable on your client device and display

Sæt strømkablet i din klientenhed og display

Liitä asiakaspäätelaitteen ja näytön virtakaapeli

Koble strømkabelen til klientenheten og skjermen

Anslut strömsladden till din klientenhet och bildskärm




Client device power connector

Strømstik på klientenhet

Asiakaspäätelaitteen virtaliitin

Strømkontakt til klientenhet

Strömkontakt till klientenheten



Display power connector

Strømstik til display

Näytön virtaliitin

Strømkontakt til skjerm

Strömkontakt till bildskärmen

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

OBS! Din klientenhet er klar til brug, når klientenhedens aktivitetslys går ud.

HUOMAUTUS: Asiakaspäätelaitteesi on käyttövalmis, kun toiminnan merkivalo sammuu.

MERK: Klientenheten er klar til bruk når aktivitetslampen for klientenhet slukkes.

OBS! Din klientenhet är redo att användas när dess aktivitetslampa släcks.

6 Turn on your client device and display

Tænd for din klientenhet og display

Käynnistä asiakaspäätelaite ja näyttö

Slå på klientenheten og skjermen

Starta din klientenhet och bildskärmen

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja ohjekirjat
Produktstøtte og bruksanvisninger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Forordninger og sikkerhed | Säännökset ja turvallisuus
Reguleringer og sikkerhet | Villkor och säkerhet

Regulatory model

Forordningsmodell | Säätelymalli
Reguleringsmodell | Villkorsmodell

Client device model

Klientenhedmodell | Asiakaspäätelaitteen malli
Klientenhetsmodell | Klientenhetsmodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell



dell.com/regulatory_compliance

Dx0Q

Dell Wyse Cloud Client
Wyse 5020

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Egenskaper

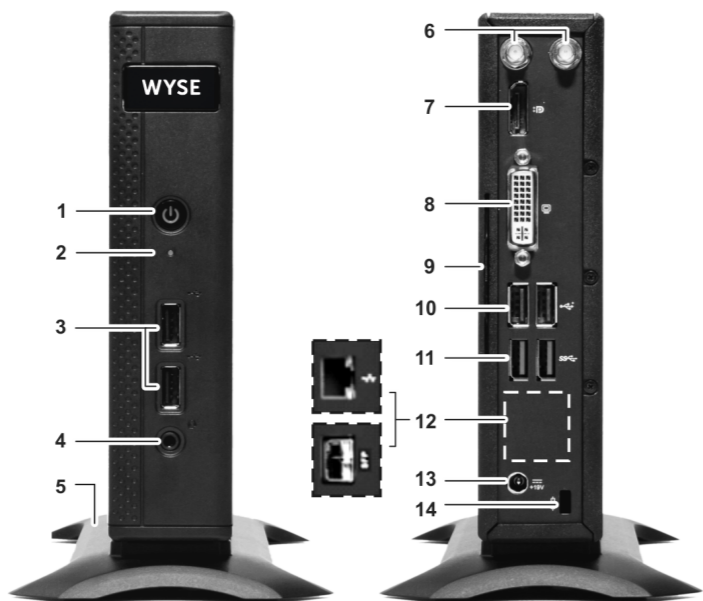

1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone/microphone jack
5. Vertical stand
6. Wireless antenna port (2x) (optional)
7. Display Port connector
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Product information tab
10. USB 2.0 port (2x)
11. Super speed USB 3.0 port (2x)

12. Network port, 10/100/1000 Base-T or SFP
13. +19V Power adapter input
14. Lock receptacle

1. Virran käynnistys-/sammutuspainike ja merkkivalo
2. Toiminnan merkkivalo
3. USB 2.0 -portti (2x)
4. Kuuloke-/mikrofonipistoke
5. Pystyteline
6. Langattoman antennin portti (2x) (valinnainen)
7. Display Port -liitin
8. DVI-I portti [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Tuotetietojen sijainti

10. USB 2.0 -portti (2x)
11. Erittäin nopea USB 3.0 -portti (2x)
12. Verkkoportti, 10/100/1000 base-t tai SFP
13. +19V-tehoisen virtasovittimen tulo
14. Lukon paikka

1. Strömbrytare och lampa
2. Aktivitetslampa
3. USB 2.0-port (2x)
4. Hörlurs-/mikrofonuttag
5. Vertikalt ställ
6. Trådlös antennport (2x) (tillval)
7. DisplayPort-kontakt
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Produktinformationsflik
10. USB 2.0-port (2x)
11. Port till superhastighets-USB 3.0 (2x)
12. Nätverksport, 10/100/1000 Base-T eller SFP
13. +19V ingångseffekt för strömadapter
14. Läsbehållare

1. Tænd/sluk-knap og lys
2. Aktivitetslys
3. USB 2.0-port (2x)
4. Hovedtelefoner/mikrofon-stik
5. Lodret holder
6. Stik til trådløs antenne (2x) (valgfrit)
7. Display Port-stik
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Fanen Produktinformation
10. USB 2.0-port (2x)
11. Super speed USB 3.0-port (2x)

12. Netværksport, 10/100/1000 Base-T eller SFP
13. +19V strømadapter-input
14. Stik til lås

1. Knapp og lampe for strøm på/av
2. Aktivitetslampe
3. USB 2.0-port (2x)
4. Kontakt til hodetelefon/mikrofon
5. Vertikalt stativ
6. Port til trådløs antenne (2x) (valgfri)
7. Skjermportkontakt
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Fane for produktinformasjon
10. USB 2.0-port (2x)
11. SuperSpeed USB 3.0-port (2x)

12. Nettverksport, 10/100/1000 Base-T eller SFP
13. Inngang for +12 V strømadapter
14. Lås til stikkontakt



0P4VKNA00



Printed in Poland.
2015-04

NOTE: Components may vary based on model and location.

OBS! Komponenter kan variere baseret på model og placering.

HUOMAUTUS: Osat saattavat vaihdella mallista ja sijainnista riippuen.

MERK: Komponentene kan variere etter modell og land.

OBS! Komponenter kan variere beroende på modell och plats.

NOTE: For more information see the *Administrator's Guide* at www.dell.com/support.

OBS! For mere information henvises til *Administratørguide* på www.dell.com/support.

HUOMAUTUS: Ylläpitäjän opas, joka sijaitsee osoitteessa www.dell.com/support, sisältää lisätietoja.

MERK: For mer informasjon, se i *Administratørguide* på www.dell.com/support.

OBS! För mer information se *Administratörsguiden* på www.dell.com/support.