

Dell Wyse PCoIP Zero Client Wyse 7030


Quick Start Guide

Guida introduttiva rapida
Guía de inicio rápido
دليل البدء السريع



1 Connect the network


Collegarsi alla rete
Conecte la red
توصيل شبكة الاتصال



Network connector

Connettore di rete
Conector de red
موصل شبكة الاتصال

Or | Oppure | أو | أو



Fiber SFP module

Modulo SFP in fibra
Módulo Fibra SFP
وحدة ألياف SFP

NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.


N.B.: Per rimuovere il modulo SFP in fibra, ruotare il dispositivo di chiusura e scollegarlo dal relativo slot.

NOTA: Para extraer el módulo Fibra SFP, gire el pestillo y desconéctelo de su ranura.

ملاحظة: لإزالة وحدة ألياف SFP، قم بإدارة المزلاج وافصله من الفتحة الخاصة به.

2 Connect the keyboard and mouse

Collegare la tastiera e il mouse
Conecte el teclado y el mouse
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




USB connector

Connettore USB
Conector USB
موصل USB

3 Connect the display


Collegare lo schermo
Conecte la pantalla
قم بتوصيل الشاشة



Display Port connector

Connettore DisplayPort
Conector Display Port
موصل منفذ الشاشة

Or | Oppure | أو | أو



DVI-D connector


Connettore DVI-D
Conector DVI-D
موصل DVI-D

4 Connect the power cable on your client device and display

Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo client e dello schermo


Conecte el cable de alimentación al dispositivo y a la pantalla cliente

قم بتوصيل كابل التيار بالجهاز العميل والشاشة



Client device power connector

Connettore di alimentazione del dispositivo client
Conector de alimentación del dispositivo cliente
موصل تيار الجهاز العميل



Display power connector

Connettore di alimentazione dello schermo
Conector de alimentación de la pantalla
موصل تيار الشاشة

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

N.B.: Il dispositivo client è pronto all'uso quando il relativo indicatore di attività si spegne.

NOTA: El dispositivo cliente está listo para usar cuando el indicador luminoso de actividad del dispositivo cliente se apaga.

ملاحظة: الجهاز العميل جاهز للاستخدام عند انطفاء مصباح نشاط الجهاز العميل.

5 Turn on your client device and display

Accendere il dispositivo client e lo schermo

Encienda el dispositivo cliente y la pantalla

قم بتشغيل الجهاز العميل والشاشة

Product support and manuals

Supporto tecnico e manuali del prodotto

Soporte del producto y manuales

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Contattare Dell

Póngase en contacto con Dell

الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Conformità e sicurezza

Normativa y seguridad

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Modello di conformità

Modelo normativo

الموديل التنظيمي

Client device model

Modello del dispositivo client

Modelo de dispositivo cliente

موديل الجهاز العميل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


292D - DVI port

292E - DisplayPort

Wyse 7030

Features

Funzioni | Funciones | الميزات

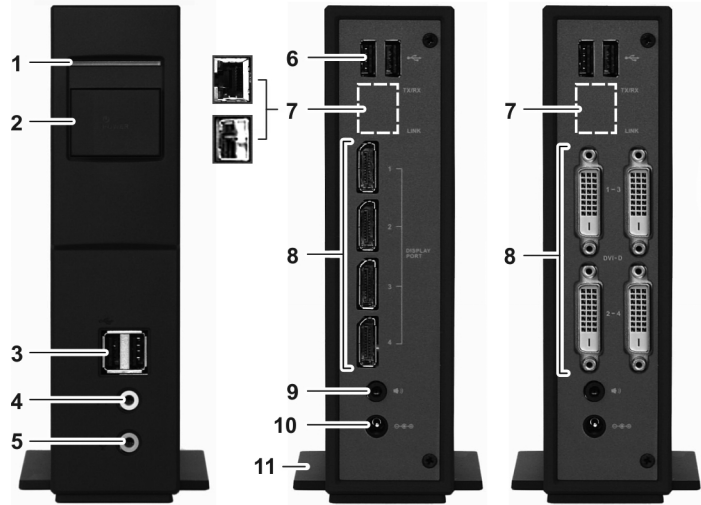

1. PCoIP LED
2. Zero client power button and LED
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone out jack
5. Microphone in jack
6. USB 2.0 port (2x)
7. Network port, 10/100/1000 Base-T, or SFP/Mini-GBIC slot
8. DisplayPort (4x)/DVI-D port (4x)
9. Line out/Speaker out
10. +12V DC Power adapter input
11. Vertical stand

1. LED PCoIP
2. LED e pulsante di alimentazione zero client
3. Porte USB 2.0 (2)
4. Jack di uscita per cuffia
5. Jack di ingresso per microfono
6. Porte USB 2.0 (2)
7. Porta di rete, 10/100/1000 Base-T o slot SFP/Mini-GBIC
8. DisplayPort (4x)/Porta DVI-D (4x)
9. Uscita di linea/Uscita altoparlante
10. Ingresso adattatore di alimentazione +12V DC
11. Supporto verticale

1. LED PCoIP
2. Botón de encendido cliente Zero y LED
3. Puertos USB 2.0 (2x)
4. Conector de salida de línea de auriculares
5. Conector de entrada de línea de micrófono
6. Puertos USB 2.0 (2x)
7. Puerto de red, 10/100/1000Base-T o ranura SFP/Mini-GBIC
8. Puerto de pantalla (4)/Puerto DVI-D (4)
9. Línea de salida/Altavoz
10. Puerto para adaptador de alimentación de +12V CC
11. Soporte vertical

1. مصباح LED لبروتوكول PCoIP
2. زر تشغيل Zero client ومصباح LED الخاص به
3. منفذ USB 2.0 (2x)
4. قابس خرج سماعة الرأس
5. قابس دخل الميكروفون
6. منفذ USB 2.0 (2x)
7. منفذ الشبكة، 10/100/1000 القاعدة T، أو فتحة SFP/Mini-GBIC
8. منفذ الشاشة (4x)/منفذ DVI-D (4x)
9. مخرج الخط/مخرج السماعة
10. مدخل مهابئ التيار +12 فولت تيار مستمر
11. الحامل الرأسى



OXHJHRA00

NOTE: Components may vary based on model and location.

N.B.: I componenti possono variare in base a modello e Paese.

NOTA: Los componentes pueden variar en función del modelo y de la ubicación.

ملاحظة: قد تختلف المكونات بناءً على الطراز والموقع.

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

EAC

Printed in Taiwan.

2016-03