

# Dell Wyse PCoIP Zero Client

Wyse 7030

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




### 1 Connect the network

Tilslut netværket

Kytke verkko

Tilkoble nettverket


Anslut nätverket



#### Network connector

Netværksstik  
Verkkoliittimet  
Nettverkskontakt  
Nätverksanslutning

Or | Eller | Tai | Eller | eller



#### Fiber SFP module

Fiber SFP-modul  
Fiber SFP -moduuli  
Fiber SFP-modul  
Fiberoptisk SFP-modul

**NOTE:** To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.

**BEMÆRK:** For at fjerne fiber SFP-modulet, drej låsen og udræk det fra dets slot.

**HUOMAUTUS:** Fibre SFP -moduuli irrotetaan kiertämällä salpaa ja irrottamalla se paikastaan.

**MERK:** Roter låsen, og løsne den fra sporet for å fjerne fiber SFP-modulen.

**ANMÄRKNING:** Ta bort den fiberoptiska SFP-modulen genom att rotera haken och koppla bort den från uttaget.


### 2 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus

Liitä näppäimistö ja hiiri

Slik kobler du til tastaturet og musa

Anslut tangentbordet och musen



#### USB connector

USB-stik  
USB-liitin  
USB-kontakt  
USB-kontakt


### 3 Connect the display

Tilslut skærmen

Liitä näyttö

Slik kobler du til skjermen


Anslut bildskärmen



#### Display Port connector

Skærmporstik  
DisplayPort-liitin  
Skjermportkontakt  
Display Port-kontakt

Or | Eller | Tai | Eller | eller



#### DVI-D connector

DVI-D-stik  
DVI-D-liitäntä  
DVI-D-kontakt  
DVI-D-kontakt


### 4 Connect the power cable on your client device and display

Tilslut strømkablet til din klientenhed og skærm

Kytke virtajohto työasemaan ja näyttöön


Koble strømkabelen på kundens datamaskin og skjerm

Anslut strömsladden till klientenheten och bildskärmen



#### Client device power connector

Strømsstik til klientenhed  
Laitteen virtaliitin  
Strømskontakt på kundens enhet  
Strömskontakt på klientenheten



#### Display power connector

Strømsstik til skærm  
Näytön virtaliitin  
Skjermstrømskontakt  
Strömskontakt på bildskärmen

**NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

**BEMÆRK:** Din klientenhed er klar til brug, når klientenhedens aktivitetsindikator slukker.

**HUOMAUTUS:** Työasema on valmis käytettäväksi, kun sen toiminnan merkivalo sammuu.

**MERK:** Kundeenheden er klar til bruk når aktivitetsindikatoren på klientenheten slår av.

**ANMÄRKNING:** Klientenheten är redo att användas när aktivitetslampan på klientenheten släcknar.

### 5 Turn on your client device and display

Tænd for din klientenhed og skærm

Kytke laite ja näyttö päälle

Slå på kundeenheden og skjermen

Slå på klientenheten och bildskärmen

### Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktstøtte og -håndbøger  
Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpälagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

### Client device model

Model af klientenhet | Laitteen malli  
Kundeenhetsmodell | Modell av klientenhet

[dell.com/support](https://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)


292D - DVI port

292E - DisplayPort

Wyse 7030

## Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

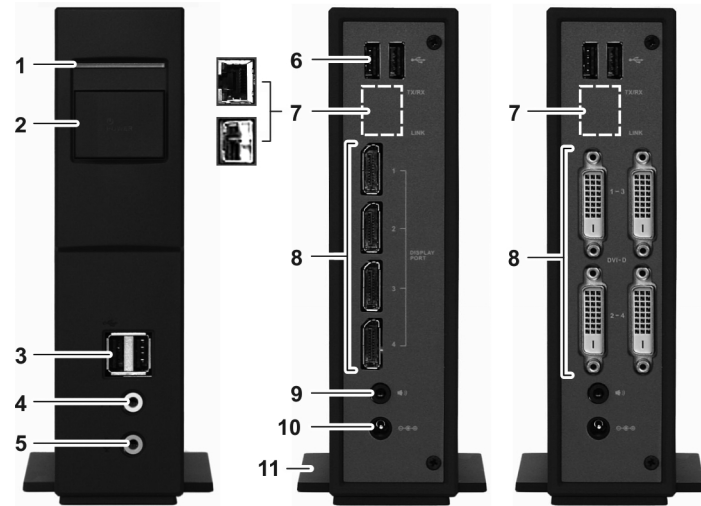

1. PCoIP LED
2. Zero client power button and LED
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone out jack
5. Microphone in jack
6. USB 2.0 port (2x)
7. Network port, 10/100/1000 Base-T, or SFP/Mini-GBIC slot
8. DisplayPort (4x)/DVI-D port (4x)
9. Line out/Speaker out
10. +12V DC Power adapter input
11. Vertical stand

1. PCoIP-LED
2. Zero-klientstrømknapp og LED
3. USB 2.0-port (2x)
4. Udgangs-jackstik til hovedtelefon
5. Indgangs-jackstik til mikrofon
6. USB 2.0-port (2x)
7. Netværksport, 10/100/1000 Base-T, eller SFP/Mini-GBIC-slot
8. DisplayPort (4x)/DVI-D-port (4x)
9. Line out/Højtaler ud
10. +12V DC strømadapterport
11. Vertikal fod

1. PCoIP-merkkivalo
2. Zero clientin virtapainike ja merkkivalo
3. USB 2.0 -portti (2x)
4. Kuulokelähtö
5. Mikrofonitulo
6. USB 2.0 -portti (2x)
7. Verkkoportti, 10/100/1000 Base-T, tai SFP/Mini-GBIC-paikka
8. DisplayPort (4x)/DVI-D-portti (4x)
9. Linjalähtö/kaiutinlähtö
10. +12V DC -verkkolaiteportti
11. Pystytuki

1. PCoIP LED
2. Null kundestromknapp og LED
3. USB 2.0-port (2x)
4. Hodetelefon plugg ut
5. Mikrofon plugg inn
6. USB 2.0-port (2x)
7. Nettverksport, 10/100/1000 Base-T- eller SFP/Mini-GBIC-spor
8. DisplayPort (4x)/DVI-D-port (4x)
9. Linje ut / høyttaler ut
10. +12V AC/DC-strømadapterutgang
11. Vertikalt stativ

1. PCoIP-lysdiod
2. Strömbrytare och lysdiod på Zero-klient
3. USB 2.0-port (2x)
4. Hörlursuttag
5. Mikrofoningång
6. USB 2.0-port (2x)
7. Nätverksport, 10/100/1000 Base-T eller SFP/Mini-GBIC-kortplats
8. DisplayPort (4x)/DVI-D-port (4x)
9. Linjeutgång/högtalarutgång
10. +12V DC nätadapteringång
11. Vertikalt stativ



09T3CTA00

**NOTE:** Components may vary based on model and location.

**BEMÆRK:** Komponenterne kan variere afhængig af model og geografisk område.

**HUOMAUTUS:** Komponentit saattavat vaihdella mallin ja sijainnin mukaan.

**MERK:** Komponentene kan variere avhengig av modell og sted.

**ANMÄRKNING:** Komponenterna kan variera beroende på modell och plats.