

Dell Wyse PCoIP Zero Client Wyse 7030

Quick Start Guide

快速入門指南

Panduan Pengaktifan Cepat

دليل البدء السريع




1 Connect the network

連線至網路

Sambungkan ke jaringan

توصيل شبكة الاتصال




Network connector

網路連接器

Konektor jaringan

موصل شبكة الاتصال

Or | 或者 | Atau | أو



Fiber SFP module

光纖 SFP 模組

Modul SFP Fiber

وحدة ألياف SFP

NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.

註: 如要移除光纖 SFP 模組, 請旋轉門鎖並將它從其插槽拔下。

CATATAN: Untuk mengeluarkan modul SFP Fiber, putar kait dan cabut dari slotnya.


ملاحظة: لإزالة وحدة الألياف SFP, قم بإدارة المزلاج وافصله من الفتحة الخاصة به.

2 Connect the keyboard and mouse

連接鍵盤與滑鼠

Sambungkan keyboard dan mouse

قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس



USB connector

USB 連接器

Konektor USB


موصل USB

3 Connect the display

連接顯示器

Sambungkan display

قم بتوصيل الشاشة




Display Port connector

顯示器連接埠連接器

Konektor Display Port

موصل منفذ الشاشة

Or | 或者 | Atau | أو



DVI-D connector

DVI-D 連接器

Konektor DVI-D


موصل DVI-D

4 Connect the power cable on your client device and display

將電源線連接至您的客戶裝置和顯示器

Sambungkan kabel daya pada perangkat klien dan tampilan Anda

قم بتوصيل كابل التيار بالجهاز العميل والشاشة




Client device power connector

客戶裝置電源連接器

Konektor daya perangkat klien

موصل تيار الجهاز العميل



Display power connector

顯示器電源連接器

Konektor daya display

موصل تيار الشاشة

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

註: 當客戶裝置的活動指示燈熄滅時表示客戶裝置已就緒。

CATATAN: Perangkat klien Anda siap digunakan saat lampu aktivitas perangkat klien mati.

ملاحظة: الجهاز العميل جاهز للاستخدام عند انطفاء مصباح نشاط الجهاز العميل.

5 Turn on your client device and display

開啓客戶裝置及顯示器

Hidupkan perangkat klien dan display

قم بتشغيل الجهاز العميل والشاشة

Product support and manuals

產品支援與手冊

Manual dan dukungan produk

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

與 Dell 公司聯絡

Hubungi Dell

الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

管制與安全

Regulasi dan keselamatan

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

安規型號

Model regulatori

الموديل التنظيمي

Client device model

客戶裝置型號

Model perangkat klien

موديل الجهاز العميل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


292D - DVI port

292E - DisplayPort

Wyse 7030

Features

功能 | Fitur | الميزات

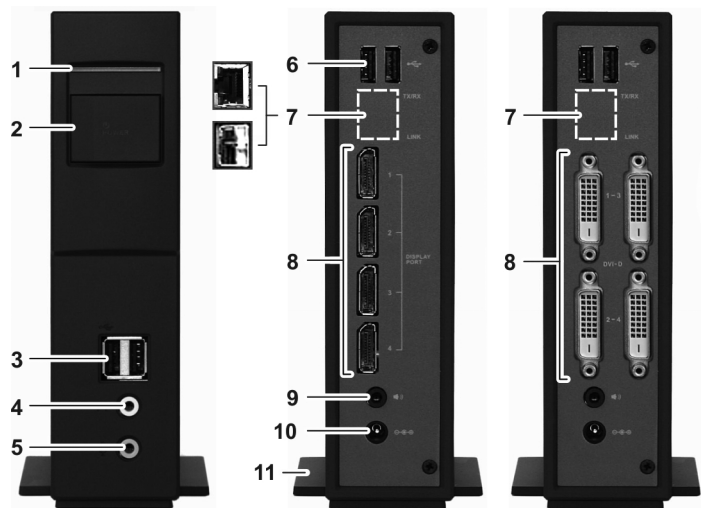

1. PCoIP LED
2. Zero client power button and LED
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone out jack
5. Microphone in jack
6. USB 2.0 port (2x)
7. Network port, 10/100/1000 Base-T, or SFP/Mini-GBIC slot
8. DisplayPort (4x)/DVI-D port (4x)
9. Line out/Speaker out

10. +12V DC Power adapter input
11. Vertical stand

1. LED PCoIP
2. Tombol daya klien nol dan LED
3. Port USB 2.0 (2x)
4. Jack output headphone
5. Jack input mikrofon
6. Port USB 2.0 (2x)
7. Port jaringan, 10/100/1000 Base-T, atau slot SFP/Mini-GBIC
8. DisplayPort (4x)/Port DVI-D (4x)
9. Output jalur/Output speaker

10. Input adaptor daya DC +12V
11. Dudukan vertikal

9. مخرج الخط/مخرج السماعة
10. مدخل مهابئ التيار +12 فولت تيار مستمر
11. الحامل الرأسى

1. مصباح LED لبروتوكول PCoIP
2. زر تشغيل Zero client ومصباح LED الخاص به
3. منفذ USB 2.0 (2x)
4. قابس خرج سماعة الرأس
5. قابس دخل الميكروفون
6. منفذ USB 2.0 (2x)
7. منفذ الشبكة، 10/100/1000 القاعدة T، أو فتحة SFP/Mini-GBIC
8. منفذ الشاشة (4x)/منفذ DVI-D (4x)

1. PCoIP LED
2. Zero Client 電源按鈕和 LED
3. USB 2.0 連接埠 (2x)
4. 耳機輸出插座
5. 麥克風輸入插座
6. USB 2.0 連接埠 (2x)
7. 網路連接埠、10/100/1000 Base-T 或 SFP/Mini-GBIC 插槽
8. DisplayPort (4x)/DVI-D 連接埠 (4x)
9. Line out/喇叭輸出

10. +12V DC 電源轉接器輸入
11. 垂直腳架

NOTE: Components may vary based on model and location.

註: 元件可能會視型號和地點而有所不同。

CATATAN: Komponen dapat bervariasi berdasarkan model dan lokasi.

ملاحظة: قد تختلف المكونات بناءً على الطراز والموقع.



OKGG5MA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.



Printed in Taiwan.

2016-03