

# Dell Wyse PCoIP Zero Client Wyse 7030


## Quick Start Guide

Guida introduttiva rapida  
Guía de inicio rápido  
دليل البدء السريع



### 1 Connect the network


Collegarsi alla rete  
Conecte la red  
توصيل شبكة الاتصال



#### Network connector

Connettore di rete  
Conector de red  
موصل شبكة الاتصال

Or | Oppure | أو | أو



#### Fiber SFP module

Modulo SFP in fibra  
Módulo Fibra SFP  
وحدة ألياف SFP

**NOTE:** To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.


**N.B.:** Per rimuovere il modulo SFP in fibra, ruotare il dispositivo di chiusura e scollegarlo dal relativo slot.

**NOTA:** Para extraer el módulo Fibra SFP, gire el pestillo y desconéctelo de su ranura.

**ملاحظة:** لإزالة وحدة ألياف SFP، قم بإدارة المزلاج وافصله من الفتحة الخاصة به.

### 2 Connect the keyboard and mouse

Collegare la tastiera e il mouse  
Conecte el teclado y el mouse  
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




#### USB connector

Connettore USB  
Conector USB  
موصل USB

### 3 Connect the display


Collegare lo schermo  
Conecte la pantalla  
قم بتوصيل الشاشة



#### Display Port connector

Connettore DisplayPort  
Conector Display Port  
موصل منفذ الشاشة

Or | Oppure | أو | أو




#### DVI-D connector

Connettore DVI-D  
Conector DVI-D  
موصل DVI-D

### 4 Connect the power cable on your client device and display


Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo client e dello schermo  
Conecte el cable de alimentación al dispositivo y a la pantalla cliente

قم بتوصيل كابل التيار بالجهاز العميل والشاشة



#### Client device power connector

Connettore di alimentazione del dispositivo client  
Conector de alimentación del dispositivo cliente  
موصل تيار الجهاز العميل



#### Display power connector

Connettore di alimentazione dello schermo  
Conector de alimentación de la pantalla  
موصل تيار الشاشة

**NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.

**N.B.:** Il dispositivo client è pronto all'uso quando il relativo indicatore di attività si spegne.

**NOTA:** El dispositivo cliente está listo para usar cuando el indicador luminoso de actividad del dispositivo cliente se apaga.

**ملاحظة:** الجهاز العميل جاهز للاستخدام عند انطفاء مصباح نشاط الجهاز العميل.

### 5 Turn on your client device and display

Accendere il dispositivo client e lo schermo

Encienda el dispositivo cliente y la pantalla

قم بتشغيل الجهاز العميل والشاشة

## Product support and manuals

Supporto tecnico e manuali del prodotto

Soporte del producto y manuales

دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Contattare Dell

Póngase en contacto con Dell

الاتصال بـ Dell

## Regulatory and safety

Conformità e sicurezza

Normativa y seguridad

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Modello di conformità

Modelo normativo

الموديل التنظيمي

## Client device model

Modello del dispositivo client

Modelo de dispositivo cliente

موديل الجهاز العميل

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


292D - DVI port

292E - DisplayPort

Wyse 7030

## Features

Funzioni | Funciones | الميزات

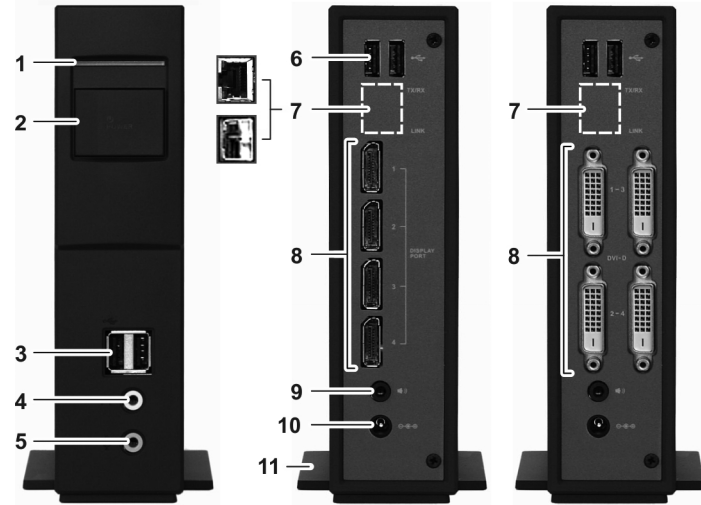

1. PCoIP LED
2. Zero client power button and LED
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone out jack
5. Microphone in jack
6. USB 2.0 port (2x)
7. Network port, 10/100/1000 Base-T, or SFP/Mini-GBIC slot
8. DisplayPort (4x)/DVI-D port (4x)
9. Line out/Speaker out
10. +12V DC Power adapter input
11. Vertical stand

1. LED PCoIP
2. LED e pulsante di alimentazione zero client
3. Porte USB 2.0 (2)
4. Jack di uscita per cuffia
5. Jack di ingresso per microfono
6. Porte USB 2.0 (2)
7. Porta di rete, 10/100/1000 Base-T o slot SFP/Mini-GBIC
8. DisplayPort (4x)/Porta DVI-D (4x)
9. Uscita di linea/Uscita altoparlante
10. Ingresso adattatore di alimentazione +12V DC
11. Supporto verticale

1. LED PCoIP
2. Botón de encendido cliente Zero y LED
3. Puertos USB 2.0 (2x)
4. Conector de salida de línea de auriculares
5. Conector de entrada de línea de micrófono
6. Puertos USB 2.0 (2x)
7. Puerto de red, 10/100/1000Base-T o ranura SFP/Mini-GBIC
8. Puerto de pantalla (4)/Puerto DVI-D (4)
9. Línea de salida/Altavoz
10. Puerto para adaptador de alimentación de +12V CC
11. Soporte vertical

1. مصباح LED لبروتوكول PCoIP
2. زر تشغيل Zero client ومصباح LED الخاص به
3. منفذ USB 2.0 (2x)
4. قابس خرج سماعة الرأس
5. قابس دخل الميكروفون
6. منفذ USB 2.0 (2x)
7. منفذ الشبكة، 10/100/1000 القاعدة T، أو فتحة SFP/Mini-GBIC
8. منفذ الشاشة (4x)/منفذ DVI-D (4x)
9. مخرج الخط/مخرج السماعة
10. مدخل مهابئ التيار +12 فولت تيار مستمر
11. الحامل الرأسى



OXHJHRA00

**NOTE: Components may vary based on model and location.**

**N.B.:** I componenti possono variare in base a modello e Paese.

**NOTA:** Los componentes pueden variar en función del modelo y de la ubicación.

**ملاحظة:** قد تختلف المكونات بناءً على الطراز والموقع.

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.



Printed in Taiwan.

2016-03