



Dell C5518QT


Uživatelská příručka

Model: C5518QT
Regulační model: C5518QTt



 **POZNÁMKA:** Slovo POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

 **UPOZORNĚNÍ:** Slovo UPOZORNĚNÍ upozorňuje na možné poškození hardwaru nebo ztrátu dat v případě nedodržení pokynů.

 **VAROVÁNÍ:** Slovo VAROVÁNÍ poukazuje na riziko poškození majetku, poranění nebo smrtelného úrazu.

Copyright © 2017 Dell Inc. nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo jejích poboček. Ostatní ochranné známky jsou známkami příslušných vlastníků.

2017 – 05

Rev. A01

Obsah

O tomto monitoru	5
Obsah balení	5
Vlastnosti produktu	8
Popis částí a ovládacích prvků	9
Technické údaje monitoru	13
Plug-and-Play	25
Kvalita LCD monitoru a počty vadných bodů	25
Nastavení monitoru	26
Připojení monitoru	26
Upevnění na stěnu (volitelné)	31
Dálkový ovladač	32
Používání monitoru	35
Zapnutí monitoru	35
Dotykový spouštěč OSD	35
Používání dotykového spouštěče	36
Používání nabídky na obrazovce (OSD)	37
Nástroj Dell Web Management pro monitory	52
Odstraňování problémů	57
Automatický test	57
Integrovaná diagnostika	59




Obecné problémy	60
Specifické problémy s produktem.	62
Problémy s dotykovou obrazovkou.	63
Problémy rozhraní Universal Serial Bus (USB).	63
Problémy s ethernetem	64
Příloha	65
Bezpečnostní pokyny	65
Sdělení komise FCC (pouze USA) a informace o dalších předpisech . . .	65
Kontaktování společnosti Dell	65
Nastavení monitoru	66
Pokyny pro údržbu.	68






O tomto monitoru





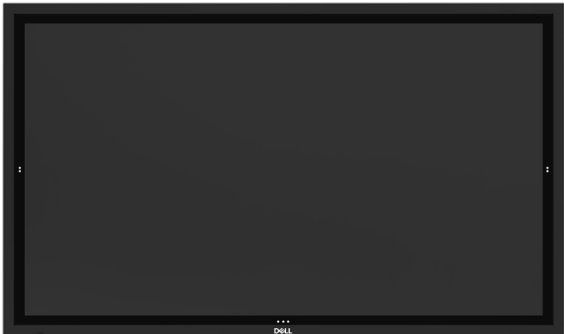



Obsah balení

Tento monitor je dodáván s níže uvedenými součástmi. Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny součásti a pokud některá chybí, [kontaktujte společnost Dell](#).






 **POZNÁMKA: Některé položky mohou být volitelné a nemusí být v monitorem dodány. Některé funkce nebo média nemusejí být v některých zemích k dispozici.**

	Monitor
	Dálkový ovladač & Baterie (AAA x 2)
	Držák dálkového ovladače



	Stylus x 2
	Držák stylusu
	Kabelovod x 3
	Napájecí kabel (liší se podle země)
	Napájecí kabel pro připojení systému Optiplex k monitoru (viz Optiplex (volitelně))
	Kabel výstupu USB 3.0 (aktivuje porty USB na monitoru)
	Kabel DP (DP na DP)
	Kabel VGA



	<p>Kabel HDMI</p>
   	<ul style="list-style-type: none"> • Médium s ovladači a dokumentací • Informace o bezpečnosti, prostředí a předpisech • Licenční klíč DisplayNote • Návod pro rychlou instalaci



Vlastnosti produktu


Monitor **Dell C5518QT** je vybaven displejem z tekutých krystalů (LCD) s aktivní maticí, technologií THF (Thin-Film Transistor) a podsvícením LED. Mezi vlastnosti tohoto monitoru patří:

- Aktivní plocha obrazu 138,78 cm (54,64 palce měřeno úhlopříčně), rozlišení 3840 x 2160 (poměr stran 16:9) plus podpora zobrazení na celou obrazovku pro nižší rozlišení.
- Montážní tvory 300 x 300 mm dle standardu VESA™ (Video Electronics Standards Association).
- Funkce Plug and Play (je-li podporována počítačem).
- Nabídka nastavení obrazovky (OSD) pro snadné nastavení a optimalizaci obrazu.
- Médium se softwarem a dokumentací, které obsahuje soubor s informacemi (INF), soubor ICM (Image Color Matching), softwarovou aplikaci Dell Display Manager a dokumentaci k produktu.
- Otvor pro bezpečnostní zámek.
- Podporuje funkci správy prostředků.
- Sklo bez arzenu a pouze panel bez rtuti.
- 0.5 W pohotovostní spotřeba v režimu spánku
- Snadné nastavení s Dell Optiplex Mirco PC (formát micro).
- Až 20 bodů a 4 pera dotykové technologie InGlass (TM).
- Optimalizujte zrakové pohodlí s obrazovkou bez blikání.
- Možné dlouhodobé účinky vyzařování modrého světla z monitoru mohou způsobit poškození zraku, včetně únavy očí nebo digitální deformace očí. Funkce ComfortView omezuje množství modrého světla vyzařovaného z monitoru pro optimalizaci zrakové pohody.



Popis částí a ovládacích prvků


Pohled zepředu

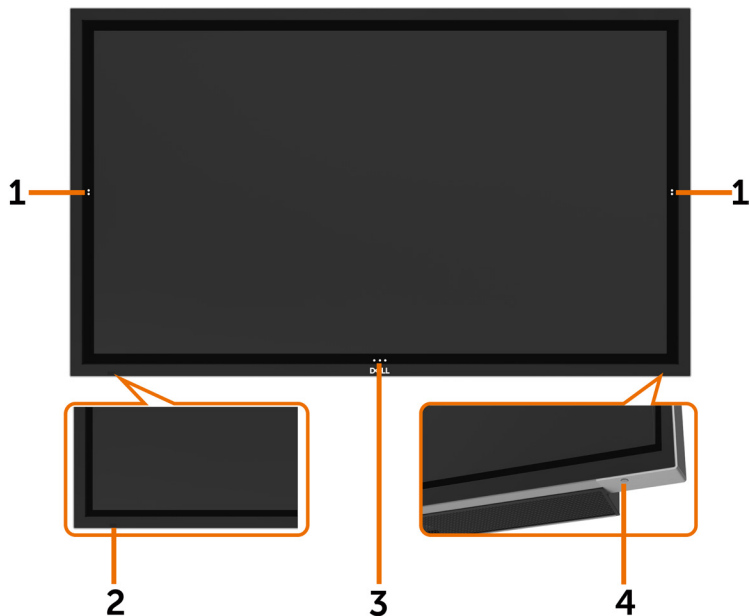

Štítek	Popis
1	Dotykové tlačítko rozevírání nabídky obrazovky
2	Infračervený snímač
3	Dotykové tlačítko spouštěče OSD (další informace viz Používání monitoru)
4	Vypínač (s LED indikátorem)




Pohled zezadu

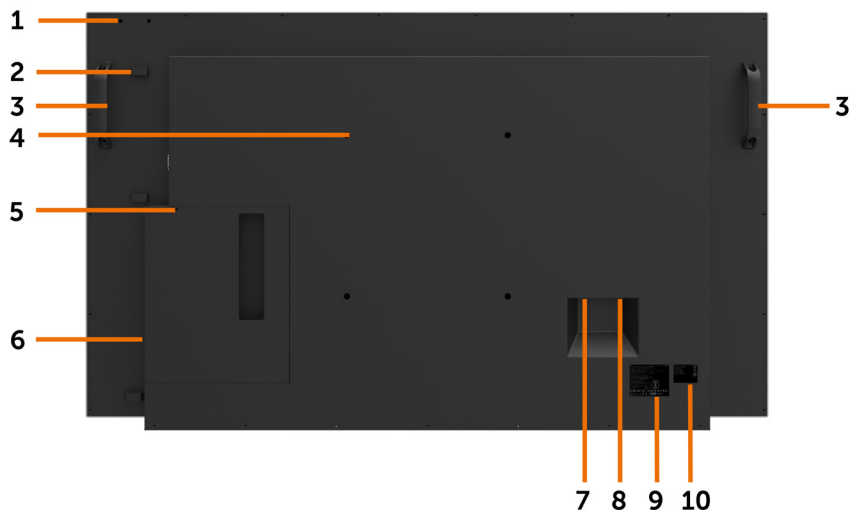

Štítek	Popis	Použití
1	Montážní vybavení pro WR517 (volitelná položka)	Pro bezdrátový přijímač Dell: WR517(volitelně)
2	Kabelovod	Použijte k manipulaci s monitorem při instalaci
3	Držadlo x 2	Použijte k přemístění monitoru.
4	Montážní otvory VESA (300 x 300 mm)	Pro montáž monitoru.
5	Otvor pro bezpečnostní zámek.	Zajišťuje Optiplex pomocí bezpečnostního kabelového zámku (nutno dokoupit).
6	Držák Optiplex	Slouží k uchycení počítače Micro Form Factor Optiplex PC.
7	AC na optiplex (volitelně)	Střídavé napájení napájecího adaptéru optiplex.
8	Konektor střídavého napájení	Slouží k připojení napájecího kabelu monitoru.
9	Štítek s úředními údaji	Seznam schválených regulačních štítků.
10	Čárový kód, výrobní číslo a servisní štítek	Viz v případě kontaktu technické podpory společnosti Dell.



Pohled ze strany

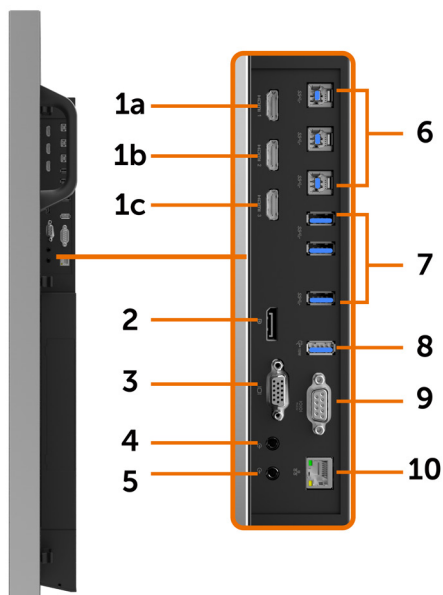


Štítek	Popis	Použití
1a	Konektor HDMI 1	Připojte HDMI kabel počítače.
1b	Konektor HDMI 2	
1c	Konektor HDMI 3	
2	Konektor DP	Připojte DP kabel počítače.
3	Konektor VGA	Připojte k počítači kabel VGA.
4	Port linkového vstupu zvuku	Vstup analogového (dvoukanalového) zvuku.
5	Port linkového výstupu zvuku	Slouží k připojení externích zvukových periférií. Podporuje pouze 2kanalový zvuk. POZNÁMKA: Port linkového výstupu zvuku nepodporuje sluchátka.
6	Porty výstupu USB 3.0 (3)	Kabelem dodávaným s monitorem připojte monitor k počítači. Pokud připojíte tento kabel, můžete využít vstupní konektory USB na monitoru a funkci dotykové obrazovky na monitoru.




7	Porty vstupu USB 3.0 (3)	Připojte zařízení USB. Tento konektor můžete použít pouze po připojení kabelu USB k počítači a výstupnímu konektoru USB na monitoru.
8	USB Vyhrazený nabíjecí port	USB 3.0 s příkonem 12,5 W - pro WR517 Zdroj napájení bezdrátového přijímače (volitelný) (5 V/2,5 A)
9	Konektor RS232	Vzdálená správa a ovládání monitoru prostřednictvím RS232
10	Konektor RJ-45	Vzdálená síťová správa a ovládání monitoru prostřednictvím RJ-45

Párování vstupních zdrojů a USB

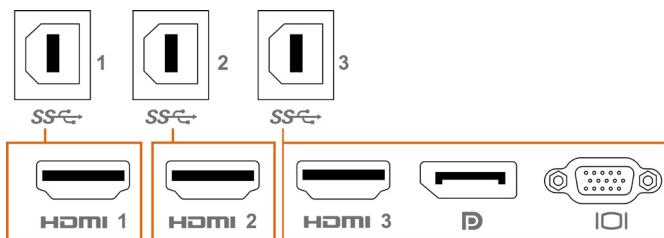

Vstupní zdroj	USB výstup
HDMI 1	USB 1
HDMI 2	USB 2
HDMI 3	USB 3
DP	
VGA	

Pohled zdola

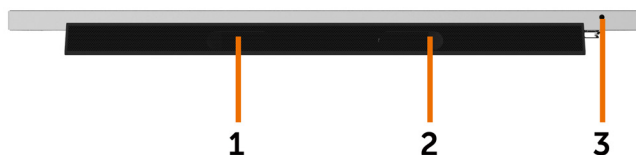

Štítek	Popis	Použití
1, 2	Reproduktory	
3	Vypínač	



Technické údaje monitoru

Typ obrazovky	Aktivní matice – TFT LCD
Typ obrazovky	Aktivace v rovině Technologie
Poměr stran	16:9
Rozměry viditelného obrazu	
Úhlopříčka	138,78 cm (54,64 palců)
Aktivní plocha	
Horizontální	1209,6 mm (47,62 palců)
Vertikální	680,4 mm (26,79 palců)
Plocha	823011,84 mm ² (1275,67 palců ²)
Rozteč pixelů	0,315 mm x 0,315 mm
Obrazové body na palec (PPI)	80
Zorný úhel	
Horizontální	178° (typicky)
Vertikální	178° (typicky)
Jas obrazovky	310 cd/m ² (typicky)
Kontrastní poměr	1 200 až 1 (typicky)
Povrchová úprava displeje obrazovky	7H, proti rozmazání, proti odrazu
Doba odezvy	8 ms typicky (G na G), 12 ms max. (G na G)
Barevná hloubka	1,07 miliard barev
Barevná škála	NTSC (72 %)
Možnosti připojení	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DP 1.2 • 1 x VGA • 3 x HDMI 2.0 • 3 x vstupní port USB 3.0 • 1 x USB Vyhrazený nabíjecí port USB 3.0 s příkonem 12,5W (pro WR517 Zdroj napájení bezdrátového přijímače (volitelný) (5 V/2,5 A) • 3 x výstupní port USB 3.0 • 1 x analogový 2.0 zvukový linkový výstup (konektor 3,5 mm) • 1 x analogový 2.0 zvukový linkový vstup (konektor 3,5 mm) • 1 x RJ-45 • 1 x RS232
Šířka ohraničení (od hrany monitoru k aktivní ploše)	26,9 mm (nahore) 26,9 mm (vlevo/vpravo) 26,9 mm (dole)



Správa kabelů	Ano
---------------	-----

Dotyk

Typ	Technologie InGlass Touch Technology (TM)
Metoda zadávání	Holý prst a stylus
Rozhraní	Shoda s USB HID
Ovladač dotykové funkce	Instalace ovladače Windows pro systém Windows 7
Bod dotyku	Až 20 bodů dotyku Až 4 pera

POZNÁMKA: Připraveno pro rozlišení funkcí Dotyk, Pero a Guma (funkčnost závisí na aplikaci).

Podporované operační systémy

Operační systém	Verze	Dotyk	Pero	Guma
Windows	7 Pro a Ultimate	20	4	1
	8, 8.1	20	4	1
	10	20	4	1
Chrome OS	Linux s verzí jádra 3.15 (3.10) nebo novější ¹	20	4 (0)	1 (0)
Android	4.4 (KitKat) s Linuxe s verzí jádra 3.15 (3.10) nebo novější ¹	20	4 (0)	1 (0)
Další operační systémy na bázi Linux	Linux s jádrem verze 3.15 nebo novější	20	4	1
macOS	10.10, 10.11	1 (myš ²)		Ne

¹ Funkčnost jádra Linux byla ověřena na systému Ubuntu 14.04 a Debian 8. Funkčnost operačního systému Chrome OS a Android s linuxovým jádrem 3.15 je třeba ověřit.

² Emulace myši v režimu na šířku. Plná multit dotyková funkce vyžaduje dodatečné ovladače v hostitelském počítači.

Přesnost vstupu dotykového snímače

		Typ ¹	Max. ²	Jednotka
Přesnost vstupu dotykového snímače	Středová oblast ³	1,0	1,5	mm
	Okrajová plocha ⁴	1,2	2,0	mm

¹ Průměrná přesnost v určené oblasti vstupu.

² 95 procentí přesnost v určené oblasti vstupu.

³ > 20 mm od okraje aktivní dotykové plochy

⁴ >20 mm od okraje aktivní dotykové plochy

Poznámka: přesnost vstupu dotykového snímače je definována vzhledem k aktivní



dotykové ploše, která je definována v referenčním schématu (uvedeném v části 8.1). Celková přesnost systému, souřadnic dotyku vzhledem k relativnímu zobrazení souřadnic, je přímo ovlivněna integračními tolerancemi sestavy.

Specifikace rozlišení

Rozsah horizontální frekvence	30 kHz až 140 kHz (DP/HDMI)
Rozsah vertikální frekvence	24 Hz až 75 Hz (DP/HDMI)
Maximální předvolené rozlišení	3840 x 2160 při 60 Hz
Možnosti zobrazení videa (přehrávání DP & HDMI)	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p

POZNÁMKA: podporované vstupní rozlišení VGA je 1920 x 1080.

Předvolené režimy zobrazení

Režim zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Takt pixelů (MHz)	Polarita synch. (Horizontální/Vertikální)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
1280 x 800	49,3	60,0	71,0	+/+
1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	-/+
1920 x 1080	67,5	60,0	193,5	+/+
2048 x 1152	71,6	60,0	197,0	+/-
2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-
3840 x 2160	65,68	30,0	262,75	+/+
3840 x 2160	133,313	60,0	533,25	+/+



Technické údaje napájení

Signály videovstupu	<ul style="list-style-type: none">• Digitální videosignál pro každou diferenční linku• Predifereční linka při impedanci 100 ohmů• Podpora vstupního signálu DP/HDMI/VGA
Vstupní střídavé napětí/ frekvence/proud	100 - 240 V~/50 nebo 60 Hz \pm 3 Hz / 4,5 A (max.)
Výstupní střídavé napětí/ frekvence/proud	100 - 240 V~/50 nebo 60 Hz \pm 3 Hz / 2 A (max.)
Zapínací proud	120 V: 60 A (max.) při 0 °C (studený start) 240 V: 120 A (max.) při 0 °C (studený start)

Fyzické vlastnosti

Typ konektoru	<ul style="list-style-type: none">• Konektor DP• Konektor VGA• Konektor HDMI• Linkový výstup zvuku• Linkový vstup zvuku• Konektor USB 3.0• USB Vyhrazený nabíjecí port- zajišťuje napájení až 5 V (max. 2,5 A) připojených zařízení• RJ-45• Konektor RS232
Typ signálního kabelu (v krabici)	DP, 3 m kabelu HDMI, 3 m kabelu VGA, 3 m kabelu USB 3.0, 3 m kabelu
Rozměry	
Výška	786,45 mm (30,96 palců)
Šířka	1298,6 mm (51,13 palců)
Hloubka	91,1 mm (3,59 palce)
Hmotnost	
Hmotnost včetně obalu	65 kg (143,30 lb)
Hmotnost bez obalu	53 kg (116,84 lb)



Environmentální charakteristiky

Kompatibilní standardy	
Kompatibilita se standardem RoHS	ano
Teplota	
Provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Mimo provoz	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkost	
Provozní	10 až 80 % (bez kondenzace)
Mimo provoz	5 až 90 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška	
Provozní	5 000 m (16 400 stop) (maximálně)
Mimo provoz	12 192 m (40 000 stop) (maximálně)
Tepelný rozptyl	585,86 BTU/hod. (maximum) 358,27 BTU/hod. (typicky)




Režimy řízení spotřeby

Pokud je v daném počítači nainstalován software nebo videokarta vyhovující normě DPM organizace VESA, -compliant video card monitor dokáže automaticky snížit svou spotřebu energie, není-li používán. Tento stav se nazývá režim úspory energie*. Pokud počítač rozpozná vstup z klávesnice, myši nebo jiných vstupních zařízení, monitor automaticky obnoví provoz. Následující tabulka uvádí spotřebu energie a signalizaci této funkce pro automatickou úsporu energie.

Režimy VESA	Horizontální synch.	Vertikální synch.	Video	Indikátor napájení	Příkon
Normální provoz	Aktivní	Aktivní	Aktivní	Bílá	171,7 W (maximum)** 105 W (typicky)
Režim aktivní-vypnuto	Neaktivní	Neaktivní	Vypnuto	Bílá (Svítil)	Méně než 0.5 W
Vypnuto	-	-	-	Vypnuto	Méně než 0.5 W

Nabídka OSD funguje pouze v režimu normálního provozu. Po stisknutí libovolného tlačítka v režimu aktivní-vypnuto se zobrazí následující zpráva:

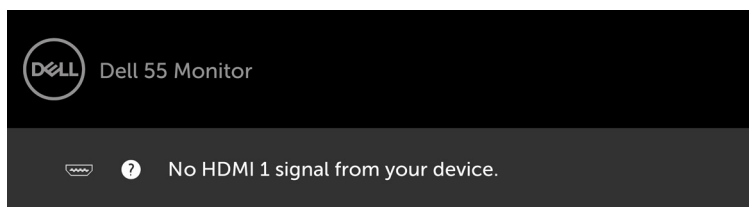


- * Nulové spotřeby energie ve vypnutém režimu lze docílit pouze odpojením napájecího kabelu od monitoru.
- ** Maximální spotřeba energie s maximální svítivostí.

Aktivujte počítač a monitor, abyste získali přístup k nabídce OSD.



Uspořádání konektorů


Konektor DP

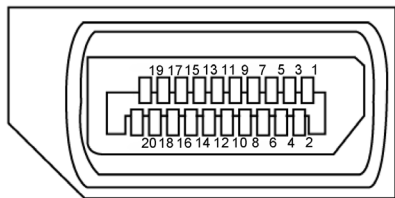

Číslo kolíku	20kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(u)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1/(GND)
14	CONFIG2/(GND)
15	AUX CH (p)
16	DP_detekce kabelu
17	AUX CH (n)
18	Detekce připojení za chodu
19	GND
20	+3,3V DP_PWR




Konektor VGA

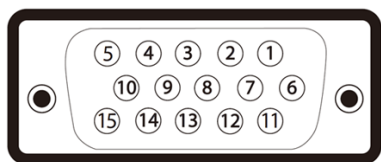

Číslo kolíku	15kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	Video-červená
2	Video zelená
3	Video modrá
4	NC
5	Samotest
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Počítač 5 V/3,3 V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC data
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC takt




Konektor HDMI

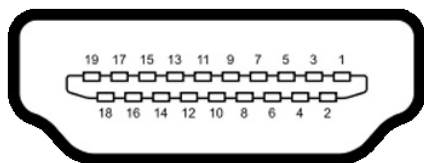

Číslo kolíku	19kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 STÍNĚNÍ
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 STÍNĚNÍ
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 STÍNĚNÍ
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS TAKT+
11	TMDS TAKT STÍNĚNÍ
12	TMDS TAKT-
13	CEC
14	Vyhrazeno (N.C. v zařízení)
15	DDC TAKT (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemnění
18	NAPÁJENÍ +5 V
19	DETEKCE PŘIPOJENÍ ZA CHODU




Konektor RS232

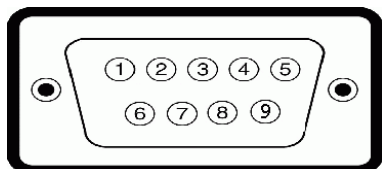

Číslo kolíku	9kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	-
2	RX
3	TX
4	-
5	GND
6	-
7	Nepoužito
8	Nepoužito
9	-



Konektor RJ-45



Číslo kolíku	12kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	D+
2	RCT
3	D-
4	D+
5	RCT
6	D-
7	GND
8	GND
9	LED2_Y+
10	LED2_Y-
11	LED2_G+
12	LED2_G-



Universal Serial Bus (USB)

Tato část obsahuje informace o portech USB monitoru.



Váš počítač je vybaven následujícími porty USB:

- 3 x výstup USB 3.0
- 3 x vstup USB 3.0
- 1 USB vyhrazený nabíjecí port

Port zdroje napájení – porty pouze pro **WR517** Zdroj napájení bezdrátového přijímače (5 V/2,5 A).

POZNÁMKA: Porty USB monitoru fungují pouze, když je monitor zapnutý nebo se nachází v úsporném režimu. Pokud monitor vypnete a poté zapnete, připojené periferie mohou začít znovu fungovat až za několik sekund.

Rychlost přenosu	Rychlost přenosu dat	Příkon
SuperSpeed	5 Gb/s	4,5 W (max., každý port)
Hi-Speed	480 Mb/s	2,5 W (max., každý port)
Plná rychlost	12 Mb/s	2,5 W (max., každý port)

USB 3.0 výstupní port		USB 3.0 vstupní port	
			
Číslo kolíku	Název signálu	Číslo kolíku	Název signálu
1	VBUS	1	VBUS
2	D-	2	D-
3	D+	3	D+
4	GND	4	GND
5	StdB_SSTX-	5	StdA_SSRX-
6	StdB_SSTX+	6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN	7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-	8	StdA_SSTX-
9	StdB_SSRX+	9	StdA_SSTX+
Shell	Stínění	Shell	Stínění



Plug-and-Play

Tento displej můžete nainstalovat v jakémkoli systému slučitelném s technologií Plug and Play. Displej počítačovému systému automaticky poskytne své údaje EDID (Extended Display Identification Data) pomocí protokolů DDC (Display Data Channel): daný systém se může sám zkonfigurovat a optimalizovat nastavení displeje. Většina instalací monitoru je automatická; podle potřeby můžete vybrat jiná nastavení. Další pokyny pro změny nastavení monitoru viz [Používání monitoru](#).

Kvalita LCD monitoru a počty vadných bodů

Při výrobě LCD monitoru není neobvyklé, že jeden nebo více obrazových bodů zůstanou v trvale fixovaném stavu, ve kterém jsou obtížně viditelné a neomezují kvalitu nebo použitelnost obrazu. Další informace o zásadách týkajících se obrazových bodů viz stránka podpory společnosti Dell na adrese: <http://www.dell.com/support/monitors>.



Nastavení monitoru

Připojení monitoru


VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakýkoli postup v tomto oddílu, zajistěte splnění **Bezpečnostní pokyny**.

Pokyny pro připojení monitoru k počítači:

1. Vypněte počítač.
2. Připojte kabel HDMI/DP/VGA/USB od monitoru k počítači.
3. Zapněte monitor.
4. Vyberte správný zdroj vstupu v nabídce OSD monitoru a zapněte počítač.

Připojení externího počítače


Připojení kabelu USB

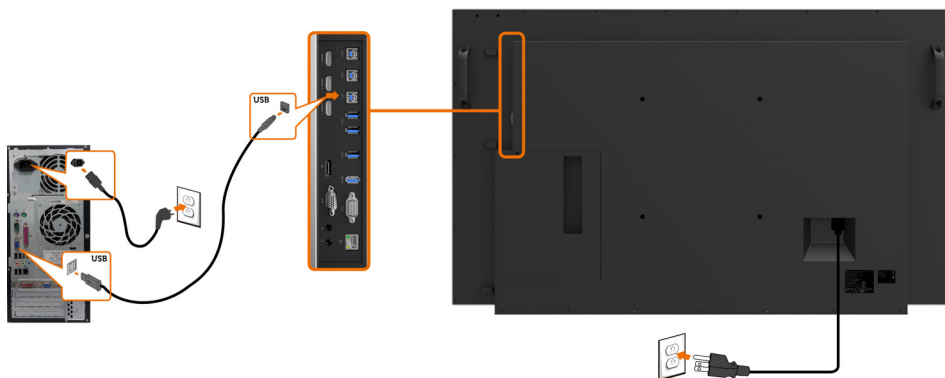


POZNÁMKA: Viz část věnovaná **párování vstupních zdrojů a USB**.




Připojení kabelu HDMI

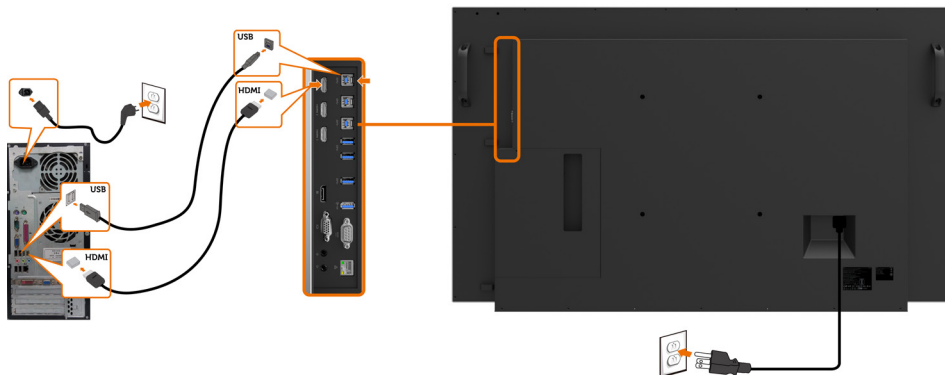

Připojení kabelu DP

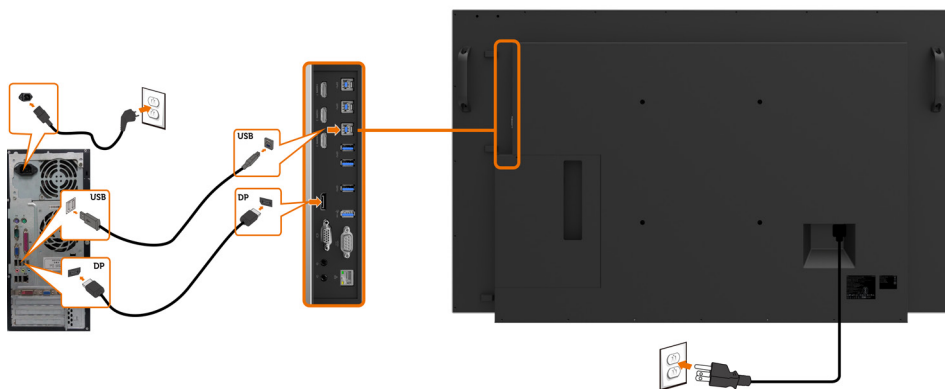

Připojení kabelu VGA

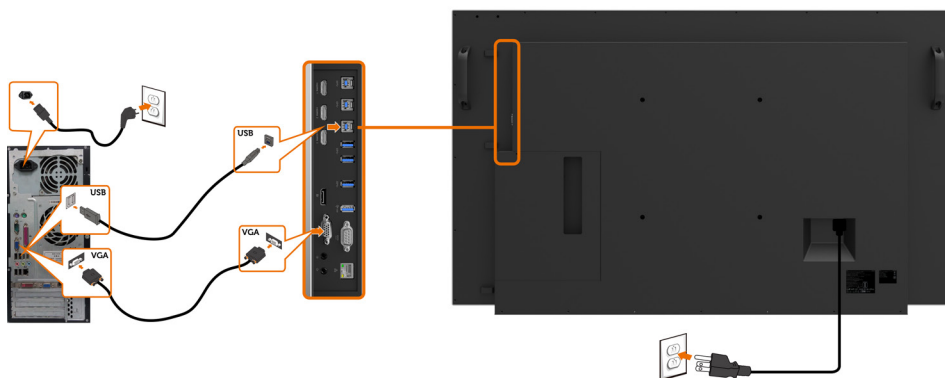


Optiplex (volitelně)

Připojení Optiplex



- Otočte rukojeť.

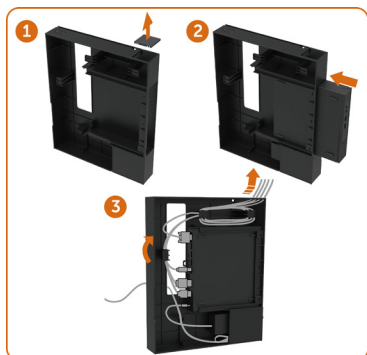

1. Sejměte kryt kabelů.
2. Nainstalujte Optiplex PC a napájecí adaptér do příslušného otvoru.
3. Připojte a uspořádejte kabely.




- Zasuňte držák Optiplex zpět do monitoru.




Připojení Optiplex


Připojení kabelu HDMI

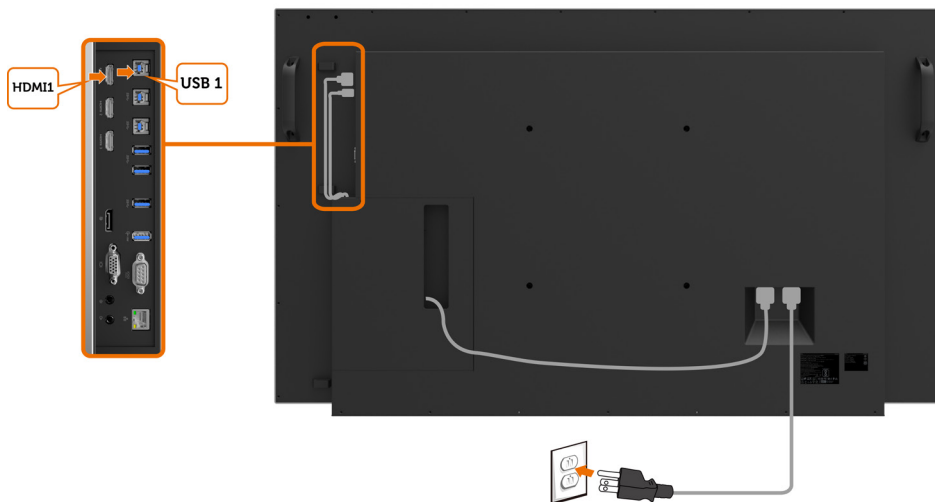

Připojení kabelu DP

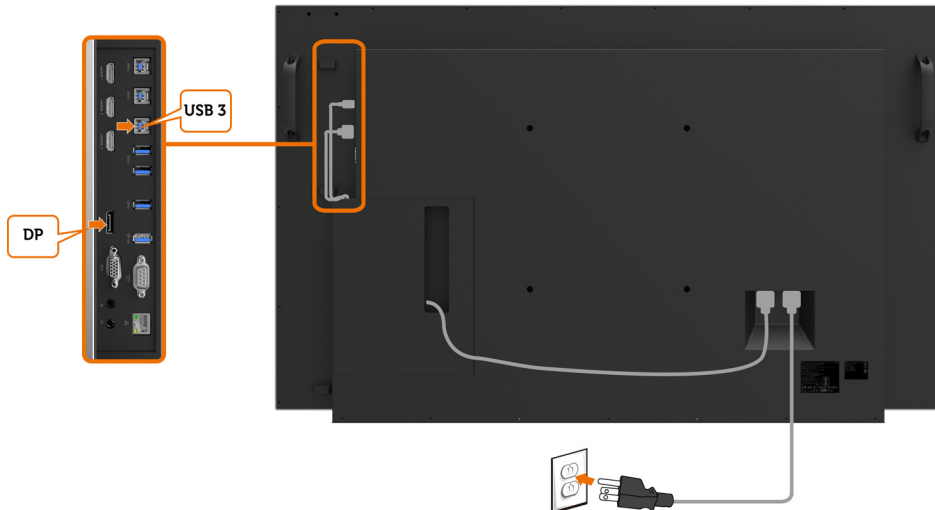

Připojení kabelu VGA

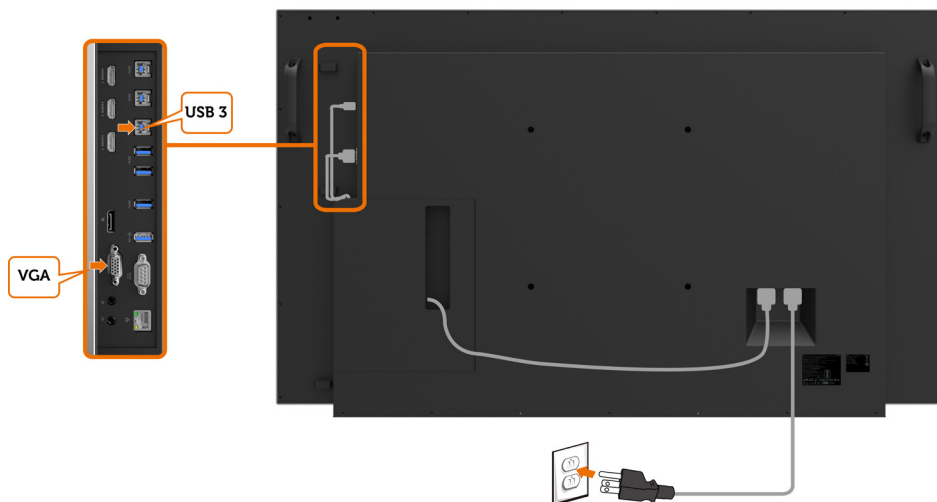

Upevnění na stěnu (volitelné)



(Rozměr šroubu: M8 x 30 mm).

Viz pokyny pro instalaci dodané s nástěnným držákem jiného výrobce, který si zákazník zakoupí. Základní montážní sada kompatibilní se standardem Vesa (300 x 300) mm.

1. Nainstalujte nástěnnou desku na stěnu.
2. Položte panel monitoru na měkkou látku nebo polštář na stabilním rovném stole.
3. Připevněte montážní konzole pro sadu pro montáž na stěnu k monitoru.
4. Nainstalujte monitor na nástěnnou desku.
5. Zajistěte, aby byl monitor nainstalován svisle bez náklonu dopředu ani dozadu. Při instalaci monitoru použijte vodováhu.


POZNÁMKA:

- **Nepokoušejte se nainstalovat nástěnný držák dotykového displeje vlastními silami. Instalaci musí provést kvalifikovaná osoba.**
- **Doporučený nástěnný držák pro tento displej lze najít na webu podpory společnosti Dell na adrese dell.com/support.**

 **POZNÁMKA:** Pro použití pouze s držákem na stěnu schváleným UL, CSA nebo GS s minimální kapacitou hmotnosti/zatížení 53 kg (116,84 lb).



Dálkový ovladač

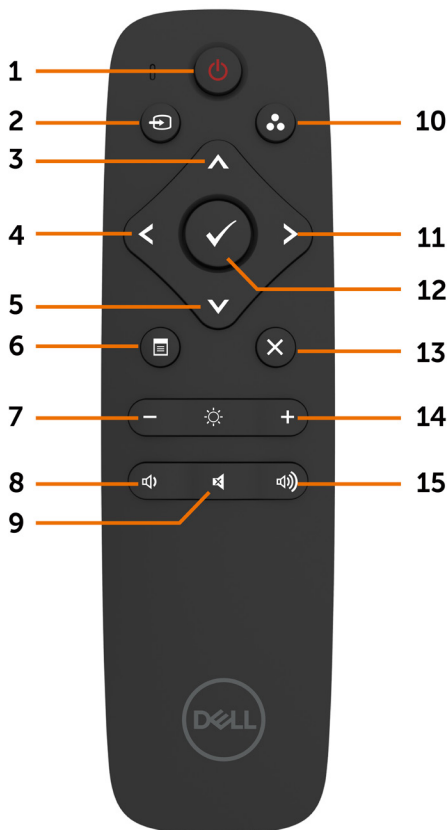

1. Vypínač

Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru.

2. Input source (Vstupní zdroj)

Slouží k výběru vstupního zdroje. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ button to vyberte z možností VGA nebo DP nebo HDMI 1 nebo HDMI 2 nebo HDMI 3.

Stisknutím tlačítka ✓ potvrdíte a ukončete operaci.

3. Nahoru

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD nahoru.



4. Left (Vlevo)

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD vlevo.

5. Down (Dolů)

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD dolů.

6. Menu (Nabídka)

Stisknutím zapnete nabídku OSD.

7. Brightness - (Jas -)

Stisknutím snížíte jas.

8. Volume - (Hlasitost -)

Stisknutím snížíte hlasitost.

9. MUTE (ZTLUMIT)

Stisknutím ztlumíte/obnovíte zvuk.

10. Preset Modes (Režimy předvoleb)

Zobrazí informace o předvolených režimech.

11. Right (Vpravo)

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD vpravo.

12. OK

Slouží k potvrzení zadání nebo výběru.

13. Exit (Konec)

Stisknutím ukončíte nabídku.

14. Brightness + (Jas +)

Stisknutím zvýšíte jas.

15. Volume + (Hlasitost +)


Stisknutím zvýšíte hlasitost.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi 1,5 V AAA.

Pokyny pro vložení nebo výměnu baterií:

1. Stiskněte víčko a posunutím jej otevřete.
2. Zorientujte baterie podle symbolů (+) a (-) uvnitř přihrádky na baterie.
3. Nasadte víčko.

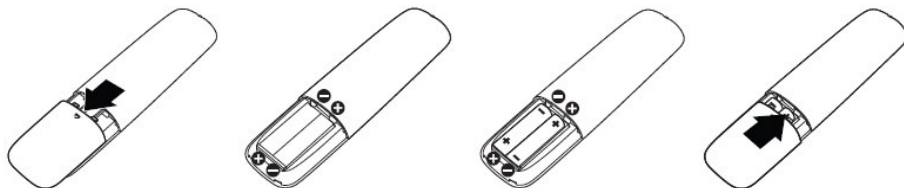

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nesprávné používání baterií může mít za následek vytečení nebo výbuch. Dodržujte následující pokyny:

- Vložte baterie „AAA“ tak, aby se symboly (+) a (-) na každé baterii shodovaly se symboly (+) a (-) v přihrádce na baterie.
- Nekombinujte různé typy baterií.
- Nekombinujte nové a používané baterie. Dochází tím ke zkrácení životnosti nebo k vytečení baterií.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby se zabránilo vytečení do přihrádky na baterie. Ne-dotýkejte se kyseliny vyteklé z baterie, protože by mohlo dojít k poranění pokožky.

✍ POZNÁMKA: Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu nepoužívat, vyjměte baterie.

Manipulace s dálkovým ovladačem

- Nevystavujte silným nárazům.
- Zabraňte kontaktu dálkového ovladače s vodou nebo jinými tekutinami. Pokud se dálkový ovladač namočí, ihned jej osušte.
- Nevystavujte teplu ani páře.
- Dálkový ovladač otevřete pouze pro vložení baterií.




Dosah ovládání dálkového ovladače

Při tisknutí tlačítek miřte horní část dálkového ovladače na snímač dálkového ovládání na LCD.


Dálkový ovladač použijte do vzdálenosti přibližně 8 m od snímače dálkového ovládání nebo ve vodorovném a svislém úhlu do 15° do vzdálenosti přibližně 5,6 m.

POZNÁMKA: Dálkový ovladač nemusí fungovat správně, když na snímač dálkového ovládání na displeji dopadá přímé sluneční záření nebo silné osvětlení nebo když je dráha přenosu signálu blokována překážkou.

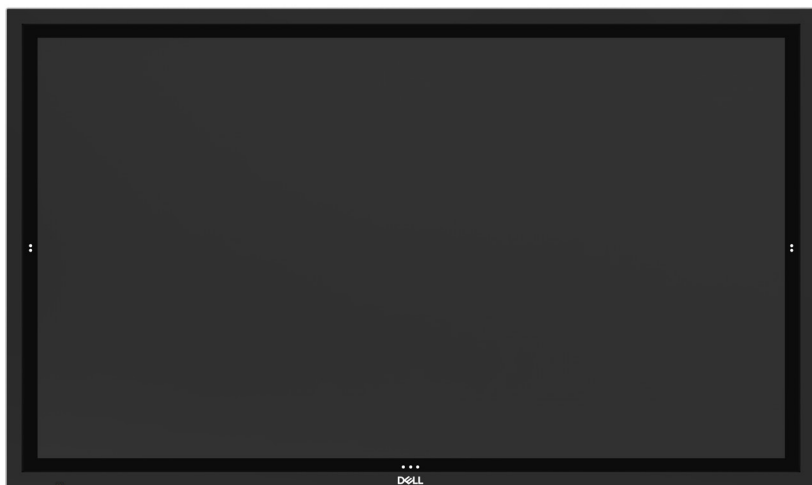

Používání monitoru

Zapnutí monitoru


Stisknutím tlačítka **Power (Napájení)** zapnete  nebo vypnete napájení. Bílý indikátor LED signalizuje, že je monitor zapnutý a plně funkční. Svítící bílý indikátor LED ukazuje úsporný režim DPMS.



Dotykový spouštěč OSD


Tento monitor je vybaven funkcí dotykového ovládání nabídky OSD. Stisknutím dotykového tlačítka spouštěče OSD můžete přejít na funkce.

POZNÁMKA: Chcete zamknout nebo odemknout dotykový spouštěč OSD, stiskněte a podržte tlačítko  4 sekundy.

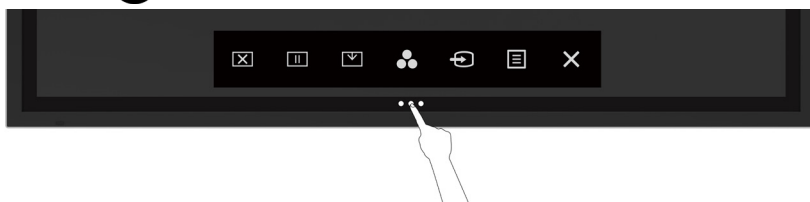





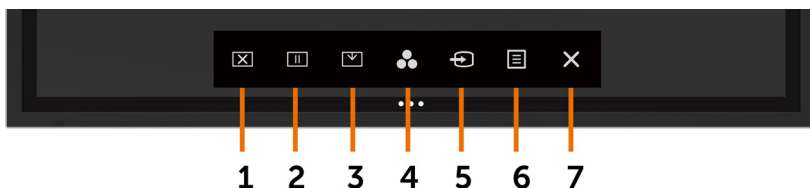





Používání dotykového spouštěče

Pomocí ikon dotykového ovládání na přední straně monitoru můžete upravit nastavení charakteristik zobrazeného obrazu. Při používání těchto ikon se v nabídce OSD zobrazují číselné hodnoty upravovaných parametrů.




Následující tabulka obsahuje popis ikon dotykového ovládání:


Ikony dotykového ovládání	Popis
1  Screen Off (Vypnutá obrazovka)	Tato ikona slouží k přepnutí obrazovky na černobílý obraz. Přejděte do nabídky a vyberte barvu vypnuté obrazovky. Pomocí dotykového tlačítka  obnovíte obrazovku.
2  Suspend (Pozastavit)	Slouží k pozastavení obrazu při stisknutí/aktivaci. Pomocí dotykového tlačítka  obnovíte obrazovku.
3  Screen Drop Down (Rozevírací nabídka obrazovky)	Umožňuje nastavit úroveň rozevírací nabídky obrazovky tak, abyste se mohli snadno dostat na horní stranu obrazu. Pomocí dotykového tlačítka  obnovíte obrazovku.
4  Preset Modes (Režimy předvoleb)	Tato ikona slouží k výběru se seznamu režimů předvoleb barev.
5  Input source (Vstupní zdroj)	Tato ikona slouží k výběru ze seznamu vstupních zdrojů.
6  Menu (Nabídka)	Pomocí této ikony nabídky otevřete nabídku na obrazovce (OSD) a vyberte nabídku OSD. Viz Přístup k systémové nabídce .
7  Exit (Konec)	Tato ikona slouží k návratu do hlavní nabídky nebo k ukončení hlavní nabídky OSD.




Používání nabídky na obrazovce (OSD)

Přístup k systémové nabídce

 **POZNÁMKA:** Veškeré změny provedené v nabídce OSD se automaticky uloží, když přejdete do jiné nabídky OSD, když ukončíte nabídku OSD nebo když počkáte, než nabídka OSD automaticky zmizí.

- 1 Stisknutím ikony  na dálkovém ovladači nebo na dotykového tlačítka spouštěče OSD spustíte nabídku OSD.

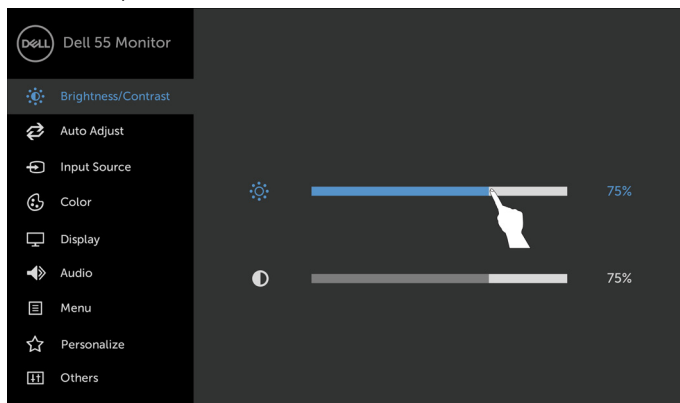


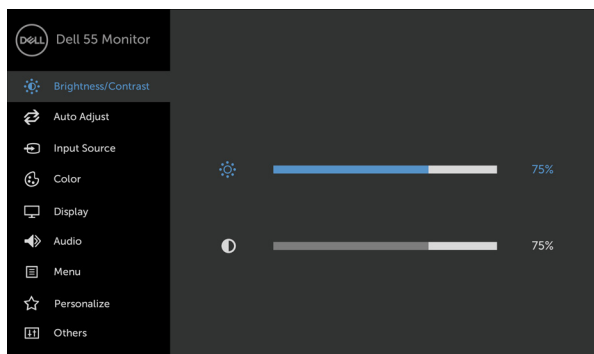
Pomocí těchto ikon upravte nastavení obrazu.

Ikona dotykového ovládání	Popis
1  Nahoru  Dolů	Pomocí ikony Nahoru (zvýšit) a Dolů (snížit) upravte položky v nabídce OSD.
2  Vlevo  Vpravo	Pomocí ikony Vlevo (snížit) a Vpravo (zvýšit) upravte položky v nabídce OSD.
3  OK	Pomocí ikony OK potvrďte výběr.
4  Back (Zpět)	Ikona Back (Zpět) slouží k návratu na předchozí nabídku.



Dotykové ovládání nabídky OSD

Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)	Tato nabídka slouží k aktivaci nastavení Brightness/Contrast (Jas/Kontrast) .



Brightness (Jas)



Brightness (Jas) upravuje svítivost podsvícení (minimum 0; maximum 100).

Stisknutím ikony  zvýšíte jas.

Stisknutím ikony  snížíte jas.

Contrast (Kontrast)

Nejdříve upravte **Brightness (Jas)** a potom upravte **Contrast (Kontrast)** - pouze v případě nutnosti další úpravy.

Stisknutím ikony  zvýšíte kontrast a stisknutím ikony  zvýšíte kontrast (mezi 0 a 100).

Contrast (Kontrast) upravuje míru rozdílu mezi tmavými a světlými oblastmi na monitoru.




Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
-------	----------------------	-------




Auto Adjust (Automatické nastavení)

I když počítač dokáže rozpoznat monitor při svém spuštění, funkce **Auto Adjustment (Automatické nastavení)** optimalizuje nastavení zobrazení podle vaší konkrétní instalace.

Auto Adjustment (Automatické nastavení) umožňuje přizpůsobení monitoru vstupnímu signálu. Po použití funkce **Auto Adjustment (Automatické nastavení)** lze monitor doladit pomocí ovládacích prvků **Pixel Clock (Takt Pixelů)** (hrubé) a **Phase (Fáze)** (jemné) v nabídce **Display (Obraz)**.

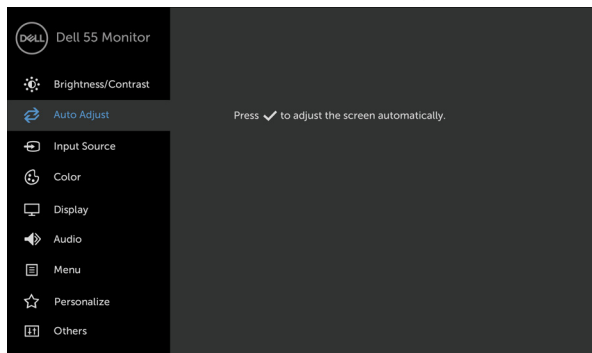


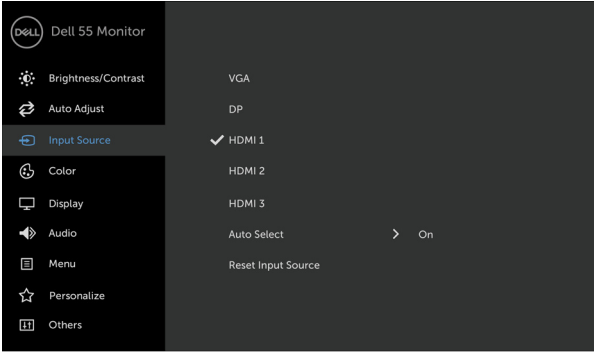

Spolu s automatickým nastavením monitoru na aktuální vstup se na černé obrazovce zobrazí následující dialog:



POZNÁMKA: Auto Adjust (Automatické nastavení) ve většině případů nastaví ideální zobrazení.

POZNÁMKA: Volba Auto Adjust (Automatické nastavení) je k dispozici pouze, když je monitor připojen kabelem VGA.




Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Input source (Vstupní zdroj)	Pomocí nabídky Input source (Vstupní zdroj) slouží k výběru různých vstupů videa, které lze připojit k monitoru.
		
		
	VGA	Vyberte vstup VGA , když používáte konektor VGA.
	DP	Vyberte vstup DP , když používáte konektor DP (DisplayPort).
	HDMI 1	Vyberte vstup HDMI 1 , když používáte konektor HDMI 1.
	HDMI 2	Vyberte vstup HDMI 2 , když používáte konektor HDMI 2.
	HDMI 3	Vyberte vstup HDMI 3 , když používáte konektor HDMI 3.
	Auto Select (Automatický výběr)	Výběrem Auto Select (Automatický výběr) monitor vyhledá dostupné zdroje vstupu.
	Reset Input Source (Obnovit zdroj vstupu)	Obnoví výchozí tovární nastavení Input source (Vstupní zdroj) monitoru.




Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
-------	----------------------	-------



	Color (Barva)	Pomocí nabídky Color (Barva) upravte režim nastavení barvy.
--	----------------------	--

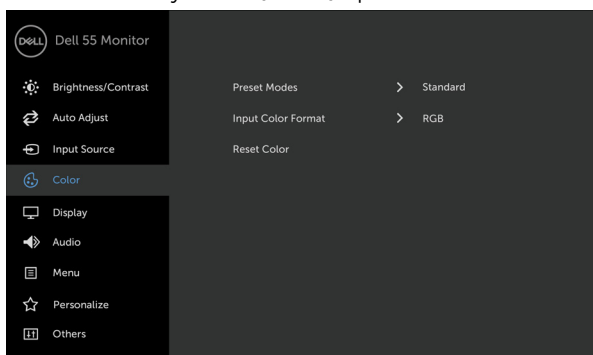

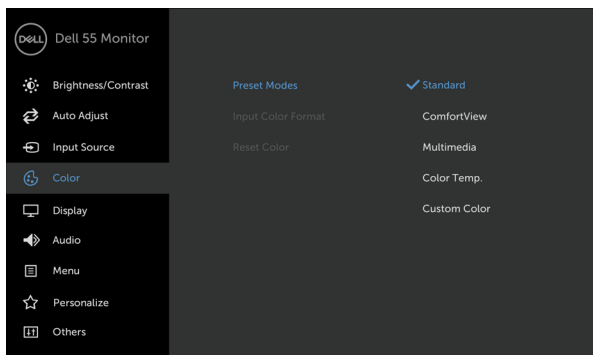

Preset Modes (Režimy předvoleb)	Když vyberete Preset Modes (Režimy předvoleb) , můžete ze seznamu vybrat možnosti Standard (Standardní) , ComfortView (Pohodlné zobrazení) , Multimedia (Multimédia) , Color Temp. (Teplota barev) nebo Custom Color (Vlastní barva) .
--	--



- **Standard (Standardní):** Výchozí nastavení barev. Toto je výchozí režim předvolby.




Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
		<ul style="list-style-type: none"> • ComfortView (Pohodlné zobrazení): Snižuje úroveň modrého světla vyzařovaného z obrazovky tak, aby bylo sledování pohodlnější pro vaše oči. <p>POZNÁMKA: Aby se omezilo riziko namáhání zraku bolesti krku/paží/zad/ramen při dlouhodobém používání monitoru, doporučujeme následující opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umístíte obrazovku přibližně 20 až 28 palců (50 - 70 cm) od vašich očí. • Při práci s monitorem pravidelně mrkejte, aby byly vaše oči udržovány vlhké. • Každé dvě hodiny dělejte pravidelné a časté 20minutové přestávky. • Během přestávek se alespoň na 20 sekund zadívejte mimo monitor na objekt vzdálený 6 metrů. • Během přestávek protahování uvolňujte napětí v krku/ pažích/zádech/ramenech. <ul style="list-style-type: none"> • Multimedia (Multimédia): Ideální pro multimediální aplikace. • Color Temp. (Teplota barev): Když je posuvník nastaven na 5 000 K, obrazovka má teplejší vzhled s červenožlutým odstínem; při nastavení 10 000 K má obrazovka studenější vzhled s modrým odstínem. • Custom Color (Vlastní barva): Umožňuje ručně upravovat nastavení barev. <p>Stisknutím ikon  a  upravte hodnoty červené, zelené a modré a vytvořte vlastní režim předvoleb barev.</p>

Input Color Format (Vstupní Formát Barev)


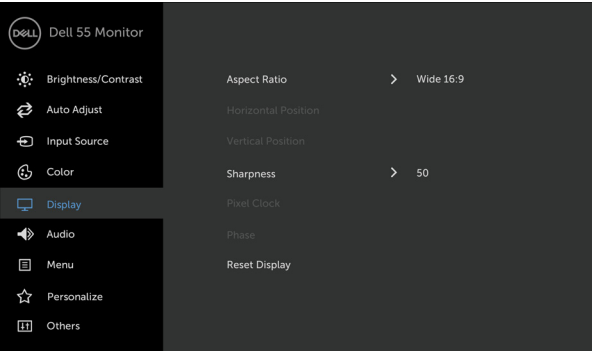




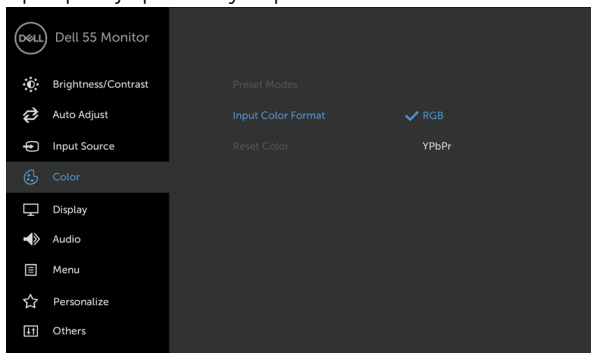




Umožňuje nastavení režimu video vstupu:

- **RGB:** Vyberte tuto volbu, pokud je váš monitor připojen k počítači nebo přehrávači DVD pomocí kabelu HDMI, DP nebo VGA.
- **YPbPr:** Vyberte tuto volbu, pokud váš přehrávač DVD podporuje pouze výstup YPbPr.



Reset Color (Resetovat barvu)

Obnoví výchozí tovární nastavení barev monitoru.


Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Display (Obraz)	Pomocí nabídky Display (Obraz) můžete upravit obraz.
		
		
Aspect Ratio (Poměr stran)	Slouží k nastavení poměru stran obrazu na Wide 16:9 (Širokoúhlý 16:9) , Auto Resize (Automaticky změnit velikost) nebo 5:4 .	
Horizontal Position (Horizontální pozice)	Pomocí  nebo  posuňte obraz vlevo nebo vpravo. Minimální nastavení je „0“ (-). Maximální nastavení je „100“ (+).	
Vertical Position (Vertikální pozice)	Pomocí  nebo  posuňte obraz nahoru nebo dolů. Minimální nastavení je „0“ (-). Maximální nastavení je „100“ (+). POZNÁMKA: Nastavení vodorovné a svislé polohy je k dispozici pouze při zobrazení signálu „VGA“.	
Sharpness (Ostrost)	Přizpůsobení obrazu, aby vypadal ostřejší nebo měkčí. Pomocí  nebo  upravte ostrost od „0“ do „100“.	
Pixel Clock (Takt Pixelů)	Nastavení Phase (Fáze) a Pixel Clock (Takt Pixelů) umožňují nastavit monitor podle individuálních preferencí. Pomocí ikon  nebo  nastavte nejlepší kvalitu obrazu. POZNÁMKA: Nastavení taktu pixelů jsou k dispozici pouze pro vstup „VGA“.	
Phase (Fáze)	Pokud nastavení Phase (Fáze) nepřinese uspokojivé výsledky, použijte nastavení Pixel Clock (Takt Pixelů) (hrubé) a pak znovu Phase (Fáze) (jemné). POZNÁMKA: Nastavení fáze je k dispozici pouze pro vstup „VGA“.	



Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Reset Display (Resetovat obraz)	Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení monitoru.



Audio

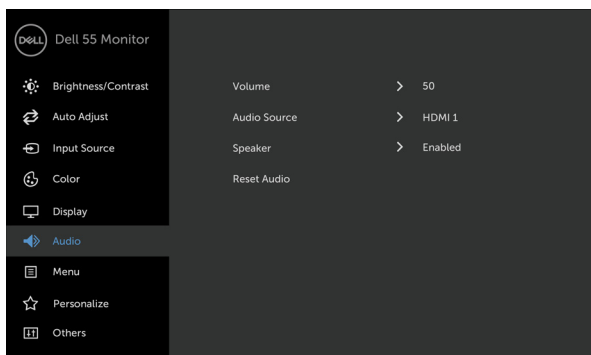

Volume (Hlasitost zvuku)

Umožňuje nastavit hlasitost zdroje zvuku.

Pomocí nebo nastavte hlasitost od „0“ do „100“.

Audio Source (Zdroj zvuku)

Umožňuje nastavit zdroj zvuku na **PC Audio (Zvuk PC)** nebo **HDMI/DP**.

Speaker (Reproduktor)

Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci **Speaker (Reproduktor)**.


Reset Audio (Obnovit zvuk)

Výběrem této volby budou obnovena výchozí nastavení zvuku.



Menu (Nabídka)


Tato volba umožňuje měnit nastavení nabídky OSD, například jazyky OSD, časový interval zobrazení nabídky na obrazovce atd.

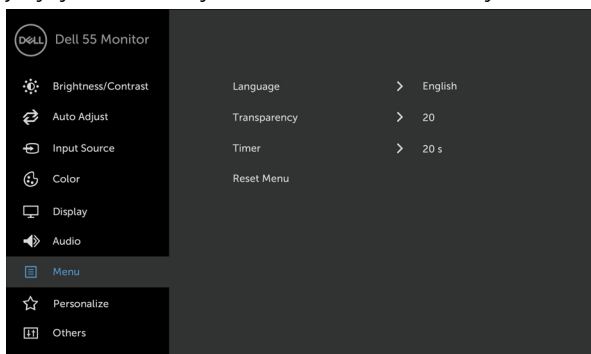

Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Language (Jazyk)	Slouží k nastavení jednoho z osmi jazyků nabídky OSD. (English (Angličtina), Spanish (Španělština), French (Francouzština), German (Němčina), Brazilian Portuguese (Brazilská portugalština), Russian (Ruština), Simplified Chinese (Zjednodušená čínština) nebo Japanese (Japonština)).
	Transparency (Průhlednost)	Po výběru této volby nastavíte průhlednost nabídky pomocí ikon  a  (min. 0 / max. 100).
	Timer (Časovač)	OSD Hold Time (Doba zobrazení OSD): Slouží k nastavení časového intervalu, po který zůstane nabídka OSD aktivní po stisknutí některého tlačítka. Pomocí ikon  a  upravte nastavení po 1 sekundě v rozmezí 5 až 60 sekund.
	Reset Menu (Resetovat nabídku)	Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení nabídky.



Personalize (Přizpůsobit)

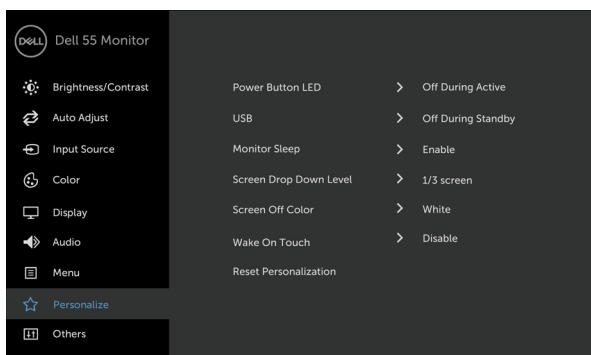

Indikátor LED napájení Umožňuje nastavit stav indikátoru napájení pro úsporu energie.

USB Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci USB během pohotovostního režimu monitoru.

POZNÁMKA: Možnost aktivovat / deaktivovat funkci USB během pohotovostního režimu je k dispozici pouze, když je odpojen kabel výstupu USB. Když je připojen kabel výstupu USB, bude tato volba zobrazena šedě.


Spánek monitoru Výběrem **Disable (Deaktivovat)** vypnete tuto funkci.



Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Screen Drop Down Level (Úroveň rozevírací nabídky obrazovky)	Umožňuje nastavit úroveň rozevírací nabídky obrazovky tak, abyste se mohli dostat na horní stranu obrazu. Možnosti úrovně rozevírací nabídky: - 1/2 obrazovky - 1/3 obrazovky - 2/3 obrazovky
	Screen Off Color (Barva vypnuté obrazovky)	Umožňuje nastavit Screen Off Color (Barva vypnuté obrazovky) na White (Bílá) nebo Black (Černá) .
	Wake On Touch (Probudit dotykem)	Výběrem Enable (Aktivovat) zapnete tuto funkci.
	Reset Personalization (Obnovit přizpůsobení)	Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení rychlých tlačítek.



Other (Ostatní)

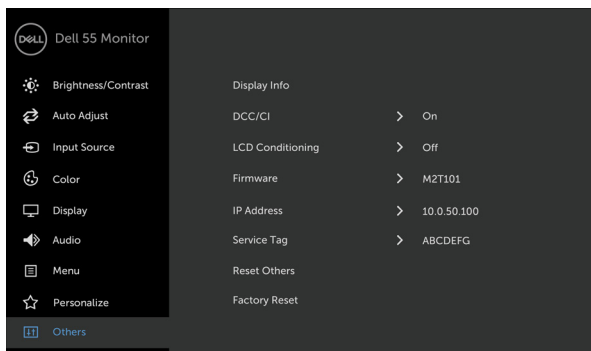



Tato volba umožňuje měnit nastavení nabídky OSD, například **DDC/CI**, **LCD Conditioning (Stabilizace LCD)** atd.

Display Info (Informace o monitoru)


Zobrazí aktuální nastavení monitoru.



Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	DDC/CI	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) umožňuje upravovat nastavení monitoru pomocí softwaru v počítači. Výběrem Disable (Deaktivovat) vypnete tuto funkci. V zájmu nejlepšího uživatelského zážitku a optimálního výkonu monitoru ponechte tuto funkci povolenou.</p>
	LCD Conditioning (Stabilizace LCD)	<p>Pomáhá opravit drobné projevy vypalování obrazu. V závislosti na stupni vypálení se tato funkce může projevit až po delší době. Výběrem Enable (Aktivovat) zahájíte proces.</p>
	Firmware	Aktuální verze firmwaru.
	IP Address (Adresa IP)	Zobrazí adresu IP.

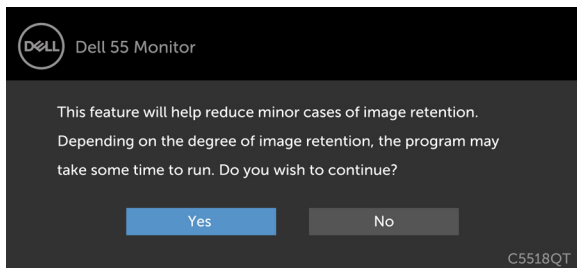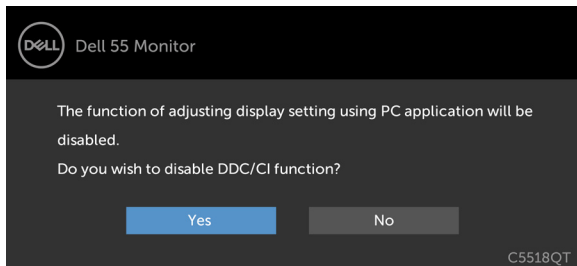


Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Service Tag (Servisní štítek)	Zobrazí servisní štítek.
	Reset Others (Obnovit ostatní)	Slouží k obnovení výchozí továrních hodnot dalších nastavení, například DDC/CI .
	Factory Reset (Obnovení nastavení výrobce)	Slouží k obnovení výchozích továrních hodnot všech nastavení OSD.

 **POZNÁMKA:** V tomto monitoru je zabudována funkce automatické kalibrace jasu pro kompenzaci stárnutí LED.




Varovné zprávy OSD

Když monitor nepodporuje konkrétní režim rozlišení, zobrazí se následující zpráva:

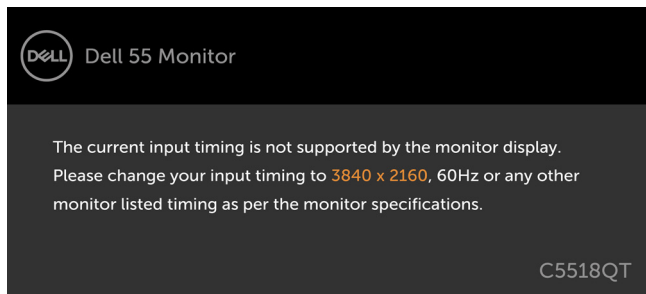


To znamená, že se monitor nemůže sesynchronizovat se signálem, který přijímá z počítače. Viz [Technické údaje monitoru](#) Rozsahy horizontálních a vertikálních frekvencí tohoto monitoru viz část . Doporučený režim je 3840 x 2160.


Před deaktivací funkce DDC/CI se zobrazí následující zpráva:

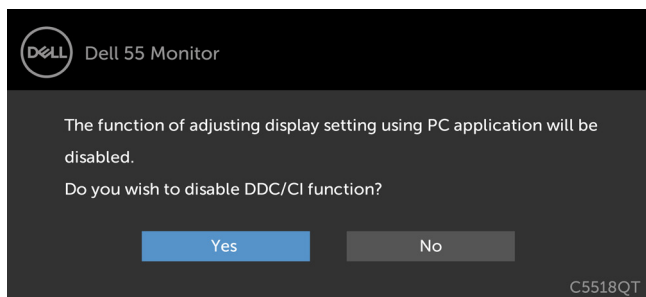


Když monitor přejde do režimu **Power Save (Úsporný režim)**, zobrazí se následující zpráva:

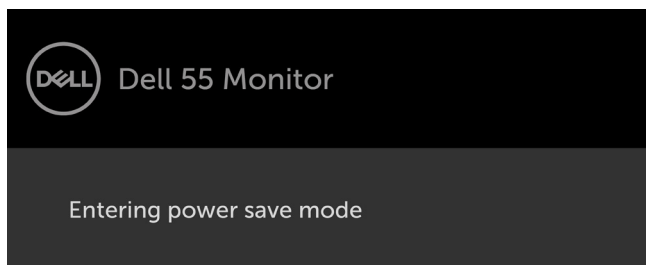


Po stisknutí některého tlačítka vyjma vypínače se v závislosti na vybraném vstupu zobrazí následující varovné zprávy:

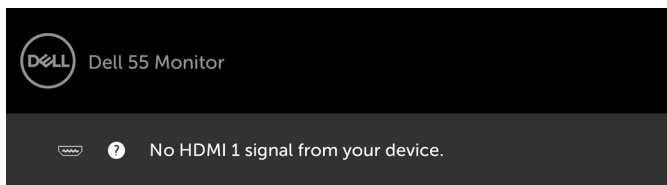


Pokud je vybrán vstup HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, DP nebo VGA a příslušný kabel není připojen, zobrazí se následující místní dialogové okno.

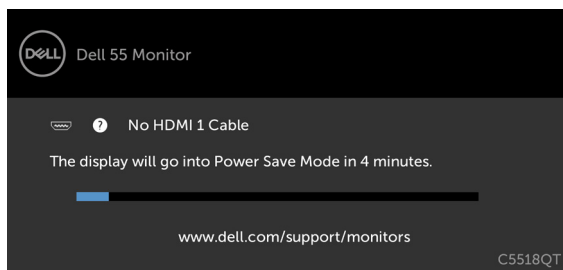


nebo

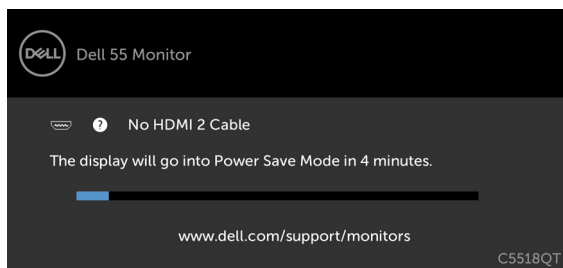


nebo

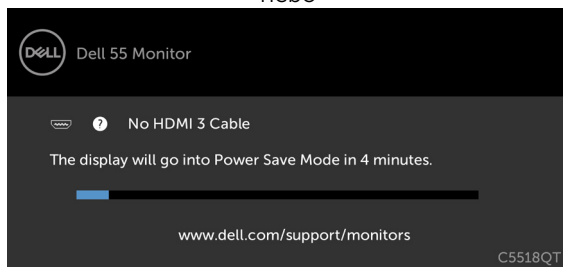

nebo

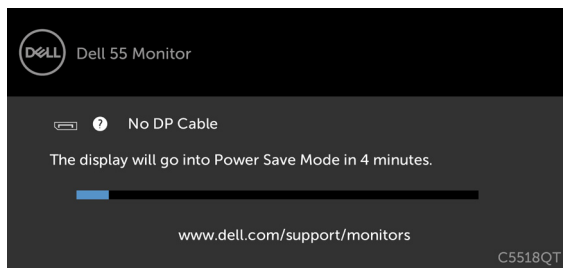

nebo

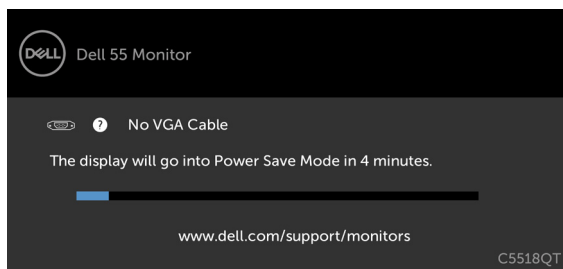


Viz [Odstraňování problémů](#) Další informace .



Nástroj Dell Web Management pro monitor

Před spuštěním nástroje Dell Display Web Management ověřte, zda ethernet funguje normálně.

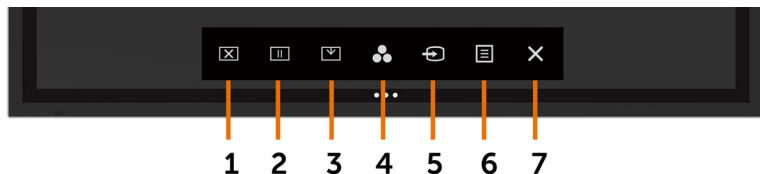

• Aktivace ethernetu


Stisknutím a podržením **dotykového tlačítka 5** na předním panelu po dobu 4 sekund zapnete. V levém horním rohu  se na 4 sekundy zobrazí ikona sítě.

• Deaktivace ethernetu


Stisknutím a podržením **dotykového tlačítka 5** na předním panelu po dobu 4 sekund zapnete. V levém horním rohu  se na 4 sekundy zobrazí ikona sítě.

Ke spuštění nástroje Dell Display Web Management je třeba nastavit adresy IP pro váš počítač a monitor.

1. Stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovladači zobrazte adresu IP monitoru. Nebo přejděte na OSD Menu > Others (Jiné). Výchozí nastavená adresa IP je 10.0.50.100

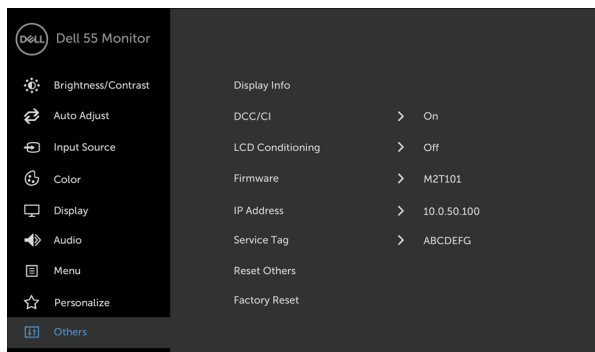

2. Na kartě IP Properties (Vlastnosti adresy IP) počítače nastavte adresu IP: vyberte možnost Use the following IP address (Použít následující adresu IP) a zadejte následující hodnoty: Pro adresu IP: 10.0.50.101 a pro masku podsítě: 255.0.0.0 (všechna ostatní pole ponechte prázdná).

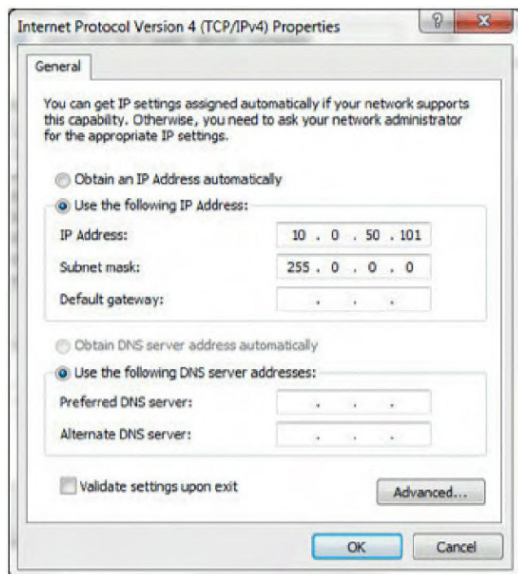

3. Nastavení adresy IP bude nyní vypadat následovně:



Configure notebook IP Address to 10.0.50.101




Monitor IP Address 10.0.50.100




Chcete-li spustit a používat nástroj pro webovou správu, postupujte podle následujících kroků:


1. Spustíte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu IP monitoru (10.0.50.100).
2. Zobrazí se stránka pro přihlášení. Zadejte heslo správce a pokračujte.

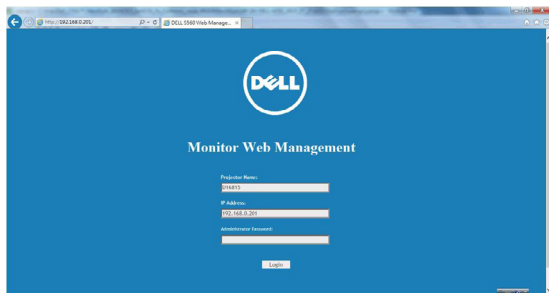


3. Zobrazí se stránka Home (Hlavní):

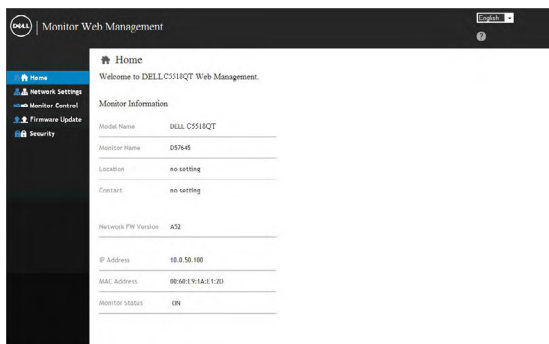


4. Kliknutím na kartu **Network Settings (Sítová nastavení)** zobrazíte síťová nastavení.

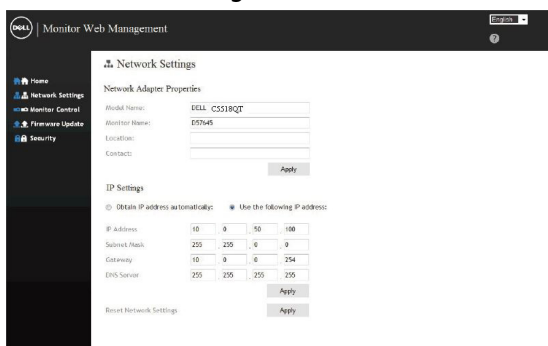


5. Kliknutím na **Display Control (Ovládání monitoru)** zobrazíte stav monitoru.

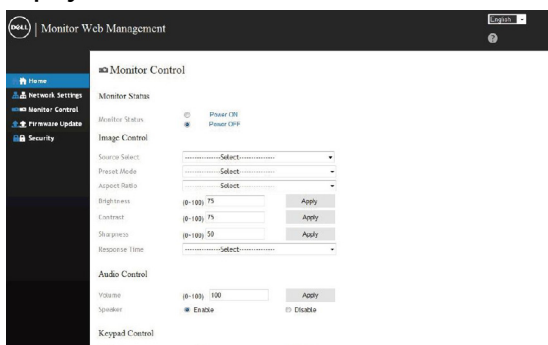

6. Kliknutím na **Security (Zabezpečení)** nastavte heslo.

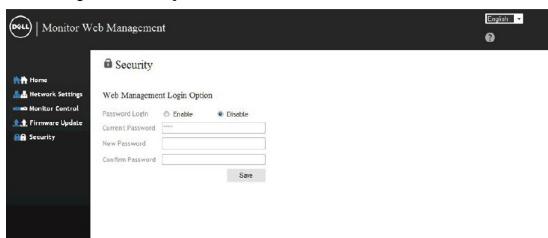


7. Zaktualizujte **firmware**. Nejaktuálnější ovladače lze stáhnout z webu podpory společnosti Dell na adrese www.dell.com/support.

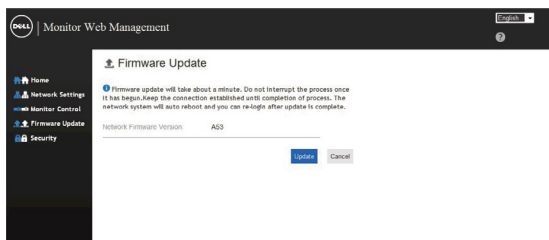

8. Stránka upgradování firmwaru a počkejte 30 sekund.

Upgrade Firmware

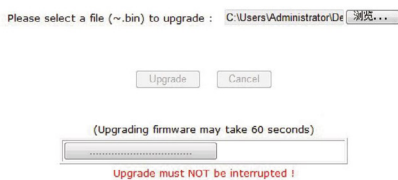

9. Dokončeno. Po 8 sekundách pokračujte kliknutím na tlačítko.



Odstraňování problémů


VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakýkoli postup v tomto oddílu, zajistěte splnění **Bezpečnostní pokyny**.

Automatický test


Tento monitor obsahuje funkci autotest, která umožňuje zkontrolovat správnou funkci monitoru. Pokud jsou monitor a počítač správně zapojeny ale jeho obrazovka zůstane tmavá, spusťte funkci auto-test monitoru provedením následujícího postupu:

1. Vypněte počítač i monitor.
2. Odpojte video-kabel ze zadní strany počítače. Abyste zajistili správnou činnost operace autotest, odpojte všechny kabely digitálního a analogového signálu ze zadní strany počítače.
3. Zapněte monitor.


Pokud monitor nemůže rozpoznat videosignál a funguje správně, zobrazí se na obrazovce (proti černému pozadí) plovoucí dialogové okno. V režimu automatického testu zůstane indikátor LED svítit bíle. Navíc se v závislosti na vybraném vstupu bude na obrazovce stále posouvat jeden z níže uvedených dialogů.

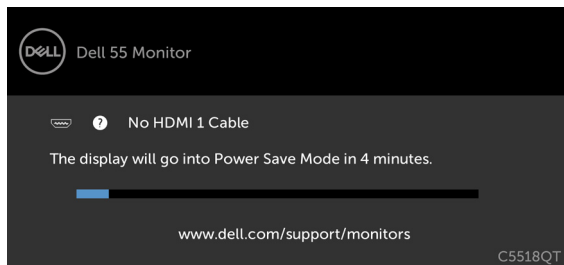


nebo

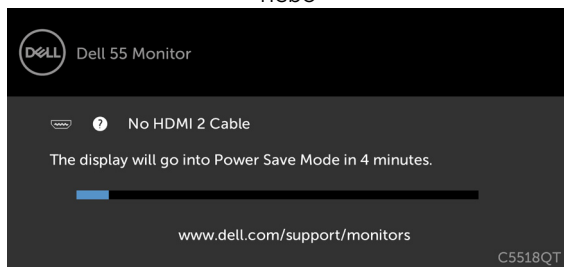


nebo

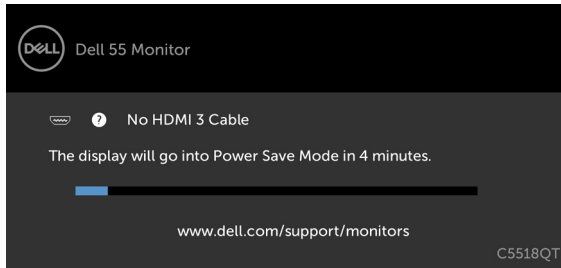

nebo

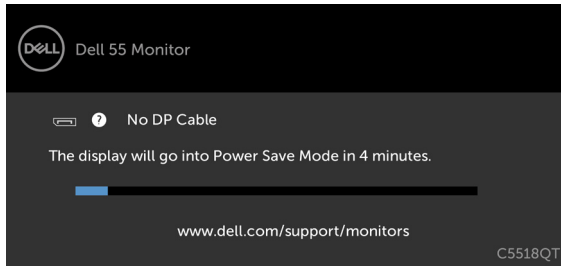

nebo

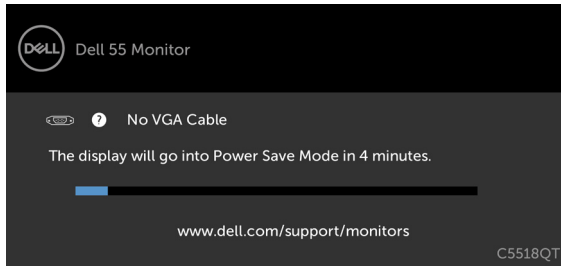

4. Toto dialogové okno se rovněž zobrazí při normálním provozu systému, dojde-li k odpojení nebo poškození videokabelu.
5. Vypněte off your monitor a znovu zapojte videokabel. Pak zapněte both your počítač a monitor.


Pokud po provedení předchozího postupu zůstane obrazovka monitoru prázdná, zkontrolujte grafickou kartu a počítač, protože monitor funguje správně.



Integrovaná diagnostika

Tento monitor je vybaven integrovaným diagnostickým nástrojem, který pomáhá stanovit, zda zjištěnou abnormálnost obrazovky způsobuje problém monitoru nebo s počítače a grafické karty.

POZNÁMKA: Integrovanou diagnostiku lze spustit pouze, když je odpojen kabel videa a když se monitor nachází v režimu automatického testu.

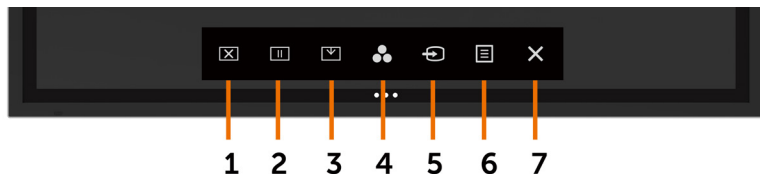

Pokyny pro spuštění integrované diagnostiky:

1. Zkontrolujte, zda je obrazovka čistá (žádné částičky prachu na povrchu obrazovky).
2. Odpojte kabel(y) videa od zadní strany počítače nebo monitoru. Monitor poté přejde do režimu automatického testu.
3. Stiskněte a podržte **ⓧ** 5 sekund. Zobrazí se šedá obrazovka.
4. Pečlivě zkontrolujte, zda se na obrazovce nenacházejí abnormálnosti.
5. Znovu stiskněte **ⓧ** na předním panelu. Barva obrazovky se změní na červenou.
6. Zkontrolujte, zda se na obrazovce nacházejí nějaké abnormality.
7. Zopakujte kroky 5 a 6 a zkontrolujte zobrazení na zelené, modré, černé a bílé obrazovce a na obrazovce s textem.

Po zobrazení obrazovky s textem je test dokončen. Ukončete dalším stisknutím **ⓧ**. Pokud pomocí integrovaného diagnostického nástroje nezjistíte na obrazovce žádné abnormality, monitor funguje správně. Zkontrolujte grafickou kartu a počítač.



Obecné problémy

Následující tabulka obsahuje všeobecné informace o obecných problémech s monitorem a možná řešení:

 **POZNÁMKA: Funkce Auto Adjust (Automatické nastavení) je použitelná pouze na vstup VGA.**

Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Bez videa / LED napájení nesvíí	Nezobrazuje se žádný obraz	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je monitor propojen video kabelem s počítačem a zda jsou konektory zasunuty na doraz.• Ověřte správnou funkci elektrické zásuvky připojením jiného spotřebiče.• Zkontrolujte, zda je vypínač zcela stisknutý.• Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstupní zdroj v nabídce Input source (Vstupní zdroj).
Bez videa / LED napájení svítí	Žádný obraz nebo žádný jas	<ul style="list-style-type: none">• Pomocí nabídky OSD zvyšte nastavení jasu & kontrastu.• Proveďte automatický test monitoru.• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektoru.• Spusťte integrovanou diagnostiku.• Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstupní zdroj v nabídce Input source (Vstupní zdroj).
Slabé zaostření	Obraz je neostrý, rozmazaný nebo obsahuje vícenásobné zobrazení	<ul style="list-style-type: none">• Proveďte Auto Adjust (Automatické nastavení) v nabídce OSD.• Upravte Phase (Fáze) a Pixel Clock (Hodinový kmitočet) v OSD.• Nepoužívejte prodlužovací video kabely.• Obnovte tovární nastavení monitoru.• Změňte rozlišení videa na správný poměr stran.
Kolísající/ roztřesené video	Zvlněný obraz nebo nepatrný pohyb	<ul style="list-style-type: none">• Proveďte Auto Adjust (Automatické nastavení) v nabídce OSD.• Upravte Phase (Fáze) a Pixel Clock (Hodinový kmitočet) v OSD.• Obnovte tovární nastavení monitoru.• Zkontrolujte parametry prostředí.• Přemístěte monitor a vyzkoušejte jej v jiné místnosti.
Chybějící pixely	Obrazovka LCD obsahuje tečky	<ul style="list-style-type: none">• Vypněte a zapněte napájení.• Trvale tmavý obrazový bod představuje přirozený defekt, ke kterému může u technologie LCD dojít.• Další informace o kvalitě monitorů a zásadách týkajících se obrazových bodů společnosti Dell viz stránka podpory společnosti Dell na adrese: http://www.dell.com/support/monitors.
Zaseklé pixely	Obrazovka LCD obsahuje jasné tečky	<ul style="list-style-type: none">• Zapněte a vypněte napájení.• Trvale tmavý obrazový bod představuje přirozený defekt, ke kterému může u technologie LCD dojít.• Další informace o kvalitě monitorů a zásadách týkajících se obrazových bodů společnosti Dell viz stránka podpory společnosti Dell na adrese: http://www.dell.com/support/monitors.
Potíže s jasnem	Obraz je příliš tmavý nebo světlý	<ul style="list-style-type: none">• Obnovte tovární nastavení monitoru.• Proveďte Auto Adjust (Automatické nastavení) v OSD.• Pomocí OSD zvyšte nastavení jasu & kontrastu.




Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Problém se zvukem	Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je přehrávání správně vybráno v nastavení počítače. • Kontrola ostatních videokabelů. • Zkontrolujte, zda je reproduktor aktivován v nabídce OSD
Geometrické zkreslení	Obrazovka není správně vystředěna	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovte tovární nastavení monitoru. • Proveďte Auto Adjust (Automatické nastavení) v OSD. • Pomocí OSD upravte vodorovnou & svislou polohu.
Vodorovné/svislé čáry	Obrazovka obsahuje jednu nebo více čar	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovte tovární nastavení monitoru. • Proveďte Auto Adjust (Automatické nastavení) v nabídce OSD. • Upravte Phase (Fáze) a Pixel Clock (Hodinový kmitočet) v OSD. • Proveďte automatický test monitoru a ověřte, zda se tyto čáry zobrazují rovněž v tomto testu. • Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektoru. • Spusťte integrovanou diagnostiku.
Problémy se synchronizací	Obrazovka je nečitelná nebo přerušovaná	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovte tovární nastavení monitoru. • Proveďte Auto Adjust (Automatické nastavení) v nabídce OSD. • Upravte Phase (Fáze) a Pixel Clock (Hodinový kmitočet) v OSD. • Proveďte automatický test monitoru a ověřte, zda se nečitelná obrazovka zobrazuje v tomto režimu. • Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektoru. • Restartujte počítač v bezpečném režimu.
Záležitosti týkající se bezpečnosti	Viditelné známky kouře nebo jiskření	<ul style="list-style-type: none"> • Neprovádějte žádné kroky pro odstranění problémů. • Ihned kontaktujte společnost Dell.
Občasné potíže	Monitor střídavě funguje & naopak	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je monitor propojen video kabelem s počítačem a zda jsou konektory zasunuty na doraz. • Obnovte tovární nastavení monitoru. • Proveďte automatický test monitoru a ověřte, zda k občasnému problému dochází v tomto režimu.
Výpadek barvy	Obraz není barevný	<ul style="list-style-type: none"> • Nechte provést samotest monitoru. • Zkontrolujte, zda je monitor propojen video kabelem s počítačem a zda jsou konektory zasunuty na doraz. • Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektoru.
Nesprávná barva	Obraz není správně barevný	<ul style="list-style-type: none"> • V závislosti na použití změňte nastavení Preset Modes (Režimy předvoleb) v nabídce Color (Barva) nabídky OSD. • V části Custom (Vlastní) upravte hodnotu R/G/B. Color (Barva) v nabídce Color (Barva) v nabídce OSD. • Změňte vstupní formát barev na PC RGB nebo YPbPr v části Color (Barva) nabídky OSD. • Spusťte integrovanou diagnostiku.



Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Ulpívání statického obrazu ponechaného příliš dlouho na monitoru	Matný obrys statického obrazu na obrazovce	<ul style="list-style-type: none"> • Vždy, když monitor nepoužíváte, vypněte jej pomocí funkce Power Management (Řízení spotřeby) (další informace viz Režimy řízení spotřeby). • Nebo používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky.
Dotyková obrazovka nereaguje	Monitor nelze probudit dotykem	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je aktivována funkce Wake On Touch (Probudit dotykem) v nabídce OSD. Funkce Wake On Touch (Probudit dotykem) je ve výchozí konfiguraci vypnutá.

Specifické problémy s produktem

Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Obraz obrazovky je příliš malý	Obraz je vystředěn, ale není roztažen po celé ploše	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontroluje nastavení Aspect Ratio (Poměr stran) v části Display (Zobrazení) nabídky OSD. • Obnovte tovární nastavení monitoru.
Nelze upravit monitor pomocí dotykové nabídky OSD	Nezobrazuje se nabídka OSD	<ul style="list-style-type: none"> • Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel, znovu připojte napájecí kabel a potom zapněte monitor. • Zkontrolujte, zda nabídka OSD není zamknutá. Pokud ano, stisknutím a podržením ikony  po dobu 4 sekund ji odemkněte.
Žádný vstupní signál při stisknutí libovolného ovládacího prvku	Žádný obraz, indikátor LED svítí bíle	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte zdroj signálu. Pohybem myši nebo stisknutím libovolné klávesy na klávesnici zkontrolujte, zda se počítač nenachází v úsporném režimu. • Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně připojen. Podle potřeby kabel signálu odpojte a znovu připojte. • Resetujte počítač nebo přehrávač videa.
Obraz nevyplňuje celou obrazovku	Obraz nevyplňuje výšku nebo šířku obrazovky	<ul style="list-style-type: none"> • Vzhledem k rozdílným formátům videa (poměr stran videa) disků DVD se může obraz na monitoru zobrazovat na celou obrazovku. • Spusťte integrovanou diagnostiku.



Problémy s dotykovou obrazovkou



Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Operační systém Windows 7	Kurzor nepřesně sleduje prst při dotýkání obrazovky	<ul style="list-style-type: none">• Nainstalujte ovladač dotykové funkce pro operační systém Windows 7, viz stránka podpory společnosti Dell na adrese: http://www.dell.com/support/monitors.


Problémy rozhraní Universal Serial Bus (USB)

Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Rozhraní USB nefunguje	Periferní zařízení USB nefungují	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý.• Znovu připojte USB kabel k počítači.• Znovu připojte konektor USB pro periferní zařízení.• Vypněte a znovu zapněte monitor.• Restartujte počítač.• Některá zařízení USB jako třeba přenosné pevné disky mají větší odběr proudu - připojte je přímo k počítači.
Rozhraní SuperSpeed USB 3.0 je pomalé.	Periferie SuperSpeed USB 3.0 fungují pomalu nebo vůbec ne	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda počítač podporuje USB 3.0.• Některé počítače jsou vybaveny porty USB 3.0, USB 2.0 a USB 1.1. Použijte správný USB port.• Znovu připojte USB kabel k počítači.• Znovu připojte konektor USB pro periferní zařízení.• Restartujte počítač.
Po připojení zařízení USB 3.0 přestanou fungovat bezdrátové USB periferie	Bezdrátové USB periferie reagují pomalu nebo pracují, pouze když se přiblíží ke svým přijímačům	<ul style="list-style-type: none">• Zvětšíte vzdálenost mezi periferními zařízeními USB 3.0 a bezdrátovým přijímačem USB.• Umístěte bezdrátový USB přijímač co nejbližší k bezdrátovým USB perifériím.• Použijte prodlužovací kabel USB a umístěte bezdrátový USB přijímač co nejdále od portu USB 3.0.
Rozhraní USB nefunguje	Žádné funkce USB	Viz tabulka párování vstupních zdrojů a USB



Problémy s ethernetem

Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Ethernet nefunguje	Webová stránka nástroje Dell Web Management for Displays nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je řádně a bezpečně připojen síťový kabel, kterým je připojen monitor.• Stisknutím a podržením ikony 5 po dobu 4 sekund zapnete. V levém horním rohu  se na 5 sekund zobrazí ikona sítě.• Stisknutím a podržením ikony 5 na předním panelu po dobu 4 sekund vypnete. V levém horním rohu  se na 5 sekund zobrazí ikona sítě.



Bezpečnostní pokyny

V případě monitorů s lesklým rámečkem je třeba dobře zvážit umístění monitoru, protože se od rámečku může odrážet okolní světlo a lesklé povrchy a způsobovat rušení.

⚠ VAROVÁNÍ: Používání ovládacích prvků, provádění změn nastavení nebo postupů jiným způsobem, než jak je určeno v této dokumentaci, může způsobit úrazy vysokým napětím, elektrickým proudem nebo mechanickými vlivy.

Bezpečnostní pokyny viz Informace o bezpečnosti, prostředí a předpisech (SERI).

Sdělení komise FCC (pouze USA) a informace o dalších předpisech

Sdělení komise FCC informace o dalších předpisech viz webové stránky pro dodržování předpisů na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktování společnosti Dell

📄 POZNÁMKA: Pokud nemáte k dispozici připojení k Internetu, můžete vyhledat kontaktní informace na faktuře, ústřížku k balení, účtence nebo v katalogu produktů Dell.

Společnost Dell poskytuje několik možností online podpory a podpory na telefonu. Dostupnost se liší podle země a výrobku a je možné, že některé služby nebudou ve vaší oblasti k dispozici.

Přístup k obsahu podpory monitoru online:

Viz www.dell.com/support/monitors.

Kontaktování společnosti Dell ohledně odbytu, technické podpory nebo služeb pro zákazníky:

1. Přejděte na www.dell.com/support.
2. Ověřte vaši zemi nebo oblast v rozevírací nabídce Choose A Country/Region (Zvolit zemi/oblast) v levém horním rohu stránky.
3. Klikněte na položku Contact Us (Kontakt) vedle rozevíracího seznamu zemí.
4. Zvolte odpovídající servis nebo podporu podle vaší potřeby.
5. Zvolte pro vás pohodlný způsob kontaktování společnosti Dell.



Nastavení monitoru

Nastavení rozlišení monitoru na 3840 x 2160 (maximum)

Pro dosažení maximálního výkonu nastavte rozlišení zobrazení na 3840 x 2160 obrazových bodů podle následujících kroků:

V operačním systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1:

1. Pouze v případě operačního systému Windows 8 nebo Windows 8.1 výběrem dlaždice Desktop (Pracovní plocha) přepněte na klasické zobrazení pracovní plochy.
2. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a klikněte na **Screen Resolution (Rozlišení obrazovky)**.
3. Klikněte na rozevírací seznam Screen Resolution (Rozlišení obrazovky) a vyberte možnost 3840 x 2160.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.


V operačním systému Windows 10:

1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a klikněte na **Display Settings (Nastavení zobrazení)**.
2. Klikněte na **Advanced display settings (Upřesnit nastavení zobrazení)**.
3. Klikněte na rozevírací seznam Resolution (Rozlišení) a vyberte 3840 x 2160.
4. Klikněte na **Apply (Použít)**.

Pokud se toto doporučené rozlišení nezobrazí jako volba, pravděpodobně bude třeba zaktualizovat grafický ovladač. Níže vyberte situaci, která nejlépe vystihuje používaný počítačový systém, a postupujte podle uvedených kroků.

Počítač Dell

1. Přejděte na www.dell.com/support, zadejte servisní značku a stáhněte nejnovější ovladač své grafické karty.
2. Po instalaci ovladače grafické karty zkuste znovu nastavit rozlišení na 3840 x 2160.

 **POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří nastavit rozlišení na 3840 x 2160, kontaktujte společnost Dell ohledně grafické karty, která toto rozlišení podporuje.**




Počítač jiný než Dell

V operačním systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1:

1. Pouze v případě operačního systému Windows 8 nebo Windows 8.1 výběrem dlaždice Desktop (Pracovní plocha) přepněte na klasické zobrazení pracovní plochy.
2. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte Personalization (Vlastnosti).
3. Klikněte na **Change Display Settings (Změnit nastavení zobrazení)**.
4. Klikněte na **Advanced Settings (Upřesňující nastavení)**.
5. Určete dodavatele vaší grafické karty podle popisu v horní části okna (například NVIDIA, ATI, Intel atd.).
6. Vyhledejte aktualizovaný ovladač na webových stránkách výrobce grafické karty (například <http://www.ATI.com> nebo <http://www.NVIDIA.com>).
7. Po instalaci ovladače grafické karty zkuste znovu nastavit rozlišení na 3840 x 2160.

Operační systém Windows 10:

1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a klikněte na **Display Settings (Nastavení zobrazení)**.
2. Klikněte na **Advanced display settings (Upřesnit nastavení zobrazení)**.
3. Klikněte na **Display adapter properties (Vlastnosti zobrazovacího adaptéru)**.
4. Určete dodavatele vaší grafické karty podle popisu v horní části okna (například NVIDIA, ATI, Intel atd.).
5. Vyhledejte aktualizovaný ovladač na webových stránkách výrobce grafické karty (například <http://www.ATI.com> nebo <http://www.NVIDIA.com>).
6. Po instalaci ovladače grafické karty zkuste znovu nastavit rozlišení na 3840 x 2160.

 **POZNÁMKA:** Pokud se vám nepodaří nastavit doporučené rozlišení, kontaktujte výrobce počítače nebo zvažte zakoupení grafické karty, která bude doporučené rozlišení podporovat.



Pokyny pro údržbu

Čištění monitoru

 **VAROVÁNÍ:** Před čištěním monitoru odpojte jeho napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 **UPOZORNĚNÍ:** Před čištěním monitoru si pečlivě přečtěte [Bezpečnostní pokyny](#).

Při rozbalování, čištění nebo manipulaci s monitorem postupujte podle následujících ověřených pokynů:

- Antistatickou obrazovku čistěte čistým a měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou. Pokud možno používejte speciální jemnou utěrku na čištění obrazovek nebo přípravek vhodný pro antistatickou povrchovou úpravu. Nepoužívejte benzen, ředidla, čpavek, abrazivní čisticí prostředky ani stlačený vzduch.
- K čištění umělé hmoty používejte navlhčenou měkkou látku. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože některé detergenty na monitoru zanechávají mléčný povlak.
- Pokud po vybalení monitoru zjistíte přítomnost bílého prášku, setřete jej látkou.
- S monitorem zacházejte opatrně, protože tmavě zbarvený monitor se může snadno poškrábat a bílé známky otěru jsou zřetelnější, než na světlém monitoru.
- Pro zachování optimální kvality obrazu monitoru používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky; když monitor nepoužíváte, vypněte jej.

