


# מדריך למשתמש

## Dell E2218HN

דגם רגולטורי: E2218HNf



הערה: הערה מציינת מידע חשוב שיסייע לך להשתמש במחשב. 

זהירות: זהירות מציינת נזק פוטנציאלי לחומרה או איבוד נתונים במקרה של אי ציות להוראות. 

אזהרה: אזהרה מציינת סכנת נזק לרכוש, פציעה או מוות. 

#### Copyright © 2017 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. העתקה בצורה כלשהי של החומר ללא אישור בכתב של Dell Inc. אסורה בתכלית האיסור.

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™ והלוגו של DELL הינם סימנים מסחריים של חברת Dell Inc.; Microsoft®, Windows®. ולוגו לחצן התחל של Windows הינם סימנים מסחריים או סימני מסחר רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות נוספות.

סימנים מסחריים וסימנים רשומים אחרים עשויים להופיע במסמך זה והם מתייחסים לחברות שטוענות לבעלות עליהם או למוצרים שלהן. ל-Dell Inc. אין כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים פרט לאלה הנמצאים בבעלותה.

## 5. . . . . אודות הצג

5 . . . . . תוכן האריזה

6 . . . . . תכונות המוצר

7 . . . . . זיהוי חלקים ובקורות

9 . . . . . מפרט הצג

17. . . . . יכולת "הכנס הפעל"

17. . . . . איכות צג ה-LCD ומדיניות פיקסלים

17. . . . . הנחיות לתחזוקה

## 18. . . . . התקנת הצג

18. . . . . חיבור המעמד

19. . . . . חיבור הצג

20. . . . . סידור הכבלים

21. . . . . הסרת מעמד הצג

22. . . . . התקנה על הקיר (אופציונלי)

## 23. . . . . תפעול הצג

23. . . . . הפעלת הצג

23. . . . . שימוש בבקורות הפנל הקדמי

24. . . . . שימוש בתפריט המסך (OSD)

37. . . . . הגדרת רזולוציה מרבית

39. . . . . שימוש בהטיה

**40 . . . . . פתרון בעיות**

40 . . . . . בדיקה עצמית

41 . . . . . אבחון מובנה

42 . . . . . בעיות נפוצות

45 . . . . . בעיות ספציפיות של המוצר

46 . . . . . בעיות ב-Dell Soundbar

**48 . . . . . נספח**

48 . . . . . הוראות בטיחות

48 . . . . . הודעות FCC (ארה"ב בלבד) ומידע נוסף על תקינה

48 . . . . . פנייה ל-Dell

# אודות הצג

## תוכן האריזה

הצג שרכשת מגיע עם כל הרכיבים המוצגים בהמשך. ודא שקיבלת את כל הרכיבים ופנייה ל-Dell אם משהו חסר.

**הערה:** פריטים מסוימים הם אופציונליים וייתכן שלא יצורפו לצג. ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בתכונות או במדיות מסוימות במדינות מסוימות.

|  |   |
|--|---|
| • צג   |    |
| • מגבה המעמד                                       |    |
| • בסיס מעמד  |    |
| • VESA™ Screw Cover                                |    |
| • כבל מתח (משתנה בין ארצות)                        |   |
| • כבל HDMI   |  |
| • כבל VGA (עבור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה בלבד) |  |



## תכונות המוצר

לצג השטוח Dell E2218HN תצוגת LCD עם מטריצה פעילה מסוג Thin Film Transistor ותאורת רקע מסוג LED. בין התכונות של הצג:

**E2218HN**: גודל תמונה לצפייה 54.61 ס"מ (21.5 אינץ'), רזולוציה 1920 x 1080, כולל תמיכה במסך מלא עבור רזולוציות נמוכות.

יכולת כוונן ההטיה.

מעמד ניתן להסרה וחורי התקנה 100 מ"מ תואמי (VESA Video Electronics Standards Association) לפתרונות התקנה גמישים.

יכולת הכנס-הפעל, מותנית בתמיכה במערכת.

כוונן תפריט מסך (OSD) להגדרה קלה ולאופטימיזציה של המסך.

תואם ENERGY STAR

חריץ נעילת אבטחה.

יכולת ניהול נכסים.

משתנה בין ארצות. לסטטוס רישום ליפ EPEAT כאשר הדבר ישים. רישום EPEAT נושא סימון. [www.epeat.net](http://www.epeat.net) ארצות, ראה

(CECP) בסיין).

תאימות ל-RoHS.

צגים בעלי אישור TCO.

מד אנרגיה מציג בזמן אמת את רמת האנרגיה הנצרכת על ידי הצג.

צפה בתצוגה נטולת הבהובים עם נוחות מרבית לעין.

ההשפעה הפוטנציאלית וארוכת הטווח של פליטת אור כחול מהצג עלולה לגרום נזק לעיניים, כולל עייפות העין או מתח שנוצר כתוצאה מצפייה בתוכן דיגיטלי. התכונה ComfortView מפחיתה את כמות האור הכחול שנפלט מהצג ומשפרת את נוחות הצפייה.

# זיהוי חלקים ובקורות

מבט קדמי




|   |  |
|---|--|
| 1 | לחצני פונקציות (למידע נוסף, ראה <b>תפעול הצג</b> ) |
| 2 | לחצן הפעלה/כיבוי (עם נורית חיווי)                  |

מבט מאחור



מבט אחורי עם מעמד הצג


| תווית | תיאור                     | שימוש   |
|-------|---------------------------|---|
| 1     | חורי התקנה VESA (100 מ"מ) | להתקנת הצג.   |
| 2     | תווית דירוג תקינה         | מפרטת את אישורי התקינה.                                     |
| 3     | חריץ נעילת אבטחה          | לאבטחת הצג באמצעות מנעול אבטחה (לא מצורף).                  |
| 4     | תווית מספר סידורי בברקוד  | היעזר בתווית זו אם תרצה ליצור קשר עם Dell לקבלת עזרה טכנית. |
| 5     | פתח לכבלים                | משמש לניתוב הכבלים דרך הפתח.                                |

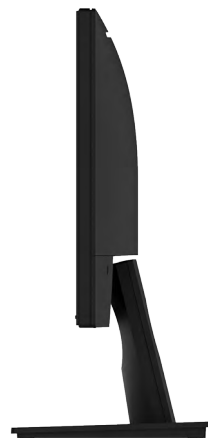

מבט מימין

מבט מלמטה

E2218HN:

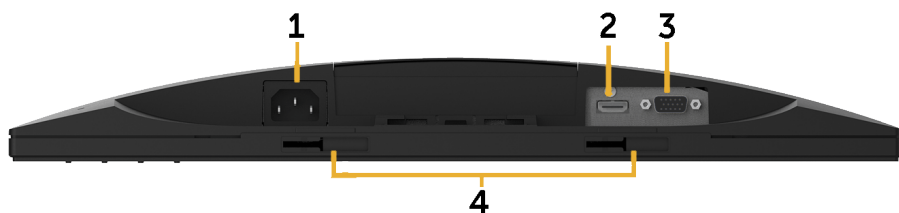

| תווית | תיאור                       | שימוש                                 |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1     | מחבר לכבל חשמל AC           | לחיבור כבל החשמל של הצג.              |
| 2     | מחבר HDMI                   | לחיבור המחשב אל הצג באמצעות כבל HDMI. |
| 3     | מחבר VGA                    | לחיבור המחשב אל הצג באמצעות כבל VGA.  |
| 4     | חריצים להתקנת Dell Soundbar | לחיבור Dell Soundbar האופציונלי.      |



# מפרט הצג

## מפרט פנל שטוח

| מספר דגם                                       | E2218HN   |
|--|---|
| סוג מסך  | מטריצה פעילה - TFT LCD                                  |
| טכנולוגיית הצג                                 | TN  |
| תצוגה גלויה                                    |   |
| אלכסוני  | 546.1 מ"מ (21.5 אינץ')                                  |
| שטח פעיל אופקי                                 | 476.06 מ"מ (18.74 אינץ')                                |
| שטח פעיל אנכי                                  | 267.79 מ"מ (10.54 אינץ')                                |
| שטח  | 127484.10 (197.52 inches <sup>2</sup> ) mm <sup>2</sup> |
| גובה פיקסל                                     | 0.248 x 0.248 מ"מ                                       |
| פיקסלים לאינץ' (PPI)                           | 102   |
| זווית צפייה                                    |   |
| אופקי  | 170° טיפוסי   |
| אנכי   | 160° טיפוסי   |
| Brightness (בהירות)                            | 250cd/m <sup>2</sup> (טיפוסי)                           |
| יחס ניגודיות                                   | 1000 ל-1 (טיפוסי)                                       |
| ציפוי תצוגה                                    | נגד סנוור עם ציפוי קשיח 3H                              |
| תאורה אחורית                                   | מערכת LED edgelight לבנה                                |
| זמן תגובה                                      | 5 מילי-שניות טיפוסי (לבן לשחור, שחור ללבן)              |
| עומק צבע                                       | 16.78 מיליון צבעים                                      |
| ערכת צבעים                                     | 84% (טיפוסי) *  |
| משך חיי תאורת הרקע (בחצי מעוצמת הבהירות המלאה) | 30K שעות (טיפוסי)                                       |
| התקנים מובנים                                  | לא זמין   |
| קישוריות                                       | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA                                   |

|   |  |
|---|--|
| רוחב הגבול (שולי הצג<br>עד האזור הפעיל) | 17.80 מ"מ (עליון/תחתון)<br>17.80 מ"מ (שמאל/ימין) |
| יכולת כיוון<br>מעמד מתכוונן             | לא זמין  |
| הטיה                                    | 5° עד 21°  |
| סיבוב                                   | לא זמין  |
| ציר                                     | לא זמין  |
| תואם ל-Dell Display Manager             | כן   |
| אבטחה                                   | חריץ למנעול אבטחה (מנעול הכבל נמכר בנפרד)        |

\* מכלול הצבעים של E2218HN (טיפוס) מבוסס על תקני הבדיקה (84% CIE1976 ו-72 CIE1931).  
(%)

## מפרטי רזולוציות

| מספר דגם                      | E2218HN                    |
|-------------------------------|----------------------------|
| טווח סריקה                    | 30 kHz עד 83 kHz (אוטומטי) |
| • אופקי<br>• אנכי             | 50 Hz עד 75 Hz (אוטומטי)   |
| רזולוציה מוגדרת מראש<br>מרבית | 1080 x 1920 ב-60 Hz        |

## מצבי וידאו נתמכים

| מספר דגם                                    | E2218HN                                    |
|---|--|
| יכולות תצוגת וידאו (נגינת<br>VGA, DP, HDMI) | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |

## מצבי תצוגה מוגדרים מראש

הטבלה שלהלן מפרטת את המצבים המוגדרים מראש שעבורם Dell מבטיחה את גודל ומרכז התמונה:

| מצב תצוגה       | תדר אופקי<br>(קילו הרץ) | תדר אנכי<br>(הרץ) | Pixel Clock<br>(שעון פיקסלים)<br>(MHz) | קוטביות סנכרון<br>(אופקית/אנכית) |
|-----------------|-------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| VESA, 720 x 400 | 31.5                    | 70.1              | 28.3                                   | +/-                              |
| VESA, 640 x 480 | 31.5                    | 59.9              | 25.2                                   | -/-                              |
| VESA, 640 x 480 | 37.5                    | 75.0              | 31.5                                   | -/-                              |

|     |       |      |      |                   |
|-----|-------|------|------|-------------------|
| +/+ | 40.0  | 60.3 | 37.9 | VESA, 800 x 600   |
| +/+ | 49.5  | 75.0 | 46.9 | VESA, 800 x 600   |
| -/- | 65.0  | 60.0 | 48.4 | VESA, 1024 x 768  |
| +/+ | 78.8  | 75.0 | 60.0 | VESA, 1024 x 768  |
| +/+ | 108.0 | 75.0 | 67.5 | VESA, 1152 x 864  |
| +/+ | 108.0 | 60.0 | 64.0 | VESA, 1280 x 1024 |
| +/+ | 135.0 | 75.0 | 80.0 | VESA, 1280 x 1024 |
| +/+ | 108.0 | 60.0 | 60.0 | VESA, 1600 x 900  |
| +/+ | 148.5 | 60.0 | 67.5 | VESA, 1920 x 1080 |

## מפרט חשמלי

| E2218HN  | מספר דגם             |
|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB אנלוגי: 0.7 וולט <math>\pm</math> 5%, עכבת כניסה 75 אוהם</li> <li>• HDMI, 600mV עבור כל קו דיפרנציאלי, עכבת כניסה 100ohm לכל זוג דיפרנציאלי.</li> </ul> | אותות כניסת וידאו    |
| סנכרון אופקי ואנכי בנפרד, רמת TTL ללא תלות בקוטביות, SOG (Composite SYNC בירוק)  | אותות כניסת סנכרון   |
| 100VAC עד 240VAC/50Hz או 3Hz/1.0 A + 60Hz (טיפוסי)   | מתח כניסה AC/תדר/זרם |
| 30A: 120 V (מרבי)<br>50A: 240 V (מרבי)   | נחשול זרם            |

## תכונות פיזיות

הטבלה הבאה מפרטת את המאפיינים הפיזיים של הצג:

| E2218HN  | מספר דגם           |
|--|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• אנלוגי: D-Sub, 15 פנים</li> <li>• דיגיטלי: HDMI, 19 פנים</li> </ul> | סוג כבל אותות      |
| 396.7 מ"מ (15.62 אינץ')  | מידות: (כולל מעמד) |
| 512.2 מ"מ (20.17 אינץ')  | גובה               |
| 180.0 מ"מ (7.09 אינץ')   | רוחב               |
|  | עומק               |

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | מידות:<br>(ללא מעמד)   |
| 303.7 מ"מ (11.96 אינץ') | גובה   |
| 512.2 מ"מ (20.17 אינץ') | רוחב   |
| 50.5 מ"מ (1.99 אינץ')   | עומק   |
|                         | מידות המעמד:   |
| 177.0 מ"מ (6.97 אינץ')  | גובה   |
| 250.0 מ"מ (9.84 אינץ')  | רוחב   |
| 180.0 מ"מ (7.09 אינץ')  | עומק   |
|                         | משקל:  |
| 4.85 ק"ג (10.69 פאונד)  | משקל כולל אריזה  |
| 3.63 ק"ג (8.0 פאונד)    | משקל כולל מכלול המעמד וכבלים                                 |
| 2.84 ק"ג (6.26 פאונד)   | משקל ללא מכלול המעמד (עבור כל שיקולי הרכבת VESA - ללא כבלים) |
| 0.52 ק"ג (1.15 פאונד)   | משקל מכלול המעמד   |

## תנאי סביבה

הטבלה הזו מפרטת את תנאי הסביבה להפעלת הצג:

| E2218HN  | מספר דגם   |
|--|--|
|  | תקנים תואמים   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• צג תואם ENERGY STAR</li> <li>• תואם RoHS</li> <li>• תצוגות באישור TCO</li> <li>• מופחת PVC/BFR/CFR</li> <li>• זכוכית נטולת ארסן וכספית בפנל בלבד</li> </ul> |
|  | טמפרטורה   |
| 0 °C עד 40 °C (32 °F עד 104 °F)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• בפעולה</li> <li>• לא בפעולה</li> </ul>  |
| אחסון: -20 °C עד 60 °C (-4 °F עד 140 °F)<br>הובלה: -20 °C עד 60 °C (-4 °F עד 140 °F) |  |


|  |  |
|--|--|
| <p>לחות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בפעולה</li> <li>• לא בפעולה</li> </ul> | <p>10% עד 80% (ללא התעבות)<br/> אחסון: 5% עד 90% (ללא התעבות)<br/> הובלה: 5% עד 90% (ללא התעבות)</p> |
| <p>גובה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בפעולה</li> <li>• לא בפעולה</li> </ul>  | <p>5,000 מטר (16,404 רגל) מרבי<br/> 12,191 מטר (40,000 רגל) מרבי</p>                                 |
| <p>פיזור תרמי</p>  | <p>81.9 BTU/שעה (מרבי)<br/> 61.4 BTU/שעה (טיפוסי)</p>  |

## מצבי ניהול צריכת חשמל

אם אתה משתמש בכרטיס מסך תואם DPM או בתוכנה המותקנת במחשב של VESA, המסך יפחית באופן אוטומטי את צריכת החשמל שלו כאשר אינו בשימוש. תכונה זו נקראת Power Save Mode (מצב חיסכון בצריכת החשמל). כאשר המחשב מזהה קלט מהמקלדת, מהעכבר או מהתקן קלט אחר, הצג יחזור אוטומטית לפעולה. הטבלה הבאה מציגה את צריכת ההספק ואת האותות של תכונה אוטומטית זו לחיסכון בהספק:

| מצבי VESA      | סנכרון אופקי | סנכרון אנכי | וידאו | נורית חיווי להפעלה | צריכת חשמל                      |
|----------------|--------------|-------------|-------|--------------------|---------------------------------|
| פעולה רגילה    | פעיל         | פעיל        | פעיל  | לבנה               | 24 W (מרבי) **<br>18 W (טיפוסי) |
| מצב Active-off | לא פעיל      | לא פעיל     | ריק   | דולקת בלבן         | פחות מ-0.3W                     |
| כבה            | -            | -           |       | כבוי               | פחות מ-0.3W*                    |

| צריכת חשמל  | Energy Star      |
|-------------|------------------|
| 16 W***     | P <sub>ON</sub>  |
| 50.6 kWh*** | E <sub>TEC</sub> |

 הערה:

P<sub>ON</sub>: צריכת חשמל כשהמכשיר פועל בהתאם להגדרות של Energy Star 6.0.

E<sub>TEC</sub>: סה"כ צריכת חשמל בקוונט"ש בהתאם להגדרות של Energy Star 7.0.

תפריט המסך יפעל במצב רגיל בלבד. כאשר לחצן כלשהו נלחץ במצב Active-off, פרט ללחצן ההפעלה/כיבוי, ההודעה הזו תוצג:


There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



הפעל את המחשב ואת הצג כדי לגשת אל **OSD**.

הערה:  הצגים Dell E2218HN הינם תואמי Energy Star.




\* ניתן לבטל לגמרי את צריכת ההספק במצב כבוי רק על ידי ניתוק כבל החשמל מהצג.

\*\* צריכת חשמל מקסימלית כשהבהירות והניגודיות מוגדרות לערך המקסימלי.


\*\*\* מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד והוא משקף רק את הביצועים בתנאי מעבדה. ייתכן שהביצועים בפועל של המוצר שברשותך יהיו שונים, כתלות בתוכנה, ברכיבים ובציווד היקפי שהזמנת. החברה אינה מחויבת לעדכן מידע מעין זה. בהתאם לכך, הצרכן אינו אמור להסתמך על מידע זה בקבלת החלטות בנוגע לסבילות חשמלית, או כל החלטה אחרת. החברה אינה מעניקה כל אחריות, מפורשת או מרומזת, לדיוק או לשלמות הנתונים.

# תפקידי פינים

מחבר VGA

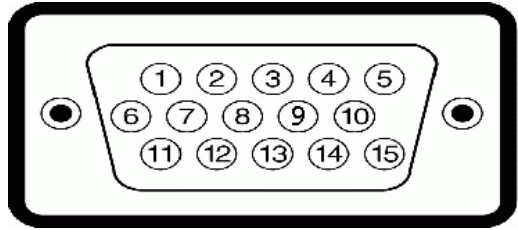

| מספר פין | צד הצג, 15 פינים, של כבל האותות |
|----------|---------------------------------|
| 1        | וידאו - אדום                    |
| 2        | וידאו - ירוק                    |
| 3        | וידאו - כחול                    |
| 4        | GND                             |
| 5        | בדיקה עצמית                     |
| 6        | GND-R                           |
| 7        | GND-G                           |
| 8        | GND-B                           |
| 9        | DDC +5 V                        |
| 10       | GND-sync                        |
| 11       | GND                             |
| 12       | נתוני DDC                       |
| 13       | סנכרון אופקי                    |
| 14       | סנכרון אנכי                     |
| 15       | שעון DDC                        |

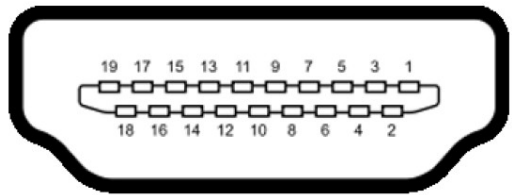

| מספר פין | צד 19 פינים של כבל האותות |
|----------|---------------------------|
| 1        | TMDS DATA 2+              |
| 2        | סינוך TMDS DATA 2         |
| 3        | TMDS DATA 2-              |
| 4        | TMDS DATA 1+              |
| 5        | סינוך TMDS DATA 1         |
| 6        | TMDS DATA 1-              |
| 7        | TMDS DATA 0+              |
| 8        | סינוך TMDS DATA 0         |
| 9        | TMDS DATA 0-              |
| 10       | TMDS CLOCK                |
| 11       | סינוך TMDS CLOCK          |
| 12       | TMDS CLOCK-               |
| 13       | אין חיבור                 |
| 14       | אין חיבור                 |
| 15       | DDC CLOCK (SDA)           |
| 16       | DDC DATA (SDA)            |
| 17       | GND                       |
| 18       | מתח +5 V                  |
| 19       | זיהוי Hot Plug            |



# יכולת "הכנס הפעל"

תוכל להתקין את הצג בכל מערכת תואמת הכנס-הפעל. הצג יספק למחשב באופן אוטומטי את נתוני זיהוי התצוגה המורחב (EDID) תוך שימוש בפרוטוקולי ערוץ נתוני תצוגה (DDC), ויאפשר למערכת להגדיר את עצמה ולמטב את הגדרות הצג. ברוב המקרים, התקנת הצג תתבצע באופן אוטומטי. תוכל לבחור הגדרות שונות אם תרצה בכך.

## איכות צג ה-LCD ומדיניות פיקסלים



פעמים רבות, במהלך הייצור של צג LCD, פיקסל אחד או יותר מתקבעים במצב שאינו ניתן לשינוי. התוצאה הגלויה היא פיקסל קבוע המופיע כנקודה זעירה או כהה, או כנקודה בהירה וחסרת צבע. כאשר הפיקסל דולק קבוע, התופעה נקראת "נקודה בהירה". כאשר הפיקסל כבוי באופן קבוע, התופעה נקראת "נקודה כהה".

כמעט בכל המקרים, קשה להבחין בפיקסלים הללו והם אינם פוגעים באיכות או בשימושיות התצוגה. תצוגה עם 1 עד 5 פיקסלים קבועים נחשבת לרגילה ובתחום הסטנדרטים התחרותיים. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר התמיכה של Dell, בכתובת:

<http://www.dell.com/support/monitors>

## הנחיות לתחזוקה

### טיפול בצג


**זהירות: קרא ופעל בהתאם להוראות הבטיחות לפני שתנקה את הצג.**   
**אזהרה: לפני ניקוי הצג, נתק את כבל החשמל שלו מהשקע שבקיר.** 


מומלץ לפעול בהתאם להוראות שברשימה הבאה להוצאה מהאריזה, לניקוי או לטיפול בצג:

- לניקוי המסך האנטי-סטטי, הרטב קלות מטלית רכה ונקייה במים. אם ניתן, השתמש במטלית מיוחדת לניקוי מסכים או בתמיסה מתאימה לציפוי האנטי-סטטי. אין להשתמש בבנדין, במדלל, באמוניה, בחומרי ניקוי שוחקים או באוויר דחוס.
- השתמש במטלית לחה ופושרת כדי לנקות את הפלסטיק. הימנע משימוש בחומרי ניקוי מכל סוג, החומרים הללו משאירים ציפוי לבנבן על חלקי הפלסטיק.
- אם הבחנת באבקה לבנה כשהוצאת את הצג מהאריזה, נגב אותה בעזרת מטלית. אבקה לבנה זו נוצרת בזמן המשלוח.
- טפל בזהירות בצג. מכשיר עם צבעים כהים יכול להישרט ועלולים להופיע עליו יותר סימני שחיקה לבנים מאשר במכשיר עם צבעים בהירים.
- כדי לשמור על איכות התמונה הגבוהה ביותר בצג שלך, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה את הצג כשאינו בשימוש.

# התקנת הצג

## חיבור המעמד

 הערה: בסיס המעמד מגיע כשהוא מנותק מהצג.  
1. חבר את מגבה המעמד אל בסיס המעמד.

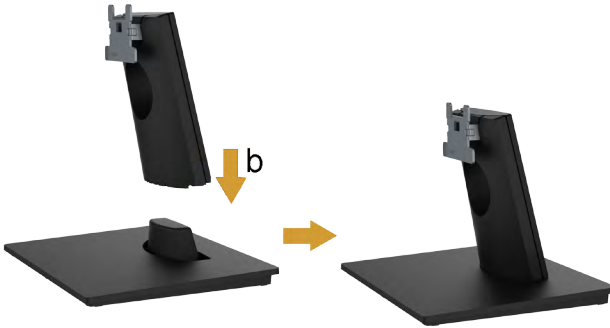

a. מקם את בסיס מעמד הצג על שולחן שטוח ויציב.  
b. החלק את גוף מעמד הצג בכיוון הנכון וכלפי מטה אל בסיס המעמד עד שיינעל במקומו בנקישה.

2. חבר את מכלול המעמד אל הצג:



a. הנח את הצג על גבי בד רך או כרית ליד קצה שולחן.  
b. התאם את תושבת מכלול המעמד אל החרוץ שבצג.  
c. הכנס את התושבת בכיוון הצג עד שתינעל במקומה.

## חיבור הצג

⚠ אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הפעולות שבסעיף זה, פעל לפי הוראות בטיחות.  
לחיבור הצג אל המחשב:

1. כבה את המחשב ונתק את כבל החשמל.
2. חבר את כבל ה-VGA השחור, DisplayPort או את כבל HDMI אל יציאת הווידאו המתאימה בגב המחשב.

## חיבור כבל VGA



## חיבור כבל HDMI



✍ הערה: התרשימים מיועדים להמחשה בלבד. המראה במחשב עשוי להיות שונה.

## סידור הכבלים




לאחר שחיברת את כל הכבלים הדרושים אל הצג ואל המחשב (ראה **חיבור הצג** לחיבור הכבלים), נתב את הכבלים כפי שמוצג למעלה.

## הסרת מעמד הצג

**הערה:** מוצר זה מיועד לשימוש עבור צג עם מעמד. כאשר אתה רוכש מעמד מסוג אחר, עיין במדריך ההתקנה המתאים של המעמד לקבלת הוראות הסרה.  
1. שלוף את כיסוי ה-VESA.




- a. מקם את פנל הצג על מטלית רכה, על כרית או על שולחן שטוח ויציב.
- b. הרם בו זמנית משני הצדדים, שלוף את כיסוי ה-VESA והרחק אותו מהצג.
- 2. שלוף את מכלול המעמד מהצג.

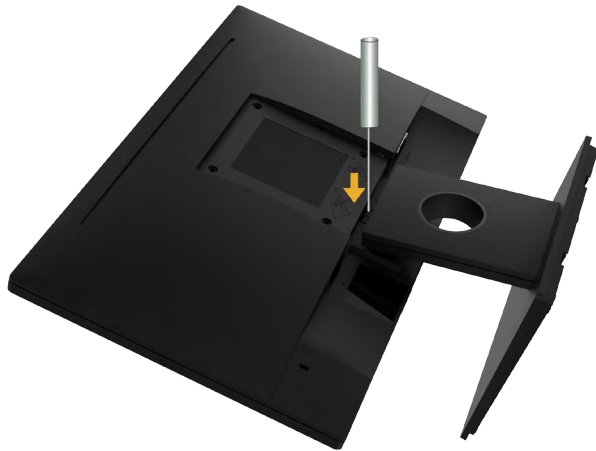


- a. דחוף בעזרת מברג ארוך את לשונית השחרור הנמצאת בפתח שמעל למעמד.
- b. לאחר שחרור הלשונית, הסר את מעמד הצג מהצג.

## התקנה על הקיר (אופציונלי)

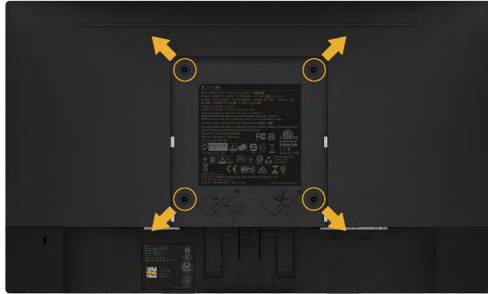


(מידות הברגים: M4 x 10 מ"מ). עיין בהוראות המצורפות לערכת התקנת הבסיס התואם ל-VESA.

1. הנח את הצג על גבי בד רך או כרית ליד קצה שולחן שטוח ויציב.
  2. הסר את המעמד.
  3. השתמש במברג כדי להסיר את ארבעת הברגים המאבטחים את כיסוי הפלסטיק.
  4. חבר את תושבת ההתקנה מערכת ההתקנה על הקיר ל-LCD.
  5. התקן את ה-LCD על הקיר לפי ההוראות המצורפות לערכת ההתקנה של הבסיס.
- הערה:** מיועד לשימוש רק עם מתקן לתלייה על הקיר מסוג המאושר על ידי UL עם סיבולת עומס/משקל של 2.84 ק"ג לפחות. 

# תפעול הצג


## הפעלת הצג

לחץ  כדי להפעיל את הצג.




## שימוש בבקורות הפנל הקדמי



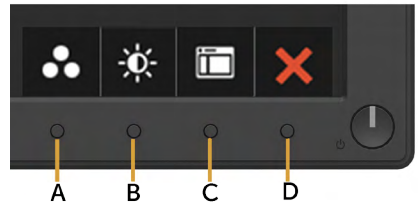

לחץ על המקשים שבחזית הצג כדי לשנות את הגדרות התמונה.



| תיאור  | מקשים בפנל הקדמי   |   |
|--|--|---|
| השתמש במקש <b>Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש)</b> לבחירה מתוך רשימה של מצבי צבעים מוגדרים מראש. ראה <u>שימוש בתפריט המסך (OSD)</u> . | <br><b>Preset Modes</b><br>(מצבים מוגדרים מראש)     | A |
| לחץ על המקש <b>Brightness / Contrast (בהירות ניגודיות)</b> לגישה ישירה לתפריט הבקרה של Brightness (בהירות) ו-Contrast (ניגודיות).      | <br><b>Brightness/Contrast</b><br>(בהירות/ניגודיות) | B |
| לחץ על המקש <b>Menu (תפריט)</b> כדי לפתוח את התצוגה במסך (OSD).  | <br><b>Menu (תפריט)</b>                            | C |
| לחץ <b>Exit (יציאה)</b> כדי לצאת מתפריט המסך ומתפריטי המשנה.   | <br><b>Exit (יציאה)</b>                           | D |


## מקשים בפאנל הקדמי




| תיאור  | מקשים בפאנל הקדמי   |   |
|--|---|---|
| לחץ על המקש <b>Up (למעלה)</b> כדי לכוון (להגדיל טווח) פריטים בתפריט המסך.  |  | A |
| לחץ על המקש <b>Down (למטה)</b> כדי לכוון (להקטין טווח) פריטים בתפריט המסך. |  | B |
| לחץ על המקש <b>OK (אישור)</b> כדי לאשר את הבחירות שעשית.                   |  | C |
| לחץ על המקש <b>Back (הקודם)</b> כדי לחזור לתפריט הקודם.                    |  | D |

## שימוש בתפריט המסך (OSD)


### גישה אל מערכת התפריטים

 **הערה:** אם תשנה את ההגדרות ולאחר מכן תמשיך לתפריט אחר או תסגור את תפריט המסך, הצג ישמור באופן אוטומטי את השינויים הללו. השינויים נשמרים גם אם תשנה את ההגדרות ולאחר מכן תמתין עד שתפריט המסך ייעלם.

1. לחץ על  כדי לפתוח את תפריט המסך ולהציג את התפריט הראשי.

תפריט ראשי








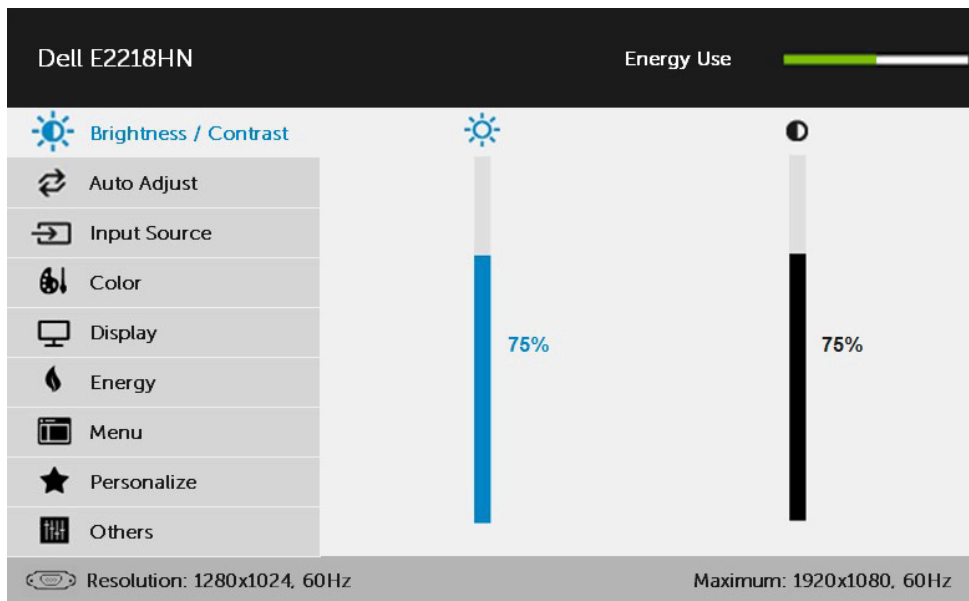


**הערה:** האפשרות Auto Adjust (כיוון אוטומטי) זמינה רק כאשר משתמשים במחבר אנלוגי (VGA).


2. לחץ על ועל כדי לעבור בין האפשרויות בתפריט. כשאתה עובר בין הסמלים, שם האפשרות הנוכחית מסומן.
3. לבחירת הפריט המסומן בתפריט, לחץ שוב על .
4. לחץ על ועל כדי לבחור בפרמטר הרצוי.
5. לחץ על כדי להיכנס למחווין ולאחר מכן לחץ על או על בהתאם לחיוויים שבתפריט, כדי לערוך שינויים.
6. בחר ב- כדי לחזור לתפריט הקודם בלי לקבל את ההגדרות הנוכחיות או על כדי לקבלן ולחזור לתפריט הקודם.

הטבלה הזו מפרטת את כל האפשרויות הקיימות בתפריט המסך ואת תפקידיהן.

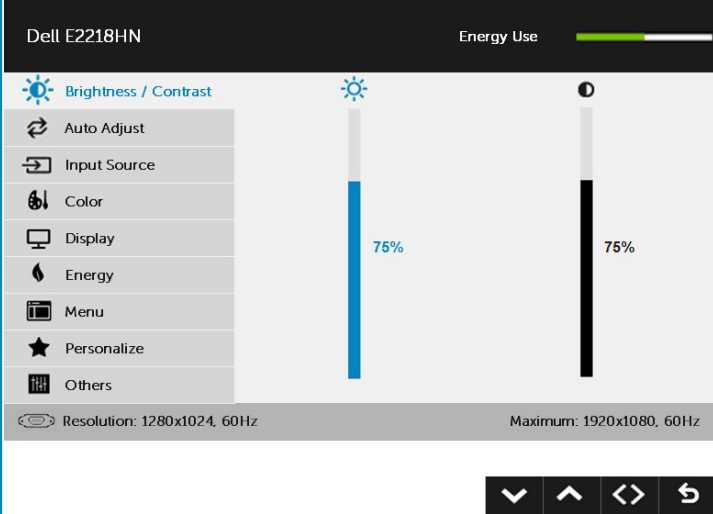
| תיאור   | תפריט ותפריטי משנה  | סמל |
|---|---|-----|
| מד זה מציג בזמן אמת את רמת האנרגיה שהצג צורך.   | Energy Use (צריכת חשמל)   |     |
| <p>השתמש בתפריט <b>Brightness (בהירות) ו-Contrast (ניגודיות)</b> לכיוון הבהירות והניגודיות.</p>  <p>The screenshot shows the 'Energy Use' menu for a Dell E2218HN monitor. It features a green progress bar at the top. Below it, the 'Brightness / Contrast' section is active, showing two sliders: 'Brightness' (blue) and 'Contrast' (black), both set to 75%. A sidebar on the left lists various settings like Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. At the bottom, there are navigation arrows and resolution information: 'Resolution: 1280x1024, 60Hz' and 'Maximum: 1920x1080, 60Hz'.</p> | <b>Brightness/ Contrast (בהירות/ ניגודיות)</b>  |     |
| מאפשר לכוון את הבהירות או את רמת התאורה האחורית. לחץ  כדי להגביר את הבהירות ולחץ  כדי להנמיך את הבהירות (מינימום 0, מרבי 100).  | <b>Brightness (בהירות)</b>  |     |
| מאפשר לשנות את הניגודיות או את מידת ההבדל בין האזורים הבהירים ובין האזורים הכהים של תמונת המסך. כוונן תחילה את הבהירות, ולאחר מכן כוונן את הניגודיות רק אם יש צורך בכוונון נוסף. לחץ  כדי להגביר את הניגודיות  כדי להקטין את הניגודיות (מינימום 0, מרבי 100).   | <b>Contrast (ניגודיות)</b>  |     |

לחץ על מקש זה כדי להפעיל את תפריט הכוונן וההגדרות האוטומטיות.

**Auto Adjust**  
(כוונן אוטומטי)

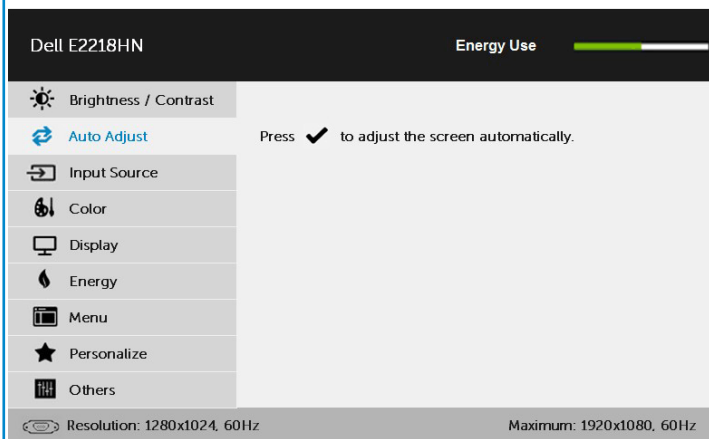

תיבת הדו-שיח הזו תוצג במסך שחור כאשר הצג יבצע כוונן עצמי לכניסה הנבחרת:



תכונת הכוונן האוטומטי מאפשרת לצג לבצע כוונן עצמי בהתאם לאות הווידאו הנכנס. לאחר שהשתמשת בתכונה זו, עליך להמשיך ולכוונן את הצג באמצעות שימוש בבקורות Pixel Clock (Coarse) ו-Phase (Fine) (שעון פיקסלים (גס) ופאזה (עדין)) שתחת **Display (תצוגה)**.

**הערה:** הכוונן האוטומטי לא יתרחש אם תלחץ על הלחצן בעת שאין כניסות וידאו פעילות או שלא מחוברים כבלים.

תכונה זו זמינה רק כאשר משתמשים במחבר אנלוגי (VGA).

השתמש בתפריט **Input Source (מקור כניסה)** לבחירה בין אותות וידאו שונים שמחוברים לצג.

**Input Source**  
(אות כניסה)



בחר בכניסת **VGA** כאשר אתה משתמש במחבר אנלוגי (VGA). לחץ על **⏴** כדי לבחור במקור כניסה VGA.

**VGA**

בחר בכניסה **HDMI** אם אתה משתמש במחבר HDMI. לחץ על **⏴** כדי לבחור אות כניסה מסוג HDMI.

**HDMI**

השתמש ב-**Auto Select (בחירה אוטומטית)** לסריקת אותות הכניסה הזמינים.

**Auto Select**  
(בחירה אוטומטית)

מאפס את הגדרות הכניסה של הצג להגדרות ברירת המחדל.

**Reset Input Source**  
(איפוס אות המקור)


השתמש בתפריט **Color (צבעים)** לכוונן הגדרות הצבעים של הצג.



**Color (צבע)**





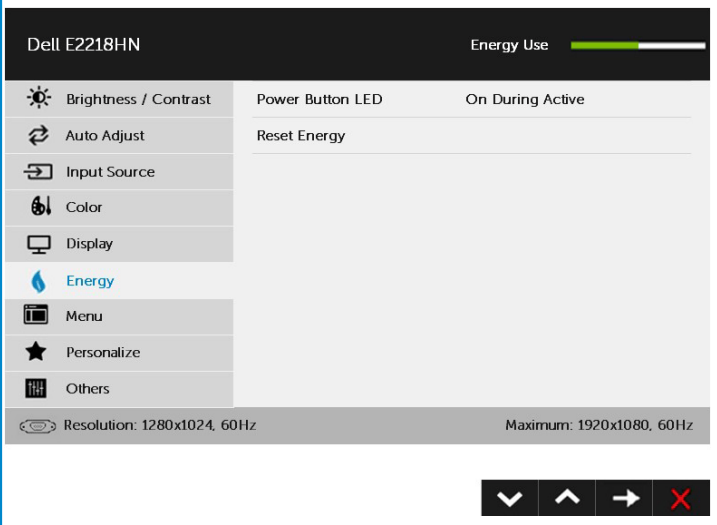

מאפשר בחירה מתוך רשימה של מצבי צבעים מוגדרים מראש.

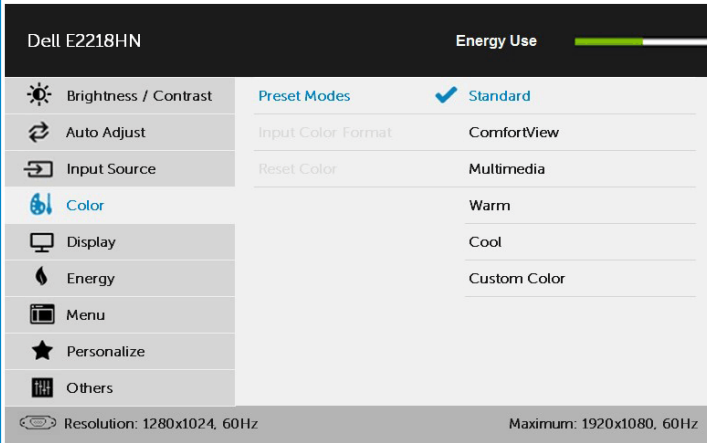**Preset Modes**  
(מצבים מוגדרים  
מראש)



- **Standard (סטנדרטי):** טוען את הגדרות ברירת המחדל של הצבעים בצג. זוהי ברירת המחדל המוגדרת מראש.
- **ComfortView:** מקטינה את רמת הפליטה של אור כחול מהמסך כדי להקל על העיניים בזמן הצפייה.
- **הערה:** לשמירה על הבטיחות, יש לפעול על פי הוראות הבטיחות.
  - מקום את הצג במרחק של 50 עד 70 ס"מ (20-28 אינץ') מעיניך.
  - מצמץ בתדירות גבוהה כדי ללחלח את העיניים או הרטב אותן במים לאחר שימוש בממושך בצג.
  - צא להפסקות תכופות ורגילות בנות 20 דקות מדי שעתיים.
  - במהלך ההפסקות, הפנה את מבטך מהצג והתבונן בחפץ הנמצא במרחק של כ-6 מטרים (20 רגל) ממך למשך 20 שניות לפחות.
  - במהלך ההפסקה, בצע תרגילי מתיחה לשחרור המתח בצוואר, בזרועות, בגב ובכתפיים
- **Multimedia (מולטימדיה):** טוען הגדרות צבעים אידאליות עבור יישומי מולטימדיה.
- **Warm (חם):** מגביר את טמפרטורת הצבעים. המסך יראה "חם" יותר עם גוון אדום/צהוב.
- **Cool (קר):** מנמיך את טמפרטורת הצבעים. המסך יראה "קריר" יותר עם גוון כחול.
- **Custom Color (צבע מותאם):** מאפשר להגדיר ידנית את הגדרות הצבעים. לחץ על המקשים  ו- כדי לכוון את ערכי האדום, ירוק וכחול ליצירת מצב צבעים מותאם אישית.
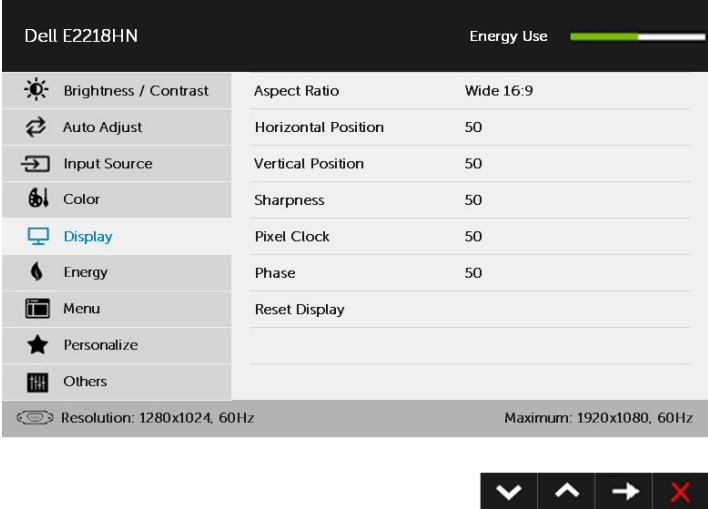
|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>מאפשר להגדיר את מצב כניסת הווידאו כ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB</b>: בחר באפשרות זו אם הצג מחובר למחשב או לנגן DVD</li> <li>• <b>YPbPr</b>: בחר באפשרות זו אם נגן ה-DVD תומך ביציאת YPbPr בלבד.</li> </ul>                | <p><b>Input Color Format</b><br/>(תבנית צבע כניסה)</p> |  |
| <p>אפס את הגדרות הצבעים של הצג לברירת המחדל.</p>  | <p><b>Reset Color</b><br/>(אפס צבע)</p>                |  |
| <p>השתמש בתפריט <b>Display</b> (תצוגה) לכוון הגדרות התצוגה של הצג.</p>    | <p><b>Display</b><br/>(תצוגה)</p>                      |  |
| <p>כוון יחס הגובה-רוחב של התמונה ל-9:16 Wide, 4:3 או 5:4.<br/>הערה: כוון רחב 9:16 לא נדרש ברזולוציה המוגדרת מראש המרבית 1920 x 1080.</p>  | <p><b>Aspect Ratio</b><br/>(יחס גובה-רוחב)</p>         |  |
| <p>לחץ על <b>▲</b> או על <b>●</b> לכוון התמונה ימינה או שמאלה. ערך המינימום הוא '0' (-).<br/>ערך המקסימום הוא '100' (+).</p>  | <p><b>Horizontal Position</b><br/>(מיקום אופקי)</p>    |  |
| <p>לחץ על <b>●</b> או על <b>●</b> לכוון התמונה למעלה או למטה. ערך המינימום הוא '0' (-).<br/>ערך המקסימום הוא '100' (+).<br/>הערה: הכיוונים Horizontal Position (מיקום אופקי) וכן Vertical Position (מיקום אנכי) זמינים רק לכניסת VGA.</p>             | <p><b>Vertical Position</b><br/>(מיקום אנכי)</p>       |  |
| <p>תכונה זו תשווה לתמונה מראה חד או רך יותר. לחץ על <b>▲</b> או על <b>●</b> לכוון החדות מ-'0' עד '100'.</p>   | <p><b>Sharpness</b><br/>(חדות)</p>                     |  |
| <p>האפשרויות Phase ו-Pixel Clock (פאזה ושעון פיקסלים) מאפשרות לכוון את הצג בהתאם להעדפותיך. לחץ על <b>▲</b> או על <b>●</b> כדי לכוון את איכות התמונה הטובה ביותר.</p>   | <p><b>Pixel Clock</b><br/>(שעון פיקסלים)</p>           |  |
| <p>אם לא התקבלו תוצאות משביעות רצון מהשימוש באפשרות Phase (פאזה), השתמש ב-Pixel Clock (coarse) (שעון פיקסלים גס) (ולאחר מכן השתמש שוב ב-Phase (fine) (פאזה עדין)).<br/>הערה: כוון Pixel Clock (שעון פיקסלים) ו-Phase (פאזה) זמינים רק בכניסת VGA.</p> | <p><b>Phase</b><br/>(פאזה)</p>                         |  |
| <p>מאפשר להגדיר את האפשרות Response Time (זמן תגובה) כ-Normal (רגיל) או Fast (מהיר):</p>  | <p><b>Response Time</b><br/>(זמן תגובה)</p>            |  |
| <p>בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של התצוגה.</p>  | <p><b>Reset Display</b><br/>(אפס תצוגה)</p>            |  |

|   |   |
|---|---|
|  <p>The screenshot shows the Dell E2218HN Energy menu. At the top, it says 'Dell E2218HN' and 'Energy Use' with a green progress bar. The menu items are: Brightness / Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Energy (highlighted), Menu, Personalize, and Others. Below these are 'Power Button LED' (On During Active) and 'Reset Energy'. At the bottom, it shows 'Resolution: 1280x1024, 60Hz' and 'Maximum: 1920x1080, 60Hz'. Navigation arrows (down, up, right, and a red X) are visible at the bottom right of the menu.</p> | <p><b>Energy</b><br/>(צריכת אנרגיה)</p>  |
| <p>מאפשר להגדיר את נורית החיווי להפעלה כדולקת או ככבויה לחיסכון בחשמל.</p>  | <p><b>Power Button LED</b><br/>(נורית חיווי להפעלה)</p>   |
| <p>בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של צריכת החשמל.</p>   | <p><b>Reset Energy</b><br/>(אפס צריכת אנרגיה)</p>   |

בחר באפשרות זו כדי לכוון את ההגדרות שבתפריט המסך, כגון שפות תפריט המסך, משך הזמן להצגת התפריט וכדומה.

Menu (תפריט)



Dell E2218HN Energy Use

|                       |              |         |
|-----------------------|--------------|---------|
| Brightness / Contrast | Language     | English |
| Auto Adjust           | Transparency | 20      |
| Input Source          | Timer        | 20s     |
| Color                 | Lock         | Unlock  |
| Display               | Reset Menu   |         |
| Energy                |              |         |
| Menu                  |              |         |
| Personalize           |              |         |
| Others                |              |         |

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

בעזרת אפשרות זו תוכל לשנות את שפת תפריט המסך לאחת משמונה שפות: Brazilian Portuguese, German, French, Spanish, English, Simplified Chinese, Russian, Japanese (אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית - ברזיל, רוסית, סינית מפושטת או יפנית).

Language (שפה)

בעזרת אפשרות זו תוכל לכוון את רקע תפריט המסך מעמום לשקוף.

Transparency (שקיפות)

מאפשר להגדיר את משך הזמן שבו תפריט המסך יוצג לאחר לחיצה על אחד ממקשי הצג. לחץ על ועל כדי לכוון את המחווה במרווחים של שנייה אחת, מ-5 ועד 60 שניות.

Timer (קוצב זמן)

שליטה בגישת המשתמש אל הגדרות הכיוון. כאשר האפשרות Lock (נעילה) נבחרת, המשתמש אינו יכול לכוון. כל המקשים נעולים למעט .

Lock (נעילה)

**הערה:** כאשר תפריט המסך נעול, לחיצה על מקש התפריט תעביר אותך ישירות לתפריט ההגדרות של תפריט המסך, כאשר האפשרות OSD Lock (נעילת תפריט המסך) כבר מסומנת. לחץ לחיצה ממושכת על המקש במשך 6 שניות כדי לבטל את הנעילה ולאפשר למשתמשים לגשת לכל ההגדרות הנחוצות.

בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של התפריטים.

Reset Menu (תפריט איפוס)



המשתמש יכול לבחור בין האפשרויות "Preset Modes" (מצבים מוגדרים " מראש), "Brightness/Contrast" (בהירות/ניגודיות), "Auto Adjust" (כוונן אוטומטי), "Input Source" (מקור כניסה), "Aspect Ratio" (יגובה-רוחב) ולהגדיר את האפשרות שנבחרה כמקש קיצור.

**Personalize**  
(התאמה אישית)



Dell E2218HN Energy Use

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1        | Preset Modes          |
| Auto Adjust           | Shortcut Key 2        | Brightness / Contrast |
| Input Source          | Reset Personalization |                       |
| Color                 |                       |                       |
| Display               |                       |                       |
| Energy                |                       |                       |
| Menu                  |                       |                       |
| ★ Personalize         |                       |                       |
| Others                |                       |                       |

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz

מאפשר שחזור של מקש הקיצור להגדרת ברירת המחדל שלו.

**Reset Personalization**  
(איפוס התאמה אישית)

בחר באפשרות זו כדי לשנות את הגדרות תפריט המסך, כגון DDC/CI, LCD Conditioning (ייצוב LCD) וכדומה.



**Others**  
(אחרים)



Dell E2218HN Energy Use

|                       |                  |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| Brightness / Contrast | DDC/CI           | Enable             |
| Auto Adjust           | LCD Conditioning | Disable            |
| Input Source          | Reset Other      |                    |
| Color                 | Factory Reset    | Reset All Settings |
| Display               |                  |                    |
| Energy                |                  |                    |
| Menu                  |                  |                    |
| ★ Personalize         |                  |                    |
| Others                |                  |                    |

Resolution: 1280x1024, 60Hz Maximum: 1920x1080, 60Hz
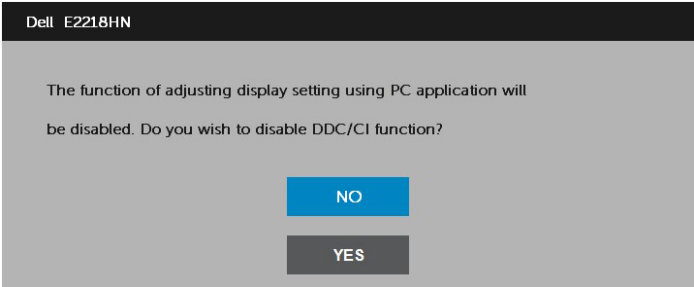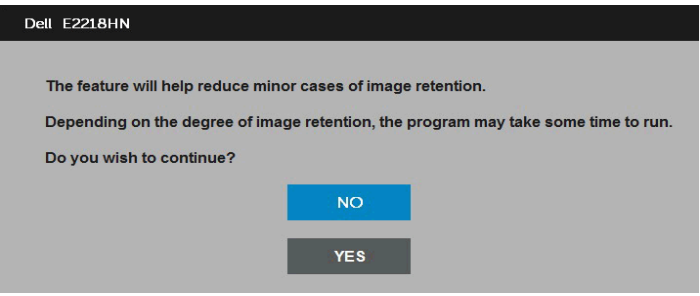
|   |   |
|---|---|
| <p><b>DDC/CI</b></p>                                    | <p>מאפשר (Display Data Channel/Command Interface) DDC/CI לתכונה במחשב לכוון את הגדרות התצוגה כגון בהירות, איזון צבעים וכדומה. Enable (Default) (זמין (ברירת מחדל)): ממטב את ביצועי הצג ומשפר את חוויית הלקוח. Disable (לא זמין): מבטל את האפשרות DDC/CI ומציג את ההודעה הזו.</p>  <p>Dell E2218HN</p> <p>The function of adjusting display setting using PC application will be disabled. Do you wish to disable DDC/CI function?</p> <p>NO</p> <p>YES</p>  |
| <p><b>LCD Conditioning (תיקון צריבת תמונה)</b></p>      | <p>בעזרת תכונה זו תוכל להפחית מקרים של תמונה "תקועה". אם "נתקעת" תמונה בתצוגה, בחר באפשרות <b>LCD Conditioning (תיקון צריבת תמונה)</b> כדי להעלים תמונה "תקועה". פעולת התכונה LCD Conditioning (תיקון צריבת תמונה) עשויה להימשך זמן מה. התכונה LCD Conditioning (תיקון צריבת תמונה) אינה מסוגלת לתקן מקרים חמורים של תמונה תקועה או צרובה.</p> <p><b>הערה:</b> השתמש בתכונה LCD Conditioning (תיקון צריבת תמונה) רק אם ישנה בעיה של תמונה "תקועה".</p> <p>הודעת האזהרה הזו תוצג פעם אחת לאחר בחירה באפשרות Enable LCD Conditioning (הפוך תיקון צריבת תמונה לזמין).</p>  <p>Dell E2218HN</p> <p>The feature will help reduce minor cases of image retention.</p> <p>Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.</p> <p>Do you wish to continue?</p> <p>NO</p> <p>YES</p> |
| <p><b>Reset Other (איפוס אחר)</b></p>                   | <p>בחר באפשרות זו כדי לשחזר הגדרות ברירת מחדל נוספות, כגון DDC/CI.</p>  |
| <p><b>Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)</b></p> | <p>איפוס כל ההגדרות של תפריט המסך לערכי ברירת המחדל.</p>  |

## הודעות תפריט המסך

אם הצג אינו תומך ברזולוציה מסוימת, תוצג ההודעה הזו:

Dell E2218HN

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



המשמעות היא שהצג אינו מצליח להסתגל עם האות שמגיע מהמחשב. ראה **מפרט הצג** לקבלת טווחי התדרים האופייניים והאנכיים שניתן להשתמש בהם עם צג זה. המצב המומלץ הוא 1920 x 1080. ההודעה הזו תוצג לפני הפיכה של DDC/CI ללא זמין.

Dell E2218HN

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled. Do you wish to disable DDC/CI function?

NO

YES

כשהצג עובר למצב **חסכון בצריכת חשמל (Power Save)**, תוצג ההודעה הבאה:

Dell E2218HN

Entering Power Save Mode.



הפעל את המחשב והער את הצג את כדי לגשת אל **תפריט המסך**. אם תלחץ על לחצן כלשהו פרט ללחצן ההפעלה, ההודעות האלה יוצגו בהתאם לכניסה שנבחרה:

## Dell E2218HN

There is no signal coming from your computer.


Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.




אם כבל HDMI, DP או VGA אינו מחובר, תוצג תיבת דו-שיח צפה דומה לזו שבהמשך. הצג יעבור למצב חיסכון בצריכת חשמל לאחר 4 דקות אם לא יהיה שינוי.

## Dell E2218HN

  No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

## Dell E2218HN

  No HDMI Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

לפרטים נוספים, ראה [פתרון תקלות](#).

# הגדרת רזולוציה מרבית

לקבלת ביצועי תצוגה מיטביים במערכות הפעלה מסוג Microsoft Windows, קבע את הרזולוציה כ-1080 x 1920 פיקסלים על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

## Windows Vista, Windows 7, Windows 8 או Windows 8.1:


1. ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1 בלבד, בחר באריח Desktop (שולחן העבודה) כדי לעבור לשולחן העבודה הקלסי.
2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על Screen Resolution (רזולוציית המסך).
3. פתח את הרשימה הנפתחת של רזולוציות המסך ובחר באפשרות 1920 x 1080.
4. לחץ OK (אישור).

## Windows 10:


1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על Display Settings (הגדרות תצוגה).
  2. לחץ Advanced display settings (הגדרות תצוגה מתקדמות).
  3. לחץ על הרשימה הנפתחת Resolution (רזולוציה) ובחר באפשרות 1920 x 1080.
  4. לחץ Apply (החל).
- אם האפשרות 1920 x 1080 אינה מופיעה, ייתכן שיהיה צורך לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך. בחר בתרחיש המתאים אשר מתאר בצורה הטובה ביותר את מערכת המחשב בה אתה משתמש, ופעל בהתאם

- אם ברשותך מחשב נייד או נישא מתוצרת Dell עם גישה לאינטרנט
- אם יש ברשותך מחשב שולחני, מחשב נייד או כרטיס מסך שאינו מתוצרת Dell

## אם ברשותך מחשב נייד או נישא מתוצרת Dell עם גישה לאינטרנט

1. בקר בכתובת <http://www.dell.com/support>, הזן את תגית השירות שקיבלת, והורד את מנהל ההתקן העדכני עבור כרטיס המסך שלך.
  2. לאחר שהתקנת את מנהלי ההתקן עבור כרטיס המסך שברשותך, נסה שנית לקבוע את הרזולוציה כ-1920 x 1080.
-  **הערה:** אם לא הצלחת לקבוע את הרזולוציה במצב 1920 x 1080, צור קשר עם Dell לקבלת פרטים אודות כרטיס מסך שתומך ברזולוציות הללו.

## אם יש ברשותך מחשב שולחני, מחשב נייד או כרטיס מסך שאינו מתוצרת Dell


- ב-Windows Vista, Windows 7, Windows 8 או Windows 8.1:
1. ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1 בלבד, בחר באריח Desktop (שולחן העבודה) כדי לעבור לשולחן העבודה הקלסי.
  2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות Personalization (התאמה אישית).
  3. לחץ על Change Display Settings (שינוי הגדרות תצוגה).
  4. לחץ על Advanced Settings (הגדרות מתקדמות).
  5. זהה את ספק כרטיס המסך מהתיאור שבחלק העליון של החלון (לדוגמה NVIDIA, ATI, Intel וכדומה).
  6. חפש מנהל התקן מעודכן באתר האינטרנט של ספק כרטיס המסך (לדוגמה, <http://www.ATI.com> או <http://www.NVIDIA.com>).
  7. לאחר שתתקין את מנהלי ההתקן של כרטיס המסך שלך, נסה שוב להגדיר את הרזולוציה ל-1920 x 1080.
- ב-Windows 10**
1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על **Display Settings** (הגדרות תצוגה).
  2. לחץ **Advanced display settings** (הגדרות תצוגה מתקדמות).
  3. לחץ **Display adapter properties** (מאפייני מתאם תצוגה).
  4. זהה את ספק כרטיס המסך מהתיאור שבחלק העליון של החלון (לדוגמה NVIDIA, ATI, Intel וכדומה).
  5. חפש מנהל התקן מעודכן באתר האינטרנט של ספק כרטיס המסך (לדוגמה, <http://www.ATI.com> או <http://www.NVIDIA.com>).
  6. לאחר שהתקנת את מנהלי ההתקן עבור כרטיס המסך שברשותך, נסה שנית לקבוע את הרזולוציה כ-1920 x 1080.
-  **הערה:** אם לא הצלחת לשנות את הרזולוציה ל-1920 x 1080, צור קשר עם יצרן המחשב או רכוש כרטיס מסך שתומך ברזולוציה 1920 x 1080.

## שימוש בהטיה

הטיה

בעזרת מכלול המעמד תוכל להטות את הצג לקבלת זווית הצפייה הנוחה ביותר.  
5° טיפוסית (מרבית 6°) 21° טיפוסית (מרבית 22°)



הערה: בסיס המעמד מגיע כשהוא מנותק מהצג. 

# פתרון בעיות

⚠️ **אזהרה:** לפני שתתחיל לבצע פעולה כלשהי בסעיף זה, קרא ופעל בהתאם הוראות בטיחות.

## בדיקה עצמית


הצג שברשותך כולל תכונת בדיקה עצמית אשר מוודאת כי הוא פועל בצורה תקינה. אם הצג והמחשב מחוברים בצורה תקינה אך המסך נשאר חשוך, הפעל את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הפעולות האלה:

1. כבה את המחשב ואת הצג.

2. נתק את כבל הווידאו מגב המחשב.

3. הדלק את הצג.

תיבת הדו-שיח הצפה תוצג (על רקע שחור) אם הצג פועל ואינו מזהה את וידאו. במצב בדיקה עצמית, נורית ההפעלה תישאר לבנה. כמו כן, בהתאם לכניסה שנבחרה, אחת מתיבות הדו-שיח האלה תוצג.

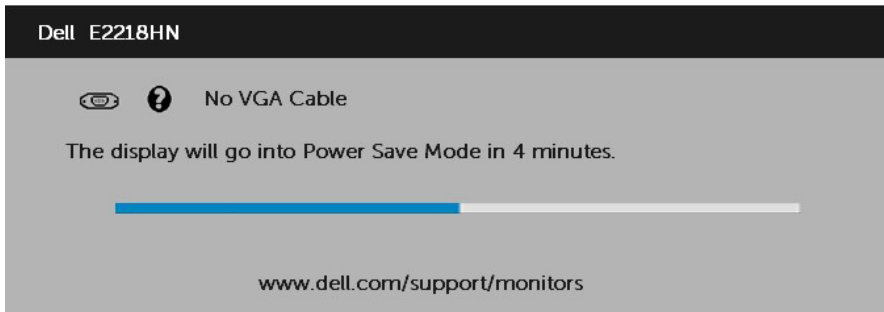

4. תיבה זו מוצגת גם בזמן פעולה רגילה של המערכת, אם כבל הווידאו מתנתק או ניזוק. הצג יעבור למצב חיסכון בצריכת חשמל לאחר 4 דקות אם לא יהיה שינוי.


5. כבה את הצג וחבר בחזרה את כבל הווידאו; לאחר מכן, הדלק את הצג ואת המחשב.

אם המסך עדיין חשוך, בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב. הצג תקין.



## אבחון מובנה

לצג כלי אבחון מובנה שבעזרתו תוכל לבדוק אם אופן הפעולה החריג בו נתקלת קשור לצג או למחשב ולכרטיס המסך שלו.

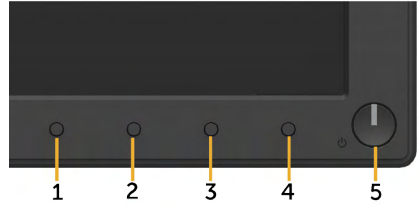

**הערה:** תוכל להפעיל את האבחון המובנה רק כאשר כבל הווידאו מנותק והצג במצב בדיקה עצמית. להפעלת האבחון המובנה:

1. ודא שהמסך נקי (אין עליו חלקיקי אבק).
  2. נתק את כבל/י הווידאו שבגב המחשב או הצג. כעת הצג יעבור למצב בדיקה עצמית.
  3. לחץ והחזק בו זמנית את **לחצן 1** בפאנל הקדמי במשך 2 שניות. כעת יוצג מסך אפור.
  4. בדוק בעיון את המסך ונסה לאתר חריגות.
  5. לחץ שנית על **לחצן 1** בפאנל הקדמי. צבע המסך ישתנה לאדום.
  6. בדוק את התצוגה ונסה לאתר חריגות.
  7. חזור על שלבים 5 ו-6 ובדוק את התצוגה בצבעים ירוק, כחול, שחור ולבן.
- הבדיקה תסתיים כאשר יוצג המסך Text. ליציאה, לחץ שוב על **לחצן 1**.  
אם לא זיהית חריגות במסך כאשר השתמשת בכלי האבחון המובנה, הצג תקין. בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב.


## בעיות נפוצות

הטבלה שלהלן מכילה מידע כללי לגבי בעיות נפוצות בצג ופתרונות אפשריים.

| פתרונות אפשריים   | הסימפטום                         | סימפטומים שכיחים             |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב.</li> <li>• חבר התקן חשמלי אחר לשקע החשמל שבקיר כדי לבדוק אם הוא פועל כשורה.</li> <li>• ודא שלחצן ההפעלה אינו לחוץ.</li> <li>• ודא שמקור אות הכניסה הנכון נבחר על ידי בחירה בתפריט <b>Input Source Select</b> (<b>בחירת מקור אות כניסה</b>).</li> <li>• בדוק את האפשרות "Power LED Button" (נורית חייוי להפעלה) תחת Energy (צריכת החשמל) בתפריט המסך.</li> </ul> | אין תמונה                        | אין תמונה/נורית ההפעלה כבויה |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• הגבר את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך.</li> <li>• בצע בדיקה עצמית לצג.</li> <li>• בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו.</li> <li>• ודא שמקור אות הכניסה הנכון נבחר על ידי בחירה בתפריט <b>Input Source Select</b> (<b>בחירת מקור אות כניסה</b>).</li> <li>• הפעל את האבחון המובנה.</li> </ul>   | אין תמונה או אין בהירות          | אין תמונה/נורית ההפעלה דולקת |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בצע כוונן אוטומטי באמצעות תפריט המסך.</li> <li>• כוונן את בקורות Phase (פאזה) ו-Pixel Clock (שעון פיקסלים) באמצעות תפריט המסך.</li> <li>• אל תשתמש בכבלים מאריכים לוידאו.</li> <li>• אפס את הצג <b>Factory Settings</b> (<b>הגדרות ברירת המחדל</b>).</li> <li>• שנה את רזולוציית הווידאו ליחס גובה-רוחב נכון (16:9).</li> </ul>  | התמונה מעורפלת, מטושטשת או כפולה | מיקוד גרוע                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בצע כוונן אוטומטי באמצעות תפריט המסך.</li> <li>• כוונן את בקורות Phase (פאזה) ו-Pixel Clock (שעון פיקסלים) באמצעות תפריט המסך.</li> <li>• אפס את הצג <b>Factory Settings</b> (<b>הגדרות ברירת המחדל</b>).</li> <li>• בדוק את תנאי הסביבה.</li> <li>• שנה את מיקום הצג ובדוק אותו בחדר אחר.</li> </ul>  | תמונה גלית או תנועה עדינה        | וידאו רועד/קופץ              |

|   |                                 |                      |
|---|---------------------------------|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• הדלק וכבה את הצג.</li> <li>• פיקסלים כבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית LCD.</li> <li>למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של Dell, גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת:<br/><a href="http://www.dell.com/support/onitors">http://www.dell.com/support/onitors</a></li> </ul>  | נקודות במסך ה-LCD               | פיקסלים חסרים        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• הדלק וכבה את הצג.</li> <li>• פיקסלים כבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית LCD.</li> <li>למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של Dell, גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת:<br/><a href="http://www.dell.com/support/onitors">http://www.dell.com/support/onitors</a></li> </ul>  | נקודות בהירות במסך ה-LCD        | פיקסלים "תקועים"     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• אפס את הצג <b>Factory Settings (הגדרות ברירת המחדל)</b>.</li> <li>• כוונן אוטומטי באמצעות תפריט המסך.</li> <li>• כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך.</li> </ul>  | התמונה עמומה או בהירה מדי       | בעיות בהירות         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• אפס את הצג <b>Factory Settings (הגדרות ברירת המחדל)</b>.</li> <li>• כוונן אוטומטי באמצעות תפריט המסך.</li> <li>• כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך.</li> <li>• הערה: כאשר נעשה שימוש באפשרות 'HDMI', לא ניתן לכוון את המיקום.</li> </ul>  | המסך אינו ממורכז                | עיוות גאומטרי        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• אפס את הצג <b>Factory Settings (הגדרות ברירת המחדל)</b>.</li> <li>• בצע כוונן אוטומטי באמצעות תפריט המסך.</li> <li>• כוונן את בקרות Phase (פאזה) ו-Pixel Clock (שעון פיקסלים) באמצעות תפריט המסך.</li> <li>• בצע בדיקה עצמית לצג כדי ודוק אם הקווים מופיעים גם במצב בדיקה עצמית.</li> <li>• בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו.</li> <li>• הערה: כאשר נעשה שימוש באפשרות 'HDMI', לא ניתן לכוון את Pixel Clock (שעון פיקסלים) ו-Phase (פאזה).</li> </ul> | מופיע קו אחד או מספר קווים במסך | קווים אופקיים/אנכיים |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• אפס את הצג <b>Factory Settings (הגדרות ברירת המחדל)</b>.</li> <li>• בצע כוונון אוטומטי באמצעות תפריט המסך.</li> <li>• כוונן את בקרות Phase (פאזה) ו-Pixel Clock (שעון פיקסלים) באמצעות תפריט המסך.</li> <li>• בצע בדיקה עצמית לצג כדי לבדוק אם המסך המעורבל מופיע גם במצב בדיקה עצמית.</li> <li>• בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו.</li> <li>• הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח.</li> </ul>    | <p>המסך מעורבל או נראה "קרוע"</p>         | <p>בעיות סנכרון</p>                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• אל תבצע פעולות לפתרון בעיות.</li> <li>• פנה מיד ל-Dell.</li> </ul>  | <p>סימנים גלויים של עשן או של ניצוצות</p> | <p>בעיות בטיחות</p>                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב.</li> <li>• אפס את הצג <b>Factory Settings (הגדרות ברירת המחדל)</b>.</li> <li>• בצע בדיקה עצמית לצג כדי לבדוק אם הבעיה החוזרת מופיעה גם במצב בדיקה עצמית.</li> </ul>  | <p>הצג נדלק ונכבה</p>                     | <p>בעיות חוזרות ונשנות</p>                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בצע בדיקה עצמית לצג.</li> <li>• ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב.</li> <li>• בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו.</li> </ul>   | <p>חסר צבע בתמונה</p>                     | <p>צבע חסר</p>                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• שנה את Color Mode (מצב צבעים) בתפריט Color (צבעים) ל-Graphics (גרפיקה) או ל-Video (ווידאו) בהתאם ליישום.</li> <li>• נסה הגדרות קבועות שונות של צבעים בתפריט המסך. כוונן את ערכי R/G/B (אדום/ירוק/כחול) בתפריט המסך Color (צבעים) אם האפשרות Color Management (ניהול צבעים) אינה פעילה.</li> <li>• שנה את האפשרות Input Color Format (תבנית צבע כניסה) ל-PC RGB או YPbPr בתפריט <b>Color (צבעים)</b>.</li> </ul> | <p>צבעי התמונה שגויים</p>                 | <p>צבע שגוי</p>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• השתמש בתכונה Power Management (חיסכון בצריכת חשמל) לכיבוי הצג כשאינו בשימוש (לקבלת פרטים נוספים, ראה <b>מצבי ניהול צריכת חשמל</b>).</li> <li>• לחלופין, השתמש בשומר מסך משתנה.</li> </ul>   | <p>מופיע צל חלש של התמונה הסטטית</p>      | <p>תמונה סטטית נשארת בתצוגה למשך זמן רב</p> |

 **הערה:** כשאתה בוחר במצב HDMI, הפונקציה Auto Adjust (כוונון אוטומטי) אינה זמינה.

## בעיות ספציפיות של המוצר

| פתרונות אפשריים   | הסימפטום   | סימפטומים ספציפיים                                |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדוק את ההגדרה <b>Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב)</b> שבתפריט המסך <b>Display (תצוגה)</b>.</li> <li>• אפס את הצג <b>Factory Settings (הגדרות ברירת המחדל)</b>.</li> </ul>   | <p>התמונה ממורכזת במסך, אך אינה ממלאת את שטח הצפייה</p>  | <p>תמונת המסך קטנה מדי</p>                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• כבה את הצג, נתק את כבל החשמל, חבר אותו בחזרה והדלק את הצג.</li> <li>• בדוק אם תפריט המסך נעול. אם כן, לחץ והחזק את הלחצן שליד לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לשחרר (לפרטים נוספים, ראה סעיף נעילה).</li> </ul>  | <p>תפריט המסך אינו מופיע</p>   | <p>לא ניתן לכוונן את הצג מהמקשים שבפאנל הקדמי</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בדוק את מקור האות. הזז את העכבר או לחץ על מקש כלשהו במקלדת כדי לוודא שהמחשב אינו נמצא במצב חיסכון בצריכת חשמל.</li> <li>• ודא שכבל האותות מחובר כהלכה. חבר מחדש את כבל האותות, אם יש צורך בכך.</li> <li>• הפעל מחדש את המחשב או את נגן הווידאו.</li> </ul> | <p>אין תמונה, הנורית לבנה. לחיצה על המקש "למעלה", "למטה" או "Menu" (תפריט) גורמת להצגת ההודעה "No input signal (אין אות כניסה)".</p> | <p>אין אות כניסה כאשר לוחצים על בקרות המשתמש</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• בתקליטורי DVD שונים יש הבדל בין תבניות וידאו שונות (יחס גובה-רוחב) ולכן ייתכן שהתצוגה תהיה במסך מלא.</li> <li>• הפעל את האבחון המובנה.</li> </ul>  | <p>התמונה אינה ממלאת את הגובה או הרוחב של המסך</p>   | <p>התמונה אינה ממלאת את המסך</p>                  |

## בעיות ב-Dell Soundbar

| פתרונות אפשריים   | הסימפטום  | סימפטומים שכיחים   |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• סובב את בורר ההפעלה/עוצמה שב-Soundbar בכיוון השעון עד למרכז; בדוק אם נורית החיווי להפעלה (נורית לבנה) שבחזית ה-Soundbar דולקת.</li> <li>• ודא שכבל החשמל המגיע מה-Soundbar מחובר למתאם.</li> </ul>   | <p>לא מסופק חשמל ל-Soundbar - נורית החיווי להפעלה כבויה</p> | <p>לא נשמעים צלילי מערכת Soundbar-ה מקבל את החשמל ממתאם חשמל</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• חבר את כבל השמע line-in ליציאת השמע של המחשב.</li> <li>• העבר את כל פקדי העוצמה לערך המרבי שלהם ולאחר מכן ודא שאפשרות ההשתקה אינה מופעלת.</li> <li>• השמע קובץ שמע כלשהו במחשב (לדוגמה, תקליטור שמע או קובץ MP3).</li> <li>• סובב את בורר ההפעלה/העוצמה של ה-Soundbar בכיוון השעון כדי להגביר את העוצמה.</li> <li>• נקה והכנס מחדש את תקע השמע line-in.</li> <li>• בדוק את ה-Soundbar באמצעות מקור שמע אחר (לדוגמה, נגן תקליטורים נייד, נגן MP3).</li> </ul> | <p>ה-Soundbar מקבל חשמל - נורית החיווי להפעלה דולקת</p>     | <p>אין צליל</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• פנה מכשולים בין ה-Soundbar לבין המשתמש.</li> <li>• ודא שתקע השמע line-in הוכנס עד הסוף למחבר במקור השמע.</li> <li>• הנמך את העוצמה במקור השמע.</li> <li>• סובב את בורר ההפעלה/העוצמה של ה-Soundbar נגד כיוון השעון כדי להנמיך את העוצמה.</li> <li>• נקה והכנס מחדש את תקע השמע line-in.</li> </ul>   | <p>נעשה שימוש במקור שמע אחר</p>                             | <p>צליל מעוות</p>  |

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• פנה מכשולים בין ה-Soundbar לבין המשתמש.</li> <li>• ודא שתקע השמע in-line הוכנס עד הסוף למחבר בכרטיס הקול.</li> <li>• העבר את כל פקדי העוצמה של Windows לאמצע.</li> <li>• הנמך את העוצמה ביישום השמע.</li> <li>• סובב את בורר ההפעלה/העוצמה של ה-Soundbar נגד כיוון השעון כדי להנמיך את העוצמה.</li> <li>• נקה והכנס מחדש את תקע השמע in-line.</li> <li>• פתור את הבעיה בכרטיס הקול של המחשב.</li> <li>• בדוק את ה-Soundbar באמצעות מקור שמע אחר (לדוגמה, נגן תקליטורים נייד, נגן MP3).</li> <li>• אל תשתמש בכבל הארכה לשמע או במתאם למחבר השמע.</li> </ul> | <p>מקור השמע הוא כרטיס הקול של המחשב</p>   | <p>צליל מעוות</p>      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• פנה מכשולים בין ה-Soundbar לבין המשתמש.</li> <li>• ודא שתקע השמע in-line הוכנס עד הסוף למחבר בכרטיס הקול או במקור השמע.</li> <li>• העבר את כל פקדי איזון השמע (L-R) של Windows לאמצע.</li> <li>• נקה והכנס מחדש את תקע השמע in-line.</li> <li>• פתור את הבעיה בכרטיס הקול של המחשב.</li> <li>• בדוק את ה-Soundbar באמצעות מקור שמע אחר (לדוגמה, נגן תקליטורים נייד, נגן MP3).</li> </ul>   | <p>הצליל מגיע רק מצד אחד של ה-Soundbar</p> | <p>השמע אינו מאוזן</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• פנה מכשולים בין ה-Soundbar לבין המשתמש.</li> <li>• סובב את בורר ההפעלה/העוצמה של ה-Soundbar בכיוון השעון עד לערך המרבי.</li> <li>• העבר את כל פקדי העוצמה של Windows לערך המרבי.</li> <li>• הגבר את העוצמה ביישום השמע.</li> <li>• בדוק את ה-Soundbar באמצעות מקור שמע אחר (לדוגמה, נגן תקליטורים נייד, נגן MP3)</li> </ul>  | <p>העוצמה נמוכה מדי</p>                    | <p>עוצמה נמוכה</p>     |

## הוראות בטיחות

⚠ אזהרה: שימוש בתהליכי ואמצעי בקרה, כיוון או שימוש אחרים מאלה שרשומים במסמך הזה עלול לגרום להתחשמלות, לסכנות חשמליות ו/או לסכנות מכניות.  
לפרטים אודות הוראות הבטיחות, עיין במדריך המוצר.

## הודעות FCC (ארה"ב בלבד) ומידע נוסף על תקינה

לעיון בהודעות FCC ובמידע נוסף על תקינה, גלוש לאתר התאימות לתקינה בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

התקן זה תואם לפרק 15 בכללי ה-FCC. ההפעלה בכפוף לשני התנאים האלה:

- (1) אסור שההתקן יגרום הפרעה מזיקה
- (2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה

## פנייה ל-Dell

לקוחות בארצות הברית יכולים לפנות בטלפון 800-WWW-DELL (800-999-3355).

✍ הערה: אם אין ברשותך חיבור לאינטרנט, תוכל לאתר את הפרטים ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, על הטופס המצורף לאריזה, על החשבון או בקטלוג המוצרים של Dell.

Dell מציעה מספר אפשרויות לקבלת שירות ותמיכה באינטרנט ובטלפון. הזמינות משתנה כתלות בארץ ובמוצר, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים באזורך.

- סיוע טכני מקוון — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- ליצירת קשר עם Dell — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)