




## Over Waarschuwingen

 **LET OP: LET OP** duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

## Dell™ Precision™ T3500

### Informatie over installatie en functies

#### Voorraanzicht

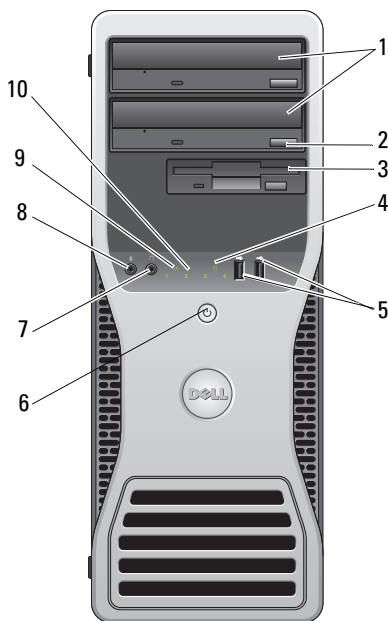


- |   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | optische stations (2)                                  | 2 | uitwerpknop optisch station |
| 3 | FlexBay (optioneel diskettestation of mediakaartlezer) | 4 | activiteitslampje station   |




- |   |                          |    |                              |
|---|--------------------------|----|------------------------------|
| 5 | USB 2.0-connectoren (2)  | 6  | aan/uit-knop, aan/uit-lampje |
| 7 | hoofdtelefoonconnector   | 8  | microfoonconnector           |
| 9 | netwerkverbindingslampje | 10 | diagnostische lampjes (4)    |

## Achteraanzicht

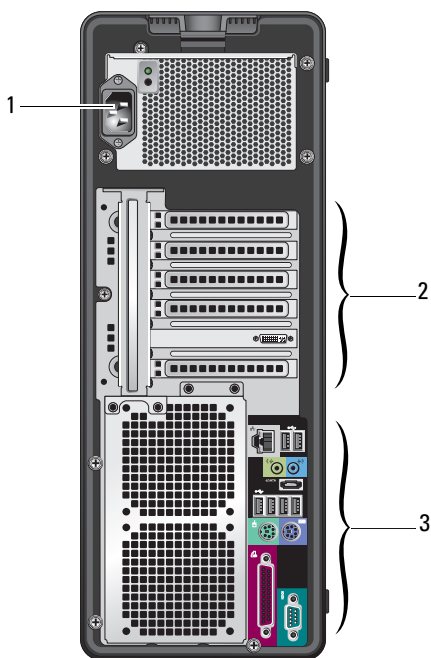

- |   |                             |   |                                      |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | voedingsconnector           | 2 | sleuven voor uitbreidingskaarten (6) |
| 3 | connectoren op achterpaneel |   |                                      |

## Connectoren op het achterpaneel

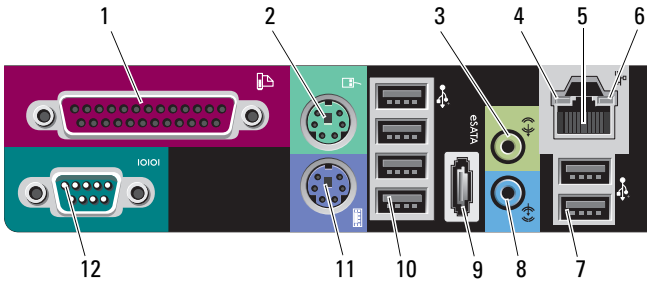

- |    |                               |    |                               |
|----|-------------------------------|----|-------------------------------|
| 1  | parallele connector           | 2  | PS/2-muisconnector            |
| 3  | line-outconnector             | 4  | verbindingintegriteitsslampje |
| 5  | connector voor netwerkadapter | 6  | activiteitenlampje netwerk    |
| 7  | USB 2.0-connectoren (2)       | 8  | line-inconnector              |
| 9  | eSATA-connector               | 10 | USB 2.0-connectoren (4)       |
| 11 | PS/2-toetsenbordconnector     | 12 | seriële connector             |

## Snelle installatie




**LET OP:** Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die met de computer zijn meegeleverd. Raadpleeg voor meer informatie over beste praktijken [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




**N.B.:** Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.

**1** Sluit de monitor aan met een van de volgende kabels.


**a** De Y-adapterkabel voor twee monitoren




**b** De witte DVI-kabel




**c** De kabel van de beeldschermport





**d** De DVI-naar-DisplayPort-adapter





**2** Sluit een USB-apparaat aan, zoals een toetsbord of muis.




**4** Sluit de stroomkabel(s) aan.



**3** Sluit de netwerkkabel aan.



**5** Druk op de aan/uit-knoppen op de monitor en de computer.

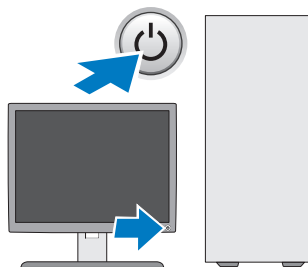

## Specificaties



**N.B.:** De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die volgens de wet bij uw computer moeten worden geleverd. Voor de volledige en actuele specificaties van uw computer, gaat u naar [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

### Processor

---

Type	Intel® Xeon® Processor 3500-serie Intel Xeon Processor 5500-serie
------	--

---

### Systeeminformatie

---

Chipset	Intel X58+ ICH10
Gegevensbusbreedte	64-bits

---

### Video

---

Type:

Los: twee PCI Express 2.0 x16-sleuven

**N.B.:** Ondersteuning voor aparte grafische kaart van volledige hoogte en driekwart lengte via PCIe x16-kaartsleuf.

---

### Schijven en stations

---

Extern toegankelijk	één 3,5-inch stationcompartiment (FlexBay) twee 5,25-inch stationcompartimenten
---------------------	--

Intern toegankelijk	twee 3,5-inch compartimenten voor vaste SATA-schijven <b>N.B.:</b> U kunt een derde en vierde vaste schijf van 3,5 inch in de FlexBay of het compartiment voor het optische station plaatsen.
---------------------	--

---

### Schakelaars en lampjes

---

Voorzijde van de computer:

Aan/uit-knop                      drukknop

Aan/uit-lampje                    geel lampje: een continue geel lampje geeft aan dat er sprake is van een probleem met een geïnstalleerd apparaat. Een knipperend geel lichtje geeft een intern voedingsprobleem aan.

  groen lampje: een knipperend groen lampje geeft aan dat het systeem zich in de slaapstand bevindt; een continue groen lampje geeft aan dat het systeem is ingeschakeld.

---

**Schakelaars en lampjes (vervolg)**

---

Activiteitslampje station	groen lampje: een knipperend groen lampje geeft aan dat de computer gegevens leest van of schrijft naar de SATA vaste schijf of cd/dvd.
Netwerkverbindingslampje	groen lampje: een continue groen lampje geeft aan dat er verbinding is met een actief netwerk. uit (er brandt geen lampje): er is geen netwerkverbinding.
Achterzijde van de computer:	
Lampje voor de verbindingintegriteit (op de geïntegreerde netwerkadapter)	kleur van het lampje voor de verbindingintegriteit is gebaseerd op de verbindingssnelheid: groen lampje: er is een goede verbinding tussen het netwerk en de computer. oranje lampje: er is een goede 100 Mbps-verbinding tussen het netwerk en de computer. geel lampje: er is een goede 1000 Mbps-verbinding tussen het netwerk en de computer. uit (er brandt geen lampje): de computer detecteert geen fysieke verbinding tussen de computer en het netwerk.
Netwerkactiviteitslampje (op de geïntegreerde netwerkadapter)	geel knipperend lampje

---

**Voeding**

---

Voeding (gelijkstroom):

Voltage (zie de veiligheidsinformatie die bij uw computer is geleverd voor belangrijke informatie over voltage-instellingen)

115/230 VAC, 50/60 Hz, 4,0/3,0 A

Knoopbatterij

CR2032-lithiumknoopcel van 3 V

---

**Fysieke specificaties**

---

Hoogte	44,8 cm
Breedte	17,25 cm
Diepte	46,8 cm
Gewicht	17,3 kg

---

## Omgeving

---

Temperatuur:

Bedrijfstemperatuur 10 °C tot 35 °C

Opslag -40 °C t/m 65 °C

Luchtvochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)

Hoogte:

Bedrijfstemperatuur -15,2 tot 3.048 m

Opslag -15,2 tot 10.668 m

Contaminatieniveau in de lucht G2 of lager, zoals gedefinieerd in ISA-S71.04-1985

## Meer informatie en bronnen

---

### Als u het volgende wilt:

### Zie:

Informatie over de beste praktijken op het gebied van veiligheid voor uw computer, garantiegegevens, voorwaarden (alleen VS), veiligheidsinstructies, informatie over regelgeving en ergonomie en gebruiksrechtovereenkomst.

De veiligheids- en regelgevingsdocumenten die met de computer zijn meegeleverd en de startpagina voor regelgeving op [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

**De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Ierland.**

Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Handelsmerken in deze tekst: *Dell*, het *DELL* logo en *Dell Precision* zijn handelsmerken van Dell Inc.; *Intel* en *Xeon* zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Overige handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om naar entiteiten te verwijzen die het eigendomsrecht op de merken dan wel de namen van hun producten claimen. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.