

Kullanıcı Kılavuzu


Dell S2718H/S2718HX


Model No.: S2718H/S2718HX

Düzenleyici model: S2718Hc



Notlar, önlemler ve uyarılar

 **NOT:** NOT, bilgisayarınızdan daha iyi yararlanmanız için yardımcı olan önemli bilgileri gösterir.

 **DİKKAT:** DİKKAT, talimatlar izlenmezse donanım ile ilgili olası zararı veya veri kaybını gösterir.

 **UYARI:** UYARI olasılıkla mala gelebilecek zararı, kişisel yaralanmayı veya ölüm durumunu gösterir.

Bu belgede yer alan bilgiler haber verilmeksizin değişime tabidir.

© 2017 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu materyallerin Dell Inc.'in önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir yolla çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell* ve *DELL* logosu Dell Inc.'in ticari markalarıdır; *Microsoft* ve *Windows*, Microsoft'un ya ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır. ABD ve/veya diğer ülkelerdeki şirket, *Intel* A.B.D. ve diğer ülkelerde Intel Corporation'in kayıtlı ticari markasıdır; ve *ATI*, Advanced Micro Devices, Inc.'in ticari markasıdır. *ENERGY STAR*, A.B.D. Çevre Koruma Bakanlığı'nın kayıtlı ticari markasıdır. *ENERGY STAR* ortağı olan Dell Inc. bu ürünün enerji etkinliği için *ENERGY STAR* yönergelerine uyduğunu belirlemiştir.

Bu belgede kullanılan diğer ticari markalar ve ticari adlar markaların ve adların hak sahiplerine veya bunların ürünlerine işaret eder. Dell Inc., kendisine ait olanlar dışındaki ticari markalar ve ticari adlar üzerinde hiçbir mülkiyet iddiasında bulunmaz.

İçindekiler



Monitörünüz hakkında	5
Paket içeriği	5
Ürün özellikleri	6
Parçaları ve kontrolleri tanımlama	8
Monitör teknik özellikleri	11
Tak ve çalıştır özelliği	18
LCD monitör kalitesi ve piksel ilkesi	19
Bakım kılavuzları	19
Monitörü kurma	20
Ayağı bağlama	20
Monitörünüzü bağlama	22
Hoparlörünüzü Kurma	23
Kabloları düzenleme	25
Hoparlörü Kaldırma	25
Ayağı çıkarma	27
Bilgisayar Kayıttan Yürütme Varsayılan Ayarı	29
Hoparlör ve Bilgisayar Ses Düzeyi Denetimleri Ayarı	29
Monitörünüzü çalıştırma.....	33
Monitörü açın	33
Kontrol düğmelerini kullanma	33






Ekran menüsünü (OSD) kullanma	35
Monitörünüzü ayarlama	48
Eğmeyi kullanma.....	50
Sorun Giderme	51
Kendi Kendini Sınama	51
Yerleşik tanılar	52
Genel sorunlar	53
Hızlı Sorun Giderme Kılavuzu.....	55
Ürüne özgü sorunlar	57
Ek	58
FCC bildirimleri (Yalnızca ABD) ve diğer yasal düzenleme bilgileri	58
Dell'le Bağlantı Kurma.....	58




Monitörünüz hakkında

Paket içeriği

Monitörünüz aşağıda gösterilen bileşenlerle gelir. Tüm bileşenleri aldığınızdan emin olun ve eksiklik varsa, [Dell’le Bağlantı Kurma](#) daha fazla bilgi için kısmına bakın.

-  **NOT:** Bazı öğeler isteğe bağlı olabilir ve monitörünüzle gönderilmeyebilir. Bazı özellikler veya ortamlar bazı ülkelerde kullanılamayabilir.
-  **NOT:** Başka bir stand ile kurmak için, kurulum talimatları için lütfen ilgili stand kurulum kılavuzuna bakın.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitör
	<ul style="list-style-type: none">• Stand
	<ul style="list-style-type: none">• Güç Kablosu (Ülkeye Göre Değişir)
	<ul style="list-style-type: none">• Güç Adaptörü
	<ul style="list-style-type: none">• Kablo Tutuculu Hoparlör

	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI Kablosu
	<ul style="list-style-type: none"> • VGA Kablosu (isteğe Bağlı)
	<ul style="list-style-type: none"> • Sürücüler ve Belgeler Ortamı • Hızlı Kurulum Kılavuzu • Güvenlik ve Yasal Düzenlemeler Bilgileri

Ürün özellikleri


Dell S2718H/S2718HX düz panel ekranda etkin matris, İnce Film Transistör (TFT), Sıvı Kristal Ekran (LCD), statik önleyici ve LED arka ışık bulunur. Ekran özellikleri şunları içerir:

- **S2718H/S2718HX:** 68,6 cm (27 inç) izlenebilir ekran alanı (çapraz olarak ölçülür). 1920 x 1080 çözünürlük, artı düşük çözünürlükler için tam ekran desteği.
- Kenarlıksız monitör.
- Monitör kullanımına uygun uyarlanmış "Yüksek Dinamik Aralığı".
- Oturma veya ayakta durma konumundan veya bir taraftan diğer tarafa hareket ederken izlemeyi sağlayan geniş görüntüleme açısı.
- VGA ve HDMI bağlantıları, eski ve yeni sistemlerle bağlantıyı basit ve kolay kılar.
- Harici Hoparlör (6 W) x 1
- Sisteminiz destekliyorsa tak ve çalıştır özelliği.
- Kurulum kolaylığı ve ekran optimizasyonu için Ekran Menüsü (OSD) ayarlamaları.
- Bilgi Dosyası (INF), Görüntü Renk Eşleme Dosyası (ICM) ve ürün belgelerini içeren yazılım ve belgeler ortamı.
- Dell Ekran Yöneticisi Yazılımı birlikte verilir (monitörle gönderilen CD'dedir).
- Energy Star uyumluluğu için Enerji Tasarrufu özelliği.
- Güvenlik - kilit yuvası.
- BFR/PVC Azaltılmış (devre kartları BFR/PVC içermeyen tabakalardan yapılmıştır).
- Tek Arsenik İçermeyen cam ve Cıva İçermeyen panel.

- Yüksek Dinamik Kontrast Oranı (8.000.000:1).
- Uyku modundayken, 0,3 W bekleme gücü.
- Energy Gauge, monitörün gerçek zamanda tüketmekte olduğu enerji düzeyini gösterir.
- Kırışmasız ekran ve mavi ışık yayımını en aza indirgeyen ComfortView özelliğiyle göz rahatlığını en uygun duruma getirin.

Parçaları ve kontrolleri tanımlama

Önden görünüm

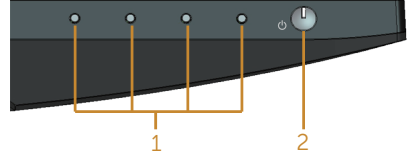

Kontrol düğmeleri

Etiket	Açıklama
1	İşlev düğmeleri (Daha fazla bilgi için, bkz. Monitörünüzü çalıştırma)
2	Güç Açma/Kapatma düğmesi


Arkadan görünüm




Monitör standı ile Arkadan Görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	Güvenlik - kilit yuvası	Monitörü güvenlik kilidi ile sabitler (güvenlik kilidi birlikte verilmez).
2	Düzenleyici etiket (Çubuk kod seri numarası ve Hizmet Etiketi dâhil)	Yasalara uyum onaylarını listeler. Teknik destek için Dell'e başvurmanız gerekiyorsa bu etikete başvurun. Dell servis etiketi, Dell garantisi ve müşteri hizmetleri yönetimi ve temel sistem kayıtları amacıyla kullanılır.
3	Düzenleyici bilgiler damgası.	Yasalara uyum onaylarını listeler.
4	Stand serbest bırakma düğmesi	Standı monitörden serbest bırakır.
5	Kablo yönetim yuvası	Yuvaya yerleştirerek kabloları düzenlemek için kullanılır.

Yandan görünüm

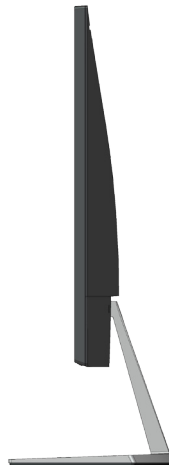


Alttan görünüm

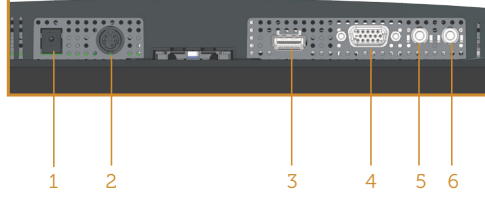

Monitör standı olmadan arkadan görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	Güç-adaptör bağlantı noktası	Monitör güç kablosunu 19,5 V DC adaptör kullanarak bağlamak içindir.
2	Hoparlör bağlantı noktası	Hoparlör kablosunu bağlayın.
3	HDMI bağlantı noktası	Bilgisayarınızı HDMI kablosu ile bağlayın.
4	VGA bağlantı noktası	Bilgisayarınızı VGA kablosuyla (isteğe bağlı) bağlayın.
5	Ses Hat girişi bağlantı noktası	Kaynak aygıttan gelen ses kablosunu (isteğe bağlı satın alınır) monitöre bağlayın.
6	Ses Hat çıkışı bağlantı noktası	Bir harici etkin hoparlöre veya derin bas hoparlöre (isteğe bağlı satın alınır) bağlayın.

Hoparlör için yandan görünüm



1	Volume - (Ses Seviyesi -)	Hoparlörün ses düzeyini azaltmak için.
2	Volume + (Ses Seviyesi +)	Hoparlörün ses düzeyini artırmak için.

Monitör teknik özellikleri

Model	S2718H/S2718HX
Ekran türü	Etkin matris - TFT LCD
Panel türü	Düzlem İçi Değiştirme
İzlenebilir görüntü	
Diagonal	686,00 mm (27 inç)
Yatay, Etkin Alan	597,89 mm (23,54 inç)
Dikey, Etkin Alan	336,31 mm (13,24 inç)
Alan	2010,76 cm ² (311,67 inç ²)
Piksel aralığı	0,3114 mm
İnç başına piksel (PPI)	82
İzleme açısı	178° (dikey) tipik 178° (yatay) tipik
Brightness (Parlaklık)	250 cd/m ² (tipik)
Kontrast oranı	1000 ila 1 (tipik) 8.000.000 - 1 (Dinamik Kontrast)
Düz ayna kaplaması	Yansıma önleyici kaplama (Bulanıklık %1,0), Sert kaplama (3H)
Arka ışığı	LED ışık çubuğu sistemi
Yanıt süresi	6 ms tipik (G-G)
Renk derinliği	16,7 milyon renk
Renk skalası	CIE 1976 (%84), CIE 1931 (%72), >%99 sRGB
FreeSync desteği çerçeve frekansı (yalnızca HDMI bağlantı noktası)	48-75 Hz
Dell ekran yöneticisi uyumluluğu	Evet
Bağlanılabilirlik	1 tane HDMI (sürüm 2.0 ve 1.4) 1 tane VGA
Kenar genişliği (etkin alana kadar olan monitör kenarı)	6,7 mm (Üst) 6,8 mm (Sol/Sağ) 8,4 mm (Alt)
Güvenlik	Güvenlik kilidi yuvası (kablo kilidi isteğe bağlı satın alınır)
Ayarlanabilirlik	Eğme (5°/21°)

Çözünürlük teknik özellikleri

Model	S2718H/S2718HX
Yatay tarama aralığı	31 kHz - 140 kHz (otomatik)
Dikey tarama aralığı	48 Hz - 75 Hz (otomatik)
Maksimum önceden ayar çözünürlüğü	VGA bağlantı noktası için 60 Hz değerinde 1920 x 1080 HDMI 1.4 bağlantı noktası için 75 Hz değerinde 1920 x 1080 HDMI 2.0 bağlantı noktası için 60 Hz değerinde 3840 x 2160

Desteklenen video modları

Model	S2718H/S2718HX
Video görüntüleme özellikleri (HDMI)	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i, 2160p

Önayarlı görüntüleme modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (Yatay/Dikey)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/+
VESA, 3840 x 2160	65,7	30,0	262,75	+/+
VESA, 3840 x 2160	133,3	60,0	533,25	+/+

FreeSync Grafik Kartı Desteđi Listesi

FreeSync grafik desteđi listesi için lütfen AMD web sitesini inceleyin.

<http://www.amd.com/en-us/innovations/software-technologies/technologies-gaming/freesync>

Elektrik teknik özellikleri

Model	S2718H/S2718HX	
Video giriş sinyalleri	• HDMI 1.4/HDMI 2.0, her bir farklı hat için 600 mV, farklı çift başına 100 ohm giriş direnci, Analog RGB, 0,7 Volt +/-%5, 75 ohm giriş direncinde pozitif kutupsallık	
AC/DC Adaptörü	Giriş voltajı/frekansı/akımı	Delta adaptör DA65NM111-00 100 VAC ila 240 VAC/50 Hz ila 60 Hz \pm 3 Hz/1,6 A (En fazla)
	Çıkış voltajı/akımı	Çıkış: 19,5 VDC/3,34 A
Boşalma akımı	En fazla ani akım Vin=115/230 V değerinde 150 A değerinden az	

Hoparlör teknik özellikleri

Model	S2718H/S2718HX
Speaker (Hoparlör)	6 W
Frekans Yanıtı	180 Hz - 20 kHz
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 70 °C

Fiziki özellikler

Model	S2718H/S2718HX	
Sinyal kablosu türü	<ul style="list-style-type: none">• Dijital:ayrılabilir, HDMI, 19 pin• Analog:çıkarılabilir, D-Sub, 15 pim	
Boyutlar (stand ile)		
Yükseklik	453,6 mm (17,86 inç)	
Genişlik	612,7 mm (24,12 inç)	
Derinlik	162,2 mm (6,39 inç)	
Boyutlar (stand olmadan)		
Yükseklik	356,5 mm (14,04 inç)	
Genişlik	612,7 mm (24,12 inç)	
Derinlik	44,2 mm (1,74 inç)	
Stand boyutları		
Yükseklik	173,7 mm (6,84 inç)	
Genişlik	264,0 mm (10,39 inç)	
Derinlik	162,2 mm (6,39 inç)	
Ağırlık	S2718H	S2718HX
Paketle ağırlık	8,55 kg (18,84 lb)	8,64 kg (19,04 lb)
Altlık düzeneği ve kablolarla ağırlık	4,98 kg (10,98 lb)	5,08 kg (11,19 lb)
Ayak düzensiz ağırlık (kablolar olmadan)	3,79 kg (8,35 lb)	3,79 kg (8,35 lb)
Altlık düzeneğinin ağırlığı	0,77 kg (1,70 lb)	0,77 kg (1,70 lb)
Hoparlör düzeneğinin ağırlığı	0,38 kg (0,83 lb)	0,38 kg (0,83 lb)
Ön çerçeve parlaklığı (en az)	Siyah çerçeve - 85 parlaklık birimi	Siyah çerçeve - 85 parlaklık birimi

Çevresel özellikler

Model	S2718H/S2718HX
Sıcaklık	
Çalıştığında	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Çalışmadığında	<ul style="list-style-type: none">Depolama: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)Nakliye: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Nem	
Çalıştığında	%10 ila 80 (yoğuşma olmadan)
Çalışmadığında	<ul style="list-style-type: none">Depolama %10 ila 90 (yoğuşma olmadan)Nakliye %10 ila 90 (yoğuşma olmadan)
Rakım	
Çalışırken (en fazla)	5.000 m (16.400 ft)
Çalışmaz durumda (en fazla)	12.192 m (40.000 ft)
Isı kaybı	<ul style="list-style-type: none">170,65 BTU/saat (maksimum)81,9 BTU/saat (tipik)

Güç yönetimi modları

VESA'nın DPM uyumlu ekran kartına veya kişisel bilgisayarınızda yüklü yazılıma sahipseniz, monitör kullanımında değilken otomatik olarak güç tüketimini azaltabilir. Bu, Power Save Mode (Güç Tasarrufu Modu)* olarak adlandırılır. Bilgisayar klavyeden, fareden veya diğer giriş cihazlarından giriş algıladığında, monitör otomatik olarak çalışmayı sürdürür. Aşağıdaki tabloda güç tüketimi ve bu otomatik güç tasarrufu özelliğinin sinyali gösterilir.

* Kapalı modda sıfır güç tüketimi yalnızca güç kablosu monitörden çıkarılarak elde edilebilir.

VESA Modları	Yatay Senkronizasyon	Dikey Senkronizasyon	Video	Güç Göstergesi	Güç Tüketimi
Normal çalışma	Etkin	Etkin	Etkin	Beyaz	50 W (maksimum) 24 W (tipik)
Etkin kapalı modu	Etkin değil	Etkin değil	Boşaltılmış	Beyaz (Parlak)	0,3 W'dan az
Kapat	-	-	-	Kapalı	0,3 W'dan az

Energy Star	Güç Tüketimi
P _{ON}	20,5 W
E _{TEC}	64 Kwh


NOT:

P_{ON}: Açık modunun, Energy Star 7.0 sürümünde tanımlandığı şekliyle güç tüketimi.

E_{TEC}: Energy Star 7.0 sürümünde tanımlandığı şekliyle KWh cinsinde toplam enerji tüketimi.

Bu belge yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve laboratuvar performansını yansıtır. Ürününüz, sipariş ettiğiniz yazılıma, bileşenlere ve çevre birimlerine bağlı olarak farklı biçimde çalışabilir ve bu tür bilgilerin güncellenmesi için hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Bu nedenle, müşteri, elektrik toleransları konusunda veya başka açılardan karar verirken bu bilgilere güvenmemelidir. Doğruluk veya tamlık konusunda doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez.

OSD, yalnızca normal çalıştırma modunda çalışır. Etkin kapalı modunda bir düğmeye basıldığında, aşağıdaki iletilerden biri görüntülenir:

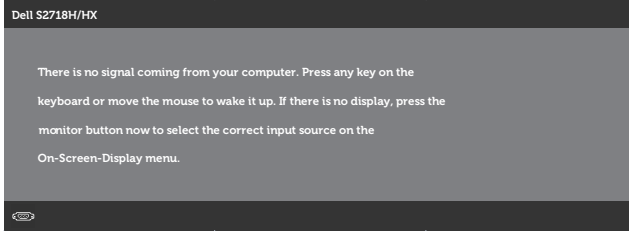


Bilgisayarı ve monitörü etkinleştirin ve OSD'ye erişim kazanın.



NOT: Bu monitör **ENERGY STAR** uyumludur.


Pim atamaları

VGA konektörü



Pin Numarası	15 pinli Bağlı Sinyal Kablosu Tarafı
1	Video-Kırmızı
2	Video-Yeşil
3	Video-Mavi
4	GND
5	Kendi kendini sına
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Bilgisayar 5V/3,3V
10	GND-senkronizasyon
11	GND
12	DDC verileri
13	Y senkronizasyon
14	D senkronizasyon
15	DDC saati

HDMI konektörü



Pin Numarası	19 pinli Bağlı Sinyal Kablosu Tarafı
1	TMDS VERİ 2+
2	TMDS VERİ 2 KALKANI
3	TMDS VERİ 2-
4	TMDS VERİ 1+
5	TMDS VERİ 1 KALKANI
6	TMDS VERİ 1-
7	TMDS VERİ 0+
8	TMDS VERİ 0 KALKANI
9	TMDS VERİ 0-
10	TMDS SAATI+
11	TMDS SAAT KALKANI
12	TMDS SAATI-
13	CEC
14	Ayrılmış (cihazda N.C.)
15	DDC SAATI (SCL)
16	DDC VERİSİ (SDA)
17	DDC/CEC Yer
18	+5 V GÜÇ
19	ÇALIŞIRKEN TAKMAYI ALGILAMA

Tak ve çalıştır özelliği

Monitörü herhangi bir Tak ve Çalıştır uyumlu sisteme takabilirsiniz. Monitör otomatik olarak Ekran Veri Kanalı (DDC) protokollerini kullanarak Genişletilmiş Görüntü Tanımlama Verileri (EDID) ile bilgisayar sistemi sağlar, böylece sistem kendisini yapılandırabilir ve monitör ayarlarını optimize edebilir. Çoğu monitör yüklemeleri otomatiktir; isterseniz farklı ayarları seçebilirsiniz. Monitör ayarlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Monitörünüzü çalıştırma](#).

LCD monitör kalitesi ve piksel ilkesi

LCD Monitör üretim işlemi sırasında, görünmesi zor olan ve görüntüleme kalitesi veya kullanılabilirliği etkilemeyen bir veya daha fazla pikselin değişmeyen bir durumda sabitlenmesi ender durum değildir. Dell Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi için www.dell.com/support/monitors adresindeki Dell Destek sitesine bakın.

Bakım kılavuzları

Monitörünüzü temizleme

⚠ UYARI: Monitörü temizlemeden önce, monitörün güç kablosunun fişini elektrik prizinden çıkarın.

⚠ DİKKAT: Monitörü temizlemeden önce [Güvenlik Talimatlarını](#) okuyun ve izleyin.

En iyi yöntemler için, monitörünüzü paketten çıkarırken, temizlerken veya taşırken aşağıdaki listedeki talimatları izleyin:

- Ekranınızı temizlemek için yumuşak, temiz bir bezi suyla hafifçe nemlendirin. Mümkünse, özel bir ekran temizleme kağıdı veya antistatik kaplama için uygun bir solüsyon kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler veya sıkıştırılmış hava kullanın.
- Monitörü temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın. Bazı deterjanlar monitörde süt gibi bir iz bıraktığından herhangi bir tür deterjan kullanmaktan kaçının.
- Monitörünüzün paketini açtığınızda beyaz pudra görürseniz, bir bezle temizleyin.
- Siyah renkli monitör çizilebileceğinden ve beyaz çizikler görünebileceğinden monitörünüzü dikkatli tutun.
- Monitörünüzde en iyi görüntü kalitesini korumak için, dinamik olarak değişen ekran koruyucu kullanın ve kullanımda değilken monitörünüzü kapatın.

Monitörü kurma

Ayağı bağlama


- NOT:** Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.
- NOT:** Bu, standlı bir monitör için kullanılabilir. Herhangi başka bir stand satın alındığında, kurulum talimatları için lütfen ilgili stand kurulum kılavuzuna bakın.

Monitör standını takmak için:

1. Monitörü yumuşak bir bez veya minder üzerine yerleştirin.



2. Altlık düzeneği bağlantısını monitörün yuvasıyla hizalayın.

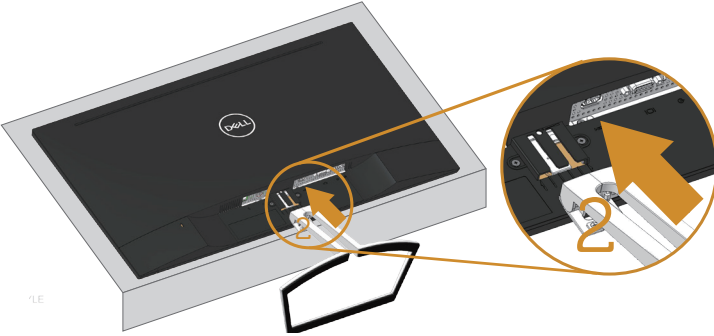

3. Geme kilitlenene kadar ayađı geirme



Monitörünüzü bağlama


⚠ UYARI: Bu bölümdeki yordamlara başlamadan önce, [Güvenlik Talimatları](#)'nı izleyin.

✍ NOT: Bilgisayara tüm kabloları aynı anda bağlamayın. Monitöre bağlamadan önce kabloların kablo yönetimi yuvasından geçirilmesi önerilir.


Monitörünüzü bilgisayara bağlamak için:

1. Bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunun bağlantısını kesin.
2. Monitörünüzden gelen VGA, ses veya HDMI kablosunu bilgisayara bağlayın.

VGA kablosunu bağlama (isteğe bağlı)

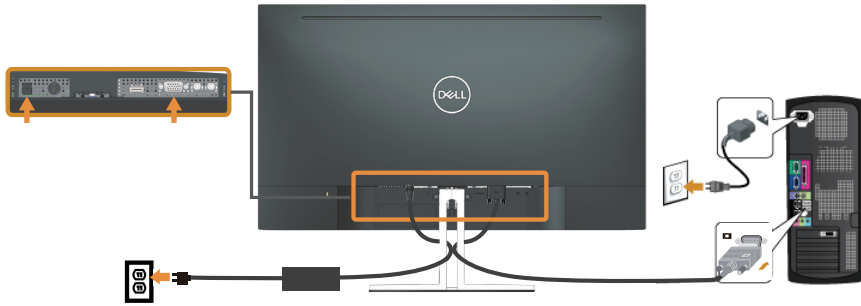

HDMI kablosunu bağlama

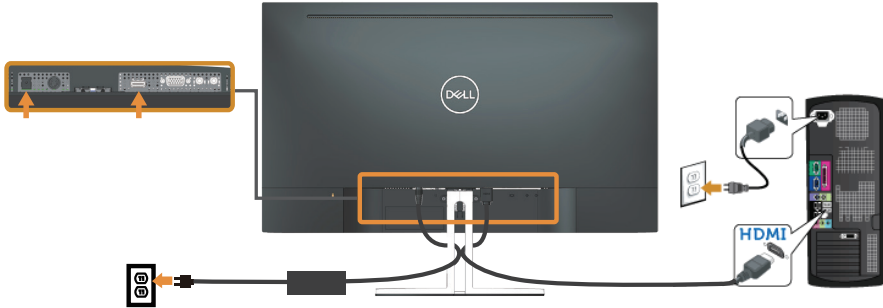


Hoparlörünüzü Kurma

Hoparlörün parçalarını tanıma ve hoparlörünüzü kurma


1. Hoparlör Sistemi, sisteme bağlanan kablolardan oluşur. Hoparlörün sağ tarafında 2 düğme vardır:Ses düzeyi + (Yukarı) ve Ses düzeyi - (Aşağı).




2. Hoparlörü, Dell monitörün ayağına aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

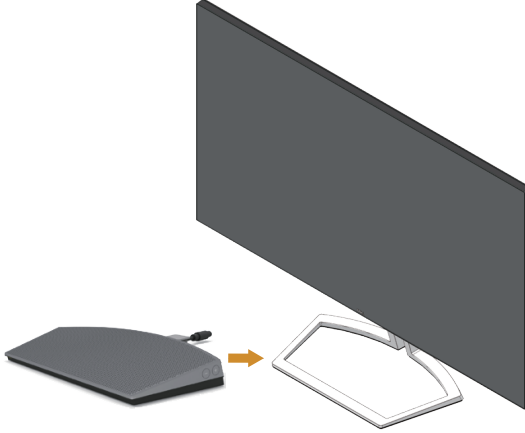

3. DIN kablosunu, Dell monitörün arkasında bulunan DIN baęlayıcıya ařaęıda gsterildięi gibi takın.

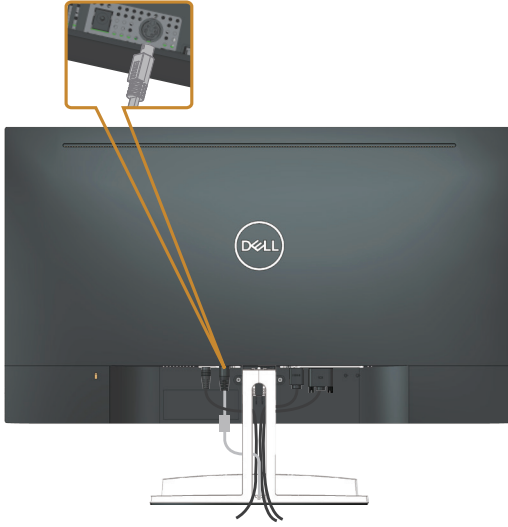


4. Hoparlör kablosuna takılı kablo tutucuyu ayak yuvasına geeririn. Kablo tutucu konumunu yuva boyunca uygun biimde ayarlayın.

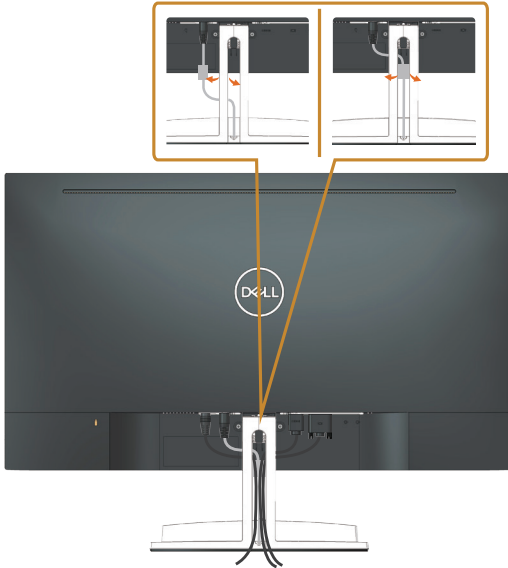


Kabloları düzenleme

Monitörünüze bağlanan kabloları düzenlemek için kablo yönetimi yuvasını kullanın.

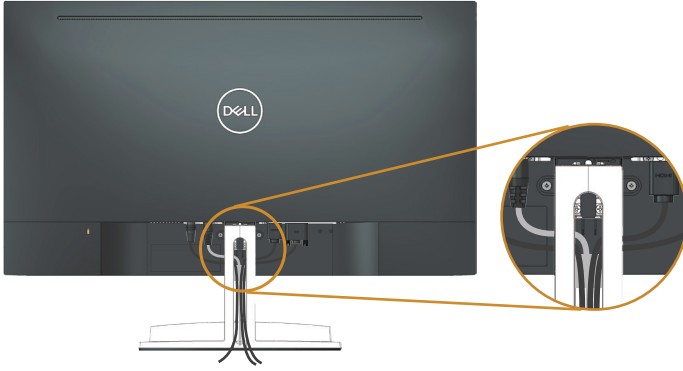

Hoparlörü Kaldırma

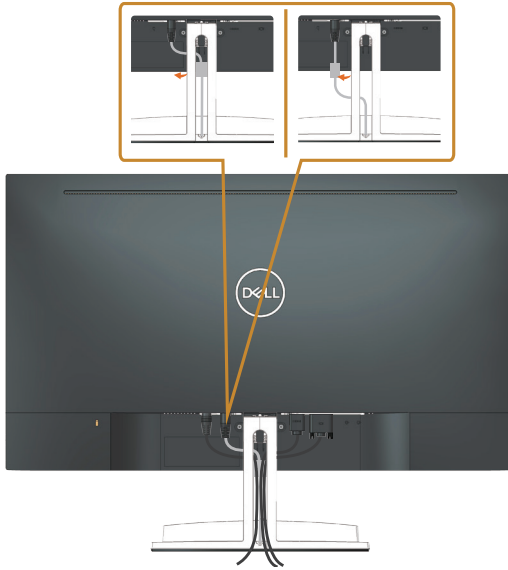



Ayađı ıkarma

- NOT:** Ayađı ıkarırken LCD ekranda izikleri onlemek iin, monitrn yumuřak ve temiz bir yzeeye yerleřtirildiđinden emin olun.
- NOT:** Bu, standlı bir monitr iin kullanılabilir. Bařka bir altlık satın alındıđında, kurulum talimatları iin ltfen ilgili altlık kurulum kılavuzuna bakın.

Standı ıkarmak iin:


1. Monitr masa boyunca yumuřak bir bez veya minder zerine yerleřtirin.




2. Serbest bırakma dđmesine eriřmek iin ayađı ařađıya dođru eđin.



3. Serbest bırakma dđmesine basmak iin uzun bir tornavida kullanın.

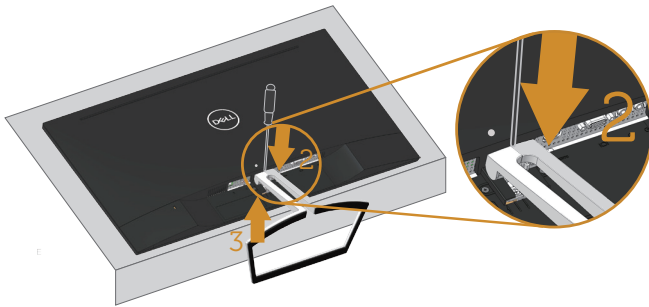


4. Serbest bırakma düğmesine basarken ayağı çekerek çıkarın.

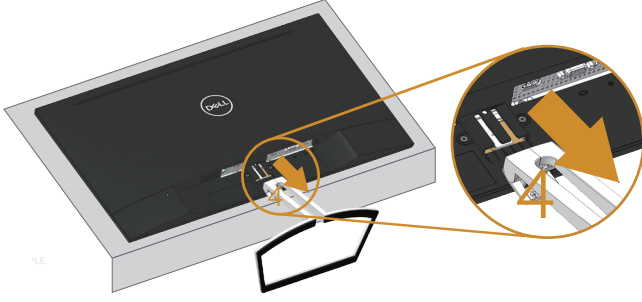

Bilgisayar Kayıttan Yürütme Varsayılan Ayarı

Kayıttan Yürütme Ayarı


Hoparlörü varsayılan kayıttan yürütme aygıtı olarak ayarlayın.

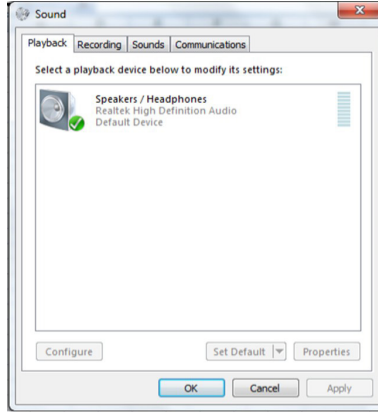

Hoparlör ve Bilgisayar Ses Düzeyi Denetimleri Ayarı


1. Volume + (Ses Seviyesi +)

Ses düzeyini artırmak için Ses düzeyi + düğmesine basın.

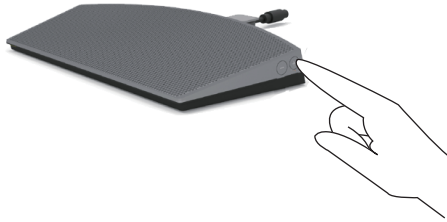

2. Volume - (Ses Seviyesi -)

Ses düzeyini azaltmak için Ses düzeyi - düğmesine basın.

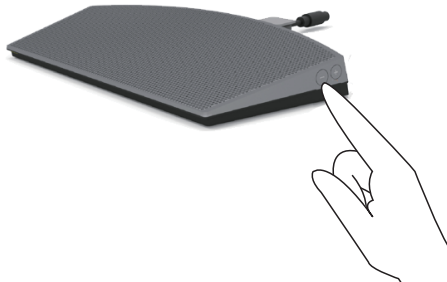

3. Yerleşik Ses Düzeyi

Hoparlör simgesine sağ tıklayın.



Ses düzeyi çubuğunun %0 değerinde olmadığını kontrol edin.




4. Ses Düzeyi Dengesi Ayarı



Hoparlör simgesine sağ tıklayın.





Kayıttan Playback devices (yürütme aygıtlarını) seçin.

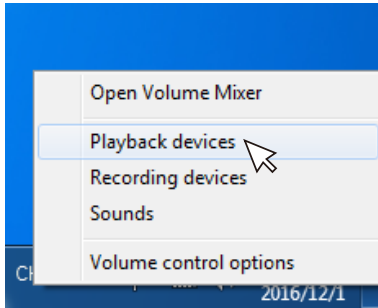

Varsayılan Default Playback devices (Kayıttan Yürütme aygıtlarına) sağ tıklayın ve Properties (Özellikler) öğesini seçin.

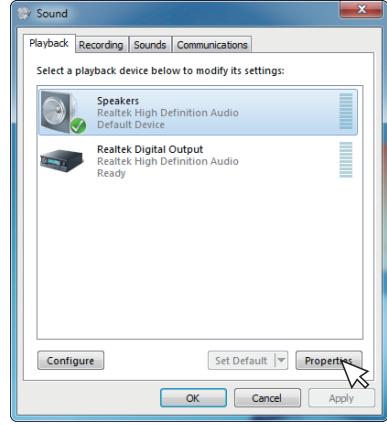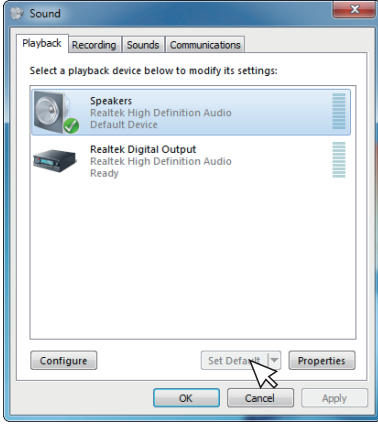

Levels (Düzeyleri) seçin ve Balance (Denge) öğesine tıklayın.

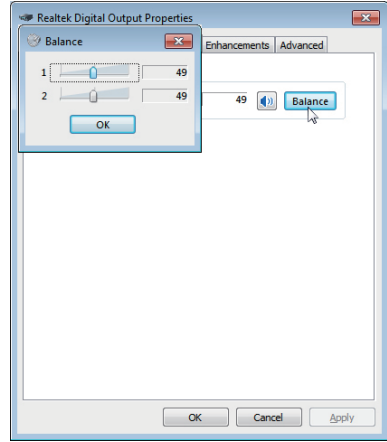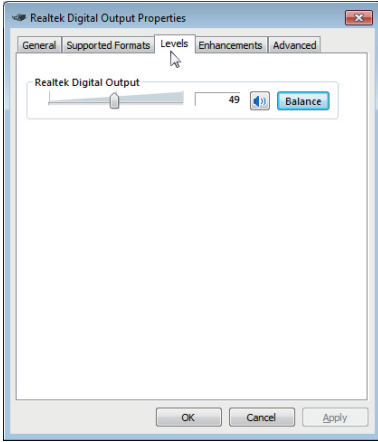


5. Ses Düzeyi Denetimi Seçenekleri


Hoparlör simgesine sağ tıklayın.



Volume control options (Ses düzeyi denetimi seçeneklerini) belirleyin.

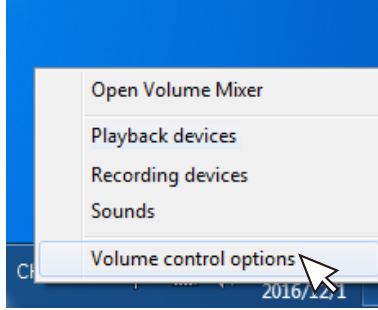

Kutuya tıklayın: All devices currently playing sound. (Ses çalmakta olan tüm aygıtlar.)

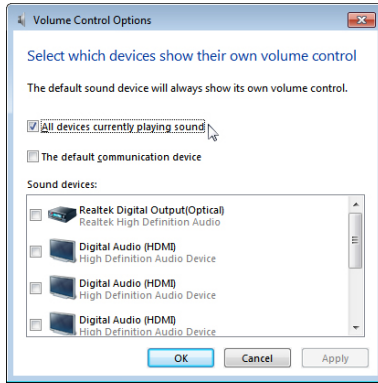

Monitörünüzü çalıştırma



Monitörü açın

Monitörü açmak için  düğmesine basın.





Kontrol düğmelerini kullanma

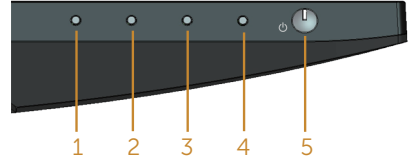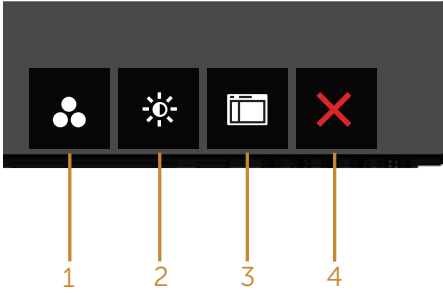


Ekrandaki görüntüyü ayarlamak için monitörün altındaki kontrol düğmelerini kullanın.



Kontrol düğmeleri


Aşağıdaki tabloda kontrol düğmeleri açıklanmaktadır:





Kontrol Düğmeleri	Açıklama
1  Shortcut key (Kısayol tuşu)/ Preset Modes (Önayar Modları)	Önayarlı modlar listesinden seçim yapmak için bu düğmeyi kullanın.
2  Shortcut key (Kısayol tuşu)/ Brightness (Parlaklık)/ Contrast (Kontrast)	"Brightness (Parlaklık)" ve "Contrast (Kontrast)" kontrol menüsüne doğrudan erişmek için Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast) tuşunu kullanın.

3	 Menu (Menü)	Ekran menüsünü başlatmak ve menüde seçim yapmak için Menü düğmesini kullanın. Bkz. Ekran menüsüne erişme .
4	 Exit (Çıkış)	Bu düğmeyi ana menüye dönmek veya OSD ana menüsünden çıkmak için kullanın.
5	 Güç (güç ışığıyla)	Monitörü açmak ve kapatmak için Güç düğmesini kullanın. Sabit beyaz ışık, monitörün açık olduğunu ve tüm işlevleriyle çalıştığını belirtir. Yanıp sönen beyaz ışık güç tasarrufu modunu belirtir.

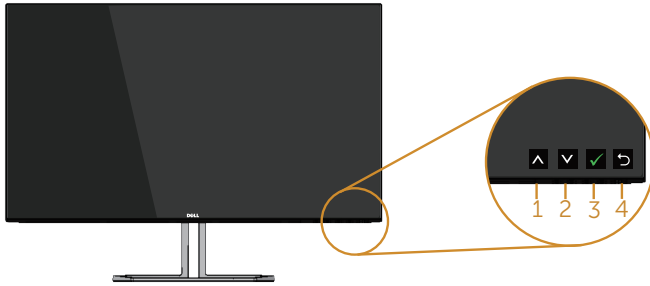Ekran menüsü kontrolleri

Görüntü ayarlarını yapmak için monitörün altındaki düğmeleri kullanın.



Kontrol Düğmeleri	Açıklama
1  Yukarı	Değerleri artırmak veya bir menüde yukarı gitmek için Yukarı düğmesini kullanın.
2  Aşağı	Değerleri azaltmak veya bir menüde aşağı gitmek için Aşağı düğmesini kullanın.
3  Tamam	Bir menüde seçiminizi onaylamak için Tamam düğmesini kullanın.
4  Geri	Önceki menüye gitmek için Geri tuşunu kullanın.


Ekran menüsünü (OSD) kullanma







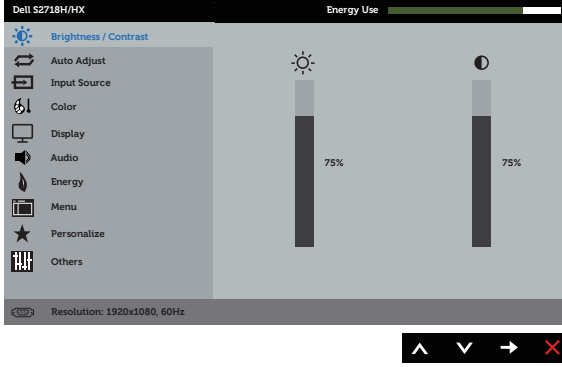


Ekran menüsüne erişme


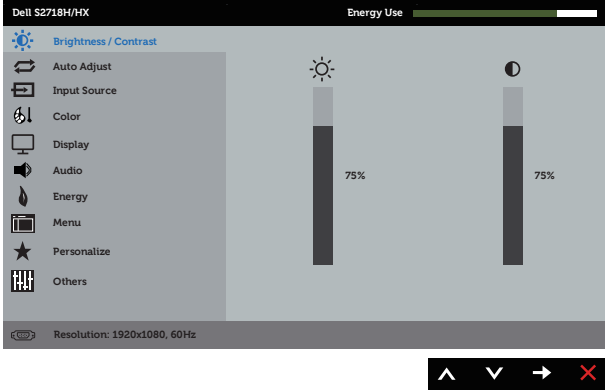




NOT: Yaptığınız değişiklikler, başka bir menüye geçtiğinizde, ekran menüsünden çıktığınızda veya ekran menüsünün kendiliğinden kapanması beklediğinizde otomatik olarak kaydedilir.

1. Ana ekran menüsünü görüntülemek için  düğmesine basın.

Analog (VGA) giriş için Ana Menü




2. Seçenekler arasında dolaşmak için  ve  düğmelerine basın. Bir simgeden diğerine geçerken seçenek adı vurgulanır. Monitör için kullanılabilen tüm seçeneklerin eksiksiz bir listesi için aşağıdaki tabloya bakın.
3. Vurgulanan seçeneği etkinleştirmek için  düğmesine bir defa basın.
4. İstenilen parametreyi seçmek için,  ve  düğmesine basın.
5.  düğmesine basıp, değişikliklerinizi yapmak için, menüdeki göstergelere göre  ve  düğmelerini kullanın.
6. Ana menüye geri gitmek için  düğmesini seçin.

Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	Brightness/ Contrast (Parlaklık/ Kontrast)	<p>Bu menüyü brightness/contrast (parlaklık/kontrast) ayarlamasını etkinleştirmek için kullanın.</p> 
	Brightness (Parlaklık)	<p>Parlaklık ayarlamaları arka ışığın parlaklığını ayarlar. Parlaklığı artırmak için  düğmesine basın ve parlaklığı azaltmak için  düğmesine basın (min 0 / maks 100). NOT: Dinamik kontrast açıldığında manüel parlaklık ayarı devre dışı bırakılır.</p>
	Contrast (Kontrast)	<p>Önce parlaklığı ayarlayıp, ardından daha fazla ayarlama gerekirse kontrastı ayarlayın. Kontrastı artırmak için  düğmesine basın ve kontrastı azaltmak için  düğmesine basın (min 0 / maks 100). Contrast (Kontrast) işlevi, monitör ekranındaki karanlık ve aydınlık arasındaki farkın derecesini ayarlar.</p>



Auto Adjust (Otomatik Ayarlama)

Otomatik kurulum ve ayar menüsünü etkinleştirmek için bu tuşu kullanın.

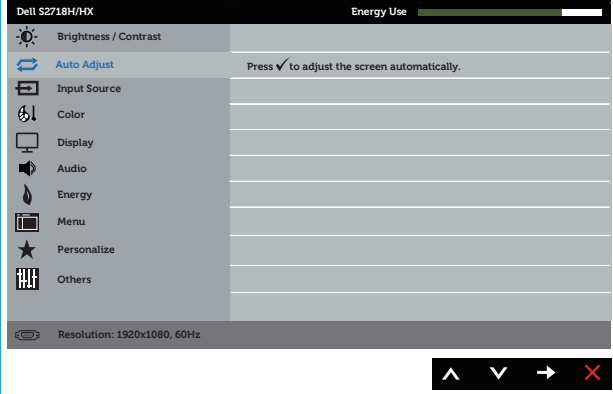

Monitör geçerli girişe kendini ayarlarken siyah bir ekranda aşağıdaki iletişim kutusu görünür:

Auto Adjustment in Progress...

Otomatik ayarlama, monitörün gelen video sinyaline kendini ayarlamasını sağlar. Otomatik ayarlamayı kullandıktan sonra, görüntü ayarları altındaki piksel saati (kaba) ve faz (ince) kontrollerini kullanarak monitörünüzde daha fazla ayarlama yapabilirsiniz.


NOT: Etkin video girişi sinyalleri yokken veya kablolar takılı değilken düğmeye basarsanız otomatik ayarlama gerçekleşmez.

Bu seçenek yalnızca analog (VGA) konektörünü kullanırken kullanılabilir.



Input Source (Giriş Kaynağı)

Monitörünüze bağlanabilen farklı video sinyalleri arasından seçim yapmak için giriş kaynağı menüsünü kullanın.

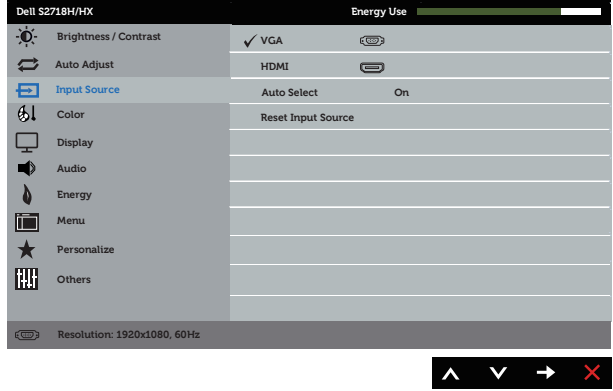

VGA

Analog (VGA) konektörünü kullanırken VGA girişini seçin. VGA giriş kaynağını seçmek için düğmesine basın.

HDMI

HDMI konektörünü kullanırken HDMI girişini seçin. HDMI giriş kaynağını seçmek için düğmesine basın.

Auto Select (Otomatik Seçim)

Kullanılabilir giriş sinyallerini taramak için otomatik seç ayarını seçin.


Reset Input Source (Giriş Kaynağını Sıfırla)

Varsayılan Giriş Kaynağını geri yüklemek için bu seçeneği seçin.



Color (Renk)

Renk ayarı modunu ayarlamak için renk ayarını kullanın.

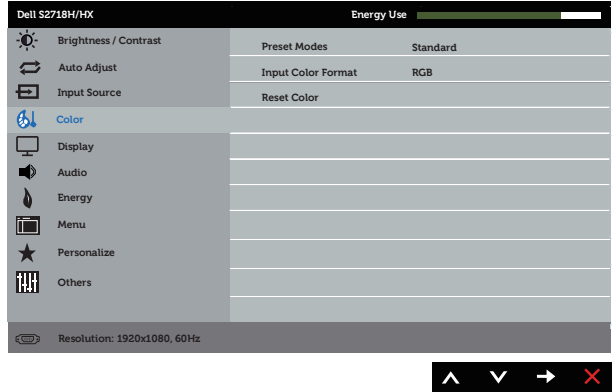

Preset Modes (Önceden Ayarlı Modlar)


Önayarlı modlar ayarını seçtiğinizde, listeden Standard (Standart), ComfortView, Multimedia, Movie (Film), Movie HDR (Film HDR), Game (Oyun), Game HDR (Oyun HDR), Warm (Sıcak), Cool (Soğuk) veya Custom Color (Özel Renk) seçimini yapabilirsiniz.






- Standard (Standart): Monitörün varsayılan renk ayarlarını yükler. Bu, varsayılan önayar modudur.
- ComfortView (Rahat İzleme): Daha rahat bir izleme sağlamak için, ekrandan yayılan mavi ışığın düzeyini düşürür.
- Multimedia (Multimedya): Multimedya uygulamaları için ideal renk ayarlarını yükler.
- Movie (Film): Filmler için ideal renk ayarlarını yükler.
- Movie HDR (Film HDR)*: HDR destekli filmler için en uygun renk ayarlarını yükler.
- Game (Oyun): Çoğu oyun uygulamaları için ideal renk ayarlarını yükler.
- Game HDR (Oyun HDR)**: HDR destekli oyunlar için en uygun renk ayarlarını yükler.
- Warm (Sıcak): Renk sıcaklığını artırır. Kırmızı/sarı renk tonu ile ekran daha sıcak görünür.
- Cool (Soğuk): Renk sıcaklığını azaltır. Ekran mavi renk tonuyla daha soğuk görünür.
- Custom Color (Özel Renk): Renk ayarlarını manuel olarak ayarlamayı sağlar.

*HDR: Monitör kullanımına uygun uyarlanmış "Yüksek Dinamik Aralığı".
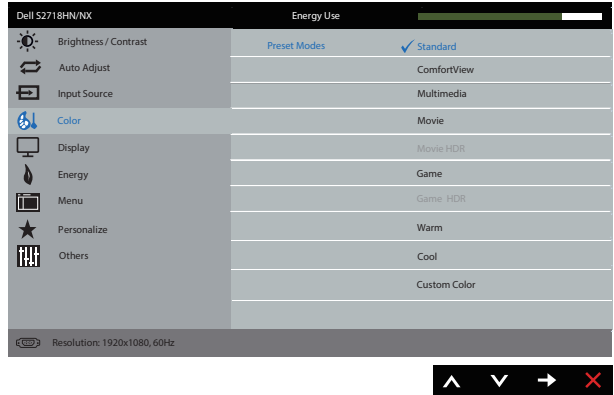
#Game HDR (Oyun HDR): AMD FreeSync™ ile uyumlu değildir.

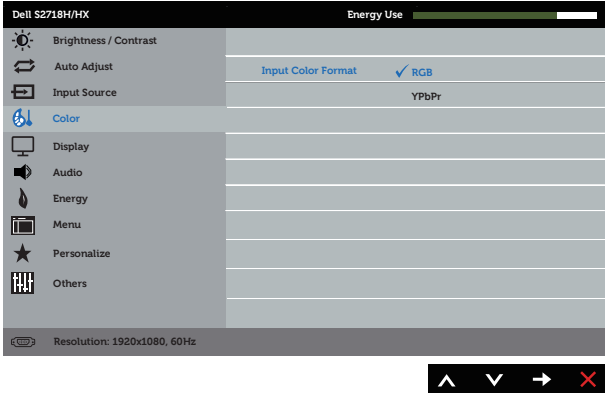Üç renk değerlerini (R, G, B) ayarlamak ve kendi ön ayarlı renk modunuzu oluşturmak için ▲ ve ▼ düğmelerine basın.




<p>Input Color Format (Giriş Rengi Biçimi)</p>	<p>Video giriş modunu ayarlamayı sağlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Monitörünüzü bir bilgisayara veya DVD çalara HDMI kablosu kullanılarak bağlıysa bu seçeneği seçin. • YPbPr: DVD çalarınız yalnızca YPbPr çıkışını destekliyorsa bu seçeneği seçin.  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell S2718H/HX monitor. The 'Input Color Format' option is highlighted in blue and set to 'RGB'. Other options include 'YPbPr'. The menu also shows 'Brightness / Contrast', 'Auto Adjust', 'Input Source', 'Color', 'Display', 'Audio', 'Energy', 'Menu', 'Personalize', and 'Others'. The resolution is 1920x1080, 60Hz.</p>
<p>Saturation (Doğunluk)</p>	<p>Bu özellik video görüntüsünün renk doğunluğunu ayarlayabilir. Doğunluğu 0 ila 100 arasında ayarlamak için  veya  ögesini kullanın.</p> <p>Video görüntüsünün monokrom görünümünü artırmak için  düğmesine basın.</p> <p>Video görüntüsünün renkli görünümünü artırmak için  düğmesine basın.</p> <p>NOT: Doğunluk ayarı yalnızca film veya oyun ön ayarlı modunu seçtiğinizde kullanılabilir.</p>
<p>Reset Color (Rengi Sıfırla)</p>	<p>Monitörünüzün renk ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlamayı sağlar.</p>



Display (Ekran)

Görüntüyü ayarlamak için display (ekran) ayarını kullanın.

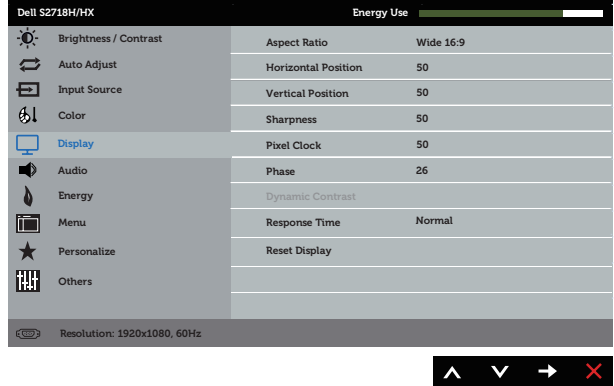

Aspect Ratio (En-Boy Oranı)

Görüntü oranını Geniş 16:9, 4:3 veya 5:4 olarak ayarlar.

Horizontal Position (Yatay Konum)

Görüntüyü sola ve sağa ayarlamak için veya düğmelerini kullanın. En az 0 (-). En fazla 100 (+).

Vertical Position (Dikey Konum)

Görüntüyü yukarı ve aşağı ayarlamak için veya düğmelerini kullanın. En az 0 (-). En fazla 100 (+).

Sharpness (Keskinlik)

Bu özellik görüntüyü daha keskin veya yumuşak yapabilir. Keskinliği 0 ila 100 arasında ayarlamak için veya düğmesini kullanın.

Pixel Clock (Piksel Saati)

Faz ve piksel saati ayarlamaları monitörünüzü tercihinize göre ayarlamana sağlar. En iyi görüntü kalitesini ayarlamak için veya düğmelerini kullanın. En az 0 (-). En fazla 100 (+).
NOT: Giriş bağlantı noktası VGA olduğunda uygulanabilir.

Phase (Faz)

Faz ayarlaması kullanılarak memnun edici sonuçlar alınamazsa, pixel clock (coarse) (piksel saati (kaba)) ayarlamasını, ardından tekrar phase (fine) (faz (ince)) ayarlamasını kullanın. En az 0 (-). En fazla 100 (+).
NOT: Giriş bağlantı noktası VGA olduğunda uygulanabilir.

Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast)


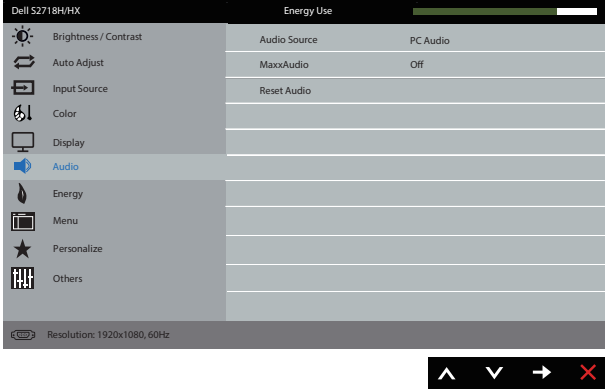

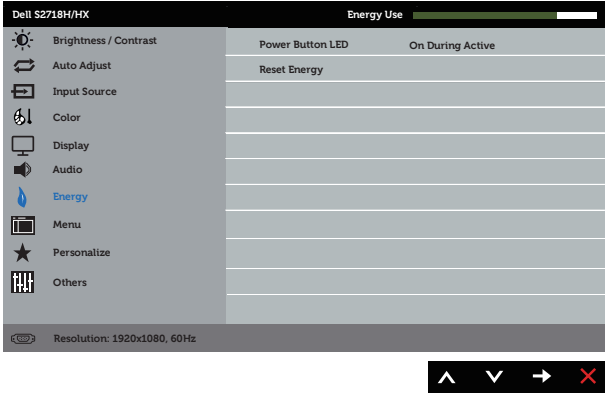
Daha keskin ve daha ayrıntılı görüntü kalitesi sağlamak için kontrast düzeyini artırmanızı sağlar.
 düğmesine basarak dinamik kontrast özelliğini açın veya kapatın.
NOT: Dinamik kontrast, oyun veya film ön ayarlı modunu seçerseniz daha yüksek kontrast sağlar.

Response Time (Yanıt Süresi)

Kullanıcı, Normal veya Hızlı arasında seçim yapabilir.

Reset Display (Ekranı Sıfırla)


Varsayılan görüntüleme ayarlarını geri yüklemek için bu seçeneği seçin.

	Audio (Ses)	
	Audio Source (Ses Kaynağı)	<p>Ses Kaynağı modunu ayarlamanızı sağlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC Audio (Bilgisayar Sesi) • HDMI
	MaxxAudio	<p>MaxxAudio, gelişmiş ses iyileştirme araçları takımımızdır. Bu öğe, MaxxAudio özelliğini AÇMAK/KAPATMAK amacıyla kullanılan eylemi tanımlamak içindir.</p>
	Reset Audio (Ses Sıfırla)	<p>Varsayılan görüntüleme ayarlarını geri yüklemek için bu seçeneği seçin.</p>
	Energy (Enerji)	
	Power Button LED (Güç Düğmesi LED'i)	<p>Enerji tasarrufu için, güç LED'i göstergesini etkin durumdayken açık veya etkin durumdayken kapalı şekilde ayarlamanızı sağlar.</p>
	Reset Energy (Enerjiyi Sıfırla)	<p>Varsayılan Enerji ayarları değerlerini geri yüklemek için bu seçeneği seçin.</p>



Menu (Menü)

OSD dilleri, menünün ekranda kalma süresi vb. gibi OSD ayarlarını ayarlamak için bu seçeneği seçin.

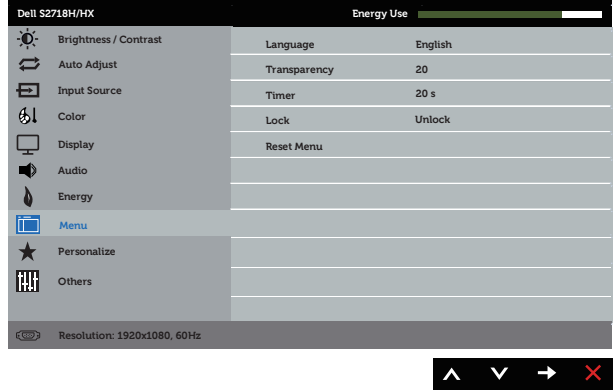

Language (Dil)

Dil seçenekleri, ekran menüsünü sekiz dilden birine ayarlar (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince veya Japonca).

Transparency (Saydamlık)

▲ ve ▼ düğmelerine basarak menü saydamlığını 0 ile 100 arasında değiştirmek için bu seçeneği seçin.

Timer (Zamanlayıcı)

OSD hold time (Ekran menüsü bekleme süresi):son kez butmeye bastıktan sonra OSD'nin etkin kalacağı sürenin uzunluğunu ayarlar.

Kayıncıyı 5 ile 60 saniye arasında 1 saniyelik artışlarla ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmelerini kullanın.

Lock (Kilit)

Kullanıcı erişimini ayarlamanızı kontrol eder. Kilit seçildiğinde kullanıcı ayarlamalarına izin verilmez. Tüm düğmeler kilitlidir.

NOT: Ekran menüsü kilitlendiğinde, girişte 'Ekran Menüsü Kilidi' özelliği önceden seçilmiş olarak menü tuşuna basmak doğrudan ekran menüsü ayarları menüsüne ulaştırır. Kiliti açmak ve tüm uygulanabilir ayarlara kullanıcı erişimi sağlamak için ↶ tuşunu 6 saniye boyunca basılı tutun.


Reset Menu (Menüyü Sıfırla)

Tüm OSD ayarlarını fabrika önayar değerlerine sıfırlar.



Personalize (Kişiselleştir)

Kullanıcılar, kısayol tuşu 1, kısayol tuşu 2, kişiselleştirmeyi sıfırla, ön ayarlı modlar veya Parlaklık/Kontrast arasından bir özellik seçip kısayol tuşu olarak ayarlayabilir.

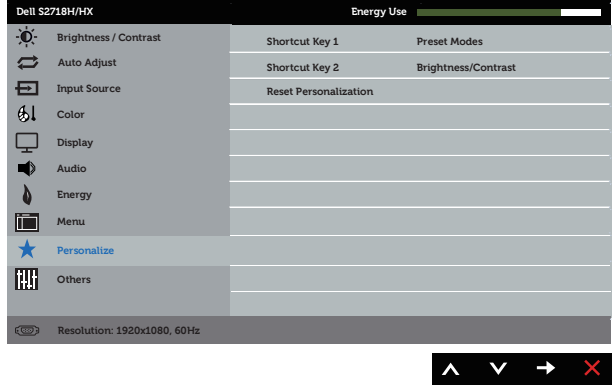

Shortcut Key 1 (Kısayol Tuşu 1)

Kullanıcı aşağıdakilerden birini seçebilir: Kısayol tuşu 1'i ayarlamak için ön ayarlı modlar, parlaklık/kontrast, otomatik ayar, giriş kaynağı, en boy oranı ve ses düzeyi.

Shortcut Key 2 (Kısayol Tuşu 2)


Kullanıcı aşağıdakilerden birini seçebilir: Kısayol tuşu 2'yi ayarlamak için ön ayarlı modlar, parlaklık/kontrast, otomatik ayar, giriş kaynağı ve en-boy oranı.



Reset Personalization (Kişiselleştirme Sıfırlama)

Kısayol tuşunu varsayılan ayarlara geri yüklemenizi sağlar.



Others (Diğerleri)

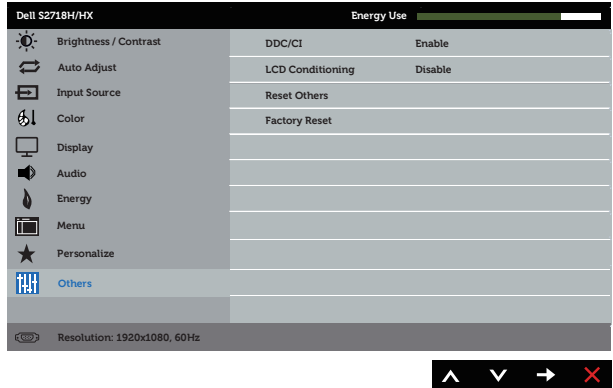

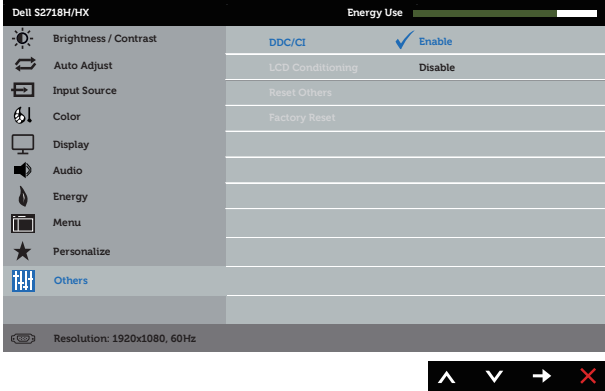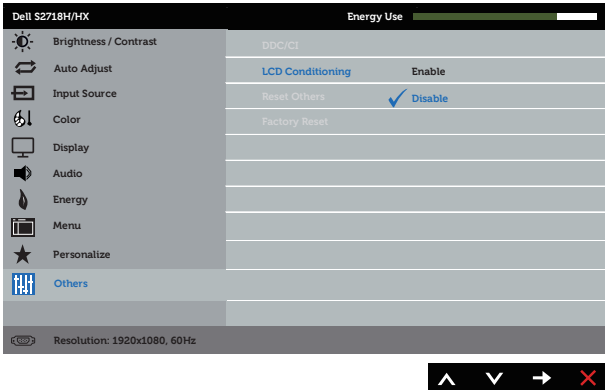
	<p>DDC/CI</p>	<p>DDC/CI (ekran veri kanalı/komut arayüzü), monitör parametrelerinizin (parlaklık, renk dengesi vb.) bilgisayarınızdaki yazılım aracılığıyla ayarlanabilir olmasını sağlar.</p> <p>Bu özelliği devre dışı seçeneğini seçerek devre dışı bırakabilirsiniz.</p> <p>En iyi kullanıcı deneyimi ve monitörünüzün optimum performansı için bu özelliği etkinleştirin.</p> 
	<p>LCD Conditioning (LCD'yi Kullanılabilir Hale Getirme)</p>	<p>Önemsiz görüntü artığı durumlarını azaltmaya yardımcı olur. Görüntü artığının derecesine bağlı olarak, programın çalışması biraz zaman alabilir. LCD iyileştirmeyi başlatmak için Enable (Etkinleştir) ayarını seçin.</p> 
	<p>Reset Other (Diğerlerini Sıfırla)</p>	<p>Others (Diğerleri) ayar menüsünden tüm ayarları fabrika önayar değerlerine sıfırlayın.</p>
	<p>Factory Reset (Fabrika Ayarına Sıfırla)</p>	<p>Tüm ayarları fabrika önayar değerlerine sıfırlar.</p>




NOT: Monitör, LED yaşlanmasını telafi etmek için parlaklığı otomatik olarak ayarlamaya yönelik bir yerleşik özelliğe sahiptir.

Ekran menüsü uyarı mesajları

Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast) özelliği etkinleştirildiğinde (şu ön ayarlı modlarda: **Game (Oyun)** veya **Movie (Film)**), manüel parlaklık ayarı devre dışı bırakılır.

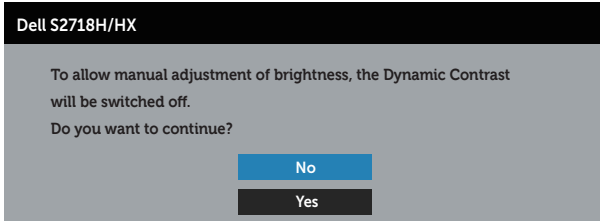


Monitör belirli bir çözünürlük modunu desteklemediğinde aşağıdaki mesaj görüntülenir:

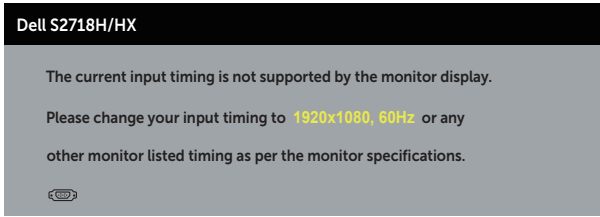

Yani, bilgisayardan alınan sinyali monitör senkronize edemez. Bu monitör tarafından adreslenebilir Yatay ve Dikey frekans aralıkları için [Monitör teknik özellikleri](#) kısmına bakın. Önerilen mod 1920 x 1080'dir.


DDC/CI işlevi devre dışı bırakılmadan önce aşağıdaki mesaj görüntülenir:

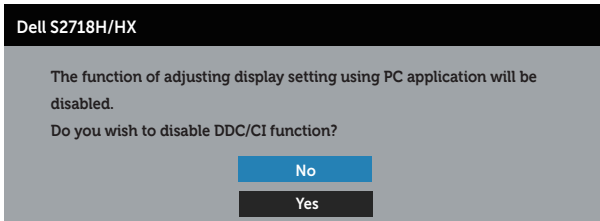


Monitör **Güç Tasarrufu Modu** durumuna girdiğinde aşağıdaki mesaj görünür:




Güç düğmesi dışında bir düğmeye basarsanız, seçili girişe göre aşağıdaki mesajlar görünür:

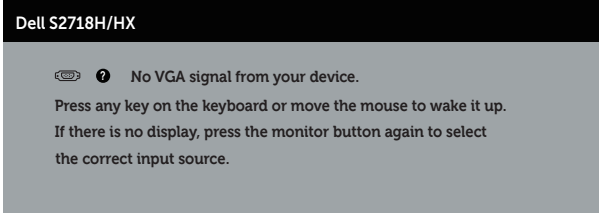

VGA veya HDMI kablosu bağlanmadığında, aşağıda gösterilen şekilde yüzen bir iletişim kutusu görünür. Bu durumda bırakılırsa, monitör 4 dakika sonra Güç Tasarrufu Moduna girecektir.

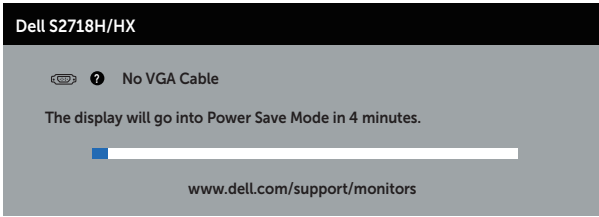

veya

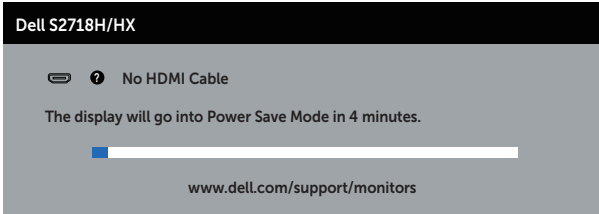

Daha fazla bilgi için, bkz. [Sorum Giderme](#).

Monitörünüzü ayarlama

En fazla çözünürlüğü ayarlama (Film HDR ve Oyun HDR dışında)

Monitörün maksimum çözünürlüğünü ayarlamak için:

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10'da:

1. Windows 8 ve Windows 8.1'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü kutucuğunu seçin.
2. Masaüstünde sağ tıklayın ve **Ekran Çözünürlüğü** ögesini tıklayın.
3. Ekran Çözünürlüğü aşağı açılır listesini seçin ve **1920 x 1080** ögesini seçin.
4. **Tamam** düğmesini tıklayın.

1920 x 1080 seçeneği gözükmüyorsa, grafik sürücünüzü güncellemeniz gerekebilir. Bilgisayarınıza bağlı olarak, aşağıdaki yordamlardan birini tamamlayın:

Bir Dell masaüstünüz veya taşınabilir bilgisayarınız varsa:

- www.dell.com/support adresine gidin, bilgisayarınızın Servis Etiketini girin ve grafik kartınıza yönelik en son sürücüyü indirin.

Dell marka olmayan bir bilgisayar kullanıyorsanız (taşınabilir veya masaüstü):

- Bilgisayarınızın destek sitesine gidin ve en son grafik sürücülerini indirin.
- Grafik kartı web sitesine gidin ve en son grafik sürücülerini indirin.

Internet erişimi olan Dell masaüstü veya Dell taşınabilir bilgisayarınız varsa

1. www.dell.com/support adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınıza yönelik en son sürücüyü indirin.
2. Grafik bağdaştırıcınız için sürücülerini yükledikten sonra, çözünürlüğü tekrar **1920 x 1080** olarak ayarlamaya çalışın.



NOT: Çözünürlüğü **1920 x 1080** olarak ayarlayamazsanız, lütfen bu çözünürlükleri destekleyen bir grafik adaptörünüzü sormak için Dell ile iletişime geçin.

Dell marka olmayan bir masaüstü, taşınabilir bilgisayar veya grafik kartı kullanıyorsanız

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10'da:

1. Yalnızca Windows 8 ve Windows 8.1'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü kutucuğunu seçin.
2. Masaüstüne sağ tıklayıp **Kişiselleştir** ögesine tıklayın.
3. **Görüntü ayarlarını değiştir** ögesine tıklayın.
4. **Gelişmiş ayarlar** ögesine tıklayın.

5. Pencerenin üstündeki açıklamadan grafik denetleyicisi sağlayıcınızı tanımlayın (örn. NVIDIA, ATI, Intel vb.).
6. Güncel sürücü için grafik kartı sağlayıcısının web sitesine başvurun (örneğin <http://www.ATI.com> VEYA <http://www.AMD.com>).
7. Grafik bağdaştırıcınız için sürücülerini yükledikten sonra, çözünürlüğü tekrar **1920 x 1080** olarak ayarlamaya çalışın.

Film HDR ve Oyun HDR en fazla çözünürlüğünü ayarlama



1. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemlerinde:
2. Ekran menüsü Film HDR veya Oyun HDR seçimini yapın.
3. Masaüstüne sağ tıklayın ve ekran çözünürlüğüne tıklayın.
4. Ekran çözünürlüğü aşağı açılır listesine tıklayıp 3840x2160 ayarını seçin.
5. Tamam'ı tıklayın.



NOT: Önerilen çözünürlüğü ayarlayamazsanız, bilgisayarınızın üreticisine başvurun veya video çözünürlüğünü destekleyen bir grafik adaptörü almayı düşünün.

Eğmeyi kullanma

 **NOT:** Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.

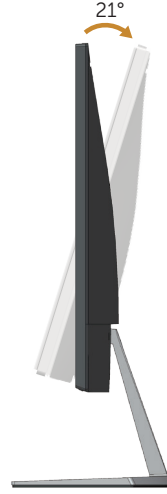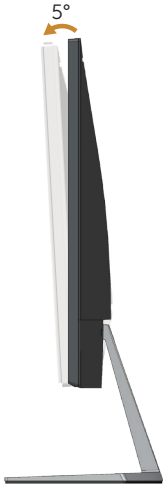

Sorun Giderme


⚠ UYARI: Bu bölümdeki yordamlara başlamadan önce, [Güvenlik Talimatları](#)'nı izleyin.

Kendi Kendini Sınama


Monitörünüz, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenize olanak tanıyan kendi kendine sinama özelliği sağlar. Monitörünüz ve bilgisayarınız düzgün olarak bağlıysa, ancak monitör ekranı siyah kalırsa, aşağıdaki adımları izleyerek monitör kendi kendine sinamasını çalıştırın:

1. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü kapatın.
2. Monitörden tüm video kablolarını çıkarın. Bu şekilde, bilgisayarın kapanması gerekmez.
3. Monitörü açın.

Monitör doğru biçimde çalışıyorsa hiçbir sinyal olmadığını algılar ve aşağıdaki mesajlardan biri görünür. Kendi kendini sinama modundayken, güç LED'i beyaz kalır.

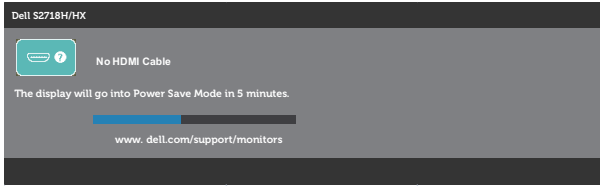

veya

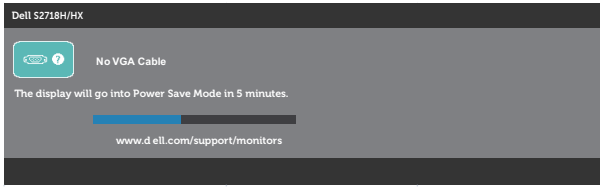

✏ NOT: Bu kutu, video kablosu takılı değilse veya zarar görmüşse normal sistem çalışması sırasında da görülür.


4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; ardından bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.

Kabloları yeniden bağladıktan sonra monitörünüzde görüntü olmamaya devam ederse, video denetleyicinizi ve bilgisayarınızı kontrol edin.

Yerleşik tanılar

Monitörünüz, yaşadığınız herhangi bir ekran anormalliğinin monitörünüzün kendisindeki veya bilgisayarınız ve video kartınızla ilgili bir sorun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olan bir yerleşik tanı aracına sahiptir.

NOT: Dahili tanıyı yalnızca video kablosu takılıyken ve monitör kendi kendini sinama modundayken çalıştırabilirsiniz.

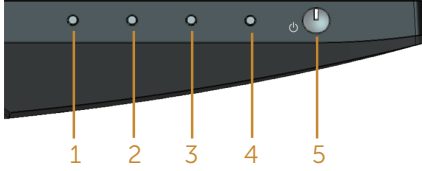

Dahili tanıyı çalıştırmak için:

1. Ekranın temiz olduğundan (ekran yüzeyinde hiç toz partikülü olmadığından) emin olun.
2. Video kablolarını bilgisayarınızın veya monitörünüzün arkasından çıkarın. Monitör kendi kendini sinama moduna girer.
3. Düğme 1'i 5 saniye basılı tutun. Gri bir ekran görünür.
4. Dikkatlice ekrandaki anormallikleri inceleyin.
5. Monitörün altındaki Düğme 1'e yeniden basın. Ekranın rengi kırmızıya döner.
6. Anormallikler için ekranı inceleyin.
7. Görüntüdeki yeşil, mavi, siyah, beyaz ve metin ekranları incelemek için adım 5 ve 6'yı tekrarlayın.

Metin ekranı görüldüğünde sinama tamamdır. Çıkmak için Düğme 1'e yeniden basın.

Dahili tanı aracı kullanılırken ekran anormalliği algılamıyorsanız, monitör düzgün çalışmaktadır. Video kartını ve bilgisayarını kontrol edin.

Genel sorunlar

Aşağıdaki tabloda karşılaşılabileceğiniz genel monitör sorunları ve olası çözümleri hakkında genel bilgiler bulunur.

Genel Belirtiler	Olası Çözümler
Görüntü yok/Güç LED'i kapalı	<ul style="list-style-type: none">• Monitöre bağlı video kablosunun ve bilgisayarın düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun.• Başka bir elektrikli alet kullanarak prizini düzgün çalıştığını doğrulayın.• Güç düğmesine basıldığından emin olun.• Giriş Kaynağı menüsü aracılığıyla doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Görüntü yok/Güç LED'i açık	<ul style="list-style-type: none">• Ekran menüsünü kullanarak parlaklık ve kontrast kontrollerini artırın.• Monitör kendi kendine sınaama özelliği kontrolü gerçekleştirin.• Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin.• Dahili tanımı çalıştırın.• Giriş Kaynağı menüsü aracılığıyla doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Zayıf Odaklama	<ul style="list-style-type: none">• Video uzatma kablolarını çıkarın.• Monitörü Fabrika Ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.• Video çözünürlüğünü doğru en-boy oranına değiştirin.
Titrek/Dalgalı Video	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü Fabrika Ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.• Çevre faktörlerini kontrol edin.• Monitörün yerini değiştirin ve başka bir odada sınavın.
Eksik Pikseller	<ul style="list-style-type: none">• Gücü açın kapatın.• Kalıcı olarak kapalı piksel, LCD teknolojisinde gerçekleşebilen doğal bir kusurdur.• Dell Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, şu adresteki Dell Destek sitesine bakın: www.dell.com/support/monitors.
Takılı Kalan Pikseller	<ul style="list-style-type: none">• Gücü açın kapatın.• Kalıcı olarak kapalı piksel, LCD teknolojisinde gerçekleşebilen doğal bir kusurdur.• Dell Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, şu adresteki Dell Destek sitesine bakın: www.dell.com/support/monitors.
Parlaklık Sorunları	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü Fabrika Ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.• OSD yoluyla parlaklığı ve kontrast kontrollerini ayarlayın.
Geometrik Bozulma	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü Fabrika Ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.• OSD yoluyla yatay ve dikey kontrolleri ayarlayın.

Yatay/Dikey Çizgiler	<ul style="list-style-type: none">● Monitörü Fabrika Ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.● Monitör kendi kendine sinama özelliği kontrolü gerçekleştirin ve bu çizgilerin de kendi kendini sinama modunda olduğunu belirleyin.● Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin.● Dahili tanıyı çalıştırın.
Senkronizasyon Sorunları	<ul style="list-style-type: none">● Monitörü Fabrika Ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.● Kendi kendini sinama modunda karışık ekran görünürse monitör kendi kendine sinama özelliği denetimi gerçekleştirin.● Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin.● Bilgisayarı güvenli moda yeniden başlatın.
Güvenlikle İlgili Sorunlar	<ul style="list-style-type: none">● Herhangi bir sorun giderme adımı gerçekleştirilmeyin.● Hemen Dell'e başvurun.
Kesilme Sorunları	<ul style="list-style-type: none">● Monitöre bağlı video kablosunun bilgisayara düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun.● Monitörü Fabrika Ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.● Kendi kendini sinama modunda kesilme sorunu görünürse monitör kendi kendine sinama özelliği denetimi gerçekleştirin.
Eksik Renk	<ul style="list-style-type: none">● Monitör kendi kendine sinama özelliği kontrolü gerçekleştirin.● Monitöre bağlı video kablosunun bilgisayara düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun.● Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin.
Yanlış Renk	<ul style="list-style-type: none">● Uygulamaya bağlı olarak Color Settings (Renk Ayarları) OSD'indeki Color Setting Mode (Renk Ayarı Modu)'nu Graphics (Grafik) veya Video olarak değiştirin.● Color (Renk) ayarları menüsünde farklı Preset Modes (Ön Ayarlı Modlar) deneyin. R/G/B değerini Color (Renk) ayarları menüsündeki Custom Color (Özel Renk) kısmında ayarlayın.● Input Color Format (Giriş Renk Biçimi) ayarını Color (Renk) ayarları menüsünde RGB veya YPbPr olarak değiştirin.● Dahili tanıyı çalıştırın.
Statik görüntüden bir görüntü artığı uzun bir süre monitörde kaldı	<ul style="list-style-type: none">● Kullanımda değilken her zaman monitörü kapatmak için Güç Yönetimi özelliğini kullanın (daha fazla bilgi için, bkz. Güç yönetimi modları)● Alternatif olarak, dinamik olarak değişen bir ekran koruyucusu kullanın.
Video Gölge Bırakma veya Sıçrama	<ul style="list-style-type: none">● Display (Ekran) menüsündeki Response Time (Yanıt Süresi) ayarını, uygulamanıza ve kullanımınıza bağlı olarak Fast (Hızlı) veya Normal olarak değiştirin.

Hoparlörlerden ses gelmiyor

- Sisteminizde varsayılan kayıttan yürütme aygıtını ayarladığınızdan emin olun.
- Monitöre bağlanan hoparlör kablosunun düzgün ve güvenli biçimde bağlandığından emin olun.
- Monitörü kapatın, monitörün güç kablosunu çıkarın, tekrar takın ve ardından monitörü açın.
- Ses düzeyini hoparlördeki "+" ve "-" düğmeleriyle ayarlayın.
- Monitörü Fabrika Ayarlarına sıfırlayın.
- Ekran menüsü ses kaynağının doğru olduğundan emin olun.

Kaynaklardan HDR yok

- Video kaynağının HDR desteklediğinden emin olun.
- Monitörün Film HDR ve Oyun HDR modunda olduğundan emin olun.
- Ekranın renginde bir değişiklik olup olmadığını onaylayın.
- Sinyal kaynağının HDR desteklediğinden emin olun.

Hızlı Sorun Giderme Kılavuzu

A: Belirtiler:

Ayar için bağlantı

- Hoparlörde ses yok

Not: DIN Kablosu Dell Monitör DIN bağlayıcıya takılmalıdır.

Sorun Giderme Kılavuzu:

1. DIN kablosunu ve hoparlör ayarını kontrol etme [Hoparlörünüzü Kurma](#)
 - i. DIN fişi pimlerinin hasarlı olmadığını kontrol edin.
 - ii. Hoparlörün düzgün biçimde kurulup kurulmadığını kontrol edin. [Hoparlörünüzü Kurma kısmına gidin.](#)
2. Hoparlör Dell Monitöre bağlı ama hiç ses çıkmıyor. [Bilgisayar Kayıttan Yürütme Varsayılan Ayarı](#) bağlantısına gidin.
 - i. Ses kaynağı yürütücünün müzik çaldığından emin olun.
 - ii. Bilgisayar ve ortam yürütücü ses düzeylerinin istenen düzeyde olduğunu ve kapatılmadığını kontrol edin.
 - iii. Bilgisayarda kayıttan yürütme varsayılan ayarını kontrol edin ve varsayılan aygıtın ayarlandığından emin olun.
3. Ses kaynağı müzik yürütüyor ama hoparlörlerden hiç ses çıkmıyor.
 - i. Ses düzeyini artırmak için Ses düzeyi + düğmesine basın.
 - ii. Aşağıdaki adımları izleyerek bilgisayar ses düzeyinin %0 değerinde olmadığını kontrol edin.
 - i. Hoparlör simgesine tıklayın.
 - ii. Ses düzeyi çubuğunda ses düzeyini ayarlayın.

4. Aşağıdaki adımları izleyerek Ses Düzeyi denetimi seçeneklerini ayarlayın.

- i. Hoparlör simgesine sağ tıklayın.
- ii. Ses düzeyi denetimi seçeneklerini belirleyin.
- iii. Kutuya tıklayın: Ses çalmakta olan tüm aygıtlar.

[Hoparlör ve Bilgisayar Ses Düzeyi Denetimleri Ayarı](#)

B: Belirtiler:

Ayar için bağlantı

- Anormal Ses (Bozuk veya Cızırtılı)

Sorun Giderme Kılavuzu:

1. Hoparlörden anormal ses çıkıyor.

- i. DIN girişinin düzgün biçimde takıldığından veya gevşek olmadığından emin olun.
- ii. Tamamen oturduğundan emin olmak için DIN kablosunu çıkarıp tekrar takın.
- iii. Ses düzeyini Yukarı ve Aşağı ayarlamayı deneyin.
- iv. Anormal gürültünün ses düzeyiyle birlikte değişip değişmediğini gözlemleyin.
- v. Hoparlörün monitör ayağına düzgün biçimde oturup oturmadığını kontrol edin.

[Hoparlörünüzü Kurma](#)

[Hoparlör ve Bilgisayar Ses Düzeyi Denetimleri Ayarı](#)

C: Belirtiler:

Ayar için bağlantı

- Düşük ses çıkışı düzeyi

Sorun Giderme Kılavuzu:

1. Ses kaynağı ses düzeyi yüksek.

- i. Ses düzeyini artırmak için Ses düzeyi + düğmesine basın.

[Hoparlör ve Bilgisayar Ses Düzeyi Denetimleri Ayarı](#)

D: Belirtiler:

Ayar için bağlantı

- Hoparlörlerden dengesiz ses çıkışı

Sorun Giderme Kılavuzu:

Aşağıdaki adımları izleyerek bilgisayar Ses Düzeyi Dengesi ayarını kontrol edin:

1. Aşağıdaki adımları izleyerek bilgisayar Ses Düzeyi Dengesi ayarını kontrol edin:

- i. Hoparlör simgesine sağ tıklayın.
- ii. Kayıttan yürütme aygıtlarını seçin.
- iii. Varsayılan Kayıttan Yürütme aygıtlarına sağ tıklayın ve Özellikler öğesini seçin.
- iv. Düzeyleri seçin ve Denge öğesine tıklayın. L ve R değerleri aynı olmalıdır.

[Hoparlör ve Bilgisayar Ses Düzeyi Denetimleri Ayarı](#)

Ürüne özgü sorunlar

Belirli Belirtiler	Olası Çözümler
Ekran görüntüsü çok küçük	<ul style="list-style-type: none">• Aspect Ratio (En-Boy Oranı) ayarını Display (Ekran) ayarları OSD'sinde kontrol edin.• Monitörü Fabrika Ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.
Monitör, panelin altındaki düğmelerle ayarlanamıyor	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü kapatın, güç kablosunu çıkarın, geri takın ve sonra monitörü açın.• OSD menüsünün kilitli olduğunu kontrol edin. Kilitliyse, kilidi açmak için menü düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun. (Daha fazla bilgi için bkz. Kilit).
Kullanıcı kontrollerine basıldığında Giriş Sinyali yok	<ul style="list-style-type: none">• Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek veya klavyede herhangi bir tuşa basarak bilgisayarın bekleme veya uyku modunda olmadığından emin olun.• Video kablosunun düzgün biçimde takılı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse video kablosunu çıkarıp tekrar takın.• Bilgisayarı veya video oynatıcısını sıfırlayın.
Resim tüm ekranı doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none">• DVD'lerin farklı video biçimleri (en-boy oranı) nedeniyle, monitör tam ekran görünebilir.• Dahili tanıyı çalıştırın.

UYARI: Güvenlik Yönergeleri

⚠ UYARI: Bu dokümantasyonda belirtilenler haricinde kontrollerin, ayarlamaların veya yordamların kullanımı şoka, elektrik hasarlarına ve/veya mekanik zararlara neden olabilir.

Güvenlik talimatları hakkında bilgi için, bkz. *Ürün Bilgileri Kılavuzu*.

FCC bildirimleri (Yalnızca ABD) ve diğer yasal düzenleme bilgileri

FCC bildirimleri ve diğer yasal düzenleme bilgileri için, www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki yasal düzenleme uyumluluğu web sitesine bakın.

Dell'le Bağlantı Kurma

Amerika'daki müşteriler için, 800-WWW-DELL (800-999-3355) numarasını arayın.

✉ NOT: Etkin bir Internet bağlantısı yoksa satın alma faturasında, paket fişinde veya Dell ürün kataloğunda iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Dell, birçok çevrimiçi ve telefona bağlı destek ve hizmet seçenekleri sunar. Kullanılabilirlik ülke ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler alanınızda bulunmayabilir.

Çevrimiçi Monitör destek içeriği almak için:

1. www.dell.com/support/monitors adresini ziyaret edin.

Satışlar, teknik destek veya müşteri hizmetleri konularında Dell'e başvurmak için:

1. www.dell.com/support adresini ziyaret edin.
2. Sayfanın altındaki **Bir Ülke/Bölge Seçin** açılır menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
3. Sayfanın sol tarafındaki **İletişim** bağlantısına tıklayın.
4. İhtiyacınıza göre uygun hizmeti veya destek bağlantısını seçin.
5. Sizin için uygun Dell'e başvurma yöntemini seçin.

⚠ UYARI: Parlak kenarlı ekranlarda, kenarlar çevreleyen ışıktan ve parlak yüzeylerden rahatsız edici yansımalara neden olabileceğinden, kullanıcı ekranın yerleşimine dikkat etmelidir.