

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ




คู่มือการใช้งานมอนิเตอร์จอแบน Dell™ E1909W

- [ใช้จอภาพ](#)
- [ใช้เมาส์](#)
- [ใช้แป้นพิมพ์](#)
- [ใช้เมาส์สัมผัส](#)
- [ใช้เมาส์สัมผัส](#)
- [ใช้เมาส์สัมผัส](#)

อุปกรณ์ในกล่อง

กล่องบรรจุภัณฑ์ของจอภาพจะประกอบด้วย: คู่มือการใช้งาน, ฐานรองจอภาพ, สายเคเบิล, และสายเคเบิล VGA (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

หมายเหตุ: จอภาพจะจัดส่งมาพร้อมกับสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

	1 อี-ซี
	1 ฐาน
	1 เคเบิล
	1 เคเบิล VGA (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

	<ul style="list-style-type: none"> 1 ฮอร์น DVI
	<ul style="list-style-type: none"> 1 คู่มือผู้ใช้ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์และเอกสาร 1 คู่มือการตั้งค่างานอย่างรวดเร็ว 1 ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์


คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จอแสดงผลคริสตัลเหลว E1909W (LCD) ฮอร์นจอแสดงผล TFT (TFT) ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์

- ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ (481.4 ...)
- จอแสดงผล 1440x900 ฮอร์นจอแสดงผล TFT (TFT) ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
- ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ ฮอร์นจอแสดงผล TFT (TFT) ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
- ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
- ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ 100 ... Video Electronics Standards Association (VESA) ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
- ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
- ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ (OSD) ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
- ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ (INF), ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ (ICM), ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
- ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ Energy Star
- ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
- ซีดีรอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ GOLD

ชิ้นส่วนและปุมควบคุมต่างๆ

มุมมองด้านหน้า

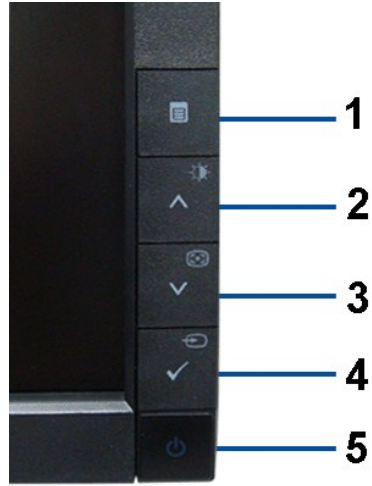


ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า

มุมมองด้านหน้า

หมายเลข	คำอธิบาย
1	รีเซ็ต
2	ปุ่มฟังก์ชัน/ปุ่มปิดเครื่อง
3	ปุ่มปรับสี/ปุ่มปรับสี
4	ปุ่มปรับความสว่าง/ปุ่มปรับเสียง
5	ปุ่มปิดเครื่อง/ปุ่มเปิดเครื่อง (ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง)

มุมมองด้านหลัง

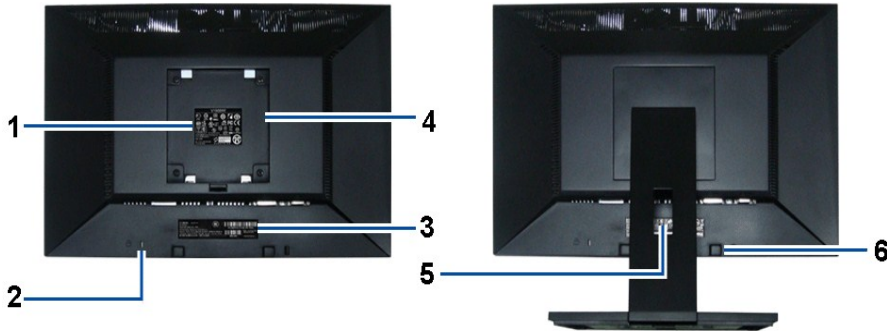

มุมมองด้านหลัง

มุมมองด้านหลังพร้อมขาตั้งจอภาพ

หมายเลข	คำอธิบาย	การใช้งาน
1	ปุ่มปรับความสว่าง	ปุ่มปรับความสว่างของจอภาพ
2	ปุ่มปรับสี/ปุ่มปรับสี	ปุ่มปรับสีของจอภาพ
3	ปุ่มปรับความสว่าง/ปุ่มปรับสี	ปุ่มปรับความสว่าง/ปุ่มปรับสีของจอภาพ
4	ปุ่มปรับสี/ปุ่มปรับสี VESA (100 ...) (ปุ่มปรับสีของจอภาพ)	ปุ่มปรับสีของจอภาพ
5	ปุ่มปิดเครื่อง/ปุ่มเปิดเครื่อง	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของจอภาพ


มุมมองด้านข้าง



มุมมองด้านซ้าย

มุมมองด้านขวา

มุมมองด้านล่าง

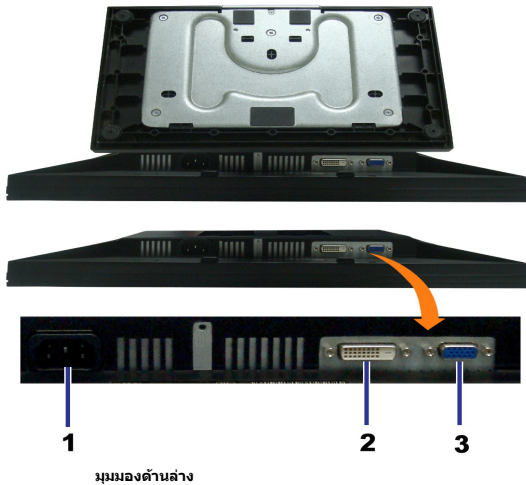

มุมมองด้านล่าง

ป้าย	คำอธิบาย
1	รับสัญญาณเสียง
2	รับสัญญาณ DVI
3	รับสัญญาณ VGA

ข้อมูลจำเพาะของจอภาพ

ข้อมูลจำเพาะของจอแบน

ประเภทจอภาพ	รุ่นจอภาพ - TFT LCD
ขนาดจอภาพ	19 นิ้ว (รุ่นจอภาพ 19 นิ้ว)

Účinná hodnota světelného toku:	408.24(H)X255.15(V)
Šířka svazku	408.24 ··· (16.08 °)
Úhlopříčka	255.15 ··· (10.05 °)
Účinnost	0.2835 ···
Úhlová šířka	160° (široký) úhlově, 160° (úzký) úhlově
Života světelného zdroje	300 000 h (úhlově)
Účinnost světelného zdroje	61 000 lm/W (úhlově)
Úhlová šířka světelného zdroje	Úhlově úhlově úhlově úhlově úhlově 3H
Úhlová šířka světelného zdroje	úhlově úhlově úhlově úhlově úhlově (4)
Úhlová šířka světelného zdroje	5 ms úhlově
Úhlová šířka světelného zdroje	82% *

* Úhlová šířka [E1909W] (úhlově) Úhlově úhlově úhlově úhlově úhlově CIE1976 (82%) Úhlově CIE1931 (72%)

ภาคผนวก

คู่มือผู้ใช้จอแสดงผลแบบแบน Dell™ E1909W

- [วิธีการติดตั้งจอแสดงผล](#)
- [ข้อกำหนด FCC \(ประเทศ/ภูมิภาค\)](#)
- [คู่มือผู้ใช้](#)



ข้อควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย



ข้อควรระวัง: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจากกระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายจากอุปกรณ์ได้

เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ดูคู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกตของ FCC (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

ข้อกำหนด FCC สำหรับผลิตภัณฑ์นี้: http://www.dell.com/regulatory_compliance

ติดต่อเดลล์

สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355)



หมายเหตุ: คู่มือฉบับนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 12/20/14 และจะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น

เดลล์มีการสนับสนุนออนไลน์ และบริการทางโทรศัพท์ และตัวเลือกในการให้บริการหลายช่องทาง การให้บริการขึ้นอยู่กับประเทศและผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างอาจไม่มีในพื้นที่ของคุณ ในการติดต่อฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค หรือฝ่ายบริการลูกค้าของเดลล์:


1. support.dell.com
2. www.dell.com เลือกประเทศ/ภูมิภาค ที่ให้บริการสนับสนุน
3. www.dell.com ติดต่อเรา
4. DELL@DELL.COM
5. www.dell.com

การติดตั้งมอนิเตอร์

จแสดงผลแบบแนบ Dell™ E1909W

ถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊ก Dell™ ที่ต่ออินเตอร์เน็ต

1. ไปที่ <http://support.dell.com> และทำตามขั้นตอนการติดตั้งที่ปรากฏบนหน้าจอ
2. ถ้าจอแสดงผลแบบแนบ Dell™ E1909W ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาตรวจสอบว่าจอแสดงผลแบบแนบ Dell™ E1909W ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง

 **หมายเหตุ:** คู่มือการติดตั้งที่แนบมาจะอธิบายขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้องสำหรับจอแสดงผลแบบแนบ Dell™ E1909W

การติดตั้งมอนิเตอร์

จแสดงผลแบบแบน Dell™ E1909W

ถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก หรือกราฟิกการ์ด ที่ไม่ใช่ Dell™

1. คลิกขวาที่ปุ่ม Start > Control Panel > System > Device Manager > Properties
2. คลิกที่ Settings
3. คลิกที่ Advanced
4. คลิกที่ Display Adapter > Select the graphics adapter you want to use (คลิกที่ NVIDIA, ATI, Intel ฯลฯ)
5. คลิกที่ Display Adapter > Select the graphics adapter you want to use (คลิกที่ <http://www.ATI.com> หรือ <http://www.NVIDIA.com>).
6. คลิกที่ Display Adapter > Select the graphics adapter you want to use (คลิกที่รุ่นที่รองรับจอภาพขนาด 1440x900 ขึ้นไป)

 **หมายเหตุ:** จอภาพรุ่นนี้รองรับจอภาพขนาด 1440x900 หรือต่ำกว่าที่รองรับจอภาพขนาด 1440x900 ขึ้นไป


การใช้งานจอภาพ





คู่มือการใช้งานมอนิเตอร์จอแบบ Dell™ E1909W

- [การตั้งค่าจอภาพ](#)
- [การตั้งค่า OSD](#)
- [การตั้งค่าสี](#)
- [การตั้งค่าเสียง](#)
- [การตั้งค่า Dell Soundbar \(ใช้กับจอภาพ\)](#)
- [การตั้งค่า OSD](#)

การใช้แผงด้านหน้า

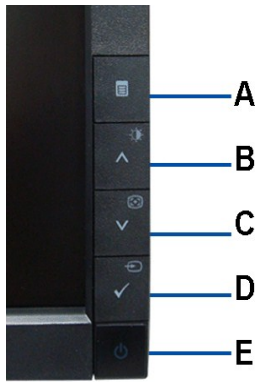การตั้งค่าจอภาพสามารถทำได้โดยกดปุ่มบนแผงด้านหน้าของจอภาพ OSD หรือใช้รีโมทคอนโทรลจอภาพ



ปุ่มบนแผงด้านหน้า	คำอธิบาย
<p>A</p>  <p>เมนู</p>	<p>การตั้งค่าจอภาพ OSD</p>
<p>B</p>  <p>ความสว่างและ ความคมชัด/ ปรับขึ้น</p>	<p>การตั้งค่าความสว่างและ ความคมชัด</p>
<p>C</p>  <p>ปรับลดในมิติ/ ปรับลง</p>	<p>การตั้งค่าการปรับลดในมิติ/ การตั้งค่าการปรับลดในมิติ</p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Auto Adjustment in Progress...</p> </div> <p>การตั้งค่าการปรับลดในมิติ/ การตั้งค่าการปรับลดในมิติ</p> <p>หมายเหตุ: การปรับลดในมิติ/ การปรับลดในมิติ</p>
<p>D</p> 	<p>การตั้งค่าการปรับลดในมิติ/ การตั้งค่าการปรับลดในมิติ</p> <p>1. ใช้ VGA หรือ DVI-D</p> <p>2. ใช้ Dell Soundbar (ใช้กับจอภาพ)</p>

<p>เลือกแหล่งสัญญาณเข้า/เลือก</p>	<p>1: Auto Detect(Analog) หรือ 1: Auto Detect(Digital)</p> <p>2: Analog Input หรือ 3: Digital Input</p> <p>No VGA Cable Dell E1909W หรือ No DVI-D Cable Dell E1909W</p>
<p>ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)</p>	<p>ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)</p>


การใช้เมนูแสดงผลบนหน้าจอ (OSD)

การเข้าสู่ระบบเมนู

หมายเหตุ: การเข้าถึงเมนู OSD สามารถทำได้โดยกดปุ่ม **OSD** บนแผงหน้าปัด หรือ กดปุ่ม **OSD** บนแผงหน้าปัดด้านหลัง


1. กดปุ่ม **OSD** บนแผงหน้าปัด

เมนูหลักสำหรับสัญญาณเข้าอนาล็อก (VGA)

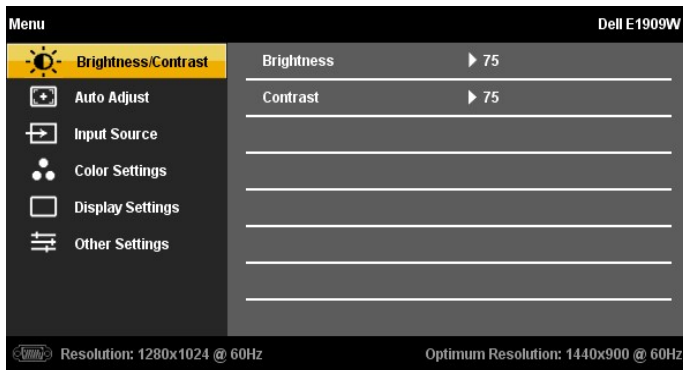

หรือ


เมนูหลักสำหรับสัญญาณเข้าอนาล็อก (non VGA)

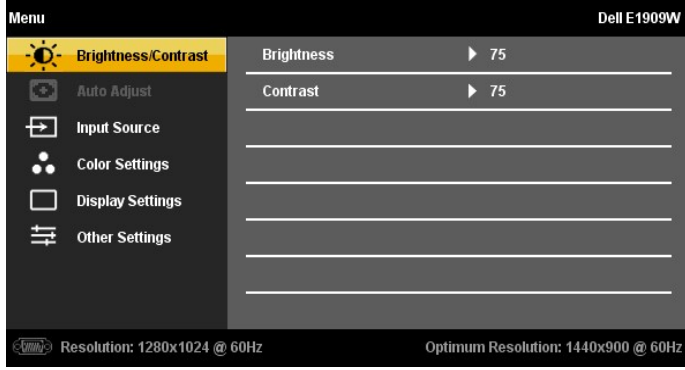

หมายเหตุ: ใช้คำสั่งบนหน้าจอเพื่อปรับระดับความสว่าง (VGA) ที่ปุ่ม


2. ปุ่ม \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ. สำหรับหน้าจอที่รองรับการปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ. สำหรับหน้าจอที่รองรับการปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ. สำหรับหน้าจอที่รองรับการปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ.
3. กดปุ่ม \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ.
4. ปุ่ม \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ.
5. กดปุ่ม \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ.
6. กดปุ่ม \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ.

ไอคอน	เมนูและเมนูย่อย	คำอธิบาย
	ความสว่างและความคมชัด	ปุ่ม \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ.
	ความสว่าง	<p>กดปุ่ม \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ.</p> <p>ปุ่ม \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ (ปรับได้ 0 ~ 100)</p>
	ความคมชัด	<p>กดปุ่ม \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ.</p> <p>ปุ่ม \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ (ปรับได้ 0 ~ 100)</p> <p>ปุ่ม \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright เพื่อปรับระดับความสว่าง/คอนทราสต์ของหน้าจอ.</p>


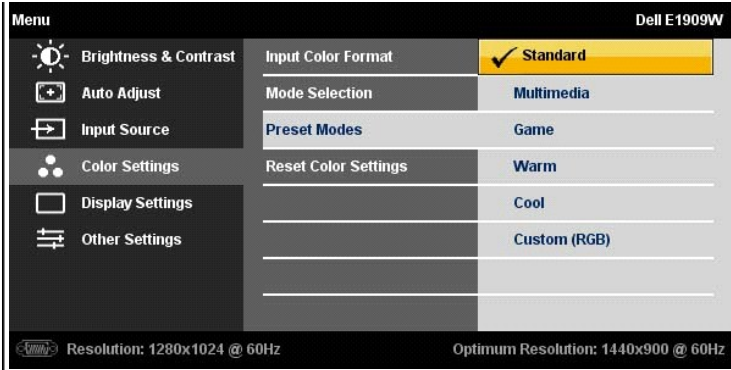




ກຳລັງປັບສັງເກດຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ

- 1 ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ
- 1 ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ
- 1 ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ
- 1 ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ
- 1 ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ

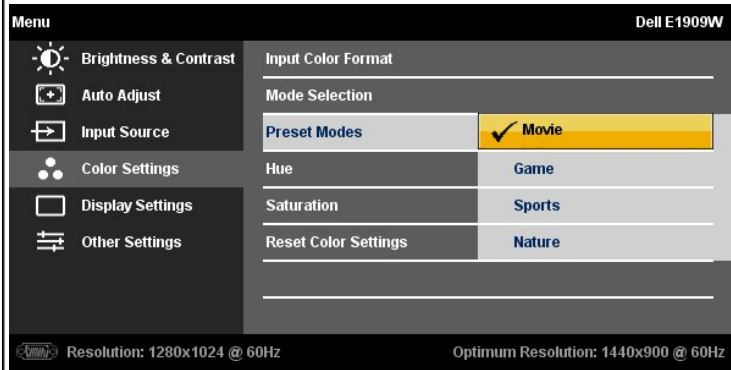


ເນື້ອລີ	<p>ຮູບພາບສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ</p> <p>↑ 3/4 ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ</p> <p>↓ 3/4 ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ</p> <p>ໝາຍເຫດ: ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ</p>
ຄວາມອື່ນດ້າງຂອງສີ	<p>ຮູບພາບສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ</p> <p>↑ 3/4 ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ</p> <p>↓ 3/4 ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ</p> <p>ໝາຍເຫດ: ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ</p>
ຈຸດປາກົດສູນຮູບພາບ	<p>ຈຸດປາກົດສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ</p>
ການຕັ້ງຄ່າການສະແດງຜົນ	<p>ຈຸດປາກົດສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ ຈຳນວນສູນຮູບພາບ</p>

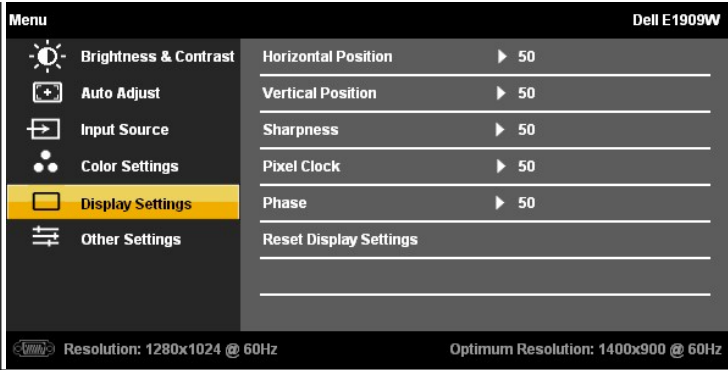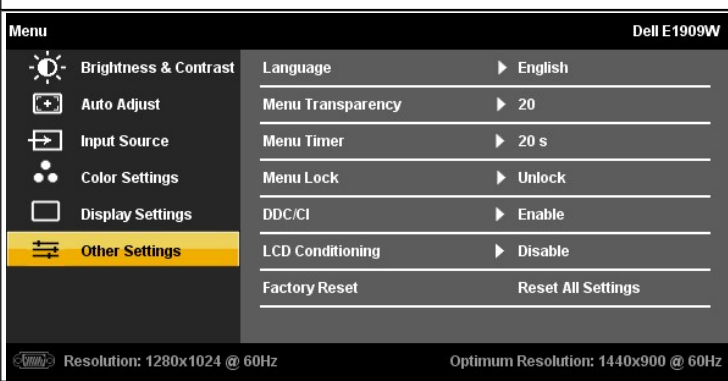	 <p>Menu Dell E1909W</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness & Contrast Auto Adjust Input Source Color Settings Display Settings Other Settings <p>Horizontal Position ▶ 50</p> <p>Vertical Position ▶ 50</p> <p>Sharpness ▶ 50</p> <p>Pixel Clock ▶ 50</p> <p>Phase ▶ 50</p> <p>Reset Display Settings</p> <p>Resolution: 1280x1024 @ 60Hz Optimum Resolution: 1400x900 @ 60Hz</p>
ตำแหน่งแนวนอน	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100' (+)</p>
ตำแหน่งแนวตั้ง	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100' (+)</p>
ความคม	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100'</p>
นาฬิกาพักเซล	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100'</p>
เฟส	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100'</p> <p>หมายเหตุ: ใช้สำหรับปรับเฟสของสัญญาณวิดีโอ</p>
รีเซ็ตการตั้งค่าจอแสดงผล	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100'</p> <p>หมายเหตุ: ใช้สำหรับรีเซ็ตการตั้งค่าจอแสดงผลให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น</p>
การตั้งค่าอื่นๆ	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100'</p>
	 <p>Menu Dell E1909W</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness & Contrast Auto Adjust Input Source Color Settings Display Settings Other Settings <p>Language ▶ English</p> <p>Menu Transparency ▶ 20</p> <p>Menu Timer ▶ 20 s</p> <p>Menu Lock ▶ Unlock</p> <p>DDC/CI ▶ Enable</p> <p>LCD Conditioning ▶ Disable</p> <p>Factory Reset Reset All Settings</p> <p>Resolution: 1280x1024 @ 60Hz Optimum Resolution: 1440x900 @ 60Hz</p>
ภาษา	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100'</p> <p>หมายเหตุ: ใช้สำหรับเลือกภาษาของ OSD</p>
ความโปร่งใสของเมนู	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100'</p> <p>หมายเหตุ: ใช้สำหรับปรับความโปร่งใสของเมนู OSD</p>
การตั้งเวลาเมนู	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100'</p> <p>หมายเหตุ: ใช้สำหรับตั้งเวลาเมนู OSD</p>
การล็อกเมนู	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100'</p> <p>หมายเหตุ: ใช้สำหรับล็อกเมนู OSD</p>
DDC/CI	<p>ปุ่มซ้าย ▲ ปล่อย ▼ ปุ่มขวา ▶ ปล่อย ◀ ปล่อย 0' (-) ปล่อย 100'</p> <p>หมายเหตุ: DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) ใช้สำหรับส่งคำสั่งไปยังจอแสดงผล</p>

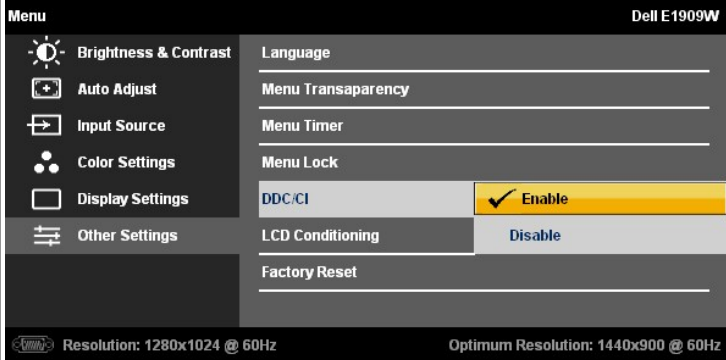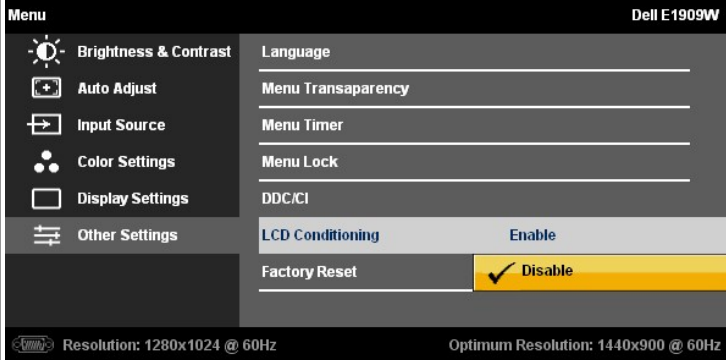	
<p>การปรับ สภาพจอ LCD</p>	<p>การปรับสภาพจอ LCD จะปรับค่าการตั้งค่า OSD ของจอแสดงผลให้เหมาะสมกับจอแสดงผลที่เชื่อมต่อไว้ การปรับค่าการตั้งค่า OSD จะส่งผลต่อการแสดงผลของจอแสดงผลที่เชื่อมต่อไว้ การปรับค่าการตั้งค่า OSD จะส่งผลต่อการแสดงผลของจอแสดงผลที่เชื่อมต่อไว้</p> 
<p>การรีเซ็ต ค่าจากโรง งาน:</p>	<p>การรีเซ็ตค่า OSD จะลบค่าการตั้งค่า OSD ทั้งหมดออกจากจอแสดงผล</p>


ข้อความเตือน OSD

การแจ้งเตือน OSD จะปรากฏขึ้นเมื่อจอแสดงผลไม่รองรับการตั้งค่าการแสดงผลที่เลือกไว้

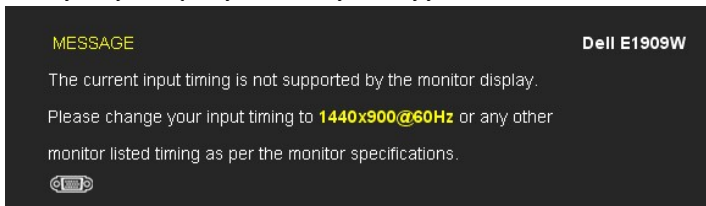

การแจ้งเตือน OSD จะปรากฏขึ้นเมื่อจอแสดงผลไม่รองรับการตั้งค่าการแสดงผลที่เลือกไว้ การแจ้งเตือน OSD จะปรากฏขึ้นเมื่อจอแสดงผลไม่รองรับการตั้งค่าการแสดงผลที่เลือกไว้

การแจ้งเตือน OSD จะปรากฏขึ้นเมื่อจอแสดงผลไม่รองรับการตั้งค่าการแสดงผลที่เลือกไว้

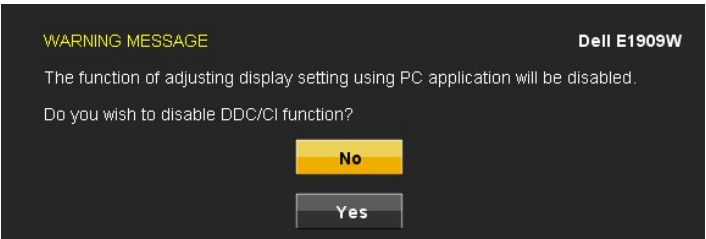


การแจ้งเตือน OSD จะปรากฏขึ้นเมื่อจอแสดงผลไม่รองรับการตั้งค่าการแสดงผลที่เลือกไว้




รื้อกล่องและถอดสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพและตัวรับสัญญาณ OSD ใหม่


ไม่มีสัญญาณภาพหรือเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบว่าสายสัญญาณวิดีโอและสายสัญญาณเสียงของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับพอร์ตที่เหมาะสมบนจอภาพของคุณ

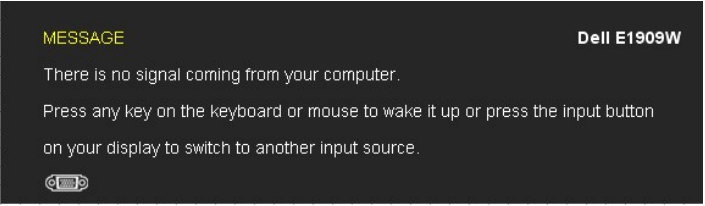

ไม่มีสัญญาณภาพหรือเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบว่าสายสัญญาณวิดีโอและสายสัญญาณเสียงของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับพอร์ตที่เหมาะสมบนจอภาพของคุณ



หรือ



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่หน้า 144 ของคู่มือผู้ใช้

การตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด

เมื่อปรับขนาดหน้าจอของคุณให้ถูกต้องแล้วโปรดดู:


1. ตรวจสอบว่าจอภาพของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม
2. ทำการตั้งค่า การตั้งค่า
3. เมื่อปรับขนาดหน้าจอของคุณเสร็จสิ้นแล้ว 1440 x 900
4. ปิดจอ

เมื่อปรับขนาดหน้าจอของคุณเป็น 1440 x 900 โปรดตรวจสอบว่าจอภาพของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องและจอภาพของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

1. ดูที่หน้า 144 ของคู่มือผู้ใช้เพื่อดูวิธีการตั้งค่าจอภาพ Dell
 - o ไปที่ support.dell.com ค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าจอภาพ Dell
1. เมื่อปรับขนาดหน้าจอของคุณเสร็จสิ้นแล้ว (โปรดดูที่หน้า 144 ของคู่มือผู้ใช้)
 - o ไปที่เมนูการตั้งค่าจอภาพและเลือกตัวเลือกการตั้งค่าจอภาพที่เหมาะสม
 - o ไปที่เมนูการตั้งค่าจอภาพและเลือกตัวเลือกการตั้งค่าจอภาพที่เหมาะสม
 - o ไปที่เมนูการตั้งค่าจอภาพและเลือกตัวเลือกการตั้งค่าจอภาพที่เหมาะสม

การใช้ Dell Soundbar (อุปกรณ์เสริม)

Dell Soundbar เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงที่ดียิ่งขึ้นจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

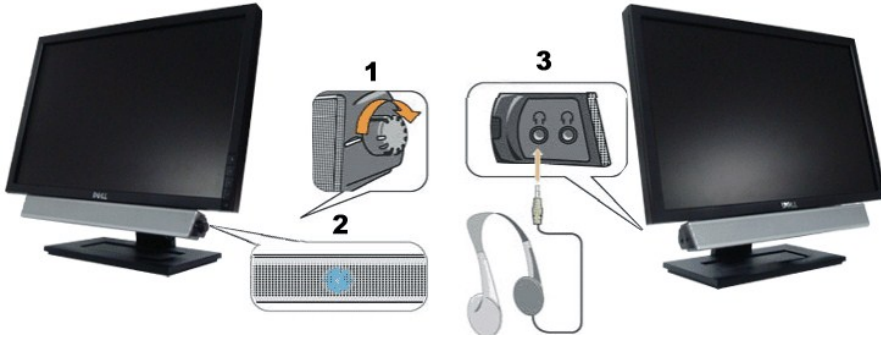


1. ดูที่หน้า 144 ของคู่มือผู้ใช้เพื่อดูวิธีการตั้งค่าจอภาพ Dell
2. ไปที่เมนูการตั้งค่าจอภาพและเลือกตัวเลือกการตั้งค่าจอภาพที่เหมาะสม

การก้มเงยหน้าจอ

ก้มเงย

3/10/2017 10:20:00 AM

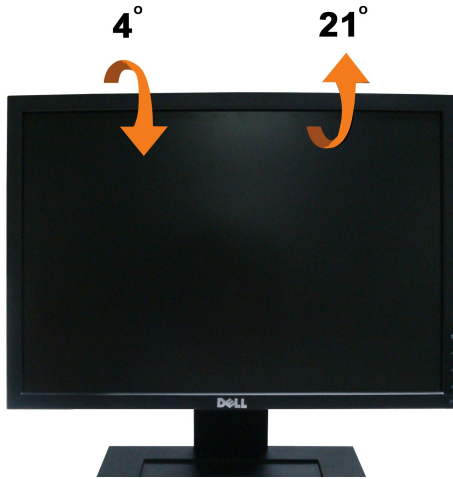

การติดตั้งมอนิเตอร์

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ E1909W

คำแนะนำที่ควรทราบ เกี่ยวกับการกำหนดค่าความละเอียด ในการแสดงผลเป็น 1440 x 900 (เหมาะสมที่สุด)

ต้องการให้แน่ใจว่าจอแสดงผลของคุณสามารถรองรับ Microsoft Windows? ตรวจสอบว่าจอแสดงผลของคุณสามารถรองรับ 1440 x 900 ได้หรือไม่

1. คลิกขวาที่ไอคอน Start และคลิกขวาที่ Properties
2. คลิกที่ Settings
3. คลิกที่ Display และคลิกที่ Resolution 1440 x 900
4. คลิกที่ OK

เมื่อจอแสดงผลของคุณแสดงที่ความละเอียด 1440 x 900 จอแสดงผลของคุณจะปรับขนาดให้พอดีกับจอแสดงผลของคุณ

- 1: [ถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell™ หรือโน้ตบุ๊ก Dell™ ที่ต่ออินเตอร์เน็ต](#)
- 2: [ถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก หรือกราฟิกการ์ด ที่ไม่ใช่ของ Dell™](#)

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ E1909W

ข้อมูลนิตยสาร

หน้ากระดาษสีขนาด A4 ขนาดพื้นที่แสดงภาพ 14.4 x 9.0 นิ้ว (พื้นที่แสดงภาพ)

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

สินค้าและบริการที่ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจมีอยู่บ้างในบางประเทศเท่านั้น

ขอขอบคุณผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น: Dell, Dell, Microsoft, Windows, Windows NT, Adobe Systems Incorporated, ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency

ขอขอบคุณผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น: Dell, Microsoft, ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency

สินค้า E1909Wc.
กรกฎาคม 2008 Rev. A00

การติดตั้งจอแสดงผล

คู่มือผู้ใช้จอแสดงผลแบบแบน Dell™ E1909W

- [ใส่ที่รับมุด](#)
- [ใส่สายวิดีโอที่ด้านหลังของจอ](#)
- [ใส่ปลั๊กไฟที่ด้านหลัง](#)
- [ใส่สายวิดีโอที่ด้านหลังของจอ \(ใช้กับจอที่มีขา\)](#)
- [ใส่ที่รับมุดที่](#)

การต่อขาตั้ง


 **หมายเหตุ:** ใส่ที่รับมุดที่ด้านหลังของจอที่รับมุดที่ด้านหลังของจอ



จอแสดงผลจะอยู่ในตำแหน่งที่รับมุดที่ด้านหลังของจอที่รับมุดที่ด้านหลังของจอ

1. ใส่วางที่รับมุดที่ด้านหลังของจอที่รับมุดที่ด้านหลังของจอ
2. ดึงที่รับมุดที่ด้านหลังของจอที่รับมุดที่ด้านหลังของจอ


การเชื่อมต่อจอแสดงผล

 **ข้อควรระวัง:** ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุดที่ด้านหลังของจอที่รับมุดที่ด้านหลังของจอ


ใส่สายวิดีโอที่ด้านหลังของจอที่รับมุดที่ด้านหลังของจอที่รับมุดที่ด้านหลังของจอ

1. ใส่วางที่รับมุดที่ด้านหลังของจอที่รับมุดที่ด้านหลังของจอ
2. ใส่สายวิดีโอที่ด้านหลังของจอที่รับมุดที่ด้านหลังของจอ

การเชื่อมต่อสายเคเบิล DVI สีขาว

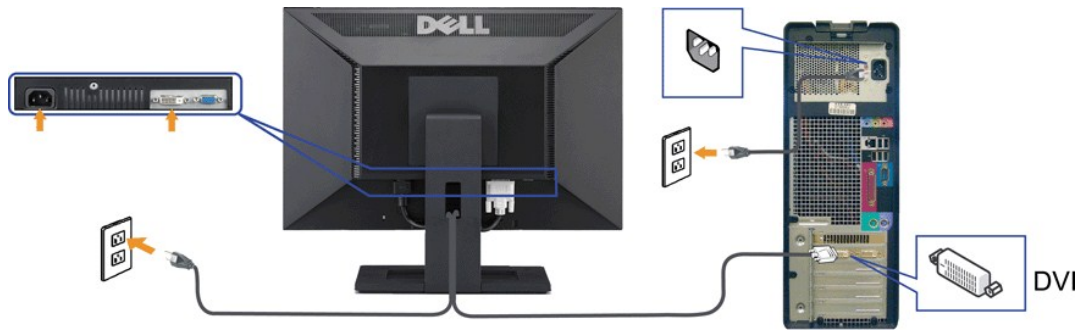

การเชื่อมต่อสายเคเบิล VGA สีน้ำเงิน

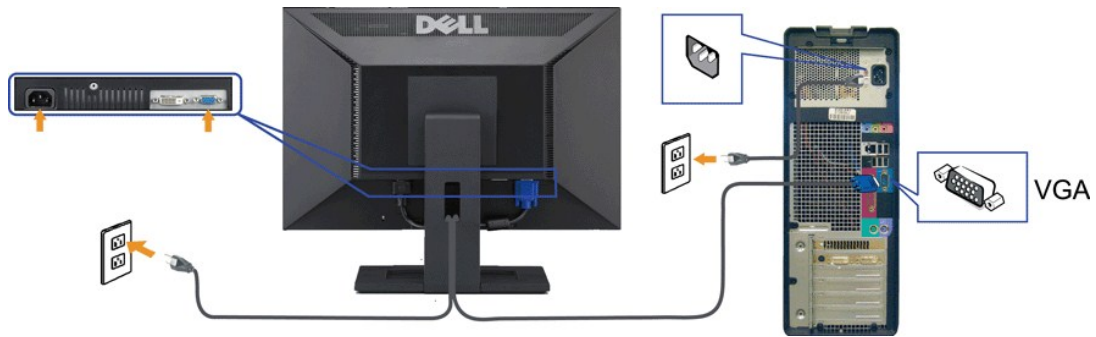

หมายเหตุ: สำหรับสายเคเบิล DVI และ VGA ของ Dell นั้นสามารถใช้งานได้กับรุ่นของการ์ดจอที่รองรับสายเคเบิลดังกล่าวเท่านั้น สำหรับสายเคเบิล DVI และ VGA ของ Dell นั้นสามารถใช้งานได้กับรุ่นของการ์ดจอที่รองรับสายเคเบิลดังกล่าวเท่านั้น

การจัดการสายเคเบิล



โปรดดูคู่มือการติดตั้งของ Dell สำหรับสายเคเบิลและวิธีการจัดการสายเคเบิล (ดูที่ [หน้า 15](#)) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิลของ Dell โปรดดูที่ [หน้า 15](#)

การเชื่อมต่อขบวนเคเบิล (อุปกรณ์เชื่อมต่อเพิ่มเติม)

 **หมายเหตุ:** สำหรับใช้งานเฉพาะกับชนิดแบบติดผนังตามรายการของ UL ที่สามารถรับน้ำหนัก/ภาระได้อย่างน้อย: 4.44 กก..

