

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

คู่มือการใช้งานจอภาพ Dell™ E1909WDD

- [วิธีติดตั้งจอภาพ](#)
- [วิธีเชื่อมต่อจอภาพ](#)
- [วิธีปรับสีจอภาพ](#)
- [วิธีปรับความสว่างจอภาพ](#)
- [วิธีปรับความละเอียดจอภาพ](#)
- [วิธีปรับความถี่จอภาพ](#)
- [วิธีปรับความถี่จอภาพ](#)


อุปกรณ์ในกล่อง

ผลิตภัณฑ์จอภาพ Dell™ E1909WDD ประกอบด้วย: จอภาพ Dell™ E1909WDD, ฐานรองจอภาพ Dell™ E1909WDD, สายเคเบิลเชื่อมต่อจอภาพ Dell™ E1909WDD, คู่มือการใช้งานจอภาพ Dell™ E1909WDD และแผ่น CD-ROM

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์จอภาพ Dell™ E1909WDD ประกอบด้วย: จอภาพ Dell™ E1909WDD, ฐานรองจอภาพ Dell™ E1909WDD, สายเคเบิลเชื่อมต่อจอภาพ Dell™ E1909WDD, คู่มือการใช้งานจอภาพ Dell™ E1909WDD และแผ่น CD-ROM

	1. จอภาพ
	1. ฐานรอง
	1. สายเคเบิล
	1. คู่มือการใช้งานจอภาพ Dell™ E1909WDD และแผ่น CD-ROM

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

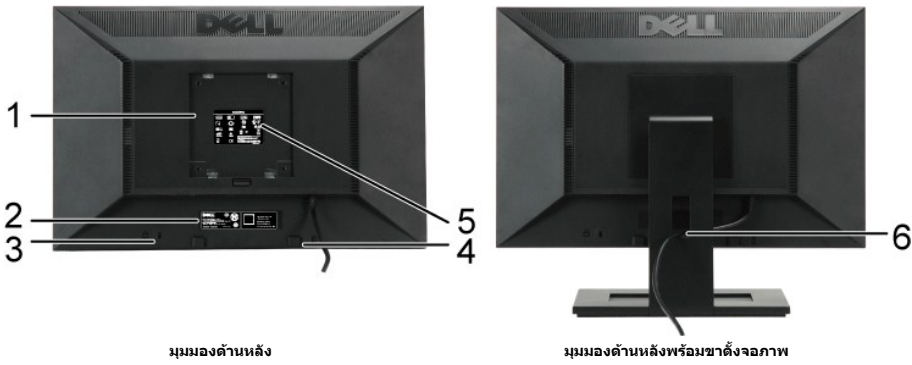

ป้าย	คำอธิบาย	การใช้งาน
1	สี่เหลี่ยมรูปร่าง VESA (100 × 100) (รูปร่าง VESA รูปร่าง)	สำหรับยึด
2	รูปร่าง Dell ที่ใช้ยึดกับรูปร่าง	สำหรับยึด Dell ที่ใช้ยึดกับรูปร่าง
3	รูปร่าง	รูปร่าง
4	รูปร่างสำหรับ Dell Soundbar	สำหรับยึด/สำหรับ Dell Soundbar
5	รูปร่าง	รูปร่างสำหรับ/รูปร่าง
6	รูปร่าง	รูปร่าง/รูปร่าง/รูปร่าง

มุมมองด้านข้าง



มุมมองด้านล่าง



ป้าย	คำอธิบาย
1	รุ่นที่ 1 ของผลิตภัณฑ์
2	รุ่นที่ 2 ของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของจอภาพ

ข้อมูลจำเพาะของจอภาพรุ่นที่ 1 และ 2 ของผลิตภัณฑ์

โหมดการจัดการพลังงาน

โหมดการประหยัดพลังงานของจอภาพรุ่นที่ 1 และ 2 ของผลิตภัณฑ์ VESA 0.1 และ 0.2 ของผลิตภัณฑ์

โหมด VESA	เชิงคั่นนอน	เชิงคั่นตั้ง	วิดีโอ	ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง	ความสิ้นเปลืองพลังงาน
โหมดที่ 1	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด	35 วัตต์ (ค่า)
โหมดที่ 2	เปิด	เปิด	ปิด	ปิด	รุ่นที่ 1: 2 วัตต์
โหมดที่ 3	-	-	-	เปิด	รุ่นที่ 1: 1 วัตต์


หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ 1 และ 2 ของผลิตภัณฑ์ TCO'99 และ ENERGY STAR®



* ข้อมูลจำเพาะของจอภาพรุ่นที่ 1 และ 2 ของผลิตภัณฑ์

การกำหนดพิน

หัวต่อพอร์ตจอแสดงผล 20 เข็ม

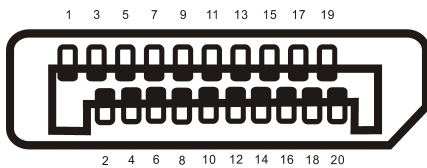

ขา จำนวน 20 พินด้านข้างของสายสัญญาณ

1	ML Lane 3(n)
2	GND
3	ML Lane 3(p)
4	ML Lane 2(n)
5	GND
6	ML Lane 2(p)
7	ML Lane 1(n)
8	GND
9	ML Lane 1(p)
10	ML Lane 0(n)
11	GND
12	ML Lane 0(p)
13	GND
14	GND
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	FastDVI® (LFCA)
19	NC
20	DP PWR

ภาคผนวก

คู่มือการใช้งานมอนิเตอร์จอแบบ Dell™ E1909WDD

- [รับคู่มือฉบับนี้ด้วยวิธีอื่น](#)
- [คำเตือน FCC \(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION\)](#)
- [เว็บไซต์ของ Dell](#)



ข้อควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย



ข้อควรระวัง: การไขน๊อตความตึง การปรับแต่ง หรือขั้นตอนต่างๆ นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อาจส่งผลให้เกิดการช็อต อันตรายต่อระบบไฟฟ้า และ/หรืออันตรายต่อระบบกลไกได้

[ดูคู่มือฉบับนี้สำหรับขั้นตอนการติดตั้งเพิ่มเติม](#)

ประกาศของ FCC (เฉพาะสหรัฐ) และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ

ดูคำเตือน FCC สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ที่ www.dell.com/regulatory_compliance

ติดต่อ Dell

สำหรับลูกค้าในสหรัฐ โทรติดต่อที่ 800-WWW-DELL (800-999-3355)



หมายเหตุ: ดูคู่มือฉบับนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ที่ [เว็บไซต์ของ Dell](#)

Dell มีบริการออนไลน์และบริการทางโทรศัพท์ให้เลือกมากมาย บริการที่มีให้จะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และแต่ละผลิตภัณฑ์ และในท้องถิ่นของคุณอาจไม่มีบริการบางอย่างให้ ติดต่อ Dell เกี่ยวกับการขาย ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือบริการลูกค้าได้:

1. ค้นหาวิธีสนับสนุนที่ support.dell.com
2. [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) เลือกประเทศ / ภูมิภาค ดูวิดีโอ YouTube
3. [เว็บไซต์ของเรา](#)
4. [ดูคู่มือฉบับนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม](#)
5. [ดูเว็บไซต์ของ Dell](#)

[กลับสู่หน้าแรก](#)

การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ

มอนิเตอร์จอแบน Dell™ E1909WDD

ถ้าคุณมีเดสก์ท็อปของ Dell™ หรือคอมพิวเตอร์พกพาของ Dell™ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

1. ไปที่ <http://support.dell.com> เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งจอแสดงผลของคุณ
2. ค้นหาและดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง Graphics Adapter สำหรับ Dell™ Latitude E1909WDD หรือ Dell™ Latitude E1909WDD

 **หมายเหตุ:** คู่มือการติดตั้งจอแสดงผลสำหรับ Dell™ Latitude E1909WDD หรือ Dell™ Latitude E1909WDD

[กลับสู่หน้าแรก](#)

การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ

มอนิเตอร์จอแบน Dell™ E1909WDD

ถ้าคุณไม่มีเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์พกพา หรือกราฟิกการ์ดของ Dell™

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์พกพา หรือกราฟิกการ์ดของ Dell™
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลของคุณได้รับการตั้งค่า
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลของคุณได้รับการตั้งค่า
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลของคุณได้รับการตั้งค่า (บริษัท NVIDIA, ATI, Intel ฯลฯ)
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลของคุณได้รับการตั้งค่า (ดูที่เว็บไซต์ <http://www.ATI.com> หรือ <http://www.NVIDIA.com>)
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลของคุณได้รับการตั้งค่า Graphics Adapter 1440x900

 **หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลของคุณได้รับการตั้งค่า Graphics Adapter 1440x900

การใช้งานจอภาพ

คู่มือการใช้งานจอภาพจอแบน Dell™ E1909WDD

- [การปรับตั้งจอภาพ](#)
- [การปรับตั้งจอภาพ](#)
- [การปรับตั้งจอภาพ](#)

การตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด

จอภาพจอแบน Dell™ E1909WDD รองรับความละเอียดดังนี้:

1. 1440 x 900 (ความละเอียดสูงสุด)
2. 1440 x 900 การตั้งค่า
3. 1440 x 900 (ความละเอียดสูงสุด) 1440 x 900
4. 1440 x 900


จอภาพจอแบน Dell™ E1909WDD รองรับความละเอียดดังนี้:

1. 1440 x 900 (ความละเอียดสูงสุด) 1440 x 900
1. 1440 x 900 (ความละเอียดสูงสุด) 1440 x 900
1. 1440 x 900 (ความละเอียดสูงสุด) 1440 x 900
1. 1440 x 900 (ความละเอียดสูงสุด) 1440 x 900

การก้มเงยหน้าจอ

การก้มเงยหน้าจอ

จอภาพจอแบน Dell™ E1909WDD สามารถก้มเงยหน้าจอได้ดังนี้:

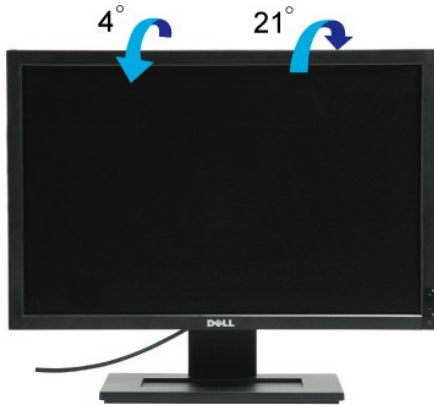

หมายเหตุ: จอภาพจอแบน Dell™ E1909WDD สามารถก้มเงยหน้าจอได้ดังนี้:

กึ่งคืนระดับความสว่างเริ่มต้น

จอภาพจอแบน Dell™ E1909WDD สามารถกึ่งคืนระดับความสว่างเริ่มต้นได้ดังนี้:

1. กดปุ่ม F4
2. กดปุ่ม +
3. กดปุ่ม F4
4. กดปุ่ม +

จอภาพจอแบน Dell™ E1909WDD สามารถกึ่งคืนระดับความสว่างเริ่มต้นได้ดังนี้:



รายการ	คำอธิบาย
1	กดปุ่มปิด (กดปุ่ม Power/ปุ่มปิด)
2	กดปุ่มลดเสียง
3	กดปุ่มเพิ่มเสียง

การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ

มอนิเตอร์จอแบน Dell™ E1909WDD

ตั้งค่าความละเอียดเป็น 1440X900 (เหมาะสมที่สุด)

เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากจอแสดงผลของคุณใน Microsoft Windows ให้ปรับความละเอียดการแสดงผลเป็น 1440 x 900 ถ้าจอแสดงผลของคุณรองรับ:

1. ใช้ปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ของคุณ **F9** คุณสมบัตินี้
2. ทำตามขั้นตอน การตั้งค่า
3. ทำตามขั้นตอนการตั้งค่าจอแสดงผลของคุณใน Windows 7 หรือ Windows 8.1 ให้เป็น 1440X900.
4. ใช้ปุ่ม **ตกลง**

จอแสดงผล 1440X900 ให้ความละเอียดที่คมชัดและสวยงามกว่าจอแสดงผลที่มีความละเอียดต่ำกว่าจอแสดงผลของคุณ

- 1: [ถ้าคุณมีเดสก์ท็อปของ Dell™ หรือคอมพิวเตอร์พกพาของ Dell™ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้](#)
 - 2: [ถ้าคุณไม่มีเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์พกพา หรือกราฟิกการ์ดของ Dell™](#)
-

มอนิเตอร์จอแบน Dell™ E1909WDD

[ฟังก์ชันจอแบน](#)

[คู่มือฉบับย่อสำหรับรุ่นนี้: 1440x900 \(เป็นจอแบน\)](#)

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่另行通知

© 2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไม่มีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ที่ระบุไว้โดย Dell Inc. 2008

ชื่อและชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏ: DELL, Dell, Dell Inc, Microsoft, Windows, Saf, Windows Vista, Windows Vista, Dell Inc, Microsoft Corporation, Intel, Intel, Intel, ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency, ENERGY STAR, Dell Inc. 2008

ไม่มีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ที่ระบุไว้โดย Dell Inc. 2008

รุ่น E1909WDDc

กันยายน 2008 ฉบับแก้ไข A00


การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ

คู่มือการใช้งานมอนิเตอร์จอแบน Dell™ E1909WDD

- [ใส่แผ่นยึด](#)
 - [ใส่ขั้วต่อวิดีโอและสายเคเบิลวิดีโอ](#)
 - [ใส่สายไฟและสายสัญญาณ](#)
 - [ใส่ฟิล์มใส Soundbar \(ใช้กับตัวจอ\)](#)
 - [ใส่รูรับแสงด้านหลัง](#)
 - [ใส่ฟิล์มใส \(ใช้กับตัวจอ\)](#)
-

การต่อฐานขาตั้ง

 **หมายเหตุ:** ใช้ไขควงขันน็อตยึดจอไว้ที่ขาตั้ง

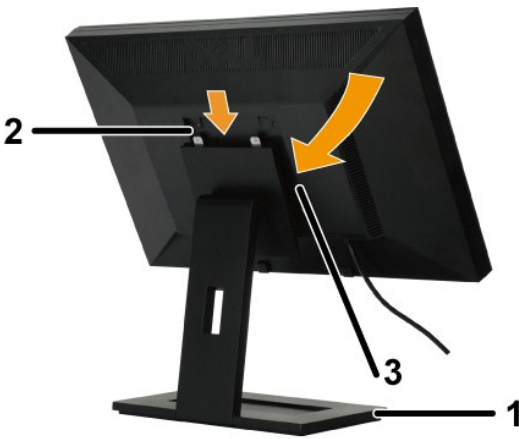

ใส่ฟิล์มรูรับแสง:

1. ตัดฟิล์มรูรับแสงด้านหลัง
 2. ทุบรูรับแสงด้านหลังของสายเคเบิลและสายสัญญาณให้เข้าที่ของรูรับแสงด้านหลัง
 3. สวมฟิล์มรูรับแสงด้านหลัง
-


การเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณ

 **ข้อควรระวัง:** ปิดเครื่องก่อนทำการเชื่อมต่อสายเคเบิลกับ [ตัวจอแสดงผล](#)

ใส่ขั้วต่อวิดีโอและสายเคเบิลวิดีโอ

1. ตัดขั้วต่อวิดีโอและสายเคเบิลวิดีโอ
2. ใส่อุปกรณ์เชื่อมต่อวิดีโอและสายเคเบิลวิดีโอ

การเชื่อมต่อจอแสดงผล

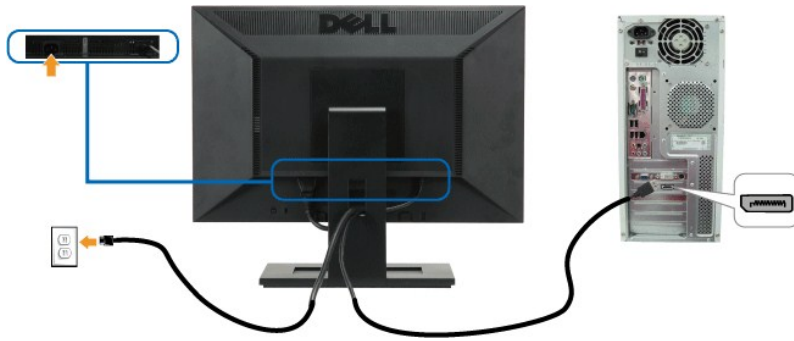

หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อเสียงแบบออปติคัลของ Dell จะแสดงพอร์ตเชื่อมต่อเสียงออปติคัล

การจัดการกับสายเคเบิล



โปรดดูที่คู่มือสำหรับรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อเสียงแบบออปติคัลของ Dell (สำหรับรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อเสียงแบบออปติคัล) ที่ www.dell.com หรือที่ศูนย์บริการลูกค้าของ Dell (สำหรับรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อเสียงแบบออปติคัล) ที่ www.dell.com

การต่อ Soundbar (อุปกรณ์เสริม)



ข้อสังเกต: โปรดดูคู่มือสำหรับรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อเสียงแบบออปติคัลของ Dell Soundbar


สำหรับ Soundbar:

1. สำหรับรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อเสียงแบบออปติคัลของ Dell Soundbar จะแสดงพอร์ตเชื่อมต่อเสียงออปติคัล
2. สำหรับ Soundbar ที่รองรับการเชื่อมต่อเสียงแบบออปติคัล
3. สำหรับ Soundbar ที่รองรับการเชื่อมต่อเสียงแบบออปติคัล
4. สำหรับรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อเสียงแบบออปติคัล

5. ทีวีรุ่นนี้ใช้เสาติดตั้งทีวีแบบฝัง Soundbar และตู้วางทีวี—ทีวีชนิดนี้ใช้เสาติดตั้ง

การถอดฐานขาตั้ง

หมายเหตุ: ทีวีรุ่นนี้ใช้เสาติดตั้งทีวีแบบฝัง Soundbar และตู้วางทีวี—ทีวีชนิดนี้ใช้เสาติดตั้ง

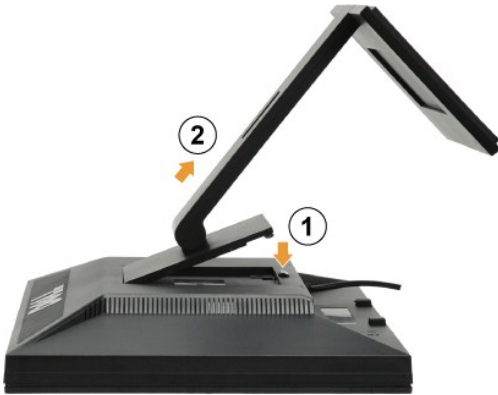

ใช้เครื่องมือ:

1. ไขควงชนิดแบน
2. ไขควงชนิดแฉับ

การติดตั้ง (อุปกรณ์เสริม)

ทีวีรุ่นนี้ใช้เสาติดตั้งทีวีแบบฝัง Soundbar และตู้วางทีวี—ทีวีชนิดนี้ใช้เสาติดตั้ง

1. ทีวีรุ่นนี้ใช้เสาติดตั้งทีวีแบบฝัง Soundbar และตู้วางทีวี—ทีวีชนิดนี้ใช้เสาติดตั้ง
2. ทีวีรุ่นนี้ใช้เสาติดตั้งทีวีแบบฝัง Soundbar และตู้วางทีวี—ทีวีชนิดนี้ใช้เสาติดตั้ง
3. ทีวีรุ่นนี้ใช้เสาติดตั้งทีวีแบบฝัง Soundbar และตู้วางทีวี—ทีวีชนิดนี้ใช้เสาติดตั้ง
4. ทีวีรุ่นนี้ใช้เสาติดตั้งทีวีแบบฝัง Soundbar และตู้วางทีวี—ทีวีชนิดนี้ใช้เสาติดตั้ง
5. ทีวีรุ่นนี้ใช้เสาติดตั้งทีวีแบบฝัง Soundbar และตู้วางทีวี—ทีวีชนิดนี้ใช้เสาติดตั้ง

หมายเหตุ: ทีวีรุ่นนี้ใช้เสาติดตั้งทีวีแบบฝัง Soundbar และตู้วางทีวี—ทีวีชนิดนี้ใช้เสาติดตั้ง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

มอนิเตอร์จอแบบ Dell™ E1909WDD

- [คู่มือผู้ใช้](#)
- [คู่มือการติดตั้ง](#)
- [คู่มือการเชื่อมต่อ Dell Soundbar](#)

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สายไฟหรือสายเคเบิลที่ชำรุดหรือมีรอยฉีกขาดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. [ดูข้อมูลเพิ่มเติม](#)

ระบบตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นแล้วหน้าจอจะแสดงข้อความในหน้าจอเริ่มต้นของเครื่อง. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติหรือหน้าจอไม่ทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ข้อผิดพลาดที่แสดงบนหน้าจออาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การตั้งค่าของเครื่อง. โปรดตรวจสอบตัวเองก่อนดำเนินการแก้ไข.

ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิล:

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ (ใช้ปลั๊กไฟสองขั้ว).
2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.
3. หากจอแสดงผลไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.



ปุ่ม	คำอธิบาย
1	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (ใช้ปลั๊กไฟสองขั้ว)
2	ปุ่มเมนู/ปุ่มลูกศร
3	ปุ่มปรับความสว่าง/คอนทราสต์

4. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.
5. หากจอแสดงผลไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.

หากหน้าจอแสดงผลไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.

ถ้าหน้าจอแสดงผลไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.

ปัญหาทั่วไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปของมอนิเตอร์จอแบบ Dell E1909WDD ให้ดูที่คู่มือผู้ใช้ของมอนิเตอร์จอแบบ Dell E1909WDD.

อาการทั่วไป	สิ่งที่พบ	วิธีที่อาจแก้ปัญหาได้
หน้าจอไม่ทำงาน LED ปรากฏ	หน้าจอไม่ทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.
หน้าจอไม่ทำงาน LED ปรากฏ	หน้าจอไม่ทำงานแสดงข้อความที่ผิดปกติ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.
หน้าจอไม่ทำงาน	หน้าจอไม่ทำงานแสดงข้อความที่ผิดปกติ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ. หากหน้าจอแสดงข้อความที่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ.

โคมไฟ/ตู้	โคมไฟ/ตู้รุ่น LCD N/A	1. ฝาครอบโคมไฟรุ่น LCD N/A 1. ฝาครอบโคมไฟรุ่น LCD N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A

ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์

อาการเฉพาะ	สิ่งที่พบ	วิธีที่อาจแก้ปัญหาได้
จอ LCD ไม่แสดงสี	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD ไม่ทำงาน	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A
จอ LCD ไม่ทำงาน	จอ LCD รุ่น N/A	1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A 1. ฝาครอบจอ LCD รุ่น N/A

ปัญหาเกี่ยวกับ Dell™ Soundbar

อาการทั่วไป	สิ่งที่พบ	วิธีที่อาจแก้ปัญหาได้
เสียงดัง	Soundbar รุ่น N/A	1. ฝาครอบ Soundbar รุ่น N/A 1. ฝาครอบ Soundbar รุ่น N/A
เสียงเบา	Soundbar รุ่น N/A	1. ฝาครอบ Soundbar รุ่น N/A 1. ฝาครอบ Soundbar รุ่น N/A

