[illegible] - Dell™ IN1720/IN1920

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]

© Dell Inc 2010 .[illegible]

[illegible] Dell Inc. [illegible]

[illegible] Microsoft [illegible] Windows [illegible] Microsoft ;.Dell Inc [illegible] DELL [illegible] Dell [illegible] Dell [illegible] Dell Inc ,ENERGY STAR- [illegible] .U.S. Environmental Protection Agency [illegible] ENERGY STAR .[illegible] Corporation ,ENERGY STAR.

[illegible]

IN1720c/IN1920c/IN1920b/IN1920f [illegible]

[illegible] 2010 Rev.A00

[ডেল্ল্ল্

[illegible]

[illegible] **Dell™ IN1720/IN1920** [illegible] TFT LCD [illegible]:

- **IN1720:** [illegible] 17 [illegible] (433.0 [illegible]) [illegible] 1440 [illegible] 900 [illegible].
- **IN1920:** [illegible] 18.5 [illegible] (470.0 [illegible]) [illegible] 1366 [illegible] 768 [illegible].
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] (Video Electronics Standards Association) VESA [illegible] 100 [illegible].
- [illegible]
- [illegible] (OSD) [illegible].
- [illegible] (ICM) [illegible] (INF) [illegible].
- [illegible] Energy Saver [illegible] ®ENERGY STAR [illegible].
- [illegible].

[illegible]

[illegible]

1.	[illegible]
2.	[illegible]

[illegible]

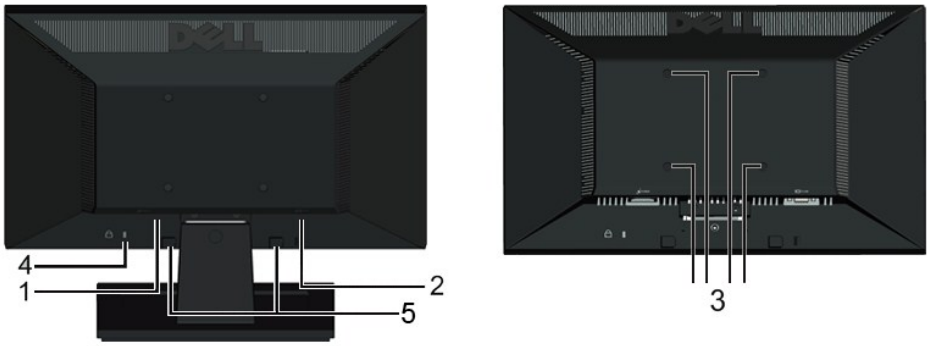

1	ขั้วต่อสายไฟ AC	ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ AC ที่ต่อกับจอภาพ
2	ขั้วต่อ VGA	ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ VGA ของจอภาพ

ด้านข้าง

ด้านซ้าย ด้านขวา

ด้านล่าง

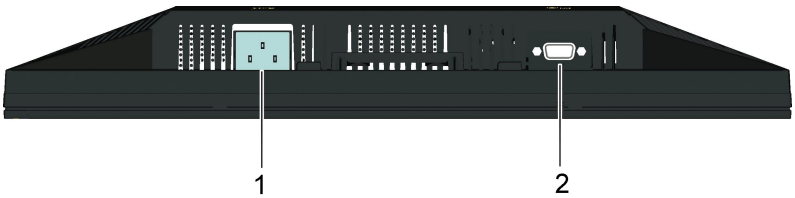

1	ช่องเสียบสายไฟ AC	ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ AC ที่ต่อกับจอภาพ
2	ขั้วต่อ VGA	ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ VGA ของจอภาพ

ملاحظة

تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع الحدود المقررة لأجهزة الحاسب الآلي من الفئة B وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تهدف هذه الحدود إلى توفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيب السكني. هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة راديوية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، قد يسبب تداخلاً ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح بمحاولة تصحيح التداخل من خلال اتخاذ إحدى التدابير التالية:

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمخرج في دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها المستقبل.
- استشارة الموزع أو فني الراديو/التلفزيون ذي الخبرة للحصول على المساعدة.

مواصفات الشاشة المسطحة

مواصفات الشاشة المسطحة Dell IN1720/IN1920

IN1720:

الوضع	الدقة القصوى	الدقة الموصى بها	التردد الأفقي	التردد الرأسي	الوضع VESA
الوضع النشط	1920 x 1080	1920 x 1080	30-83 كيلوهرتز	56-76 هرتز	640 x 350
الوضع النشط	1920 x 1080	1920 x 1080	30-83 كيلوهرتز	56-76 هرتز	640 x 480
الوضع النشط	1920 x 1080	1920 x 1080	30-83 كيلوهرتز	56-76 هرتز	800 x 600
الوضع النشط	1920 x 1080	1920 x 1080	30-83 كيلوهرتز	56-76 هرتز	1024 x 768
الوضع النشط	1920 x 1080	1920 x 1080	30-83 كيلوهرتز	56-76 هرتز	1280 x 1024
الوضع النشط	1920 x 1080	1920 x 1080	30-83 كيلوهرتز	56-76 هرتز	1920 x 1080

10	GND-sync
11	접지
12	DDC 데이터
13	수평 동기화
14	수직 동기화
15	DDC 클럭

플러그 앤 플레이 기능

VESA DDC(Display Data Channel) 및 EDID(Extended Display Identification) 사양을 준수하는 모니터의 경우 컴퓨터에 모니터를 스스로 등록하여 컴퓨터가 모니터에 가장 적합한 설정을 사용할 수 있도록 합니다. 대부분의 모니터 설치는 자동으로 이루어지며 필요한 경우 다른 설정을 선택할 수 있습니다. 모니터 밝기 조정 등 모니터 설정을 변경하는 방법에 대한 자세한 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

평면 패널 품질 및 픽셀 정책

모델	Dell IN1720 평면 패널	Dell IN1920 평면 패널
유형	TFT LCD - 능동 매트릭스	TFT LCD - 능동 매트릭스
패널	TN	TN
패널 크기	17 인치 (17 인치 대각선 보기 영역)	18.5 인치 (18.5 인치 대각선 보기 영역)
픽셀 간격:		
가로	0.255 mm (14.5 인치 당 367.2 픽셀)	0.300 mm (16.1 인치 당 409.8 픽셀)
세로	0.255 mm (9.04 인치 당 229.5 픽셀)	0.300 mm (9.07 인치 당 230.4 픽셀)
시야각	mm 0.255	mm 0.300
시야각:		
가로	160° (일반)	160° (일반)
세로	150° (일반)	160° (일반)
밝기	250CD/m² (일반)	250CD/m² (일반)
명암비	600 대 1 (일반)	1000 대 1 (일반)
응답 시간	8ms (일반)	5ms (일반)
색상	60% * (일반)	72% * (일반)

*Dell IN1720 평면 패널 모니터의 경우 (65%) CIE 1976 표준 색상 범위 (일반) 및 (60%) CIE1931 표준 색상 범위.
*Dell IN1920 평면 패널 모니터의 경우 (83%) CIE 1976 표준 색상 범위 (일반) 및 (72%) CIE1931 표준 색상 범위.

해상도 및 비디오 모드

모델	Dell IN1720 평면 패널	Dell IN1920 평면 패널
수평 주사		
가로	30kHz - 83kHz (자동 선택)	30kHz - 83kHz (자동 선택)
세로	50Hz - 75Hz (자동 선택)	50Hz - 75Hz (자동 선택)
최대 사전 설정 해상도	1440x900 @ 60Hz	1366x768 @ 60Hz

전기 사양

모델	Dell IN1720/IN1920 평면 패널
비디오 입력 신호	RGB 아날로그: 0.7V +/- 5%, 양극성 75 옴 입력

SOG ,-ØØ£-$Ø -Ñ ÐÑÑ TTL ₩ ,ñKØØnKÐ-ØsP-ÐØnKT (s-ØØ Composite SYNC)	ØnKTTØØKn—Ð
(RsØØ) 2.0A / 60Hz ±3Hz-Ð VAC 50 /240ñ, 100	Rs"/ ñ /AC ñØØKn"₩
(RsØØ) 120V:30A (RsØØ) 240V:60A	Rs" Ñ-"K

₩RsØñØ-₩ñØ-ØØØ₩

:ñK-₩ñ"-n₩- Ññ-Ø"£Ø-₩Rs-ØØ,₩RsØñØ-₩ñ ññ-ØØ,ñØØØ₩ØP₩ñØñ ñÑØ£ñ
:IN1720

(Ø/ØØØ) ØnKT-ØØ£-s	(MHz) RsØØØØn-Ø,	(Hz) ØnKØ ñsØØ ñ	(kHz) ØsP-Ø ñsØØ ñ	ñØ-ØØØ₩
+/-	28.3	70.0	31.5	VESA, 720 x 400
-/-	25.2	60.0	31.5	VESA, 640 x 480
-/-	31.5	75.0	37.5	VESA, 640 x 480
+/+	40.0	60.3	37.9	VESA, 800 x 600
+/+	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
+/+	108.0	75.0	67.5	VESA, 1152 x 864
+/+	108.0	60.0	64.0	VESA, 1280 x 1024
+/+	135.0	75.0	80.0	VESA, 1280 x 1024
+/-	106.5	60.0	55.935	VESA, 1440 x 900

:IN1920

(Ø/ØØØ) ØnKT-ØØ£-s	(MHz) RsØØØØn-Ø,	(Hz) ØnKØ ñsØØ ñ	(kHz) ØsP-Ø ñsØØ ñ	ñØ-ØØØ₩
+/-	28.3	70.0	31.5	VESA, 720 x 400
-/-	25.2	60.0	31.5	VESA, 640 x 480
-/-	31.5	75.0	37.5	VESA, 640 x 480
+/+	40.0	60.0	37.9	VESA, 800 x 600
+/+	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
+/+	85.5	60.0	47.7	VESA, 1366 x 768

RsØØØRØØØ₩

:ØØñ ÑRsØØØ"ØØñ RsØØKØØØP-₩ñØ-₩ñØñ ñÑØ£ñ

Dell IN1920 "-£ØØ	Dell IN1720 "-£ØØ	RsØñ₩
;D-subminiatureØØRsØØØP 15 Ñ-"nØ"₩	;D-subminiatureØØRsØØØP 15 Ñ-"nØ"₩	Ø"₩Ø-T
ØØÑØ-"₩Ø,ØØ₩ ,RØØØ D-Sub, 15 :ØØÑØ	ØØÑØ-"₩Ø,ØØ₩ ,RØØØ D-Sub, 15 :ØØÑØ	-ØÑØnØ-T
		(ñØØ₩Ñnn) :-ñØØ₩
(₩₩339.34) '=ØØ 13.36	(₩₩334.58) '=ØØ 13.17	ñØØ ı
(₩₩443.99) '=ØØ 17.48	(₩₩404.15) '=ØØ 15.91	Ø"- ı
(₩₩155.70) '=ØØ 6.13	(₩₩156.67) '=ØØ 6.17	₩Ø, ı
		(ñØØ₩ÑÑ) :-ñØØ₩
(₩₩264.67) '=ØØ 10.42	(₩₩266.45) '=ØØ 10.49	ñØØ ı
(₩₩443.99) '=ØØ 17.48	(₩₩404.15) '=ØØ 15.91	Ø"- ı
(₩₩64.01) '=ØØ 2.52	(₩₩55.00) '=ØØ 2.17	₩Ø, ı
		:ñØØ₩-ñØØ₩
(₩₩124.71) '=ØØ 4.91	(₩₩119.96) '=ØØ 4.72	ñØØ ı
(₩₩249.94) '=ØØ 9.84	(₩₩219.92) '=ØØ 8.66	Ø"- ı
(₩₩155.70) '=ØØ 6.13	(₩₩156.67) '=ØØ 6.17	₩Ø, ı

5.47 (مع الحامل)	3.97 (بدون الحامل)	الوزن
3.87 (مع الحامل)	2.74 (بدون الحامل)	الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)
3.06 (مع الحامل)	2.29 (بدون الحامل)	واجهة الفيديو الرقمية - VESA (الرقمية)
0.70 (مع الحامل)	0.34 (بدون الحامل)	الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)

الخصائص البيئية

يلبي الشاشة الخصائص البيئية التالية:

الخصائص	Dell IN1720	Dell IN1920
درجة الحرارة		
التشغيل	0° إلى 40° مئوية (32° إلى 104°F)	0° إلى 40° مئوية (32° إلى 104°F)
التخزين	-20° إلى 60° مئوية (-4°F إلى 140°F)	-20° إلى 60° مئوية (-4°F إلى 140°F)
الرطوبة		
التشغيل	10% إلى 80% (بدون تكثيف)	10% إلى 80% (بدون تكثيف)
التخزين	5% إلى 90% (بدون تكثيف)	5% إلى 90% (بدون تكثيف)
الارتفاع		
التشغيل	3,657.6 م (12,000 قدم)	3,657.6 م (12,000 قدم)
التخزين	12,192 م (40,000 قدم)	12,192 م (40,000 قدم)
التبديد الحراري	256.08 وحدة بريطانية حرارية/ساعة (119.5 وحدة بريطانية حرارية/ساعة)	71.82 وحدة بريطانية حرارية/ساعة (64.98 وحدة بريطانية حرارية/ساعة)

سياسة شاشة LCD ديل وإرشادات الجودة

يتكون الشاشة LCD ديل من تقنية متقدمة ومصممة بدقة عالية لتوفير أداء خالٍ من المشكلات. قد تظهر بعض المشكلات البصرية، مثل وجود بقع صغيرة أو نقاط ملونة أو باهتة أو خطوط أو تباين غير متساوٍ أو اختلاف في الألوان، على شاشة LCD. هذا شائع لجميع شاشات LCD من جميع الموردين، وليس عيبًا في الشاشة. يتبع بعض الموردين سياسات لتحديد عيوب الشاشة تتضمن قبول كمية معينة من العيوب. يتبع موردو شاشات LCD ديل سياسات تضمن جودة عالية للشاشات. يُنصح بالتحقق من سياسات الموردين لضمان جودة الشاشة المقبولة. يُنصح بالتحقق من سياسات الموردين لضمان جودة الشاشة المقبولة.

يُنصح بالتحقق من سياسات الموردين لضمان جودة الشاشة المقبولة.

معلومات

دليل المالك - Dell™ IN1720/IN1920 لشاشة LCD مسطحة

- [نظرة عامة](#)
- [إشعار FCC (للولايات المتحدة فقط)](#)
- [DELL الاتصال بـ](#)

نظرة عامة

ملاحظة: يتطلب برنامج Dell Display Manager وجود محرك الفيديو المتوافق مع Dell لتمكين الوظائف الموضحة في هذا القسم. يتضمن برنامج Dell Display Manager محرك الفيديو المتوافق مع Dell الذي يدعم الوظائف الموضحة في هذا القسم. يمكن تنزيل برنامج Dell Display Manager من قرص التعريف الذي يأتي مع الشاشة.

يمكن ضبط الشاشة لتفضيلات المشاهدة الخاصة بك. يمكن تغيير الإعدادات المحددة مسبقًا أو ضبطها أو تحديدها من خلال واجهة قائمة الشاشة.

إشعار FCC (للولايات المتحدة فقط)

لمعلومات إشعار FCC الخاصة بالولايات المتحدة، يرجى الرجوع إلى www.dell.com\regulatory_compliance.

الاتصال بـ DELL

لعملاء الولايات المتحدة، اتصل بـ WWW-DELL-800(800-999-3355).

ملاحظة: إذا كان لديك اتصال بالإنترنت، يمكنك الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالطلبات والفواتير والشحن والتسليم والمنتجات والخدمات الفنية من موقع الويب الخاص بـ Dell.

لاتصال بـ Dell فيما يتعلق بالمبيعات والتسويق والخدمة العامة، اتبع الخطوات التالية:

1. زر موقع الويب support.dell.com.
2. تأكد من أن البلد أو المنطقة الخاصة بك محددة في القائمة المنسدلة "اختر بلدك/منطقتك".
3. انقر فوق "اتصل بنا" على الجانب الأيسر من الصفحة.
4. حدد الخدمة أو الارتباط التشعبي للخدمة الذي يناسب احتياجاتك.
5. اختر الطريقة التي تريد الاتصال بها مع Dell.

ᱨᱚᱢᱚᱞᱚᱞᱤᱛᱚᱨᱞᱤᱛᱚᱨᱞᱤᱛᱚᱨ

הגדרת מסך

מדריך הגדרות - Dell™ IN1720/IN1920 מסך נייד

הגדרת רזולוציה מומלצת עבור מסך נייד Dell™

1. **הגדר את רזולוציית המסך המומלצת לפי הנחיות**.
2. לחץ **הגדרות (Settings) לוח הבקרה**.
3. לחץ **הגדרות**.
4. לחץ "מתקדם" (Advanced) ולאחר מכן בחר בכרטיסיה המתאימה לכרטיס הגרפי שלך (NVIDIA, ATI, Intel וכו').
5. לחץ "מאפיינים" (Properties) ולאחר מכן בחר בכרטיסיה "הגדרות" (Settings). בחר ב- http://www.ATI.com (עבור כרטיס ATI) ו- http://www.NVIDIA.com (עבור כרטיס NVIDIA).
6. לחץ "אישור" (OK) ולאחר מכן בחר בכרטיסיה המתאימה לכרטיס הגרפי שלך. הגדר את הרזולוציה המומלצת לפי הנחיות **1440 x 900 (IN1720-מסך נייד) 1366 x 768 (IN1920-מסך נייד)**.

הערה: הרזולוציה המומלצת עבור מסך נייד IN1720 היא 1440 x 900 ובמסך נייד IN1920 היא 1366 x 768. אם אינך בטוח לגבי הרזולוציה המומלצת עבור מסך נייד IN1720 (1440 x 900) ומסך נייד IN1920 (1366 x 768), בחר בהגדרות הנמוכות ביותר.

تشغيل الشاشة

Dell™ IN1720/IN1920 Rsونيتور الشاشة المسطحة الملونة

- [الاتصال بالشاشة](#)
- [(OSD) تشغيل الشاشة وضبطها](#)
- [الاتصال بالشاشة الصوتية](#)
- [(اختياري) Dell Soundbar-ضبط](#)
- [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)

تشغيل الشاشة

تشغيل الشاشة الضغط على الزر الأمامي للشاشة.

الاتصال بالشاشة

يتيح لك الزر الأمامي للشاشة Rsالتبديل بين الأوضاع Rsالمتاحة بالشاشة.

A	الأوضاع Rsالمسبقة	استخدم هذا الخيار لتحديد وضع العرض المسبق من خيارات الوضع المسبق المتاحة. بعد تحديد الوضع المسبق، يمكنك التبديل بين الوضع المسبق Rsالمتاحة بالشاشة وفقًا لما يناسب احتياجاتك. يمكنك أيضًا ضبط الوضع المسبق Rsالمتاحة بالشاشة من خلال تشغيل (OSD) الشاشة وضبطها.
B	السطوع / التباين	استخدم هذه الوظيفة لضبط سطوع الشاشة وتباينها.
C	القائمة	استخدم هذه الوظيفة لتشغيل (OSD) الشاشة وضبطها.
D		

	خروج	يُرجى اختيار "خروج" للخروج من قائمة شاشة العرض (OSD).

التحكم في الأزرار الأمامية

	التحكم في الأزرار الأمامية	وصف
A	**الأزرار الأساسية**	يُرجى الضغط على "الأزرار الأساسية" (الأزرار الأساسية) لتنشيط شاشة OSD.
B	**الأزرار الأساسية**	يُرجى الضغط على "الأزرار الأساسية" (الأزرار الأساسية) لتنشيط شاشة OSD.
C	**موافق**	يُرجى الضغط على "موافق" لعرض قائمة OSD.
D	**رجوع**	يُرجى الضغط على "رجوع" للعودة إلى القائمة السابقة.

قائمة شاشة العرض (OSD) وإعداد الشاشة

كيفية الوصول إلى قائمة شاشة العرض

1. يُرجى الضغط على زر القائمة لعرض قائمة OSD.

ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لمعرفة الأوامر المتاحة لكل وضع عرض.

Menu
Dell IN1X20
Brightness / Contrast
Auto Adjust
Color Settings
Display Settings
Other Settings
Personalize
Brightness
75
Contrast
75
Resolution: 640 x 480 @ 60Hz
Maximum Resolution: 1366 x 768 @ 60Hz

2. ⌃ ⌄ ⌃ ⌄ ⌃ ⌄

Auto Adjustment in Progress...

Pixel Clock] [illegible]

(illegible)

[illegible]: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- **RGB**: [illegible] DVD [illegible] HDMI [illegible] DVD-[illegible].
- **YPbPr**: [illegible] DVD-[illegible] YPbPr [illegible].

[illegible]

[illegible]:

- **[illegible]**: [illegible].
- **[illegible]**: [illegible] DVD [illegible].

[illegible]: [illegible].

[illegible]

[illegible].

[illegible]

[illegible]:

Brightness / Contrast	**Input Color Format**	**Standard**
Auto Adjust	**Mode Selection**	**Multimedia**
Color Settings	**Preset Modes**	**Game**
Display Settings	**Reset Color Settings**	**Warm**
Other Settings		**Cool**
Personalize		**Custom (RGB)**

Brightness / Contrast	**Input Color Format**	
Auto Adjust	**Mode Selection**	
Color Settings	**Preset Modes**	**Movie**
Display Settings	**Hue**	**Game**
Other Settings	**Saturation**	**Sports**
Personalize	**Demo Mode**	**Nature**
	Reset Color Settings	

Display Settings	In the Display Settings menu, you can make adjustments to the display.
Horizontal Position	Use the buttons to adjust the horizontal position (minimum 0, maximum 100).
Vertical Position	Use the buttons to adjust the vertical position (minimum 0, maximum 100).
Sharpness	Use the buttons to adjust the sharpness (minimum 0, maximum 100).
Pixel Clock (Pixel Clock)	Use the buttons to adjust the pixel clock (minimum 0, maximum 100).
Phase	Use the buttons to adjust the phase (minimum 0, maximum 100).
Dynamic Contrast (IN1920)	Dynamic Contrast allows the monitor to provide the most clear image. Dynamic Contrast can be set to off or on.
Reset Display Settings	Select this function to reset the display settings to factory default.

Other Settings	In the Other Settings menu, you can make adjustments to the OSD, such as the OSD language, the time the OSD remains on the screen, etc.

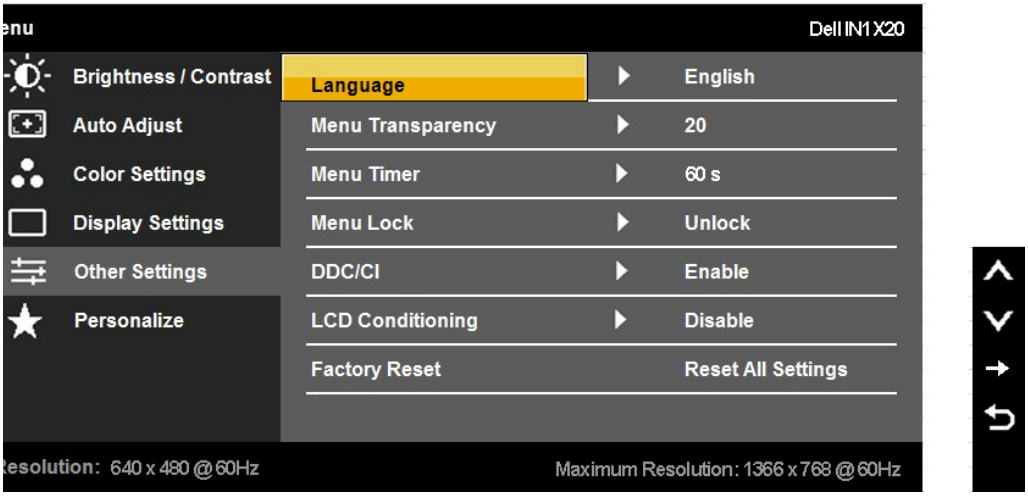

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
DDC/CI	[illegible] (DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface [illegible]
LCD-[illegible]	[illegible]

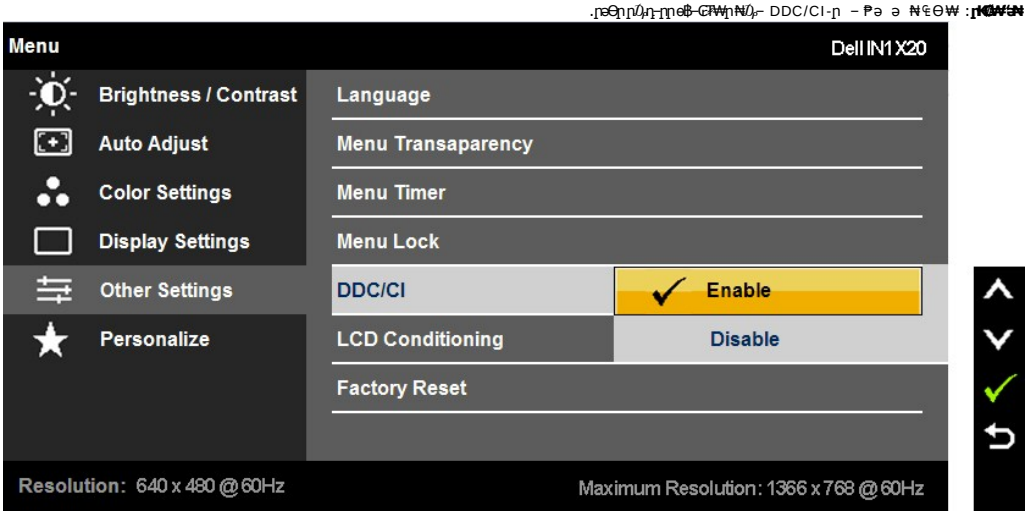

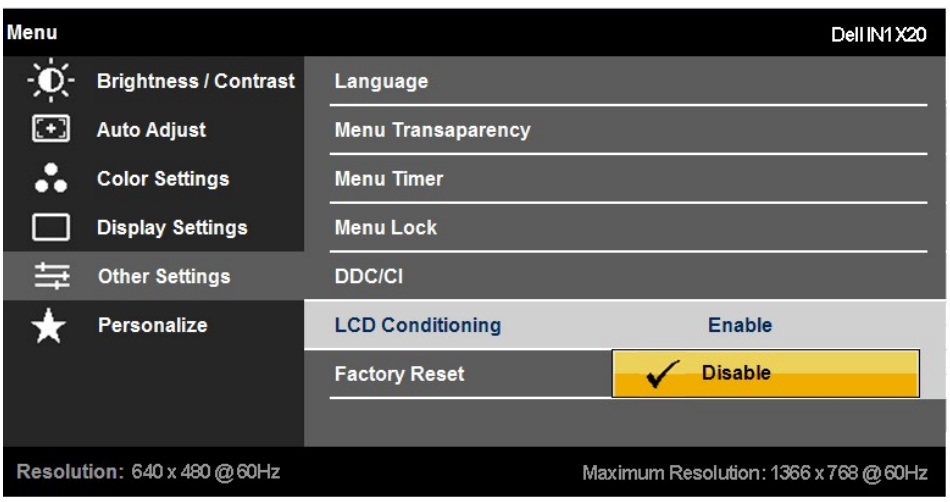

	LCD Conditioning	✓ Enable ✓ Disable

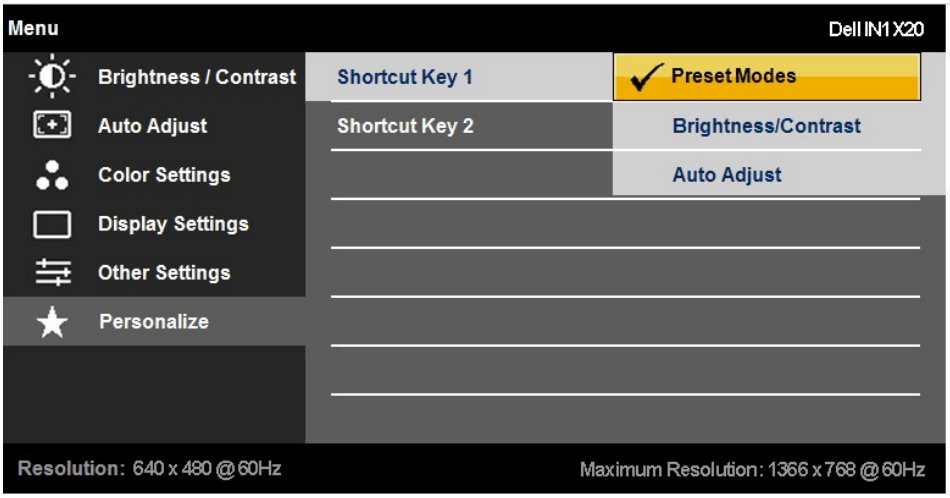

	Shortcut Key 1	✓ Preset Modes
	Shortcut Key 2	Brightness/Contrast Auto Adjust

(OSD) الحد الأقصى لدقة الشاشة

الشاشة IN1720 تدعم الدقة القصوى 1440 x 900 @60Hz فقط. إذا تم تحديد دقة أخرى، فستظهر رسالة التحذير التالية:

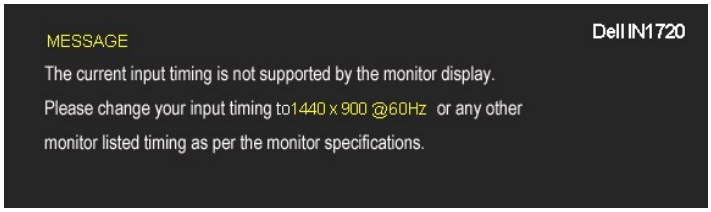

IN1920:

1366 x ə (IN1720-ԵՍԼ) 1440 x 900 ə-ի=ՆՎ ԱԼՔԱՎ. ՕՔԼ ԳԱՎ-Rsի ԵՍՀՈ ՕՍՀԿ-ի-ՕՍ-Ի-ՊՎ-ի ՕՍ՝-Ն-ՆՈՍՆ ՕԲ ԳԲՎ ՀՍՕԼ-Ի ի. ՊՎ՝ԱՎ ԼՍՕԼ-ի Rsի ՕՍՀԿ-ի-ՕՍ՝Ն՝՝ՕՔԲՎ-ԿՕՔ ՕԼ
768 (IN1920-ԵՍԼ) .

ՕՔԼ-ի ՕՍԼ-ի-ՕՍ՝ՕՔԲ՝, Ն՝Ն-Ն DDC/CI-ի ՕՍՔՔՔՎ-Ի ՕՍՔԿՔՔՎ.

ՕՍՀՔ՝ՕՔԼ-ի ՕՍԼ-ի-ՕՍ՝ՕՔԲ՝, ՕՔԼ՝ՕՔԼ-ի ՕՍՀԿ-ի ՕՍՀԿ-ի ՕՍՀԿ

.1	[illegible]
.2	[illegible] LED [illegible]
.3	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NOTE: [illegible]

Rsm৸ ৳ৗ ৸sৗ

ড্রাইভার ডাউনলোড - Dell™ IN1720/IN1920 মনিটর

(Rsড্রাইভার) (IN1920-ৗ) 1366 x 768-ৗ (IN1720-ৗ) 1440 x 900-m ৗ-ৗ ৗ-ৗ

-ড্রাইভার (IN1920-ৗ) 1366x768-ৗ (IN1720-ৗ) 1440x900-m ৗ-ৗ ৗ-ৗ, Microsoft Windows ৗ-ড্রাইভার ডাউনলোড করুন:

1. **Rsড্রাইভার** -ডাউনলোড-ডাউনলোড ডাউনলোড ডাউনলোড-ড্রাইভার.
2. মেনু -মেনু **(Settings) -ৗ**.
3. ডান-ক্লিক ডেস্কটপ ডেস্কটপ-ডান-ক্লিক ডেস্কটপ ডেস্কটপ **(IN1720-ৗ) 1440 x900-ৗ (IN1920-ৗ) 1366 x 768-ৗ**.
4. **OK** ডেস্কটপ.

ডান-ক্লিক ডান-ড্রাইভার ড্রাইভার Rsড্রাইভার মনিটর. ড্রাইভার ডাউনলোড ড্রাইভার ড্রাইভার ড্রাইভার ড্রাইভার **(IN1920-ৗ) 1366 x 768-ৗ (IN1720-ৗ) 1440 x900** -ড্রাইভার Rsড্রাইভার মনিটর ড্রাইভার ড্রাইভার, Rsড্রাইভার Rsড্রাইভার ড্রাইভার ড্রাইভার:

1: **ড্রাইভার ডাউনলোড ড্রাইভার ড্রাইভার ড্রাইভার ড্রাইভার Rsড্রাইভার**
2: **ড্রাইভার Rsড্রাইভার ড্রাইভার ড্রাইভার ড্রাইভার ড্রাইভার Rsড্রাইভার**

[illegible] - Dell™ IN1720/IN1920 [illegible]

[illegible]

[illegible] (IN1920 [illegible]) 1366 x 768 [illegible] (IN1720 [illegible]) 1440 x 900 [illegible]

[illegible]
© 2010 Dell Inc. [illegible]

[illegible] Dell Inc. [illegible]

[illegible] Microsoft [illegible] Windows [illegible] Microsoft ;. Dell Inc [illegible] DELL [illegible] Dell [illegible] Dell [illegible] Dell Inc ,ENERGY STAR- [illegible] .U.S. Environmental Protection Agency [illegible] ENERGY STAR [illegible] Corporation .ENERGY STAR

[illegible]

IN1720c/IN1920c/IN1920b/IN1920f [illegible]

[illegible] 2010 Rev.A00

স্ট্যান্ড খুলুন

আপনার Dell™ IN1720/IN1920 মনিটর স্ট্যান্ড

- [স্ট্যান্ড সংযুক্ত করা](#)
- [স্ট্যান্ড সরানো](#)
- [ডেস্কটপ স্ট্যান্ড ব্যবহার করা](#)
- [Dell Soundbar (ঐচ্ছিক) সংযুক্ত করা](#)
- [VESA মাউন্টিং স্ট্যান্ড ব্যবহার করা](#)

স্ট্যান্ড সংযুক্ত করা

নোট: স্ট্যান্ড সংযুক্ত করার আগে, মনিটর স্ক্রিন নরম কাপড়ের উপর নিচু করা আছে তা নিশ্চিত করুন।

ডেস্কটপ স্ট্যান্ড ব্যবহার করতে:

1. ডেস্কটপ স্ট্যান্ড বেস সমতল পৃষ্ঠে স্থাপন করুন।
2. মনিটর স্ট্যান্ড বেস থেকে কিছুটা দূরে ধরে রাখুন। মনিটর স্ট্যান্ডের উপর স্থাপন করুন।

স্ট্যান্ড সরানো

সতর্ক: মনিটর স্ক্রিন স্পর্শ বা স্ক্রাচ করা এড়াতে, মনিটর স্ক্রিন নরম, পরিষ্কার কাপড়ের উপর রাখা আছে তা নিশ্চিত করুন।

মনিটর স্ট্যান্ড সরাতে:

1. মনিটর স্ক্রিন নরম কাপড়ের উপর নিচু করুন।
2. মনিটর স্ট্যান্ড থেকে সরান।
   1. স্ট্যান্ড বেস উপরে তুলুন।
   2. স্ট্যান্ড বেস থেকে মনিটর স্ট্যান্ড সরান।

ডেস্কটপ DVI কেবল সংযুক্ত করা

ملاحظة: يمكن تشغيل الكمبيوتر بشاشة واحدة أو شاشتين. يمكن توصيل الكمبيوتر بشاشة واحدة أو شاشتين.

تركيب الشاشة

تركيب الشاشة:

1. ابدأ بإزالة الغطاء الخلفي للشاشة الذي يُغطي الأذرع المعدنية.
2. ارفع الأذرع المعدنية لأعلى وأزِلها من الشاشة.

إزالة الأذرع المعدنية (IN1920 فقط) Dell Soundbar

ملاحظة: قم بإزالة الأذرع المعدنية من Dell Soundbar.

إزالة Soundbar:

1. قم بإيقاف تشغيل Soundbar، وافصل كابل الطاقة الخاص بـ Soundbar عن الكمبيوتر.
2. قم بإزالة Soundbar من الشاشة.
3. افصل كابل الطاقة (DC) الخاص بـ Soundbar.
4. قم بإزالة الغطاء الخلفي لـ Soundbar من الشاشة.

إزالة الأذرع المعدنية لشاشات VESA

IN1720:

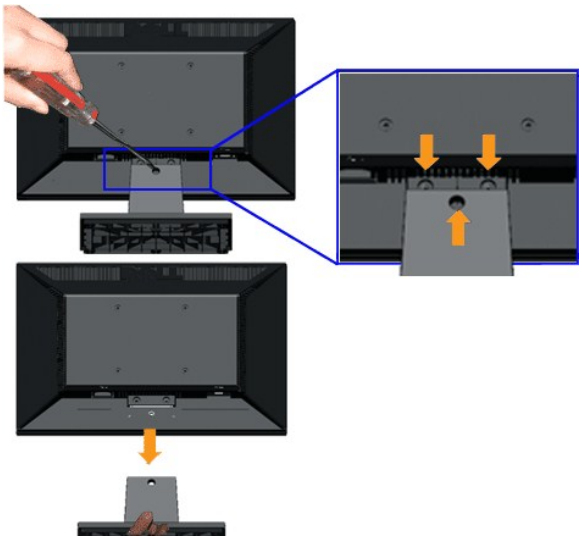

IN1920:

لإزالة الحامل:

1. ضع الشاشة في وضع أفقي على سطح مستوٍ.
2. اضغط على زر تحرير الحامل الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة.
3. أزل الحامل من الشاشة.

العودة إلى أعلى الصفحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

شاشة Dell™ IN1720/IN1920 العريضة

- [رسائل التنبيه]
- [مشكلات عامة]
- [مشكلات الفيديو]

تنبيه: قبل البدء في أي إجراء في هذا القسم، اقرأ [تعليمات السلامة].

رسائل التنبيه

إذا لم يكن الفيديو الحالي متوافقًا مع شاشة العرض، فقد تظهر رسالة تنبيه على شاشة العرض. وتشير هذه الرسالة إلى أن شاشة العرض لا تستجيب لإشارة الفيديو الواردة من الكمبيوتر. وتظهر رسالة تنبيه أيضًا عند تشغيل شاشة العرض إذا كان كابل الفيديو غير متصل. وتظهر رسالة تنبيه أيضًا عند تشغيل شاشة العرض إذا كان كابل الفيديو غير متصل. وتظهر رسالة تنبيه أيضًا عند تشغيل شاشة العرض إذا كان كابل الفيديو غير متصل.

1. تأكد من توصيل كابل الفيديو بالكمبيوتر.
2. تأكد من توصيل كابل الفيديو بالكمبيوتر (الموصل بالكمبيوتر) وتأكد من توصيل الموصل بالكمبيوتر.
3. تأكد من توصيل الموصل بالكمبيوتر.

إذا كانت الكابلات متصلة بشكل صحيح، فقد تظهر رسالة تنبيه. وتشير هذه الرسالة إلى أن شاشة العرض لا تستجيب لإشارة الفيديو الواردة من الكمبيوتر. وتظهر رسالة تنبيه أيضًا عند تشغيل شاشة العرض إذا كان كابل الفيديو غير متصل. وتظهر رسالة تنبيه أيضًا عند تشغيل شاشة العرض إذا كان كابل الفيديو غير متصل. وتظهر رسالة تنبيه أيضًا عند تشغيل شاشة العرض إذا كان كابل الفيديو غير متصل.

4. اضغط على الأزرار الموجودة على الجزء الخلفي من شاشة العرض.
5. تأكد من تشغيل الكمبيوتر، وتأكد من تشغيل الكمبيوتر، وتأكد من تشغيل الكمبيوتر.

إذا لم تظهر رسالة تنبيه، فتحقق من وجود مشكلة في الفيديو. وتأكد من تشغيل الكمبيوتر، وتأكد من تشغيل الكمبيوتر، وتأكد من تشغيل الكمبيوتر.

ملاحظة: لا تدعم شاشة العرض هذه S-Video، Composite، Component.

مشكلات الفيديو

إذا كانت الصورة غير واضحة، فتحقق من توصيل كابل الفيديو بالكمبيوتر. وتأكد من توصيل الموصل بالكمبيوتر.

ملاحظة: تأكد من تشغيل الكمبيوتر، وتأكد من تشغيل الكمبيوتر، وتأكد من تشغيل الكمبيوتر.

مشكلات الفيديو:

1. ظبط الإضاءة الخلفية (Backlight) لتناسب الإضاءة المحيطة.
2. ضبط الألوان الأساسية (R/G/B) لتصحيح درجة اللون.
3. تغيير نمط الصورة (Picture Mode) إلى وضع مناسب للعرض.
4. تفعيل وضع الألعاب لتقليل التأخير.
5. تفعيل وضع الكمبيوتر (PC Mode) لضبط الصورة بدقة 1:1 عند عرض سطح المكتب.
6. تفعيل وضع الفيديو لتحسين الحركة والألوان.
7. الضغط على زر الخروج أو الانتظار 5–6 ثوانٍ لحفظ التغييرات والخروج من القائمة.

ضبط الإضاءة الخلفية لتناسب الإضاءة المحيطة. تفعيل وضع الألعاب لتقليل التأخير. تفعيل وضع الكمبيوتر (PC Mode) لضبط الصورة بدقة 1:1 عند عرض سطح المكتب.

تغيير نمط الصورة (Picture Mode) إلى وضع مناسب للعرض. ضبط الألوان الأساسية (R/G/B) لتصحيح درجة اللون. الضغط على زر الخروج أو الانتظار 5–6 ثوانٍ لحفظ التغييرات والخروج من القائمة.

ضبط الشاشة

تتيح هذه القائمة ضبط الإعدادات الأساسية للشاشة.

الإعداد	الوظيفة	الخيارات
الإضاءة الخلفية	ضبط شدة الإضاءة الخلفية للشاشة	٠ – ١٠٠
السطوع	ضبط سطوع الصورة	٠ – ١٠٠
نمط الصورة (Picture Mode)	اختيار نمط الصورة	قياسي، ناعم، ديناميكي، مخصص
درجة اللون (Color Setting Mode)	اختيار مصدر ضبط الألوان	R/G/B (مخصص)، Color Settings (ملف ICC)
ملف الألوان (Color Preset)	اختيار ملف ألوان جاهز	sRGB، Adobe RGB، DCI-P3، Rec.709، Rec.2020
الطور (Phase)	ضبط طور الساعة	٠ – ٣١
ساعة البكسل (Pixel Clock)	ضبط تردد ساعة البكسل	٠ – ٣١
الدقة	اختيار دقة الشاشة	1920×1080 (16:9)، 1720×1080 (16:10)

		(Management) ھ YPbPr ھ PC RGB ھ Input Color Format ھ Advanced Settings.
(Power Management) ھ ھ ھ