




Dell UltraSharp U3419W monitor

Uputstvo za korišćenje

Model: U3419W
Regulatorni model: U3419Wb



Napomene, mere opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA: NAPOMENA** označava važne informacije koje vam pomažu da na bolji način iskoristite svoj računar.
-  **OPREZ: OPREZ** označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se uputstva ne prate.
-  **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava mogućnost za oštećenje imovine, telesnu povredu ili smrt.

Copyright © 2018-2019 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen SAD i međunarodnim zakonima o zaštiti autorskog prava i intelektualne svojine. Dell™ i Dell logotip su zaštitni znaci kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim državama i/ili drugim pravosudnim sistemima. Sve druge marke i nazivi pomenuti ovde su robne marke njihovih kompanija.

2019 - 07

Rev. A02

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| O vašem monitoru | 6 |
| Sadržaj pakovanja | 6 |
| Karakteristike proizvoda | 8 |
| Identifikacija delova i kontrola | 9 |
| Prednja strana | 9 |
| Zadnja strana | 10 |
| Bočna strana | 11 |
| Donja strana | 12 |
| Specifikacije monitora | 14 |
| Specifikacije ravnog ekrana | 14 |
| Specifikacije rezolucije | 16 |
| Podržani režimi video zapisa | 16 |
| Unapred određeni režimi prikaza | 16 |
| Električne specifikacije | 17 |
| Specifikacije zvučnika | 17 |
| Fizičke karakteristike | 18 |
| Ekološke karakteristike | 19 |
| Režimi upravljanja energijom | 19 |
| Raspored pinova | 21 |
| Plug and Play mogućnost | 23 |
| Interfejs univerzalnog serijskog busa (USB) | 23 |
| USB konektor za otpremanje | 24 |
| USB konektor za preuzimanje | 24 |
| USB konektor tipa C | 25 |
| USB portovi | 25 |
| Kvalitet LCD monitora i politika piksela | 26 |



| | |
|---|-----------|
| Smernice za održavanje | 26 |
| Čišćenje vašeg monitora | 26 |
| Podešavanje monitora | 27 |
| Pričvršćivanje stalka | 27 |
| Povezivanje vašeg monitora | 30 |
| Povezivanje HDMI kabla | 30 |
| Povezivanje DisplayPort (DP na DP) kabla | 31 |
| Povezivanje USB kabla tipa C | 32 |
| Povezivanje USB 3.0 kabla | 33 |
| Organizovanje kablova | 34 |
| Uklanjanje stalka monitora | 35 |
| Zidna montaža (opciono) | 35 |
| Rukovanje monitorom | 37 |
| Uključite monitor | 37 |
| Korišćenje kontrola na prednjoj ploči | 37 |
| Dugme na prednjoj ploči | 38 |
| Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD) | 39 |
| Pristupanje meniju sistema | 39 |
| OSD poruke upozorenja | 56 |
| Podešavanje maksimalne rezolucije | 59 |
| Podešavanje KVM prekidača | 60 |
| Korišćenje naginjanja, okretanja i vertikalnog proširenja | 63 |
| Naginjanje, okretanje | 63 |
| Vertikalno proširenje | 63 |
| Rešavanje problema | 64 |
| Samotestiranje | 64 |
| Ugrađena dijagnostika | 65 |
| Uvek uključen USB tipa C punjenje | 66 |
| Uobičajeni problemi | 66 |




| | |
|---|-----------|
| Problemi specifični za proizvod | 70 |
| Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB) | 71 |
| Problemi specifični za zvučnike | 72 |
| Dodatak | 73 |
| FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije | 73 |
| Kontaktirajte Dell | 73 |




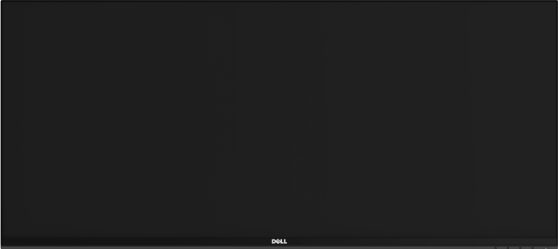

O vašem monitoru

Sadržaj pakovanja

Vaš monitor se isporučuje sa komponentama prikazanim u nastavku. Proverite da li ste primili sve komponente i [Kontaktirajte Dell](#) ukoliko nešto nedostaje.

 **NAPOMENA: Neke stavke mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije ili mediji možda neće biti dostupni u određenim zemljama.**

 **NAPOMENA: Da biste ga podesili sa bilo kojim drugim stalkom, potražite uputstva za podešavanje u odgovarajućem uputstvu za podešavanje stalka.**

| | |
|--|--------------|
|  | Monitor |
|  | Držač stalka |



| | |
|---|--|
|  | <p>Osnova stalka</p> |
|  | <p>Kabl za napajanje (varira u zavisnosti od zemlje)</p> |
|  | <p>HDMI kabl</p> |
|  | <p>DP kabl (DP na DP)</p> |
|  | <p>USB 3.0 kabl za otpremanje (omogućava USB portove na monitoru)</p> |
|  | <p>USB kabl tipa C</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Vodič za brzo podešavanje • Izveštaj o fabričkoj kalibraciji • Bezbednosne, regulativne i informacije o zaštiti životine sredine |



Karakteristike proizvoda

Dell U3419W monitor sa ravnim ekranom karakteriše tehnologija aktivne matrice, tankoslojnih tranzistora (TFT), displeja sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinskog osvetljenja. Funkcije monitora uključuju:


- Oblast prikaza od 86,7 cm (34 inča) (po dijagonali). Rezolucija od 3440 x 1440, sa podrškom preko celog ekrana za manje rezolucije.
- Širok ugao gledanja koji omogućava gledanje iz sedećeg ili stajaćeg položaja.
- Mogućnosti podešavanja koja obuhvata naginjanje, okretanje i vertikalno proširenje.
- Ultra tanka maska smanjuje međuprostor između maski prilikom korišćenja više monitora, omogućavajući jednostavnije postavljanje sa elegantnim iskustvom gledanja.
- Prenosivi stalak i Video Electronics Standards Association (VESA™) montažni otvori od 100 mm za fleksibilna rešenja montaže.
- Plug and play mogućnost ukoliko je podržava vaš sistem.
- Ugrađeni KVM prekidač vam omogućava da kontrolišete do 2 računara putem jednog kompleta tastature i miša koji su povezani na monitor.
- Opseg boja od 99% sRGB sa prosečnom Delta E ≤ 3 .
- Prilagođavanja prikaza na ekranu (OSD) za jednostavnost podešavanja i optimizaciju ekrana.
- Podržava HDMI, USB tip C i DisplayPort izvor.
- Jedan USB priključak tipa C za snabdevanje kompatibilnog notebook računara napajanjem prilikom primanja video signala i signala za prenos podataka.
- Dugme za uključivanje i isključivanje i dugmad Meni za zaključavanje.
- Otvor sa bezbednosnim zaključavanjem.
- Zaključavanje stalka.
- Mogućnost prebacivanja sa širokog odnosa širina/visina na standardni odnos širina/visina tokom održavanja kvaliteta slike.
- Napajanje u stanju pripravnosti od 0,5 W u režimu spavanja.
- Merač energije prikazuje nivo energije koje troši monitor u realnom vremenu.
- Podržava režime izbora Slika pored slike (PBP) i Slika u slici (PIP).
- Optimizujte ugodnost za oči sa ekranom bez treperenja i funkcijom ComfortView koja smanjuje emitovanje plavog svetla.



NAPOMENA: Mogući dugotrajni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu oštećenje očiju, uključujući zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju. Funkcija ComfortView je dizajnirana da smanji količinu plavnog svetla emitovanog sa monitora da bi optimizovala prijatnost za oči.

Identifikacija delova i kontrola

Prednja strana

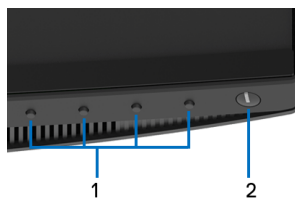


Kontrole na prednjoj ploči

| Oznaka | Opis |
|--------|--|
| 1 | Funkcionalna dugmad (Za više informacija, pogledajte Rukovanje monitorom) |
| 2 | Dugme za uključivanje i isključivanje (sa LED indikatorom) |



Zadnja strana

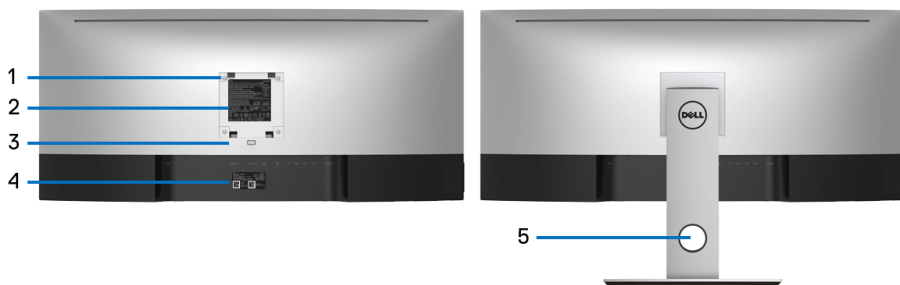


Zadnja strana sa stalkom monitora

| Oznaka | Opis | Korišćenje |
|----------|---|--|
| 1 | VESA montažni otvori (100 mm x 100 mm - iza pričvršćenog VESA poklopca) | Zidna montaža monitora korišćenjem kompleta za zidnu montažu koji je kompatibilan sa VESA (100 mm x 100 mm). |
| 2 | Regulatorna nalepnica | Navodi regulatorna odobrenja. |
| 3 | Dugme za oslobađanje stalka | Oslobađa stalak od monitora. |
| 4 | Nalepnica sa bar kodom i serijskim brojem | Pogledajte ovu nalepnicu ukoliko morate da kontaktirate Dell za tehničku podršku. |
| 5 | Otvor za organizovanje kablova | Koristite ga da organizujete kablove tako što ćete ih gurnuti kroz otvor. |



Bočna strana

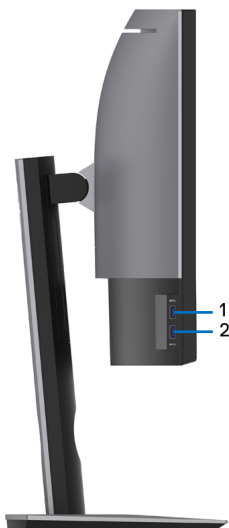


| Oznaka | Opis | Korišćenje |
|--------|---|--|
| 1 | USB port za preuzimanje | Povežite USB uređaj. Ovaj konektor možete da koristite tek nakon što povežete USB kabl na računar i USB konektor za otpremanje na monitoru.* |
| 2 | USB port za preuzimanje sa funkcijom punjenja | Povežite da biste punili svoj uređaj. |

* Da biste izbegli smetnje signala kada je bežični USB uređaj povezan na USB port za preuzimanje, NE preporučuje se da povežete bilo koji drugi USB uređaj na susedni port/susedne portove.



Donja strana

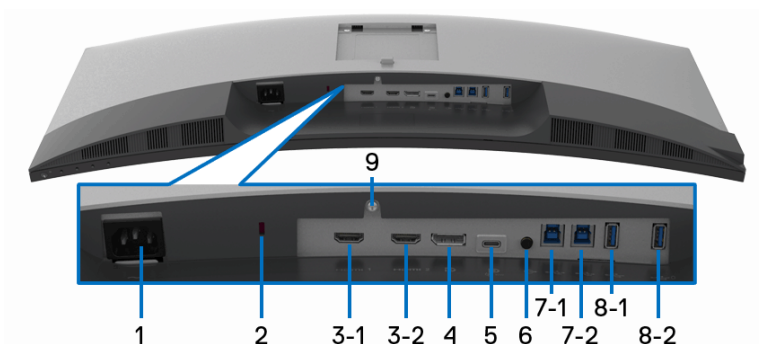

Donja strana bez stalka monitora

| Oznaka | Opis | Korišćenje |
|-------------|------------------------------------|---|
| 1 | Konektor za AC napajanje | Povežite kabl za napajanje. |
| 2 | Otvor za bezbednosno zaključavanje | Osigurava monitor bezbednosnim zaključavanjem (bezbednosno zaključavanje nije uključeno). |
| 3 (1, 2) | Konektor za HDMI port | Povežite svoj računar HDMI kablom. |
| 4 | Konektor za DisplayPort ulaz | Povežite svoj računar DP kablom. |



| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| <p>5</p> | <p>USB priključak tipa C</p> | <p>Povežite USB kabl tipa C, koji je isporučen uz monitor, sa računarom ili mobilnim uređajem. Ovaj port podržava USB strujno napajanje, podatke i DisplayPort video signal.</p> <p>USB 3.1 port tipa C nudi najveću brzinu prenosa i alternativni režim sa DP 1.2 koji podržava maksimalnu rezoluciju od 3440 x 1440 na 60 Hz, PD 20 V/4,5 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A i 5 V/3 A.</p> <p>NAPOMENA: USB tip C nije podržan na verzijama operativnog sistema Windows pre verzije Windows 10.</p> |
| <p>6</p> | <p>Linijski audio izlaz</p> | <p>Povežite svoje zvučnike.*</p> |
| <p>7 (1, 2)</p> | <p>USB port za otpremanje</p> | <p>Povežite USB kabl, koji je isporučen uz monitor, na računar. Kada se kabl poveže, možete da koristite USB konektore na monitoru.</p> |
| <p>8-1</p> | <p>USB port za preuzimanje</p> | <p>Povežite USB uređaj. Ovaj konektor možete da koristite tek nakon što povežete USB kabl na računar i USB konektor za otpremanje na monitoru.**</p> |
| <p>8-2</p> | <p>USB port za preuzimanje sa funkcijom punjenja</p> | <p>Povežite da biste punili svoj uređaj.</p> |
| <p>9</p> | <p>Funkcija zaključavanja stalka</p> | <p>Za zaključavanje stalka za monitor korišćenjem M3 x 6 mm zavrtnja (zavrtnji nisu uključeni).</p> |

* Korišćenje slušalica nije podržano za konektor linijskog audio izlaza.

** Da biste izbegli smetnje signala kada je bežični USB uređaj povezan na USB port za preuzimanje, NE preporučuje se da povežete bilo koji drugi USB uređaj na susedni port/susedne portove.




Specifikacije monitora

Specifikacije ravnog ekrana

| Model | U3419W |
|--------------------------------|--|
| Tip ekrana | Aktivna matrica - TFT LCD |
| Tehnologija panela | IPS tehnologija (In-Plane Switching) |
| Vidljiva slika | |
| Dijagonala | 867,2 mm (34,14 inča) |
| Horizontalno, aktivno područje | 799,80 mm (31,49 inča) |
| Vertikalno, aktivno područje | 334,80 mm (13,18 inča) |
| Područje | 267773,04 mm ² (415,01 inča ²) |
| Dubina piksela | 0,233 mm x 0,233 mm |
| Piksela po inču | 109 |
| Ugao gledanja | 178° (vertikalno) tipičan 178° (horizontalno) tipičan |
| Osvetljenost | 300 cd/m ² (tipičan) |
| Kontrastni odnos | 1000 do 1 (tipičan) |
| Premaz maske ekrana | Nereflektujući sa čvrstim premazom 3H |
| Pozadinsko osvetljenje | Sistem LED osvetljenja ivica |
| Vreme odziva | 8 ms za NORMALAN režim 5 ms za BRZI režim |
| Dubina boja | 1,074 milijardi boja |
| Opseg boja* | sRGB 99%, CIE1976 (90%) i CIE 1931 (75%) |
| Ugrađeni uređaji | <ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 super brzo čvorište (sa 2 x USB 3.0 portom za otpremanje)• 4 x USB 3.0 portova za preuzimanje |



| | |
|---|--|
| Povezivanje | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) • 1 x DP 1.2 (HDCP 2.2) • 2 x USB 3.0 portova za otpremanje • 2 x USB 3.0 portova za preuzimanje (bočni) • 2 x USB 3.0 portova za preuzimanje (donji) • 1 x USB tipa C (alternativni režim za DisplayPort DP1.2, strujnim napajanjem i USB 2.0) |
| Širina okvira (od ivice monitora do aktivnog područja) | <p>10,55 mm (gore)</p> <p>10,05 mm (levo/desno)</p> |
| Podesivost | |
| Stalak podesive visine | 0 do 115 mm |
| Naginjanje | -5° do 21° |
| Zakretanje | -30° do 30° |
| Okretanje | Nema |
|  NAPOMENA: Nemote da montirate niti da koristite ovaj monitor u orijentaciji portreta (vertikalna) ili obrnutog pejzaža (180°) jer to može da ošteti monitor. | |
| Kompatibilnost aplikacije Dell Display Manager (DDM) | Da |
| Bezbednost | <ul style="list-style-type: none"> • Otvor za bezbednosno zaključavanje (kabl za zaključavanje se prodaje posebno) • Otvor za zaključavanje stalka protiv krađe (za ploču) |

* Samo na izvornoj ploči, pod unapred podešenim Prilagođenim režimom.



Specifikacije rezolucije

| Model | U3419W |
|--|--------------------------------|
| Opseg horizontalnog skeniranja (HDMI, DP i USB tip C, naizmenični režim) | 30 kHz do 134 kHz (automatski) |
| Opseg vertikalnog skeniranja (HDMI, DP i USB tip C, naizmenični režim) | 48 Hz do 76 Hz (automatski) |
| Maksimalna unapred određena rezolucija | 3440 x 1440 na 60 Hz |

Podržani režimi video zapisa

| Model | U3419W |
|--|--|
| Mogućnosti prikazivanja video zapisa (HDMI, DP i USB tip C, naizmenični režim) | 480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i |

Unapred određeni režimi prikaza

| Režim prikaza | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Nominalna frekvencija piksela (MHz) | Polaritet sinhronizacije (horizontalni/vertikalni) |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| VESA, 640 x 400 | 31,47 | 70,09 | 25,18 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,47 | 59,94 | 25,17 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,50 | 75,00 | 31,5 | -/- |
| VESA, 720 x 400 | 31,47 | 70,08 | 28,32 | -/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,88 | 60,32 | 40 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,88 | 75,00 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,36 | 60,00 | 65 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,02 | 75,03 | 78,75 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,50 | 75,00 | 108 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 - R | 49,31 | 59,91 | 71 | +/- |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,98 | 60,02 | 108 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,98 | 75,03 | 135 | +/+ |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,00 | 60,00 | 162 | +/+ |



| | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|-----|
| VESA, 1920 x 1080 | 67,50 | 60,00 | 148,5 | +/+ |
| VESA, 2560 x 1440 | 88,79 | 59,95 | 241,5 | +/- |
| VESA, 3440 x 1440* | 88,82 | 60,00 | 319,75 | +/- |

* Zahteva grafičku karticu koja podržava HDMI 2.0.

Električne specifikacije

| Model | U3419W |
|--|--|
| Ulazni video signali | HDMI 2.0*/DP 1.2, 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 100 ohm po diferencijalnom paru. |
| AC ulazni napon/ frekvencija/struja | 100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ili 60 Hz \pm 3 Hz / 3 A (tipičan) |
| Vršna indukovana struja | <ul style="list-style-type: none"> • 120 V: 40 A (maks.) pri 0°C (hladan start) • 220 V: 80 A (maks.) pri 0°C (hladan start) |

* Ne podržava HDMI 2.0 opcionalnu specifikaciju, uključuje HDMI Ethernet kanal (HEC), audio povratni kanal (ARC), standard za 3D format i rezolucije i standard za 4K digitalnu bioskopsku rezoluciju.

Specifikacije zvučnika

| Model | U3419W |
|------------------|-----------------|
| Zvučnik | 2 x 9,0 W |
| Frekventni odziv | 100 Hz - 20 kHz |
| Impendansa | 8 ohm |



Fizičke karakteristike

| | |
|---|---|
| Model | U3419W |
| Tip signalnog kabla | <ul style="list-style-type: none">• Digitalni: HDMI, 19-pinski• Digitalni: DisplayPort, 20-pinski• Univerzalni serijski bus: USB, 4-pinski• Univerzalni serijski bus: Tip C, 24-pinski |
| Dimenzije (sa stalkom) | |
| Visina (produžen) | 532,0 mm (20,94 inča) |
| Visina (skraććen) | 417,0 mm (16,42 inča) |
| Širina | 813,6 mm (32,03 inča) |
| Dubina | 226,4 mm (8,91 inča) |
| Dimenzije (bez stalka) | |
| Visina | 363,7 mm (14,32 inča) |
| Širina | 813,6 mm (32,03 inča) |
| Dubina | 58,4 mm (2,30 inča) |
| Dimenzije stalka | |
| Visina (produžen) | 419,1 mm (16,50 inča) |
| Visina (skraććen) | 382,6 mm (15,06 inča) |
| Širina | 342,2 mm (13,47 inča) |
| Dubina | 226,4 mm (8,91 inča) |
| Težina | |
| Težina sa ambalažom | 16,0 kg (35,27 lb) |
| Težina sa sklopom stalka i kablovima | 11,1 kg (24,47 lb) |
| Težina bez sklopa stalka (Za opciju zidne montaže ili VESA montaže - bez kablova) | 8,2 kg (18,07 lb) |
| Težina sklopa stalka | 2,4 kg (5,29 lb) |
| Odsjaj prednjeg okvira | 37%-57% jedinica odsjaja |



Ekološke karakteristike

| | |
|---|---------------------------------|
| Model | U3419W |
| Usklađeni standardi | |
| <ul style="list-style-type: none">• Monitor ne sadrži BFR/PVC (bez halogena) izuzimajući spoljašnje kablove• Zadovoljava NFPA 99 zahteve za struju curenja• Staklo bez sadržaja arsena i bez žive samo za panel | |
| Temperatura | |
| Radna | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |
| Ne-radna | -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) |
| Vlažnost | |
| Radna | 10% do 80% (bez kondenzacije) |
| Ne-radna | 5% do 90% (bez kondenzacije) |
| Visina | |
| Radna | 5000 m (16404 ft) (maksimalno) |
| Ne-radna | 12192 m (40000 ft) (maksimalno) |
| Rasipanje toplote | |
| <ul style="list-style-type: none">• 853,00 BTU/sat (maksimalno)• 184,25 BTU/sat (tipično) | |

Režimi upravljanja energijom


Ukoliko imate grafičku karticu ili softver, koji su usklađeni sa VESA DPM™ i instalirani na vašem računaru, monitor može automatski da smanji svoju potrošnju energije kada se ne koristi. Ovo se naziva *Režim štednje energije**. Ukoliko računar detektuje unos sa tastature, miša ili drugih uređaja za unos, monitor automatski nastavlja da funkcioniše. Sledeća tabela prikazuje potrošnju energije i signalizaciju ove automatske funkcije štednje energije.

| VESA režimi | Horizontalna sinhronizacija | Vertikalna sinhronizacija | Video | Indikator napajanja | Potrošnja energije |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--|
| Normalan rad | Aktivan | Aktivan | Aktivan | Bela | 250 W (maksimalno)** 54 W (tipično) |



| | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|----------------|
| Režim aktivnog isključivanja | Neaktivan | Neaktivan | Prazno | Bela (trepcuća) | Manje od 0,5 W |
| Isključeno | - | - | - | Isključeno | Manje od 0,5 W |

OSD funkcioniše samo u normalnom režimu rada. Kada se pritisne bilo koje dugme u režimu aktivnog isključivanja, prikazaće se sledeća poruka:

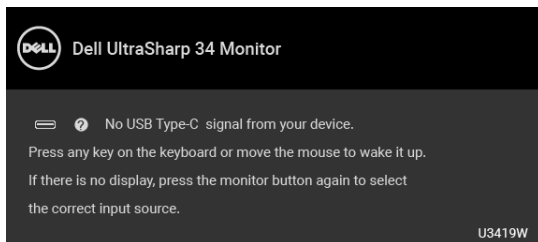

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup do OSD-a.

NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.

* Nulta potrošnja energije u režimu ISKLJUČENO može da se postigne samo odvajanjem glavnog kabla sa monitora.


** Maksimalna potrošnja energije sa maksimalnim osvetljenjem i aktivan USB.

Ovaj dokument može se koristiti samo u informativne svrhe i odražava rad u laboratorijskim uslovima. Vaš proizvod može da radi drugačije, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferijskih uređaja koje ste naručili i neće imati obavezu da ažurira takve informacije. Shodno tome, korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama ili drugim stvarima. Nema izričitih ili podrazumevanih garancija u pogledu tačnosti i potpunosti.



Raspored pinova


DisplayPort konektor



| Broj pina | 20-pinska strana povezanog signalnog kabla |
|-----------|--|
| 1 | ML3 (n) |
| 2 | GND |
| 3 | ML3 (p) |
| 4 | ML2 (n) |
| 5 | GND |
| 6 | ML2 (p) |
| 7 | ML1 (n) |
| 8 | GND |
| 9 | ML1 (p) |
| 10 | ML0 (n) |
| 11 | GND |
| 12 | ML0 (p) |
| 13 | GND |
| 14 | GND |
| 15 | AUX (p) |
| 16 | GND |
| 17 | AUX (n) |
| 18 | Detektovano je priključivanje tokom rada |
| 19 | Re-PWR |
| 20 | +3,3 V DP_PWR |



HDMI konektor



| Broj pina | 19-pinska strana povezanog signalnog kabla |
|-----------|--|
| 1 | TMDS DATA 2+ |
| 2 | TMDS DATA 2 SHIELD |
| 3 | TMDS DATA 2- |
| 4 | TMDS DATA 1+ |
| 5 | TMDS DATA 1 SHIELD |
| 6 | TMDS DATA 1- |
| 7 | TMDS DATA 0+ |
| 8 | TMDS DATA 0 SHIELD |
| 9 | TMDS DATA 0- |
| 10 | TMDS CLOCK+ |
| 11 | TMDS CLOCK SHIELD |
| 12 | TMDS CLOCK- |
| 13 | CEC |
| 14 | Rezervisano (nije povezan na uređaju) |
| 15 | DDC CLOCK (SCL) |
| 16 | DDC DATA (SDA) |
| 17 | DDC/CEC uzemljenje |
| 18 | +5 V NAPAJANJE |
| 19 | DETEKTOVANO JE PRIKLJUČIVANJE TOKOM RADA |



Plug and Play mogućnost


Možete da instalirate monitor u bilo kom sistemu koji je kompatibilan sa Plug and Play mogućnošću. Monitor automatski obezbeđuje računarskom sistemu svoj EDID (Extended Display Identification Data) korišćenjem protokola kanala za prikaz podataka (DDC) tako da sistem može sam da se konfiguriše i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete izabrati različita podešavanja po želji. Za više informacija o promeni podešavanja monitora, pogledajte [Rukovanje monitorom](#).

Interfejs univerzalnog serijskog busa (USB)

Ovaj odeljak vam pruža informacije o USB portovima koji su dostupni na monitoru.

 **NAPOMENA: Ovaj monitor je kompatibilan sa USB 3.0 super brzine.**


| Brzina prenosa | Brzina protoka podataka | Potrošnja energije* |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| Super brzina | 5 Gb/s | 4,5 W (maksimalno, svaki port) |
| Velika brzina | 480 Mb/s | 4,5 W (maksimalno, svaki port) |
| Puna brzina | 12 Mb/s | 4,5 W (maksimalno, svaki port) |

* Do 2 A na USB portu za preuzimanje (port sa  ikonom baterije) sa uređajima usklađenim sa BC1.2 ili običnim USB uređajima.

| USB 3.0 tip C | Opis |
|----------------|-------------------|
| Video | DP1.2 |
| Podaci | USB 2.0 |
| Napajanje (PD) | Do 90 W (tipično) |



USB konektor za otpremanje



| Broj pina | 9-pinska strana konektora |
|-----------|---------------------------|
| 1 | VCC |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
| 5 | SSTX- |
| 6 | SSTX+ |
| 7 | GND |
| 8 | SSRX- |
| 9 | SSRX+ |

USB konektor za preuzimanje




| Broj pina | 9-pinska strana konektora |
|-----------|---------------------------|
| 1 | VCC |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
| 5 | SSRX- |
| 6 | SSRX+ |




| | |
|---|-------|
| 7 | GND |
| 8 | SSTX- |
| 9 | SSTX+ |

USB konektor tipa C




| Broj pina | Naziv signala | Broj pina | Naziv signala |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| A1 | GND | B1 | GND |
| A2 | TX1+ | B2 | TX2+ |
| A3 | TX1- | B3 | TX2- |
| A4 | VBUS | B4 | VBUS |
| A5 | CC | B5 | VCONN |
| A6 | D+ | B6 | |
| A7 | D- | B7 | |
| A8 | SBU1 | B8 | SBU2 |
| A9 | VBUS | B9 | VBUS |
| A10 | RX2- | B10 | RX1- |
| A11 | RX2+ | B11 | RX1+ |
| A12 | GND | B12 | GND |

USB portovi

- 1 x USB tip C - donji
- 2 x USB 3.0 otpremanje - donji
- 2 x USB 3.0 preuzimanje - donji
- 2 x USB 3.0 preuzimanje - bočni
- Port za punjenje - port sa  ikonom baterije; podržava mogućnost punjenja brzom strujom do 2A ukoliko je uređaj kompatibilan sa BC1.2.



 **NAPOMENA: USB 3.0 funkcionalnost zahteva računar komaptibilan sa USB 3.0.**



 **NAPOMENA: USB interfejs monitora radi samo kada je monitor Uključen ili se nalazi u režimu štednje energije. Ukoliko isključite monitor i ponovo ga uključite, priključenim periferijskim uređajima će biti potrebno nekoliko sekundi da povrate normalnu funkcionalnost.**

Kvalitet LCD monitora i politika piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neuobičajeno da jedan ili više piksela postanu fiksirani u neizmenjenom stanju koje se teško uočava i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost displeja. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte Dell lokaciju za podršku na: <http://www.dell.com/support/monitors>.

Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

-  **OPREZ: Pročitajte i pratite [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.**
-  **UPOZORENJE: Pre čišćenja monitora, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.**

Za najbolje prakse, pratite uputstva na listi u nastavku dok raspakujete, čistite ili rukujete svojim monitorom:

- Da biste očistili svoj antistatički ekran, lagano navlažite meku, čistu krpu vodom. Ako je moguće, koristite specijalnu maramicu za čišćenje ekrana ili rastvor pogodan za antistatički premaz. Nemojte koristiti benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimovani vazduh.
- Za čišćenje monitora koristite blago navlaženu, toplu krpu. Izbegavajte korišćenje deterdženta bilo koje vrste pošto neki deterdženti ostavljaju mlečno beli sloj na monitoru.
- Ukoliko primetite beli prah kada raspakujete monitor, izbrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte monitorom pošto monitor tamnije boje može da se izgrebe i da se na njemu pojave bele ogrebotine, što je ređi slučaj sa monitorom svetlijih boja.
- Da biste zadržali najbolji kvalitet slike na vašem monitoru, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana i isključite monitor kada se ne koristi.




Podešavanje monitora

Pričvršćivanje stalka

- ✎ **NAPOMENA:** Stalak je odvojen kada se monitor isporučuje iz fabrike.
- ✎ **NAPOMENA:** Ovo je primenljivo za monitor sa stalkom. Kada se kupi bilo koji drugi stalak, potražite uputstva za podešavanje u odgovarajućem uputstvu za podešavanje stalka.
- ⚠ **OPREZ:** Monitor nemojte vaditi iz pakovanja pre pričvršćivanja stalka.

Za pričvršćivanje stalka monitora:

1. Pratite uputstva na kartonskim preklopima za skidanje stalka sa gornjeg jastučića koji ga učvršćava.
2. Umetnite krakove osnove stalka u otvor stalka do kraja.
3. Podignite ručicu sa zavrtnjem i okrenite zavrtnj u smeru kretanja kazaljki na satu.
4. Nakon što potpuno zategnete zavrtnj, preoklopite ručicu sa zavrtnjem tako da potpuno uđe u otvor.

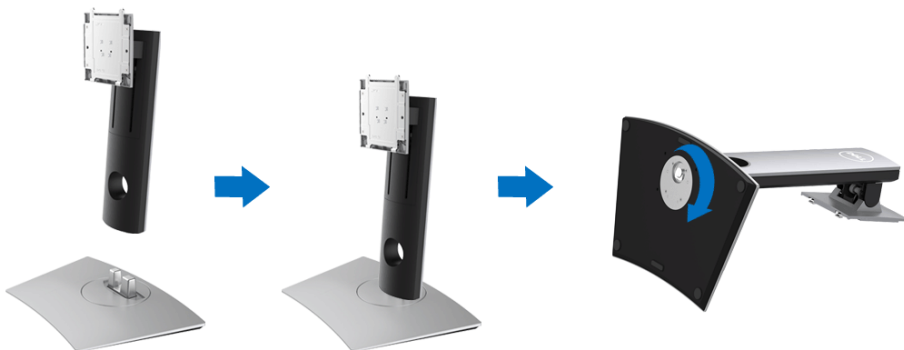

- 5.** Podignite poklopac, kao što je prikazano, da biste VESA područje izložili sklopu stalka.



- 6.** Pričvrstite sklop stalka na monitor.
- a.** Postavite dva kraka u gornjem delu stalka na žleb na poledini monitora.
 - b.** Pritisnite stalak nadole dok se ne uglavi na mesto.




7. Uspravite monitor.

- a. Čvrsto držite stalak monitra sa obe ruke.
- b. Pažljivo podignite monitor da biste sprečili da isklizne ili padne.

△ **OPREZ: Tokom podizanja monitora, nemojte pritiskati panel ekrana.**



8. Skinite poklopac sa monitora.

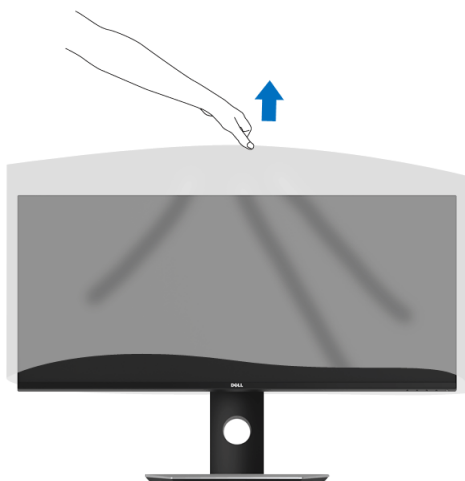

Povezivanje vašeg monitora


UPOZORENJE: Pre nego što započnete procedure u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

NAPOMENA: Nemojte povezivati sve kablove na računar istovremeno.





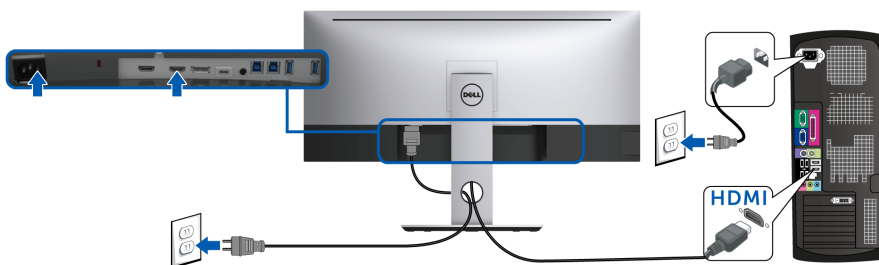


Da biste povezali monitor na računar:

1. Isključite računar i odvojite kabl za napajanje.
2. Povežite HDMI/DP/USB kabl tipa C sa monitora na računar ili USB uređaj tipa C.

Povezivanje HDMI kabla




NAPOMENA: Podrazumevano fabričko podešavanje na U3419W je HDMI 2.0. Ako monitor ne uspeva da prikaže bilo kakav sadržaj nakon što se poveže HDMI kabl, pratite procedure u nastavku da biste promenili podešavanja sa HDMI 2.0 na HDMI 1.4:

- Pritisnite drugo dugme pored dugmeta  da biste aktivirali OSD meni.
- Koristite dugmad  i  da označite **Input Source (Ulazni izvor)**, zatim koristite dugme  da uđete u podmeni.
- Koristite dugmad  i  da označite **HDMI**.
- Pritisnite i zadržite dugme  otprilike 10 sekundi i pojaviće se poruka o HDMI konfiguraciji.





- Koristite dugme  da izaberete **Disable (Onemogućiti)** i promenite podešavanja.

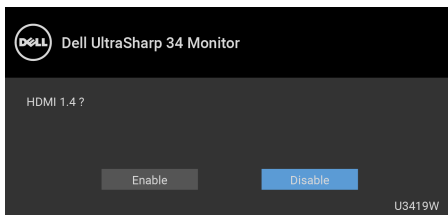





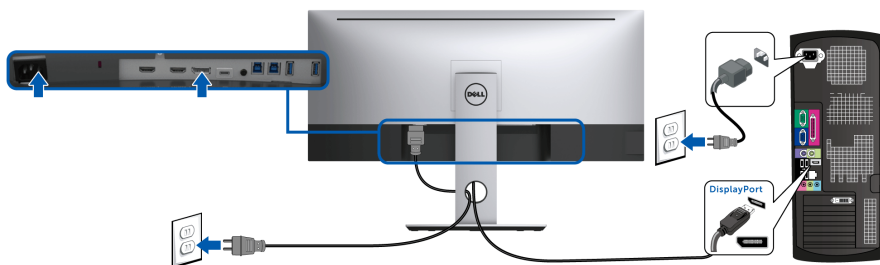


Po potrebi, ponovite navedene korake za promenu podešavanja HDMI formata.

Povezivanje DisplayPort (DP na DP) kabla




 **NAPOMENA: Podrazumevano fabričko podešavanje na U3419W je DP1.2. Ako monitor ne uspeva da prikaže bilo kakav sadržaj nakon što se poveže DP kabl, pratite procedure u nastavku da biste promenili podešavanja sa DP1.2 na DP1.1:**

- Pritisnite drugo dugme pored dugmeta  da biste aktivirali OSD meni.
- Koristite dugmad  i  da označite **Input Source (Ulazni izvor)**, zatim koristite dugme  da uđete u podmeni.
- Koristite dugmad  i  da označite **DP**.
- Pritisnite i zadržite dugme  otprilike 10 sekundi i pojaviće se poruka o DP konfiguraciji.




- Koristite dugme  da izaberete **Disable (Onemogućiti)** i promenite podešavanja.

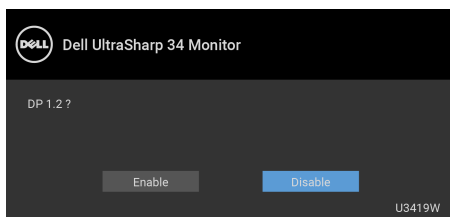

Ponovite navedene korake da biste promenili podešavanje DP formata po potrebi.

Povezivanje USB kablja tipa C

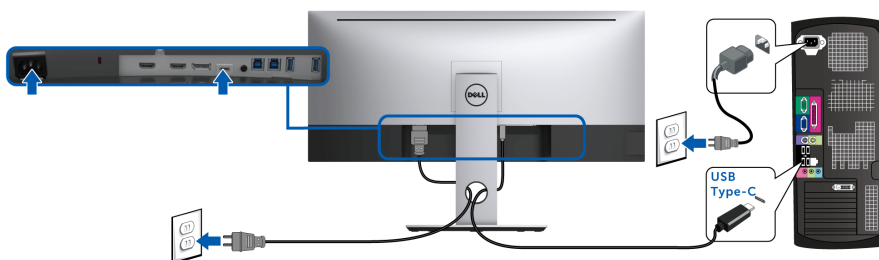

NAPOMENA: Koristite samo USB kabl tipa C koji je isporučen uz monitor.

- Ovaj port podržava samo alternativni režim za DisplayPort (samo DP 1.2 standard).
- USB port tipa C koji podržava napajanje (PD Verzija 2.0) snabdeva napajanjem do 90 W.
- Ako je vašem notebook računaru potrebno više od 90 W da bi radio i baterija je ispražnjena, on se možda neće uključiti niti puniti preko USB PD porta uređaja U3419W.

 **OPREZ: Grafika se koristi samo u svrhe ilustracije. Izgled računara može da se razlikuje.**




Povezivanje USB 3.0 kabla


NAPOMENA: Da biste sprečili oštećenje ili gubitak podataka, pre promene USB portova za otpremanje, pobrinite se da računar povezan na USB port za otpremanje monitora **NE KORISTI** nijedan USB memorijski uređaj.

Nakon što završite povezivanje HDMI/DP/USB kabla tipa C, pratite procedure u nastavku da biste povezali USB 3.0 kabl na računar i završili podešavanje monitora:

- a. Povežite jedan računar:** povežite USB 3.0 port za otpremanje (kabl je isporučen) na odgovarajući USB 3.0 port na vašem računaru.
b. Povežite dva računara*: povežite USB 3.0 portove za otpremanje na odgovarajuće USB 3.0 portove na dva računara. Zatim koristite OSD meni da biste izabrali jedan od dva USB izvora otpremanja i ulazna signala. Pogledajte [USB Select Switch \(Prekidač za izbor USB-a\)](#).
- Povežite USB 3.0 periferijske uređaje na USB 3.0 portove za preuzimanje na monitoru.
- Priključite kablove za napajanje za računar(e) i monitor u obližnju utičnicu.

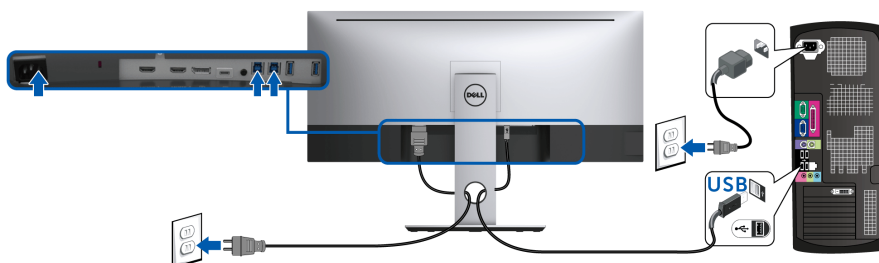

a. Povežite jedan računar

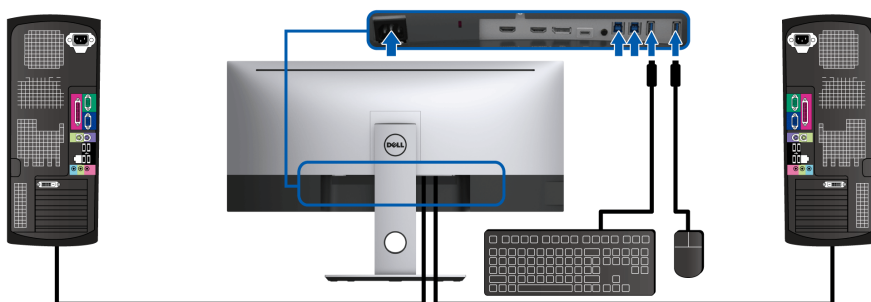

b. Povežite dva računara



* Prilikom povezivanja dva računara na monitor, USB portovi za preuzimanje za tastaturu i miša, koji se nalaze na monitoru, mogu da se dodele različitim ulaznim signalima sa dva računara promenom podešavanja **USB Selection (USB izbor)** na OSD meniju. (Pogledajte **USB Selection (USB izbor)** i **Podešavanje KVM prekidača** za više informacija).

4. Uključite monitor i računar(e).
Ukoliko vaš monitor prikaže sliku, instalacija je završena. Ukoliko ne prikaže sliku, pogledajte **Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB)**.
5. Koristite otvor za kablove na stalku monitora da organizujete kablove.

Organizovanje kablova




Nakon priključivanja svih neophodnih kablova na monitor i računar, (pogledajte **Povezivanje vašeg monitora** za priključivanje kablova,) organizujte sve kablove na već prikazan način.



Uklanjanje stalka monitora

- NAPOMENA:** Da biste sprečili ogrebotine i oštećenja na zakrivljenom LCD ekranu tokom uklanjanja stalka, obavezno postavite monitor na mek, čisti penasti materijal. Direktni kontakt sa tvrdim predmetima može da izazove oštećenja zakrivljenog monitora.
- NAPOMENA:** Ovo je primenljivo za monitor sa stalkom. Kada se kupi bilo koji drugi stalak, potražite uputstva za podešavanje u odgovarajućem uputstvu za podešavanje stalka.

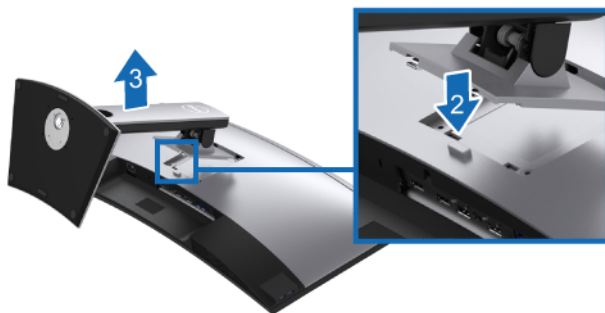

Za uklanjanje stalka:

1. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
2. Pritisnite i zadržite dugme za otpuštanje stalka.
3. Podignite stalak i udaljite ga od monitora.

Zidna montaža (opcionarno)




(Dimenzije zavrtnja: M4 x 10 mm).



Pogledajte uputstvo koje se isporučuje uz komplet za zidnu montažu kompatibilan sa VESA.


1. Stavite panel monitora na meku krpu ili jastuk na stabilnom, ravnom stolu.
2. Skinite stalak.
3. Koristite Phillips krstasti odvijač za uklanjanje četiri zavrtnja koja učvršćuju plastični poklopac.
4. Pričvrstite montažni nosač iz kompleta za zidnu montažu na monitor.
5. Namontirajte monitor na zid tako što ćete pratiti uputstvo koje se isporučuje uz komplet za zidnu montažu.


 **NAPOMENA: Samo za upotrebu sa zidnim montažnim nosačem sa UL liste sa minimalnom težinom/nosivošću od 36,4 kg.**



Rukovanje monitorom


Uključite monitor

Pritisnite  dugme da uključite monitor.

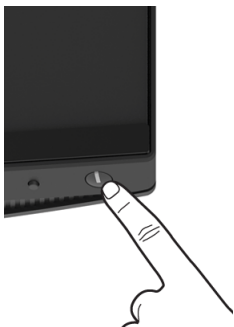

Korišćenje kontrola na prednjoj ploči

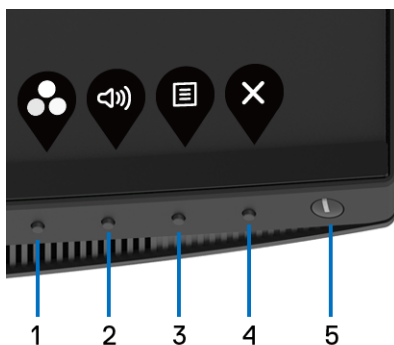


Koristite kontrolnu dugmad sa prednje strane monitora za podešavanje postavki.



Sljedeća tabela opisuje dugmad na prednjoj ploči:


| Dugme na prednjoj ploči | Opis |
|--|---|
| 1  Taster prečice/ Preset Modes (Unapred određeni režimi) | Koristite ovo dugme da biste izabrali sa liste unapred određenih režima boje. |



| | | |
|---|---|--|
| 2 |  Taster prečice/ Volume (Jačina zvuka) | Koristite dugmad za podešavanje jačine zvuka. Minimum je „0“ (-). Maksimalum je „100“ (+). |
| 3 |  Meni | Koristite dugme MENI da biste pokrenuli prikaz na ekranu (OSD). Pogledajte Pristupanje meniju sistema . |
| 4 |  Izlaz | Koristite ovo dugme za izlazak iz glavnog OSD menija. |
| 5 |  Uključivanje/ isključivanje (sa svetlosnim indikatorom napajanja) | Koristite dugme Uključivanje/isključivanje da biste Uključili i Isključili monitor. Belo svetlo označava da je monitor Uključen i potpuno funkcionalan. Svetleće belo svetlo označava režim štednje energije. |




Dugme na prednjoj ploči

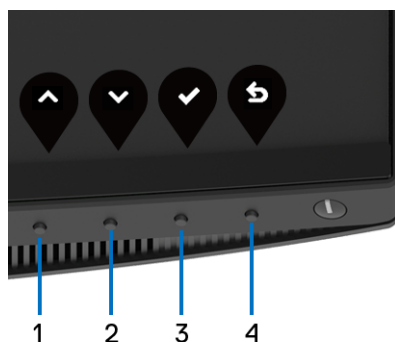Koristite ovu dugmad sa prednje strane monitora za podešavanje postavki slike.




| Dugme na prednjoj ploči | Opis |
|---|--|
| 1  Gore | Koristite dugme Gore da biste podesili (povećali opsege) stavke u OSD meniju. |




- | | | |
|---|---|--|
| 2 |  | Koristite dugme Dole da biste podesili (smanjili opsege) stavke u OSD meniju. |
| 3 |  OK | Koristite dugme OK da biste potvrdili svoj izbor. |
| 4 |  Nazad | Koristite dugme Nazad da biste se vratili na prethodni meni. |




Korišćenje menija prikaza na ekranu (OSD)

Pristupanje meniju sistema



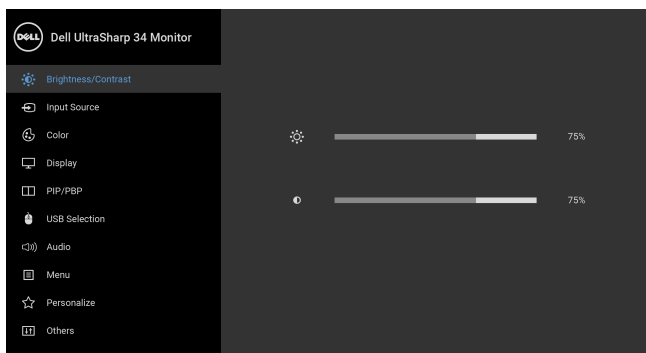

 **NAPOMENA: Ukoliko promenite podešavanja, a zatim ili nastavite do drugog menija ili izađete iz OSD menija, monitor automatski čuva te izmene. Izmene se takođe čuvaju ukoliko promenite podešavanja, a zatim sačekate da OSD meni nestane.**

1. Pritisnite dugme  za pokretanje OSD menija i prikazite glavni meni.



2. Pritisnite dugmad  i  da biste se kretali kroz opcije podešavanja. Dok prelazite sa jedne ikone na drugu, naziv opcije se označava. Pogledajte sledeću tabelu za kompletnu listu svih opcija dostupnih za monitor.
3. Pritisnite dugme  jednom da biste aktivirali označenu opciju.



4. Pritisnite dugme  i  da biste izabrali željeni parametar.
5. Pritisnite  da biste ušli u podmeni, a zatim koristite dugmad za navigaciju, u skladu sa indikatorima na meniju da biste napravili izmene.
6. Izaberite dugme  da biste se vratili u glavni meni.


Ikona Meni i podmeniji

Opis





Brightness/ Contrast (Svetlina/ kontrast)

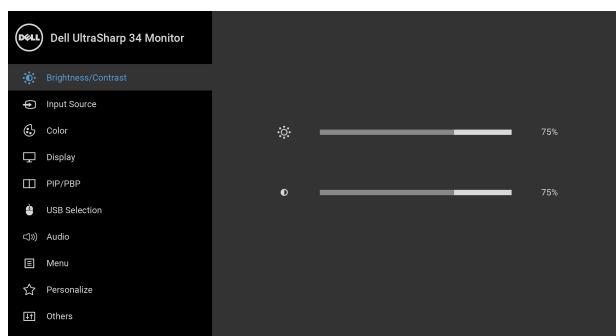Koristite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje **Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast)**.



Brightness (Svetlina)

Brightness (Svetlina) podešava jačinu pozadinskog osvetljenja.

Pritisnite dugme  da biste povećali svetlinu i pritisnite dugme  da biste smanjili svetlinu (min. 0 / maks. 100).



Contrast (Kontrast)

Prvo podesite **Brightness (Svetlina)**, a zatim podesite **Contrast (Kontrast)** samo ukoliko je potrebno dalje podešavanje.


Pritisnite dugme  da biste povećali kontrast i pritisnite dugme  da biste smanjili kontrast (min. 0 / maks. 100).

Funkcija **Contrast (Kontrast)** podešava stepen razlike između zatamnjenosti i osvetljenosti na ekranu monitora.



Input Source (Ulazni izvor)

Koristite meni **Input Source (Ulazni izvor)** da biste izabrali različite video signale koji mogu biti povezani na vaš monitor.

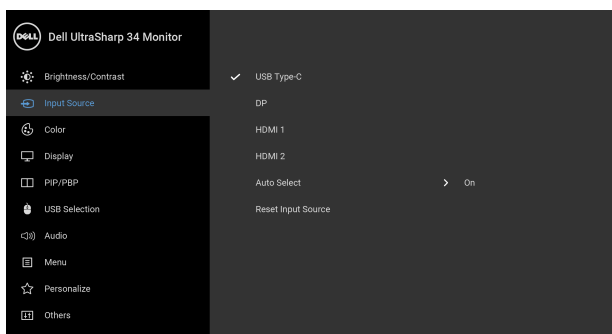

USB Type-C (USB tip C)

Izaberite ulaz **USB Type-C (USB tip C)** kada koristite USB priključak tipa C.

DP

Izaberite **DP** ulaz kada koristite DisplayPort (DP) konektor.

HDMI 1

Izaberite **HDMI 1** ulaz kada koristite HDMI 1 konektor.

HDMI 2

Izaberite **HDMI 2** ulaz kada koristite HDMI 2 konektor.



Auto Select (Automatski izbor)

Uključivanje funkcije vam omogućava da pretražite dostupne ulazne signale.


Reset Input Source (Resetuj ulazni signal)

Resetujte podešavanja ulaza vašeg monitora na fabrička podešavanja.



Color (Boja)

Koristite **Color (Boja)** da biste podesili režim podešavanja boje.

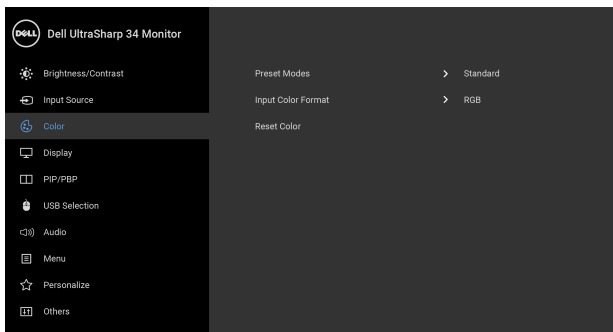

Preset Modes (Unapred određeni režimi)

Kada izaberete **Preset Modes (Unapred određeni režimi)**, možete izabrati **Standard (Standardni)**, **ComfortView**, **Movie (Film)**, **Game (Igra)**, **Color Temp. (Temperatura boje)** ili **Custom Color (Prilagođena boja)** sa liste.

- **Standard (Standardni)**: Učitava podrazumevana podešavanja boje monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim.
- **ComfortView**: Smanjuje nivo plavog svetla koje se emituje sa ekrana da bi prikaz bio ugodniji za vaše oči.






UPOZORENJE: Mogući dugotrajni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu telesne povrede, kao što su digitalno naprezanje očiju, zamor očiju i oštećenje očiju. Korišćenje monitora u dužim periodima takođe može da dovede do bola u delovima tela, kao u vratu, rukama, leđima i ramenima.

Smanjuje rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu/ruci/leđima/ramenu zbog korišćenja monitora tokom dužih vremenskih perioda, preporučujemo vam sledeće:

1. Udaljite se od ekrana 20-28 inča (50-70 cm).
 2. Trepćite češće da biste navlažili oči ili vodom navlažite oči nakon dužeg korišćenja monitora.
 3. Pravite redovne i česte pauze od 20 minuta na svaka dva sata.
 4. Tokom pauza skrenite pogled sa monitora i gledajte u predmet koji je udaljen 20 stopa najmanje 20 sekundi.
 5. Protegnite se kako bi smanjili tenziju u vratu, rukama, leđima i ramenima tokom pauza.
- **Movie (Film):** Učitava podešavanja boje idealna za filmove.
 - **Game (Igra):** Učitava podešavanja boje idealna za većinu aplikacija igara.
 - **Color Temp. (Temperatura boje):** Omogućava korisnicima da izaberu temperaturu boje: 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K i 10000K.
-



- **Custom Color (Prilagođena boja):** Omogućava vam da ručno podešavate boje. Pritisnite dugmad  i  da podešavate 6-osne vrednosti boje i kreirate sopstveni unapred podešeni režim boje.

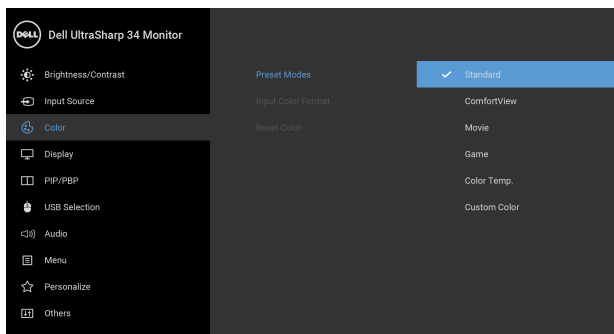


Input Color Format (Unos formata boje)

Omogućava vam da podešavate režim video ulaza na:

RGB: Izaberite ovu opciju ukoliko je monitor povezan na računar (ili DVD plejer) koristeći DP, HDMI ili USB kabl tipa C.

YPbPr: Izaberite ovu opciju ukoliko vaš DVD plejer podržava samo YPbPr izlaz.

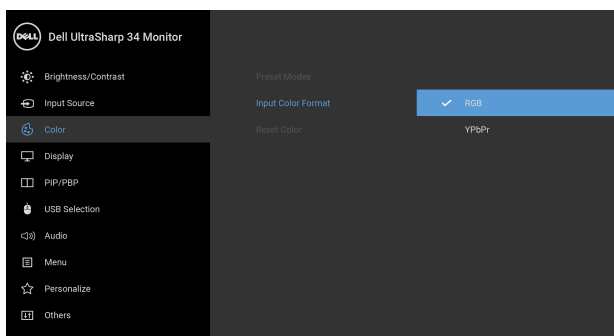

Hue (Nijansa) Ova funkcija može da promeni boju slike video zapisa u zelenu ili ljubičastu. Ovo se koristi za podešavanje željene nijanse boje kože. Koristite  ili  da biste podesili nijansu od „0“ do „100“.

Koristite  da biste pojačali nijansu zelene boje na slici video zapisa.

Koristite  da biste pojačali nijansu ljubičaste boje na slici video zapisa.

NAPOMENA: Podešavanje **Hue (Nijansa)** je dostupno samo kada izaberete unapred određeni režim **Movie (Film)** ili **Game (Igra)**.

Saturation (Zasićenje) Ova funkcija može da podesi zasićenje boje slike video zapisa. Koristite  ili  da biste zasićenje od „0“ do „100“.

Koristite  da biste pojačali šareni izgled slike video zapisa.

Koristite  da biste pojačali jednobojni izgled slike video zapisa.


NAPOMENA: Podešavanje **Saturation (Zasićenje)** je dostupno samo kada izaberete unapred određeni režim **Movie (Film)** ili **Game (Igra)**.

Reset Color (Resetuj boju) Resetujte podešavanja boje vašeg monitora na fabrička podešavanja.





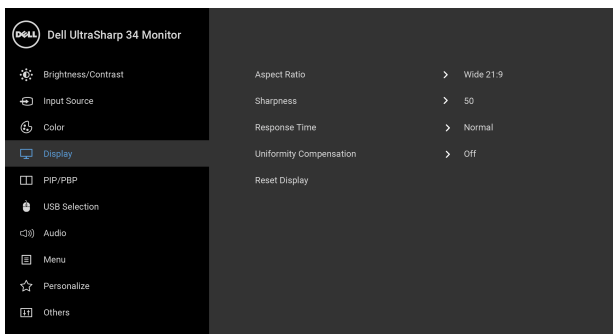

Display (Displej) Koristite **Display (Displej)** za podešavanje slika.



Aspect Ratio (Odnos širina/visina) Podešava odnos širina/visina slike na **Wide 21:9 (Široko 21:9)**, **Auto Resize (Automatska promena veličine)**, **4:3** ili **1:1**.

Sharpness (Oštrina) Ova funkcija može da načini da slike izgledaju oštrije ili mekše. Koristite  ili  da biste podesili oštrinu od „0“ do „100“.

Response Time (Vreme odziva) Omogućava vam da podesite **Response Time (Vreme odziva)** na **Normal (Normalno)** ili **Fast (Brzo)**.




| | |
|---|---|
| Uniformity Compensation (Kompensacija ujednačenosti) | <p>Izaberite ekran sa podešavanjima kompenzacije uniformnosti. Podešavanje kalibracije Calibrated (Kalibrisano) je podrazumevano fabričko podešavanje. Uniformity Compensation (Kompensacija ujednačenosti) podešava različite oblasti ekrana u odnosu na sredinu da bi postigla ravnomerno osvetljenje i boju preko celog ekrana. Za optimalne performanse ekrana, Brightness (Svetlina) i Contrast (Kontrast) za neke unapred određene režime (Standard (Standardni), Color Temp. (Temperatura boje)) će biti onemogućeni kada je Uniformity Compensation (Kompensacija ujednačenosti) On (Uključivanje).</p> <p>NAPOMENA: Korisniku se savetuje da koristi podrazumevano fabričko podešavanje osvetljenja kada se uključi Uniformity Compensation (Kompensacija ujednačenosti). Za ostala podešavanja osvetljenja, performanse uniformnosti mogu da odstupaju od podataka prikazanih u Izveštaju o fabričkoj kalibraciji.</p> |
| Reset Display (Resetuj displej) | <p>Izaberite ovu opciju da biste vratili podrazumevana podešavanja displeja.</p> |





PIP/PBP

Ova funkcija otvara prozor koji prikazuje sliku sa drugog ulaznog izvora.

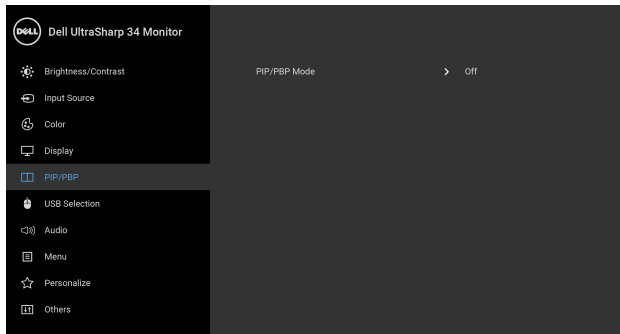


| Glavni prozor | Potprozor | | | |
|---------------|-----------|----|--------|--------|
| | USB tip C | DP | HDMI 1 | HDMI 2 |
| USB tip C | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| DP | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| HDMI 1 | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| HDMI 2 | ✓ | ✓ | ✓ | X |

NAPOMENA: Slike pod PBP će se prikazati u centralnom delu ekrana, ne na celom ekranu.



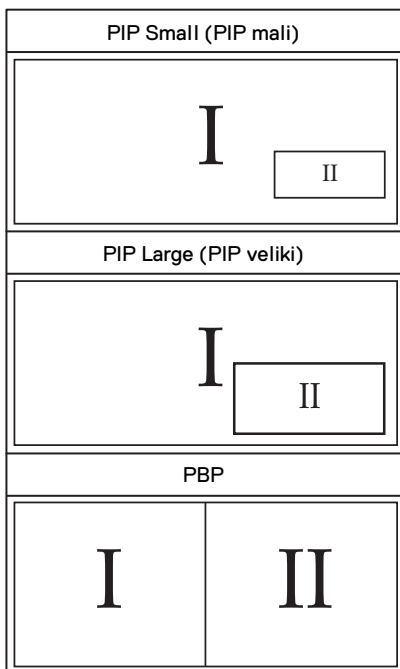


PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim) Podešava režim **PIP/PBP** (Slika u slici/slika po slika) na **PIP Small (PIP mali)**, **PIP Large (PIP veliki)** ili **PBP**. Možete da onemogućite ovu funkciju tako što ćete izabrati **Off (Isključeno)**.



PIP/PBP (Sub) Izaberite neki od različitih video signala koji mogu biti povezani na vaš monitor za PIP/PBP potprozor.

PIP Location (PIP lokacija) Izaberite položaj PIP potprozora.

Koristite  ili  za pregledanje i  za izbor **Top-Left (Gore levo)**, **Top-Right (Gore desno)**, **Bottom-Right (Dole desno)** ili **Bottom-Left (Dole levo)**.

USB Select Switch (Prekidač za izbor USB-a) Izaberite da biste prebacivali između izvora za USB otpremanje u PIP/PBP režimu.



Audio


Omogućava vam da podesite audio izvor sa glavnog prozora ili potprozora.

Video Swap (Zamena video ulaza)

Izaberite da biste menjali video ulaze između glavnog prozora i potprozora u PIP/PBP režimu.

Contrast (Sub) (Kontrast (Sub))

Podesite nivo kontrasta slike u PIP/PBP režimu.


Pritisnite dugme  da biste povećali kontrast i pritisnite dugme  da biste smanjili kontrast.



USB Selection (USB izbor)

Omogućava vam da podesite USB port za otpremanje za ulazne signale (DP, HDMI 1 i HDMI 2), stoga USB port za preuzimanje na monitoru (npr. tastatura i miš) mogu da koriste trenutni ulazni signali prilikom povezivanja računara na jedan od portova za otpremanje. Pogledajte i [Podešavanje KVM prekidača](#) za više informacija.

Kada koristite samo jedan port za otpremanje, povezan port za otpremanje je aktivan.

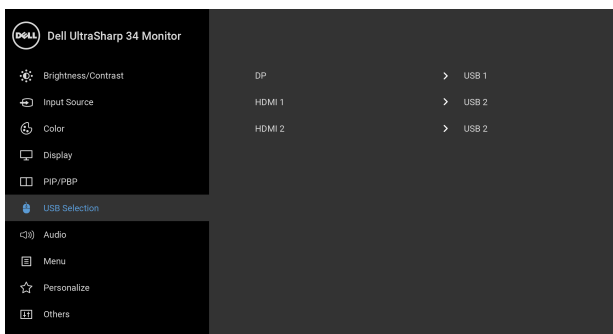


NAPOMENA: Da biste sprečili oštećenje ili gubitak podataka, pre promene USB portova za otpremanje, pobrinite se da računar povezan na USB port za otpremanje monitora NE KORISTI nijedan USB memorijski uređaj.





Audio

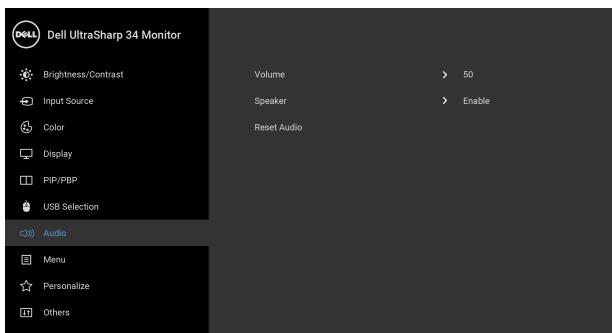

Volume (Jačina zvuka)

Omogućava vam da podesite nivo jačine zvuka zvučnika.

Koristite ili da biste podesite jačinu zvuka od „0“ do „100“.

Speaker (Zvučnik)

Omogućava vam da omogućite ili onemogućite funkciju zvučnika.


Reset Audio (Resetuj zvuk)

Izaberite ovu opciju da biste vratili podrazumevana podešavanja zvuka.



Menu (Meni)

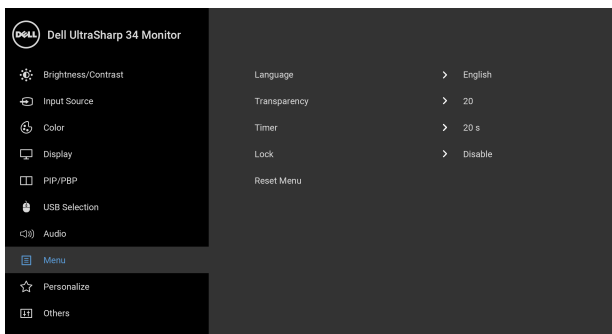

Izaberite ovu opciju da biste podesili postavke OSD-a, kao što je jezik OSD-a, vremenski period tokom kog meni ostaje na ekranu i tako dalje.



Language (Jezik)



Opcije **Language (Jezik)** podešavaju OSD displej na jedan od osam jezika (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).

Transparency (Providnost)

Izaberite ovu opciju da biste promenili transparentnost menija pritiskom na dugmad  i  (minimum: 0 ~ maksimum: 100).


Timer (Tajmer)

OSD Hold Time (Vreme OSD zadržavanja): podešava vremenski period tokom koga će OSD ostati aktivan nakon poslednjeg puta kada ste pritisnuli dugme.

Koristite  ili  da biste podesili klizač na povećanja od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.

Lock (Zaključavanje)

Sa zaključanim kontrolnim dugmadima na monitoru, možete sprečiti da neko pristupi kontrolama. Ona takođe sprečava slučajnu aktivaciju konfiguracije više monitora povezanih jedan do drugog.

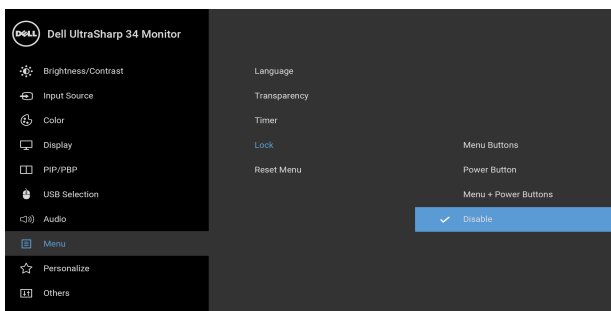

- **Menu Buttons (Dugmad Meni):** Sva Meni/ funkcijna dugmad (osim dugmeta za uključivanje i isključivanje) su zaključana i korisnik im ne može pristupiti.
- **Power Button (Dugme za uključivanje i isključivanje):** Zaključano je samo dugme za uključivanje i isključivanje i korisnik mu ne može pristupiti.



- **Menu + Power Buttons (Meni + dugme za uključivanje i isključivanje):** I Meni/funkcijsko dugme i dugme za uključivanje i isključivanje su zaključani i korisnik im ne može pristupiti.

Podrazumevano podešavanje je **Disable (Onemogućiti)**.

Alternativna metoda zaključavanja [za Meni/funkcijsko dugmad]: Takođe možete pritisnuti i zadržati Meni/funkcijsko dugme pored dugmeta za uključivanje i isključivanje oko 4 sekunde da biste podesili opcije zaključavanja.


NAPOMENA: Da otključate dugme(ad), pritisnite i zadržite Meni/funkcijsko dugme pored dugmeta za uključivanje i isključivanje oko 4 sekunde.

Reset Menu (Meni Resetovanje)

Resetujte sva OSD podešavanja na fabričke unapred podešene vrednosti.



Personalize (Personalizacija)

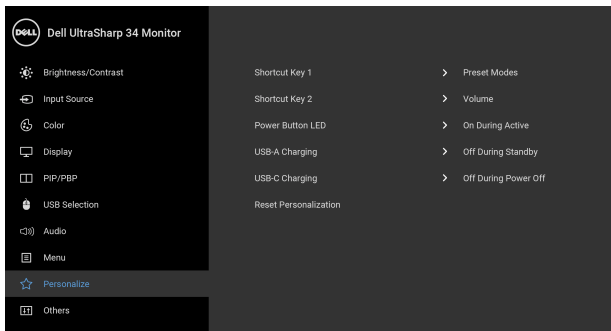

Shortcut Key 1 (Taster prečice 1)

Shortcut Key 2 (Taster prečice 2)

Omogućava vam da izaberete funkciju iz **Preset Modes (Unapred određeni režimi)**, **Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast)**, **Input Source (Ulazni izvor)**, **Aspect Ratio (Odnos širina/visina)**, **Volume (Jačina zvuka)**, **PIP/PBP Mode (PIP/PBP režim)**, **USB Select Switch (Prekidač za izbor USB-a)** ili **Video Swap (Zamena video ulaza)** i podesite je kao taster prečice.



Power Button LED (LED dugme za uključivanje i isključivanje)

Omogućava vam da uključite ili isključite LED indikator napajanja da biste uštedeli energiju.

USB-A Charging (USB-A punjenje)

Daje mogućnost da omogućite ili onemogućite funkciju punjenja USB tipa A (Portovi za preuzimanje) tokom režima pripravnosti monitora.

NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo kada je kabl USB tipa C (Port za otpremanje) isključen. Ako je kabl USB tipa C priključen, USB-A punjenje prati status napajanja USB hosta i opcija nije dostupna.

NAPOMENA: Ova opcija se ranije zvala **USB** u starijim revizijama firmvera monitora.

USB-C Charging (USB-C punjenje)

Daje mogućnost da omogućite ili onemogućite **Always On USB Type-C Charging (Uvek uključen USB tipa C punjenje)** funkciju tokom režima isključenog monitora.


NAPOMENA: Ova opcija je dostupna samo u novijim revizijama firmvera za monitor.

Reset Personalization (Resetovanje personalizacije)

Resetujte sva podešavanja pod menijem **Personalize (Personalizuj)** na fabričke unapred podešene vrednosti.



Others (Ostalo)

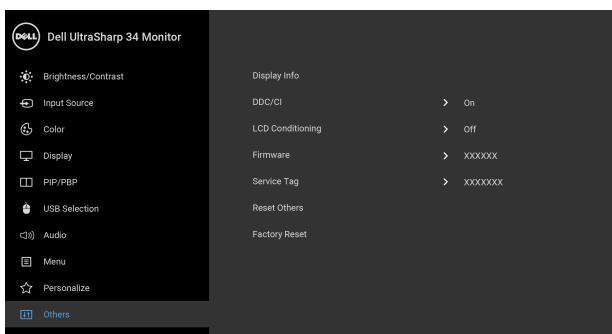

Display Info (Prikaz informacija)


Prikazuje trenutna podešavanja monitora.

DDC/CI

DDC/CI (kanal za prikaz podataka/interfejs za komande) omogućava da se parametri vašeg monitora (svetlina, balans boje itd.) podese preko softvera na vašem računaru.


Možete da onemogućite ovu funkciju tako što ćete izabrati **Off (Isključeno)**.

Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse vašeg monitora.

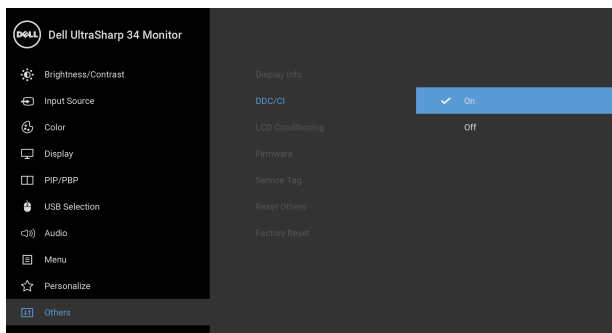

LCD Conditioning (LCD kondicioniranje)

Pomaže u smanjenju ređih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, možda je potrebno neko vreme da se program pokrene. Možete da omogućite ovu funkciju tako što ćete izabrati **On (Uključeno)**.

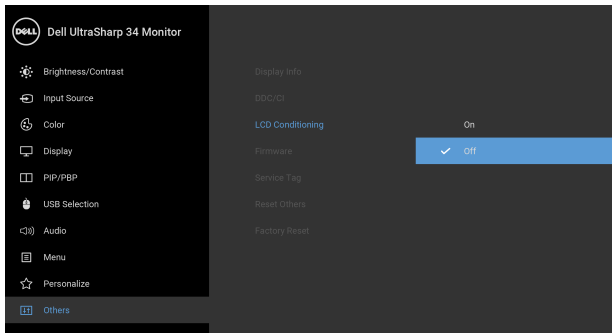

Firmware (Firmver)

Prikazuje verziju firmvera vašeg monitora.

Service Tag (Servisna oznaka)

Prikazuje serijski broj servisne oznake vašeg monitora.

Reset Others (Resetuj ostalo)


Resetujte sva podešavanja pod menijem **Others (Ostalo)** na fabričke unapred podešene vrednosti.

Factory Reset (Fabričko resetovanje)

Resetujte sva podešavanja na fabričke unapred podešene vrednosti.

OSD poruke upozorenja


Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, videćete sledeću poruku:

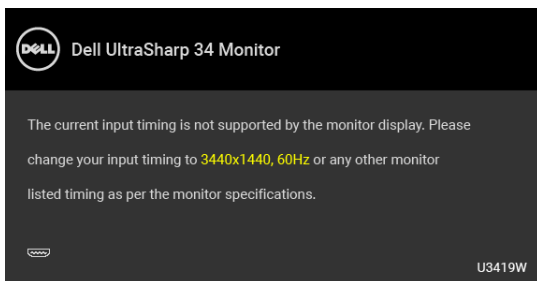


NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.

To znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima sa računara. Pogledajte [Specifikacije monitora](#) za horizontalne i vertikalne frekventne opsege koje adresira ovaj monitor. Preporučeni režim je 3440 x 1440.

Pre nego što se onemogućí DDC/CI funkcija, videćete sledeću poruku:

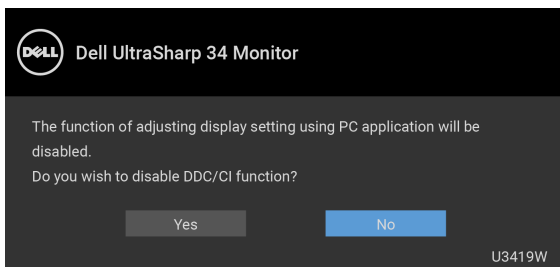


Videćete sledeću poruku pre nego što se funkcija **Lock (Zaključavanje)** aktivira:

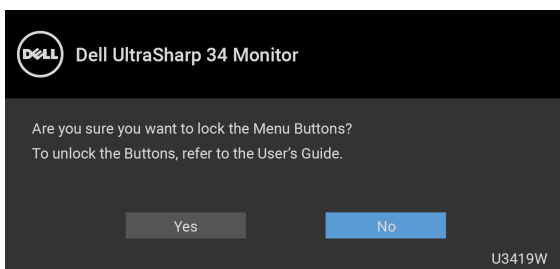

NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na izabrana podešavanja.

Kada monitor uđe u režim **Štednja energije**, pojavljuje se sledeća poruka:

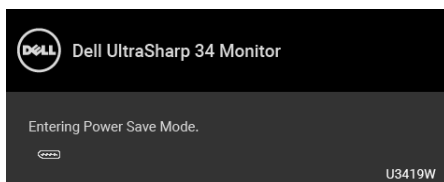


Aktivirajte računar i probudite monitor da biste dobili pristup do **OSD**.

NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.




Ukoliko pritisnete bilo koje dugme koje nije dugme za uključivanje i isključivanje, pojavljuje se sledeća poruka u zavisnosti od izabranog unosa:

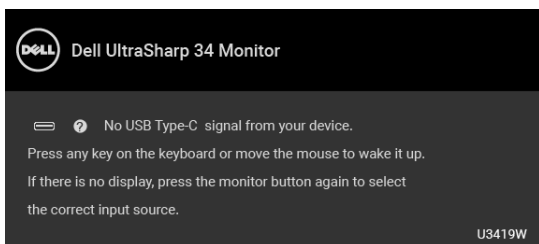


NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.

Ukoliko se izabere USB tip C, HDMI ili DP ulaz a odgovarajući kabl nije povezan, pojavljuje se plutajući dijalog kao što je prikazano u nastavku.

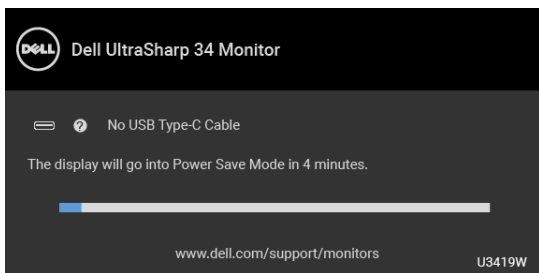


NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.

Kada odaberete **Factory Reset (Fabričko resetovanje)**, pojavljuje se plutajući dijalog koji je prikazan ispod.

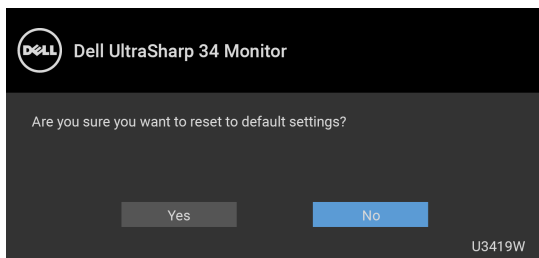

Kada odaberete **Yes (Da)**, pojavljuje se plutajući dijalog koji je prikazan ispod.

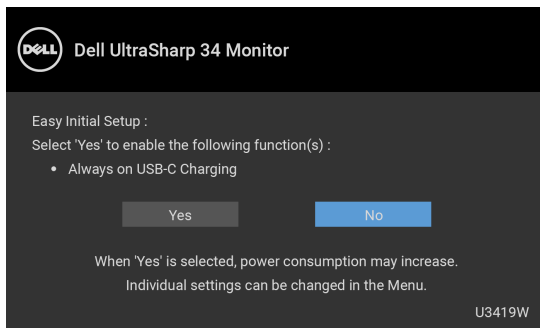

Za više informacija, pogledajte [Rešavanje problema](#).

Podešavanje maksimalne rezolucije

Za podešavanje maksimalne rezolucije monitora:

U operativnim sistemima Windows® 7, Windows® 8 i Windows® 8.1:

1. Samo za operativne sisteme Windows® 8 i Windows® 8.1, izaberite pločicu Radna površina da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Rezolucija ekrana**.
3. Kliknite na padajuću Rezoluciju ekrana i izaberite **3440 x 1440**.
4. Kliknite na **U redu**.

U operativnom sistemu Windows® 10:

1. Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite na **Postavke ekrana**.
2. Kliknite na **Napredne postavke ekrana**.
3. Kliknite na padajuću listu **Rezolucija** i izaberite **3440 x 1440**.
4. Kliknite na **Primeni**.

Ukoliko ne vidite 3440 x 1440 kao opciju, možda ćete morati da ažurirate upravljački program grafičke kartice. U zavisnosti od računara, završite jednu od sledećih procedura:

Ukoliko imate Dell radnu površinu na prenosnom računaru:

- Idite na <http://www.dell.com/support>, unesite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.




Ukoliko koristite računar koji nije proizvod kompanije Dell (prenosni ili stoni):

- Idite na lokaciju za podršku za vaš računar i preuzmite najnovije upravljačke programe grafičke kartice.
- Idite na veb lokaciju grafičke kartice i preuzmite najnovije upravljačke programe grafičke kartice.

Podešavanje KVM prekidača


Ugrađeni KVM prekidač vam omogućava da kontrolišete do 2 računara putem jednog kompleta tastature i miša koji su povezani na monitor.

- a.** Kada povezujete **HDMI 1 + USB 1** na računar 1 i **DP + USB tipa C** na računar 2:

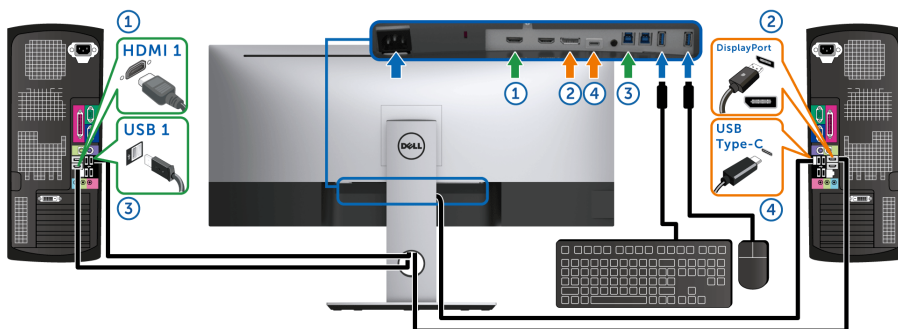


NAPOMENA: USB priključak tipa C trenutno podržava samo prenos podataka.


Pobrinite se da je **USB Selection (USB izbor)** za **HDMI 1** podešen na **USB 1** i da je **DP** podešen na **USB Type-C (USB tip C)**.

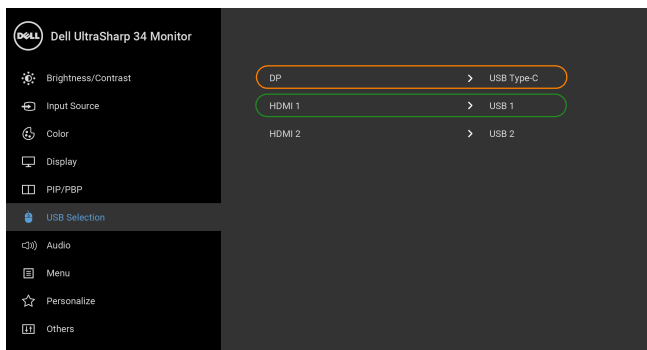


b. Kada povezujete **HDMI 1 + USB 1** na računar 1 i **HDMI 2 + USB 2** na računar 2:

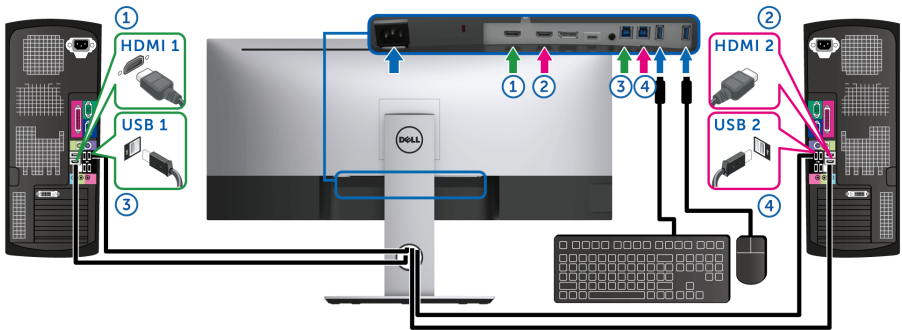

Pobrinite se da je **USB Selection (USB izbor)** za **HDMI 1** podešen na **USB 1** i da je **HDMI 2** podešen na **USB 2**.

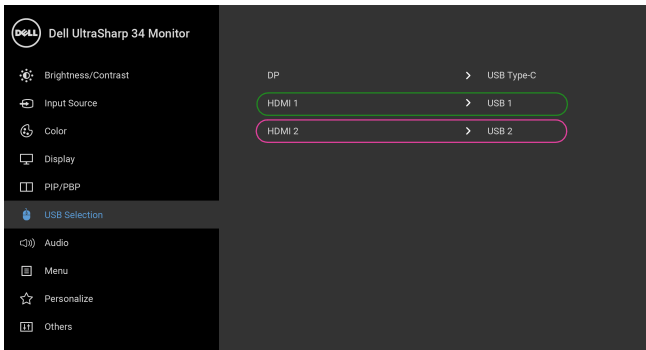


c. Kada povezujete **HDMI 1** + **USB 1** na računar 1 i **USB tipa C** na računar 2:

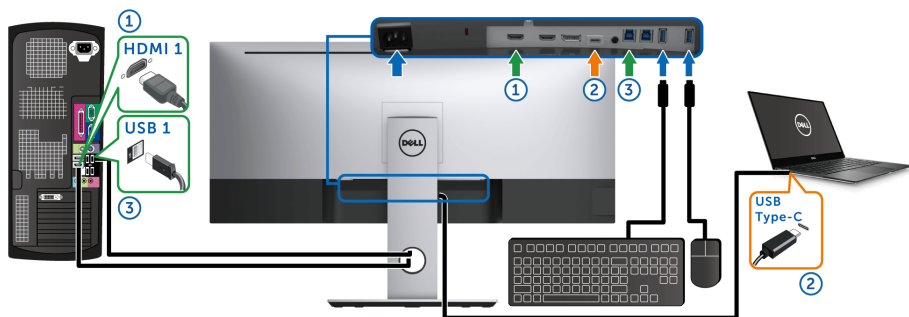

NAPOMENA: USB priključak tipa C trenutno podržava prenos video signala i prenos podataka.

Pobrinite se da je **USB Selection (USB izbor)** za **HDMI 1** podešen na **USB 1**.

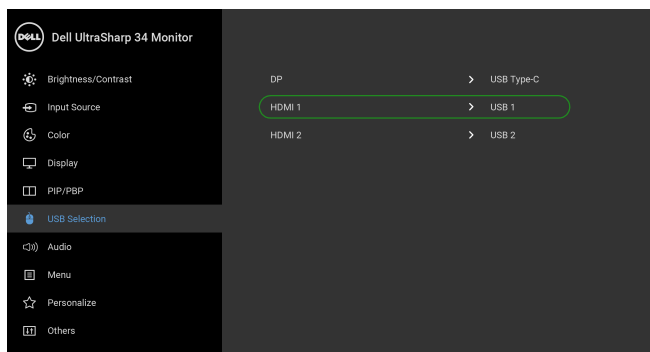

NAPOMENA: Kako **USB port tipa C** podržava alternativni režim za DisplayPort, nije potrebno da podešavate **USB Selection (USB izbor)** za **USB tipa C**.

NAPOMENA: Kad povezujete različite izvore video ulaza koji nisu prikazani gore, sledite isti način za pravilno podešavanje opcije **USB Selection (USB izbor)** za uparivanje portova.




Korišćenje naginjanja, okretanja i vertikalnog proširenja

NAPOMENA: Ovo je primenljivo za monitor sa stalkom. Kada se kupi bilo koji drugi stalak, potražite uputstva za podešavanje u odgovarajućem uputstvu za podešavanje stalka.

Naginjanje, okretanje


Kada se stalak pričvrsti na monitor, možete da nagnete ili okrenete monitor za najugodniji ugao gledanja.

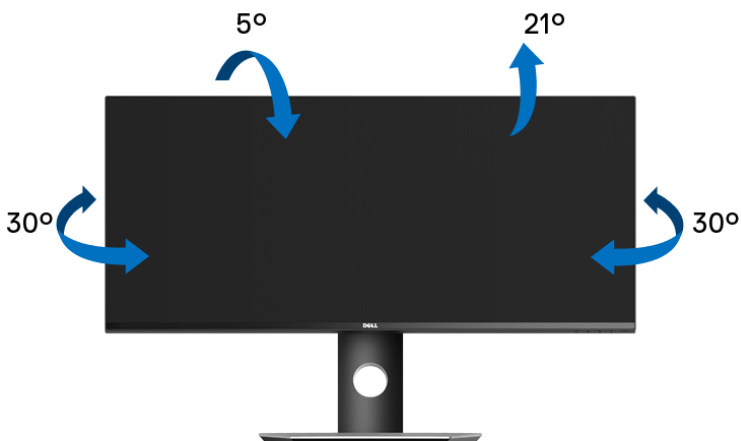

NAPOMENA: Stalac je odvojen kada se monitor isporučuje iz fabrike.

Vertikalno proširenje

NAPOMENA: Stalac se vertikalno proširuje do 115 mm. Slika u nastavku ilustruje kako se stalac proširuje vertikalno.

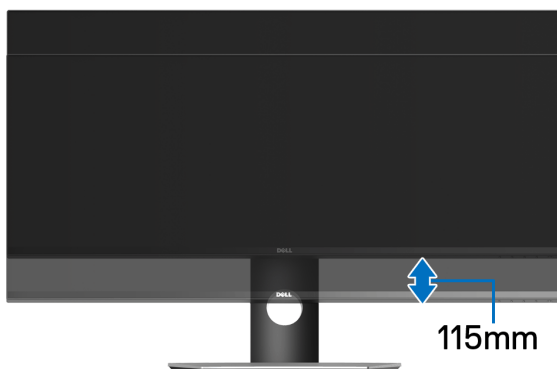

Rešavanje problema


⚠ UPOZORENJE: Pre nego što započnete procedure u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samotestiranje

Vaš monitor obezbeđuje samotestiranje koje vam omogućava da proverite da li vaš monitor pravilno funkcioniše. Ukoliko su vaš monitor i računar pravilno povezani ali je ekran monitora i dalje taman, pokrenite samotestiranje tako što ćete obaviti sledeće korake:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Isključite video kabl sa poleđine računara.
3. Uključite monitor.

Plutajući ekran treba da se pojavi na ekranu (na crnoj pozadini) ukoliko monitor ne može da detektuje video signal koji pravilno radi. Dok se nalazi u režimu samotestiranja, LED lampica napajanja nastavlja da svetli belom bojom. Takođe, u zavisnosti od izabranog unosa, dijalog prikazan u nastavku će se neprekidno kretati preko ekrana.

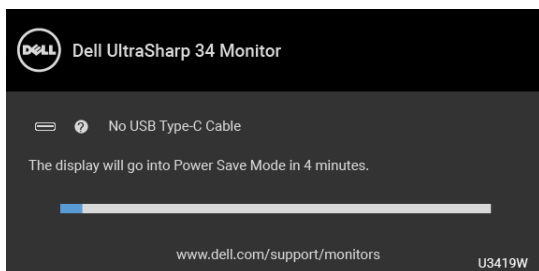

✍ NAPOMENA: Poruka može biti malo drugačija u odnosu na povezani ulazni signal.

4. Ovo polje se takođe pojavljuje tokom normalnog rada sistema ukoliko video se kabl isključi ili ošteti.
5. Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.


Ukoliko ekran monitora ostane prazan nakon što koristite prethodnu proceduru, proverite video kontroler i računar, pošto vaš monitor pravilno funkcioniše.



Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađenu dijagnostičku alatku koja vam pomaže da odredite da li je nepravilnost ekrana do koje dolazi inherentan problem sa vašim monitorom ili sa vašim računarom i video karticom.

NAPOMENA: Možete pokrenuti ugrađenu dijagnostiku samo kada je video kabl isključen i monitor je u režimu samotestiranja.

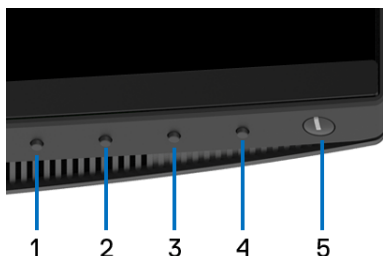

Za pokretanje ugrađene dijagnostike:

1. Pobrinite se da ekran bude čist (nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Isključite video kabl(ove) sa poleđine računara. Monitor tada ulazi u režim samotestiranja.
3. Pritisnite i zadržite **Dugme 1** na prednjoj ploči 5 sekundi. Pojavljuje se sivi ekran.
4. Pažljivo pregledajte da li na ekranu ima nepravilnosti.
5. Ponovo pritisnite **Dugme 1** na prednjoj ploči. Boja ekrana se menja u crvenu.
6. Pregledajte da li na displeju ima nepravilnosti.
7. Ponovite korake 5 i 6 da biste pregledali prikaz na zelenom, plavom, crnom, belom i ekranu sa tekstom.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstom. Da biste izašli, ponovo pritisnite **Dugme 1**.

Ukoliko ne detektujete bilo kakve nepravilnosti na ekranu tokom korišćenja ugrađenog dijagnostičkog alata, monitor pravilno funkcioniše. Proverite video karticu i računar.



Uvek uključen USB tipa C punjenje

Monitor vam omogućuje da napunite svoj notebook računar ili mobilni uređaj preko kabla USB tipa C čak i kada je monitor isključen. Za više informacija pogledajte **USB-C Charging (USB-C punjenje)**. Ova funkcija je dostupna samo kada je revizija firmvera monitora M3B106 ili novija.

Možete da proverite trenutnu reviziju firmvera u **Firmware (Firmver)**. Ako ovo nije dostupno, idite na Dell lokaciju za podršku preuzimanja za najnoviji program za instalaciju aplikacija (**Monitor Firmware Update Utility.exe**) i pogledajte Uputstvo za korišćenje instrukcija za ažuriranje firmvera:
www.dell.com/U3419W

Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom do kojih može doći i moguća rešenja:

| Uobičajeni simptomi | Šta se dešava | Moguća rešenja |
|--|---------------|---|
| Nema videa/ LED lampica napajanja je isključena | Nema slike | <ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor i računar pravilno povezan i pričvršćen.• Potvrdite da utičnica pravilno funkcioniše koristeći bilo koju drugu električnu opremu.• Proverite da li je dugme za uključivanje/isključivanje pritisnuto do kraja.• Proverite da li je u meniju Input Source (Ulazni izvor) izabran odgovarajući ulazni signal. |



| | | |
|---|---|--|
| Nema videa/ LED lampica napajanja je uključena | Nema slike ili nema svetline | <ul style="list-style-type: none"> • Povećajte svetlinu i kontrast pomoću komandi u OSD meniju. • Obavite proferu funkcije samotestiranja monitora. • Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. • Proverite da li je u meniju Input Source (Ulazni izvor) izabran odgovarajući ulazni signal. |
| Loš fokus | Slika je nejasna, mutna ili dupla | <ul style="list-style-type: none"> • Eliminirate produžne video kablove. • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Promenite rezoluciju video zapisa na odgovarajući odnos širina/visina. |
| Nestabilan/ podrhtavajući video | Talasasta slika ili blago pomeranje | <ul style="list-style-type: none"> • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Proverite faktore okruženja. • Premestite monitor i testirajte ga u drugoj prostoriji. |
| Nedostajući pikseli | LCD ekran ima mrlje | <ul style="list-style-type: none"> • Uključite i isključite nekoliko puta. • Pksel koji je trajno isključen je prirodni defekt do koga može da dođe kod LCD tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte Dell lokaciju za podršku na: http://www.dell.com/support/monitors. |
| Zaglavljani pikseli | LCD ekran ima svetle mrlje | <ul style="list-style-type: none"> • Uključite i isključite nekoliko puta. • Pksel koji je trajno isključen je prirodni defekt do koga može da dođe kod LCD tehnologije. • Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici piksela, pogledajte Dell lokaciju za podršku na: http://www.dell.com/support/monitors. |
| Problemi sa svetlinom | Slika je suviše tamna ili suviše svetla | <ul style="list-style-type: none"> • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Podesite svetlinu i kontrast pomoću komandi u OSD meniju. |



| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Geometrijsko izobličenje | Ekran nije pravilno centriran | <ul style="list-style-type: none"> • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Podesite kontrolu horizontalnog i vertikalnog centriranja u OSD meniju. |
| Horizontalne/vertikalne linije | Ekran ima jednu ili više linija | <ul style="list-style-type: none"> • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora ukoliko se ove linije pojavljuju i u režimu samotestiranja. • Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. |
| Problemi sa sinhronizacijom | Ekran je ispreturan ili izgleda pocepan | <ul style="list-style-type: none"> • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora da biste utvrdili da li se ispreturani ekran pojavljuje u režimu samotestiranja. • Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla. • Ponovo pokrenite računar u <i>bezbednom režimu</i>. |
| Problemi povezani sa bezbednošću | Vidljivi znaci dima ili varnica | <ul style="list-style-type: none"> • Nemojte obavljati bilo kakve korake rešavanja problema. • Odmah kontaktirajte kompaniju Dell. |
| Problemi sa prekidom u radu | Monitor se uključuje i isključuje | <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor na računar pravilno povezan i pričvršćen. • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. • Obavite proveru funkcije samotestiranja monitora da biste utvrdili da li do problema sa prekidom u radu dolazi u režimu samotestiranja. |



| | | |
|---|---|--|
| Nema boje | Slika nema boju | <ul style="list-style-type: none"> • Obavite proferu funkcije samotestiranja monitora. • Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor na računar pravilno povezan i pričvršćen. • Proverite da li postoje savijeni ili polomljeni pinovi u konektoru video kabla. |
| Pogrešna boja | Boja slike nije ispravna | <ul style="list-style-type: none"> • Promenite podešavanja Preset Modes (Unapred određenih režimi) u meniju Color (Boja) OSD menija u zavisnosti od aplikacije. • Podesite vrednost C/Z/P pod Custom Color (Prilagođena boja) u meniju Color (Boja) OSD menija. • Promenite Input Color Format (Unos formata boje) u RGB ili YPbPr u OSD meniju Color (Boja). • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. |
| Zadržavanje slike sa statičke slike koja je ostala na monitoru dug vremenski period | Bleda senka sa prikazane statičke slike se pojavljuje na ekranu | <ul style="list-style-type: none"> • Koristite funkciju Upravljanja energijom da biste isključili monitor uvek kada se ne koristi (za više informacija pogledajte Režimi upravljanja energijom). • Alternativno, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana. |



Problemi specifični za proizvod

| Specifični simptomi | Šta se dešava | Moguća rešenja |
|---|--|--|
| Slika na ekranu je previše mala | Slika je centrirana na ekranu ali ne ispunjava celu oblast prikaza | <ul style="list-style-type: none">• Proverite podešavanje Aspect Ratio (Odnosa širina/visina) u meniju Display (Displej) OSD menija.• Resetujte monitor na fabrička podešavanja. |
| Podešavanje monitora pomoću dugmadi na prednjoj ploči nije moguće | OSD se ne pojavljuje na ekranu | <ul style="list-style-type: none">• Isključite monitor, isključite kabl za napajanje, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor.• Proverite da li je OSD meni zaključan. Ukoliko jeste, pritisnite i zadržite Meni/funkcijsko dugme pored dugmeta za uključivanje i isključivanje na 4 sekunde da biste otključali (za više informacija pogledajte Lock (Zaključavanje)). |
| Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole | Nema slike LED svetlo je belo | <ul style="list-style-type: none">• Proverite izvor signala. Proverite da li je računar u režimu štednje energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.• Proverite da li je signalni kabl pravilno uključen. Ponovo uključite signalni kabl po potrebi.• Resetujte računar ili video plejer. |
| Slika ne ispunjava ceo ekran | Slika ne može da ispuni visinu ili širinu ekrana | <ul style="list-style-type: none">• Zbog različitih video formata (odnoš širina/visina) DVD diskova, monitor može da prikaže preko celog ekrana.• Pokrenite ugrađenu dijagnostiku. |



Problemi specifični za univerzalni serijski bus (USB)

| Specifični simptomi | Šta se dešava | Moguća rešenja |
|--|--|---|
| USB interfejs ne radi | USB periferijski uređaji ne rade | <ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je monitor uključen.• Ponovo povežite kabl za otpremanje na vaš računar.• Ponovo povežite USB periferijske uređaje (konektor za preuzimanje).• Isključite a zatim ponovo uključite monitor.• Ponovo pokrenite računar.• Neki USB uređaji, kao što je eksterni prenosni HDD zahtevaju jaču električnu energiju; uređaj povežite direktno na sistem računara.• Odvojite jedan USB kabl za otpremanje kada koristite dva priključka za otpremanje. |
| USB port tipa C ne može da se koristi za napajanje | USB periferijski uređaji ne mogu da se pune | <ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je povezani uređaj u skladu sa USB-C specifikacijom. USB port tipa C podržava USB 3.1 sa brzinama do 10 Gb/s i izlaznom snagom od 90 W.• Proverite da li koristite USB kabl tipa C koji je isporučen uz monitor. |
| USB 3.0 interfejs velike brzine je spor | USB 3.0 periferijski uređaji velike brzine rade sporo ili uopšte ne rade | <ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je vaš računar kompatibilan sa USB 3.0.• Neki računari imaju USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1 portove. Proverite da li se koristi odgovarajući USB port.• Ponovo povežite kabl za otpremanje na vaš računar.• Ponovo povežite USB periferijske uređaje (konektor za preuzimanje).• Ponovo pokrenite računar. |



| | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| Bežični miš ne radi ili blokira | Ne reaguje ili reaguje sporo | <ul style="list-style-type: none"> • Povećajte udaljenost između USB 3.0 periferijskih uređaja i bežičnog USB prijemnika. • Postavite svoj bežični USB prijemnik što bliže do bežičnog miša. • Koristite USB produžni kabl da postavite bežični USB prijemnik što dalje od USB 3.0 porta. |
|---------------------------------|------------------------------|--|

Problemi specifični za zvučnike

| Specifični simptomi | Šta se dešava | Moguća rešenja |
|--------------------------|-------------------------|--|
| Zvučnici ne emituju zvuk | Ne čuje se nikakav zvuk | <ul style="list-style-type: none"> • Isključite monitor, isključite kabl za napajanje monitora, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor. • Proverite da li je priključak audio kabla pravilno povezan na port linijskog audio izlaza. • Isključite audio kabl iz porta linijskog audio izlaza. • Resetujte monitor na fabrička podešavanja. |



Dodatak

UPOZORENJE: Bezbednosna uputstva

⚠ UPOZORENJE: Korišćenje komandi, podešavanja ili procedura koje nisu navedene u dokumentaciji može dovesti do izloženosti strujnom udaru, električnim opasnostima i/ili mehaničkim opasnostima.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte Bezbednosne, regulativne i informacije o zaštiti životine sredine (SERI).

FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte veb lokaciju za usaglašenost sa propisima na www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktirajte Dell

Za korisnike u Sjedinjenim Američkim državama, pozovite 800-WWW-DELL (800-999-3355).

✍ NAPOMENA: Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete informacije o kontaktu na svojoj fakturi, otpremnici, računuu ili katalogu Dell proizvoda.

Dell obezbeđuje nekoliko opcija podrške i usluga na mreži ili preko telefonske linije. Dostupnost varira u odnosu na državu i proizvod i neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj oblasti.

- Tehnička pomoć na mreži — www.dell.com/support/monitors
- Kontaktiranje kompanije Dell — www.dell.com/contactdell

