

Dell™ Плоскопанельный монитор IN1910N - Руководство пользователя

[О мониторе](#)

[Установка монитора](#)

[Работа с монитором](#)

[Поиск и устранение неисправностей](#)

[Приложение](#)

Примечания, уведомления и меры предосторожности



ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ означает важную информацию, помогающую использовать компьютер оптимальным образом.



УВЕДОМЛЕНИЕ: УВЕДОМЛЕНИЕ означает потенциальное повреждение оборудования или потерю данных с указанием способов предотвращения проблемы.



ОСТОРОЖНО! ОСТОРОЖНО означает потенциальную опасность повреждения имущества, травмы или смерти.

Информация данного документа может изменяться без предварительного уведомления.
© 2009 Dell Inc. Все права защищены

Воспроизводство данных материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещено.

Товарные знаки, используемые в данном тексте: *DELL* и логотип *DELL* являются товарными знаками Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, и *Windows Vista* являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах; *ENERGY STAR* является зарегистрированным товарным знаком Агентства США по охране окружающей среды. Как партнер ENERGY STAR, Dell Inc определила соответствие данного продукта руководству по энергоэффективности ENERGY STAR.

Прочие товарные знаки и торговые марки могут использоваться в данном документе для отражения компаний, названия и марки продуктов которых здесь упоминаются. Dell Inc. не преследует любых интересов в отношении товарных знаков и торговых марок кроме собственных.

Модель IN1910Nb/IN1910Nf

Январь 2009 года Редакция A00

[Назад к Содержанию](#)

Сведения о вашем мониторе

Руководство пользователя плоскопанельного монитора Dell™ IN1910N

- [Состав комплекта поставки](#)
- [Особенности устройства](#)
- [Указатель деталей и органов управления](#)
- [Технические характеристики монитора](#)
- [Поддержка технологии Plug and Play](#)
- [Правила в отношении качества ЖК-монитора и пикселей](#)
- [Руководство по техническому обслуживанию](#)

Состав комплекта поставки

В комплект поставки монитора входят компоненты, показанные на рисунке внизу. Проверьте наличие всех этих компонентов и в случае недостачи любого из них [обратитесь в компанию Dell](#).

ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые компоненты могут не поставляться вместе с монитором, а продаваться отдельно. Некоторые функции или носители info могут быть недоступны в определенных странах.

	1 Монитор с подставкой
	1 Шнур питания
	1 Кабель VGA
	1 Диск Драйверы и документация 1 Краткое руководство по установке и настройке 1 Сведения о безопасности

Особенности устройства

Плоскопанельный монитор **IN1910N** оснащен жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем на основе активной матрицы тонкопленочных транзисторов (TFT). Отличительные особенности монитора:

- Видимая область составляет 18,5 дюймов (469,9 мм).
- Разрешение 1366 x 768 и поддержка меньших значений разрешения в полноэкранном режиме.
- Возможность регулировки угла наклона.
- Съёмная подставка и наличие отверстий 100 мм для крепления на стене в соответствии со спецификацией Ассоциации по стандартам в области видеoeлектроники (VESA).
- Поддержка технологии Plug and play (если ее поддерживает ваша система).
- Настройка параметров оптимальным образом при помощи экранного меню.
- Компакт-диск с ПО и документацией, на котором записаны файлы драйвера (INF), профиля Image Color Matching (ICM) и документация на устройство.
- Функция энергосбережения для соблюдения требований стандарта Energy Star.
- Гнездо для подключения замка защиты.

Указатель деталей и органов управления

Вид спереди



Вид спереди

Органы управления на передней панели

Метка	Описание
	Сочетания клавиш
1-2	* Установки по умолчанию: "Предустановленные режимы" и "Яркость / контраст". 1 Предустановленные режимы 2 Яркость / контраст
3	Экранное меню
4	ВЫХОД
5	Кнопка питания (с подсветкой)

Вид сзади



Вид сзади

Метка	Описание/Назначение
1	Крепежные отверстия стандарта VESA (100 мм) (под съемной пластиной) Служат для крепления монитора.
2	Шильдик с серийным номером и штриховым кодом Назовите нанесенную на нем информацию при обращении в службу технической поддержки компании Dell.
3	Гнездо для подсоединения замка защиты Используется для защиты монитора от кражи.
4	Кронштейны для крепления звуковой системы Dell Soundbar Служат для подсоединения дополнительно покупаемой звуковой системы Dell Soundbar.
5	Шильдик с указанием нормативной информации и номиналов Перечень сертификатов регулирующих органов.


Вид сбоку



Вид справа

Вид слева

Вид снизу

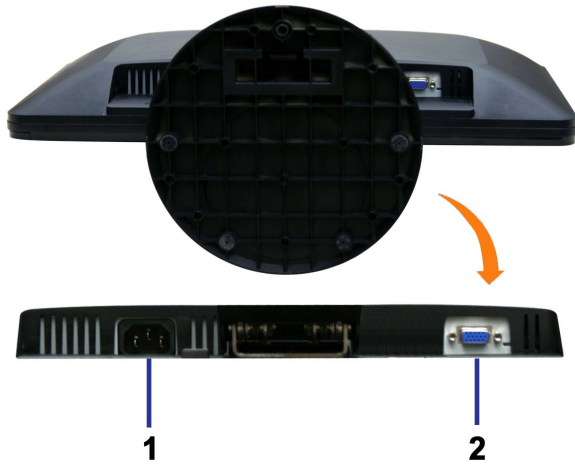

Вид снизу

Метка	Описание
1	Разъем шнура питания переменного тока
2	Разъем VGA

Технические характеристики монитора


Режимы управления питанием

Если в вашем компьютере установлена видеокарта, отвечающая стандарту VESA DPMS™, или соответствующее ПО, то монитор может автоматически снижать потребляемую мощность во время бездействия. Это называется режимом энергосбережения. Если компьютер обнаружит ввод с клавиатуры, движение мыши или сигнал от другого устройства ввода, то монитор автоматически "проснется". В следующей таблице показаны значения потребляемой мощности и сигналы этой функции энергосбережения:

Режимы VESA	Строчная синхронизация	Кадровая синхронизация	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
нормальный режим работы	Активно	Активно	Активно	Белый	16 Вт (макс.)
Активный режим выключенного монитора	Неактивно	Неактивно	Пустой экран	Желтый	Менее 1 Вт
Переключатель - выкл.	-	-	-	Выкл.	Менее 1 Вт


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот монитор соответствует стандарту ENERGY STAR®.



 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Нулевое энергопотребление в режиме ВЫКЛ. можно обеспечить только путем отключения сетевого шнура питания от монитора.

Назначение контактов

Разъем VGA

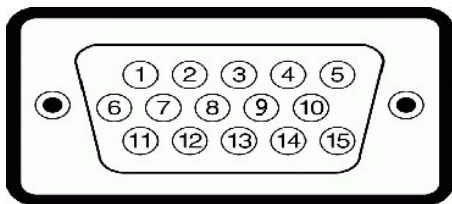

Номер контакта	15-контактный разъем подключенного сигнального кабеля
1	Видео - красный
2	Видео - зеленый
3	Видео - синий
4	ЗЕМЛЯ
5	Самопроверка
6	ЗЕМЛЯ-К
7	ЗЕМЛЯ-З
8	ЗЕМЛЯ-С
9	Компьютер 5 В/3,3 В
10	ЗЕМЛЯ-синхр.
11	ЗЕМЛЯ
12	Данные DDC
13	Строчная синхронизация
14	Кадровая синхронизация
15	Тактовый сигнал DDC

Технические характеристики плоской панели

Тип экрана	ЖК, активная матрица TFT
Тип панели	TN
Размеры экрана	18,5 дюймов (размер видимой области - 18,5 дюймов)
Предустановленная область просмотра:	
По горизонтали	409,8 мм (16,1 дюйм.)
По вертикали	230,4 мм (9,1 дюйм.)
Размер пикселя	0,30 мм
Угол обзора	160° (по вертикали) тип., 160° (по горизонтали) тип.
Обеспечиваемая яркость	250 Кд/м ² (тип.)
Коэффициент контраста	1000 : 1 (тип.)
Покрытие лицевой панели	Прочное антибликовое покрытие (3H)
Подсветка	Система CCFL с засветкой по краям
Время отклика	5 мс, тип.
Глубина представления цвета	16,7 млн. цветов
Гамма воспроизводимых цветов	85 %*

* Гамма воспроизводимых цветов IN1910N (тип.) на основе CIE1976 (85%) и CIE1931 (72%).

Разрешение

Диапазон строчной развертки	30-83 кГц (автоматич.)
Диапазон кадровой развертки	56-76 Гц (автоматич.)
Максимальное предустановленное разрешение	1366 x 768 при 60 Гц

Предустановленные режимы отображения

Режим отображения	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Частота следования пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали)
VGA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VGA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+

Электрические характеристики

Входные видеосигналы	Аналоговый RGB, 0,7 В +/- 5%, положит. полярность, входное сопротивление 75 Ом
Входные сигналы синхронизации	Раздельная горизонтальная и вертикальная синхронизация, уровень TTL без полярности, SOG (композитная синхронизация по зеленому)
Входное перем. напряжение/частота/сила тока	100-240 В перем. тока/50 или 60 Гц ± 3 Гц/2,0 А (макс.)
Пусковой ток перегрузки (ISO)	120 В: 30 А (макс.) 240 В: 60 А (макс.)

Физические характеристики

Тип разъема	1 D-sub: синий разъем
Тип сигнального кабеля	1 D-sub: Отсоединяемый, аналоговый, 15-контактный, поставляется подключенным к монитору
Размеры (с подставкой)	
Высота	344,0 мм (13,54 дюйм.)
Ширина	453,7 мм (17,86 дюйм.)
Глубина	204,8 мм (8,06 дюйм.)
Размеры (без подставки)	
Высота	273,8 мм (10,78 дюйм.)
Ширина	453,7 мм (17,86 дюйм.)
Глубина	59,2 мм (2,33 дюйм.)
Размеры подставки	
Высота	129,4 мм (5,09 дюйм.)
Ширина	204,8 мм (8,06 дюйм.)
Глубина	204,8 мм (8,06 дюйм.)
Вес	
Вес с упаковкой	4,7 кг (10,36 фунт.)
Вес в сборе с подставкой и кабелями	4,1 кг (9,04 фунт.)
Вес без подставки (для крепления на стену или крепления по стандарту VESA - без кабелей)	3,4 кг (7,5 фунт.)
Вес подставки в сборе	0,35 кг (0,77 фунт.)

Условия окружающей среды

Температура	
Рабочий режим	от 0° до 40° C (от 32° до 40,00°C)
Нерабочий режим	Хранение: от -20° до 60° C (от -4° до 140° F) Транспортировка: от -20° до 60° C (от -4° до 140° F)
Влажность	
Рабочий режим	10% - 80% (без конденсации)
Нерабочий режим	Хранение: 5% - 90% (без конденсации) Транспортировка: 5% - 90% (без конденсации)
Высота	
Рабочий режим	3048 м (12000 футов) макс.
Нерабочий режим	9144 м (40000 футов) макс.
Тепловыделение	85,32 британских тепловых единиц (BTU)/час (макс.) 54,61 британских тепловых единиц (BTU)/час (тип.)

Поддержка технологии Plug and Play



Этот монитор можно подключать к любой системе, поддерживающей технологию Plug and Play. Монитор автоматически выдает компьютерной системе свой код Extended Display Identification Data (EDID) по протоколу Display Data Channel (DDC), на основе которого система сама подстраивается и выставляет оптимальные параметры монитора. При необходимости пользователь может установить другие параметры, но в большинстве случаев установка монитора выполняется автоматически.

Правила в отношении качества ЖК-монитора и пикселей

В процессе изготовления ЖК-мониторов бывает, что для одного или нескольких пикселей устанавливается неизменяемое состояние. Такие пиксели отображаются как маленькие темные или яркие точки. Постоянно подоженный пиксель называется "яркой точкой". Пиксель, который никогда не поджигается, называется "темной точкой". Почти всегда такие пиксели трудно разглядеть, и они никак не ухудшают качество изображения. Монитор считается нормальным и отвечающим стандартам, если в нем от 1 до 5 пикселей, состояние которых не изменяется. Дополнительные сведения см. на веб-сайте технической поддержки компании Dell: support.dell.com.

Руководство по техническому обслуживанию

Уход за монитором

-  **ВНИМАНИЕ!** Перед чисткой монитора прочитайте [Инструкции по технике безопасности](#).
-  **ВНИМАНИЕ!** Перед чисткой монитора отключите его шнур питания от розетки.

Соблюдайте приведенные ниже указания по распаковке и чистке монитора и обращению с ним:

- 1 Для чистки антистатического экрана осторожно протирайте его мягкой чистой тканью, смоченной в воде. Старайтесь применять специальную ткань для чистки экранов или растворы для чистки антистатических поверхностей. Не используйте бензол, разбавители, нашатырный спирт, абразивные чистящие средства или сжатый воздух.
- 1 Для чистки монитора используйте слегка увлажненную ткань. Не применяйте никакие моющие средства, так как от них на мониторе остается молочно-матовая пленка.
- 1 Если после распаковки монитора заметите на нем белый порошок, то сотрите его тканью.
- 1 Обращаться с монитором нужно бережно, чтобы не поцарапать темный корпус монитора, так как на нем царапины более заметны, чем на светлых корпусах.
- 1 Для сохранения высокого качества изображения на мониторе используйте подвижные экранные заставки и выключайте питание монитора, если он не используется.

[Назад к Содержанию](#)


[Вернуться на страницу содержания](#)

Приложение

Dell™ Плоскопанельный монитор IN1910N - Руководство пользователя

- [Инструкции по безопасности](#)
- [Положение FCC \(только США\) и прочая нормативная информация](#)
- [Связаться с Dell](#)

ОСТОРОЖНО! Инструкции по безопасности

 **ОСТОРОЖНО!** Использование средств управления, настроек или процедур, отличных от указанных в настоящем документе, может привести к поражению электрическим током и/или механическим повреждениям.


Для получения информации по безопасности см. инструкции по безопасности, прилагаемые к монитору.

Положение FCC (только США) и прочая нормативная информация

Для просмотра положений FCC и прочей нормативной информации см. веб-сайт по соответствию на www.dell.com/regulatory_compliance

Связаться с Dell

Для заказчиков в США, звоните 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если у вас нет активного Интернет-подключения, контактную информацию можно найти на инвойсе покупки, упаковке, счете или в каталоге продукции Dell.

Dell предоставляет онлайнową и телефонную поддержку, а также опции обслуживания. Доступность зависит от страны и продукта, и некоторые услуги могут быть недоступны в вашем регионе. Для связи с Dell по вопросам продаж, технической поддержки и обслуживания:

1. Посетите support.dell.com.
2. Проверьте свою страну или регион в выпадающем меню **Выбрать страну/Регион** внизу страницы.
3. Нажмите **Связаться с нами** слева.
4. Выберите соответствующую ссылку на услугу или поддержку.
5. Выберите удобный для себя метод связи с Dell.

[Вернуться на страницу содержания](#)


[Вернуться на страницу содержания](#)

Установка монитора

Dell™ Плоскопанельный монитор IN1910N

Если у вас ПК или ноутбук Dell™ с доступом в Интернет

1. Перейдите на <http://support.dell.com>, введите сервисный тег и загрузите последний драйвер для своей графической карты.
2. После установки драйверов для графического адаптера попытайтесь вновь установить разрешение 1366 x 768 .

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если установить разрешение на 1366 x 768 не удастся, обратитесь в Dell™, чтобы узнать о графическом адаптере, который поддерживает данные разрешения.

[Вернуться на страницу содержания](#)


[Вернуться на страницу содержания](#)

Установка монитора

Dell™ Плоскопанельный монитор IN1910N

Если у вас ПК, ноутбук или графическая карта производства другой компании

1. Щелкните правой кнопкой на рабочем столе и выберите пункт **«Свойства»**.
2. Откройте вкладку **«Настройки»**.
3. Нажмите **Дополнительно**.
4. Определите поставщика своего графического контроллера из описания в верхней части окна (например, NVIDIA, ATI, Intel и пр.).
5. См. веб-сайт поставщика графической карты для поиска обновленного драйвера (например, <http://www.ATI.com> ИЛИ <http://www.NVIDIA.com>).
6. После установки драйверов для графического адаптера попытайтесь вновь установить разрешение **1366 x 768**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если установить разрешение на 1366 x 768 не удастся, обратитесь к производителю своего ПК или проанализируйте возможность покупки графического адаптера, который поддерживает данное разрешение.

[Вернуться на страницу содержания](#)


Работа с монитором

Руководство пользователя плоскпанельного монитора Dell™ IN1910N

- [Органы управления на передней панели](#)
- [Экранное меню](#)
- [Установка максимального разрешения](#)
- [Звуковая система Dell Soundbar \(опция\)](#)
- [Регулировка наклона](#)

Органы управления на передней панели

Для регулировки характеристик выводимого на экран изображения используйте органы управления на боковой панели монитора. При регулировке с помощью этих кнопок на экранном меню отображаются цифровые значения изменяемых характеристик.

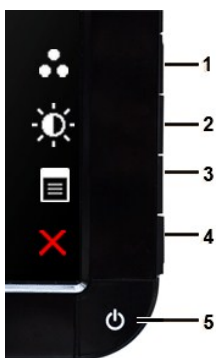


1-2	Клавиши быстрого вызова	Нажмите эту кнопку, чтобы сразу открыть индивидуально настроенное вами меню управления. *Установки по умолчанию: "Предустановленные режимы" и "Яркость / контраст".
1	Предустановленные режимы	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать те или иные предустановленные режимы монитора.
2	Яркость/Контраст	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню "Яркость/Контраст".
3	Экранное меню	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экранное меню. См. раздел Экранное меню .
4	Выход	Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть экранное меню.
5	Кнопка питания (с подсветкой)	Для включения и выключения монитора нажимайте кнопку питания. Белый цвет СД-индикатора указывает на то, что монитор включен и полностью работоспособен. Желтый цвет означает, что включен режим энергосбережения.

Экранное меню


ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы измените настройки и затем либо откроете другое меню, либо закроете экранное меню, то монитор автоматически сохранит сделанные вами изменения. Изменения также сохранятся, если вы измените настройки и затем дождетесь закрытия экранного меню.


1. Нажмите любую клавишу, чтобы открыть экранное меню, и нажмите , чтобы показать главное меню.

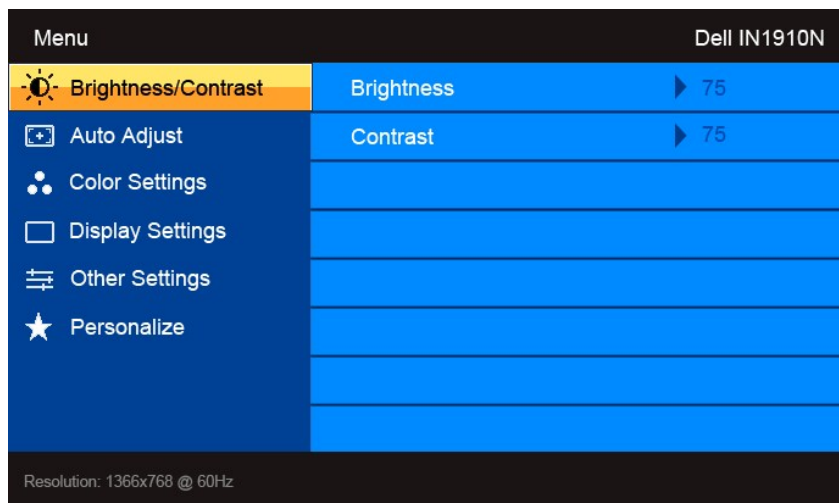


Главное меню для аналогового (VGA) входа



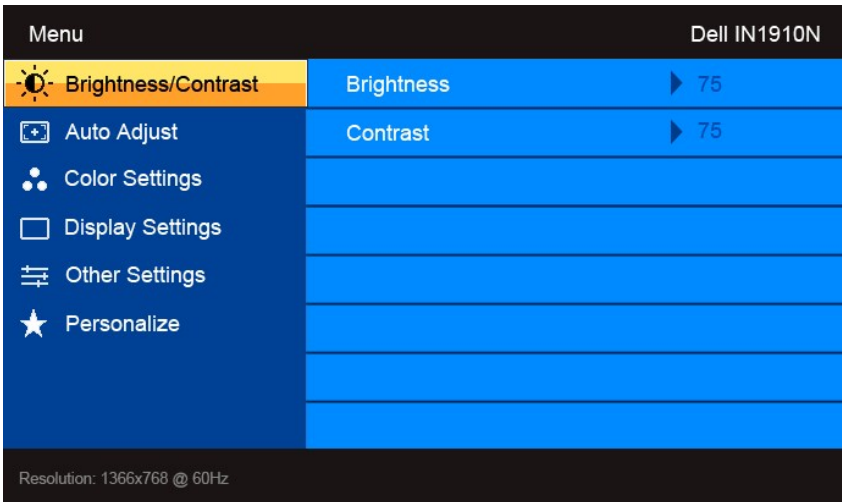









- Для переключения между параметрами нажимайте кнопки ∇ и \blacktriangle . При переходе от одного значка к другому имя параметра будет выделяться подсветкой. В следующей таблице приведен полный перечень всех параметров, доступных для этого монитора.
- Нажмите один раз кнопку \rightarrow , чтобы активировать выделенный подсветкой параметр.
- Для выбора нужного параметра нажимайте кнопки ∇ и \blacktriangle .
- Нажмите кнопку \rightarrow , чтобы перейти на шкалу регулировки, а затем нажатием кнопок ∇ и \blacktriangle в соответствии с индикаторами в меню измените значения.
- Нажмите кнопку \curvearrowright , чтобы вернуться в главное меню или закрыть экранное меню.

Значок	Меню и подменю	Описание
	Яркость/Контраст	<p>Позволяет регулировать яркость и контраст.</p>  <p>Яркость Параметр яркости регулирует степень яркости подсветки. Нажимайте кнопку \blacktriangle для увеличения яркости и кнопку ∇ для уменьшения яркости (мин. 0 ~ макс. 100).</p> <p>Контраст Сначала отрегулируйте параметр "Яркость", а затем "Контраст" (только при необходимости). Нажимайте кнопку \blacktriangle для увеличения контраста и кнопку ∇ для уменьшения контраста (мин. 0 ~ макс. 100). Параметр "Контраст" регулирует степень различия между самыми темными и самыми светлыми участками изображения на экране монитора.</p> <p>Назад Нажмите кнопку \curvearrowright для возврата в главное меню или его закрытия.</p>

	Авторегулировка	<p>Даже если компьютер при запуске определит ваш монитор, функция "Авторегулировка" оптимальным образом подберет параметры для использования.</p> <div data-bbox="548 247 1153 346" style="background-color: #0056b3; color: white; text-align: center; padding: 10px; margin: 10px 0;">Auto Adjustment in Progress...</div> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве случаев функция "Авторегулировка" устанавливает наилучшее изображение для конфигурации вашей системы.</p>
---	------------------------	--

	Настройки цвета	<p>Используйте настройки цвета для регулировки режима изображения и формата цвета.</p> <div data-bbox="552 493 1429 997" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Menu</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Dell IN1910N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">☀ Brightness/Contrast</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">Input Color Format ▶ RGB</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">☑ Auto Adjust</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">Mode Selection ▶ Graphics</td> </tr> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">⋮ Color Settings</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">Preset Modes ▶ Standard</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">☐ Display Settings</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">Reset Color Settings</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">⌵ Other Settings</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">★ Personalize</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Resolution: 1366x768 @ 60Hz</p> </div> <p>Входной формат цвета Служит для установки формата цвета.</p> <p>Выбор режима Служит для установки режима отображения (Графика или Видео). Если компьютер подключен к монитору, то Графика. Если к монитору подключен проигрыватель DVD, STB или видеомагнитофон, то выберите Видео.</p> <p>Предустановленные режимы</p> <p>Вход VGA/DVI-D</p> <p>Стандарт Режим, подходящий для настольных приложений.</p> <p>Мультимедиа Режим для мультимедийных приложений, например, для воспроизведения видео.</p> <p>Игра Режим, подходящий для компьютерных игр.</p> <p>Теплый Выберите теплый режим для придания изображению красноватого оттенка. Эта настройка цвета обычно используется в программах, активно работающих с цветом (редактирование фотоизображений, мультимедиа, кино и т.п.).</p> <p>Холодный Выберите холодный режим для придания изображению синеватого оттенка. Эта настройка цвета обычно используется в программах работы с текстом (электронные таблицы, программирование, текстовые редакторы и т.п.).</p> <p>Пользов. (RGB) Нажатием кнопок  или  можно увеличивать или уменьшать интенсивность трех цветов (по отдельности для зеленого и синего) в диапазоне значений от 0 до 100 с шагом 1.</p> <p>Видеовход</p> <p>Кино Режим, подходящий для просмотра фильмов.</p>	Menu	Dell IN1910N	☀ Brightness/Contrast	Input Color Format ▶ RGB	☑ Auto Adjust	Mode Selection ▶ Graphics	⋮ Color Settings	Preset Modes ▶ Standard	☐ Display Settings	Reset Color Settings	⌵ Other Settings		★ Personalize	
Menu	Dell IN1910N															
☀ Brightness/Contrast	Input Color Format ▶ RGB															
☑ Auto Adjust	Mode Selection ▶ Graphics															
⋮ Color Settings	Preset Modes ▶ Standard															
☐ Display Settings	Reset Color Settings															
⌵ Other Settings																
★ Personalize																

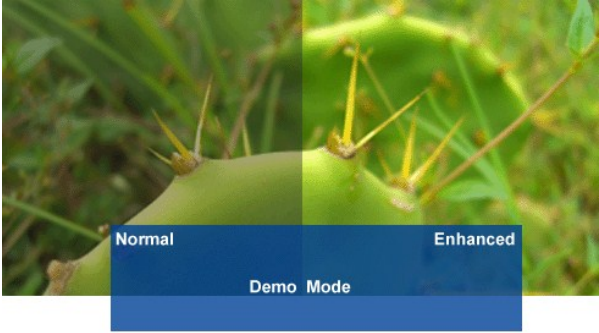		<p>Игра Режим, подходящий для компьютерных игр.</p> <p>Спорт Режим, подходящий для спортивных сюжетов.</p> <p>Природа Режим, подходящий для сюжетов о природе.</p> <p>Оттенок Эта функция может менять оттенки видеоизображения от зеленого до пурпурного. Используйте эту функцию телесных цветов. Нажатием кнопки  или  отрегулируйте оттенок (0 - 100).  усиление зеленого оттенка в изображении  усиление пурпурного оттенка в изображении ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировать оттенок можно только тогда, когда в качестве источника входного сигнала выби видеовход.</p> <p>Насыщенность Служит для регулировки насыщенности цвета видеоизображения. Нажатием кнопки  или  отрегулируйте (0 - 100).  делает видеоизображение монохромным  делает видеоизображение цветным ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировать насыщенность можно только тогда, когда в качестве источника входного сигнала видеовход.</p> <p>Деморежим Разделяет экран на две вертикальные панели. Слева показано изображение в обычном режиме, а справа - по коррективки цвета.</p>  <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Деморежим можно использовать только тогда, когда в качестве источника входного сигнала в видеовход.</p> <p>Сброс настроек цвета Восстановление в мониторе стандартных заводских значений для всех параметров цвета.</p> <p>Назад Нажмите кнопку  для возврата в главное меню или его закрытия.</p>
	Параметры дисплея	



Положение по горизонтали	Нажатием кнопок и сместите изображение влево или вправо. Минимальное значение равно "0" (-). Максимальное значение равно "100" (+).
Положение по вертикали	Нажатием кнопок и сместите изображение вверх или вниз. Минимальное значение равно "0" (-). Максимальное значение равно "100" (+).
Резкость	Эта функция позволяет сделать изображение более резким или мягким. Нажатием кнопок или отрегулируйте (от -100).
Тактовая частота	Параметры "Фаза" и "Тактовая частота" позволяют отрегулировать монитор нужным вам образом. Для доступа к параметрам в экранном меню выберите пункт "Параметры дисплея". Нажатием кнопок и отрегулируйте качество изображения.
Фаза	Если регулировка параметра "Фаза" не дает нужного результата, то отрегулируйте параметр "Тактовая частота" (настройка) и затем снова отрегулируйте параметр "Фаза".
Сброс настроек дисплея	Сброс параметров (восстановление стандартных заводских значений).
Назад	Нажмите кнопку для возврата в главное меню или его закрытия.



Другие настройки





Язык

Меню "Прозрачность"


Параметр "Язык" служит для выбора одного из 6 языков (английский, испанский, французский, немецкий, японский, упрощенный) экранного меню.


Меню "Таймер"

Позволяет регулировать фон экранного меню от непрозрачного до прозрачного.

Время отображения меню: Задание продолжительности отображения меню на экране после последнего нажатия кнопки. Нажатием кнопок  и  установите нужное значение на шкале с шагом 5 сек. в диапазоне от 5 до 60 сек.


Меню "Блокировка"

Контроль доступа пользователя к регулировкам. Если выбрать, то пользователь не сможет регулировать никакие параметры. Блокируются все кнопки, кроме кнопки .

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда экранное меню заблокировано, по нажатию кнопки  сразу открывается меню "Настройка", в котором уже выделен пункт "Блокировка меню". Выберите "**Разблокировать**", чтобы разрешить доступ к возможным настройкам.



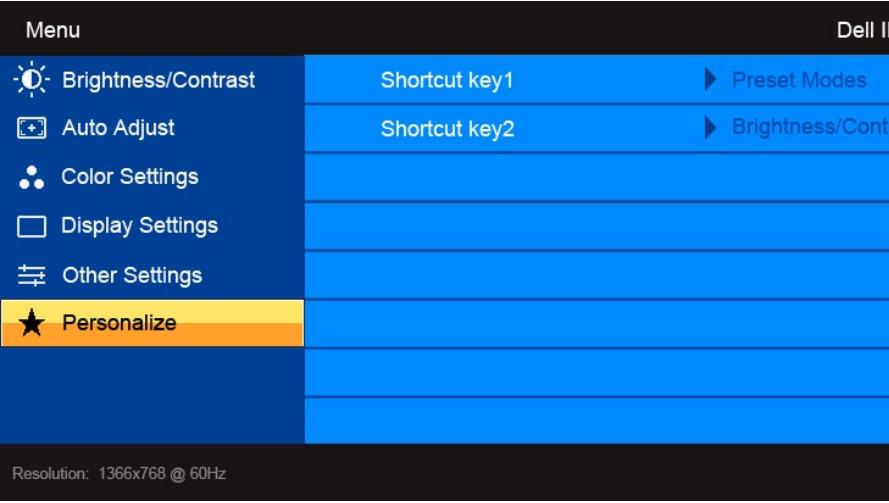
DDC/CI

Интерфейс DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) используется для регулировки параметров монитора (цветовой баланс и так далее) с помощью программы в компьютере. Чтобы отключить эту функцию, выберите "Вкл. кондиц. дисплея", чтобы с максимальным удобством выставить оптимальные значения параметров монитора.

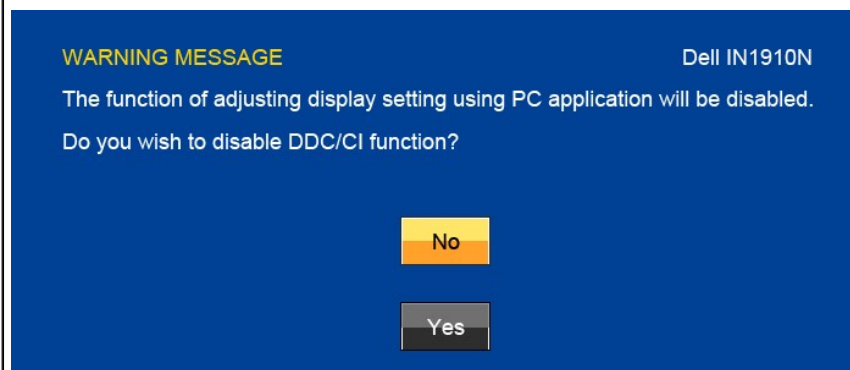

Вкл. кондиц. дисплея

Если на экране изображение "застывает", то выберите пункт **Вкл. кондиц. дисплея**, чтобы подавить эффект замирания изображения. Выполнение функции "Вкл. кондиц. дисплея" может продолжаться несколько часов. Функция "Вкл. кондиц. дисплея" не способна устранить серьезное повреждение ЖК-монитора (так называемое "выжигание" пикселей).

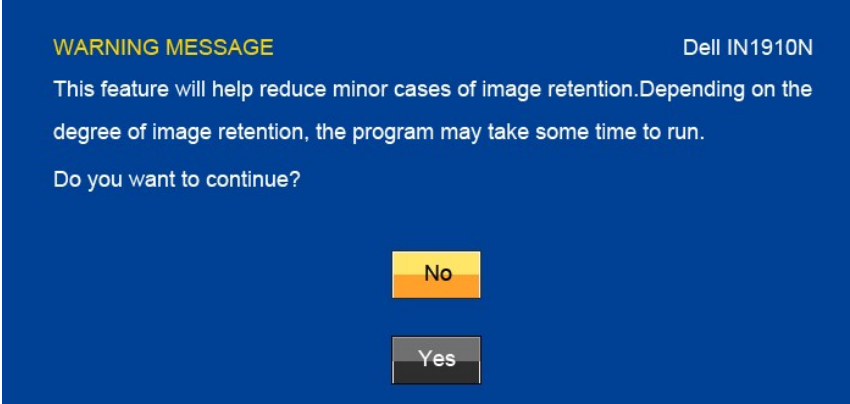		 <p>Заводские настр. Сброс всех настроек экранного меню (восстановление стандартных заводских значений).</p> <p>Назад Нажмите кнопку  для возврата в главное меню или его закрытия.</p> <p>LCD Conditioning is currently in progress. Press any button on the monitor to terminate LCD Conditioning at any time.</p>
★	Индивидуальная настройка	<p>На передней панели расположены 2 клавиши быстрого вызова. Для каждой клавиши быстрого вызова можно в меню управления, чтобы быстро открывать его.</p> 

Предупреждающие сообщения

Когда монитор не поддерживает тот или иной режим разрешения, показывается следующее сообщение:

MESSAGE

Dell IN1910N

The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to **1366x768 @ 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Это означает, что монитор не может синхронизироваться с сигналом, получаемым от компьютера. Допустимые для этого монитора диапазоны строчной и кадровой развертки см. в разделе [Технические характеристики монитора](#). Рекомендуемый режим: 1366x768.

Когда монитор входит в режим энергосбережения, показывается следующее сообщение:

MESSAGE

Dell IN1910N

Entering Power Save Mode.

Активируйте компьютер и "пробудите" монитор, чтобы открыть [Экранное меню](#)

Если нажать любую кнопку, кроме кнопки питания, то появится следующее сообщение:

MESSAGE

Dell IN1910N

There is no signal coming from your computer.
Press any key on the keyboard or mouse to wake it up.

Если выбран вход VGA, но кабель VGA не подсоединен, то появится следующее плавающее по экрану диалоговое окно.



Дополнительные сведения см. в разделе [Устранение проблем](#).

Установка максимального разрешения

Порядок установки максимального разрешения для монитора:

1. Нажмите правой кнопкой по рабочему столу и в контекстном меню выберите **Свойства**.
2. Откройте вкладку **Настройка**.
3. Для разрешения экрана установите значение 1366x768.
4. Нажмите **ОК**.

Если в списке возможных значений отсутствует вариант 1366x768, то, возможно, требуется обновление драйвера видеоконтроллера. В зависимости от того, какой у вас компьютер, выполните одну из следующих процедур.

Если у вас компьютер или ноутбук производства Dell:


- Зайдите на веб-сайт support.dell.com, введите свой сервисный идентификационный номер и загрузите новейший драйвер видеокарты.

Если у вас компьютер или ноутбук другого производителя (не Dell):

- Зайдите на веб-сайт производителя вашего компьютера и загрузите новейший драйвер видеоконтроллера.
 - Зайдите на веб-сайт производителя вашей видеокарты и загрузите новейший драйвер.
-

Звуковая система Dell Soundbar (опция)

Dell Soundbar - это двухканальная звуковая стереосистема, которая устанавливается на плоскопанельные мониторы Dell. В системе Soundbar есть выключатель и общий для обоих каналов поворотный регулятор громкости, синий СД-индикатор и два гнезда для гарнитуры/наушников.

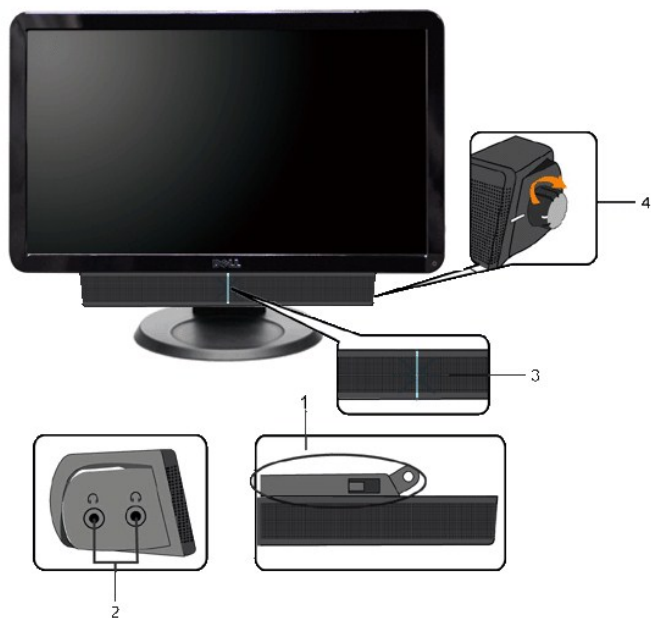

1. Механизм крепления
2. Гнезда наушников
3. Индикатор питания
4. Выключатель питания/Регулятор громкости

Регулировка наклона

Наклон

Встроенная подставка позволяет наклонять монитор, обеспечивая наиболее удобный угол обзора.



ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор поставляется с завода с отсоединенной подставкой.

[Назад к Содержанию](#)

[Вернуться на страницу содержания](#)

Установка монитора

Dell™ Плоскопанельный монитор IN1910N

Установка разрешения дисплея на 1366 x 768 (макс.)

Для оптимальной работы дисплея при использовании ОС Microsoft® Windows® установите его разрешение на 1366 x 768 пикселей, выполнив следующие шаги:

1. Щелкните правой кнопкой на рабочем столе и выберите пункт **«Свойства»**.
2. Откройте вкладку **«Настройки»**.
3. Передвиньте слайдер вправо, удерживая его левой кнопкой мыши и установите разрешение экрана на **1366 x 768**.
4. Нажмите **ОК**.

Если вы не видите варианта **1366 x 768**, может понадобиться обновить графический драйвер. Выберите сценарий ниже, который наилучшим образом описывает используемую PC-систему, и следуйте приведенным инструкциям:

1: [Если у вас ПК или ноутбук Dell™ с доступом в Интернет.](#)

2: [Если у вас ПК, ноутбук или графическая карта производства другой компании.](#)

[Вернуться на страницу содержания](#)

Dell™ Плоскопанельный монитор IN1910N

[Руководство пользователя](#)

[Установка разрешения дисплея на 1366 x 768 \(макс.\)](#)

Информация данного документа может изменяться без предварительного уведомления.
© 2009 Dell Inc. Все права защищены

Воспроизводство данных материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещено.

Товарные знаки, используемые в данном тексте: *DELL* и логотип *DELL* являются товарными знаками Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, и *Windows Vista* являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах; *ENERGY STAR* является зарегистрированным товарным знаком Агентства США по охране окружающей среды. Как партнер ENERGY STAR, Dell Inc определила соответствие данного продукта руководству по энергоэффективности ENERGY STAR.

Прочие товарные знаки и торговые марки могут использоваться в данном документе для отражения компаний, названия и марки продуктов которых здесь упоминаются. Dell Inc. не преследует любых интересов в отношении товарных знаков и торговых марок кроме собственных.

Модель IN1910NB/IN1910NF

Май 2009, Редакция A00

[Назад к Содержанию](#)

Установка монитора

Руководство пользователя плоскпанельного монитора Dell™ IN1910N

- [Прикрепление подставки](#)
- [Подключение монитора](#)
- [Прикрепление звуковой панели Soundbar \(опция\)](#)
- [Отсоединение подставки](#)

Прикрепление подставки



ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор поставляется с завода с отсоединенной подставкой.

Положив монитор панелью вниз на мягкую ткань или подушку, выполните следующие действия, чтобы прикрепить подставку.

1. Положите монитор на плоскую поверхность.
2. Прикрепите подставку к монитору.

Подключение монитора

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением каких-либо процедур, описанных в этом разделе, выполните [правила техники безопасности](#).

Для подключения монитора к компьютеру выполните следующие действия/указания:

1. Выключите компьютер и отсоедините шнур питания.
2. Подключите кабель с синим разъемом от дисплея (аналоговый сигнал VGA) к соответствующему видеоразъему на задней стенке компьютера.

Подключение кабеля VGA с синим разъемом




ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки приведены только для иллюстрации. Ваш компьютер может отличаться от показанного.

Подключив кабель VGA, выполните описанную ниже процедуру, чтобы завершить установку монитора:

1. Подключите шнуры питания компьютера и монитора к розеткам.

2. Включите монитор и компьютер.
Если на мониторе появится изображение, значит, установка завершена. Если на мониторе изображение отсутствует, то см. раздел [Устранение проблем](#).


Прикрепление звуковой панели Soundbar (опция)

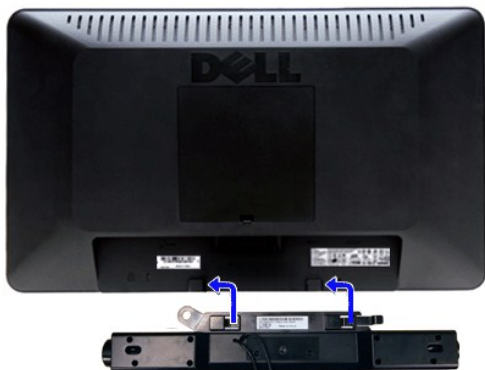

1. Встав позади монитора, прикрепите звуковую панель Soundbar, совместив два паза с двумя выступами вдоль нижнего края монитора.
2. Сдвигайте звуковую панель Soundbar влево, пока она не встанет на место.
3. Подключите звуковую панель Soundbar к разъему питания пост. тока.
4. Вставьте миништекер стереокабеля от звуковой панели Soundbar в гнездо аудиовыхода компьютера.

➡ **ПРИМЕЧАНИЕ:** Монитор разрешается использовать только со звуковой панелью Dell Soundbar

Отсоединение подставки

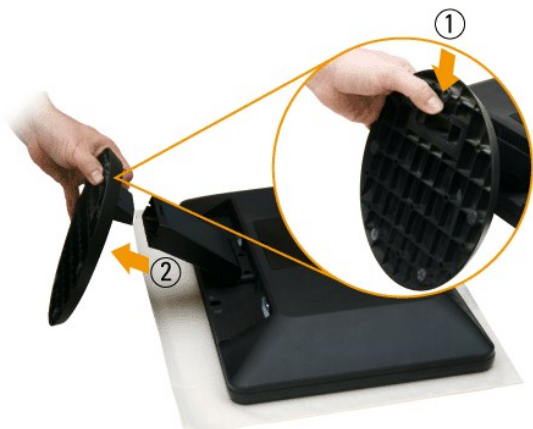

Положив монитор панелью вниз на мягкую ткань или подушку, выполните следующие действия, чтобы отсоединить подставку.

1. Опустите выступ в нижней части подставки.
2. Отсоедините подставку от монитора.


[Назад к Содержанию](#)

[Назад к Содержанию](#)

Устранение проблем

Руководство пользователя плоскопанельного монитора Dell™ IN1910N

- [Самопроверка](#)
- [Встроенные средства диагностики](#)
- [Проблемы общего характера](#)
- [Проблемы, связанные с монитором](#)
- [Поиск и устранение неисправностей в звуковой панели Dell™ Soundbar \(опция\)](#)

 **ВНИМАНИЕ!** Перед выполнением каких-либо процедур, описанных в этом разделе, выполните [Правила техники безопасности](#).

Самопроверка

Ваш монитор позволяет использовать функцию самопроверки работоспособности. Если монитор правильно подключен к компьютеру, но изображение на мониторе остается темным, то запустите функцию самопроверки монитора, выполнив следующие действия:

1. Выключите компьютер и монитор.
2. Отсоедините видеокабель от разъема на задней стенке компьютера. Для правильной работы функции самопроверки нужно отсоединить аналоговый видеокабель (с синим разъемом) от разъема на задней стенке компьютера.
3. Включите монитор.

Если монитор работает правильно, но не обнаруживает видеосигнала, то на экране появится плавающее диалоговое окно (на черном фоне). В режиме самопроверки СД-индикатор питания продолжает гореть белым. Кроме того, показанное ниже диалоговое окно будет непрерывно перемещаться по экрану.




4. Это окно также появляется во время нормальной работы системы в случае отсоединения или повреждения видеокабеля.
5. Выключите монитор и заново подключите видеокабель; затем включите компьютер и монитор.

Если после выполнения шага 5 изображение на экране не появится, то проверьте видеоконтроллер и компьютер.


Встроенные средства диагностики

В вашем мониторе имеются встроенные средства диагностики, помогающие выявить источник (монитор, компьютер или видеокарта) неисправности, вызвавшей ненормальное изображение на экране.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Запуск встроенную функцию диагностики можно только после отсоединения видеокабеля и перевода монитора в *режим самопроверки*.

Запуск встроенной функции диагностики:

1. Проверьте чистоту экрана (на поверхности экрана не должно быть пыли).
2. Отсоедините видеокабель(-и) от разъема на задней стенке компьютера или монитора. Монитор перейдет в режим самопроверки.
3. На передней панели одновременно нажмите **кнопку 1** и **кнопку 4** и удерживайте их нажатыми в течение 2 секунд. Откроется серое окно.

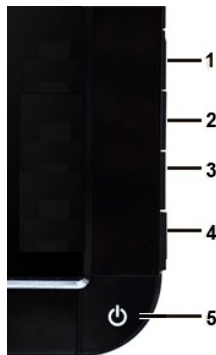

4. Тщательно проверьте экран на отклонения от нормы.
5. На передней панели снова нажмите **кнопку 4**. Цвет окна изменится на красный.
6. Проверьте, нет ли на дисплее отклонений от нормы.
7. Повторите действия 5 и 6, чтобы проверить дисплей при отображении зеленого, синего и белого экранов.

Проверка завершается после появления белого окна. Для выхода снова нажмите **кнопку 4**.

Если встроенные средства диагностики не выявят на экране отклонения от нормы, то это значит, что монитор работает нормально. Проверьте видеокарту и компьютер.

Предупреждающие сообщения

Вопросы, связанные с экранным меню, описаны в разделе [Предупреждающие сообщения](#).

Проблемы общего характера

В следующей таблице приведены общие сведения о возможных проблемах с монитором и решения по их устранению.

Типичные симптомы	Что вы видите	Возможные решения
Нет видео/СД-индикатор питания не горит	Отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none"> 1 Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля между компьютером и монитором. 1 Проверьте работоспособность сетевого шнура питания, подключив его к другому устройству. 1 Проверьте, полностью ли нажата кнопка питания.
Нет видео/СД-индикатор питания горит	Отсутствует изображение или нет яркости	<ul style="list-style-type: none"> 1 В экранном меню увеличьте значения яркости и контраста. 1 Запустите функцию самопроверки монитора. 1 Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля. 1 Запустите встроенную функцию диагностики.
Плохая резкость	Изображение нечеткое, размытое или двоится	<ul style="list-style-type: none"> 1 В экранном меню запустите функцию Авторегулировка. 1 В экранном меню отрегулируйте параметры "Фаза" и "Тактовая частота". 1 Не используйте удлинители видеокабеля. 1 Выполните сброс монитора, восстановив заводские настройки. 1 Измените разрешение видео в соответствии с форматом (16:9).
Видеоизображение неустойчиво/дрожит	Изображение слегка колеблется или "плавает"	<ul style="list-style-type: none"> 1 В экранном меню запустите функцию Авторегулировка. 1 В экранном меню отрегулируйте параметры "Фаза" и "Тактовая частота". 1 Выполните сброс монитора, восстановив заводские настройки. 1 Проверьте условия эксплуатации. 1 Переместите монитор и проверьте его работу в другой комнате.
Пропадают пиксели	Точки на ЖК-экране	<ul style="list-style-type: none"> 1 Выключите монитор и затем снова включите его. 1 Технология изготовления ЖК-экранов допускает наличие не поджигающихся пикселей. 1 Запустите встроенную функцию диагностики.
Состояние пикселей не меняется	Светлые точки на ЖК-экране	<ul style="list-style-type: none"> 1 Выключите монитор и затем снова включите его. 1 Технология изготовления ЖК-экранов допускает наличие не поджигающихся пикселей. 1 Запустите встроенную функцию диагностики.
Проблемы с яркостью	Изображение слишком тусклое или слишком яркое	<ul style="list-style-type: none"> 1 Выполните сброс монитора, восстановив заводские настройки. 1 В экранном меню запустите функцию Авторегулировка. 1 В экранном меню отрегулируйте значения яркости и контраста.
Геометрическое искажение	Экран отцентрирован неправильно	<ul style="list-style-type: none"> 1 Выполните сброс монитора, восстановив заводские настройки. 1 В экранном меню запустите функцию Авторегулировка. 1 В экранном меню отрегулируйте значения яркости и контраста.
Горизонтальные или вертикальные линии	На экране одна или несколько линий	<ul style="list-style-type: none"> 1 Выполните сброс монитора, восстановив заводские настройки. 1 В экранном меню запустите функцию Авторегулировка. 1 В экранном меню отрегулируйте параметры "Фаза" и "Тактовая частота". 1 Запустите функцию самопроверки монитора и проверьте, появляются ли эти линии в режиме самопроверки. 1 Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.
Проблемы с синхронизацией	Искаженное или "рваное" изображение на экране	<ul style="list-style-type: none"> 1 Выполните сброс монитора, восстановив заводские настройки. 1 В экранном меню запустите функцию Авторегулировка. 1 В экранном меню отрегулируйте параметры "Фаза" и "Тактовая частота". 1 Запустите функцию самопроверки монитора и проверьте, появляются ли эти линии на экране и в режиме самопроверки. 1 Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля. 1 Перезагрузите компьютер в <i>безопасном режиме</i>.
Проблемы с безопасностью	Видны искры или дым	<ul style="list-style-type: none"> 1 Не выполняйте никаких действий по поиску и устранению неисправностей. 1 Немедленно обратитесь в компанию Dell.
Нерегулярные проблемы	Монитор включается и	<ul style="list-style-type: none"> 1 Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля между компьютером и монитором.

	выключается	монитором. 1 Выполните сброс монитора, восстановив заводские настройки. 1 Запустите функцию самопроверки монитора и проверьте, возникает ли эта проблема и в режиме самопроверки.
Пропадает цвет	Отсутствует цвет в изображении	1 Запустите функцию самопроверки монитора. 1 Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля между компьютером и монитором. 1 Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.
Неверная цветопередача	Недостаточно хороший цвет изображения	1 В экранном меню "Настройки цвета" измените режим цвета на "Графика" или "1" в зависимости от используемой программы. 1 В экранном меню "Настройки цвета" попробуйте другие предустановленные настройки цвета. В экранном меню "Настройки цвета" отрегулируйте значения K/3/C, если функция "Управление цветом". 1 В экранном меню "Дополнительные настройки" для параметра "Входной формат" измените значение на "ПК RGB" или YPbPr.
На мониторе долго сохраняется остаточное изображение от статичной картинке	На экране видна слабая тень статичного изображения	1 Используйте функцию энергосбережения, чтобы отключать монитор, когда он не используется (дополнительные сведения см. в разделе Режимы управления пит). 1 Можно также использовать подвижную экранную заставку.

Проблемы, связанные с монитором

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ	ЧТО ВЫ ВИДИТЕ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Слишком маленькое изображение на экране	Изображение отцентрировано на экране, но заполняет не всю область просмотра	1 Выполните сброс монитора, используя функцию "Заводские настр."
Не удается отрегулировать монитор с помощью кнопок на передней панели	Не открывается экранное меню	1 Выключите монитор, отсоедините шнур питания, затем снова подсоедините его к питанию
Отсутствует входной сигнал при нажатии пользовательских органов управления	Нет изображения, СД-индикатор горит желтым. При нажатии кнопки на мониторе появится сообщение "Отсутствует кабель VGA".	1 Проверьте источник входного сигнала. Убедитесь, что компьютер не находится в режиме энергосбережения, для этого подвигайте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре. 1 Проверьте правильность и надежность подключения сигнального кабеля. При необходимости отсоедините сигнальный кабель и затем снова подсоедините. 1 Перезагрузите компьютер или видеоплеер.
Изображение не заполняет весь экран монитора.	Изображение не заполняет всю высоту или ширину экрана.	1 При просмотре DVD нестандартных форматов на мониторе возможно отображение всего экрана.

Поиск и устранение неисправностей в звуковой панели Dell™ Soundbar (опция)

ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ	ЧТО ВЫ ВИДИТЕ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Нет звука	На звуковую панель Soundbar подано питание - индикатор питания горит.	1 Подключите кабель линейного аудиовхода к гнезду аудиовыхода компьютера. 1 В ОС Windows установите все регуляторы громкости на максимум. 1 Воспроизведите аудиозаписи в компьютере (например, компакт-диск или MP3). 1 На звуковой панели Soundbar поверните ручку питания/громкости по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость. 1 Очистите и заново подключите штекер линейного аудиовхода. 1 Проверьте работу звуковой панели Soundbar, используя другой источник звука (портативный CD-плеер).
Искаженный звук	В качестве источника звука используется звуковая карта компьютера.	1 Удалите все препятствия между звуковой панелью Soundbar и пользователем. 1 Проверьте, полностью ли вставлен штекер линейного аудиовхода в гнездо звука. 1 В ОС Windows установите все регуляторы громкости в среднее значение. 1 Уменьшите громкость в программе обработки звука. 1 На звуковой панели Soundbar поверните ручку питания/громкости против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость. 1 Очистите и заново подключите штекер линейного аудиовхода. 1 Найдите и устраните проблему со звуковой картой компьютера. 1 Проверьте работу звуковой панели Soundbar, используя другой источник звука (портативный CD-плеер).
Искаженный звук	Используется другой источник звука.	1 Удалите все препятствия между звуковой панелью Soundbar и пользователем. 1 Проверьте, полностью ли вставлен штекер линейного аудиовхода в гнездо устройства, являющегося источником звука. 1 Уменьшите громкость в источнике звука. 1 На звуковой панели Soundbar поверните ручку питания/громкости против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость. 1 Очистите и заново подключите штекер линейного аудиовхода.

Звук на выходе не сбалансирован	Звук исходит только с одной стороны звуковой панели Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> 1 Удалите все препятствия между звуковой панелью Soundbar и пользователем. 1 Проверьте, полностью ли вставлен штекер линейного аудиовхода в гнездо звук или устройства, являющегося источником звука. 1 В ОС Windows установите все регуляторы баланса (левый-правый каналы) в сре значение. 1 Очистите и заново подключите штекер линейного аудиовхода. 1 Найдите и устраните проблему со звуковой картой компьютера. 1 Проверьте работу звуковой панели Soundbar, используя другой источник звука портативный CD-плеер).
Низкая громкость	Установлен слишком низкий уровень громкости	<ul style="list-style-type: none"> 1 Удалите все препятствия между звуковой панелью Soundbar и пользователем. 1 На звуковой панели Soundbar поверните ручку питания/громкости по часовой с максимум. 1 В ОС Windows установите все регуляторы громкости на максимум. 1 Увеличьте громкость в программе обработки звука. 1 Проверьте работу звуковой панели Soundbar, используя другой источник звука портативный CD-плеер).

[Назад к Содержанию](#)