

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

คู่มือการใช้งานจอภาพ Dell™ S1909WN

- [วิธีใช้](#)
- [การเชื่อมต่อ](#)
- [การตั้งค่า](#)
- [การแก้ไขปัญหา](#)
- [การทำความสะอาด](#)
- [การอัปเดตเฟิร์มแวร์](#)
- [การตั้งค่าจอภาพ](#)
- [การตั้งค่าจอภาพ](#)

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่ากล่องของคุณมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วนหรือไม่ หากพบรายการใดรายการหนึ่งที่ไม่ครบถ้วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Dell ที่ [1-800-358-3333](#) หรือ [Dell.com](#)

หมายเหตุ: วิธีใช้และคู่มือฉบับอื่นอาจรวมอยู่ในกล่องของคุณหรือไม่ก็ได้ โปรดตรวจสอบว่ากล่องของคุณมีคู่มือฉบับอื่นหรือไม่ หากพบรายการใดรายการหนึ่งที่ไม่ครบถ้วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Dell ที่ [1-800-358-3333](#) หรือ [Dell.com](#)

	1. จอภาพ Dell S1909WN
	1. สายไฟ
	1. สาย VGA (สำหรับจอภาพ)
	1. คู่มือใช้จอภาพและเอกสารคู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว 1. ซีดีติดตั้งจอภาพ Dell S1909WN

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จอแสดงผลรุ่น S1909WN จอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) 9.5 นิ้ว TFT สีสูงที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA


- จอแสดงผลขนาด 18.5 นิ้ว (469.9...)
- วัสดุพลาสติก 1366x768 วัสดุพลาสติกอลูมิเนียมอัลูมิเนียม
- วัสดุพลาสติกที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA
- วัสดุพลาสติกมาตรฐาน VESA 100... (VESA Video Electronics Standards Association) รองรับจอแสดงผล
- วัสดุพลาสติกที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA
- วัสดุพลาสติกที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA
- วัสดุพลาสติกที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA
- วัสดุพลาสติกที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA
- วัสดุพลาสติกที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA
- วัสดุพลาสติกที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA

ขั้นตอนและปุ่มควบคุมต่างๆ

มุมมองด้านหน้า




มุมมองด้านหน้า

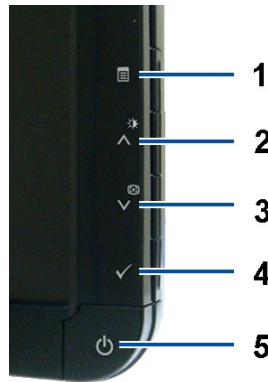

ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า

ป้าย	คำอธิบาย
1	รีเซ็ต
2	ปุ่มปรับ / วัสดุพลาสติกที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA
3	ปุ่มปรับ / วัสดุพลาสติกที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA
4	Enter
5	ปุ่มเปิด/ปิด (วัสดุพลาสติกที่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอมาตรฐาน VESA)

มุมมองด้านหลัง

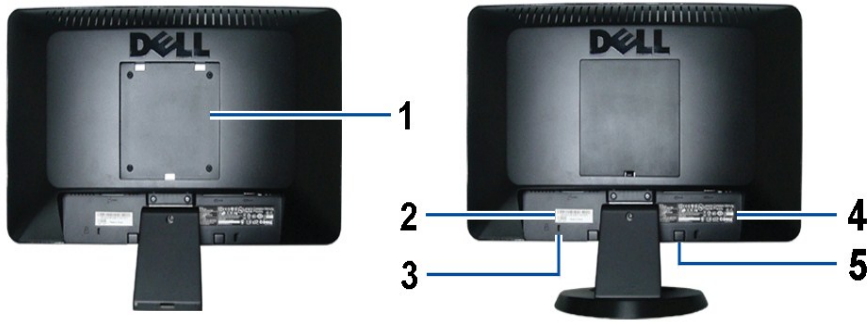

มุมมองด้านหลัง

มุมมองด้านหลังพร้อมขาตั้งจอภาพ

ป้าย	คำอธิบาย	การใช้งาน
1	สกรูยึดสำหรับ VESA (100 × 100) (ใช้สำหรับติดตั้งที่หน้าจอ)	สำหรับยึด
2	ปุ่มปรับความสูงของขาตั้งจอภาพ	สำหรับปรับ Dell 100 Series 100 Series 100 Series
3	ปุ่มปรับความกว้างของขาตั้งจอภาพ	สำหรับปรับความกว้างของขาตั้งจอภาพ
4	ปุ่มปรับความสว่าง	สำหรับปรับความสว่างของหน้าจอ
5	ปุ่มปรับความถี่สำหรับ Dell Soundbar	สำหรับปรับความถี่ของ Dell Soundbar


มุมมองด้านข้าง



มุมมองด้านซ้าย

มุมมองด้านขวา

มุมมองด้านล่าง

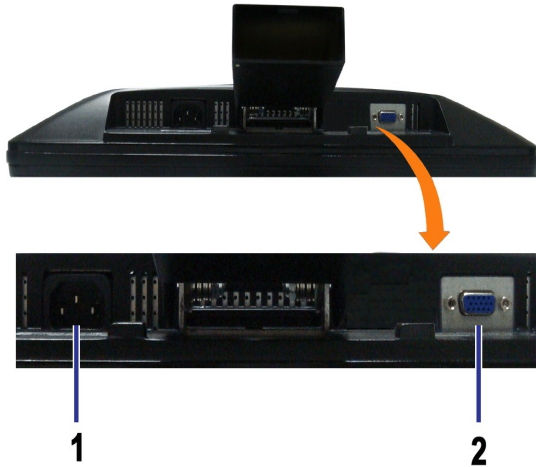

มุมมองด้านล่าง

ป้าย	คำอธิบาย
1	รับสัญญาณ DisplayPort
2	รับสัญญาณ VGA

ข้อมูลจำเพาะของจอภาพ

ข้อมูลจำเพาะของจอแบน

ประเภทจอภาพ	สัญญาณ 5-จุดสัมผัส - TFT LCD
ประเภทจอภาพ	TN
รุ่นจอภาพ	18.5 นิ้ว (สัญญาณอินพุต/เอาต์พุต 18.5 นิ้ว)
ความละเอียดของจอภาพที่แนะนำ:	409.8(H)X230.4(V)
อัตราส่วน	409.8 : . . (16.13 นิ้ว)
ความสูง	230.4 : . . (9.07 นิ้ว)
ความหนา	0.3 : . .
มุมมองจอภาพ	160° (แนวตั้ง) 160°, 160° (แนวนอน) 160°
ความสว่าง	300 CD/㎡ (1000)
ความละเอียดของจอภาพ	61000 พิกเซล (1000)
การตอบสนองต่อจอภาพ	การตอบสนองต่อจอภาพที่แนะนำของจอภาพ 3H
เทคโนโลยีจอภาพ	การตอบสนองต่อจอภาพ CCFL (2)
การตอบสนองต่อจอภาพ	5 ms (1000)
ความถี่	85% *


* ความถี่จอภาพ (S1909WN) (1000) การตอบสนองต่อจอภาพที่แนะนำของจอภาพ CIE1976 (85%) สีการ CIE1931 (72%)

ภาคผนวก

คู่มือผู้ใช้จอแสดงผลแบบแบน Dell™ S1909WN

- [วิธีการติดตั้งจอแสดงผล](#)
- [คู่มือการตั้งค่า FCC \(ประเทศสหรัฐอเมริกา\)](#)
- [คู่มือผู้ใช้](#)

ข้อควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

 ข้อควรระวัง: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจากกระแสไฟฟ้า และ/หรืออันตรายจากอุปกรณ์ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารลับ โปรดอย่าเผยแพร่เอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อสังเกตของ FCC (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

เอกสารนี้เป็นเอกสารลับ โปรดอย่าเผยแพร่เอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต http://www.dell.com/regulatory_compliance

ติดต่อเดลล์

สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355)

 **หมายเหตุ:** คู่มือนี้เป็นเอกสารลับ โปรดอย่าเผยแพร่เอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เดลล์มีการสนับสนุนออนไลน์ และบริการทางโทรศัพท์ และตัวเลือกในการให้บริการหลายช่องทาง การให้บริการขึ้นอยู่กับประเทศและผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างอาจไม่มีในพื้นที่ของคุณ ในการติดต่อฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค หรือฝ่ายบริการลูกค้าของเดลล์:


1. ไปที่ support.dell.com.
2. กดปุ่ม **เลือกประเทศ/ภูมิภาค** เลือกประเทศ/ภูมิภาค ที่คุณอยู่
3. คลิก **ติดต่อเรา** ที่ **ปุ่มมีสื่อ**
4. คลิก **เลือกผลิตภัณฑ์** เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ
5. คลิก **เลือกหัวข้อ** เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การติดตั้งมอนิเตอร์

จแสดงผลแบบแนบ Dell™ S1909WN

ถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊ก Dell™ ที่ต่ออินเตอร์เน็ต

1. ไปที่ <http://support.dell.com> และทำตามขั้นตอนการติดตั้งที่ปรากฏบนหน้าจอ
2. ถ้าพบข้อผิดพลาดให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโทรหาทีมสนับสนุนลูกค้าที่ 1-800-398-7688

 **หมายเหตุ:** คู่มือการติดตั้งที่ปรากฏบนหน้าจอสำหรับรุ่น S1909WN ของ Dell. โปรดดูที่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏบนหน้าจอ

การติดตั้งมอนิเตอร์

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ S1909WN

ถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก หรือกราฟิกการ์ด ที่ไม่ใช่ Dell™

1. คลิกขวาที่ปุ่ม Start และคลิกที่ Control Panel Properties
2. คลิกที่ Settings
3. คลิกที่ Advanced
4. คลิกที่ Display และคลิกที่ Display Adapter Settings (หรือ NVIDIA, ATI, Intel LaD)
5. คลิกที่ Display Adapter Settings และคลิกที่ Display Adapter Settings (หรือ <http://www.ATI.com> หรือ <http://www.NVIDIA.com>).
6. เรียกหมายเลขบริการลูกค้าของ Dell เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม โทรไปที่หมายเลขบริการลูกค้าของ Dell 1366x768 ในท้องถิ่น

 **หมายเหตุ:** กรุณาโทรไปที่หมายเลขบริการลูกค้าของ Dell 1366x768 เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม โทรไปที่หมายเลขบริการลูกค้าของ Dell 1366x768 ในท้องถิ่น


การใช้งานจอภาพ

คู่มือการใช้งานมอนิเตอร์จอแบบ Dell™ S1909WN


- [ใช้ปุ่มควบคุมจอภาพ](#)
- [ใช้ปุ่มปรับความสว่างหน้าจอ \(OSD\)](#)
- [ใช้ปุ่มปรับสีหน้าจอ](#)
- [ใช้ปุ่ม Dell Soundbar \(ใช้กับจอภาพ\)](#)
- [ใช้ปุ่มปรับเสียง](#)

การใช้แผงด้านหน้า

ปุ่มควบคุมจอภาพบนมอนิเตอร์จอแบบ Dell™ S1909WN มีปุ่มควบคุมจอภาพ 5 ปุ่มที่ใช้ปรับการตั้งค่า OSD ของจอภาพและใช้ปุ่มควบคุมจอภาพ

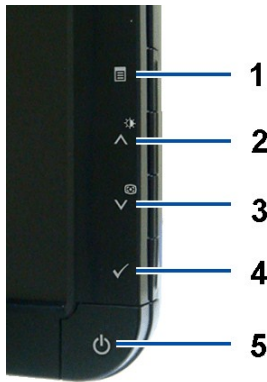

ปุ่มบนแผงด้านหน้า	คำอธิบาย
<p>Menu</p>	<p>ปุ่มนี้ใช้เรียกดูเมนู OSD ของจอภาพ</p>
<p>Brilho e contraste/ajuste para cima</p>	<p>ปุ่มนี้ใช้ปรับความสว่างหน้าจอและคอนทราสต์</p>
<p>Ajuste automático/ajuste para baixo</p>	<p>ปุ่มนี้ใช้เรียกดูเมนูการปรับอัตโนมัติของจอภาพ</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; text-align: center; padding: 10px; margin: 10px 0;"> Auto Adjustment In Progress.... </div> <p>ปุ่มนี้ใช้เรียกดูเมนูการปรับอัตโนมัติของจอภาพ</p> <p>หมายเหตุ: การปรับอัตโนมัติของจอภาพจะใช้เวลาประมาณ 1 นาทีในการดำเนินการปรับอัตโนมัติของจอภาพ</p>
<p>Enter</p>	<p>ปุ่มนี้ใช้ยืนยันการตั้งค่า OSD ของจอภาพ</p>

 Liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)	กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล
--	--

การใช้เมนูแสดงผลบนหน้าจอ (OSD)

การเข้าสู่ระบบเมนู

หมายเหตุ: กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล



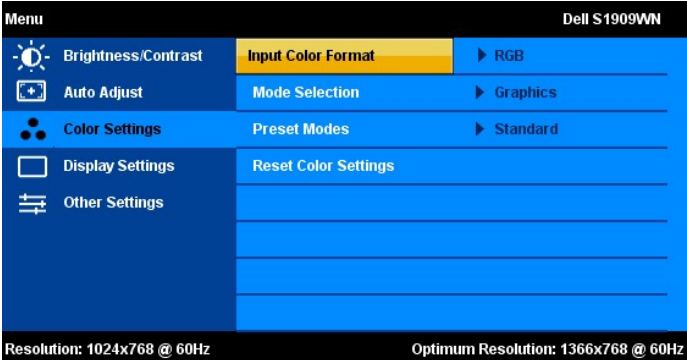
- กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล

เมนูหลักสำหรับสัญญาณเข้าอนาล็อก (VGA)





- กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล
- กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล
- กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล
- กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล
- กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล
- กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล กดปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED) เพื่อเปิด/ปิดจอแสดงผล

ไอคอน	เมนูและเมนูย่อย	คำอธิบาย
	ความสว่างและความคมชัด	ปรับระดับความสว่างและความคมชัดของจอแสดงผล

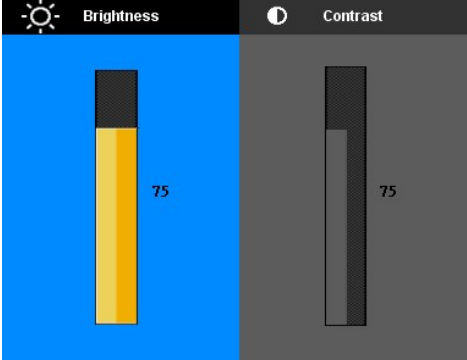	
<p>ความสว่าง</p>	<p>ปรับความสว่างของหน้าจอ</p> <p>ปุ่ม: \uparrow เพิ่มความสว่าง \downarrow ลดความสว่าง (0 - 100)</p>
<p>ความคมชัด</p>	<p>ปรับความคมชัดของหน้าจอ</p> <p>ปุ่ม: \uparrow เพิ่มความคมชัด \downarrow ลดความคมชัด (0 - 100)</p>
<p>ปรับอัตโนมัติ</p>	<p>ปรับหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม</p>  <p>หมายเหตุ: เมื่อปรับอัตโนมัติเสร็จสิ้น หน้าจอจะปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม</p>
<p>การตั้งค่าสี</p>	<p>ปรับสีของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม</p> <p>ปุ่ม: \uparrow เพิ่มความสว่าง \downarrow ลดความสว่าง</p>  <p>Resolution: 1024x768 @ 60Hz Optimum Resolution: 1366x768 @ 60Hz</p>
<p>รูปแบบสีที่เป็นสัญญาณเข้า</p>	<p>ปรับสีของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม</p> <p>ปุ่ม: \uparrow เพิ่มความสว่าง \downarrow ลดความสว่าง</p>
<p>การเลือกโหมด</p>	<p>ปรับสีของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม</p> <p>ปุ่ม: \uparrow เพิ่มความสว่าง \downarrow ลดความสว่าง</p>
<p>โหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า</p>	<p>ปรับสีของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม</p> <p>ปุ่ม: \uparrow เพิ่มความสว่าง \downarrow ลดความสว่าง</p>

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Menu</th> <th colspan="2">Dell S1909WN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Brightness/Contrast</td> <td>Horizontal Position</td> <td>▶ 50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Auto Adjust</td> <td>Vertical Position</td> <td>▶ 50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Color Settings</td> <td>Sharpness</td> <td>▶ 50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Display Settings</td> <td>Pixel Clock</td> <td>▶ 50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Other Settings</td> <td>Phase</td> <td>▶ 50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Reset Display Settings</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Resolution: 1024x768 @ 60Hz</td> <td colspan="2">Optimum Resolution: 1366x768 @ 60Hz</td> </tr> </tbody> </table>	Menu		Dell S1909WN			Brightness/Contrast	Horizontal Position	▶ 50		Auto Adjust	Vertical Position	▶ 50		Color Settings	Sharpness	▶ 50		Display Settings	Pixel Clock	▶ 50		Other Settings	Phase	▶ 50			Reset Display Settings		Resolution: 1024x768 @ 60Hz		Optimum Resolution: 1366x768 @ 60Hz					
Menu		Dell S1909WN																																			
	Brightness/Contrast	Horizontal Position	▶ 50																																		
	Auto Adjust	Vertical Position	▶ 50																																		
	Color Settings	Sharpness	▶ 50																																		
	Display Settings	Pixel Clock	▶ 50																																		
	Other Settings	Phase	▶ 50																																		
		Reset Display Settings																																			
Resolution: 1024x768 @ 60Hz		Optimum Resolution: 1366x768 @ 60Hz																																			
ตำแหน่งแนวนอน	0° (-) - 100° (+)																																				
ตำแหน่งแนวตั้ง	0° (-) - 100° (+)																																				
ความคม	0 - 100																																				
นาฬิกาพักเขลา	0 - 100																																				
เฟส	0 - 100																																				
รีเซ็ตการตั้งค่าจอแสดงผล	Factory Reset																																				
การตั้งค่าอื่นๆ	OSD																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Menu</th> <th colspan="2">Dell S1909WN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Brightness/Contrast</td> <td>Language</td> <td>▶ English</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Auto Adjust</td> <td>Menu Transparency</td> <td>▶ 20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Color Settings</td> <td>Menu Timer</td> <td>▶ 20 s</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Display Settings</td> <td>Menu Lock</td> <td>▶ Unlock</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Other Settings</td> <td>DDC/CI</td> <td>▶ Enable</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>LCD Conditioning</td> <td>▶ Disable</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Factory Reset</td> <td>Reset All Settings</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Resolution: 1024x768 @ 60Hz</td> <td colspan="2">Optimum Resolution: 1366x768 @ 60Hz</td> </tr> </tbody> </table>	Menu		Dell S1909WN			Brightness/Contrast	Language	▶ English		Auto Adjust	Menu Transparency	▶ 20		Color Settings	Menu Timer	▶ 20 s		Display Settings	Menu Lock	▶ Unlock		Other Settings	DDC/CI	▶ Enable			LCD Conditioning	▶ Disable			Factory Reset	Reset All Settings	Resolution: 1024x768 @ 60Hz		Optimum Resolution: 1366x768 @ 60Hz	
Menu		Dell S1909WN																																			
	Brightness/Contrast	Language	▶ English																																		
	Auto Adjust	Menu Transparency	▶ 20																																		
	Color Settings	Menu Timer	▶ 20 s																																		
	Display Settings	Menu Lock	▶ Unlock																																		
	Other Settings	DDC/CI	▶ Enable																																		
		LCD Conditioning	▶ Disable																																		
		Factory Reset	Reset All Settings																																		
Resolution: 1024x768 @ 60Hz		Optimum Resolution: 1366x768 @ 60Hz																																			
ภาษา	English																																				
ความโปร่งใสของเมนู	0 - 100																																				
การตั้งเวลาเมนู	0 - 100																																				
การล็อกเมนู	Lock																																				
DDC/CI	Enable																																				

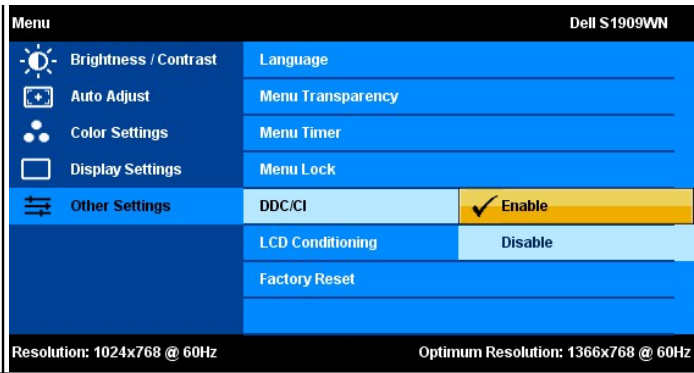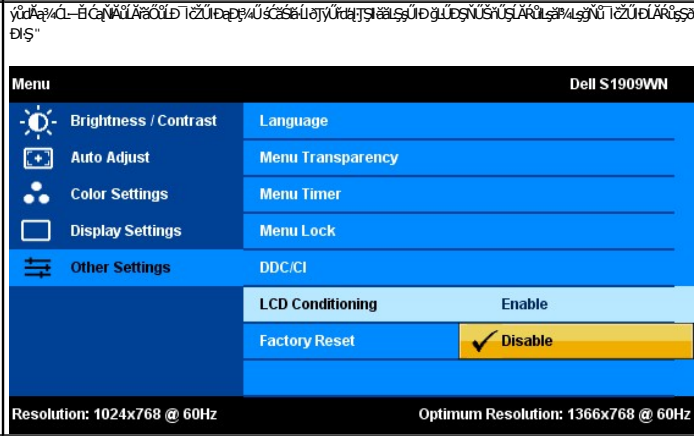	 <p>Resolution: 1024x768 @ 60Hz Optimum Resolution: 1366x768 @ 60Hz</p>
<p>การปรับ สภาวะจอ LCD</p>	 <p>Resolution: 1024x768 @ 60Hz Optimum Resolution: 1366x768 @ 60Hz</p>
<p>การรีเซ็ตค่า จากโรงงาน:</p>	<p>รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน</p>

ข้อความเตือน OSD

ข้อควรระวัง: การปรับค่า OSD จากโรงงานจะปิดใช้งานฟังก์ชันการปรับค่าจอแสดงผลด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์

MESSAGE Dell S1909WN

The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to 1366x768@60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

ข้อควรระวัง: การปรับค่า OSD จากโรงงานจะปิดใช้งานฟังก์ชันการปรับค่าจอแสดงผลด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง: การปรับค่า OSD จากโรงงานจะปิดใช้งานฟังก์ชันการปรับค่าจอแสดงผลด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์

WARNING MESSAGE Dell S1909WN

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.
Do you wish to disable DDC/CI function?

No
Yes

ข้อควรระวัง: การปรับค่า OSD จากโรงงานจะปิดใช้งานฟังก์ชันการปรับค่าจอแสดงผลด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์

MESSAGE Dell S1909WN

Entering Power Save Mode.

กัมภย

3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%



การติดตั้งมอนิเตอร์

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ S1909WN

คำแนะนำที่ควรทราบ เกี่ยวกับการกำหนดค่าความละเอียด ในการแสดงผลเป็น 1366 x 768 (เหมาะสมที่สุด)

เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลเป็น 1366 x 768:

1. คลิกขวาที่หน้าจอแล้วคลิก Properties
2. คลิกที่แท็บ Settings
3. คลิกที่ตัวเลือกความละเอียดการแสดงผล 1366 x 768
4. คลิกที่ OK

เมื่อตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลเป็น 1366 x 768 แล้ว หน้าจอจะปรับขนาดให้พอดีกับจอแสดงผลแบบแบน Dell™ S1909WN และจะแสดงภาพที่คมชัดและสวยงามที่สุด

1: ถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell™ หรือโน้ตบุ๊ก Dell™ ที่ต่ออินเทอร์เน็ท


2: ถ้าท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก หรือกราฟิกการ์ด ที่ไม่ใช่ของ Dell™

การติดตั้งจอแสดงผล

คู่มือผู้ใช้จอแสดงผลแบบแบน Dell™ S1909WN

- [ใส่ไฟเลี้ยง](#)
- [ใส่สายวิดีโอที่ไฟเลี้ยง DC](#)
- [ใส่สายวิดีโอที่แผงด้านหลัง \(ใช้สำหรับ\)](#)
- [ใส่สายไฟเลี้ยง](#)

การต่อขาตั้ง


 **หมายเหตุ:** ใส่ไฟเลี้ยงที่ด้านหลังของจอแสดงผลก่อนใส่ไฟเลี้ยง DC



ตรวจสอบรุ่นที่ระบุไว้สำหรับรุ่นจอแสดงผลรุ่นนี้ก่อนใส่ไฟเลี้ยง DC:

1. ตรวจสอบรุ่นที่ระบุไว้สำหรับรุ่นจอแสดงผลรุ่นนี้ก่อนใส่ไฟเลี้ยง DC
2. ใส่ไฟเลี้ยงที่ด้านหลังของจอแสดงผลก่อนใส่สายวิดีโอที่ด้านหลัง
3. ใส่สายวิดีโอที่จอแสดงผล


การเชื่อมต่อจอแสดงผล

 **ข้อควรระวัง:** ห้ามใช้สายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอแสดงผลกับจอแสดงผลที่ระบุไว้ที่ด้านหลัง - [ดูที่คู่มือที่แนบมา](#)

ใส่สายวิดีโอที่ด้านหลังของจอแสดงผลก่อนใส่สายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอแสดงผลกับจอแสดงผลที่ระบุไว้ที่ด้านหลัง

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอแสดงผลกับจอแสดงผลที่ระบุไว้ที่ด้านหลัง
2. ใส่สายเคเบิลวิดีโอที่ด้านหลัง (สายเคเบิล VGA) ลงในช่องเสียบสายเคเบิลที่ด้านหลังของจอแสดงผล

การเชื่อมต่อสายเคเบิล VGA สีน้ำเงิน

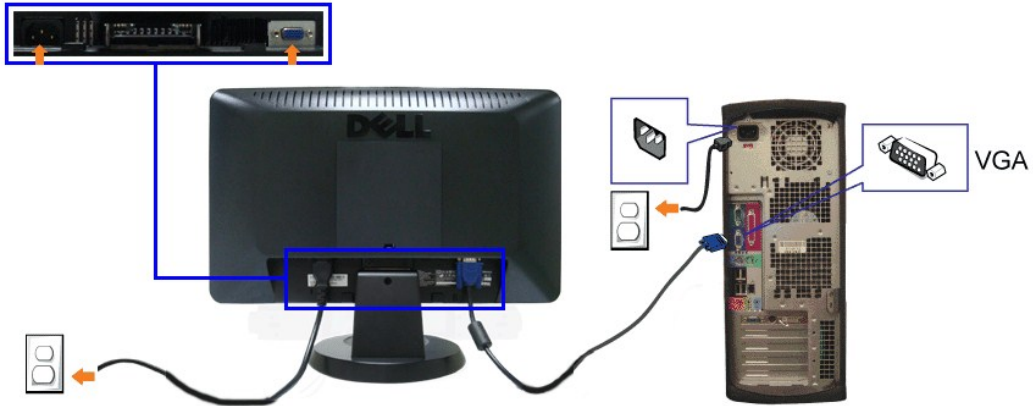

หมายเหตุ: การ์ดจอที่ติดตั้งในพีซีต้องรองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบอินพุต VGA หรือ DVI หรือ HDMI หรือ DisplayPort การ์ดจอที่ติดตั้งในพีซีต้องรองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบอินพุต VGA หรือ DVI หรือ HDMI หรือ DisplayPort

การเชื่อมต่อซาวนด์บาร์ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)




NOTICE: Do not use with any device other than Dell Soundbar.

1. ปิดจอและถอดปลั๊กไฟของพีซีก่อนเชื่อมต่อสายเสียงไปยังพอร์ตเชื่อมต่อที่ด้านหลังของจอ
2. เสียบสายเสียงของซาวนด์บาร์เข้ากับพีซี
3. เสียบ Soundbar เข้าสู่จอ
4. เสียบสายไฟของซาวนด์บาร์เข้ากับปลั๊กไฟ
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเสียงของซาวนด์บาร์ไม่สัมผัสกับสายไฟอื่น ๆ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

การนำขาตั้งออก

หมายเหตุ: เมื่อถอดขาตั้งออกจากรุ่น LCD T5500 ให้ระวังไม่ให้มีสิ่งของหนัก ๆ ตกใส่จอแสดงผล

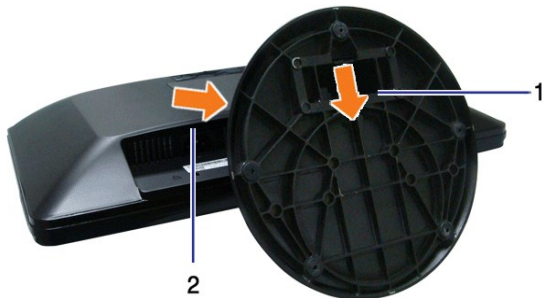

გზის სასაწყობო ნიშნის აღწერა:

1. #C00Z4A9FUDZ10pU.
 2. #A9S00C049FUEU8H90A0L5S0S0P.
-

