

# Guide de l'utilisateur pour moniteur couleur à écran plat Dell™ 1908WFP

## A Propos de Votre Moniteur

- [Caractéristiques du produit](#)
- [Identification des pièces et des commandes](#)
- [Spécifications du Moniteur](#)
- [Interface Bus Série Universel \(USB\)](#)
- [Capacité Plug and Play](#)
- [Lignes directrices relatives à la maintenance](#)

## Installer Votre Moniteur

- [Fixer la Base](#)
- [Connecter Votre Ecran](#)
- [Organiser Vos Câbles](#)
- [Utiliser la SoundBar Dell \(En Option\)](#)
- [Retirer la Base](#)

## Opération du moniteur

- [Utiliser le Panneau Frontal](#)
- [Utilisation du menu d'affichage à l'écran \(OSD\)](#)
- [Régler la Résolution Optimale](#)
- [Utiliser la SoundBar Dell \(En Option\)](#)
- [Utiliser les fonctions d'Inclinaison, de Rotation et l'Extension Verticale](#)
- [Faire Pivoter Votre Ecran](#)
- [Réglage des paramètres d'orientation de votre système d'exploitation](#)

## Résolution des Problèmes




- [Dépannage de Votre Moniteur](#)
- [Problèmes Généraux](#)
- [Problèmes Spécifiques au Produit](#)
- [Problèmes spécifiques au Bus Série Universel](#)
- [Dépannage de la SoundBar Dell™](#)

## Appendice

- [Consignes de Sécurité](#)
- [Note de la FCC \(Etats-Unis seulement\) et autres informations réglementaires](#)
- [Contacter Dell](#)
- [Guide de Configuration de Votre Moniteur](#)

---

## Remarques, Avertissements et Mises en garde

-  **REMARQUE:** Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.
-  **AVERTISSEMENT:** Un AVERTISSEMENT indique un risque potentiel de dommage matériel ou de perte de données et vous explique comment éviter ce problème.
-  **MISE EN GARDE :** Une Mise en Garde indique un risque potentiel de dommage matériel, de blessure corporelle ou de décès.

---

Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable.

© 2007Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Les marques commerciales utilisées dans ce texte: *Dell*, le logo *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp*, et *Dell OpenManage* sont des marques commerciales de Dell Inc. ; *Microsoft* et *Windows NT* sont des marques commerciales déposées par Microsoft Corporation ; *ENERGY STAR* est une marque commerciale déposée par U.S. Environmental Protection Agency. En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Dell Inc. a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'ENERGY STAR pour son efficacité énergétique.

D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations soit à leurs produits. Dell Inc. désavoue tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

Modèle 1908WFP

Août 2007 Rev. A00

[Retour à la Table des Matières](#)

# A Propos de Votre Moniteur

## Guide de l'utilisateur pour moniteur couleur à écran plat Dell™ 1908WFP

- [Caractéristiques du produit](#)
- [Identification des pièces et des commandes](#)
- [Spécifications du Moniteur](#)
- [Interface Bus Série Universel \(USB\)](#)
- [Capacité Plug and Play](#)
- [Lignes directrices relatives à la maintenance](#)


## Características do produto

L'affichage à écran plat 1908WFP possède une matrice active, un transistor à film fin (TFT), un affichage à cristaux liquides (LCD). Les fonctions du moniteur sont les suivantes :

- Affichage sur une zone visible de 19 pouces (482,6 mm).
- Résolution de 1440 x 900, plus prise en charge de la fonction plein écran pour des résolutions plus faibles.
- Angle d'élargissement large pour pouvoir regarder le moniteur depuis une position assise ou debout ou se déplacer d'un côté à l'autre.
- Capacités de réglage en inclinaison, pivotement, déploiement vertical et rotation.
- Piédestal amovible et orifices de montage de 100 mm VESA pour des solutions de montage flexibles.
- Capacité Plug and play si votre système la prend en charge.
- Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) pour une facilité de réglage et l'optimisation de l'écran.
- Le CD logiciel et de documentation inclut un fichier d'information (INF), un fichier de correspondance des couleurs d'image (ICM) et une documentation sur le produit.
- Fonction d'économie d'énergie pour la conformité à Energy Star.
- Fente de verrou de sécurité.
- Contrôle des équipements.

## Identification des pièces et des commandes


### Vue de Face

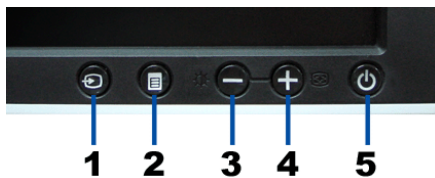

Label	Description
1.	Sélection d'Entrée
2.	Bouton Menu OSD/Sélection


3.	Luminosité&Contraste/Bouton Bas
4.	Réglage Automatique/Bouton Haut
5.	Bouton Alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)

## Vue Arrière

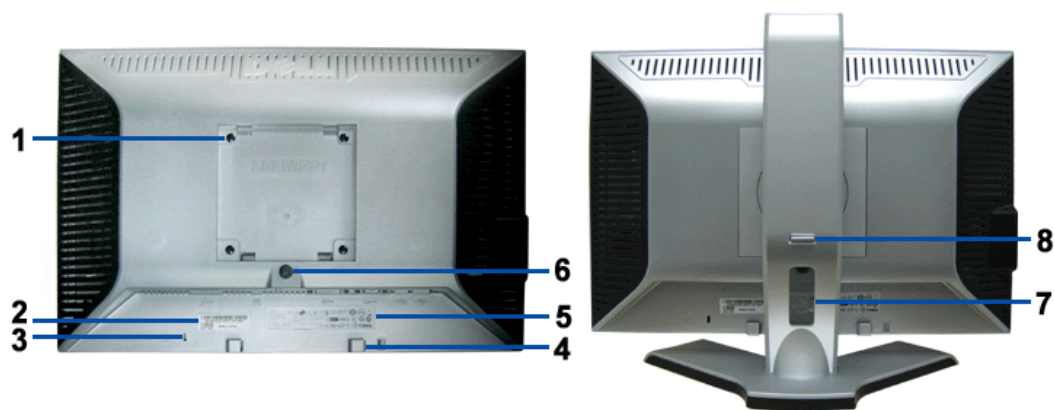

Label	Description/Utilisation	
1	Orifices de montage VESA (100 mm) (Derrière la plaque de base fixée)	Utilisez ces orifices pour monter le moniteur.
2	Etiquette à code-barre avec numéro de série	Référez-vous à cette étiquette si vous devez contacter Dell pour un support technique.
3	Orifice de verrouillage de sécurité	Utilisez un verrou de sécurité avec cet orifice pour fixer votre moniteur.
4	Support de montage de la Soundbar Dell	Pour fixer la Soundbar Dell optionnelle.
5	Etiquette de tension réglementaire	Indique les agréments réglementaires.
6	Bouton de retrait du support	Appuyez ici pour retirer le support
7	Attache-câble	Aide à ranger les câbles en les plaçant dans l'attache.
8	Bouton verrouillage/libération	Poussez le moniteur vers le bas, pressez le bouton pour déverrouiller le moniteur, puis soulevez le moniteur jusqu'à la hauteur désirée.

## Vue de Dessous

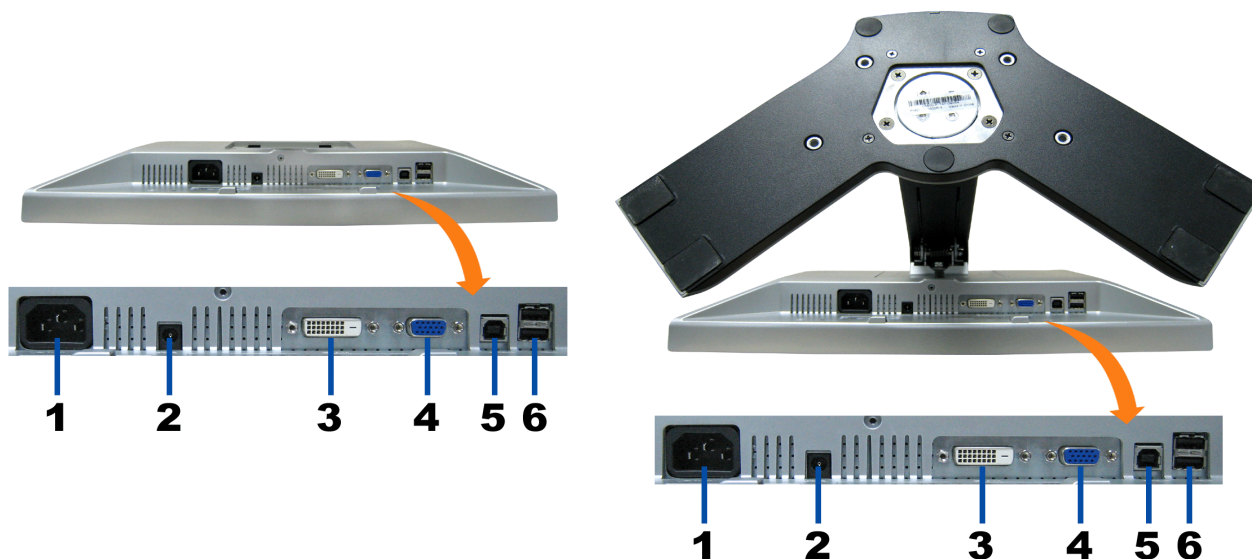


Label	Description	
1	Connecteur	Insérez le câble d'alimentation.

	d'alimentation	
2	Connecteur d'alimentation de la Soundbar Dell	Connectez le cordon d'alimentation pour la Soundbar (optionnelle).
3	Connecteur DVI	Connectez votre câble DVI d'ordinateur.
4	Connecteur VGA	Connectez votre câble VGA d'ordinateur.
5	Connecteur amont USB	Pour connecter le câble USB livré à votre moniteur et à l'ordinateur. Une fois ce câble connecté, vous pouvez utiliser les connecteurs USB sur le côté et le bas de votre moniteur.
6	Connecteur USB	Connectez vos périphériques USB.

**REMARQUE:** Vous pouvez utiliser ce connecteur une fois le câble USB connecté à l'ordinateur et le connecteur USB flux montant connecté au Moniteur.

## Vue Latérale

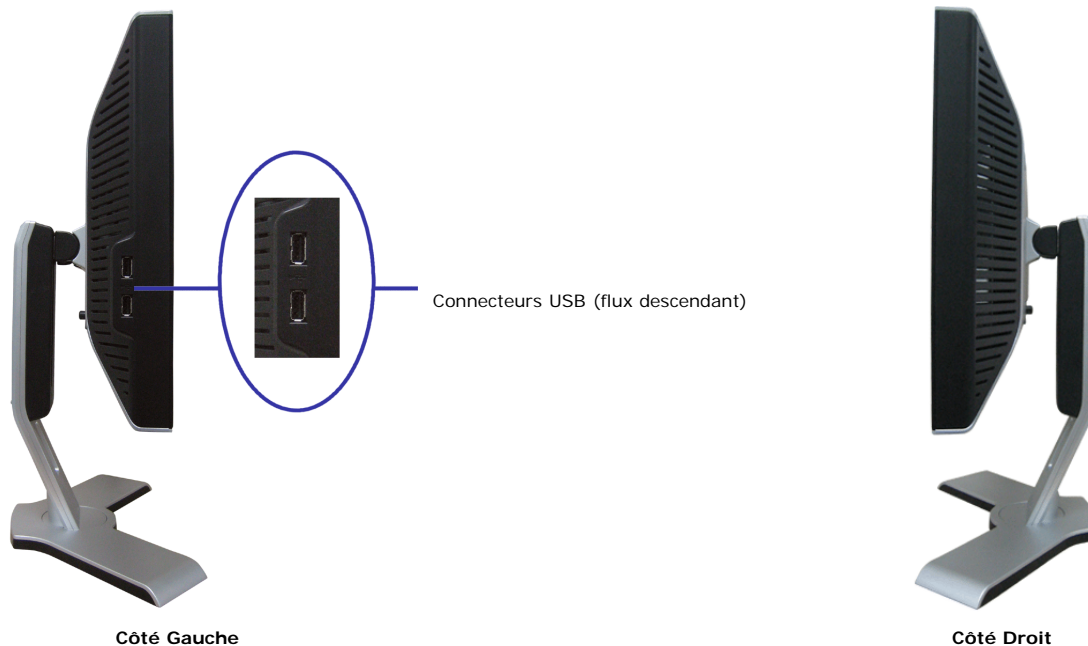


## Spécifications du Moniteur

### Modes de Gestion d'Energie

Si vous avez une carte graphique compatible VESA's DPM™, ou un logiciel installé dans votre PC, le moniteur peut automatiquement réduire sa consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé. On parle alors de 'Mode d'économie d'Énergie\*'. En cas de saisie au clavier, à la souris ou avec d'autres périphériques de saisie détectée par l'ordinateur, le moniteur se "réveillera" automatiquement. Le tableau suivant donne la consommation électrique et les signaux des ces fonctions d'économie d'énergie automatiques :

Modes VESA	Sync. Horizontale	Sync. Verticale	Vidéo	Témoin d'alimentation	Consommation électrique
Fonctionnement Normal (avec Soundbar Dell et USB actifs)	Activé	Activé	Activé	Vert	75 W (maximum)
Fonctionnement Normal	Activé	Activé	Activé	Vert	32 W (typique)
Mode Arrêt-Actif	Inactif	Inactif	Vide	Orange	Moins de 2 W
Arrêt	-	-	-	Eteint	Moins de 1 W

**REMARQUE:** L'OSD fonctionnera uniquement en mode 'fonctionnement normal'. L'un des messages suivants apparaîtra lorsque les boutons "menu" ou "plus" sont pressés en mode Arrêt-Actif.

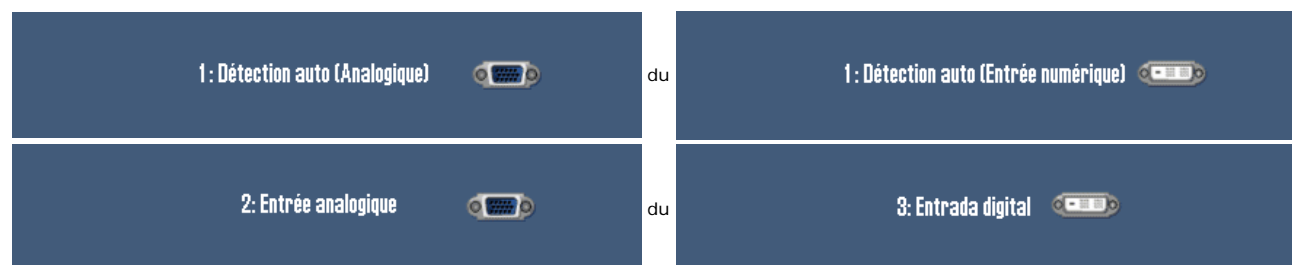

Active l'ordinateur et "réveille" le moniteur pour avoir accès à l'[OSD](#).


Ce moniteur est compatible **ENERGY STAR**® et TCO '99 / TCO '03 pour la gestion de l'alimentation.



\* La consommation électrique nulle en mode ARRET ne peut être obtenue qu'en déconnectant le câble principal du moniteur.


## Assignations des Broches

### Connecteur VGA

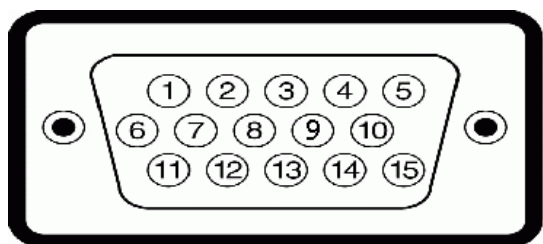

Numéro de broche	Côté à 15 broches du câble de signal connecté
1	Vidéo-Rouge
2	Vidéo-Vert
3	Vidéo-Bleu
4	MASSE
5	Auto-test
6	MASSE-R
7	MASSE-V
8	MASSE-B
9	DDC +5V
10	Masse-sync
11	MASSE
12	Données DDC
13	Sync.H.
14	Sync V.
15	Horloge DDC

### Connecteur DVI

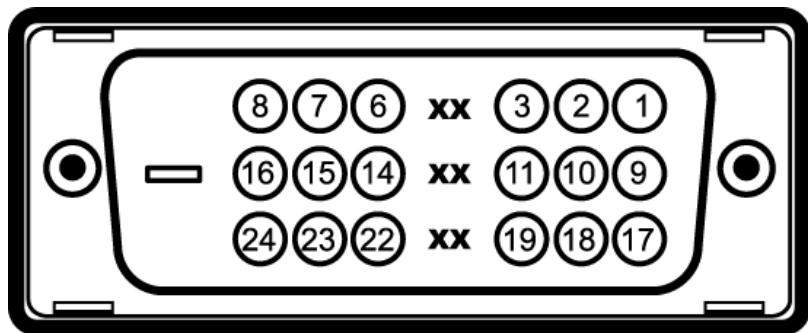

Remarque: La broche 1 est en haut à droite.

Broche	Côté à 24 broches du câble de signal connecté	Broche	Côté à 24 broches du câble de signal connecté	Broche	Côté à 24 broches du câble de signal connecté
1	T.M.D.S. Données 2-	9	T.M.D.S. Données 1-	17	T.M.D.S. Données 0-
2	T.M.D.S. Données 2+	10	T.M.D.S. Données 1+	18	T.M.D.S. Données 0+
3	T.M.D.S. Blindage Données 2	11	T.M.D.S. Blindage Données 1	19	T.M.D.S. Blindage Données 0
4	Pas de broche	12	Pas de broche	20	Pas de broche

5	Pas de broche	13	Pas de broche	21	Pas de broche
6	Horloge DDC	14	Alimentation +5V	22	T.M.D.S. Blindage horloge
7	Données DDC	15	Masse (pour +5V)	23	T.M.D.S. Horloge +
8	Pas de connexion	16	Détection connexion à chaud	24	T.M.D.S. Horloge -


## Interface Bus Série Universel (USB)

Ce moniteur supporte une interface certifiée USB 2.0 High-Speed.



	Taux de données	Consommation électrique
High speed	480 Mbps	2.5W (Max., chaque port)
Full speed	12 Mbps	2.5W (Max., chaque port)
Low speed	1,5 Mbps	2.5W (Max., chaque port)


### Connecteur d'émission USB



**Numéro de broche** Côté à 4 broches du connecteur

1	VCC
2	PMU
3	DPU
4	GND

### Connecteur de réception USB



**Numéro de broche** Côté à 4 broches du connecteur

1	VCC
2	PMU
3	DPU
4	GND

**Ports USB :**

- 1 flux montant - Arrière
- 4 flux descendant - 2 à l'arrière; 2 sur le côté gauche

**REMARQUE:** Les capacités USB 2.0 nécessitent un ordinateur compatible 2.0.

**REMARQUE:** L'interface USB du moniteur fonctionne **UNIQUEMENT** lorsque le moniteur est **SOUS tension** (ou en Mode Economie d'Energie). Eteindre et rallumer votre moniteur testera à nouveau son interface USB, les périphériques connectés pourront avoir besoin de quelques minutes pour reprendre un fonctionnement normal.

## Capacité Plug and Play

Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe système compatible Plug and Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses Données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que le système puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des paramètres différents, mais dans la plupart des cas l'installation du moniteur se fait automatiquement.

## Généralités

Numéro de Modèle 1908WFP

## Ecran Plat

Type d'écran	Matrice active - LCD TFT
Dimensions de l'écran	19 Pouces (Taille de l'image visible 19-pouces)
Zone d'affichage préréglée :	
Horizontale	408,24 mm (16,07 pouces)
Verticale	255,15 mm (10,04 pouces)
Finesse Pixel	0,2835 mm
Angle de vision	160° (vertical) typ, 160° (horizontal) typ
Sortie Luminance	300 CD/m <sup>2</sup> (typ)
Rapport de contraste	1000 pour 1 (typ)
Revêtement surface	Antireflet avec revêtement 3H
Rétro-éclairage	Système edgelight CCFL (4)
Temps de réponse	5 ms typique

## Résolution

Limites de balayage horizontal	30 kHz à 83 kHz (automatique)
Limites de balayage vertical	56 Hz à 75 Hz (automatique)
Résolution optimale préréglée	1440 x 900 à 60 Hz
Plus haute résolution préréglée	1440 x 900 à 75 Hz

## Modos de Vídeo Suportado

Recursos de exibição de vídeo (Reprodução DVI) 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (Suportado HDCP)

## Modes d'Affichage Préréglés

Mode d'Affichage	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale / Verticale)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	49.5	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA, 1280 x 800	61.6	59.81	83.5	+/-
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	135.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1440x900	55.9	60	106.5	-/+

## Spécifications Electriques

Signaux d'entrée vidéo	RVB analogique, 0.7 Volts +/-5%, polarité positive à une impédance d'entrée de 75 ohms TMDS DVI-D Numérique, 600mV pour chaque ligne différentielle, polarité positive avec une impédance d'entrée à 50 ohms
Signaux d'entrée de synchronisation	Synchronisations horizontale et verticale séparées, Niveau TTL sans polarité, SOG (SYNC Composite sur Vert)
Voltage d'entrée CA / fréquence / courant	100 à 240 VAC / 60 ou 50 Hz + 3 Hz / 1,5A (Max.)
Courant d'appel	120V: 30A (Max.) 240V: 60A (Max.)

---

## Caractéristiques Physiques

Type de connecteur	D-subminiature 15-broches, connecteur bleu, DVI-D, connecteur blanc
Type du câble de signal	Numérique : Amovible, DVI-D, Broches solides, livré détaché du moniteur Analogique: Amovible, D-Sub, 15-broches, livré attaché au moniteur
Dimensions (avec la base):	
Hauteur (Compressé)	12,54 pouces (318,60 mm)
Hauteur (Etendu)	17,27 pouces (438,60 mm)
Largeur	17,43 pouces (442,75 mm)
Profondeur	7,38 pouces (187,41 mm)
Dimensions: (sans la base)	
Hauteur	11,50 pouces (292,10 mm)
Largeur	17,43 pouces (442,75 mm)
Profondeur	2,36pouces (60,00 mm)
Dimensions de la base:	
Hauteur	14,23 pouces (361,55 mm)
Largeur	14,46 pouces (367,40 mm)
Profondeur	7,38 pouces (187,41 mm)
Poids avec l'emballage	16,26 livres (7,375 kg)
Poids avec ensemble base et câbles	13,10 livres (5,94 kg)
Poids sans ensemble base (En cas de montage mural ou de montage VESA - sans câbles)	8,49 livres (3,85 kg)
Poids de l'ensemble base	3,40 livres (1,54 kg)

---

## Conditions environnementales

Température :	
En fonctionnement	5° à 35°C (41° à 95°F)
Hors fonctionnement	Stockage: -20° à 60°C (-4° à 140°F) Expédition: -20° à 60°C (-4° à 140°F)
Humidité:	




En fonctionnement	10% à 80% (sans condensation)
Hors fonctionnement	Stockage: 5% à 90% (sans condensation) Expédition: 5% à 90% (sans condensation)
Altitude:	
En fonctionnement	3,657.6m (12,000 pieds) max
Hors fonctionnement	12,192 m (40,000 pieds) max
Dissipation Thermique	256,08 BTU/heure (maximum) 119,50 BTU/heure (typique)

---

## Lignes directrices relatives à la maintenance

### Entretien de Votre Ecran

 **MISE EN GARDE** : Lisez et suivez les [consignes de sécurité](#) avant de nettoyer le moniteur.

 **MISE EN GARDE** : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son câble d'alimentation de la prise murale.

- Pour nettoyer votre écran antistatique, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage spécial écran ou une solution adaptée au revêtement antistatique. Ne pas utiliser de produits à base de benzène, un diluant, de l'ammoniaque, des nettoyeurs abrasifs ou des produits à base d'air comprimé.
  - Utilisez un chiffon légèrement humidifié et tiède pour nettoyer les parties en matière plastique. Evitez d'utiliser toutes sortes de détergents car certains peuvent laisser un film trouble sur les parties plastiques.
  - Si vous remarquez la présence de poudres blanches lors du déballage de votre moniteur, éliminez-les à l'aide d'un chiffon. Cette poudre blanche est produite pendant le transport du moniteur.
  - Manipulez votre moniteur avec soin car les plastiques de couleur foncée peuvent rayer et laisser des marques de rayures blanches plus facilement que les moniteurs de couleur claire.
  - Pour aider à maintenir une meilleure qualité d'image sur votre moniteur, utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l'utilisez pas.
- 

[Retour à la Table des Matières](#)

[Retour à la Table des Matières](#)

# Installer Votre Moniteur

Guide de l'utilisateur pour moniteur couleur à écran plat Dell™ 1908WFP

- [Fixer la Base](#)
  - [Connecter Votre Ecran](#)
  - [Organiser Vos Câbles](#)
  - [Utiliser la SoundBar Dell \(En Option\)](#)
  - [Retirer la Base](#)
- 


## Fixer la Base

 **REMARQUE:** La base est détachée et étendue lorsque l'écran est livré depuis l'usine.




1. Ajustez la rainure sur le moniteur sur les deux loquets sur la base.
  2. Descendez l'écran jusqu'à ce qu'il se verrouille en place sur la base.
- 

## Connecter Votre Ecran

 **MISE EN GARDE :** Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [consignes de sécurité](#).



ou

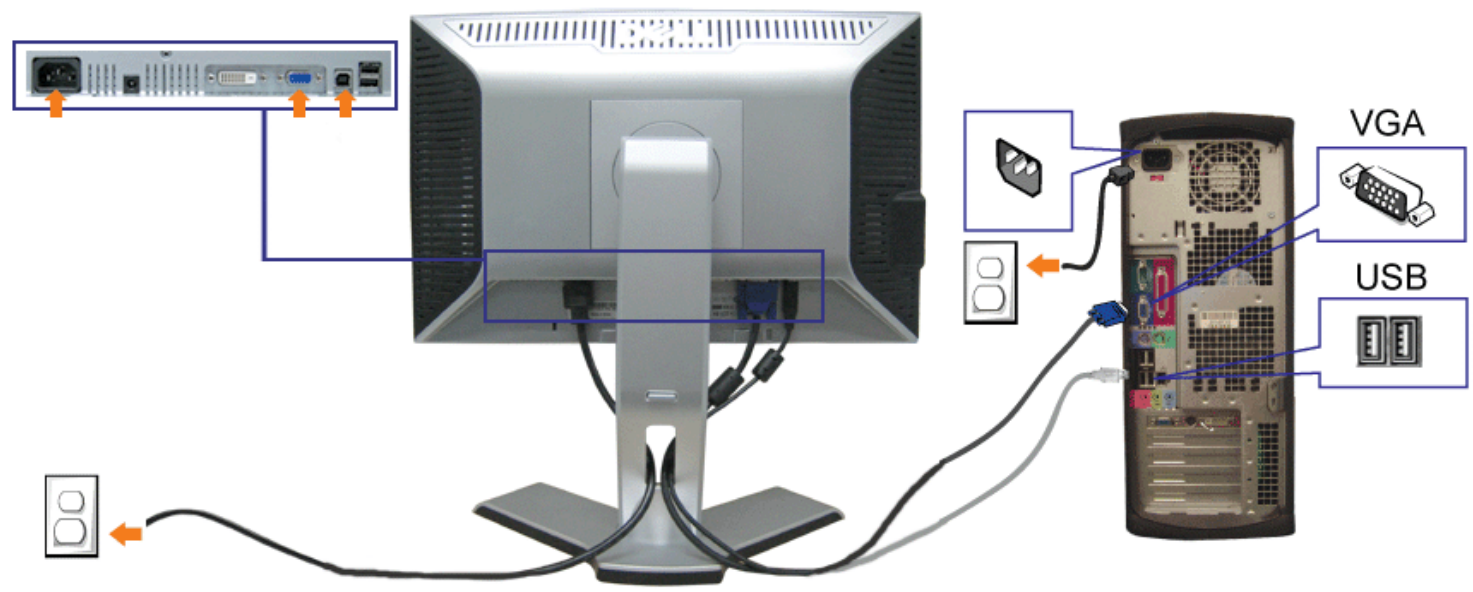


1. Eteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.
2. Connectez soit le câble DVI blanc soit le câble VGA bleu sur les connecteurs de l'ordinateur et du moniteur.
3. Connectez le câble USB livré avec votre moniteur sur l'ordinateur et le connecteur USB flux montant sur le moniteur. Une fois le câble connecté à l'ordinateur et au moniteur, vous pouvez utiliser les connecteurs USB sur le moniteur.
4. Connectez n'importe quel périphérique USB.

5. Connectez les câbles d'alimentation.
6. Allumez votre écran et votre ordinateur. Si vous ne voyez aucune image, poussez le bouton de sélection de la source et assurez-vous que la bonne source d'entrée est sélectionnée. Si vous ne voyez toujours pas d'image, consultez la section [Dépannage de votre moniteur](#).

---


## Organiser Vos Câbles

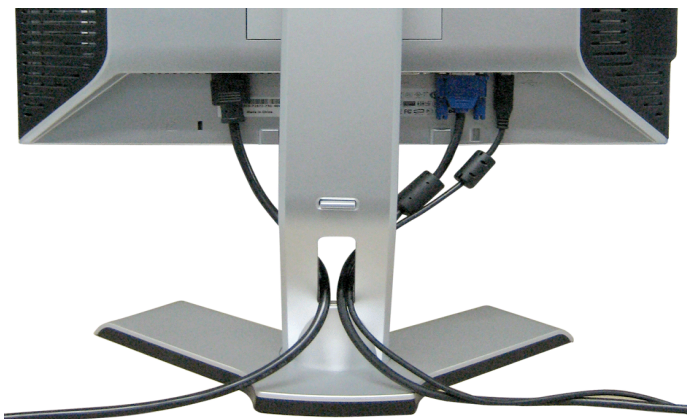

Après avoir branché tous les câbles nécessaires sur votre écran et votre ordinateur, (Voir [Connecter Votre Ecran](#) pour réaliser le raccordement des câbles), utilisez la gaine de câbles pour aménager soigneusement tous les câbles comme illustré ci-dessus.

---

## Fixation de la Soundbar au moniteur

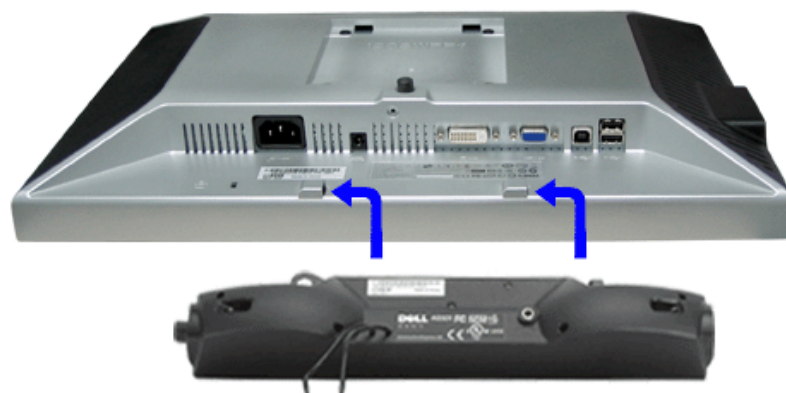


1. Sur l'arrière du moniteur, fixez la Sound Bar en alignant les deux orifices avec les deux languettes sur le bas à l'arrière du moniteur.
2. Faites glisser la Sound Bar vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.
3. Branchez le cordon d'alimentation de la Soundbar sur le connecteur à l'arrière du moniteur.
4. Insérez la mini-fiche stéréo vert clair de l'arrière de la Sound Bar dans le prise de sortie audio de l'ordinateur.

➡ **REMARQUE :** Connecteur d'alimentation de la Sound Bar - La sortie 12V CC sert uniquement à la Sound Bar optionnelle.

➡ **NOTICE:** Ne pas utiliser de périphérique autre que la Sound Bar Dell.

---

## Retirer la Base

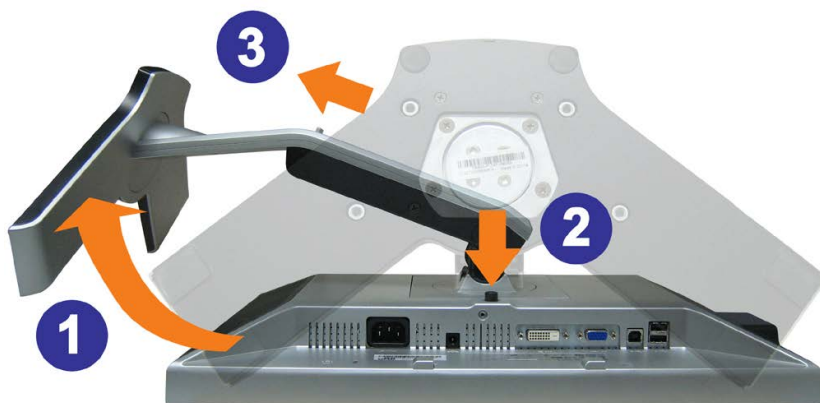

➡ **AVERTISSEMENT:** Après avoir placé le moniteur sur un chiffon ou un coussin doux, appliquez la procédure ci-dessous pour retirer la base.

1. Faites pivoter la base pour avoir accès au bouton de retrait de la base.
2. Appuyez sur le bouton de retrait de la base et soulevez la base pour la séparer du moniteur.

---

[Retour à la page Table des matières](#)

[Retour à la Table des Matières](#)


## Opération du moniteur









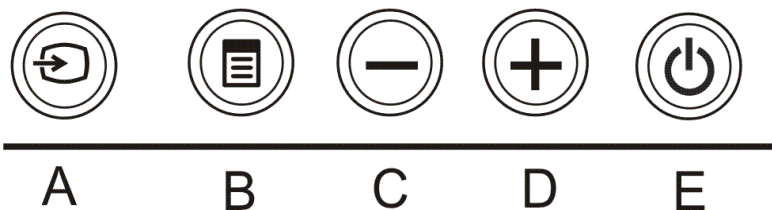




Guide de l'utilisateur pour moniteur couleur à écran plat Dell™ 1908WFP








- [Utiliser le Panneau Frontal](#)
- [Utilisation du menu d'affichage à l'écran \(OSD\)](#)
- [Régler la Résolution Optimale](#)
- [Utiliser la SoundBar Dell \(En Option\)](#)
- [Utiliser les fonctions d'Inclinaison, de Rotation et l'Extension Verticale](#)
- [Faire Pivoter Votre Ecran](#)
- [Réglage des paramètres d'orientation de votre système d'exploitatio](#)

### Utiliser le Panneau Frontal

Utilisez les boutons sur le panneau frontal du moniteur pour régler les paramètres de l'image.

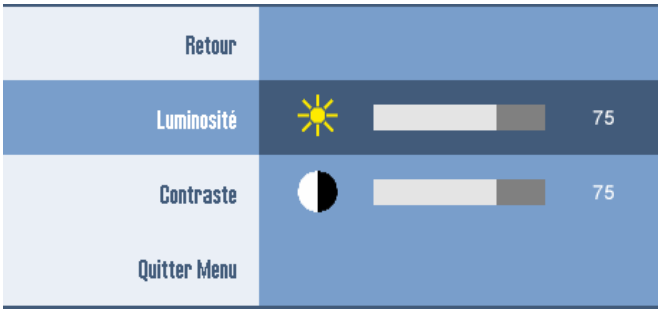


<b>A</b>	 Sélection d'Entrée	<p>Utilisez le bouton Sélection d'Entrée pour choisir entre les deux signaux vidéo différents qui peuvent être connectés à votre moniteur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VGA d'Entrée</li><li>• DVI-D d'Entrée</li></ul> <p><b>REMARQUE:</b> La boîte de dialogue flottante 'Dell - vérification avec la fonction de test automatique' apparaîtra à l'écran sur un fond noir si le moniteur ne peut pas détecter de signal vidéo. En fonction de l'entrée sélectionnée, l'un des affichages illustrés ci-dessous défilera continuellement.</p> <table border="0"><tr><td data-bbox="541 997 1117 1143"> 1: Détection auto (Entrée analogique PAS DE CÂBLE VGA)</td><td data-bbox="1117 997 1150 1143">ou</td><td data-bbox="1150 997 1726 1143"> 1: Détection auto (Entrée numérique PAS DE CÂBLE DVI)</td></tr><tr><td data-bbox="541 1143 1117 1289"> 2: Entrée analogique PAS DE CÂBLE VGA</td><td data-bbox="1117 1143 1150 1289">ou</td><td data-bbox="1150 1143 1726 1289"> 3: Entrée numérique PAS DE CÂBLE DVI</td></tr></table> <p>Si soit l'entrée VGA ou DVI-D est sélectionnée et les deux câbles VGA et DVI-D ne sont pas connectés, une boîte de dialogue flottante comme illustré ci-dessous s'affiche.</p> <div data-bbox="621 1373 1646 1523" style="background-color: #334d5d; color: white; padding: 10px; text-align: center;"><p>Il n'y a pas de signal venant de votre ordinateur. Appuyez un touche du clavier ou de la souris pour le réveiller ou appuyez le bouton Entrée de votre affichage pour passer à une autre source.</p></div>	 1: Détection auto (Entrée analogique PAS DE CÂBLE VGA)	ou	 1: Détection auto (Entrée numérique PAS DE CÂBLE DVI)	 2: Entrée analogique PAS DE CÂBLE VGA	ou	 3: Entrée numérique PAS DE CÂBLE DVI
 1: Détection auto (Entrée analogique PAS DE CÂBLE VGA)	ou	 1: Détection auto (Entrée numérique PAS DE CÂBLE DVI)						
 2: Entrée analogique PAS DE CÂBLE VGA	ou	 3: Entrée numérique PAS DE CÂBLE DVI						

<p><b>B</b></p>	 <p><b>Menu OSD / Sélection</b></p>	<p>Le bouton Menu est utilisé pour activer l'affichage à l'écran (OSD), et quitter les menus et les sous-menus. Voir <a href="#">Utiliser le menu OSD</a>.</p>
<p><b>C</b></p>	 <p><b>Luminosité / Contraste</b></p>	<p>Utilisez ce bouton pour un accès direct au menu des commandes "Luminosité" et "Contraste".</p> 
<p><b>C D</b></p>	 <p><b>Bas (-) et Haut (+)</b></p>	<p>Utilisez ces boutons pour régler (diminuer ou augmenter les valeurs) les paramètres dans l'OSD.</p>
<p><b>D</b></p>	 <p><b>Réglage Automatique</b></p>	<p>Sélectionnez pour activer le réglage et la configuration automatiques. Le message suivant apparaîtra sur un écran noir lorsque le moniteur se règle automatiquement sur l'entrée courante:</p>  <p>Le bouton Réglage Auto permet au moniteur de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu. Après avoir utilisé Réglage Auto, vous pouvez régler votre moniteur plus précisément en utilisant les contrôles Horloge de pixels (Réglage grossier) et Phase (fin) sous Paramètres d'image.</p>
<p><b>E</b></p>	 <p><b>Bouton &amp; Témoin d'alimentation</b></p>	<p>Le bouton d'Alimentation permet d'allumer et d'éteindre l'écran. Le témoin vert indique que l'écran est en marche et complètement fonctionnel. Un témoin orange indique le mode d'économie d'énergie.</p>

## Utilisation du menu d'affichage à l'écran (OSD)

### Accès au système du menu

 **REMARQUE:** Si vous modifiez les paramètres et si ensuite vous accédez à un autre menu ou si vous quittez l'OSD, le moniteur enregistrera automatiquement toutes ces modifications. Si vous attendez que l'OSD disparaisse après avoir effectué un réglage, vos paramétrages seront également enregistrés.

1. Poussez le bouton MENU pour ouvrir le menu OSD et afficher le menu principal.

#### Menu Principal pour l'Entrée Analogique (VGA)



ou

Menu Principal pour l'Entrée Numérique (DVI)



**REMARQUE:** Les Réglages de l'image et son positionnement sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez le connecteur analogique (VGA).

- Appuyez sur les boutons - et + pour vous déplacer entre les différentes options de réglage. Au fur et à mesure que vous vous déplacez d'une icône à l'autre, le nom de l'option est mis en surbrillance. Voir le tableau suivant pour obtenir une liste complète de toutes les options disponibles pour le moniteur.
- Appuyez sur le bouton MENU une fois pour activer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur les boutons - et + pour sélectionner le paramètre voulu.
- Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la barre de réglage puis utiliser les boutons - et + pour effectuer les modifications en fonction des témoins dans le menu.
- Pressez le bouton MENU une fois pour revenir au menu principal et sélectionner une autre option.
- Pressez le bouton MENU deux ou trois fois pour quitter le menu OSD.


Icône	Menu et Sous-Menus	Description
	<b>Quitter</b>	Sélectionner pour quitter le Menu Principal
	<b>Luminosité / Contraste</b>	<p>La fonction 'Luminosité' permet de régler la luminosité du rétro-éclairage.</p> <p>Réglez d'abord la 'Luminosité', ensuite réglez le 'Contraste' uniquement si un réglage supplémentaire est nécessaire.</p> <p>Appuyez sur le bouton + pour augmenter la luminosité et appuyez sur le bouton - pour la diminuer (min 0 ~ max 100).</p> <p>La fonction 'Contraste' permet de régler le degré de différence entre l'obscurité et la clarté sur l'écran du moniteur.</p> <p>Appuyez sur le bouton + pour augmenter le contraste et appuyez sur le bouton - pour le diminuer (min 0 ~ max 100).</p> <div data-bbox="583 808 1241 1114" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="554 1159 1955 1292" style="text-align: center;"> </div>
	<b>Réglage Automatique</b>	<p>Même si votre ordinateur reconnaît votre moniteur au démarrage, la fonction réglage automatique optimise les réglages de l'affichage à utiliser avec vos réglages spécifiques.</p> <div data-bbox="487 1344 1885 1471" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Dans la plupart des cas, Réglage auto vous donne l'image optimale pour votre configuration.</b></p> <p><b>REMARQUE:</b>Lorsque vous utilisez le DVI, le Réglage auto n'est pas disponible.</p>





**Source d'entrée**

Sélectionnez la source d'entrée dont vous avez besoin Pour le signal analogique, sélectionnez VGA ; Pour le signal d'entrée numérique,sélectionnez DVI-D.

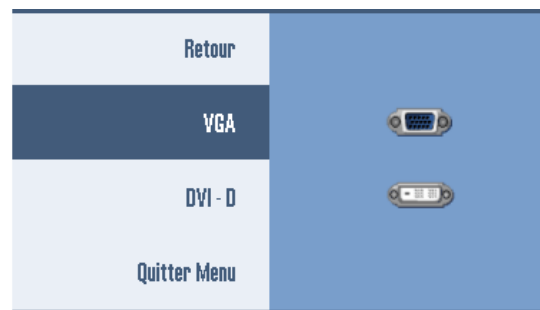

**Modes pré-définis:**

Choisissez l'option RGB si le moniteur est connecté à un ordinateur ou à un DVD utilisant un câble VGA ou DVI. Choisissez l'option YPbPr si le moniteur est connecté à un ordinateur ou à un DVD par un câble YPbPr à VGA ou DVI ou si le réglage de sortie couleur du DVD n'est pas RGB.

**Format des couleurs**

Vous pouvez régler la valeur de l'OSD en choisissant soit PC ou MAC.

**Gama**

Vous pouvez choisir Graphiques ou Vidéo selon l'entrée du signal. Si le PC se connecte à votre moniteur, veuillez choisir Graphiques; si DVD ou STB ou VCR connecté à votre moniteur, Vidéo est recommandé.

**Mode de paramètre des couleurs**

Quand vous sélectionnez Graphiques, vous pouvez choisir Desktop, Multimedia, Game, sRGB, Warm, Cool, ou un préréglage personnalisé:

**Modes pré-définis**

- Si vous visionnez une application multimédia comme des photos, clip etc. via l'ordinateur, choisissez le préréglage "Multimedia";
- Si vous jouez un jeu sur l'ordinateur, choisissez le préréglage "Gaming" (Jeu);
- Si vous préférez une température de couleur plus basse (5 700 K), choisissez le préréglage "chaud";
- Si vous préférez une température de couleur plus élevée, choisissez le préréglage "froid";
- Le préréglage Custom(R, G, B) offre une gamme de 6 500 K couleurs;
- Choisissez "Desktop" (Bureau) pour utiliser le format couleur native du panneau;
- Sélectionnez le préréglage Warm (Rouge) pour une teinte rougeâtre. Ce réglage de couleur est généralement utilisé pour les applications avec des couleurs intenses (comme l'Édition d'Images, de Photographies, le Multimédia, les films etc.)
- Sélectionnez le préréglage (Bleu) pour une teinte bleuâtre. Ce réglage de couleurs est généralement utilisé pour les applications avec du texte (comme les Tableurs, la Programmation, les Éditeurs de texte etc.)
- Sélectionnez le préréglage Custom pour augmenter ou diminuer la valeur de chacune des trois couleurs (R, V, B) de manière indépendante, par incréments numériques uniques allant de '0' à '100'.



Quand vous sélectionnez Video vous pouvez choisir le préreglage Movie, Game, Sports ou Nature :

- Pour lire un film, choisissez le préreglage "Movie";
- Pour jouer un jeu, choisissez le préreglage "Movie";
- Pour voir un programme de sport, choisissez le préreglage "Sports";
- Pour des images ou des pages web ou regarder la TV, choisissez le préreglage Nature. Vous pouvez régler la tonalité(Teinte)/Saturation basée sur votre préférence. Si vous voulez restaurer les réglages couleur par défaut, choisissez le préreglage Color;
- Préreglage Standard est utilisé pour obtenir les réglages des couleurs par défaut (valeur d'usine). Ce réglage est aussi l'espace chromatique par défaut standard " sRGB".



**Paramètres d'affichage:**

**Position horizontale**

Pour ajuster la position horizontale de l'OSD, utilisez les boutons - et +, et déplacez l'OSD vers la gauche et la droite.

Pour ajuster la position verticale de l'OSD, utilisez les boutons - et +, et déplacez l'OSD vers le bas et le haut.

La fonction vous aidera à ajuster la définition des caractères. Utilisez les touches - et + pour effectuer des réglages de 0 à 100.

Le réglage de la Phase et de Horloge de pixels vous permettent de régler plus précisément votre moniteur selon vos préférences. Ces réglages sont accessibles par le biais du menu OSD principal, en sélectionnant Paramètres d'image.

**Position verticale**

Utilisez les boutons - et + pour procéder aux réglages. (Minimum : 0 ~ Maximum : 100)

**Netteté**


Si vous n'avez pas obtenu un résultat satisfaisant en utilisant le réglage de la Phase, effectuez le réglage de Horloge de pixels (Régler grossier) puis réglez de nouveau Phase (fin).

**REMARQUE :** Cette fonction peut modifier la largeur de l'image sur l'écran. Utilisez la fonction Horizontal du menu Position pour centrer l'affichage de l'image sur l'écran.

**Horloge de pixels et Phase**

Réinitialisation de l'affichage

Afficher les Info.

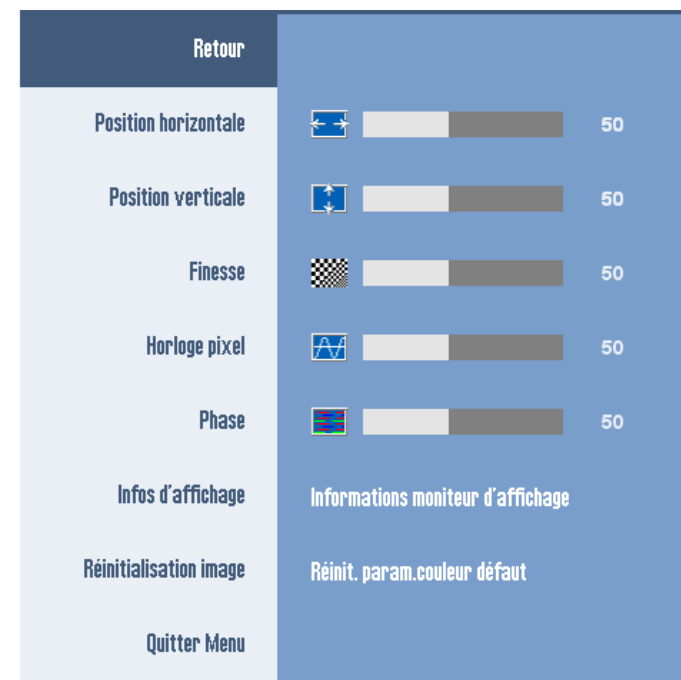

Sélectionnez cette option pour afficher les informations concernant le moniteur, comme la Source, la Résolution et la Résolution optimale.

Sélectionnez cette option pour restaurer les paramètres d'affichage par défaut.



Autres paramètres:  
langues

Sélectionnez cette option pour ajuster les réglages de l'OSD, tels que, l'emplacement de l'OSD, la durée de temps du menu restant à l'écran menu et la rotation de l'OSD, et ainsi de suite.

Sélectionnez cette option pour choisir les langues (Anglais, français, espagnol, allemand ou Japonais) de l'affichage de l'OSD.

**REMARQUE : Le changement n'affecte que l'OSD. Il n'a aucun effet sur un quelconque logiciel en fonction sur l'ordinateur.**




**Transparence du menu**



Sélectionnez cette option pour changer la transparence du menu en appuyant sur les boutons - et + (Minimum: 0 à Maximum : 100).

**Minuteur du menu**

**Verrou du menu**

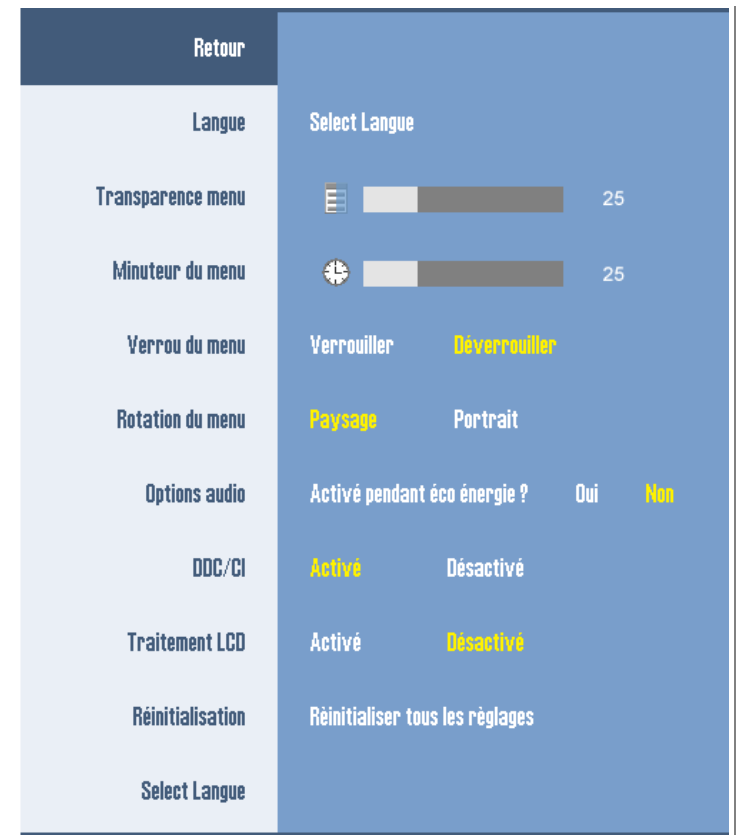

Rotation du menu

Audio (optional)

DDC/CI

L'OSD reste actif aussi longtemps qu'il est utilisé. Régler la durée d'affichage permet de fixer le temps pendant lequel le menu OSD reste actif à l'écran après avoir pressé un bouton. Utilisez les boutons - et + pour régler le curseur de réglage par incréments de 5 secondes allant de 5 à 60 secondes.

Permet de contrôler l'accès utilisateur aux réglages. Lorsque l'option Yes (Oui) (+) est sélectionnée, aucun réglage utilisateur n'est autorisé. Tous les boutons seront verrouillés à l'exception du bouton menu.

**REMARQUE : Lorsque l'OSD est verrouillé, presser le bouton Menu amène l'utilisateur directement au Menu des réglages OSD, avec le verrouillage OSD sélectionné. Sélectionner No(Non) (-) déverrouillera et permettra à l'utilisateur d'accéder à tous les réglages paramétrables.**

**REMARQUE : Vous pouvez également verrouiller ou déverrouiller l'OSD en appuyant et en maintenant le bouton Menu pendant 15 secondes.**

Réglez votre requête, le menu peut être tourné en position horizontale ou verticale.

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'audio lorsque le moniteur est en mode d'économie d'énergie.

Oui — active l'audio  
Non — désactive l'audio (défaut)

**REMARQUE : Lorsque la SoundBar Dell n'est pas correctement connectée au moniteur, le menu audio n'est pas disponible.**

Affiche les canaux de données / Interface des commandes - vous permet de régler les paramètres du moniteur (luminosité, couleur, balance, etc.) via les applications logicielles sur votre ordinateur.

**Condition LCD**

La fonction de réglage des paramètres d'affichage via des applications PC sera désactivée.  
Voulez-vous désactiver le DDC/CI ? - Non Oui+

Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en choisissant "Disable"(Désactiver).  
Pour une plus grande satisfaction de l'utilisateur et des performances optimales du moniteur, laissez cette fonctionnalité activée.

**REMARQUE: Si l'utilisateur sélectionne 'désactiver' pour le DDC/CI, le message d'avertissement apparaît à l'écran. Puis l'utilisateur peut sélectionner Oui ou Non selon son besoin.**

**Réinitialisation aux paramètres usine**

Ajuda a reduzir casos simples de retenção de imagem. Dependendo do grau da retenção de imagem, a execução do programa pode ser um pouco demorada.É possível habilitar este recurso selecionando "Habilitar".

Cette fonction permet de réduire les cas de rémanence mineurs.En fonction du niveau de rémanence, le programme peut prendre une certaine durée. Möchten Sie fortfahren? - Non Oui+

Permet de redonner aux options des menus OSD leurs valeurs usine prédéfinies.

Tous les paramètres: Permet de redonner à tous les paramètres réglables par l'utilisateur, y compris couleur, position, luminosité, contrastes et temps de maintien OSD, leurs valeurs usine par défaut. La langue de l'OSD ne change pas.


## Messages d'avertissement de l'OSD

L'un des messages d'avertissement suivants peut apparaître à l'écran indiquant que le moniteur est hors des limites de synchronisation.




ou



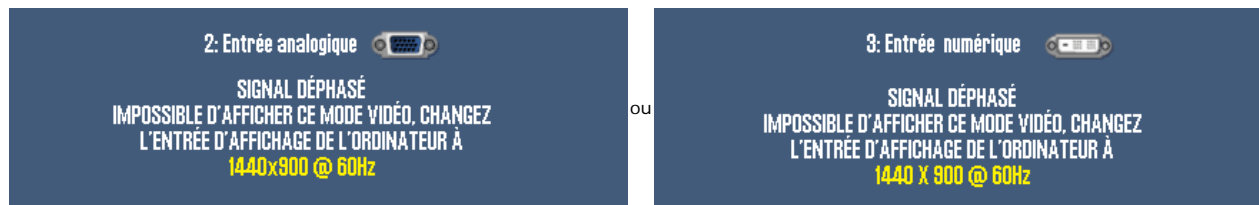

Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Le signal est soit trop élevé soit trop faible pour que l'écran puisse l'utiliser. Voir [Spécifications](#) pour connaître les limites des fréquences Horizontale et Verticale utilisables par ce moniteur. Le mode recommandé est de 1440 X 900 @ 60Hz.

 **REMARQUE :** La boîte de dialogue flottante 'Dell - vérification avec la fonction de test automatique' apparaîtra à l'écran si le moniteur ne peut pas détecter de signal vidéo.

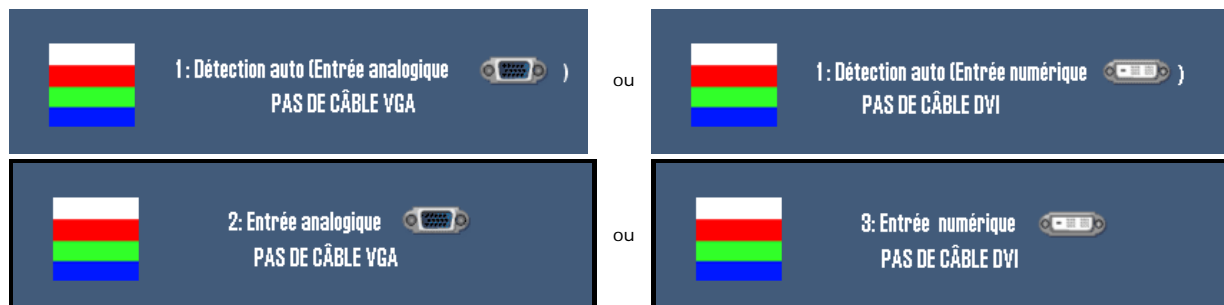

Il peut qu'aucun message d'avertissement ne s'affiche mais que l'écran reste vide. Cela peut aussi indiquer que le moniteur ne peut pas se synchroniser avec l'ordinateur.

Quand le moniteur entre en mode Economie d'énergie, le message suivant s'affiche :



Activez l'ordinateur et réveillez le moniteur pour avoir accès à l'[OSD](#).

Voir [Solution des problèmes](#) pour de plus amples informations.

## Réglage de la résolution optimale

1. Faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
3. Réglez la résolution de l'écran sur 1440 x 900.
4. Cliquez sur **OK**.

Si vous ne voyez pas l'option 1440 x900, vous avez peut-être besoin de mettre à jour votre pilote graphique. Selon votre ordinateur, menez à bien l'une des procédures suivantes.

Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell :

- o Allez sur **support.dell.com**, tapez votre numéro de service et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Si vous utilisez un ordinateur d'une marque autre que Dell (portable ou de bureau) :

- o Allez sur le site d'assistance de votre ordinateur et téléchargez les derniers pilotes graphiques.
- o Allez sur le site web de votre carte graphique et téléchargez les derniers pilotes graphiques.



## Utilisation de la Soundbar Dell (Optional)

La Sound Bar Dell est un système deux voies stéréo qui peut se monter sur les écran plats Dell. La Sound Bar possède une molette de contrôle du volume et un contrôle marche/arrêt pour ajuster le niveau général du système, une LED bleue indiquant la mise sous tension et deux prises audio pour casque.




1. Alimentation/contrôle du volume
2. Indicateur d'alimentation
3. Connecteurs pour écouteurs

## Utiliser les fonctions d'Inclinaison, de Rotation et l'Extension Verticale

### Inclinaison/Rotation

Avec le piédestal incorporé, vous pouvez incliner et/ou faire pivoter le moniteur pour obtenir l'angle de visualisation le plus confortable.

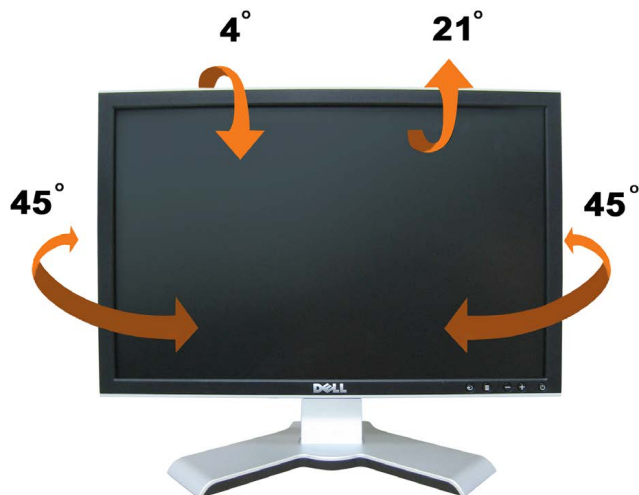

**REMARQUE:** le moniteur est expédié d'usine avec le support détaché et déployé.


### Extension Verticale

Vous pouvez régler verticalement la base, jusqu'à 120mm (4.72 pouces) avec le bouton verrouillage/libération de la base. Vous pouvez ajuster le moniteur à la position désirée en faisant glisser le moniteur vers le haut ou vers le bas de la base.



**REMARQUE:** S'il est verrouillé en position basse,

1. Enfoncez le moniteur vers le bas.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage bas/dégagement en dessous et à l'arrière du support pour déverrouiller le moniteur.
3. Soulevez le moniteur et déployez le support à la hauteur souhaitée.

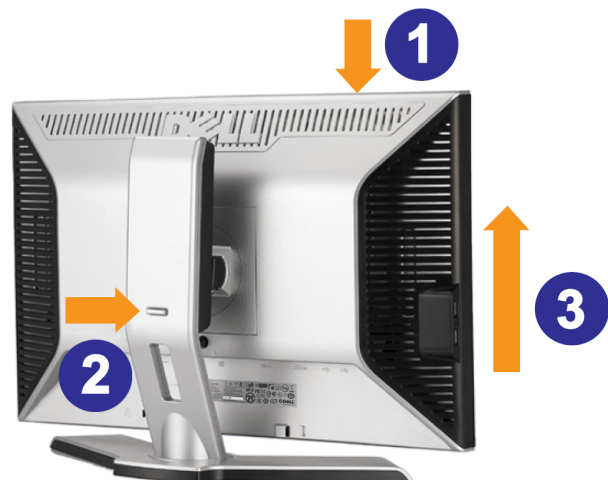

**REMARQUE:** Avant de déplacer l'écran à un autre endroit, verrouillez la base en abaissant l'écran jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

## Changer l'Orientation de Votre Ecran

Avant de faire pivoter votre écran, il doit être étendu verticalement ([Extension Verticale](#)) ou incliné ([Inclinaison](#)) pour éviter de cogner le bord inférieur de l'écran.



**REMARQUE:** utilisez la fonction de rotation de l'affichage (affichage Paysage ou Portrait) avec votre Dell Computer, il vous faut un pilote de carte graphique mis à jour, et qui n'est pas inclus avec ce moniteur. Pour télécharger le pilote graphique, allez sur [support.dell.com](http://support.dell.com) et consultez la section Téléchargement pour les dernières mises à jour des pilotes graphiques.

**REMARQUE:** Quand vous êtes en mode de visualisation Portrait, vous pouvez constater des dégradation de performance dans les applications graphiques intensives (Jeux 3D etc)

## Réglage des paramètres d'orientation de votre système d'exploitation

Après avoir fait pivoté votre écran, vous devrez effectuer les étapes ci-dessous pour faire pivoter votre système d'exploitation.



**REMARQUE: Si vous utilisez cet écran avec un ordinateur d'une marque autre que Dell, vous devrez aller sur le site web du pilote graphique ou le site web du constructeur de votre ordinateur pour obtenir les instructions sur la façon de faire pivoter votre système d'exploitation.**

1. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres** puis cliquez sur **Avancé**.
3. Si vous possédez une carte ATI, sélectionnez l'onglet **Rotation** et réglez l'angle de rotation désiré.  
Si vous possédez une carte nVidia, cliquez sur l'onglet **nVidia**, sélectionnez **NVRotate** dans la colonne de gauche puis choisissez l'angle de rotation désiré.  
Si vous possédez une carte Intel, sélectionnez l'onglet de la carte graphique **Intel**, cliquez sur **Propriétés de la carte graphique**, choisissez l'onglet **Rotation** puis réglez l'angle de rotation désiré.



**REMARQUE: Si vous ne trouvez pas d'option de rotation ou si elle ne fonctionne pas correctement, allez sur le site web à l'adresse suivante [support.dell.com](http://support.dell.com) et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.**

---

[Retour à la page Table des matières](#)

[Retour à la Table des Matières](#)

## Résolution des Problèmes

Guide de l'utilisateur pour moniteur couleur à écran plat Dell™ 1908WFP

- [Dépannage de Votre Moniteur](#)
- [Problèmes Généraux](#)
- [Problèmes Spécifiques au Produit](#)
- [Problèmes spécifiques au Bus Série Universel](#)
- [Dépannage de la SoundBar Dell™](#)

**⚠ MISE EN GARDE :** Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [consignes de sécurité](#).


## Dépannage de Votre Moniteur

### Vérification à l'aide de la Fonction Test Auto (STFC)

Votre écran dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, effectuez le test automatique du moniteur en suivant ces étapes:

1. Eteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur. Afin de vous assurer du bon fonctionnement du Test Automatique, déconnectez le câble Numérique (connecteur blanc) et le câble Analogique (connecteur bleu) situés à l'arrière de l'ordinateur.
3. Rallumez le moniteur.

La boîte de dialogue flottante "Dell - vérification à l'aide de la fonction de test automatique" doit apparaître à l'écran sur un arrière-plan noir si le moniteur ne peut pas détecter un signal vidéo mais s'il fonctionne correctement. En mode Test Automatique, le témoin d'alimentation reste en vert. De plus, en fonction de l'entrée sélectionnée, l'une des boîtes de dialogue illustrées ci-dessous défilera continuellement sur l'écran.

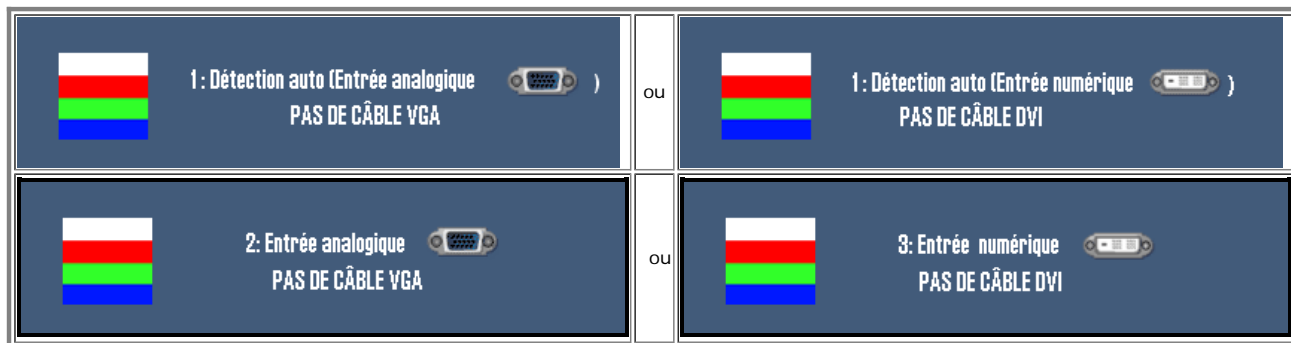

4. Cette boîte de dialogue apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages du câble vidéo.
5. Eteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo, puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Si l'écran de votre moniteur n'affiche toujours aucune image après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur; votre moniteur fonctionne correctement.

### Messages d'Avertissement OSD

Un message d'avertissement peut apparaître à l'écran indiquant que le moniteur est hors des limites de synchronisation.



Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Le signal est soit trop élevé soit trop faible pour que l'écran puisse l'utiliser. Voir [Spécifications du moniteur](#) pour connaître les limites des fréquences Horizontale et Verticale adressables par ce moniteur. Le mode recommandé est de 1440 X 900 @ 60Hz.

Il se peut parfois qu'aucun message d'avertissement ne s'affiche mais que l'écran reste vide. Cela peut aussi indiquer que le moniteur ne peut pas se synchroniser avec l'ordinateur ou que le moniteur est en mode économie d'énergie.

## Problèmes Généraux

Le tableau suivant contient les informations générales relatives aux problèmes courants de l'écran que vous pouvez rencontrer.

SYMPTOMES COURANTS	DESCRIPTION DU PROBLEME	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation éteint	Pas d'image, l'écran est "bloqué".	Vérifiez l'intégrité de la connexion aux deux extrémités du câble vidéo, vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont bien branchés sur une prise électrique qui fonctionne, et que vous avez bien appuyé sur le bouton d'alimentation.
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation allumé	Pas d'image ou pas de luminosité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée situé sur l'avant du moniteur et assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source d'entrée.</li> <li>Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste.</li> <li>Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran.</li> <li>Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> <li>Redémarrez votre ordinateur et votre moniteur.</li> </ul>
Mauvaise mise au point	L'image est floue, trouble ou voilée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>Retirez les câbles de rallonge vidéo.</li> <li>Réinitialisez le moniteur.</li> <li>Diminuez la résolution vidéo ou augmentez la taille de la police.</li> </ul>
Vidéo tremblante/vacillante	Image comportant des vagues ou un léger mouvement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>Réinitialisez le moniteur.</li> <li>Vérifiez les facteurs environnementaux.</li> <li>Déplacez l'écran et testez-le dans une autre pièce.</li> </ul>
Pixels manquants	L'écran LCD possède des points.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eteignez et rallumez l'écran.</li> <li>Il existe des pixels qui sont éteints d'une manière permanente, il s'agit d'un défaut naturel de la technologie LCD.</li> </ul>
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisez le moniteur.</li> <li>Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>Réglez les contrôles de luminosité et de contraste.</li> </ul>
Distorsion géométrique	Image mal centrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisez l'écran avec "Réglages de la Position Uniquement".</li> <li>Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>Réglez les contrôles de centrage.</li> <li>Assurez-vous que le moniteur est dans un mode vidéo adapté.</li> </ul>
Lignes Horizontales et Verticales	L'écran affiche une ou plusieurs lignes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisez le moniteur.</li> <li>Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>Effectuez la procédure de test automatique du moniteur et déterminez si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique.</li> <li>Recherchez des broches éventuellement tordues ou abimées.</li> </ul>
Problèmes de synchronisation	L'écran est brouillé ou semble découpé en pièces.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisez le moniteur.</li> <li>Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique.</li> <li>Recherchez des broches éventuellement tordues ou abimées.</li> <li>Démarrez le système en mode "Sans Echec".</li> </ul>
LCD Rayé	L'écran est rayé ou taché.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eteignez le moniteur et nettoyez l'écran.</li> <li>Pour connaître les instructions de nettoyage, voir <a href="#">Entretien de Votre Ecran</a>.</li> </ul>
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'effectuez aucun dépannage.</li> <li>Le moniteur doit être remplacé.</li> </ul>
Problèmes intermittents	Mauvais fonctionnement marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le moniteur est dans un mode vidéo adapté.</li> <li>Assurez-vous de la bonne connexion du câble vidéo à l'ordinateur et à l'écran plat.</li> <li>Réinitialisez le moniteur.</li> <li>Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.</li> </ul>
Rétention d'image (À partir d'une	Une ombre faible à partir d'une image statique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser la fonctionnalité de gestion du courant pour éteindre le moniteur à tout moment quand vous ne l'utilisez pas. Alternativement, utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement laissé sur le</li> </ul>

image statique)	apparaît sur l'écran	moniteur pendant une longue période de temps.
-----------------	----------------------	---

## Problèmes Spécifiques au Produit

SYMPTOMES SPECIFIQUES	PROBLEME RENCONTRE	SOLUTIONS POSSIBLES
L'image à l'écran est trop petite.	L'image est centrée à l'écran mais n'occupe pas toute la zone de vision.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réinitialisez l'écran avec "Tous les Paramètres".</li> </ul>
Impossible de régler le moniteur avec les boutons situés sur le panneau frontal.	L'OSD n'apparaît pas à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur.</li> </ul>

## Problèmes spécifiques au Bus Série Universel

SYMPTOMES SPECIFIQUES	PROBLEME RENCONTRE	SOLUTIONS POSSIBLES
L'interface USB ne fonctionne pas.	Les périphériques USB ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre moniteur est allumé.</li> <li>• Reconnectez le câble avec flux montant sur votre ordinateur.</li> <li>• Reconnectez les périphériques USB (connecteur avec flux descendant).</li> <li>• Eteignez et rallumez le moniteur.</li> </ul>
L'interface USB 2.0 High-Speed est lente.	Les périphériques USB 2.0 High-Speed fonctionnent lentement ou ne fonctionnent pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre ordinateur est compatible USB 2.0.</li> <li>• Vérifiez la source USB 2.0 sur votre ordinateur.</li> <li>• Reconnectez le câble avec flux montant sur votre ordinateur.</li> <li>• Reconnectez les périphériques USB (connecteur avec flux descendant).</li> </ul>

## Dépannage de la SoundBar Dell™

SYMPTOMES COURANTS	PROBLEME RENCONTRE	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de son	Pas d'alimentation sur la Soundbar - le témoin d'alimentation est éteint. (alimentation DC intégrée. i.e. 1905FP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faites tourner le bouton Alimentation/Volume sur la Soundbar dans le sens horaire à une position moyenne; vérifiez si le témoin d'alimentation (LED verte) situé sur l'avant de la Soundbar est allumé.</li> <li>• Assurez-vous que le câble d'alimentation de la Soundbar est branché dans le moniteur.</li> <li>• Assurez-vous que le moniteur reçoit l'alimentation.</li> <li>• Si le moniteur ne reçoit pas d'alimentation, voir <a href="#">Dépannage de votre écran</a> pour les problèmes classiques liés au moniteur.</li> </ul>
Pas de son	La Soundbar est alimentée - le témoin d'alimentation est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branchez le câble entrée ligne audio dans la prise sortie audio de l'ordinateur.</li> <li>• Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs maximums.</li> <li>• Effectuez la lecture de quelques fichiers audio sur l'ordinateur (i.e. CD de musique, ou MP3).</li> <li>• Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens horaire pour augmenter le volume.</li> <li>• Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> <li>• Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).</li> </ul>
Son déformé	La carte son de l'ordinateur est utilisée comme source audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>• Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la carte son.</li> <li>• Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs moyennes.</li> <li>• Diminuez le volume de l'application audio.</li> <li>• Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens anti-horaire pour baisser le volume.</li> <li>• Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> <li>• Effectuez un dépannage de la carte son de l'ordinateur.</li> <li>• Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).</li> </ul>
Son déformé	Une autre source audio est utilisée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>• Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la source audio.</li> <li>• Diminuez le volume de la source audio.</li> <li>• Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens anti-horaire pour baisser le volume.</li> <li>• Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> </ul>
Sortie Son Déséquilibrée	Sortie son provenant d'un seul côté de la Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>• Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la carte son ou de la source audio.</li> <li>• Réglez tous les contrôles de balance audio (G-D) de Windows à une valeur moyenne.</li> <li>• Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> <li>• Effectuez un dépannage de la carte son de l'ordinateur.</li> <li>• Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).</li> </ul>
Volume Bas	Le volume est trop bas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> </ul>

- Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens horaire pour augmenter le volume au maximum.
- Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs maximums.
- Augmentez le volume de l'application audio.
- Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).

[Retour à la Table des Matières](#)



[Retour à la Table des Matières](#)

## Appendice

### Guide de l'utilisateur pour moniteur couleur à écran plat Dell™ 1908WFP

- [Consignes de Sécurité](#)
- [Note de la FCC \(Etats-Unis seulement\) et autres informations réglementaire](#)
- [Contacter Dell](#)
- [Guide de Configuration de Votre Moniteur](#)

---

## ATTENTION : Consignes de sécurité

Pour les instructions de sécurité, référez-vous au Guide d'information sur votre produit.

---

## Note de la FCC (Etats-Unis seulement) et autres informations réglementaires


Avertissement FCC (U.S.Aseulement)

### FCC Classe B

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui affecteront la réception de la radio et de la télévision. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la Section 15 des règles de la FCC.

Cet appareil est conforme aux directives FCC Section 15. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- 1 Ce produit ne risque pas de causer d'interférences nuisibles.
- 2 Ce produit doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable.

 **AVERTISSEMENT:** La réglementation FCC prévoit que les altérations ou modifications non expressément approuvées par Dell Inc. peuvent annuler votre droit à utiliser cet appareil.

Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans le cadre d'une installation résidentielle. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences avec la réception radio et télévision (allumez et éteignez vos appareils pour vous en assurer), nous vous conseillons d'essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Repositionnez le système par rapport au récepteur.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.

Si nécessaire, consultez un représentant de Dell Inc. ou un technicien expérimenté en radio/télévision afin d'obtenir des suggestions supplémentaires.

Les informations suivantes concernent l'appareil ou les appareils couverts par ce document, en accord avec la réglementation FCC :

- Nom du produit: 1908WFP
- Numéro de modèle: 1908WFPf
- Nom de la société: Dell Inc.

Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs

One Dell Way

## Contacter Dell

Pour les clients aux Etats-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **REMARQUE : Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver l'information pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.**

Dell offre plusieurs options de services et d'assistance téléphonique et en ligne. Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre région. Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle :


- 1 Visitez à **support.dell.com** .
  - 2 Vérifier votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisir un Pays /Région** au bas de la page.
  - 3 Cliquez sur **Contacteur Nous** sur le côté gauche de la page.
  - 4 Sélectionnez selon vos besoins le lien adéquate du service ou de l'assistance requise.
  - 5 Choisissez la méthode pour contacter Dell qui vous convient le mieux.
- 

## Guide de Configuration de Votre Moniteur

Pour visualiser des fichiers PDF (fichiers avec une extension **.pdf**), cliquez sur le titre du document. Pour enregistrer les fichiers PDF (fichiers avec une extension **.pdf**) sur votre disque dur, cliquez sur **Enregistrer cible sous [Save Target As ]** dans Microsoft® Internet Explorer ou **Enregistrer lien sous [Save Link As]** dans Netscape Navigator, puis spécifiez l'emplacement sur votre disque dur où vous voulez enregistrer les fichiers.

[Guide de configuration de votre moniteur \(.pdf\)](#) (26.4 Mo)



**REMARQUE:** Les fichiers PDF nécessitent  , qui peut être téléchargé sur le site Web Adobe à l'adresse suivante [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Pour consulter un fichier PDF, lancez Acrobat Reader. Ensuite, cliquez sur **Fichier(File)® Ouvrir(Open)** et sélectionnez le fichier PDF.

[Retour à la Table des Matières](#)