

# คู่มือผู้ใช้จอแสดงผลแบบแบน Dell™SP1908FP

## เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

- [ข้อควรระวัง](#)
- [ข้อควรระวัง](#)
- [ข้อควรระวัง](#)
- [ข้อควรระวัง](#)
- [วิธีการติดตั้งจอแสดงผล](#)
- [การเชื่อมต่อจอแสดงผล](#)

## การใช้งานจอแสดงผลที่ปรับได้ของคุณ

- [การปรับจอ](#)
- [การปรับจอ](#)
- [การปรับจอ](#)
- [การปรับจอ](#)

## การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ:

- [การติดตั้งจอแสดงผล](#)
- [การปรับจอ](#)
- [การปรับจอ](#)
- [การเชื่อมต่อจอแสดงผล](#)
- [การเชื่อมต่อจอแสดงผล \(ปรับจอ\)](#)




## การแก้ไขปัญหา

- [การแก้ไขปัญหาจอแสดงผล](#)
- [การแก้ไขปัญหา](#)
- [การแก้ไขปัญหา](#)
- [การแก้ไขปัญหา USB](#)
- [การแก้ไขปัญหาจอแสดงผล](#)

## ภาคผนวก

- [การเชื่อมต่อจอแสดงผล](#)
- [การเชื่อมต่อจอแสดงผล FCC \(สหรัฐอเมริกา\)](#)
- [การเชื่อมต่อจอแสดงผล](#)
- [การเชื่อมต่อจอแสดงผล](#)

## หมายเหตุ ข้อสังเกต และข้อควรระวัง

-  **หมายเหตุ:** โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้จอแสดงผลที่แนบมาและคู่มือผู้ใช้จอแสดงผลที่แนบมาเพื่อรับทราบข้อควรระวังทั้งหมด
-  **ข้อสังเกต:** จอแสดงผลรุ่นนี้ใช้พลังงานที่ต่ำกว่าจอแสดงผลรุ่นอื่น ๆ
-  **ข้อควรระวัง:** ข้อควรระวัง ระบุถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือการเสียชีวิต

ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 © 2006-2007 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้จอแสดงผลที่แนบมาและคู่มือผู้ใช้จอแสดงผลที่แนบมาเพื่อรับทราบข้อควรระวังทั้งหมด

ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ในคู่มือผู้ใช้: Dell, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp และ Dell OpenManage เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc.; Microsoft, Windows, Safe Windows NT เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation; Adobe เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated; ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายการค้าของ ENERGY STAR; ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายการค้าของ ENERGY STAR

นอกเหนือจากนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือผู้ใช้จอแสดงผลที่แนบมาและคู่มือผู้ใช้จอแสดงผลที่แนบมาเพื่อรับทราบข้อควรระวังทั้งหมด

SP1908FP

## เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

คู่มือผู้ใช้จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SP1908FP


- [จอภาพรุ่นนี้](#)
- [จอภาพรุ่นอื่น](#)
- [จอภาพรุ่นอื่น](#)
- [จอภาพรุ่นอื่น](#)
- [เว็บไซต์ของ Dell](#)
- [หมายเลขรุ่นของจอภาพ](#)

### มุมมองด้านหน้า




1. ดับเบิลคลิกที่ปุ่มเปิด/ปิดจอภาพ
2. ฟังก์ชัน OSD / เมนูจอภาพ
3. ปรับความสว่าง & คอนทราสต์ / ลด (-)
4. ปรับความสว่าง / เพิ่มขึ้น (+)
5. ปิดหน้าจอ (ปุ่มเปิด/ปิดจอภาพ)

### มุมมองด้านหลัง

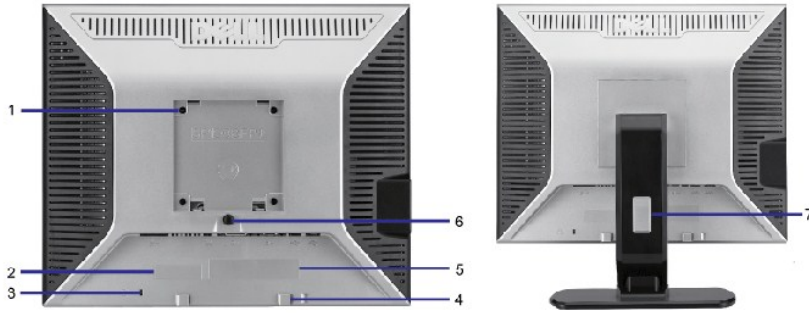

1	ขั้วเสียบ VESA (100 ···) (ใช้ยึดติดตั้งที่ผนัง)	จุดยึดที่ด้านหลัง
2	ปุ่มปรับความสว่าง/สี	เมื่อถ้ามองหน้าจอแล้วรู้สึกว่าสีไม่ถูกต้องหรือมืดเกินไป
3	ปุ่มเปิด/ปิดจอ	ปุ่มเปิด/ปิดจอ
4	ช่องเสียบหูฟัง/สายวิดีโอ	ช่องเสียบหูฟัง/สายวิดีโอ
5	ช่องเสียบสายไฟ	ช่องเสียบสายไฟ
6	ตัวเชื่อมต่อ	ตัวเชื่อมต่อ
7	ขั้วเสียบสายรัด	ขั้วเสียบสายรัด

**มุมมองด้านล่าง**

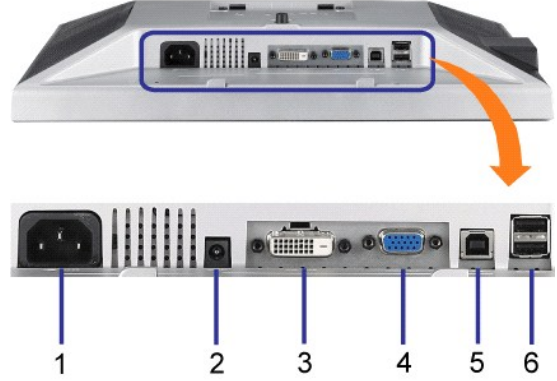


1	ปุ่มปรับเสียง	ปุ่มปรับเสียง
2	ปุ่มปรับความสว่าง/สี	ปุ่มปรับความสว่าง/สี (ใช้กับปุ่มปรับ)
3	ปุ่มเสียบ DVI	ปุ่มเสียบสายรัด DVI 8Hz/ช่องเสียบ
4	ปุ่มเสียบ VGA	ปุ่มเสียบสายรัด VGA 8Hz/ช่องเสียบ
5	ปุ่มเสียบสาย USB	ปุ่มเสียบสาย USB 4ช่อง/ช่องเสียบสายไฟ/ช่องเสียบสายไฟ/ช่องเสียบสายไฟ
6	ปุ่มเสียบ USB	ปุ่มเสียบสาย USB 2ช่อง

หมายเหตุ: ช่องเสียบสายรัด USB 4ช่อง/ช่องเสียบสายไฟ/ช่องเสียบสายไฟ/ช่องเสียบสายไฟ/ช่องเสียบสายไฟ

**มุมมองด้านข้าง**



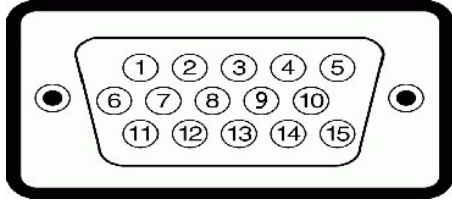


รหัสพิน: 15 Pin D-Sub

หมายเลขขา ตำแหน่งจอแสดงผลของสายสัญญาณด้านข้าง 15 ขา

- 1 สีฟ้า-ดำ
- 2 สีฟ้า-เขียว
- 3 สีฟ้า-แดง
- 4 GND
- 5 สัญญาณไฟ LED
- 6 GND-R
- 7 GND-G
- 8 GND-B
- 9 DDC +5V
- 10 GND
- 11 GND
- 12 สีฟ้า DDC
- 13 H-sync
- 14 V-sync
- 15 สีฟ้า DDC

**ดีจิตอล 24 ขา เฉพาะขั้วต่อ DVI เท่านั้น**

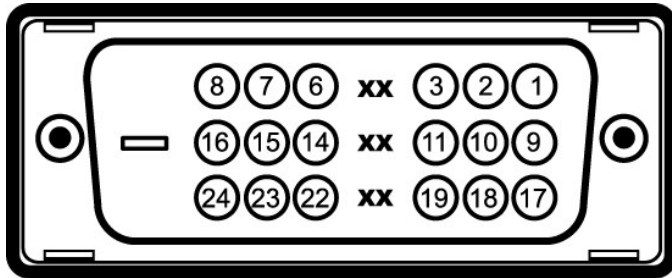

หมายเหตุ: สี: 1 (สัญญาณ)

รหัสพิน: 24 Pin DVI

สี: 1 (สัญญาณ)	สี: 1 (สัญญาณ)	สี: 1 (สัญญาณ)
1 T.M.D.S. สีฟ้า 2-	9 T.M.D.S. สีฟ้า 1-	17 T.M.D.S. สีฟ้า 0-
2 T.M.D.S. สีฟ้า 2+	10 T.M.D.S. สีฟ้า 1+	18 T.M.D.S. สีฟ้า 0+
3 T.M.D.S. สีฟ้า 2 sync	11 T.M.D.S. สีฟ้า 1 sync	19 T.M.D.S. สีฟ้า 0 sync
4 ตรวจจับ	12 ตรวจจับ	20 ตรวจจับ
5 ตรวจจับ	13 ตรวจจับ	21 ตรวจจับ
6 สีฟ้า DDC	14 ตรวจจับ +5V	22 T.M.D.S. ตรวจจับ
7 สีฟ้า DDC	15 สัญญาณไฟ LED	23 T.M.D.S. สีฟ้า +
8 ตรวจจับ	16 ตรวจจับ	24 T.M.D.S. สีฟ้า -

**อินเตอร์เฟซข้อมูลสากล (USB)**

รหัสพิน: 4 Pin USB 2.0 ตรวจจับ



แบบสีฟ้า	สัญญาณ DDC
ตรวจจับ 480 Mbps	2.5W (ตรวจจับ)
ตรวจจับ 12 Mbps	2.5W (ตรวจจับ)
ตรวจจับ 1.5 Mbps	2.5W (ตรวจจับ)

**พอร์ต USB:**

- 1 1 USB 2.0
- 1 4 USB 2.0

**หมายเหตุ:** Zhd-el-1 ใช้อุปกรณ์ USB 2.0

**หมายเหตุ:** อุปกรณ์ USB ที่รองรับการเชื่อมต่อ (เช่น Mouse, Keyboard) จะทำงานได้ตามปกติโดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม

**ความสามารถด้านพังก์แอนด์เพลย์**

จอแสดงผลที่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณวีดีโอ (เช่น VGA, DVI, HDMI) จะทำงานได้ตามปกติโดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม

**ทั่วไป**

หมายเลขรุ่น SP1908FP

**จอแสดงผลแบบแบน**

จอแสดงผล	รุ่นจอแสดงผล - TFT LCD
ขนาดจอแสดงผล	19 นิ้ว (ขนาดจริง 19 นิ้ว)
อัตราความละเอียดจอแสดงผล:	
จอแสดงผล	380 . . . (14.96 นิ้ว)
จอแสดงผล	300 . . . (11.81 นิ้ว)
อัตราความถี่จอแสดงผล	0.294 . . .
อัตราความถี่จอแสดงผล	จุดจุด 160 โดต (จอแสดงผล), จุดจุด 160 โดต (จอแสดงผล)
อัตราความถี่จอแสดงผล	300 CD/FI/Hz (จอแสดงผล)
อัตราความถี่จอแสดงผล	800 Hz (จอแสดงผล)
อัตราความถี่จอแสดงผล	ARC-จอแสดงผล (2H), อัตราความถี่จอแสดงผล 2%
อัตราความถี่จอแสดงผล	จอแสดงผล CCFL (4)
อัตราความถี่จอแสดงผล	จุดจุด 5ms

**ความละเอียด**

ความถี่จอแสดงผล	30 kHz ถึง 81 kHz (จอแสดงผล)
ความถี่จอแสดงผล	56 Hz ถึง 76 Hz (จอแสดงผล)
อัตราความละเอียดจอแสดงผล	1280 x 1024 จุด 60 Hz
อัตราความละเอียดจอแสดงผล	1280 x 1024 จุด 75 Hz

**โคมวิดีโอที่สนับสนุน**

Zhd-el-1 ใช้อุปกรณ์วิดีโอ (เช่น DVI) 480p/576p/720p (จอแสดงผล HDCP)

**โหมดการแสดงผลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า**

จอแสดงผลที่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณวีดีโอ (เช่น VGA, DVI, HDMI) จะทำงานได้ตามปกติโดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม

โหมดการแสดงผล	ความถี่แนวนอน (KHz)	ความถี่แนวตั้ง (Hz)	นาฬิกาพิกเซล (MHz)	ขีดการซิงค์ (แนวนอน/แนวตั้ง)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-

VESA, 800 x 600	37.9	60.3	49.5	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+

## ไฟฟ้า

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ: 1x DVI-D

อินพุตวิดีโอ: AC 100V / 240V

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ: RGB, 0.7V, +/-5%, 50 Ohm

อินพุตวิดีโอ: DVI-D TMDS, 600mV, 60 Ohm

อินพุตวิดีโอ: TTL, SOG (ZL-sync SYNC)

100V: 240 VAC / 50 Hz ± 3 Hz / 2.0A

220V: 42A

240V: 80A

## คุณลักษณะทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ: 1x DVI-D

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ:

อินพุตวิดีโอ: 1x DVI-D

อินพุตวิดีโอ: 1x DVI-D

อินพุตวิดีโอ: 1x DVI-D

อินพุตวิดีโอ: 1x DVI-D (ZL-sync SYNC)

อินพุตวิดีโอ: 1x DVI-D

D-subminiature 15 Pin, 1x DVI-D

อินพุตวิดีโอ: DVI-D, 1x DVI-D

อินพุตวิดีโอ: D-Sub, 15 Pin, 1x DVI-D

16.56 นิ้ว (420.5 มม.)

16.15 นิ้ว (410.1 มม.)

7.17 นิ้ว (182.0 มม.)

13.31 นิ้ว (338.1 มม.)

16.15 นิ้ว (410.1 มม.)

2.59 นิ้ว (65.9 มม.)

12.66 นิ้ว (321.5 มม.)

10.26 นิ้ว (260.7 มม.)

5.74 นิ้ว (145.7 มม.)

15.11 นิ้ว (386.6 มม.)

11.9 นิ้ว (301.8 มม.)

8.81 นิ้ว (223.8 มม.)

2.8 นิ้ว (71.1 มม.)

## สภาพแวดล้อม

อินพุตวิดีโอ: 1x DVI-D

อินพุตวิดีโอ:









	Цөм Азийн Ажил (Индонези)	29 693 115
<b>Дэлхийн (Манила 10)</b> Өмнөд Дэлхийн 00 Өмнөд 54 Өмнөд 11	#Сүүлийн Сүлд	www.dell.com.ar
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд	la-techsupport@dell.com
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд EMC®	la_enterprise@dell.com
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн	Утас: 0-800-444-0730
	Dell PowerApp?, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ Сүлд Dell PowerVault™	Утас: 0-800-222-0154
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн	Утас: 0-800-444-0724
	Цөм Азия	0-810-444-3355
<b>Дэлхийн</b>	#Сүүлийн Сүлд	www.dell.com.aw <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	Утас: 800-1578
<b>Дэлхийн (Хятад)</b> Өмнөд Дэлхийн 0011 Өмнөд 61 Өмнөд 2	#Сүүлийн Сүлд	support.ap.dell.com support.ap.dell.com/contactus
	<b>Мэдээллийн Тусламж</b>	
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн XPS Үүс	Утас: 1300 790 877
	Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	Утас: 1300-655-533
	Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	Утас: 1800-366-559
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	Утас: 1800-060-889
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн	Утас: 1300-662-196
<b>Дэлхийн (Европ)</b> Өмнөд Дэлхийн 900 Өмнөд 43 Өмнөд 1	#Сүүлийн Сүлд	support.euro.dell.com tech_support_central_europe@dell.com
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн XPS Үүс	08 20 24 05 30 81
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	08 20 24 05 30 00
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	08 20 24 05 30 49
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	08 20 24 05 30 14
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	08 20 24 05 30 17
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	08 20 24 05 30 16
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	08 20 24 05 30 17
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	08 20 24 05 30 00
		Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн
<b>Дэлхийн</b>	#Сүүлийн Сүлд	www.dell.com.bs <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	Утас: 1-866-874-3038
<b>Дэлхийн</b>	#Сүүлийн Сүлд	www.dell.com.bb <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	1-800-534-3142
<b>Дэлхийн (Бразил)</b> Өмнөд Дэлхийн 00 Өмнөд 32 Өмнөд 2	#Сүүлийн Сүлд	support.euro.dell.com
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн XPS Үүс	02 481 92 96
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн	02 481 92 88
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн	02 481 92 95
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн	02 713 15 65
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн	02 481 91 00
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн	02 481 92 99
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн	02 481 91 00
<b>Дэлхийн</b>	#Сүүлийн Сүлд	www.dell.com.bm <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	Цөм Азийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн Өмнөд Дэлхийн	1-877-890-0751

<b>ໂນລ໌ເນມ</b>	#ສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດ	<a href="http://www.dell.com/bo-la-techsupport@dell.com">www.dell.com/bo-la-techsupport@dell.com</a> <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 800-10-0238
<b>ບຸກຄົນ</b> ອີເມວ: ອີເມວທີ່ບໍ່ຖືກກວດສອບ: 00 ອີເມວ: 55 ອີເມວ: 51	#ສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດ	<a href="http://www.dell.com/br-BR-TechSupport@dell.com">www.dell.com/br-BR-TechSupport@dell.com</a> <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 0800 970 3355 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 51 2104 5470 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 51 2104 5480 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 0800 970 3390
<b>ເຄາະເວລາຈົນ ລົງຄຸນ</b>	ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດ	<b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-866-278-6820
<b>ບຸກຄົນ</b> ອີເມວ: 673	ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ (ດັ່ງນັ້ນ ກຳລັງ) ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ (ດັ່ງນັ້ນ ກຳລັງ) ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ (ດັ່ງນັ້ນ ກຳລັງ)	<b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 604 633 4966 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 604 633 3101 ຮ່າງກາງ: 801 1012 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 604 633 3101 ຮ່າງກາງ: 801 1012
<b>ແຄນດາ (ນາຍວຽກ ລອນດາໂລ)</b> ອີເມວ: ອີເມວທີ່ບໍ່ຖືກກວດສອບ: 011	ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ #ສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ລິດສະໂລຊະສັງຄັດ (ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ) <b>ຜ່ານການລຸກຄ້າ</b> ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ອີເມວ/ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ/ສະໂລຊະສັງຄັດ-ບໍ່, ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ, ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ <b>ຜ່ານສັນຍາການປະກັນສາກແນວ</b> ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດ XPS ສະໂລຊະສັງຄັດ ຈຳນວນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ/ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ ຈຳນວນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ/ສະໂລຊະສັງຄັດ/ສະໂລຊະສັງຄັດ-ບໍ່, ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ ຈຳນວນສະໂລຊະສັງຄັດ, ຈຳນວນສະໂລຊະສັງຄັດ, ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ <b>ຜ່ານພາຍ</b> ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ/ສະໂລຊະສັງຄັດ-ບໍ່, ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ ອີເມວສະໂລຊະສັງຄັດ & ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດ <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1 866 440 3355	<a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a> <a href="http://support.ca.dell.com">support.ca.dell.com</a> <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-800-247-9362 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-800-847-4096 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-800-906-3355 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-800-387-5757 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-866-398-8977 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-800-847-4096 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-800-387-5757 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-800-335-5767 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-800-999-3355 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-800-387-5752 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-800-387-5755 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1 866 440 3355
<b>ເຄາະເຕມແນມ</b>	#ສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດ	<a href="http://la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1-877-262-5415
<b>ຊີລີ (ຍານດິວາໂກ)</b> ອີເມວ: 56 ອີເມວ: 2	#ສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ	<a href="http://www.dell.com.cl-la-techsupport@dell.com">www.dell.com.cl-la-techsupport@dell.com</a> <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 1230-020-3397 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 800-20-1385
<b>ຈົມ (ເຊີມແນມ)</b> ອີເມວ: 86 ອີເມວ: 592	#ສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ - ຈຳນວນສະໂລຊະສັງຄັດ XPS ສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ - Dell™ Dimension™ S q' Dell Inspiron™ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ - Dell OptiPlex™, Dell Latitude™ S q' Dell Precision™ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ - ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ - ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ, PDA, ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດ, ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ - ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ ຕູ້ເອີ້ນສະໂລຊະສັງຄັດສະໂລຊະສັງຄັດ	<a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a> <a href="mailto:cn_support@dell.com">cn_support@dell.com</a> /email <a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a> <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 592 818 1350 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 800 858 0540 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 800 858 2969 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 800 858 0950 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 800 858 0960 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 800 858 2920 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 800 858 2311 <b>ສະໂລຊະສັງຄັດ:</b> 800 858 2060

	Сопоз Цу Асанна хаарзүй	592 818 1308
	icaino 1 AITCUI S Saitoano SSI 3/4 a Qit	☎: 800 858 2222
	Цу Асанна хаарзүй	☎: 800 858 2557
	аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и GCP	☎: 800 858 2055
	с-үн аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и	☎: 800 858 2628
	аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и уг ДЭСӨЛ	☎: 800 858 2999
	аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и уг ДЭСӨЛ ала с а Салэгидсн Дег	☎: 800 858 2955
	аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и уг ДФДЛСЛМ	☎: 800 858 2020
	аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и уг ДФДЛСЛМ ала с а Салэгидсн Дег	☎: 800 858 2669
	үгч аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и	☎: 800 858 2572
	аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и уг ДУ	☎: 800 858 2355
	аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и уг ДФДЛСР	☎: 800 858 2811
	Цу Асанна хаарзүй сардугдсн 3/4тэ-и	☎: 800 858 2621
Толонмөн	## эс Слсэсдсн ЛЛ Сга Сз	www.dell.com/co la-techsupport@dell.com
	Цу Асанна хаарзүй сардугдсн 3/4тэ-и Цу Асанна хаарзүй Цу Асанна хаарзүй	01-800-915-4755
Толонмөн	## эс Слсэсдсн ЛЛ Сга Сз	www.dell.com.cr <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	Цу Асанна хаарзүй сардугдсн 3/4тэ-и Цу Асанна хаарзүй Цу Асанна хаарзүй	0800-012-0231
Толонмөн (Толонмөн) Эхний сардугдсн 00 Эхний сардугдсн 420	## эс Слсэсдсн ЛЛ Сга Сз	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
	Цу Асанна хаарзүй сардугдсн 3/4тэ-и	22537 2727
	Цу Асанна хаарзүй	22537 2707
	Сдлз	22537 2714
	Сопоз сардугдсн	22537 2728
	срлсэсдсн 4	22537 2711
Толонмөн (Толонмөн) Эхний сардугдсн 00 Эхний сардугдсн 45	## эс Слсэсдсн ЛЛ Сга Сз	support.euro.dell.com
	Цу Асанна хаарзүй сардугдсн 3/4тэ-и аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и XPS сардугдсн	7010 0074
	Цу Асанна хаарзүй сардугдсн 3/4тэ-и	7023 0182
	Цу Асанна хаарзүй сардугдсн 3/4тэ-и - с-д.сгз	7023 0184
	Цу Асанна хаарзүй сардугдсн 3/4тэ-и аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и аарзүй сардугдсн 3/4тэ-и	3287 5505
	срлсэсдсн 4 - с-д.сгз	3287 1200
	Сопоз срлсэсдсн 4 - с-д.сгз	3287 1201
	срлсэсдсн 4 - icaino 1 AITCUI S Saitoano SSI 3/4 a Qit	3287 5000
	Сопоз срлсэсдсн 4 - icaino 1 AITCUI S Saitoano SSI 3/4 a Qit	3287 5001
Толонмөн	## эс Слсэсдсн ЛЛ Сга Сз	www.dell.com/dm <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	Цу Асанна хаарзүй сардугдсн 3/4тэ-и Цу Асанна хаарзүй Цу Асанна хаарзүй	☎: 1-866-278-6821
Толонмөн (Толонмөн)	## эс Слсэсдсн ЛЛ Сга Сз	www.dell.com/do <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	Цу Асанна хаарзүй сардугдсн 3/4тэ-и Цу Асанна хаарзүй Цу Асанна хаарзүй	1-800-156-1588

เลขาคอว์	# 800 800 800 800 800	www.dell.com/ec la-techsupport@dell.com
	Číslo zákaznické linky: 800 800 800 800 800	800 800 800 800 800
	Číslo zákaznické linky: 800 800 800 800 800	800 800 800 800 800
ເລຂ ຂໍລາວາດວຣ໌	# 800 800 800 800 800	www.dell.com/sv la-techsupport@dell.com
	Číslo zákaznické linky: 800 6132	800-6132
ພິນແລນດ໌ (ເສລຂົງກ໌)	# 800 800 800 800 800	support.euro.dell.com
	ຂໍ້ສູ່ສຳນັກງານໃນເວັບໄຊ: 990	fi_support@dell.com
	ຂໍ້ສູ່ສຳນັກງານ: 358	0207 533 555
	ຂໍ້ສູ່ສຳນັກງານ: 9	0207 533 538
		0207 533 533
		0207 533 530
		0207 533 540
		0207 533 533
ຝຣັ່ງເຕສ (ປາກິສ) (ມອນດ໌ເຟລເລີຍາ)	# 800 800 800 800 800	support.euro.dell.com
	ຂໍ້ສູ່ສຳນັກງານໃນເວັບໄຊ: 00	0825 387 129
	ຂໍ້ສູ່ສຳນັກງານ: 33	0825 387 270
	ຂໍ້ສູ່ສຳນັກງານ: (1) (4)	0825 823 833
		0825 004 700
		04 99 75 40 00
		0825 004 700
		0825 004 701
		04 99 75 40 01
		0825 004 719
		0825 338 339
		01 55 94 71 00
		01 55 94 71 00
	01 55 94 71 01	
ເມອຣມິນີ (ແຟຣງດ໌ເຟີຈິດ)	# 800 800 800 800 800	support.euro.dell.com
	ຂໍ້ສູ່ສຳນັກງານໃນເວັບໄຊ: 00	tech_support_central_europe@dell.com
	ຂໍ້ສູ່ສຳນັກງານ: 49	069 9792 7222
	ຂໍ້ສູ່ສຳນັກງານ: 69	069 9792-7200
		0180-5-224400
		069 9792-7320
		069 9792-7320
		069 9792-7320
ກຣົງ	# 800 800 800 800 800	support.euro.dell.com
	ຂໍ້ສູ່ສຳນັກງານໃນເວັບໄຊ: 00	00800-44 14 95 18

ខ្លឹមសារ: 30	ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ	00800-44 14 00 83
	ឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការ	2108129810
	ឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការសម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ	2108129811
	ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់	2108129800
	ឯកសារ	2108129812
កេរណា	លេខសម្របសម្រួល ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ	<a href="http://www.dell.com/gd">www.dell.com/gd</a> <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> ទូរស័ព្ទ: 1-866-540-3355
កាលបរិច្ឆេទ	លេខសម្របសម្រួល ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ	<a href="http://www.dell.com/gt">www.dell.com/gt</a> <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> 1-800-999-0136
កាលបរិច្ឆេទ	លេខសម្របសម្រួល ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ	<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> ទូរស័ព្ទ: 1-877-270-4609
ផ្នែក ខ្លឹមសារ: 001 ខ្លឹមសារ: 852	លេខសម្របសម្រួល ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ - Dimension ស៊េរី Inspiron ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ - OptiPlex, Latitude ស៊េរី Precision ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ - កម្រិតប្រតិបត្តិការស្របច្រក ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ - ស្កានអ៊ីមាស, PDA, ឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការ ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការ ស្កានអ៊ីមាស ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ជំនួយអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ	support.ap.dell.com support.dell.com.cn/email 00852-3416 6923 00852-2969 3188 00852-2969 3191 00852-2969 3196 00852-3416 0906 00852-3416 0910 00852-3416 0907 00852-3416 0908 00852-3416 0912 00852-2969 3105
ផ្នែក ខ្លឹមសារ: 001	លេខសម្របសម្រួល ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ ផ្លូវការណ៍សម្រាប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ	support.ap.dell.com india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com 080-25068032 ស៊េរី 080-25068034 កម្រិតប្រតិបត្តិការ STD កម្រិតប្រតិបត្តិការ + 60003355 ស៊េរី កម្រិតប្រតិបត្តិការ: 1-800-425-8025 india_support_Server@dell.com 080-25068032 ស៊េរី 080-25068034 កម្រិតប្រតិបត្តិការ STD កម្រិតប្រតិបត្តិការ + 60003355 ស៊េរី កម្រិតប្រតិបត្តិការ: 1-800-425-8025 eec_ap@dell.com 080-25068033 កម្រិតប្រតិបត្តិការ STD កម្រិតប្រតិបត្តិការ + 60003355 ស៊េរី កម្រិតប្រតិបត្តិការ: 1-800-425-9025 Indiapxs_AP@dell.com 080-25068066 ស៊េរី កម្រិតប្រតិបត្តិការ: 1-800-425-9025 India_care_HSB@dell.com ទូរស័ព្ទ: 1800-4254051

	<p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p><b>ຝ່າຍພາຍ</b></p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ໂອກາດ ໂທລະສັບ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ</p>	<p>India_care_REL@dell.com</p> <p>ສຳນັກ: 1800-4252067</p> <p>1600 33 8044</p> <p>1600 33 8046</p>
<p><b>ໂອກາດ (ເຂດຮຸ່ງ)</b></p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ: 00</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ: 353</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ: 1</p>	<p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p><b>ຝ່າຍສັນນະຄົນດ້ານເຕັກນິກ</b></p> <p>ເສັ້ນທາງສຳລັບ XPS ຊີເນັດ</p> <p>ເສັ້ນທາງສຳລັບໂອກາດ</p> <p>ເສັ້ນທາງສຳລັບຊີເນັດ</p> <p>ເສັ້ນທາງສຳລັບຊີເນັດ</p> <p><b>ຝ່າຍພາຍ</b></p> <p>ເສັ້ນທາງສຳລັບໂອກາດ</p> <p>ໂອກາດສຳລັບໂອກາດ</p> <p>ໂອກາດສຳລັບໂອກາດ</p> <p>ໂອກາດສຳລັບໂອກາດ</p> <p>ໂອກາດສຳລັບໂອກາດ</p> <p><b>ຝ່າຍການຄຸກຄ້າ</b></p> <p>ເສັ້ນທາງສຳລັບໂອກາດສຳລັບໂອກາດ</p> <p>ໂອກາດ (ຮຽນໂອກາດ - 200 ຊົ່ວໂມງ)</p> <p><b>ທ່າໄປ</b></p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ / ໂອກາດສຳລັບສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບໂອກາດ (ເສັ້ນທາງສຳລັບໂອກາດສຳລັບໂອກາດ)</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບໂອກາດ (ເສັ້ນທາງສຳລັບໂອກາດສຳລັບໂອກາດ)</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບໂອກາດ (ເສັ້ນທາງສຳລັບໂອກາດສຳລັບໂອກາດ)</p>	<p>support.euro.dell.com</p> <p>dell_direct_support@dell.com</p> <p>1850 200 722</p> <p>1850 543 543</p> <p>1850 543 543</p> <p>1850 200 889</p> <p>1850 333 200</p> <p>1850 664 656</p> <p>1850 200 646</p> <p>1850 200 646</p> <p>Dell_IRL_Outlet@dell.com</p> <p>01 204 4014</p> <p>1850 200 982</p> <p>01 204 0103</p> <p>01 204 4444</p> <p>0870 906 0010</p> <p>0870 907 4499</p> <p>0870 907 4000</p>
<p><b>ອິຕາລີ (ໂອກາດ)</b></p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ: 00</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ: 39</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ: 02</p>	<p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p><b>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອໃນບ້ານແລະສຳນັກງານຂະໜາດນ້ອຍ</b></p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p><b>ບໍລິສັດ</b></p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p>	<p>support.euro.dell.com</p> <p>02 577 826 90</p> <p>02 696 821 14</p> <p>02 696 821 13</p> <p>02 696 821 12</p> <p>02 577 826 90</p> <p>02 577 825 55</p> <p>02 575 035 30</p> <p>02 577 821</p>
<p><b>ຈາໂປນ</b></p>	<p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຊີເນັດ ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບໂອກາດ (ເສັ້ນທາງສຳລັບໂອກາດສຳລັບໂອກາດ)</p>	<p><a href="mailto:ja-techsupport@dell.com">ja-techsupport@dell.com</a></p> <p>1-800-440-9205</p>
<p><b>ຝຣັ່ງ (ການຊ່ວຍເຫຼືອ)</b></p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ: 001</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ: 81</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ: 44</p>	<p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຊີເນັດ - ເສັ້ນທາງສຳລັບ XPS ຊີເນັດ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຊີເນັດ - ເສັ້ນທາງສຳລັບ XPS ຊີເນັດ</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຊີເນັດ - Dimension ສຳລັບ Inspiron</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຊີເນັດ - Dimension ສຳລັບ Inspiron</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຊີເນັດ - Dell Precision, OptiPlex ສຳລັບ Latitude</p> <p>ສຳນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຊີເນັດ - Dell Precision, OptiPlex ສຳລັບ Latitude</p>	<p>support.jp.dell.com</p> <p>ສຳນັກ: 0120-937-786</p> <p>81-44-520-1235</p> <p>ສຳນັກ: 0120-198-226</p> <p>81-44-520-1435</p> <p>ສຳນັກ: 0120-198-433</p> <p>81-44-556-3894</p>









	ЦиАсиАққу	420 22537 2707
	Сдтбз	02 5441 8328
	Сашығыз	02 5441 8328
	қуысыз (ЦиАсиА)	02 5441 7585
แอฟริกาใต้ (โจฮันเนสเบิร์ก)	#қуысыз	support.euro.dell.com
әйелісі Гидоидіс:		dell_zs_support@dell.com
09/091	қуысыз	011 709 7713
әйелісі: 27	ЦиАсиАққу	011 709 7710
әйелісі: 11	ЦиАсиАққу	011 709 7707
	ЦиАсиА	011 709 7700
	Сдтбз	011 706 0495
	қуысыз	011 709 7700
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก	ЦиАсиАққу ЦиАсиАққу ЦиАсиА (Қуысыз)	604 633 4810
สเปน (แมดริด)	#қуысыз	support.euro.dell.com
әйелісі Гидоидіс: 00	қуысыз	
әйелісі: 34	ЦиАсиАққу	902 100 130
әйелісі: 91	ЦиАсиАққу	902 118 540
	ЦиАсиА	902 118 541
	қуысыз	902 118 541
	Сдтбз	902 118 539
	บริษัท	
	ЦиАсиАққу	902 100 130
	ЦиАсиАққу	902 115 236
	қуысыз	91 722 92 00
	Сдтбз	91 722 95 83
สวีเดน (สปลанд นาสบาย)	#қуысыз	support.euro.dell.com
әйелісі Гидоидіс: 00	ЦиАсиАққу ЦиАсиАққу ЦиАсиАққу XPS ЦиАсиА	77 134 03 40
әйелісі: 46	ЦиАсиАққу	08 590 05 199
әйелісі: 8	ЦиАсиАққу ЦиАсиА	08 590 05 642
	ЦиАсиАққу ЦиАсиА ЦиАсиА ЦиАсиА ЦиАсиА	08 587 70 527
	ЦиАсиАққу ЦиАсиА ЦиАсиА ЦиАсиА ЦиАсиА (EPP)	20 140 14 44
	Сашығыз	08 590 05 594
	ЦиАсиА	08 587 705 81
สวีเดน (เจนีวา)	#қуысыз	support.euro.dell.com

อีเมล: <a href="mailto:Tech_support_central_Europe@dell.com">Tech_support_central_Europe@dell.com</a> อีเมล: 41 อีเมล: 22	#อีเมล: 00 #อีเมล: 41 #อีเมล: 22	Tech_support_central_Europe@dell.com 0848 338 857 0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 0848 335 599 022 799 01 90 022 799 01 01			
	ใต้หวัน อีเมล: 002 อีเมล: 886	#อีเมล: 002 #อีเมล: 886	support.ap.dell.com support.dell.com.cn/email 080 186 3085 0801 86 1011 0801 60 1256 0801 60 1250 (Flora 5) 0801 65 1228 0801 651 227		
		ประเทศไทย อีเมล: 001 อีเมล: 66	#อีเมล: 001 #อีเมล: 66	support.ap.dell.com 1800 060 07 1800 0600 09 1800 006 007 (Flora 7) 1800 006 009 1800 006 006	
			ฮ่องกง/ไต้หวัน	#อีเมล: 001 #อีเมล: 66	www.dell.com/tt <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> 1-888-799-5908
				หมู่เกาะเติร์กและโคคอส	#อีเมล: 001 #อีเมล: 66
			สหราชอาณาจักร (แบริคเนล) อีเมล: 00 อีเมล: 44 อีเมล: 1344		#อีเมล: 00 #อีเมล: 44 #อีเมล: 1344

	อีเมลล์	01344 373 193
	อีเมลล์ & โทรศัพท์มือถือ	01344 373 199
	โทรศัพท์	01344 373 194
	<b>การสนับสนุนทางเทคนิค</b>	
	อีเมลล์ XPS	0870 366 4180
	อีเมลล์ ( 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100 )	0870 908 0500
	อีเมลล์ Dell	0870 353 0800
	ทั่วไป	
	อีเมลล์	0870 907 4006
<b>ลูกค้า</b>	อีเมลล์	www.dell.com/uy la-techsupport@dell.com
	อีเมลล์	000-413-598-2521
<b>สหรัฐอเมริกา (อลาสกา เท็กซัส)</b> อีเมลล์: 011 อีเมลล์: 1	อีเมลล์	000-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
	อีเมลล์	000-877-272-8320
	<b>ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค</b>	support.dell.com
	XPS	000-877-232-8544
	อีเมลล์	000-877-624-9896
	อีเมลล์	000-877-247-9362
	อีเมลล์	000-877-456-3355
	อีเมลล์	000-877-671-3355
	อีเมลล์	000-877-981-3355
	อีเมลล์	000-877-727-1100
	อีเมลล์	000-877-274-1550
	อีเมลล์ K-12	000-877-977-3355
	อีเมลล์	000-877-274-7799
	อีเมลล์	000-877-459-7298
	อีเมลล์	000-877-624-9897
	อีเมลล์	000-877-433-9014
อีเมลล์	000-877-456-3355	
อีเมลล์	000-877-671-3355	
อีเมลล์	000-877-981-3355	


## การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ :

คู่มือผู้ใช้จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SP1908FP


- สายวิดีโอ FHD หรือ DCI-U 20/4
- สายวิดีโอ HD
- สายวิดีโอ SR OSD
- เสียบข้อต่อสายสัญญาณที่ด้านหลังจอ
- สายวิดีโอ DVI หรือ HDMI (ถ้ามี)

## การเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณ

**⚠️ ข้อควรระวัง :** ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม [ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย](#)

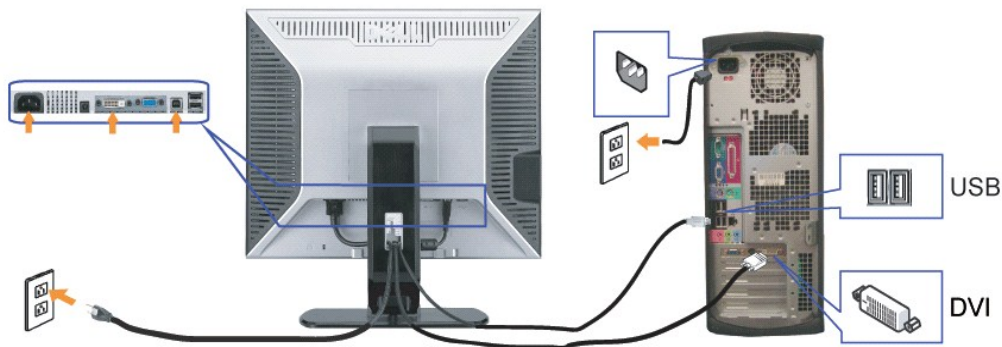

หรือ

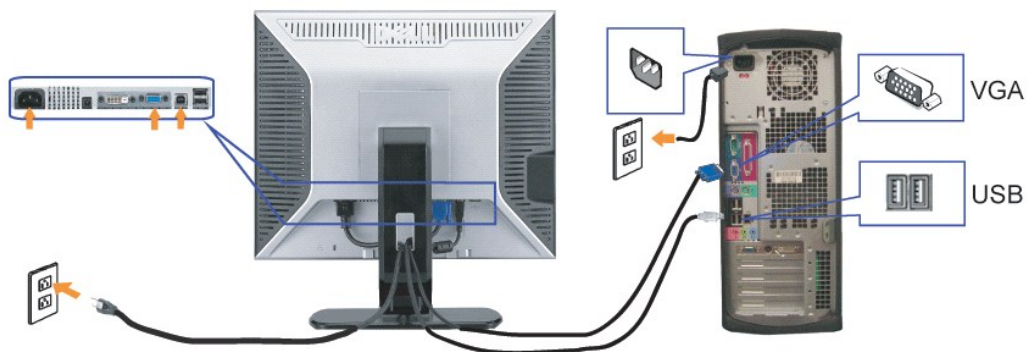










1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เชื่อมสายวิดีโอ DVI หรือ VGA ที่ด้านหลังจอแสดงผลของคุณเข้ากับสายที่ด้านหลังจอแสดงผล
3. เชื่อมสายวิดีโอ USB ที่ด้านหลังจอแสดงผลของคุณเข้ากับสายที่ด้านหลังจอแสดงผล USB ที่ด้านหลังจอแสดงผลของคุณ
4. เชื่อมสายวิดีโอ USB ที่ด้านหลังจอแสดงผลของคุณเข้ากับสายที่ด้านหลังจอแสดงผล
5. เชื่อมสายวิดีโอที่ด้านหลังจอแสดงผลของคุณเข้ากับสายที่ด้านหลังจอแสดงผล
6. เชื่อมสายวิดีโอ DVI หรือ HDMI ที่ด้านหลังจอแสดงผลของคุณเข้ากับสายที่ด้านหลังจอแสดงผลของคุณ

# การใช้แผงด้านหน้า


หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ



หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ

 <p>รีเซ็ต เลือกสัญญาณเข้า</p>	<p>หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ</p> <p>หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p><b>1: Auto Detect (Analog Input)</b> Self Test Feature Check</p> <p>Red</p> <p>Green</p> <p>Blue</p> <p>White</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p><b>1: Auto Detect (Digital Input)</b> Self Test Feature Check</p> <p>Red</p> <p>Green</p> <p>Blue</p> <p>White</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p><b>2: Analog Input</b> Self Test Feature Check</p> <p>Red</p> <p>Green</p> <p>Blue</p> <p>White</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p><b>3: Digital Input</b> Self Test Feature Check</p> <p>Red</p> <p>Green</p> <p>Blue</p> <p>White</p> </div> </div>
 <p>เมนู OSD / เลือก</p>	<p>หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ</p> <p><a href="#">หน้าจอสั่ง OSD</a></p>
 <p>ลง (-) และขึ้น (+)</p>	<p>หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ</p>
 <p>เมนูความสว่าง</p>	<p>หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ</p>
 <p>ปรับอัตโนมัติ</p>	<p>หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ</p> <p style="text-align: center;"><b>Auto Adjust In Progress</b></p> <p>หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ</p>



 <p>ปุ่ม เพาเวอร์ และไฟแสดงสถานะ</p>	<p>หมายเหตุ: คำสั่งสำหรับฟังก์ชัน OSD นี้ใช้ได้กับรุ่นที่รองรับเท่านั้น</p> <p>การตั้งค่า OSD สำหรับการ์ดจอ NVIDIA</p> <p>การตั้งค่า OSD สำหรับการ์ดจอ AMD</p>
---	--


**การใช้เมนู OSD**

หมายเหตุ: คู่มือการใช้งานของ OSD นี้ใช้ได้กับรุ่นที่รองรับเท่านั้น

1. กดปุ่ม Power บนหน้าจอ OSD

เมนูหลักสำหรับสัญญาณเข้าอนาล็อก (VGA) ที่ตรวจอัตโนมัติ

เมนูหลักสำหรับสัญญาณเข้าดิจิตอล (DVI) ที่ตรวจอัตโนมัติ

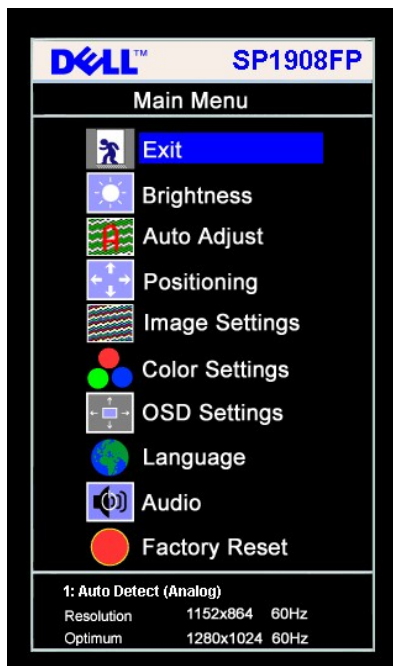


หรือ




เมนูหลักสำหรับสัญญาณเข้าอนาล็อก (VGA)

เมนูหลักสำหรับสัญญาณเข้าดิจิตอล (DVI)

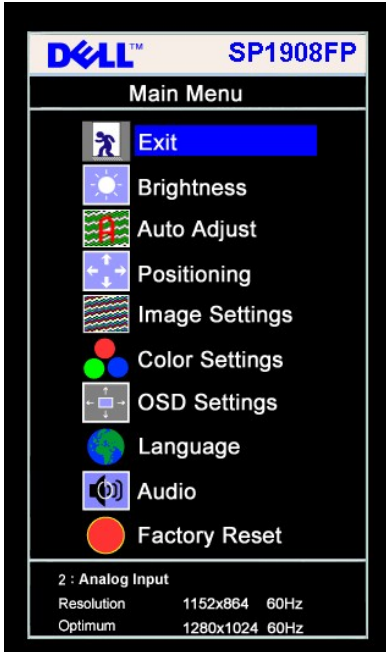


หรือ

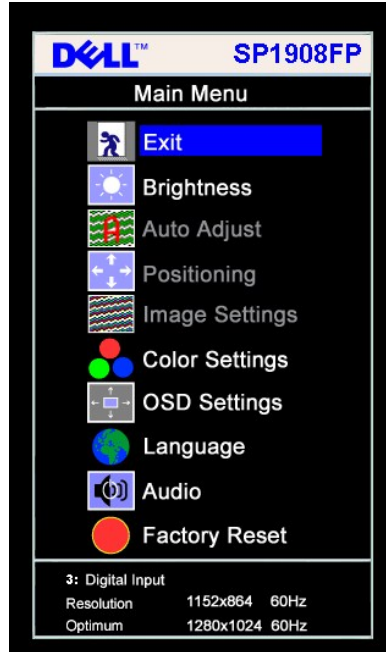

หมายเหตุ: คำสั่ง F5/F6, ใช้ร่วมกับปุ่มอื่นหรือใช้ปุ่มเดียวก็ใช้ได้ทั้งที่จอแสดงผล (VGA) หรือทีวี

1. F4 - S a l + กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
2. F4 - S a l + กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
3. F4 - S a l + กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
4. F4 - S a l + กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
5. F4 - S a l + กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
6. F4 - S a l + กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ

ไอคอน	เมนู และ เมนูย่อย	คำอธิบาย
	ออก	ทำให้อุปกรณ์กลับสู่โหมดปกติ
	ความสว่าง / ความคมชัด	<p>ปรับระดับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอ</p> <p>คำสั่ง ความสว่าง: กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ</p> <p>F4 - S a l + กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ (F2) 0 ~ 100</p> <p>Contrast: กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ</p> <p>F4 - S a l + กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ (F2) 0 ~ 100</p>
	การจัดตำแหน่ง: แนวนอนแนวตั้ง	<p>ปรับตำแหน่งภาพบนหน้าจอ</p> <p>กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ</p> <p>F4 - S a l + กดปุ่มที่แสดงภาพจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ</p> <p>F2 0 (-) ~ 100 (+)</p>

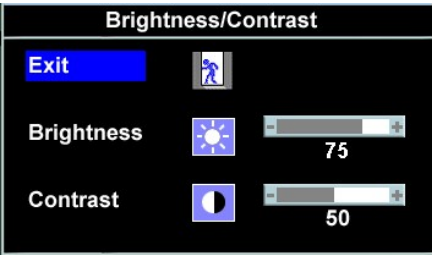

		<div data-bbox="672 191 1102 443" data-label="Image"> </div> <p>หมายเหตุ: ทีวี/จอทีวีจะปิดที่รีโมท DVI หลังจากปรับแล้ว</p>
	<p><b>ปรับอัตราในจอ</b></p>	<p>ส่วนนี้ใช้สำหรับปรับอัตราในจอทีวี/จอคอมพิวเตอร์/จอแสดงผลอื่น ๆ ให้เป็นอัตราที่ถูกต้อง</p> <p>อัตราส่วนที่ปรับจะแสดงที่หน้าจอทีวี/จอคอมพิวเตอร์/จอแสดงผลอื่น ๆ</p> <div data-bbox="761 617 1013 653" data-label="Image"> </div> <p>อัตราส่วนที่ปรับจะแสดงที่หน้าจอทีวี/จอคอมพิวเตอร์/จอแสดงผลอื่น ๆ</p> <p>หมายเหตุ: อัตราส่วนที่ปรับจะแสดงที่หน้าจอทีวี/จอคอมพิวเตอร์/จอแสดงผลอื่น ๆ</p>
<p>การตั้งค่าภาพ:</p> <p>นาฬิกาทิกเซล (EAS)</p> <p>เฟส (AS)</p>		<p>อัตราส่วนของนาฬิกาทิกเซลจะแสดงที่หน้าจอทีวี/จอคอมพิวเตอร์/จอแสดงผลอื่น ๆ</p> <p>อัตราส่วนของเฟสจะแสดงที่หน้าจอทีวี/จอคอมพิวเตอร์/จอแสดงผลอื่น ๆ</p> <div data-bbox="584 989 1079 1247" data-label="Image"> </div> <p>หมายเหตุ: ทีวี/จอทีวีจะปิดที่รีโมท DVI หลังจากปรับแล้ว</p>
	<p><b>การตั้งค่าสี</b></p>	<p>อัตราส่วนของสีจะแสดงที่หน้าจอทีวี/จอคอมพิวเตอร์/จอแสดงผลอื่น ๆ</p> <p>อัตราส่วนของสีจะแสดงที่หน้าจอทีวี/จอคอมพิวเตอร์/จอแสดงผลอื่น ๆ</p> <div data-bbox="610 1373 1097 1751" data-label="Image"> </div>

<p><b>พรีเซตปกติ</b></p> <p><b>พรีเซตสีฟ้า</b></p> <p><b>พรีเซตสีแดง</b></p> <p><b>พรีเซตผู้ขาย</b></p>	<p>1. เลือกโหมดที่จอแสดงผลจะแสดงสี (sRGB) หรือโหมดที่จอแสดงผลจะแสดงสี "sRGB" (ใหม่)</p> <p>1. เลือกโหมดที่จอแสดงผลจะแสดงสี หรือโหมดที่จอแสดงผลจะแสดงสี "sRGB" (ใหม่)</p> <p>1. เลือกโหมดที่จอแสดงผลจะแสดงสี หรือโหมดที่จอแสดงผลจะแสดงสี "sRGB" (ใหม่)</p> <p>1. เลือกโหมดที่จอแสดงผลจะแสดงสี หรือโหมดที่จอแสดงผลจะแสดงสี "sRGB" (ใหม่)</p>
---	--

<p><b>การตั้งค่า OSD:</b></p> <p><b>ตำแหน่งแนวนอน</b></p> <p><b>ตำแหน่งแนวตั้ง</b></p> <p><b>เวลาแสดง OSD</b></p> <p><b>OSD ล็อค</b></p>	<p>การตั้งค่า OSD: หน้าจอจะแสดง OSD ที่จอแสดงผล</p> <p>FZIS OSD:</p> <p>1. การตั้งค่า OSD - \$qr + \$a\$A\$ OSD ที่จอแสดงผล</p> <p>1. การตั้งค่า OSD - \$qr + \$a\$A\$ OSD ที่จอแสดงผล</p> <p>เวลาแสดง OSD: OSD จะแสดงเมื่อจอแสดงผลจะแสดงสี หรือโหมดที่จอแสดงผลจะแสดงสี "sRGB" (ใหม่)</p> <p>OSD ล็อค: OSD จะล็อคเมื่อจอแสดงผลจะแสดงสี หรือโหมดที่จอแสดงผลจะแสดงสี "sRGB" (ใหม่)</p> <div data-bbox="609 672 1096 1039" data-label="Image"> </div> <p>หมายเหตุ: การตั้งค่า OSD - \$qr + \$a\$A\$ OSD ที่จอแสดงผล</p>
--	--


<p><b>ภาษา</b></p>	<p>การตั้งค่า OSD: หน้าจอจะแสดง OSD ที่จอแสดงผล</p> <div data-bbox="690 1123 1023 1459" data-label="Image"> </div> <p>หมายเหตุ: การตั้งค่า OSD - \$qr + \$a\$A\$ OSD ที่จอแสดงผล</p>
--------------------	--

<p><b>เสียง (ตัวเลือก)</b></p>	<p>การตั้งค่า OSD: หน้าจอจะแสดง OSD ที่จอแสดงผล</p> <p>ใช่ - \$qr + \$a\$A\$ OSD ที่จอแสดงผล</p> <p>ไม่ - \$qr + \$a\$A\$ OSD ที่จอแสดงผล</p> <div data-bbox="609 1648 1096 1816" data-label="Image"> </div> <p>หมายเหตุ: การตั้งค่า OSD - \$qr + \$a\$A\$ OSD ที่จอแสดงผล</p>
--------------------------------	--



การรีเซ็ตค่า  
จากโรงงาน:

รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน

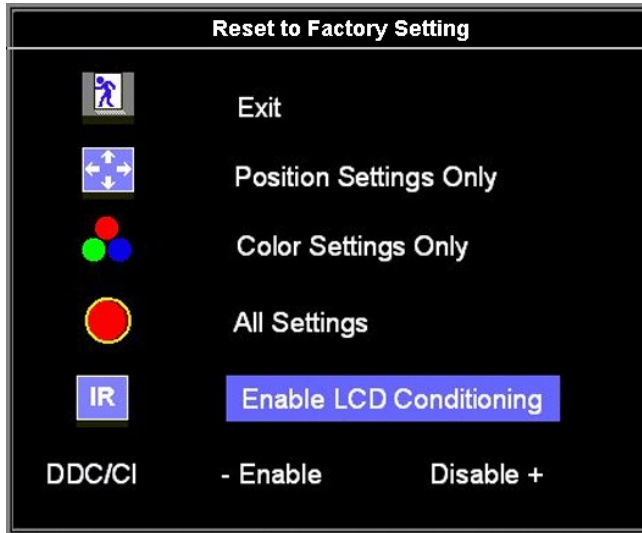

ออก — รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน

การตั้งค่าตำแหน่งเท่านั้น — รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน

การตั้งค่าสี เท่านั้น — รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน

การตั้งค่า ทั้งหมด — รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน

IR — รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน


เมื่อทำงานการปรับสภาพ LCD: GUI-1 จะใช้ OSD ที่อยู่ในหน่วยความจำ การปรับสภาพ LCD ที่อยู่ในหน่วยความจำจะถูกรีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน

หมายเหตุ: กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน

รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน



หมายเหตุ: กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน



DDC/CI — รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และจอภาพ

รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน

รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน

หมายเหตุ: กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้รีเซ็ตค่า OSD จากโรงงาน



**ข้อความเตือน OSD**

เมื่อปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ จะถูกปิดใช้งาน



เมื่อปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ จะถูกปิดใช้งาน

**หมายเหตุ:** การปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ จะถูกปิดใช้งาน



เมื่อปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ จะถูกปิดใช้งาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของ Dell](#)

**การตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด**

1. คลิกขวาที่หน้าจอของคุณ > Properties
2. เลือก Settings
3. เลือกการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ 1280 x 1024
4. คลิก ตกลง

เมื่อปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ จะถูกปิดใช้งาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของ Dell](#)

- o ไปที่ [support.dell.com](http://support.dell.com) เพื่อค้นหาการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณที่เหมาะสมที่สุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์ของ Dell](#)

- o ไปที่ [เว็บไซต์ของ Dell](#) เพื่อค้นหาการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณที่เหมาะสมที่สุด
- o ไปที่ [เว็บไซต์ของ Dell](#) เพื่อค้นหาการตั้งค่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณที่เหมาะสมที่สุด



# การแก้ไขปัญหา

คู่มือผู้ใช้จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SP1908FP

- [#ข้อผิดพลาด-ข้อผิดพลาด](#)
- [ข้อผิดพลาด](#)
- [ข้อผิดพลาด](#)
- [ข้อผิดพลาด USB](#)
- [#ข้อผิดพลาด-ข้อผิดพลาด](#)

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม [ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย](#)


## การแก้ไขปัญหาจอแสดงผลของคุณ

### การตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง (STFC)

ข้อผิดพลาดที่แสดงบนหน้าจออาจเกิดจากปัญหาการเชื่อมต่อหรือปัญหาฮาร์ดแวร์ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

1. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อจอแสดงผลกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อจอแสดงผลกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อจอแสดงผลกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

**หมายเหตุ:** การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

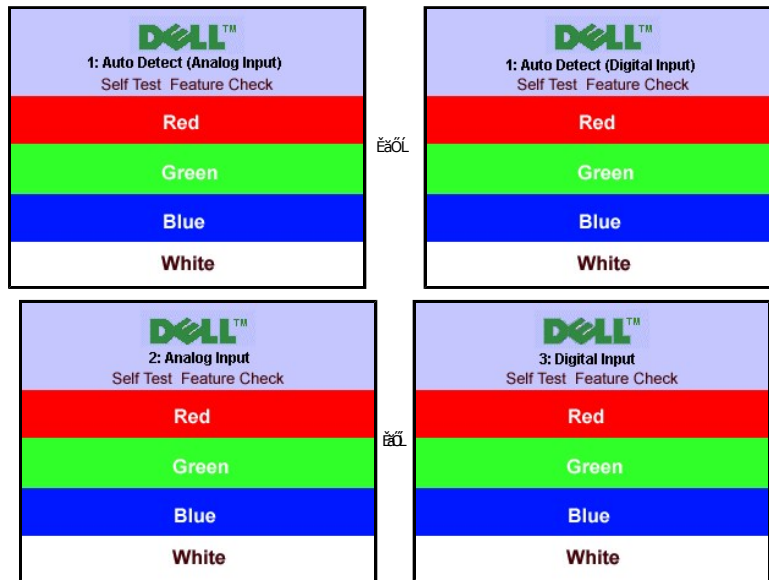

การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

4. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อจอแสดงผลกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

### ข้อความเตือน OSD

การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

1. Auto Detect (Analog Input) Cannot Display This Video Mode <b>Optimum Resolution 1280 x1024 60Hz</b>	ซ้าย	1. Auto Detect (Digital Input) Cannot Display This Video Mode <b>Optimum Resolution 1280 x1024 60Hz</b>
--	------	---







## การใช้ขาตั้งจอแสดงผลที่ปรับได้ของคุณ

คู่มือผู้ใช้จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SP1908FP

- [ใช้รีโมท](#)
- [ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์](#)
- [ใช้ฟังก์ชันจอ](#)
- [ใช้รีโมทปรับ](#)


### การต่อขาตั้ง

**หมายเหตุ:** รีโมทปรับจอแสดงผลแบบแบนใช้สำหรับจอแสดงผลแบบแบน



1. ใช้รีโมทปรับจอแสดงผลแบบแบนสำหรับรีโมทปรับรีโมท
2. ใช้รีโมทปรับจอแสดงผลแบบแบนสำหรับรีโมทปรับรีโมท


### การจัดการกับสายเคเบิล

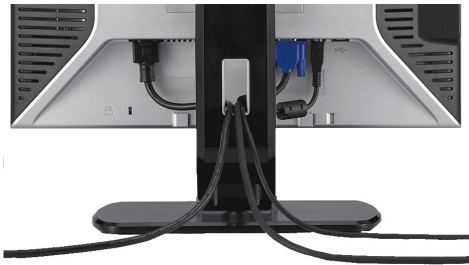

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Dell และใช้ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน (ดูที่เอกสารคู่มือผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) [ใช้รีโมทปรับจอแสดงผลแบบแบน](#) (ดูที่เอกสารคู่มือผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) [ใช้รีโมทปรับจอแสดงผลแบบแบน](#) (ดูที่เอกสารคู่มือผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) [ใช้รีโมทปรับจอแสดงผลแบบแบน](#) (ดูที่เอกสารคู่มือผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

### การใช้ตัวเอียง


ใช้รีโมทปรับจอแสดงผลแบบแบนสำหรับรีโมทปรับจอแสดงผลแบบแบน

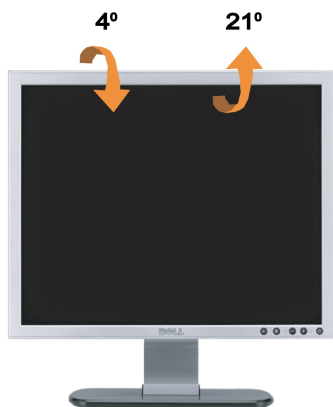

หมายเหตุ: สำหรับรุ่น Full Array LED ไม่สามารถปรับองศาได้

---

## การนำขาตั้งออก

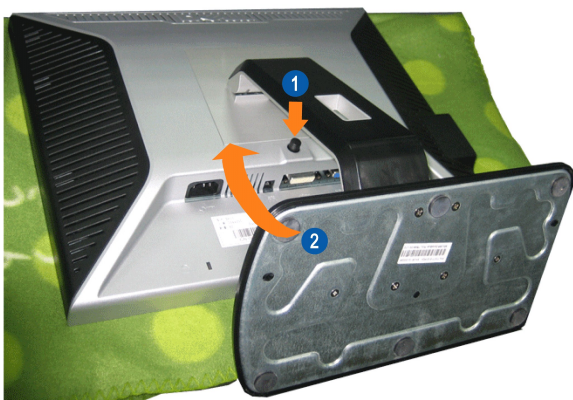

หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่ถอดออกจะอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับรุ่น Full Array LED และสำหรับรุ่นอื่น

1. ฝาปิดขั้วสายไฟ
2. ไม้สำหรับขันน็อตด้านหลัง

---

[ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ](#)