

# Dell 2707WFP Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch

## Über Ihren Monitor

[Vorderansicht](#)  
[Rückansicht](#)  
[Seitenansicht](#)  
[Ansicht der Unterseite](#)  
[Technische Daten des Monitors](#)  
[Universal Serial Bus \(USB\)-Schnittstelle](#)  
[Kartenleserspezifikationen](#)  
[Plug-and-Play-Fähigkeit](#)  
[Pflege Ihres Monitors](#)

## Verwenden Ihres einstellbaren Monitor-Standfußes

[Ordnen der Kabel](#)  
[Verwenden der klipp- und drehbaren vertikalen Verlängerung](#)

## Einrichten Ihres Monitors

[Einrichten Ihres Monitors](#)  
[Verwenden der Tasten an der Vorderseite](#)  
[Verwenden des OSD](#)  
[Verwenden der Dell Soundbar \(Optional\)](#)  
[Einstellen der optimalen Auflösung](#)

## Probleme lösen

[Monitor-spezifische Störungsbehebungsmaßnahmen](#)  
[Übliche Probleme](#)  
[Videoprobleme](#)  
[Spezifische Symptome des Produktes](#)  
[Spezifische Universal Serial Bus \(USB\) Produktes](#)  
[Soundbar \(Optional\) Fehlerbehebung](#)  
[Kartenleser-Problembehebung](#)

## Anhang

[FCC-Anmerkung \(nur für die USA\)](#)  
[WARNUNG: Sicherheitshinweise](#)  
[Dell Kontaktangaben](#)  
[Installation Ihres Monitors](#)  
[Produktinformations-handbuch](#)

---

## Hinweise, Anmerkungen und Warnungen

-  **HINWEISE:** Ein HINWEISE enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen, Ihr Computersystem effizienter zu nutzen.
-  **ANMERKUNG:** Ein ANMERKUNG zeigt eine potentielle Beschädigung der Hardware oder den Verlust von Daten an und teilt Ihnen mit, wie Sie das Problem beheben können.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG weist darauf hin, dass die Gefahr der Beschädigung von Eigentum, der persönlichen Verletzung oder des Todesfalls besteht.

---

Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
© 2007 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Anhang, Garantieinformationen, Sicherheitsinformationen, Kontakte zu Dell, Regulatory Notices (Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften), Installationsanleitung für Ihren Monitor. Reproduktion jeder Art ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell Inc. ist streng verboten.

Warenzeichen, die in diesem Text verwendet werden: Dell, das DELL Logo, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp und Dell OpenManage sind Warenzeichen von Dell Inc. Microsoft, Windows, und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, das in bestimmten Rechtsprechungen registriert sein kann. ENERGY STAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der U.S. Environmental Protection Agency. Als ENERGY STAR Partner hat Dell Inc. festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR Richtlinien für Energieeffizienz entspricht.

Andere Marken und Handelsnamen werden möglicherweise in diesem Dokument verwendet, um entweder auf die Rechtspersonen, die diese Marken und Namen beanspruchen, oder auf deren Produkte zu verweisen. Dell Inc. beansprucht keine Eigentumsrechte auf Marken und Handelsnamen mit der Ausnahme ihrer eigenen.

Model 2707WFP

Juni 2007 Rev. A01

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Über Ihren Monitor

Dell 2707WFP Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch


- [Vorderansicht](#)
- [Rückansicht](#)
- [Seitenansicht](#)
- [Ansicht der Unterseite](#)
- [Technische Daten des Monitors](#)
- [Universal Serial Bus \(USB\)-Schnittstelle](#)
- [Kartenleserspezifikationen](#)
- [Plug-and-Play-Fähigkeit](#)
- [Pflege Ihres Monitors](#)

### Vorderansicht



1	Eingangskindikatoren
2	Eingabeauswahl-Taste
3	PIP (Picture In Picture) / PBP (Picture By Picture) Auswahl
4	OSD-Menü / Auswahl
5	Helligkeits-/Kontrast- und Ab(-)-Taste
6	Auto-Einstellen- und Auf (+)-Taste
7	Ein/Aus-Taste (mit Stromanzeige)

### Rückansicht

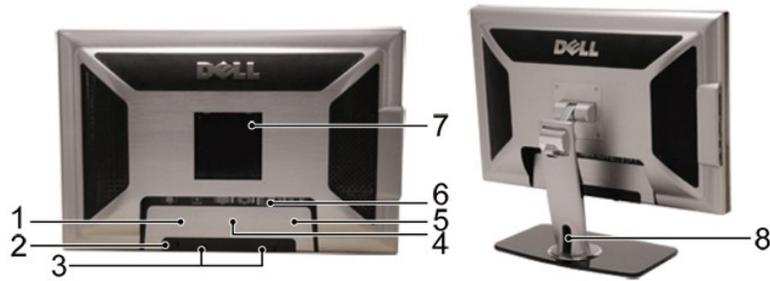

1	Seriennummertikett mit Strichcode	Hier wird die Kundendienstteilenummer für den Monitor angezeigt.
2	Sicherheitsverschlusschlitz	Hier können Sie einen Verschluss zum Sichern Ihres Monitors anbringen.
3	Dell Soundbar Montageset	Damit können Sie die optionale Dell Soundbar anbringen.
4	Etikett mit behördlichen Bestimmungen	Hier werden die behördlichen Genehmigungen aufgelistet.
5	Kundendienstetikett	Nehmen Sie auf dieses Etikett Bezug, wenn Sie für technische Unterstützung mit Dell Kontakt aufnehmen
6	Anschlussaufkleber	Hier werden die Positionen und Typen der Anschlüsse angezeigt.
7	VESA-Befestigungslöcher (100mm)(Hinter der angebrachten Basisplatte)	Diese Löcher werden für die Befestigung des Monitors verwendet.
8	Kabelführungsöffnung	Führen Sie die Kabel durch diese Öffnung, um sie geordnet zu verlegen.

## Seitenansicht



Linke Seite

Rechte Seite

1	Card reader: Für Einzelheiten sehen Sie <a href="#">Kartenleserspezifikationen</a>
2	USB-Downstream-Anschlüsse

## Ansicht der Unterseite



1	Netzanschluss
2	Gleichstromanschluss für Dell Soundbar
3	DVI-Anschluss
4	VGA-Anschluss
5	Composite-Videoanschluss
6	Component-Videoanschluss - Y
7	S-Videoanschluss
8	USB-Upstream-Anschluss
9	USB-Downstream-Anschlüsse
10	Component-Videoanschluss - Pr
11	Component-Videoanschluss - Pb

## Technische Daten des Monitors

### Allgemein

Modellnummer 2707WFP

### Flachbildschirm

Bildschirmtype	Aktivmatrix - TFT LCD
Bildschirmabmessungen	27 Zoll (27-Zoll sichtbare Bildgröße)
Voreingestellte Bildgröße:	
Horizontale	581.96 mm (22.9 Zoll)
Vertikale	363.60 mm (14.30 Zoll)
Pixelabstand	0.303 mm
Betrachtungswinkel	+/- 89° (vertikal) typ, +/- 89° (horizontal) typ.
Leuchtdichte	450 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Kontrastverhältnis	1000:1 (typ)
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt mit Hartbeschichtung 3H
Hintergrundbeleuchtung	16 CCFLs direkte Hintergrundbeleuchtung, 92% breite Farbskala
Reaktionszeit	6ms typisch (Grau zu grau) / 16ms typisch (Schwarz zu weiß)

### Auflösung

Horizontaler Scanbereich	30 kHz bis 81 kHz (automatisch)
Vertikaler Scanbereich	56 Hz bis 76 Hz, Ausnahme 1680 x 1200 und 1920 x 1200 mit nur 60 Hz
Optimale voreingestellte Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz (VESA CVT-R-Modus)
Höchste voreingestellte Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz (VESA CVT-R-Modus)

## Unterstützte Videomodi

Videoanzeige-Möglichkeiten (Wiedergabe von DVI)	480p/576p/720p/1080p(Unterstützt HDCP)
Videoanzeige-Möglichkeiten (Wiedergabe von Composite)	NTSC/PAL
Videoanzeige-Möglichkeiten (Wiedergabe von S-Video)	NTSC/PAL
Videoanzeige-Möglichkeiten (Wiedergabe von Component)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i

## Voreingestellte Betriebsarten

Dell garantiert Bildgröße und Zentrierung für alle voreingestellten Betriebsarten, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.

Betriebsart	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync.- Polarität (horizontal/vertikal)
VGA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA, 1920 x 1200	74.0	60.0	154.0	+/-

## Elektrische Anschlusswerte

Video	Analog RGB, 0,7 Volt +/- 5 %, 75 Ohm Eingangsimpedanz Digital DVI-D TMDS, 600 mV je Differential Line, 50 Ohm Eingangsimpedanz S-Video, Y-Eingang 1 Volt (p-p), C-Eingang 0,286 Volt (p-p), 75 Ohm Eingangsimpedanz, Composite, 1 Volt (p-p), 75 Ohm Eingabe-Widerstand Component: Y, Pb, Pr alle 0,5-1 Volt (p-p), 75 Ohm Eingabe-Widerstand
Synchronisation	horizontal und vertikal getrennt; 3,3V CMOS oder 5V TTL-Niveau, positive oder negative Sync. SOG (Sync On Green)
Eingangswchelspannung / Frequenz / Stromstärke	100 - 240 VAC / 50 or 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 3.0A
Einschaltstrom	120V: 40A (Max.) 240V: 80A (Max.)

## Physikalische Eigenschaften

Signalkabeltyp	D-Sub: abnehmbar, analog, 15-polig, bei der Lieferung an den Monitor angeschlossen DVI-D: abnehmbar, digital, 24-polig, bei der Lieferung nicht an den Monitor angeschlossen S-Video: Nicht enthalten Composite: Nicht enthalten Component: Nicht enthalten
Abmessungen (mit Fuß):	
Höhe (Ganz ausgezogen)	532.75 mm (20.97 Zoll)
Höhe (Zusammengeschoben)	441.80 mm (17.39 Zoll)
Breite	634.00 mm (24.96 Zoll)
Tiefe	243.15 mm (9.57 Zoll)
Gewicht	
Monitor (Standfuß und Bildschirm)	12.5 Kg (27.5 lb)
Nur Flachbildschirm-Monitor (VESA-Modus)	8.5 Kg (18.7 lb)

Gewicht inkl. Verpackung

16.0 Kg (35.28 lb)

## Umgebungsbedingungen

### Temperatur:

Bei Betrieb 5 - 35°C (41 - 95°F)

Außer Betrieb Lagerung: 0 - 60°C (32 - 140°F)  
Versand: -20 - 60°C (-4 - 140°F)

### Luftfeuchtigkeit:

Bei Betrieb 10% - 80% (nicht kondensierend)

Außer Betrieb Lagerung : 5% - 90% (nicht kondensierend)  
Lagerung : 5% - 90%(nicht kondensierend)

### Höhe über NN:

Bei Betrieb 3,657.6m (12,000 ft) max

Außer Betrieb 12,192 m (40,000 ft) max

### Wärmeabgabe

375.0 BTU/Stunde (maximal)  
195.0 BTU/Stunde (normal)

## Stromsparmodi

Wenn Ihr Computer mit einer Videokarte oder Software nach VESA DPMS ausgestattet ist, kann die Leistungsaufnahme automatisch reduziert werden, wenn der Bildschirm nicht benutzt wird. Sobald eine Eingabe von der Tastatur, der Maus oder einem anderen Eingabegerät wahrgenommen wird, "erwacht" der Monitor automatisch. Die folgende Tabelle zeigt den Stromverbrauch und den Signalstatus dieser automatischen Stromsparfunktion:

VESA-Modus	H-Sync	V-Sync	Video	Betriebsanzeige	Leistungsaufnahme
Normalbetrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Blau	140 W (maximal)* 75 W (normal)**
Active Off-Modus	Inaktiv	Inaktiv	Leer	Gelb	Weniger als 2 W
Ausschalten	-	-	-	Aus	Weniger als 1 W (bei 230 V)

\* Mit Audio + USB  
\*\* Ohne Audio + USB


Dieser Monitor ist ENERGY STAR®-kompatibel.



\* Ein Energieverbrauch von null im deaktivierten Modus lässt sich nur erreichen, wenn das Netzkabel vom Monitor abgetrennt wird.

## PIN-Belegung


### VGA-Stecker

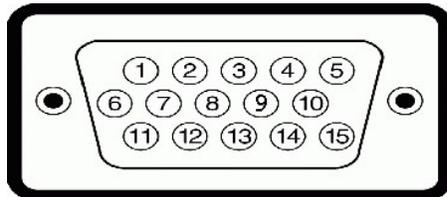

Stift-Nr.	15-poliges Ende des Signalkabels
1	Video-Rot
2	Video-Grün

3	Video-Blau
4	MASSE
5	Selbsttest
6	MASSE-R
7	MASSE-G
8	MASSE-B
9	PC 5 V/3.3
10	MASSE-Sync.
11	MASSE
12	DDC-Daten
13	H-Sync.
14	V-Sync.
15	DDC-Takt

### DVI-Stecker

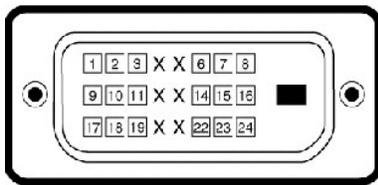

Stift-Nr.	24-poliges Ende des Signalkabels
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDS Masse
4	Erdfrei
5	Erdfrei
6	DDC-Takt
7	DDC-Daten
8	Erdfrei
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	TMDS Masse
12	Erdfrei
13	Erdfrei
14	+5 V/3.3+
15	Selbsttest
16	Hot Plug Detect
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS Masse
20	Erdfrei
21	Erdfrei
22	TMDS Masse
23	TMDS Takt+
24	TMDS Takt-

## S-Video-Stecker



Stift-Nr.	5-poliges Ende des Signalkabels (Kabel nicht enthalten)
1	MASSE
2	MASSE
3	LUMA
4	CHROMA

## Composite-Video-Stecker



Stift-Nr.	1-poliges Ende des Signalkabels (Kabel nicht enthalten)
1	LUMA COMPOSITE CHROMA

## Component-Video-Anschlüsse



Stift-Nr.	3-poliges Ende des Signalkabels (Kabel nicht enthalten)
1	Pr (Farbunterschiedsignal)
2	Pb (Farbunterschiedsignal)
3	Y (Helligkeitssignal)


## Universal Serial Bus (USB)-Schnittstelle

Dieser Monitor unterstützt die High-Speed Certified USB 2.0-Schnittstelle. \*




	Datenrate	Datenrate Leistungsaufnahme
High Speed	480 MBit/s	2,5 W (max., jeder Anschluss)
Full Speed	12 MBit/s	2,5 W (max., jeder Anschluss)
Low Speed	1,5 MBit/s	2,5 W (max., jeder Anschluss)

## USB-Upstream-Anschluss



Stift-Nr.	4-poliges Ende des Signalkabels
1	VCC
2	DMU
3	DPU
4	MASSE

### USB-Downstream-Anschluss



Stift-Nr.	4-poliges Ende des Signalkabels
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	MASSE

### USB-Anschlüsse:

- 1 1 Upstream - Rückseite
- 1 4 Downstream - 2 auf der Rückseite; 2 auf der linken Seite

**Hinweis:** Für USB 2.0 ist ein 2.0-fähiger Computer erforderlich.

**Hinweis:** Die USB Schnittstelle funktioniert nur, wenn der Monitor eingeschaltet ist (oder sich im Energiesparmodus befindet). Wenn Sie den Monitor ausschalten und dann wieder einschalten, wird die USB-Schnittstelle erneut aufgelistet; angeschlossene Peripheriegeräte benötigen möglicherweise einige Sekunden, um den normalen Betrieb fortzusetzen.

## Kartenleserspezifikationen


### Überblick

- 1 Der Flash-Speicherkartenleser ist ein USB-Speichergerät, das Anwendern erlaubt, Informationen von und zur Speicherkarte zu lesen und schreiben.
- 1 Der Flash-Speicherkartenleser wird automatisch von Windows® 2000 und XP erkannt.
- 1 Nach Installation und Erkennung wird jede separate Speicherkarte (Steckplatz) als ein separates Laufwerk/Laufwerksbuchstaben angezeigt.
- 1 Alle standardmäßigen Dateioperationen (Kopieren, Löschen, Ziehen-und-Ablegen usw.) können mit diesem Laufwerk durchgeführt werden.

### Features

Der Flash-Speicherkartenleser besitzt die folgenden Eigenschaften:

- 1 Unterstützt die Betriebssysteme Windows 2000 und XP
- 1 Keine Unterstützung von Dell für Windows 9X
- 1 Massenspeicher-Klasse-Gerät (für Windows 2000 und XP sind keine Treiber erforderlich)
- 1 USB-IF-Zertifikat
- 1 Unterstützt verschiedene Speicherkartenmedien

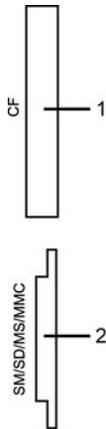

Steckplatzanzahl	Typ der Flash-Speicherkarte
1	Compact Flash-Typ I/ II-Karte (CF I/II) / CF-Formfaktor ATA-Festplatte-zu-USB 2.0-Bus
2	Smart Media Card (SMC) Memory Stick-Karte (MS) / High Speed Memory Stick (HSMS) / Memory Stick Pro-Karte (MS PRO)/ Memory Stick Duo (mit Adapter) Secure Digital-Karte (SD) / Mini Secure Digital (mit Adapter) / TransFlash-Karte (mit Adapter) Multi Media Card (MMC) / In Größe reduzierte MultiMedia-Karte (mit Adapter)

## Allgemein

Verbindungstyp	USB 2.0 High Speed-Gerät (kompatibel mit USB Full Speed-Gerät)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000 und XP

## Leistung

Übertragungsgeschwindigkeit	Lesen: 480 Mb/s (max.)
	Schreiben: 480 Mb/s (max.)

## Plug-and-Play-Fähigkeit

Der Monitor kann an jedes Plug-and-Play-kompatible System angeschlossen werden. Der Monitor stellt dem Computersystem automatisch die eigenen EDID-Daten (Extended Display Identification Data) über DDC-Protokolle (Display Data Channel) zur Verfügung, so dass sich das System selbst konfigurieren und die Monitoreinstellungen optimieren kann. Bei Bedarf kann der Benutzer die Einstellungen ändern. In der Regel erfolgt die Installation des Monitors jedoch automatisch.

## Pflege Ihres Monitors

- WARNUNG:** Lesen und befolgen Sie die [Sicherheitsinstruktionen](#), bevor Sie den Monitor reinigen.
- WARNUNG:** Bevor Sie den Monitor reinigen, trennen Sie den Monitor vom Stromkreis.

- 1 Befeuchten Sie zur Reinigung Ihres antistatischen Bildschirms ein weiches, sauberes Tuch leicht mit Wasser. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle, für die antistatische Beschichtung geeignete Bildschirmreinigungstücher oder -lösungen. Verwenden Sie kein Benzol, keine Verdünnungsmittel, kein Ammoniak, keine aggressiven Reinigungsmittel und keine Druckluft.
- 1 Verwenden Sie für die Reinigung der Kunststoffteile ein leicht angefeuchtetes, warmes Tuch. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsmittel, da einige Reinigungsmittel einen milchigen Schleier auf den Kunststoffteilen hinterlassen.
- 1 Wenn Sie beim Auspacken Ihres Monitors ein weißes Puder bemerken, wischen Sie es mit einem Tuch ab. Dieses weiße Puder stammt vom Transport des Monitors.
- 1 Behandeln Sie Ihren Monitor vorsichtig, da dunkelfarbige Kunststoffe verkratzen können und eher als hellerfarbige Monitore Abnutzungsspuren aufweisen können.
- 1 Um die bestmögliche Bildqualität für Ihren Monitor beizubehalten, verwenden Sie einen sich dynamisch wechselnden Bildschirmschoner, und schalten Sie Ihren Monitor aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Anhang

Dell2707WFP Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch

- [FCC-Anmerkung \(nur für die USA\)](#)
  - [WARNUNG: Sicherheitshinweise](#)
  - [Dell Kontaktangaben](#)
  - [Installation des Monitors](#)
  - [Informationen zu dem Produkt](#)
- 

### FCC-Anmerkung (nur für die USA)

FCC Klasse B

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung, schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann. Dieses Gerät wurde geprüft und hat sich als mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission) konform erwiesen.

Dieses Gerät erfüllt alle Anforderungen des Teils 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb muss die folgenden zwei Bedingungen erfüllen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen inklusive der Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen, annehmen.

**ANMERKUNG:** Die FCC-Bestimmungen besagen, dass die Betriebsbefugnis des Benutzers durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von Dell Inc. ungültig werden kann.

Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollten Sie versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- 1 Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus.
- 1 Stellen Sie das System wegen des Empfängers an einen anderen Ort auf.
- 1 Halten Sie das System von dem Empfänger fern.
- 1 Schließen Sie das System an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.

Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Vertreter der Dell Inc. oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für weitere Hilfe.

Folgende Informationen sind in Einhaltung der FCC-Bestimmungen für das in diesem Handbuch aufgeführte Gerät bzw. die Geräte enthalten:

- 1 Produktname: 2707WFP
- 1 Modellnummer: 2707WFPc
- 1 Firmenname:

Dell Inc.

Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs

One Dell Way

Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

---

### WARNUNG: Sicherheitshinweise

**⚠️ WARNUNG:** Die Verwendung von anderen als in dieser Dokumentation angegebenen Bedienelementen, Anpassungen oder Verfahren kann zu einem Schock wie auch elektrischen und/oder mechanischen Gefahren führen.

Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie Ihren Computermonitor anschließen und verwenden.

- 1 Um Schäden an Ihrem Computer zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass der Spannungswahlschalter des Netzteils des Computers auf die Wechselstromversorgung an Ihrem Standort eingestellt ist:
  - o 115 Volt (V)/60 Hertz (Hz) im Großteil von Nord- und Südamerika sowie in fernöstlichen Ländern wie Japan, Südkorea (auch 220 Volt (V)/60 Hertz (Hz)) und Taiwan.
  - o 230 Volt (V)/50 Hertz (Hz) im Großteil von Europa sowie in Nah- und Fernost.Vergewissern Sie sich unbedingt, dass Ihr Monitor für die Wechselstromversorgung an Ihrem Standort ausgelegt ist.

**📌 HINWEIS:** Dieser Monitor braucht bzw. hat keinen Spannungswahlschalter zur Einstellung der Eingangsspannung am Gerät. Er übernimmt automatisch Wechselspannung entsprechend dem Bereich wie in Abschnitt "Elektrische Spezifikationen" vorgegeben.

- 1 Lagern oder verwenden Sie den LCD-Monitor nicht an Orten, die Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Kälte ausgesetzt sind.
- 1 Vermeiden Sie das Verlagern des LCD-Monitors zwischen Orten mit erheblichen Temperaturunterschieden.
- 1 Setzen Sie den LCD-Monitor keinen schweren Vibrationen oder starken Stoßeinwirkungen aus. Lagern Sie den LCD-Monitor beispielsweise nicht im Kofferraum eines Fahrzeugs.
- 1 Lagern oder verwenden Sie den LCD-Monitor nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubiger Umgebung.
- 1 Lassen Sie kein Wasser und keine sonstigen Flüssigkeiten auf oder in den LCD-Monitor rinnen.
- 1 Verwenden und verwahren Sie den Flachbildschirmmonitor bei Zimmertemperatur. Extreme Kälte oder Hitze können die Flüssigkristalle des Bildschirms beeinträchtigen.
- 1 Führen Sie niemals metallische Gegenstände in die Öffnungen des Monitors ein. Dies könnte zu einem Stromschlag führen.
- 1 Berühren Sie niemals innere Teile des Monitors, um Stromschläge zu vermeiden. Das Monitorgehäuse sollte nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
- 1 Verwenden Sie den Monitor niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Lassen Sie keinerlei Gegenstände auf dem Netzkabel liegen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass keine Personen darüber stolpern können.

- 1 Ziehen Sie immer am Stecker, nie am Kabel, wenn Sie das Kabel des Monitors aus einer Steckdose herausziehen.
- 1 Die Öffnungen im Monitorgehäuse sind für Lüftungszwecke vorgesehen. Um ein Überhitzen des Geräts zu vermeiden, sollten diese Öffnungen niemals blockiert oder abgedeckt werden. Vermeiden Sie es, den Monitor auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer sonstigen weichen Oberfläche zu verwenden, da dadurch die Lüftungsöffnungen im unteren Bereich des Gehäuses blockiert werden könnten. Falls Sie den Monitor in einem Bücherschrank oder geschlossenen Raum aufstellen, vergewissern Sie sich, dass für angemessene Lüftung und Luftzirkulation gesorgt ist.
- 1 Stellen Sie Ihren Monitor an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und wenig Staub auf. Vermeiden Sie Orte wie einen feuchten Keller oder staubige Gänge.
- 1 Setzen Sie den Monitor niemals Regen aus und verwenden Sie ihn nicht in der Nähe von Wasser (in Küchen, neben Schwimmbecken etc.). Sollte der Monitor versehentlich nass werden, trennen Sie ihn umgehend vom Netz und setzen Sie sich mit einem autorisierten Händler in Verbindung. Wenn nötig, können Sie den Monitor mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, wenn Sie den Monitor zuvor vom Stromnetz getrennt haben.
- 1 Stellen Sie den Monitor auf einen festen Untergrund und behandeln ihn mit Umsicht. Der Bildschirm besteht aus Glas und kann beschädigt werden, wenn er fallen gelassen wird oder etwas Spitzes anstößt.
- 1 Stellen Sie den Monitor an einer leicht zugänglichen Steckdose auf.
- 1 Wenn Ihr Monitor nicht richtig funktioniert - z.B. ungewöhnliche Geräusche oder einen Geruch abgibt - dann trennen Sie ihn bitte sofort vom Netz und nehmen Kontakt mit einem autorisierten Kundendienstzentrum auf.
- 1 Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung, da Sie sich sonst der Gefahr eines Stromschlags aussetzen. Die hintere Abdeckung darf nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal entfernt werden.
- 1 Hohe Temperaturen können Probleme verursachen. Verwenden Sie den Monitor nicht unter direkter Sonneneinstrahlung und halten ihn von Heizgeräten, Kochern, Feuerstellen und sonstigen Hitzequellen fern.
- 1 Trennen Sie den Monitor vom Netz, wenn Sie ihn für eine längere Zeit nicht benutzen.
- 1 Trennen Sie den Monitor vom Stromnetz, bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten ausführen.
- 1 Die Hg-Lampen in diesem Produkt enthalten Quecksilber und müssen gemäß den örtlichen Bestimmungen sowie der Gesetzgebung des Bundes entsorgt werden. Setzen Sie sich für mehr Informationen mit dem Verband der Elektronikindustrie in Verbindung. Siehe <http://www.eiae.org> für weitere Informationen.

## Dell Kontaktangaben

Sie können sich über das Internet oder per Telefon mit Dell in Verbindung setzen:

- 1 Besuchen Sie "support.dell.com" für Unterstützungen über das Internet.
- 1 Für weltweite Unterstützungen über das Internet, verwenden Sie bitte das "**Choose A Country/Region [Land/Region auswählen]**"-Menü unten auf der Seite oder entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Web-Adressen.
- 1 Für Unterstützungen per E-Mail entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle die E-Mail-Adressen.

**HINWEIS:** Gebührenfreie Rufnummern gelten innerhalb der jeweils angegebenen Länder.

**HINWEIS:** In bestimmten teilnehmenden Ländern erhalten Sie Unterstützung für Dell™ XPS™-Computer unter separaten Telefonnummern. Falls keine spezielle Telefonnummer für XPS-Computer aufgelistet sein sollte, können Sie sich über die angegebenen Kundendienstrufnummern an Dell wenden; Ihr Anruf wird entsprechend weitergeleitet.

- 1 Für eine Unterstützung per Telefon entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle Rufnummern und Vorwahlen. Falls Sie nicht sicher sind, welche Vorwahlen Sie verwenden müssen, informieren Sie sich bitte bei einem örtlichen oder internationalen Telekommunikationsanbieter.

**HINWEIS:** Die Kontaktinformationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung dieses Dokumentes und können sich im Laufe der Zeit ändern.

Land (Stadt) Internationaler Zugangscode Ländervorwahl Stadtvorwahl	Diensttyp	Regionalvorwahl, lokale Telefonnummern und gebührenfreie Nummern Website und E-Mail-Adresse
Anguilla	Online-Unterstützung	<a href="http://www.dell.com/ai">www.dell.com/ai</a>
	E-Mail-Adresse	<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 800-335-0031
Antigua und Barbuda	Online Support	<a href="http://www.dell.com.ag">www.dell.com.ag</a>
		<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	1-800-805-5924
Aomen Ländervorwahl: 853	Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 0800-105
	Kundendienst (Xiamen, China)	34 160 910
	Vertrieb Transaktionen (Xiamen, China)	29 693 115
Argentinien (Buenos Aires) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 54 Stadtvorwahl: 11	Online-Unterstützung	<a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>
	E-Mail für Desktop- und tragbare Computer	<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
	E-Mail für Server und EMC®-Speicherprodukte	<a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>
	Kundendienst	Gebührenfrei: 0-800-444-0730
	Technische Unterstützung-Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ und Dell PowerVault™	Gebührenfrei: 0-800-222-0154
	Technische Unterstützungsdienste	Gebührenfrei: 0-800-444-0724
Aruba	Vertrieb	0-810-444-3355
	Online-Unterstützung	<a href="http://www.dell.com.aw">www.dell.com.aw</a>
		<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>
Australien (Sydney) Internationaler Zugangscode: 0011 Ländervorwahl: 61 Stadtvorwahl: 2	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 800 -1578
	Online-Unterstützung	<a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>
		<a href="http://support.ap.dell.com/contactus">support.ap.dell.com/contactus</a>
	Technische Unterstützung	
	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	Gebührenfrei: 1300 790 877
	Privatanwender und Heimbüro	Gebührenfrei: 1300-655-533
Mittlere und große Unternehmen		Gebührenfrei: 1800-633-559
	Kleinunternehmen, Bildungswesen, Kommunalverwaltung	Gebührenfrei: 1800-060-889

	Kundendienst	Gebührenfrei: 1300-662-196
Österreich (Wien) Internationaler Zugangscode: 900 Ländervorwahl: 43 Stadtvorwahl: 1	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com tech_support_central_europe@dell.com
	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	08 20 24 05 30 81
	Vertrieb Privatkunden/Kleinunternehmen	08 20 24 05 30 00
	Fax Privatkunden/Kleinunternehmen	08 20 24 05 30 49
	Kundendienst für Privatanwender/Kleinunternehmen	08 20 24 05 30 14
	Unterstützung für Privatanwender/Kleinunternehmen	08 20 24 05 30 17
	Kundendienst für Vorzugskunden/Firmenkunden	08 20 24 05 30 16
	Unterstützung für Firmenkunden/Firmenkunden	08 20 24 05 30 17
	Telefonzentrale	08 20 24 05 30 00
Bahamas	Online-Unterstützung	www.dell.com/bs la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 1-866-874-3038
Barbados	Online-Unterstützung	www.dell.com/bb la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	1-800-534-3142
Belgien (Brüssel) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 32 Stadtvorwahl: 2	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	Technische Unterstützung für XPS	02 481 92 96
	Allgemeine Unterstützung	02 481 92 88
	Allgemeine Unterstützung Fax	02 481 92 95
	Kundendienst	02 713 15 65
	Vertrieb	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
Telefonzentrale	02 481 91 00	
Bermudas	Online-Unterstützung	www.dell.com/bm la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	1-877-890-0751
Bolivien	Online-Unterstützung	www.dell.com/bo la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 800-10-0238
Brasilien Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 55 Stadtvorwahl: 51	Online-Unterstützung	www.dell.com/br BR_TechSupport@dell.com
	Kundendienst und technische Unterstützung	0800 970 3355
	Technische Unterstützung Fax	51 2104 5470
	Kundendienst Fax	51 2104 5480
	Vertrieb	0800 970 3390
Britische Jungferninseln	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 1-866-278-6820
Brunei Ländervorwahl: 673	Technische Unterstützung (Penang, Malaysia)	604 633 4966
	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 3101 oder Gebührenfrei: 801 1012
	Vertrieb Transaktionen (Penang, Malaysia)	604 633 3101 oder Gebührenfrei: 801 1012
Kanada (North York, Ontario) Internationaler Zugangscode: 011	Online-Bestellstatus	www.dell.ca/ostatus
	Online-Unterstützung	support.ca.dell.com
	AutoTech (automatisierter Hardware- und Garantie-Support)	Gebührenfrei: 1-800-247-9362
	Kundendienst	
	Heim/Heimbüro	Gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Kleinunternehmen	Gebührenfrei: 1-800-906-3355
	Mittlere/große Unternehmen, Behörden, Bildungswesen	Gebührenfrei: 1-800-387-5757
	Hardware-Garantie-Support	
	Nur für XPS-Computer	Gebührenfrei: 1-866-398-8977
	Computer für Heim/ Heimbüro	Gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Computer für kleine/mittlere/große Unternehmen, Behörden	Gebührenfrei: 1-800-387-5757
	Drucker, Projektoren, Fernseher, Handheld-Computer, Digitale Jukeboxen und Schnurlosgeräte	1-877-335-5767
	Vertrieb	
	Vertrieb für Privatanwender und Heimbüros	Gebührenfrei: 1-800-999-3355
Kleinunternehmen	Gebührenfrei: 1-800-387-5752	
Mittlere/Große Firmenkunden, Behörden	Gebührenfrei: 1-800-387-5755	
Ersatzteile & erweiterte Serviceleistungen	1 866 440 3355	
Cayman-Inseln	Online-Unterstützung	la-techsupport@dell.com
	Vertrieb und Kundendienst Unterstützung	1-877-262-5415
Chile (Santiago)	Online-Unterstützung	www.dell.com/cl

Ländervorwahl: 56 Stadtvorwahl: 2		la-techsupport@dell.com
	Vertrieb, Kundendienst und Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 1230-020-3397 oder 800-20-1385
China (Xiamen) Ländervorwahl: 86 Stadtvorwahl: 592	Online-Unterstützung	support.dell.com.cn
	E-Mail Technische Unterstützung	support.dell.com.cn/email
	Kundendienst-E-Mail	customer_cn@dell.com
	Technische Unterstützung Fax	592 818 1350
	Technische Unterstützung – nur für XPS Computer	Gebührenfrei: 800 858 0540
	Technische Unterstützung – Dell™ Dimension™ und Dell Inspiron™	Gebührenfrei: 800 858 2969
	Technische Unterstützung – Dell OptiPlex™, Dell Latitude™ und Dell Precision™	Gebührenfrei: 800 858 0950
	Technische Unterstützung – Server und Speichersysteme	Gebührenfrei: 800 858 0960
	Technische Unterstützung –Projektoren, PDAs, Drucker, Switches, Router etc.	Gebührenfrei: 800 858 2920
	Technische Unterstützung - Drucker	Gebührenfrei: 800 858 2311
	Kundendienst	Gebührenfrei: 800 858 2060
	Kundendienst-Fax	592 818 1308
	Privatkunden und Kleinunternehmen	Gebührenfrei: 800 858 2222
	Abteilung Vorzugskunden	Gebührenfrei: 800 858 2557
	Großkunden GCP	Gebührenfrei: 800 858 2055
	Großkunden Key Accounts	Gebührenfrei: 800 858 2628
	Großkunden Nord	Gebührenfrei: 800 858 2999
	Großkunden Nord Behörden und Bildungswesen	Gebührenfrei: 800 858 2955
	Großkunden Ost	Gebührenfrei: 800 858 2020
Großkunden Ost Behörden und Bildungswesen	Gebührenfrei: 800 858 2669	
Großkunden Queue-Team	Gebührenfrei: 800 858 2572	
Großkunden Süd	Gebührenfrei: 800 858 2355	
Großkunden West	Gebührenfrei: 800 858 2811	
Großkunden Ersatzteile	Gebührenfrei: 800 858 2621	
Kolumbien	Online-Unterstützung	www.dell.com/cl la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	01-800-915-4755
Costa Rica	Online-Unterstützung	www.dell.com/cr la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	0800-012-0231
Tschechische Republik (Prag) Internationaler Zugangscod: 00 Ländervorwahl: 420	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com czech_dell@dell.com
	Technische Unterstützung	22537 2727
	Kundendienst	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Technische Fax	22537 2728
	Telefonzentrale	22537 2711
Dänemark (Kopenhagen) Internationaler Zugangscod: 00 Ländervorwahl: 45	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	7010 0074
	Technische Unterstützung	7023 0182
	Kundendienst - Relational	7023 0184
	Kundendienst für Privatanwender/Kleinunternehmen	3287 5505
	Telefonzentrale - Relational	3287 1200
	Telefonzentrale Fax - Relational	3287 1201
	Telefonzentrale - Privatkunden/Kleinunternehmen	3287 5000
Telefonzentrale Fax - Privatkunden/Kleinunternehmen	3287 5001	
Dominica	Online-Unterstützung	www.dell.com/dm la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 1-866-278-6821
Dominikanische Republik	Online-Unterstützung	www.dell.com/do la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	1-800-156-1588
Ecuador	Online-Unterstützung	www.dell.com/ec la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb (Anrufe von Quito)	Gebührenfrei: 999-119-877-655-3355
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb (Anrufe von Guayaquil)	Gebührenfrei: 1800-999-119-877-655-3355
El Salvador	Online-Unterstützung	www.dell.com/sv la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	800-6132

Finnland (Helsinki) Internationaler Zugangscode: 990 Ländervorwahl: 358 Stadtvorwahl: 9	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com fi_support@dell.com
	Technische Unterstützung	0207 533 555
	Kundendienst	0207 533 538
	Telefonzentrale	0207 533 533
	Fax	0207 533 530
	Verkauf unter 500 Mitarbeiter	0207 533 540
	Verkauf über 500 Mitarbeiter	0207 533 533
Frankreich (Paris) (Montpellier) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 33 Stadtvorwahlen: (1) (4)	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	0825 387 129
	Privatkunden und Kleinunternehmen	
	Technische Unterstützung	0825 387 270
	Kundendienst	0825 823 833
	Telefonzentrale	0825 004 700
	Telefonzentrale (Anrufe von außerhalb Frankreichs)	04 99 75 40 00
	Vertrieb	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (Anrufe von außerhalb Frankreichs)	04 99 75 40 01
	Firmenkunden	
	Technische Unterstützung	0825 004 719
	Kundendienst	0825 338 339
	Telefonzentrale	01 55 94 71 00
Vertrieb	01 55 94 71 00	
Fax	01 55 94 71 01	
Deutschland (Frankfurt) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 49 Stadtvorwahl: 69	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com tech_support_central_europe@dell.com
	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	069 9792 7222
	Technische Unterstützung	069 9792 7200
	Kundendienst für Privatanwender/Kleinunternehmen	0180-5-224400 [14 ct/min aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchstpreis: 42 ct/min]
	Kundendienst für das Globalsegment	069 9792-7320
	Kundendienst für Vorzugskunden	069 9792-7320
	Kundendienst für Großkunden	069 9792-7320
	Kundendienst für Behördenkunden	069 9792-7320
	Telefonzentrale	069 9792-7000
Griechenland Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 30	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	Technische Unterstützung	00800-44 14 95 18
	Technische Unterstützung Gold Service	00800-44 14 00 83
	Telefonzentrale	2108129810
	Telefonzentrale Gold Service	2108129811
	Vertrieb	2108129800
	Fax	2108129812
Grenada	Online-Unterstützung	www.dell.com/gd la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 1-866-540-3355
Guatemala	Online-Unterstützung	www.dell.com/gt la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	1-800-999-0136
Guyana	Online-Unterstützung	la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 1-877-270-4609
Hongkong Internationaler Zugangscode: 001 Ländervorwahl: 852	Online-Unterstützung	support.ap.dell.com support.dell.com.cn/email
	Technische Unterstützung - nur für XPS Computer	00852-3416 6923
	Technische Unterstützung - Dimension und Inspiron	00852-2969 3188
	Technische Unterstützung - OptiPlex, Latitude und Dell Precision	00852-2969 3191
	Technische Unterstützung - Server und Speichersysteme	00852-2969 3196
	Technische Unterstützung - Projektoren, PDAs, Switches, Router etc.	00852-3416 0906
	Kundendienst	00852-3416 0910
	Großkunden	00852-3416 0907
	Globalkundenprogramm	00852-3416 0908
	Mittelunternehmenabteilung	00852-3416 0912
	Abteilung Privatkunden und Kleinunternehmen	00852-2969 3105
	Online-Unterstützung	support.ap.dell.com
	Unterstützung für tragbare und Desktop-Computer	
	Desktop-Unterstützungs-E-Mail	india_support_desktop@dell.com
	Unterstützungs-E-Mail für tragbare Computer	india_support_notebook@dell.com

Indien	Rufnummern	080-25068032 oder 080-25068034 oder Ihre Ortsvorwahl+60003355 oder Gebührenfrei: 1-800-425-8045
	<i>Server-Unterstützung</i>	
	E-mail	india_support_Server@dell.com
	Rufnummern	080-25068032 oder 080-25068034 oder Ihre Ortsvorwahl+60003355 oder Gebührenfrei: 1-800-425-8045
	<i>Nur für Gold-Unterstützung</i>	
	E-mail	eec_ap@dell.com
	Rufnummern	080-25068033 oder Ihre Ortsvorwahl+60003355 oder Gebührenfrei: 1-800-425-9045
	<i>Nur für XPS-Computer</i>	
	E-mail	Indiaxps_AP@dell.com
	Rufnummern	080-25068066 Gebührenfrei: 1-800-425-2066
	<b>Kundendienst</b>	
	Privatkunden und Kleinunternehmen	India_care_HSB@dell.com Gebührenfrei: 1800-4254051
	Großkunden	India_care_REL@dell.com Gebührenfrei: 1800-4252067
	<i>Vertrieb</i>	
	Großkunden	1600 33 8044
Privatkunden und Kleinunternehmen	1600 33 8046	
Irland (Cherrywood) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 353 Stadtvorwahl: 1	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com dell_direct_support@dell.com
	<i>Technische Unterstützung</i>	
	<i>Nur für XPS-Computer</i>	1850 200 722
	<i>Firmencomputer</i>	1850 543 543
	<i>Heimcomputer</i>	1850 543 543
	<i>Heim-Unterstützung</i>	1850 200 889
	<i>Vertrieb</i>	
	Privatanwender	1850 333 200
	Kleinunternehmen	1850 664 656
	Mittlere Unternehmen	1850 200 646
	Große Unternehmen	1850 200 646
	Vertrieb-E-Mail	Dell_IRL_Outlet@dell.com
	<i>Kundendienst</i>	
	Privatanwender und Kleinunternehmen	01 204 4014
	Firmenkunden (mehr als 200 Mitarbeiter)	1850 200 982
	<i>Allgemein</i>	
	Fax/Fax vom Verkauf	01 204 0103
	Telefonzentrale	01 204 4444
	Kundendienst in Großbritannien (Anrufe nur innerhalb Großbritanniens)	0870 906 0010
	Firmenkunden-Kundendienst (Anrufe nur innerhalb Großbritanniens)	0870 907 4499
Verkauf Großbritannien (Anrufe nur innerhalb Großbritanniens)	0870 907 4000	
Italien (Mailand) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 39 Stadtvorwahl: 02	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	<i>Privatkunden und Kleinunternehmen</i>	
	<b>Technische Unterstützung</b>	02 577 826 90
	Kundendienst	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Telefonzentrale	02 696 821 12
	<i>Firmenkunden</i>	
	<b>Technische Unterstützung</b>	02 577 826 90
	Kundendienst	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
Telefonzentrale	02 577 821	
Jamaika	Online-Unterstützung	la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb (Anrufe nur innerhalb Jamaikas)	1-800-440-9205
	Online-Unterstützung	support.jp.dell.com
	Technische Unterstützung - nur für XPS-Computer	Gebührenfrei: 0120-937-786
	Technische Unterstützung außerhalb Japans – nur für XPS-Computer	81-44-520-1235
	Technische Unterstützung - Dimension und Inspiron	Gebührenfrei: 0120-198-226
	Technische Unterstützung außerhalb Japans - Dimension und Inspiron	81-44-520-1435
	Technische Unterstützung - Dell Precision, OptiPlex und Latitude	Gebührenfrei: 0120-198-433
	Technische Unterstützung außerhalb Japans - Dell Precision, OptiPlex und Latitude	81-44-556-3894
Technische Unterstützung - Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell	Gebührenfrei:0120-198-498	

Japan (Kawasaki) Internationaler Zugangscode: 001 Ländervorwahl: 81 Stadtvorwahl: 44	PowerConnect und Dell PowerVault	
	Technische Unterstützung außerhalb Japans - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault	81-44-556-4162
	Technische Unterstützung - Projektoren, PDAs, Drucker, Router	Gebührenfrei: 0120-981-690
	Technische Unterstützung außerhalb Japans - Projektoren, PDAs, Drucker, Router	81-44-556-3468
	Faxbox Service	044-556-3490
	24-Stunden automatisierter Bestellstatus-Service	044-556-3801
	Kundendienst	044-556-4240
	Vertrieb Firmenkunden (bis zu 400 Mitarbeiter)	044-556-1465
	Vertrieb Vorzugskunden (über 400 Mitarbeiter)	044-556-3433
	Vertrieb Öffentliche Einrichtungen (Behörden, Bildungsinstitutionen und medizinische Einrichtungen)	044-556-5963
	Global Segment Japan	044-556-3469
	Individuelle Anwender	044-556-1657
	Individuelle Anwender Online-Vertrieb	044-556-2203
	Individuelle Anwender örtlicher Vertrieb	044-556-4649
	Telefonzentrale	044-556-4300
	Korea (Seoul) Internationaler Zugangscode: 001 Ländervorwahl: 82 Stadtvorwahl: 2	Online-Unterstützung
Technische Unterstützung nur für XPS Computer		Gebührenfrei: 080-999-0283
Technische Unterstützung, Kundendienst		Gebührenfrei: 080-200-3800
Technische Unterstützung - Dimension, PDA, Elektronik und Zubehör		Gebührenfrei: 080-200-3801
Vertrieb		Gebührenfrei: 080-200-3600
Fax		2194-6202
Lateinamerika	Telefonzentrale	2194-6000
	Technische Kundenunterstützung (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Kundendienst (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (Technische Unterstützung und Kundendienst) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Vertrieb (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Vertrieb Fax (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600 oder 512 728-3772
Luxemburg Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 352	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	Unterstützung	342 08 08 075
	Vertrieb Privatkunden/Kleinunternehmen	+32 (0)2 713 15 96
	Vertrieb Firmenkunden	26 25 77 81
	Kundendienst	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Malaysia (Penang) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 60 Stadtvorwahl: 4	Online-Unterstützung	support.ap.dell.com
	Technische Unterstützung - nur für XPS Computer	Gebührenfrei: 1 800 885 784
	Technische Unterstützung - Dell Precision, OptiPlex und Latitude	Gebührenfrei: 1 800 880 193
	Technische Unterstützung - Dimension, Inspiron sowie Elektronik und Zubehör	Gebührenfrei: 1 800 881 306
	Technische Unterstützung - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault	Gebührenfrei: 1 800 881 386
	Kundendienst	Gebührenfrei: 1 800 881 306 (Option 6)
Mexiko Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 52	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 1 800 888 202
	Vertrieb	Gebührenfrei: 1 800 888 213
	Online-Unterstützung	www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung	001-866-563-4425
	Vertrieb	50-81-8800 oder 01-800-888-3355
	Kundendienst	001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383
Montserrat Niederländische Antillen Niederlande (Amsterdam) Internationaler Zugangscode: 00	Zentrale	50-81-8800 oder 01-800-888-3355 001-866-851-1754
	Online-Unterstützung	la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 1-866-278-6822
	Online-Unterstützung	la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	001-800-882-1519
	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
Niederlande (Amsterdam)	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	020 674 45 94
	Technische Unterstützung	020 674 45 00
	Technische Unterstützung Fax	020 674 47 66
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	020 674 42 00
	Relationaler-Kundendienst	020 674 4325

Ländervorwahl: 31 Stadtvorwahl: 20	Vertrieb Privatkunden/Kleinunternehmen	020 674 55 00
	Vertrieb Relational	020 674 50 00
	Vertrieb Fax Privatkunden/Kleinunternehmen	020 674 47 75
	Vertrieb Relational Fax	020 674 47 50
	Telefonzentrale	020 674 50 00
	Telefonzentrale Fax	020 674 47 50
Neuseeland Internationaler Zugangscod: 00 Ländervorwahl: 64	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com support.ap.dell.com/contactus
	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	Gebührenfrei: 0800 335 540
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	0800 441 567
Nicaragua	Online-Unterstützung	www.dell.com/ni la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	001-800-220-1377
Norwegen (Lysaker) Internationaler Zugangscod: 00 Ländervorwahl: 47	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	815 35 043
	Technische Unterstützung	671 16882
	Relationaler-Kundendienst	671 17575
	Kundendienst für Privatanwender/Kleinunternehmen	23162298
	Telefonzentrale	671 16800
Panama	Fax Telefonzentrale	671 16865
	Online-Unterstützung	www.dell.com/pa la-techsupport@dell.com
Peru	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	001-800-507-1264
	Online-Unterstützung	www.dell.com/pe la-techsupport@dell.com
Polen (Warschau) Internationaler Zugangscod: 011 Ländervorwahl: 48 Stadtvorwahl: 22	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	0800-50-669
	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com pl_support_tech@dell.com
	Telefonischer Kundendienst	57 95 700
	Kundendienst	57 95 999
	Vertrieb	57 95 999
	Kundendienst Fax	57 95 806
Portugal Internationaler Zugangscod: 00 Ländervorwahl: 351	Fax Empfang	57 95 998
	Telefonzentrale	57 95 999
	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	Technische Unterstützung	707200149
	Kundendienst	800 300 413
	Vertrieb	800 300 410 oder 800 300 411 oder 800 300 412 oder 21 422 07 10
Puerto Rico	Fax	21 424 01 12
	Online-Unterstützung	www.dell.com/pr la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-390-4695 oder 1-866-851-1760
St. Kitts und Nevis	Kundendienst und Vertrieb	1-877-537-3355
	Online-Unterstützung	www.dell.com/kn la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 1-866-540-3355
St. Lucia	Online-Unterstützung	www.dell.com/lc la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 1-866-464-4352
St. Vincent und die Grenadinen	Online-Unterstützung	www.dell.com/vc la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 1-866-464-4353
Singapur (Singapur) Internationaler Zugangscod: 005 Ländervorwahl: 65	HINWEIS: Die Telefonnummern in diesem Abschnitt sollten nur innerhalb von Singapur oder Malaysia gewählt werden.	
	Online-Unterstützung	support.ap.dell.com
	Technische Unterstützung – nur für XPS Computer	Gebührenfrei: 1800 394 7464
	Technische Unterstützung - Dimension, Inspiron sowie Elektronik und Zubehör	Gebührenfrei: 1800 394 7430
	Technische Unterstützung - OptiPlex, Latitude und Dell Precision	Gebührenfrei: 1800 394 7488
	Technische Unterstützung - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault	Gebührenfrei: 1800 394 7478
	Kundendienst	Gebührenfrei: 1800 394 7430 (Option 6)
Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 1 800 394 7412	

	Vertrieb	Gebührenfrei: 1 800 394 7419
Slowakei (Prag)	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
	Technische Unterstützung	02 5441 5727
	Kundendienst	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
Internationaler Zugangscode: 00	Tech Fax	02 5441 8328
	Vermittlung (Vertrieb)	02 5441 7585
Südafrika (Johannesburg)	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
		dell_za_support@dell.com
	Gold Queue	011 709 7713
	Technische Unterstützung	011 709 7710
	Kundendienst	011 709 7707
	Vertrieb	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Telefonzentrale	011 709 7700
	09/091	
Ländervorwahl: 27		
Stadtvorwahl: 11		
Südostasien & Pazifikraum		Technische Unterstützung, Kundendienst und Vertrieb (Penang, Malaysia)
Spanien (Madrid)	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	Technische Unterstützung	902 100 130
	Kundendienst	902 118 540
	Vertrieb	902 118 541
	Telefonzentrale	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Firmenkunden	
	Technische Unterstützung	902 100 130
	Kundendienst	902 115 236
	Telefonzentrale	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
Internationaler Zugangscode: 00		
Ländervorwahl: 34		
Stadtvorwahl: 91		
Schweden (Upplands Vasby)	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	77 134 03 40
	Technische Unterstützung	08 590 05 199
	Relationaler-Kundendienst	08 590 05 642
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	08 587 70 527
	Unterstützung Mitabreiterekauftsprogramm (EPP)	020 140 14 44
	Technische Unterstützung Fax	08 590 05 594
	Vertrieb	08 587 705 81
Internationaler Zugangscode: 00		
Ländervorwahl: 46		
Stadtvorwahl: 8		
Schweiz (Genf)	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
		Tech_support_central_Europe@dell.com
	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	0848 33 88 57
	Kundendienst - Privatkunden und Kleinunternehmen	0844 811 411
	Technische Unterstützung - Firmenkunden	0844 822 844
	Kundendienst - Privatkunden und Kleinunternehmen	0848 802 202
	Kundendienst - Firmenkunden	0848 821 721
	Zentrale	0848 335 599
	Fax	022 799 01 90
Telefonzentrale	022 799 01 01	
Internationaler Zugangscode: 002		
Ländervorwahl: 41		
Stadtvorwahl: 22		
Taiwan	Online-Unterstützung	support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	Technische Unterstützung - nur für XPS Computer	Gebührenfrei: 0080 186 3085
	Technische Unterstützung - OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension sowie Elektronik und Zubehör	Gebührenfrei: 0080 186 1011
	Technische Unterstützung - Server und Speichersysteme	Gebührenfrei: 0080 160 1256
	Kundendienst	Gebührenfrei: 0080 160 1250 (Option 5)
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 0080 165 1228
Vertrieb	Gebührenfrei: 0080 165 1227	
Internationaler Zugangscode: 001		
Ländervorwahl: 66		
Thailand	Online-Unterstützung	support.ap.dell.com
	Technische Unterstützung (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)	Gebührenfrei: 1800 0060 07
	Technische Unterstützung (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	Gebührenfrei: 1800 0600 09
	Kundendienst	Gebührenfrei: 1800 006 007 (Option 7)
	Vertrieb	Gebührenfrei: 1800 006 009
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 1800 006 006
Internationaler Zugangscode: 001		
Ländervorwahl: 66		
Trinidad/Tobago	Online-Unterstützung	www.dell.com/tt
		la-techsupport@dell.com
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	Gebührenfrei: 1-888-799-5908

Turks und Caicos Inseln	Online-Unterstützung	www.dell.com/tc
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	la-techsupport@dell.com Gebührenfrei: 1-877-441-4735
Großbritannien (Bracknell) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 44 Stadtvorwahl: 1344	Online-Unterstützung	support.euro.dell.com
	Kundendienst Online	dell_direct_support@dell.com
	Vertrieb	support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp
	Verkauf für Heimnutzer und Kleinfirmen	0870 907 4000
	Verkauf für Firmen/öffentlichen Sektor	01344 860 456
	Kundendienst	
	Heimnutzer und Kleinfirmen	0870 906 0010
	Firmenkunden	01344 373 185
	Kundendienst Vorzugskunden (500-5000 Mitarbeiter)	0870 906 0010
	Globalkunden	01344 373 186
	Landesregierung	01344 373 193
	Kommunalverwaltung & Bildungswesen	01344 373 199
	Gesundheitswesen	01344 373 194
	Technischer Support	
	Nur für XPS-Computer	0870 366 4180
	Technischer Support (Firmen/Bevorzugte Konten/PCA [1000+ Mitarbeiter])	0870 908 0500
	Sonstige Dell-Produkte	0870 353 0800
Allgemein		
Fax für Heimnutzer und Kleinfirmen	0870 907 4006	
Uruguay	Online-Unterstützung	www.dell.com/uy
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	la-techsupport@dell.com Gebührenfrei: 000-413-598-2521
U.S.A. (Austin, Texas) Internationaler Zugangscode: 011 Ländervorwahl: 1	Dell Service für Sprach- und Gehörgeschädigte	Gebührenfrei: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
	Fax	Gebührenfrei: 1-800-727-8320
	Technische Unterstützung	support.dell.com
	XPS	Gebührenfrei: 1-877-232-8544
	Privatanwender und Heimbüro	Gebührenfrei: 1-800-624-9896
	Autom. Unterstützung für tragbare und Desktop-Computer	Gebührenfrei: 1-800-247-9362
	Privatkunden	Gebührenfrei: 1-800-456-3355
	Mittlere und große Unternehmen	Gebührenfrei: 1-877-671-3355
	Landesregierung und Kommunalverwaltung	Gebührenfrei: 1-800-981-3355
	Bundesregierung	Gebührenfrei: 1-800-727-1100
	Gesundheitswesen	Gebührenfrei: 1-800-274-1550
	K-12 Bildungswesen	Gebührenfrei: 1-888-977-3355
	Höhere Bildungswesen	Gebührenfrei: 1-800-274-7799
	Drucker, Projektoren, PDAs und MP3-Player	Gebührenfrei: 1-877-459-7298
	Kundendienst	Gebührenfrei: 1-800-624-9897
	Auto-Bestellstatus	Gebührenfrei: 1-800-433-9014
	Privatkunden	Gebührenfrei: 1-800-456-3355
	Mittlere und große Unternehmen	Gebührenfrei: 1-877-671-3355
	Landesregierung und Kommunalverwaltung	Gebührenfrei: 1-800-981-3355
	Bundesregierung	Gebührenfrei: 1-800-727-1100
	Gesundheitswesen	Gebührenfrei: 1-800-274-1550
	K-12 Bildungswesen	Gebührenfrei: 1-888-977-3355
	Höhere Bildungswesen	Gebührenfrei: 1-800-274-7799
	Kunden Mitarbeitereinkaufsprogramm (EPP)	Gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Finanzdienstleistungen	www.dellfinancialservices.com
	Leasing und Darlehen	Gebührenfrei: 1-877-577-3355
	Dell Vorzugskunden (DPA)	Gebührenfrei: 1-800-283-2210
	Vertrieb	1-800-289-3355 oder 1-800-879-3355
	Dell Verkaufsstelle	Gebührenfrei: 1-888-798-7561
Vertrieb für Software und Peripheriegeräte	Gebührenfrei: 1-800-671-3355	
U.S. Jungferninseln	Online-Unterstützung	www.dell.com/vi
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	la-techsupport@dell.com Gebührenfrei: 1-877-702-4360
Venezuela	Online-Unterstützung	www.dell.com/ve
	Technische Unterstützung, Kundendienst, Vertrieb	la-techsupport@dell.com 0800-100-4752

Starten Sie den Acrobat Reader, um eine PDF-Datei anzuzeigen. Klicken Sie auf **Datei**→ **Öffnen** und wählen Sie die PDF-Datei aus.

---

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Einrichten Ihres Monitors

Dell 2707WFP Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch

---

### Falls Sie einen Dell-Desktop-PC ohne Internetzugang besitzen

1. Rechtsklicken Sie auf das Desktop und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Erweitert**. Falls Sie Windows XP verwenden, klicken Sie auf die Registerkarte **Adapter**.
4. Sehen Sie nach dem Hersteller Ihrer Grafiksteuerung in der Beschreibung oben im Fenster (z.B. NVIDIA, ATI, Intel etc.).
5. Folgen Sie den unten aufgelisteten Anweisungen für Ihren erkannten Grafikadapter:
  - o **ATI:**
    1. [ATI-Ordner auf der CD](#) (nur RADEON & RAGE-Familie; keine Mobil- und FireGL-Plattformen).
    2. **Führen Sie die Installation durch, indem Sie die EXE-Datei doppelt anklicken.**
    3. **Nachdem Sie die Treiber installiert haben, versuchen Sie erneut, die Auflösung auf 1920x1200 einzustellen.**
  - o **NVidia:**
    1. [NVidia-Ordner auf CD](#) (nur GEFORCE & TNT2-Familie; keine Mobil- und QUADRO-Chipsets).
    2. **Führen Sie die Installation durch, indem Sie die EXE-Datei doppelt anklicken.**
    3. **Nachdem Sie die Treiber installiert haben, versuchen Sie erneut, die Auflösung auf 1920x1200 einzustellen.**

 **HINWEIS:** Falls Sie die Auflösung nicht auf 1920x1200 einstellen können, wenden Sie sich bitte an Dell und erkundigen Sie sich nach einem Grafikadapter, der diese Auflösungen unterstützt.

---

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Einrichten Ihres Monitors

Dell 2707WFP Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch

---

### Falls Sie einen Dell-Desktop-PC oder einen tragbaren Dell-Computer mit Internetzugang besitzen

1. Gehen Sie zur Internetseite <http://support.dell.com>, geben Sie Ihren Service-Code ein und laden Sie den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.

2. Nachdem Sie die Treiber für Ihren Grafikkadpter installiert haben, versuchen Sie erneut, die Auflösung auf **1920x1200** einzustellen.

 **HINWEIS:** Falls Sie die Auflösung nicht auf 1920x1200 einstellen können, wenden Sie sich bitte an Dell und erkundigen Sie sich nach einem Grafikkadpter, der diese Auflösungen unterstützt.

---

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Einrichten Ihres Monitors

Dell 2707WFP Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch

---

### Falls Sie keinen Dell-Desktop-PC, keinen tragbaren Computer oder keine Grafikkarte besitzen

1. Rechtsklicken Sie auf das Desktop und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Erweitert**.
4. Sehen Sie nach dem Hersteller Ihrer Grafikkarte in der Beschreibung oben im Fenster (z.B. NVIDIA, ATI, Intel etc.).
5. Gehen Sie zur Internetseite des Herstellers Ihrer Grafikkarte und sehen Sie dort nach aktualisiertem Treiber (z.B. <http://www.ATI.com> ODER <http://www.NVIDIA.com>).
6. Nachdem Sie die Treiber für Ihren Grafikkarte installiert haben, versuchen Sie erneut, die Auflösung auf **1920x1200** einzustellen.

 **HINWEIS:** Falls Sie nicht in der Lage sind, die Auflösung auf 1920x1200 einzustellen, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Computers oder überlegen Sie sich, einen Grafikkarte zuzulegen, der eine Bildschirmauflösung von 1920x1200 unterstützt.

---

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Einstellen der optimalen Auflösung

Dell 2707WFP Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch

---

### Wichtige Anweisungen und Grafiktreiber zum Einstellen der Auflösung auf 1920x1200 (Optimal)

Für eine optimale Anzeigeleistung während der Verwendung des Betriebssystems Microsoft Windows® sollten Sie die Anzeigeauflösung auf folgende Weise auf 1920x1200 einstellen:

1. Rechtsklicken Sie auf das Desktop und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Ziehen Sie den Schieber nach rechts, indem Sie mit dem Mauszeiger auf ihn drücken und die linke Maustaste während des Ziehens gedrückt halten, so dass die Auflösung auf **1920x1200** gestellt wird.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Falls Sie die Option **1920x1200** nicht finden können, müssen Sie u.U. Ihren Grafiktreiber aktualisieren. Sehen Sie die folgenden Bedingungen, die am besten Ihr Computersystem beschreiben, und folgen Sie den jeweiligen Anweisungen:

- 1: [Falls Sie einen Dell-Desktop-PC ohne Internetzugang besitzen.](#)
  - 2: [Falls Sie einen Dell-Desktop-PC oder einen tragbaren Dell-Computer mit Internetzugang besitzen.](#)
  - 3: [Falls Sie keinen Dell-Desktop-PC, keinen tragbaren Computer oder keine Grafikkarte besitzen.](#)
- 

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

# Dell 2707WFP Flachbildschirm

- [Benutzerhandbuch](#)
- [Wichtige Anweisungen und Grafiktreiber zum Einstellen der Auflösung auf 1920x1200 \(Optimal\)](#)

---

**Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
© 2007 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Anhang, Garantieinformationen, Sicherheitsinformationen, Kontakte zu Dell, Regulatory Notices (Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften), Installationsanleitung für Ihren Monitor. Reproduktion jeder Art ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell Inc. ist streng verboten.

Warenzeichen, die in diesem Text verwendet werden: Dell, das DELL Logo, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp und Dell OpenManage sind Warenzeichen von Dell Inc. Microsoft, Windows, und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; *Adobe* ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, das in bestimmten Rechtsprechungen registriert sein kann. ENERGY STAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der U.S. Environmental Protection Agency. Als ENERGY STAR Partner hat Dell Inc. festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR Richtlinien für Energieeffizienz entspricht.

Andere Marken und Handelsnamen werden möglicherweise in diesem Dokument verwendet, um entweder auf die Rechtspersonen, die diese Marken und Namen beanspruchen, oder auf deren Produkte zu verweisen. Dell Inc. beansprucht keine Eigentumsrechte auf Marken und Handelsnamen mit der Ausnahme ihrer eigenen.

Model 2707WFP

Juni 2007 P/N 70GXXX-XXX Rev. A01

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)


## Einrichten Ihres Monitors

Dell™ 2707WFP Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch



- [Einrichten Ihres Monitors](#)
- [Verwenden der Tasten an der Vorderseite](#)
- [Verwenden des OSD](#)
- [Dell Soundbar \(Optional\) Problembehandlung](#)

## Einrichten Ihres Monitors

**⚠ WARNUNG:** Bevor Sie mit einem der Verfahren in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie die [Sicherheitsinstruktionen](#).

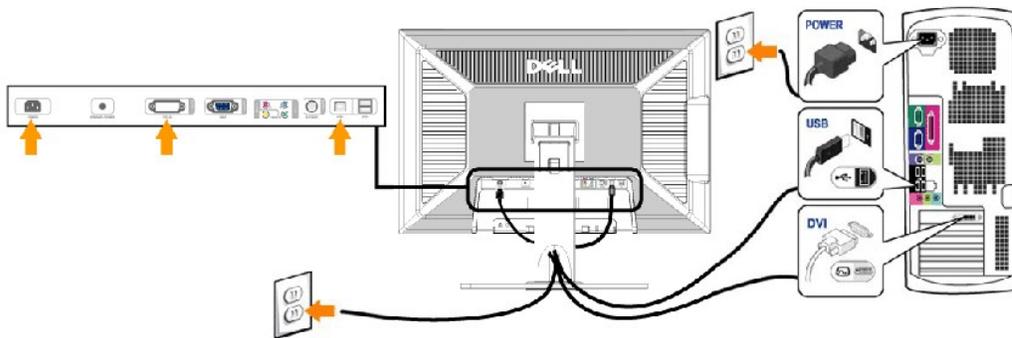

OR

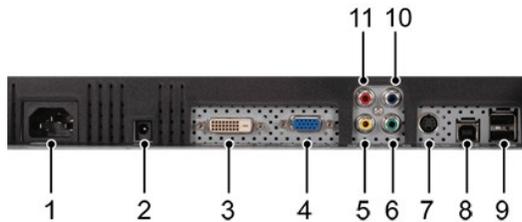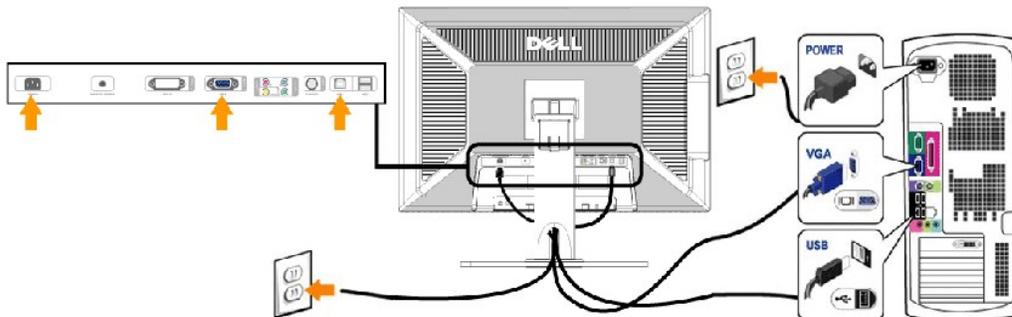

- 1 Netzkabelanschluss
- 2 Gleichstromanschluss für Dell Soundleiste
- 3 DVI-Stecker
- 4 VGA-Stecker

- 5 Composite-Video-Stecker
- 6 Component-Videoanschluss - Y
- 7 S-Videoanschluss
- 8 USB Upstream-Anschluss
- 9 USB Downstream-Anschlüsse
- 10 Component-Videoanschluss - Pb
- 11 Component-Videoanschluss - Pr

**Um Ihren Monitor an den Computer anzuschließen, befolgen Sie bitte folgende Schritte/Anweisungen.**


- 1 Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 1 Verbinden Sie den weißen (Digital DVI-D) bzw. den blauen (Analog VGA) Bildschirmkabelanschluß an der entsprechenden Videobuchse am hinteren Teil des PCs. Benutzen Sie auf keinen Fall beide Kabel am gleichen PC. Nur wenn zwei verschiedene PCs mit dem jeweiligen einzelnen Videosystem angeschlossen werden soll, können Sie zwei Kabelanschlüsse zur gleichen Zeit benutzen (Die Grafik ist nur eine beispielhafte Darstellung. Die Systemdarstellung kann sich variieren).
- 1 Verbinden Sie den Upstream-USB-Port (Kabel im Lieferumfang enthalten) mit einem geeigneten USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 1 Schließen Sie USB-Peripheriegeräte an die Downstream-USB-Ports (auf der Rückseite oder seitlich) am Monitor an. (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Rückseiten- oder Unteransicht.)
- 1 Stecken Sie die Netzkabel des Computers und des Monitors in eine in der Nähe befindliche Steckdose.
- 1 Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.
- Wenn der Monitor ein Bild anzeigt, ist die Installation beendet. Wenn er kein Bild anzeigt, Sehen Sie [Probleme lösen](#).
- 1 Verwenden Sie den Kabelhalter am Monitorfuß zur übersichtlichen Anordnung der Kabel.

**HINWEIS:** Wenn Ihr PC den Anschluss für das digitale DVI-D-Videokebel nicht unterstützt, braucht es nicht angeschlossen zu werden bzw. kann es von der Monitorrückseite abgezogen werden. Die Leistung des Monitors wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

**HINWEIS:** Eine Änderung der USB-Verbindung von bereits an Ihren Computer angeschlossenen USB-Peripheriegeräten ist nicht notwendig.

## Verwenden der Tasten an der Vorderseite

Mit Hilfe der Einstelltasten an der Vorderseite des Monitors können Sie die Eigenschaften des angezeigten Bildes einstellen. Beim Einstellen der Bildeigenschaften mit diesen Tasten werden die Werte für die jeweilige Option auf dem Bildschirm angezeigt und fortlaufend aktualisiert.

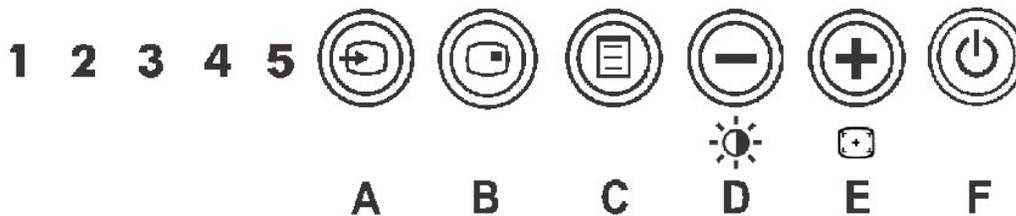

<p><b>A</b></p> <p><b>Eingabeauswahl</b></p>	<p>Verwenden Sie die Taste für die Eingangsquellen-Auswahl, um unter fünf unterschiedlichen Videosignalen auszuwählen, die mit Ihrem verbunden werden können.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VGA-Eingang</li> <li>2. DVI-D-Eingang</li> <li>3. S-Video-Eingang</li> <li>4. Composite-Video-Eingang</li> <li>5. Component-Video-Eingang</li> </ol> <p>AWenn Sie der Reihe nach durch die Eingänge gehen, erscheinen folgende Meldungen, die die aktuell ausgewählte Eingangsquelle an: Es kann 1 oder 2 Sekunden dauern, bevor das Bild erscheint.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>VGA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>oder</p> <p>DVI - D</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>S-Video</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>oder</p> <p>Composite</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Component</p> </div> </div> <p>Falls entweder VGA- oder DVI-D-Eingang ausgewählt ist und weder VGA- noch DVI-D-Kabel angeschlossen sind, erscheint ein schwebendes Dialogfeld, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.</p>
--	--

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Kein VGA-kabel</p> </div> <div>oder</div> <div style="text-align: center;">  <p>Kein DVI-D-kabel</p> </div> </div> <p>Falls entweder S-Video- oder Composite-Eingang ausgewählt ist und keines der Kabel angeschlossen wurde oder die Videoquelle ausgeschaltet ist, erscheint kein Bild auf dem Bildschirm. Falls Sie auf eine Taste (mit Ausnahme der Ein/Aus-Taste) drücken, zeigt der Monitor die folgende Meldung an:</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #1a3d54; color: white; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Es kommt kein Signal aus Ihrer Videoquelle. Drücken Sie auf die Eingabe-Taste Ihrer Anzeige, um zu einer anderen Quelle zu wechseln. um zu einer anderen Quelle zu wechseln.</p> </div>
<p>B</p> <div style="text-align: center;">  <p>PIP/PBP-Auswahl</p> </div>	<p>Verwenden Sie diese Taste, um die Einstellung der Modi PIP (Picture-in-Picture)/PBP (Picture-by-Picture) zu aktivieren.</p> <p>Wenn Sie kontinuierlich auf diese Taste drücken, geht der Monitor in folgender Reihenfolge durch die Modi: OFF (AUS)--&gt;PIP--&gt;PBP. Sie je nach ausgewähltem Modus, die folgenden Meldungen.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px auto;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #1a3d54; color: white; width: 40%;">Aus</div> <div style="font-size: 20px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #1a3d54; color: white; width: 40%;">PIP</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #1a3d54; color: white; width: 40%; margin: 10px auto;">PBP</div> </div>
<p>C</p> <div style="text-align: center;">  <p>OSD-Menü/Auswahl</p> </div>	<p>Mit der Taste "MENÜ" können Sie die Bildschirmanzeige öffnen, Menüs und Untermenüs beenden und die Bildschirmanzeige wieder ver. Siehe <a href="#">Zugriff auf das Menüsystem</a>.</p>
<p>D</p> <div style="text-align: center;">  <p>Helligkeits-/Kontrast-Hotkey</p> </div>	<p>Verwenden Sie diese Taste, um das "Helligkeit"- und "Kontrast"-Einstellungsmenü direkt zu öffnen.</p>
<p>D, E</p> <div style="text-align: center;">  <p>Ab (-) und Auf (+)</p> </div>	<p>Mit diesen Tasten können Sie die OSD-Optionen einstellen (Bereiche verringern/erhöhen).</p>
<p>E</p> <div style="text-align: center;">  <p>Auto-Einstellen</p> </div>	<p>Verwenden Sie diese Taste, um die Einstellungen automatisch anpassen zu lassen. Während der Monitor sich auf die aktuelle Eingang einstellt, wird die folgende Meldung auf einem schwarzen Bildschirm angezeigt:</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #1a3d54; color: white; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Autoeinstellung wird vorgenommen</p> </div> <p>Die Auto-Einstellung ermöglicht es dem Monitor, sich eigenständig an das eingehende Videosignal anzupassen. Nach der automatische Einstellung können Sie die Anzeige mit Hilfe der OSD-Funktionen "Pixel Clock" [Pixeltakt] (Grobeinstellung) und "Phase" (Feineinstellung; "Image Settings" [Bildeinstellungen] weiter optimieren.</p> <p> <b>HINWEIS:</b> Die Auto-Einstellungsfunktion wird nicht durchgeführt, wenn Sie die Taste drücken, ohne dass aktive Videoeingangssignale oder angeschlossene Kabel vorhanden sind..</p>
<p>F</p> <div style="text-align: center;">  <p>Ein/Aus-Taste (mit Stromanzeige)</p> </div>	<p>Die blaue LED zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet und funktionsbereit ist. Eine orange LED zeigt den DPMS-Energiesparmodus an. Der Monitor wird mit dem Netzschalter ein- und ausgeschaltet.</p>

## Verwendung des OSD

## Zugriff auf das Menüsystem

**HINWEIS:** Falls Sie die Einstellungen ändern und dann entweder zu einem anderen Menü weitergehen oder, das OSD-Menü verlassen, speichert der Monitor automatisch die neuen Einstellungen. Die Änderungen werden auch gespeichert, falls Sie die Einstellungen ändern und dann warten, bis das OSD-Menü ausgeblendet wird.


1. Drücken Sie auf die MENÜ-Taste, um das OSD-Menü aufzurufen und das Hauptmenü anzuzeigen.

### Hauptmenü für PC-Eingaben (Analog VGA, Digital DVI-D)



Oder

### Hauptmenü für Nicht-PC-Eingaben (Analog VGA, Digital DVI-D)

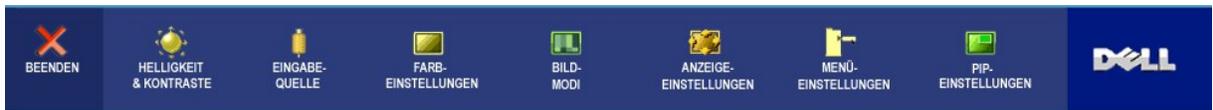

**HINWEIS:** AUTOMATISCHE steht nur zur Verfügung, wenn Sie den analogen (VGA) Anschluss verwenden.

2. Drücken Sie auf die Tasten  $\ominus$  und  $\oplus$  um durch die Einstellungsoptionen zu gehen. Wenn Sie von einem Symbol zum ändern gehen, wird der jeweilige Name der Option hervorgehoben. In der Tabelle finden Sie eine komplette Auflistung aller Optionen, die für den Monitor zur Verfügung stehen.
3. Drücken Sie einmal auf die MENÜ-Taste, um die hervorgehobene Option zu aktivieren.
4. Drücken Sie auf die Taste  $\ominus$  und  $\oplus$ , um den gewünschten Wert auszuwählen.
5. Drücken Sie auf die MENÜ-Taste, um zum Schieberegler zu gelangen, und verwenden Sie dann die Tasten  $\ominus$  und  $\oplus$  entsprechend der Anzeigen im Menü, um Ihre Änderungen vorzunehmen.
6. Wählen Sie die Option "Zurück", um zum Hauptmenü zurückzukehren, oder "Beenden", um das OSD-Menü zu verlassen.

Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	EXIT(BEENDEN)	Wählen Sie dies, um das Hauptmenü zu verlassen.
	BRIGHTNESS & CONTRAST (HELLIGKEIT & KONTRAST)	Dieses Menü dient der Aktivierung der Helligkeit/Kontrast-Einstellung. 
	Back(Zurück)	Drücken Sie auf $\ominus$ , um zum Hauptmenu zurückzukehren.
	Brightness(Helligkeit)	Mit Helligkeit wird die Stärke des Hintergrundlichts geregelt. Drücken Sie auf die Taste $\oplus$ , um die Helligkeit zu erhöhen, und drücken Sie auf die Taste $\ominus$ , um sie zu verringern (
	Contrast(Kontrast)	Stellen Sie erst die Helligkeit ein, und ändern Sie dann den Kontrast nur, wenn dies erforderlich ist. Drücken Sie auf die Taste $\oplus$ , um den Kontrast zu erhöhen, und drücken Sie auf die Taste $\ominus$ , um ihn zu verringern ( Die Kontrast-Funktion stellt die Stärke des Unterschieds zwischen Dunkelheit und Helligkeit auf dem Monitorbildschirm
	Exit Menu(Beenden Menü)	Drücken Sie auf $\ominus$ , um das OSD-Hauptmenü zu verlassen.





**BACK(Zurück)**

Drücken Sie auf , um zum Hauptmenu zurückzukehren.

**Color Settings Mode (Farbeinst.-Modus) (VGA/DVI -D)**

So stellen Sie die unterschiedlichen Farbmodi für PC und Mac ein.

**Color Adjustment (Farbeinstellung)**

PC Blau: PC Blau wird ausgewählt, um einen blauen Farbton zu erhalten. Diese Farbeinstellung wird typischerweise f Programmierung, Textverarbeitung usw.) benutzt.

PC Rot: Mit der Voreinstellung Rot erzielen Sie einen roten Farbton. Diese Farbeinstellung wird normalerweise für farb Multimedia, Filme usw.) benutzt.

PC Benutzerfarbe: Verwenden Sie die Plus- und Minus-Tasten, um die einzelnen drei Farben (R, G, B) unabhängig von '0' und '100' zu erhöhen oder verringern.

 **HINWEIS:** Mit Farbtemperatur wird die 'Wärme' von Bildfarben (Rot/Grün/Blau) gemessen. Die zwei Voreinstellung Rot. Wählen Sie eine Einstellung aus, um zu sehen, wie Ihnen die Ansicht des Bilds gefällt, oder verwenden Sie die 0 ganz auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

**Farbeinstellung-Untermenu für Video/DVI -HD-Eingang**



**Color Format (Video/DVI -HD) (Farbformat) (Video/DVI -HD)**

Zum Erzielen des unterschiedlichen Farbspektrums für PC RGB und HD YPbPr (HD YPbPr eignet sich für HD-Video-Wied PC-Grafik-Anzeige über DVI.).

**Hue(Farbton)**

Mit dieser Funktion können Sie Farben des Videos nach grün oder violett verschieben. Dies wird eingestellt, um einer  oder , um den Farbton auf einen Wert zwischen '0' und '100' einzustellen.

 erzeugt grüne Schattierungen im Videobild

 erzeugt violette Schattierungen im Videobild

 **HINWEIS:** Die Farbton-Einstellung steht nur für Video-Eingang zur Verfügung.


**Saturation(Sättigung)**


Mit dieser Funktion kann die Farbsättigung des Videobilds eingestellt werden. Verwenden Sie  oder , um die Sättigung einzustellen..

 lässt das Video einfarbiger aussehen

 lässt das Video bunter aussehen

	<p><b>Color Reset(Farbe zurücksetzen)</b></p> <p><b>Exit Menu(Beenden Menü)</b></p>	<p><b>HINWEIS:</b>Die Einstellung der Sättigung steht nur für Video-Eingang zur Verfügung.</p> <p>Stellen Sie die Farbeinstellungen Ihres Monitors auf die Einstellungen ab Werk zurück.</p> <p>Drücken Sie auf , um das OSD-Hauptmenü zu verlassen.</p>
--	---	---



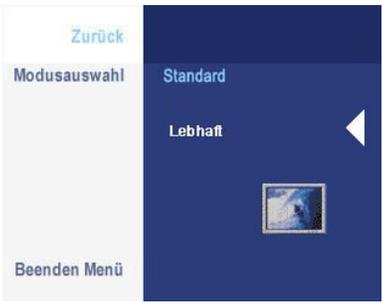
	<p><b>IMAGE MODES (BILD-MODI)</b></p> <p><b>Standard</b></p> <p><b>Vivid [Lebhaft]</b></p> <p><b>Exit Menu(Beeden Menü)</b></p>	<p><b>Image mode [Bildmodus]-Untermenü für Videoeingaben</b></p>  <p><b>Standard</b> Für Videowiedergaben geeigneter Modus.</p> <p><b>Vivid [Lebhaft]</b> Für Filmwiedergaben geeigneter Modus</p> <p>Drücken Sie auf , um das OSD-Hauptmenü zu beenden.</p>
---	---	--

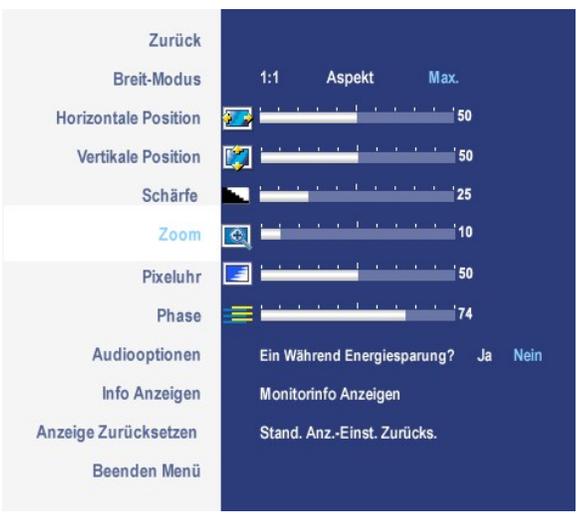	<p><b>DISPLAY SETTINGS (ANZEIGE-EINSTELLUNGEN)</b></p> <p><b>Back(Zurück)</b></p> <p><b>Wide Mode(Breit-Modus)</b></p>	<p><b>Display settings[Anzeigeeinstellungen]-Untermenü für VGA/DVI-D-Eingaben</b></p>  <p>Drücken Sie auf , um zum Hauptmenu zurückzukehren.</p> <p>Stellen Sie das Seitenverhältnis des Bilds auf 1:1, bildformate (16:10) oder Vollbild ein.</p>
---	--	---

<b>H Position(Horizontale Pos.)</b>	Verwenden Sie die Tasten  und  , um das Bild nach links/rechts zu verschieben. Minimum ist '0' (-). Maximum ist '100' einzustellen.
<b>V Position(Vertikale Pos.)</b>	Verwenden Sie die Tasten  und  , um das Bild nach oben/unten zu verschieben. Minimum ist '0' (-). Maximum ist '100' einzustellen.
<b>Sharpness(Schärfe)</b>	Mit dieser Funktion können Sie das Bild schärfer oder verschwommener aussehen lassen. Verwenden Sie  oder  '100' einzustellen.
<b>Zoom</b>	Verwenden Sie die Zoom-Funktion, um in einen bestimmten Bildbereich hineinzuzoomen. Verwenden Sie die Tasten  und  , um hinein- und herauszuzoomen.
<b>Horizontal Pan(Horiz. Schwenken) Vertical Pan (Vertik. Schwenken)</b>	Nach dem Hereinzoomen können Sie mit Hilfe der horizontalen und vertikalen Schwenk-Funktion das vergrößerte Bild verschieben. Verwenden Sie die Tasten  und  , um das Bild nach links/rechts zu verschieben. Minimum ist '0' (-). Maximum ist '100' einzustellen. Verwenden Sie die Tasten  und  , um das Bild nach oben/unten zu verschieben. Minimum ist '0' (-). Maximum ist '100' einzustellen.
<b>Pixel Clock (Pixeluhr)</b>	Mit den Einstellungen für Phase und Pixeluhr können Sie Ihren Monitor ganz nach Bedarf einstellen. Auf diese Einstellung wählen Sie 'Bildeinstellungen' wählen.  Verwenden Sie die Tasten  und  , um die bestmögliche Bildqualität einzustellen.
<b>Phase</b>	Falls Sie mit der Phase-Einstellung keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen können, stellen Sie Pixeluhr (rauh) ein.   <b>HINWEIS:</b> Die Einstellungen für Pixeluhr und Phase stehen nur für den "VGA"-Eingang zur Verfügung.
<b>Audio Option (Audiooptionen)</b>	Ein- und Ausstellen von Audiostrom während des Energiesparmodus.
<b>Display Info(Info anzeigen)</b>	Alle Einstellungen, die sich auf diesen Monitor beziehen.
<b>Display</b>	Setzen Sie das Bild auf die ursprünglichen Einstellungen ab Werk zurück.
<b>Exit Menu(Beenden Menü)</b>	Drücken Sie auf  , um das OSD-Hauptmenü zu verlassen.

	<b>MENU SETTINGS(MENU-EINSTELLUNGEN)</b>	
<b>Back(Zurück)</b>	Drücken Sie auf  , um zum Hauptmenu zurückzukehren.	
<b>Language(Sprache)</b>	Mit der Sprache-Option können Sie für die OSD-Anzeige eine von fünf Sprachen (English, Espanol, Francais, Deutsch, Italiano) auswählen.	
<b>Menu Horizontal Position (Horizontale Menüposition)</b>	Mit den Tasten  und  können Sie das OSD nach links und rechts verschieben.	


	<p><b>Menu Vertical Position (Vertikale Menüposition)</b></p> <p><b>Menu Timer (Menü-Timer)</b></p> <p><b>Transparency (Transparenz)</b></p> <p><b>Menu Lock (Menü-Sperre)</b></p> <p><b>Factory Reset (Zurücksetzen)</b></p> <p><b>DDC/CI</b></p> <p><b>Exit Menu (Beenden Menü)</b></p>	<p>Mit den Tasten  und  können Sie das OSD nach oben und unten verschieben</p> <p>OSD-Standzeit: Stellt die Dauer ein, die das OSD auf dem Bildschirm zu sehen ist, nachdem Sie auf eine Taste gedrückt haben. Verwenden Sie die Tasten  und , um den Schieberegler in Abständen von jeweils 5 Sekunden auf eine Zeit zu setzen.</p> <p>Diese Funktion wird verwendet, um den Hintergrund des OSDs von undurchsichtig nach transparent einzustellen</p> <p>Zugriff auf Einstellungen. Wenn <input type="checkbox"/> ausgewählt ist, können Sie keine Änderungen vornehmen. Alle Tasten mit Ausnahme von  <b>HINWEIS:</b> Wenn das OSD gesperrt ist und Sie auf die Menü-Taste drücken, gelangen Sie direkt zum Menü mit den ausgewählten Einstellungen. Wählen Sie <input type="checkbox"/> um den Zugriff auf alle anwendbaren Einstellungen zu ermöglichen.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Sie können das OSD-Menü auch sperren oder freigeben, indem Sie die Menü-Taste 15 Sekunden lang gedrückt halten.</p> <p>Setzen Sie alle OSD-Einstellungen auf die Voreinstellungen ab Werk zurück..</p> <p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) erlaubt Ihnen die Monitorparameter (Helligkeit, Farbausgleich etc.) zu konfigurieren. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie "Disable [Deaktivieren]" wählen. Aktivieren Sie diese Funktion für die optimale Leistung Ihres Monitors.</p> <div data-bbox="535 829 1144 924" style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Die Möglichkeit zum Anpassen von Anzeigeeinstellungen über PC-Anwendungen wird deaktiviert. Wollen Sie DDC/CI Deaktivieren? <span style="color: cyan;">Nein</span> <span style="color: cyan;">Ja</span></p> </div> <p>Drücken Sie auf , um das OSD-Hauptmenü zu verlassen.</p>
--	---	---

	<p><b>PIP SETTINGS (PIP-EINSTELLUNGEN)</b></p>	<p>Diese Funktion ruft ein Fenster auf, in dem ein Bild aus einer anderen Eingangsquelle gezeigt wird</p> <p>PIP/PBP-Untermenü mit PIP/PBP AUS (Hauptquelle ist VGA/DVI-D - PIP/PBP-Untermenü mit PIP/PBP AUS (Hauptquelle ist VGA/DVI-D-Eingang)</p> <table border="1" data-bbox="552 1218 1063 1375"> <tr><td>Zurück</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>Modus</td><td>Aus</td><td>PIP</td><td>PBP</td></tr> <tr><td>PIP-Quelle</td><td>S-Video</td><td>Composite</td><td>Component</td></tr> <tr><td>Beenden Menü</td><td colspan="3"></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">oder</p> <table border="1" data-bbox="1136 1218 1429 1375"> <tr><td>Zurück</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Modus</td><td>Aus</td><td>PIP</td></tr> <tr><td>PIP-Quelle</td><td>VGA</td><td>DVI-D</td></tr> <tr><td>Beenden Menü</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>PIP/PBP-Untermenü mit PIP/PBP EIN (Hauptquelle ist VGA/DVI-D - PIP/PBP-Untermenü mit PIP/PBP EIN (Hauptquelle ist VGA/DVI-D-Eingang)</p> <table border="1" data-bbox="552 1470 1063 1848"> <tr><td>Zurück</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>Modus</td><td>Aus</td><td>PIP</td><td>PBP</td></tr> <tr><td>PIP-Quelle</td><td>S-VIDEO</td><td>COMPOSITE</td><td>COMPONENT</td></tr> <tr><td>PIP-Größe</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>PIP-Bildlage</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>PIP-Helligkeit</td><td></td><td colspan="2">50</td></tr> <tr><td>PIP-Kontrast</td><td></td><td colspan="2">50</td></tr> <tr><td>PIP-Farbtone</td><td></td><td colspan="2">50</td></tr> <tr><td>PIP-Sättigung</td><td></td><td colspan="2">50</td></tr> <tr><td>Beenden Menü</td><td colspan="3"></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">oder</p> <table border="1" data-bbox="1136 1575 1429 1848"> <tr><td>Zurück</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Modus</td><td>Aus</td><td>PIP</td></tr> <tr><td>PIP-Quelle</td><td>VGA</td><td>DVI-D</td></tr> <tr><td>PIP-Größe</td><td></td><td colspan="1"></td></tr> <tr><td>PIP-Bildlage</td><td></td><td colspan="1"></td></tr> <tr><td>PIP-Kontrast</td><td></td><td colspan="1"></td></tr> <tr><td>Beenden Menü</td><td colspan="2"></td></tr> </table>	Zurück				Modus	Aus	PIP	PBP	PIP-Quelle	S-Video	Composite	Component	Beenden Menü				Zurück			Modus	Aus	PIP	PIP-Quelle	VGA	DVI-D	Beenden Menü			Zurück				Modus	Aus	PIP	PBP	PIP-Quelle	S-VIDEO	COMPOSITE	COMPONENT	PIP-Größe				PIP-Bildlage				PIP-Helligkeit		50		PIP-Kontrast		50		PIP-Farbtone		50		PIP-Sättigung		50		Beenden Menü				Zurück			Modus	Aus	PIP	PIP-Quelle	VGA	DVI-D	PIP-Größe			PIP-Bildlage			PIP-Kontrast			Beenden Menü		
Zurück																																																																																											
Modus	Aus	PIP	PBP																																																																																								
PIP-Quelle	S-Video	Composite	Component																																																																																								
Beenden Menü																																																																																											
Zurück																																																																																											
Modus	Aus	PIP																																																																																									
PIP-Quelle	VGA	DVI-D																																																																																									
Beenden Menü																																																																																											
Zurück																																																																																											
Modus	Aus	PIP	PBP																																																																																								
PIP-Quelle	S-VIDEO	COMPOSITE	COMPONENT																																																																																								
PIP-Größe																																																																																											
PIP-Bildlage																																																																																											
PIP-Helligkeit		50																																																																																									
PIP-Kontrast		50																																																																																									
PIP-Farbtone		50																																																																																									
PIP-Sättigung		50																																																																																									
Beenden Menü																																																																																											
Zurück																																																																																											
Modus	Aus	PIP																																																																																									
PIP-Quelle	VGA	DVI-D																																																																																									
PIP-Größe																																																																																											
PIP-Bildlage																																																																																											
PIP-Kontrast																																																																																											
Beenden Menü																																																																																											

<b>Back(Zurück)</b>	Drücken Sie auf  , um zum Hauptmenu zurückzukehren.
<b>Mode(Modus)</b>	Es gibt zwei Modi: PIP (Picture in Picture) und PBP (Picture By Picture) Verwenden Sie  und  zum Durchsuchen und  , um "Off (Aus)", "PIP" oder "PBP" auszuwählen.
<b>When PIP/PBP activated (Wenn PIP/PBP aktiviert ist)</b>	Wenn PIP/PBP aktiviert ist, wählen Sie "Swap (Tausch)", um die Eingangsquelle für den Hauptbildschirm und das PIP/
<b>PIP/PBP Source (PIP/PBP-Quelle)</b>	Wählen Sie ein Eingangssignal für PIP. (VGA/DVI/S-Video/Composite/Component) Verwenden Sie  und  zum Durchsuchen und  zur Auswahl.
<b>PIP Position(PIP-Bildlage)</b>	Wählen Sie die Position des PIP-Fensters. Verwenden Sie  und  zum Durchsuchen und  zur Auswahl.
<b>PIP Size(PIP-Größe)</b>	Wählen Sie Größe für PIP-Fenster. Verwenden Sie  und  zum Durchsuchen und  zur Auswahl.
<b>PIP/PBP Contrast (PIP/PBP-Kontrast)</b>	Passen Sie die Kontraststufe des Bilds im PIP/PBP-Modus an.  reduziert den Kontrast  erhöht den Kontrast
<b>PIP/PBP Hue/Tint (PIP/PBP-Farbtön)</b>	Die Funktion verschiebt die Farbe des PIP/PBP-Bilds nach Grün oder Violett. Dies wird verwendet, um einen gewünscht  verschiebt die Bildfarbe nach Grün  verschiebt die Bildfarbe nach Violett
<b>PIP/PBP Saturation (PIP/PBP-Sättigung)</b>	Passen Sie die Farbsättigung des PIP/PBP-Bilds an.  lässt das Bild einfarbiger aussehen  lässt das Bild bunter aussehen
<b>Exit Menu (Beenden Menü)</b>	Drücken Sie auf  , um das OSD-Hauptmenü zu verlassen.

## OSD-Warmmeldungen

Wenn der Monitor einen bestimmten Auflösungsmodus nicht unterstützt, erhalten Sie folgende Meldung:

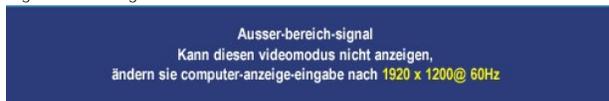

Das bedeutet, dass der Monitor nicht mit dem Signal, das er vom Computer empfängt, synchronisiert werden kann. Weitere Informationen zu den horizontalen und vertikalen Frequenzbereichen, die von diesem Monitor adressiert werden können, finden Sie unter [Technische Daten des Monitors](#). Empfohlen werden 1920 X 1200.

Die folgende Meldung wird angezeigt, bevor die DDC/CI-Funktion deaktiviert wird.



Wenn der Monitor in den Energiesparmodus geht, wird je nach gewähltem Eingang eine der folgenden Meldungen angezeigt:



Aktivieren Sie den Computer und den Monitor, um auf das [OSD](#) zugreifen zu können.

Falls Sie eine andere als die Ein/Aus-Taste drücken, erscheint eine der folgenden Meldungen, je nach ausgewähltem Eingang:

VGA/DVI-D-Eingang

Video-Eingang

Kein Signal aus Rechner.  
Drücken Sie auf beliebige Taste oder Maus, um System aufzuwecken,  
oder auf Eingabe-Taste des Displays, um zu anderer Quelle zu wechseln.

Es kommt kein Signal aus Ihrer Videoquelle.  
Drücken Sie auf die Eingabe-Taste Ihrer Anzeige, um zu einer anderen Quelle zu wechseln,  
oder Drücken Sie auf die Eingabe-Taste Ihrer Anzeige, um zu einer anderen Quelle zu wechseln.

Falls der Monitor im PIP-Modus nicht die ausgewählte zweite Signaleingabe erkennt, erscheint eine der folgenden Meldungen je nach ausgewählter Eingabe, solange der OSD-Bildschirm geschlossen ist.

<b>1. VGA</b>		<b>2. DVI-D</b>		<b>3. S-Video</b>		<b>4. Composite</b>
Kein VGA-videoeingabe-signal	oder	Kein DVI-D-videoeingabe-signal	oder	Kein S-Videoeingabe-signal	oder	Kein Component-eingabe-signal

Falls entweder VGA- oder DVI-D-Eingang ausgewählt ist und weder VGA- noch DVI-D-Kabel angeschlossen sind, erscheint ein schwebendes Dialogfeld, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

 Kein VGA-kabel 	oder	 Kein DVI-D-kabel 
--	------	--

- HINWEIS:** Wenn das Kabel zurück an den Eingang des Monitors angeschlossen wird, verschwindet jedes aktive PIP/PBP-Fenster. Gehen Sie zum PIP/PB wiederaufzurufen.
- HINWEIS:** Die PIP/PBP-Funktionen können ein Bild aus einer zweiten Bildquelle anzeigen. Auf diese Weise können Sie Bilder aus einer PC-Quelle (D-Sub S-Video oder Component) ansehen. Die Funktionen ermöglichen nicht die Verwendung von zwei PC-Quellen oder zwei Videoquellen für PIP/PBP.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Probleme lösen](#).

## Dell Soundbar (Optional) Problembehandlung



1. Befestigungsmechanismus
2. Kopfhörerbuchsen
3. Betriebsanzeige
4. Power / Lautstärkeregler

## Soundleisten-Anlage zum Monitor



**HINWEIS:** Der Soundbar-Netzanschluss (12 V Gleichstromausgang) ist ausschließlich für die optionale Dell Soundbar bestimmt.

**ANMERKUNG:** Benutzen sie dies mit keinem anderen gerät als der dell-soundleiste.

1. Von der Monitorrückseite aus befestigen Sie die Soundbar, indem Sie zunächst die beiden Schlitzlöcher mit den Zapfen an der unteren Monitorrückseite ausrichten.
2. Schieben Sie die Soundbar nach links, bis sie hörbar einrastet.
3. Schließen Sie die Soundbar an den Gleichstrom-Netzstecker an.
4. Stecken Sie den hellgrünen Mini-Stereostecker von der Soundbar-Rückseite in die Audio-Ausgangsbuchse des Computers ein.

---

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Probleme lösen

### Dell 2707WFP Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch

- [Monitor-spezifische Störungsbehebungsmaßnahmen](#)
- [Übliche Probleme](#)
- [Videoprobleme](#)
- [Spezifische Symptome des Produktes](#)
- [Spezifische Universal Serial Bus \(USB\) Produktes](#)
- [Soundbar \(Optional\) Fehlerbehebung](#)
- [Kartenleser-Problemebehebung](#)

**⚠️ WARNUNG:** Bevor Sie mit einem der Verfahren in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie die [Sicherheitsinstruktionen](#).

## Monitor-spezifische Störungsbehebungsmaßnahmen

### Selbsttestfunktion

Dieser Monitor verfügt über eine Selbsttestfunktion, durch die geprüft werden kann, ob der Monitor richtig funktioniert. Wenn das Bild dunkel ist, obwohl der Monitor korrekt angeschlossen ist, schaltet sich der Monitor selbsttest ein, indem Sie folgende Prozedur durchführen.

1. Schalten Sie sowohl den Computer als auch den Monitor aus.
2. Ziehen Sie das Videokabel aus dem hinteren Teil des Computers. Um einen geeigneten Selbsttest auszuführen, sollten Sie sowohl den digitalen (weisser Verbinder) als auch den analogen (blauer Verbinder) Kabel von der hinteren Seite des PCs entfernen.
3. Schalten Sie den Monitor an.

Der ständige Dialogbox erscheint auf dem Bildschirm (auf schwarzem Hintergrund) wenn der Monitor das Videosignal nicht spürt und richtig arbeitet. Im Selbsttest-Modus leuchtet die Betriebsanzeige weiterhin grün. Je nachdem, welcher Eingang gewählt wurde, durchläuft außerdem einer der unten abgebildeten Dialoge kontinuierlich den Bildschirm.



4. Wenn das Videokabel nicht angeschlossen oder wenn es beschädigt ist, erscheint dieser Kasten während des normalen Betriebs.
5. Schalten Sie den Monitor aus und schließen Sie das Videokabel wieder an; schalten Sie dann sowohl den Computer als auch den Monitor an.

Wenn nach dieser Prozedur ein leerer Bildschirm erscheint, prüfen Sie den Videokontroller und das Computersystem: Dann funktioniert der Monitor ordnungsgemäß.

**📌 Hinweis:** Das Selbsttest-Feature steht nicht für die Modi S-Video, Composite-Video und Component-Video zur Verfügung.

## Übliche Probleme

Die Tabelle unten führt allgemeine Informationen über üblichen Problemen beim Monitor, die auftauchen können.

ÜBLICHE SYMPTOME	IHRE WAHRNEHMUNG	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Kein Video/ Strom LED leucht nicht auf	Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Überprüfen Sie die Verbindungen an beiden Enden des Videokabels.</li> <li>1 Verifizierung des elektrischen Ausgangs</li> <li>1 Versichern daß die Stromtaste völlig gedrückt worden ist</li> </ul>
Kein Video / Strom LED leucht auf	Kein Bild oder keine Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Helligkeit und und Kontrast über OSD erhöhen</li> <li>1 Monitor-Selbsttest-Funktionsprüfung durchführen</li> <li>1 Eine Suche nach evtl. gebeugten oder gebrochenen Stiften durchführen</li> </ul>
Fokussierung schlecht	Das Bild ist flockig, verwischt oder geisterhaft.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Automatische Einstellung über OSD</li> <li>1 Phase- und Uhr-Steuerungen über OSD einstellen</li> <li>1 Videoverlängerungskabeln wegschaffen</li> <li>1 Monitor-Zurücksetzung durchführen</li> <li>1 Das Videoinput senken oder Schriftfamiliengröße erhöhen</li> </ul>
Wackeliges/zitterndes Video	Welliges Bild oder feine Bewegung	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Automatische Einstellung über OSD</li> <li>1 Phase- und Uhr-Steuerungen über OSD einstellen</li> <li>1 Monitor-Zurücksetzung durchführen</li> <li>1 Umgebungsfaktoren überprüfen</li> <li>1 Gehen Sie an einen anderen Ort und testen Sie in einem</li> </ul>

		anderen Raum
Fehlende Pixel	LCD Schirm hat Flecke	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Strom aus- und einschalten</li> <li>1 Das sind die Pixeluhr die ständig aus bleiben, was zu einem natürlichen Defekt bei der LCD-Technologie zurückzuführen ist.</li> </ul>
Festbleibende Pixel	LCD Schirm hat helle Flecke	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Strom aus- und einschalten</li> <li>1 Das sind die Pixeluhr die anhalten bleiben, was zu einem natürlichen Defekt bei der LCD-Technologie zurückzuführen ist.</li> </ul>
Probleme mit Helligkeit	Bild ist zu dunkel oder zu hell	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Monitor mit "Standard Zurücksetzen" zurücksetzen</li> <li>1 Automatische Einstellung über OSD</li> <li>1 Helligkeit und Kontrast-Steuerungen einstellen über OSD</li> </ul>
Geometrische Verzerrung	Schirm nicht richtig zentriert	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Monitor mit "Anzeige Zurücksetzen" zurücksetzen</li> <li>1 Automatische Einstellung über OSD</li> <li>1 Helligkeit und Kontrast-Steuerungen einstellen über OSD</li> <li>1 Versichern daß der Monitor im richtigen Videomodus steht</li> </ul> <p> <b>Hinweis:</b> Bei der Verwendung von '2: DVI-D' sind die Positionierungseinstellungen nicht verfügbar.</p>
Horizontale/Vertikale Linien	Schirm hat eine oder mehrere Linien	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Monitor mit "Anzeige Zurücksetzen" zurücksetzen</li> <li>1 Automatische Einstellung über OSD</li> <li>1 Phase- und Pixeluhr über OSD einstellen</li> <li>1 Führen Sie den Monitor Selbsttest-Modus aus und vergewissern Sie, daß diese Befehlsanzeige in dem Selbsttest-Modus ausgeführt wird</li> <li>1 Eine Suche nach evtl. gebeugten oder gebrochenen Stiften durchführen</li> </ul> <p> <b>Hinweis:</b> Bei der Verwendung von '2: DVI-D' sind die Einstellungen von Pixeluhr und Phase nicht verfügbar.</p>
Synchronisierungsprobleme	Schirm ist herumklettert oder sieht zerrissen aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Monitor mit "Anzeige Zurücksetzen" zurücksetzen</li> <li>1 Automatische Einstellung über OSD</li> <li>1 Phase- und Pixeluhr über OSD einstellen</li> <li>1 Führen Sie den Monitor Selbsttest-Modus aus und überprüfen Sie, ob der Bildschirm während des Selbsttestmodus ' nicht überschlägt</li> <li>1 Eine Suche nach evtl. gebeugten oder gebrochenen Stiften durchführen</li> <li>1 Im 'Sicheren Modus' Boot-up durchführen</li> </ul>
LCD ist gekratzt	Schirm weist Kratzen oder Schmutzflecke aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Den Monitor ausschalten und den Bildschirm reinigen</li> <li>1 Informationen zur Reinigung finden Sie unter "<a href="#">Pflege Ihres Monitors</a>".</li> </ul>
Sicherheitsbezogene Sachen	Sichtbare Anzeichen von Rauch oder Funken	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Keine Störungsbeseitigungsschritte ausführen</li> <li>1 Monitor muß ersetzt werden</li> </ul>
Aussetzende Probleme	Monitor funktioniert unzufriedend auf und ab	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Versichern daß der Monitor im richtigen Videomodus steht</li> <li>1 Vergewissern Sie, ob der Anschluß für den Videokabel am PC und am Flachbildschirm sicher sitzt</li> <li>1 Monitor mit "Standard Zurücksetzen" zurücksetzen</li> <li>1 Führen Sie den Monitor Selbsttest-Modus aus und überprüfen Sie, ob sich ein Problem wiederholt während der Selbsttestmodus auftritt</li> </ul>
Farbe fehlt	Bild enthält keine Farbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Führen Sie den Monitor-Funktionselbsttest durch</li> <li>1 Überprüfen Sie die Anschlüsse an beiden Enden des Videokabels</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob Pins verbogen oder abgebrochen sind</li> </ul>
Falsche Farbe	Die Farbe des Bildes ist nicht gut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Farbe nach "PC Benutzefarbe" oder "MAC Benutzefarbe" zurücksetzen</li> <li>1 R/G/B-Wert von "PC Benutzefarbe" oder "MAC Benutzefarbe" einstellen</li> <li>1 Wechseln Sie das Color Format (Farbformat) nach "PC RGB" oder "YPbPr" (für Video/DVI-HD-Eingänge)</li> </ul>
Bildbeibehaltung eines statischen Bildes, das über einen langen Zeitraum auf dem Monitor verbleibt	Schwacher Schatten des gezeigten statischen Bildes erscheint auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Verwenden Sie die Funktion zur Energieverwaltung, um den Monitor jederzeit auszuschalten, wenn er nicht bedient wird</li> <li>1 Sie können stattdessen auch einen sich dynamisch ändernden Bildschirmschoner verwenden</li> </ul>

## Videoprobleme

ALLGEMEINE SYMPTOME	WAS SIE WAHRNEHMEN	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Kein Video	Es wird kein Signalanzeiger angezeigt	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie Videoeingangs-Auswahl <ul style="list-style-type: none"> <li>Composite: Gelbe RCA-Buchse</li> <li>S-Video: Typischerweise eine runde 4-Pin-Buchse</li> <li>Component: Rote, blaue und grüne RCA-Buchsen</li> </ul> </li> </ol>
Niedrige Qualität DVD-Wiedergabe	Bild nicht scharf und einige Farbverzerrungen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die DVD-Verbindung <ul style="list-style-type: none"> <li>Composite gibt gutes Bild</li> <li>S-Video gibt besseres Bild</li> <li>Component: Rote, blaue und grüne RCA-Buchsen</li> </ul> </li> </ol>
Blinkendes Video	Video blinkt oder ist nicht kontinuierlich	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die DVD-Verbindung <ul style="list-style-type: none"> <li>Composite gibt gutes Bild</li> <li>S-Video gibt besseres Bild</li> <li>Component: Rote, blaue und grüne RCA-Buchsen</li> </ul> </li> <li>Prüfen Sie, ob der DVD-Player HDCP-konform ist. <ul style="list-style-type: none"> <li>Einige nicht-konforme Player erzeugen blinkendes Video und bei anderen wird ein Raster-Bildschirm angezeigt.</li> </ul> </li> </ol>

 **Hinweis:** Wenn Sie S-Video, Composite-Video oder Component-Video (Y Pb Pr) wählen, steht die Hotkey-Funktion [Autom. Anpassung](#) nicht zur Verfügung.

## Spezifische Symptome des Produktes

SPEZIFISCHE SYMPTOME	IHRE WAHRNEHMUNG	ABHILFEMASSNAHMEN
Das Bild ist zu groß oder zu klein.	Das Bild ist über dem Rahmen des Bildschirms oder das Bild wird von einem dicken schwarzen Rand umrahmt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitor mit "Standard Zurücksetzen" zurücksetzen</li> </ol>
Der Monitor kann mit den Tasten auf der Vorderansicht nicht abgestimmt werden.	OSD erscheint nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie den Monitor aus und nehmen den Stromkabel aus der Steckdose heraus. Stecken Sie den Stromkabel wieder in die Steckdose ein.</li> </ol>
Der Monitor schaltet nicht in den Energiesparmodus.	Kein Bild, die LED-Lampe ist grün. Wenn Sie auf die "+", "-", oder "Menü"-Taste drücken, erscheint die Meldung "Kein S-Video-Eingangssignal", "Kein Composite-Eingangssignal" oder "Kein Component-Eingangssignal".	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bewegen Sie die Maus, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computertastatur oder aktivieren Sie den Videoplayer. Greifen Sie anschließend auf das OSD zu, um Audio/Video auf "Aus" zu stellen.</li> </ol>
Kein Eingangssignal, wenn Bedienelemente gedrückt werden.	Kein Bild, die LED-Lampe ist grün. Wenn Sie auf die "+", "-", oder "Menü"-Taste drücken, erscheint die Meldung "Kein S-Video-Eingangssignal", "Kein Composite-Eingangssignal" oder "Kein Component-Eingangssignal".	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Signalquelle. Vergewissern Sie sich, dass sich der Computer nicht im Energiesparmodus befindet, indem Sie die Maus bewegen oder eine Taste drücken.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Videoquelle an den S-Video-Anschluss, den FBAS-Anschluss oder Component-Video-Anschluss angeschlossen ist und Videomedien wiedergibt.</li> <li>Überprüfen Sie, ob das Signalkabel richtig eingesteckt ist. Stecken Sie das Signalkabel ggf. erneut ein.</li> <li>Starten Sie den Computer oder Videoplayer neu.</li> </ol>
Der Monitor füllt nicht den ganzen Bildschirm aus.	Das Bild füllt nicht die Höhe oder Breite des Bildschirms aus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aufgrund der nicht standardisierten DVD-Formate zeigt der Monitor möglicherweise kein Vollbild an.</li> </ol>

 **Hinweis:** Wenn Sie DVI-D-Modus wählen, steht die Hotkey-Funktion [AUTOMATISCHE](#) nicht zur Verfügung.

## Spezifische Universal Serial Bus (USB) Produktes

SPEZIFISCHE SYMPTOME	IHRE WAHRNEHMUNG	ABHILFEMASSNAHMEN
Die USB-Schnittstelle funktioniert	Die USB-Peripheriegeräte funktionieren nicht	<ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen, ob der Monitor eingeschaltet ist.</li> </ol>

nicht		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Das Upstream-Kabel neu an den Computer anschließen.</li> <li>1 Die USB-Peripheriegeräte (Downstream-Anschluss) neu anschließen.</li> <li>1 Den Monitor aus- und wieder einschalten.</li> <li>1 Starten Sie den Computer neu.</li> </ul>
Die High Speed USB 2.0 Schnittstelle ist langsam.	Die High Speed USB 2.0 Peripheriegeräte arbeiten langsam oder gar nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Überprüfen, ob der Monitor USB 2.0-kompatibel ist.</li> <li>1 Die USB 2.0-Hardware auf Ihrem Computer verifizieren.</li> <li>1 Das Upstream-Kabel neu an den Computer anschließen.</li> <li>1 Die USB-Peripheriegeräte (Downstream-Anschluss) neu anschließen.</li> <li>1 Starten Sie den Computer neu.</li> </ul>

## Soundbar (Optional) Fehlerbehebung

SYMPTOM	WAS SIE SEHEN	MÖGLICHE LÖSUNG
Kein Sound	Keine Stromversorgung für die Soundbar – die Stromanzeige ist aus. (eingebaute Gleichstromversorgung, d.h. 2707WFP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Drehen Sie den Ein-Aus-/Lautstärkeregler an der Soundbar im Uhrzeigersinn in die mittlere Position; überprüfen Sie, ob die Stromanzeige (grüne LED) auf der Vorderseite der Soundbar leuchtet.</li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel der Soundbar in den Monitor eingesteckt ist.</li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass der Monitor Strom hat.</li> <li>1 Wenn der Monitor keinen Strom hat, siehe <a href="#">Monitor Specific Troubleshooting (Monitor-spezifische Problembehandlung)</a> für allgemeine Monitorprobleme.</li> </ul>
Kein Sound	Soundbar hat Strom - die Betriebsanzeige leuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Verbinden Sie das Audioeingangskabel mit der Audioausgangsbuchse.</li> <li>1 Stellen Sie die Windows-Lautstärkeregelung auf den höchsten Wert ein.</li> <li>1 Geben Sie auf dem Computer Audio-Inhalte wieder (z. B. Audio-CD oder MP3).</li> <li>1 Drehen Sie den Power/Lautstärke-Knopf auf der Soundbar im Uhrzeigersinn, um eine höhere Lautstärke einzustellen.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker, und setzen Sie ihn erneut ein.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. mit einem tragbaren CD-Player).</li> </ul>
Verzerrter Sound	Die Soundkarte des Computers wird als Audiokarte verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie alle Gegenstände u. ä. zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker vollständig in die Buchse der Soundkarte eingesteckt ist.</li> <li>1 Stellen Sie die Windows-Lautstärkeregelung auf den mittleren Wert ein.</li> <li>1 Verringern Sie die Lautstärke der Audioanwendung.</li> <li>1 Drehen Sie den Power/Lautstärke-Knopf auf der Soundbar gegen den Uhrzeigersinn, um eine niedrigere Lautstärke einzustellen.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker, und setzen Sie ihn erneut ein.</li> <li>1 Überprüfen Sie die Soundkarte des Computers.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. mit einem tragbaren CD-Player).</li> </ul>
Verzerrter Sound	Es wird eine andere Audioquelle verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie alle Gegenstände u. ä. zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker vollständig in die Buchse der Audioquelle eingesteckt ist.</li> <li>1 Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle.</li> <li>1 Drehen Sie den Power/Lautstärke-Knopf auf der Soundbar gegen den Uhrzeigersinn, um eine niedrigere Lautstärke einzustellen.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker, und setzen Sie ihn erneut ein.</li> </ul>
Ungleichmäßige Soundausgabe	Sound kommt nur von einer Seite der Soundbar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie alle Gegenstände u. ä. zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker vollständig in die Buchse der Soundkarte oder Audioquelle eingesteckt ist.</li> <li>1 Stellen Sie unter Windows die Audio-Balance-Bedienelemente (L-R) auf den mittleren Wert ein.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker, und setzen Sie ihn erneut ein.</li> <li>1 Überprüfen Sie die Soundkarte des Computers.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. mit einem tragbaren CD-Player).</li> </ul>
Niedrige Lautstärke	Die Lautstärke ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie alle Gegenstände u. ä. zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Drehen Sie den Power/Lautstärke-Knopf auf der Soundbar im Uhrzeigersinn, um die maximale Lautstärke einzustellen.</li> <li>1 Stellen Sie die Windows-Lautstärkeregelung auf den höchsten Wert ein.</li> <li>1 Erhöhen Sie die Lautstärke der Audioanwendung.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. mit einem tragbaren CD-Player).</li> </ul>

## Kartenleser-Problemebehebung



**ANMERKUNG:** Entfernen Sie das Gerät nicht, während Sie Medien lesen oder beschreiben. Wenn Sie dies tun, können Daten verloren gehen oder es kann zur Fehlfunktion des Mediums kommen.

Probleme	Ursachen	Lösungen
Laufwerksbuchstabe ist nicht zugeordnet. (nur Windows XP)	Konflikt mit Netzwerk-Laufwerksbuchstaben.	<p>A. Klicken Sie im Startmenü mit der rechten Maustaste auf Mein Computer, oder klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf Mein Computer, und wählen Sie dann <b>Verwalten</b>. Wählen Sie unter Computerverwaltung das Submenü Datenträgerverwaltung.</p> <p>B. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf das Wechselmedium, und klicken Sie auf Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern.</p> <p>C. Klicken Sie auf <b>Ändern</b>, und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste einen Laufwerksbuchstaben, der nicht einem der vernetzten Laufwerke zugeordnet ist.</p> <p>D. Klicken Sie auf OK, und dann nochmals auf OK.</p>
Laufwerksbuchstabe ist zugeordnet, jedoch ist der Zugriff auf das Laufwerk ist nicht möglich.	Das Laufwerk muss formatiert werden.	Klicken Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf <b>das Laufwerk</b> , und wählen Sie in dem erscheinenden Menü das Submenü <b>Formatieren</b> .
Die Memory Card wurde während dem Schreib- bzw. Löschvorgang herausgenommen.	<p>Es erscheint die Fehlermeldung "Fehler beim Kopieren von Datei oder Ordner".</p> <p>Es erscheint die Fehlermeldung "Ordner (Ordnername) oder Datei (Dateiname) kann nicht geschrieben werden" während des Schreibens oder "Ordner (Ordnername) oder Datei (Dateiname) kann nicht entfernt werden". Während des Löschens können Sie denselben Ordner- oder Dateinamen nicht schreiben oder löschen.</p>	<p>Geben Sie das Medium erneut ein und schreiben oder löschen Sie noch einmal.</p> <p>Formatieren Sie das Medium zum Schreiben oder Löschen des gleichen Ordner- oder Dateinamens.</p>
Obwohl das PopUp-Fenster nicht erscheint, wird die Memory Card ausgestossen, während die LED blinkt.	Auch wenn beim Schreiben das PopUp-Fenster verschwindet, kann der Schreibvorgang nicht vollständig abgeschlossen werden, wenn die LED noch blinkt.	Formatieren Sie das Medium zum Schreiben oder Löschen des gleichen Ordner- oder Dateinamens.
Es können keine Daten geschrieben oder formatiert werden.	Schreib-Schutz ist aktiviert.	Stellen Sie sicher, dass der Schreibschutz des Medium geöffnet ist.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Verwenden Ihres einstellbaren Monitor-Standfußes

Dell 2707WFP Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch

- [Ordnen der Kabel](#)
  - [Verwenden der kipp- und drehbaren vertikalen Verlängerung](#)
- 

### Ordnen der Kabel



1. Halten Sie die Kabelabdeckung fest und drücken sie leicht gegen den Fuß. Schieben Sie vorsichtig die Kabelabdeckung aufwärts, um sie von dem Fuß zu entfernen.
2. Führen Sie die Kabel durch die Bohrung am Boden des Monitorfußes und verbinden Sie sie mit den entsprechenden Anschlüssen. Verlegen Sie die Kabel mit Hilfe der Kabelklammern am Fuß.
3. Bringen Sie die Kabelabdeckung wieder an, indem Sie sie wieder in ihre originale Position schieben.




Nachdem Sie alle notwendigen Kabel an Ihren Monitor und Computer angeschlossen haben (siehe [Einrichten Ihres Monitors](#) für Informationen über das Anschließen von Kabeln), verwenden Sie die Auslassung für die Kabelverlegung, um alle Kabel wie oben gezeigt zu verstauen.

---

### Verwenden der kipp- und drehbaren vertikalen Verlängerung

#### Kippen/Schwenken

Dank des integrierten Ständers kann man den Monitor so neigen bzw. drehen, dass sich ein komfortabler Gesichtspunkt ergibt.

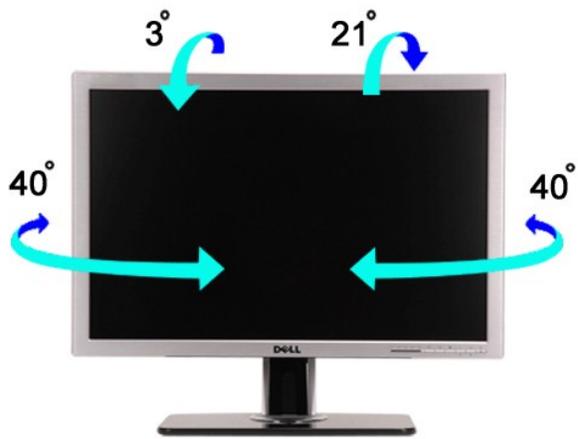

**Höhenverstellbarkeit**

Der Fuß kann vertikal bis auf 90mm ausgezogen werden.

