

# Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ E2009W/E2209W

[A Propos de Votre Moniteur](#)

[Installation de votre moniteur](#)

[Opération du moniteur](#)

[Guide de dépannage](#)

[Appendice](#)

---

## Remarques, Avertissements et Mises en garde

-  **REMARQUE:** Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.
  -  **AVERTISSEMENT:** Un AVERTISSEMENT indique un risque potentiel de dommage matériel ou de perte de données et vous explique comment éviter ce problème.
  -  **MISE EN GARDE:** Une Mise en Garde indique un risque potentiel de dommage matériel, de blessure corporelle ou de décès.
- 

Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable.

© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques de commerce utilisées dans ce texte : Dell et le logo Dell sont des marques de commerce de Dell Inc; Microsoft, Windows, et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation ; Adobe est une marque commerciale de Adobe Systems Incorporated, pouvant être déposée dans certaines juridictions. ENERGY STAR est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-unis. Partenaire de ENERGY STAR, Dell Inc. a garanti que ce produit répond aux lignes directives ENERGY STAR concernant l'efficacité énergétique.

D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations soit à leurs produits. Dell Inc. désavoue tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

---

Modèle E2009Wt,E2009Wf, E2209Wf, E2209Wc.

Septembre 2008 Rev. A00

## A Propos de Votre Moniteur

Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ E2009W/E2209W

- [Contenu de la boîte](#)
- [Caractéristiques du produit](#)
- [Identification des pièces et des commandes](#)
- [Spécifications du Moniteur](#)
- [Capacité Plug and Play](#)
- [Lignes directrices relatives à la maintenance](#)

### Contenu de la boîte

Votre moniteur est livré avec les éléments indiqués ci-dessous. Assurez-vous que tous les éléments sont présents et [contactez Dell](#) si quoi que ce soit manque.

 **REMARQUE:** Certains éléments sont optionnels et peuvent ne pas être expédiés avec votre moniteur. Certaines fonctions ou accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Moniteur avec la base</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cordon d'alimentation</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Câble VGA</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Câble DVI</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Support de stockage des pilotes et de la documentation</i></li><li>• <i>Guide de mise en route</i></li><li>• <i>Informations de sécurité</i></li></ul>



## Caractéristiques du produit

L'affichage à écran plat **Dell™ E2009W/E2209W** possède une matrice active, un transistor à film fin (TFT), un affichage à cristaux liquides (LCD). Les principales caractéristiques du moniteur sont les suivantes :


- **E2009W**:Affichage sur une zone visible de 20 pouces (508 mm).
- **E2209W**:Affichage sur une zone visible de 22 pouces (558.68 mm).
- Résolution de 1680 x 1050, plus prise en charge de la fonction plein écran pour des résolutions plus faibles.
- Angle d'élargissement large pour pouvoir regarder le moniteur depuis une position assise ou debout ou se déplacer d'un côté à l'autre.
- Capacité de réglage de basculement.
- Capacité Plug and play si votre système la prend en charge.
- Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) pour une facilité de réglage et l'optimisation de l'écran.
- Le CD logiciel et de documentation inclut un fichier d'information (INF), un fichier de correspondance des couleurs d'image (ICM) et une documentation sur le produit.
- Fonction d'économie d'énergie pour la conformité à Energy Star.
- Capable de la gestion des biens

## Identification des pièces et des commandes

### Vue de Face




Vue de Face

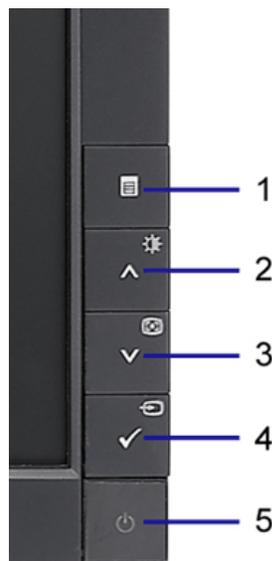

Vue arrière avec le socle du moniteur

- 1 Bouton de menu OSD
- 2 Bouton Haut
- 3 Bouton Bas
- 4 Bouton OK
- 5 Bouton Alimentation

### Vue Arrière

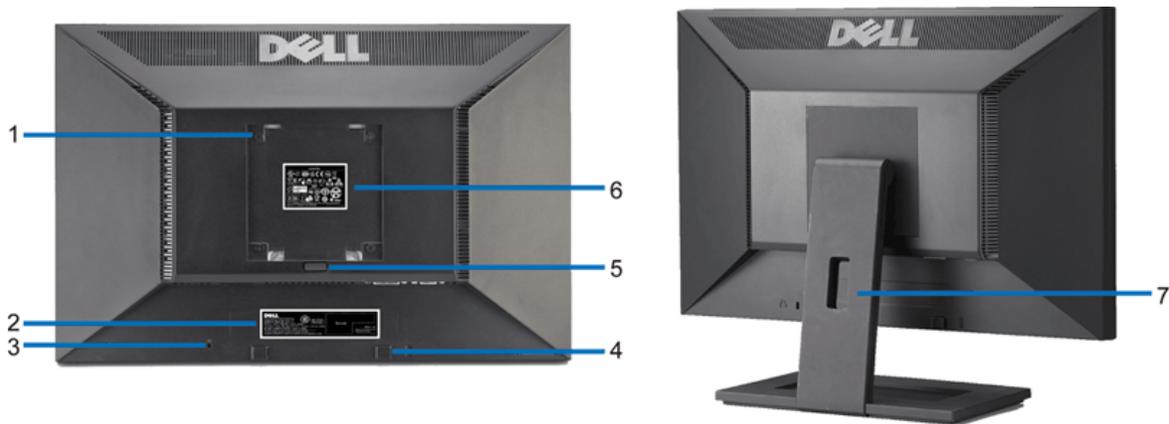

Vue Arrière

Vue arrière avec le socle du moniteur

Etiquette	Description
1 Orifices de montage VESA (100 mm) (Derrière la plaque VESA attachée)	Utilisez ces orifices pour monter le moniteur.
2 Etiquette à code-barre avec numéro de série	Référez-vous à cette étiquette si vous devez contacter Dell pour un support technique.
3 Orifice de verrouillage de sécurité	Utilisez un verrou de sécurité avec cet orifice pour fixer votre moniteur.
4 Support de montage de la Soundbar Dell	Pour fixer la Soundbar Dell optionnelle.
5 Etiquette de tension réglementaire	Indique les agréments réglementaires.
6 Bouton de retrait du support	Appuyez ici pour retirer le support.
7 Orifice de rangement des câbles	Permet de ranger les câbles en les plaçant dans l'orifice.


## Vue Latérale



Côté Gauche

Côté Droit

## Vue de Dessous

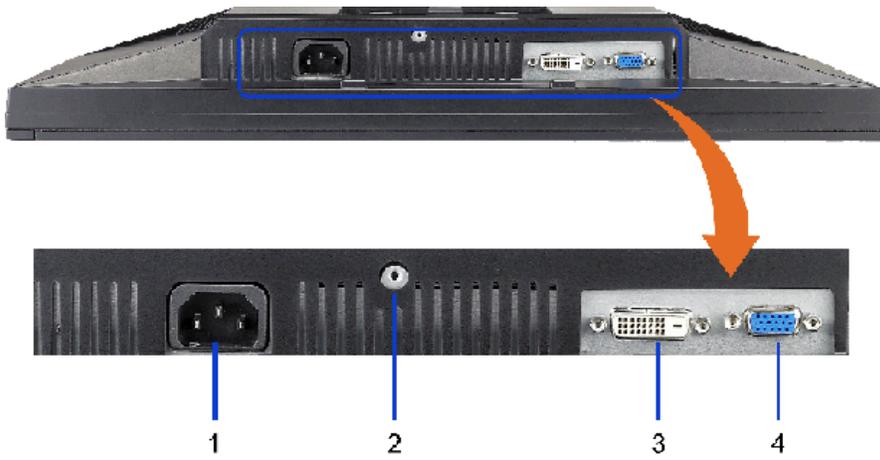

#### Vue de Dessous

Etiquette	Description
1	Connecteur pour cordon d'alimentation CA
2	Verrouillage de la base
3	Connecteur DVI
4	Connecteur VGA

## Spécifications du Moniteur

### Spécifications de l'écran Plat

Modèle	E2009W	E2209W
Type d'écran	Matrice active - LCD TFT	Matrice active - LCD TFT
Type de dalle	TN	TN
Dimensions de l'écran	20 Pouces (Taille de l'image visible 20-pouces)	22 Pouces (Taille de l'image visible 22-pouces)
Zone d'affichage pré réglée :		
Horizontale	433,44 mm (17,06 pouces)	473,76 mm (18,7 pouces)
Verticale	270,90 mm (10, 67pouces)	296,1 mm (11, 7 pouces)
Finesse Pixel	0,258 mm	0,282 mm
Angle de vision	160° (vertical) typ, 170° (horizontal) typ	160° (vertical) typ, 170° (horizontal) typ
Sortie Luminance	300 CD/m <sup>2</sup> (typ)	300 CD/m <sup>2</sup> (typ)
Rapport de contraste	1000 pour 1 (typ)	1000 pour 1 (typ)
Revêtement surface	ARC-Glare (3H)	ARC-Glare (3H)
Rétro-éclairage	Système edgelight CCFL (4)	Système edgelight CCFL (4)
Temps de réponse	5 ms typique	5 ms typique
Gamme de couleurs (typique)	85%*	85%**

\* La gamme de couleurs (typique) du E2009W est basée sur les standards de test CIE1976 (85%) et CIE1931 (72%).

\*\* La gamme de couleurs (typique) du E2209W est basée sur les standards de test CIE1976 (85%) et CIE1931 (72%).

### Spécifications de l'écran

Modèle	E2009W/E2209W
Limites de balayage horizontal	30 kHz à 83 kHz
Limites de balayage vertical	56 Hz à 75 Hz
Résolution optimale pré réglée	1680 x 1050 à 60 Hz
Plus haute résolution pré réglée	1680 x 1050 à 60 Hz

## Modes Vidéo Pris en Charge

<b>Modèle</b>	<b>E2009W/E2209W</b>
Video display capabilities (lecture DVI)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (Prise en charge HDCP)

## Modes d'Affichage Préréglés

Mode d'Affichage	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale / Verticale)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.0	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	135.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.2	60.0	146.3	-/+
VESA, 1680 x 1050	64.6	60.0	119.0	+/-

## Spécifications Electriques

<b>Modèle</b>	<b>E2009W/E2209W</b>
Signaux d'entrée vidéo	RVB analogique, 0.7 Volts +/-5%, polarité positive à une impédance d'entrée de 75 ohms TMDS DVI-D Numérique, 600mV pour chaque ligne différentielle, polarité positive avec une impédance d'entrée à 50 ohms
Signaux d'entrée de synchronisation	Synchronisations horizontale et verticale séparées, Niveau TTL sans polarité, SOG (SYNC Composite sur Vert)
Voltage d'entrée CA / fréquence / courant	100 à 240 VAC / 50 ou 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 2.0A (Max.)
Courant d'appel	120V: 40A (Max.) 240V: 80A (Max.)

## Physiques Caractéristiques

Modèle	E2009W	E2209W
<b>Connector type</b>	1D-subminiature 15-broches, connecteur bleu, DVI-D, connecteur blanc	1D-subminiature 15-broches, connecteur bleu, DVI-D, connecteur blanc
<b>Signal cable type</b>	Numérique : Amovible, DVI-D, Broches solides, livré détaché du moniteur Analogique: Amovible, D-Sub, 15-broches, livré attaché au moniteur	Numérique : Amovible, DVI-D, Broches solides, livré détaché du moniteur Analogique: Amovible, D-Sub, 15-broches, livré attaché au moniteur
<b>Dimensions (avec la base)</b>		
Hauteur	14.96 pouces (380.0 mm)	16.01 pouces (406.7 mm)
Largeur	18.5 pouces (470.0 mm)	20.13 pouces (511.2 mm)
Profondeur	6.24 pouces (158.5 mm)	6.44 pouces (163.7 mm)
<b>Dimensions: (sans la base)</b>		
Hauteur	12.1 pouces (310.0 mm)	13.15 pouces (334.0 mm)
Largeur	18.5 pouces (470.0 mm)	20.13 pouces (511.2 mm)
Profondeur	2.76 pouces (70.0 mm)	2.54 pouces (64.5 mm)
<b>Dimensions de la base:</b>		
Hauteur	11.34 pouces (288.0 mm)	12.39 pouces (314.7 mm)
Largeur	10.26 pouces (260.5 mm)	10.47 pouces (265.9 mm)

Profondeur	6.24 pouces (158.5 mm)	6.44 pouces (163.7 mm)
<b>Poids</b>		
Poids avec l'emballage	14.15 livres (6.42 kg)	16.76 livres (7.62 kg)
Poids avec ensemble base et câbles	10.80 livres (4.90 kg)	13.16 livres (5.98 kg)
Poids sans ensemble base (En cas de montage mural ou de montage VESA - sans câbles)	8.10 livres (3.68 kg)	9.59 livres (4.36 kg)
Poids de l'ensemble base	2.64 livres (1.20 kg)	2.73 livres (1.24 kg)

## Caractéristiques environnementales

Modèle	E2009W/E2209W
<b>Température</b>	
En fonctionnement	5° à 35°C (41° à 95°F)
Hors fonctionnement	Stockage: -20° à 60°C (-4° à 140°F) Expédition: -20° à 60°C (-4° à 140°F)
<b>Humidité</b>	
En fonctionnement	10% à 80% (sans condensation)
Hors fonctionnement	Stockage: 5% à 90% (sans condensation) Expédition: 5% à 90% (sans condensation)
<b>Altitude</b>	
En fonctionnement	3,657.6m (12,000pieds) max
Hors fonctionnement	12,192m (40,000 pieds) max
<b>Dissipation Thermique</b>	
	256.08 BTU/heure (maximum) 153.6BTU/heure (typique)

## Modes de Gestion d'Energie

Si vous avez une carte graphique ou un logiciel compatible VESA DPM™ installé dans votre PC, le moniteur réduit automatiquement sa consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ceci s'appelle le mode économie d'énergie. Le moniteur reprend son fonctionnement automatiquement lorsque l'ordinateur détecte une entrée au niveau du clavier, de la souris ou d'un autre périphérique d'entrée. Le tableau ci-dessous indique la consommation électrique et le signalement de cette fonctionnalité automatique d'économie d'énergie :

### E2009W

Modes VESA	Sync. Horizontale	Sync. Verticale	Vidéo	Témoin d'alimentation	Consommation électrique
Fonctionnement Normal	Activé	Activé	Activé	Bleu	38 W (typique)/43W (maximum)
Mode Arrêt-Actif	Inactif	Inactif	Vide	Orange	Moins de 2 W
Arrêt	-	-	-	Eteint	Moins de 1 W

### E2209W

Modes VESA	Sync. Horizontale	Sync. Verticale	Vidéo	Témoin d'alimentation	Consommation électrique
Fonctionnement Normal	Activé	Activé	Activé	Bleu	40 W (typique)/45W (maximum)
Mode Arrêt-Actif	Inactif	Inactif	Vide	Orange	Moins de 2 W
Arrêt	-	-	-	Eteint	Moins de 1 W

L'OSD fonctionnera en mode fonctionnement normal. Quand vous appuyez sur les boutons menu ou plus en mode Arrêt-Actif, l'un des messages suivants apparaît :

Entrée analogique en mode d'économie d'énergie. Pressez sur la touche d'alimentation de l'ordinateur ou sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris

OU

Entrée numérique en mode d'économie d'énergie. Pressez sur la touche d'alimentation de l'ordinateur ou sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris

Activer l'ordinateur et le moniteur pour avoir l'accès à l'OSD.




**REMARQUE:** TCe moniteur est compatible ENERGY STAR® et TCO '99/TCO '03 pour la gestion de l'alimentation.

\* La consommation électrique nulle en mode ARRET ne peut être obtenue qu'en déconnectant le câble principal du moniteur.

## Assignations des Broches


### Connecteur VGA

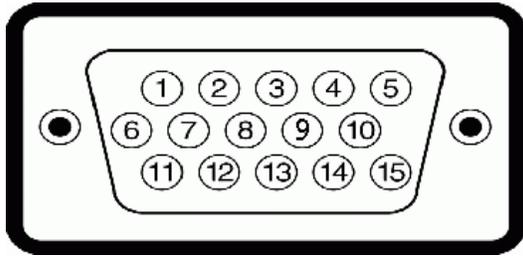

**Numéro de Côté Moniteur du câble signaux 15 broche**

Numéro de broche	Côté Moniteur du câble signaux
1	Vidéo-Rouge
2	Vidéo-Vert
3	Vidéo-Bleu
4	MASSE
5	test-auto
6	MASSE-R
7	MASSE-V
8	MASSE-B
9	DDC +5V
10	MASSE
11	MASSE
12	Données DDC
13	Sync.H.
14	Sync V.
15	Horloge DDC

### Connecteur DVI

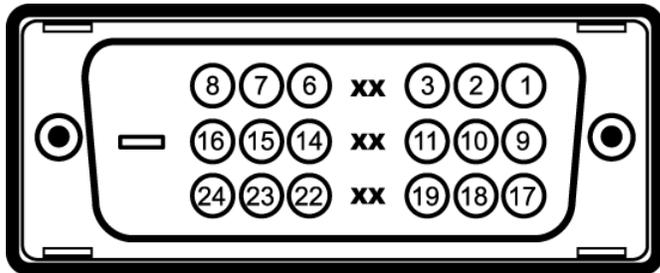

**Numéro de Côté Moniteur du câble signaux 24 broches**

Numéro de broche	Côté Moniteur du câble signaux
1	T.M.D.S. Données 2-
2	T.M.D.S. Données 2+
3	T.M.D.S. Blindage Données 2
4	Pas de connexion
5	Pas de connexion
6	Horloge DDC
7	Données DDC
8	Pas de connexion
9	T.M.D.S. Données 1-
10	T.M.D.S. Données 1+
11	T.M.D.S. Blindage Données 1
12	Pas de connexion
13	Pas de connexion
14	Alimentation +5V
15	test-auto

16	Détection connexion à chaud
17	T.M.D.S. Données 0-
18	T.M.D.S. Données 0+
19	T.M.D.S. Blindage Données 0
20	Pas de connexion
21	Pas de connexion
22	T.M.D.S. Blindage horloge
23	T.M.D.S. Horloge +
24	T.M.D.S. Horloge -

---

## Capacité Plug and Play

Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe quel système compatible Plug and Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses Données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que le système puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations de moniteur sont automatiques; vous pouvez changer des réglages, si désiré. Pour plus d'informations sur les réglages du moniteur, voir [Utiliser le moniteur](#).

---

## Politique de qualité relatives aux pixels des moniteurs LCD

Pendant le processus de fabrication du moniteur LCD, il n'est pas rare qu'un ou plusieurs pixels se figent dans un état fixe. Le résultat visible est un pixel fixe qui apparaît comme une tâche décolorée sombre ou brillante extrêmement minuscule. Dans presque chaque cas, ces pixels fixes sont difficiles à voir et n'amoindissent pas la qualité d'affichage ni la capacité d'utilisation. On considère qu'un écran avec 1 à 5 pixels fixes comme normal et dans les standards de la concurrence. Pour plus d'information, voir le site de Support de Dell à : [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

## Lignes directrices relatives à la maintenance

### Nettoyer Votre Moniteur

 **MISE EN GARDE:** Lisez et suivez les [consignes de sécurité](#) avant de nettoyer le moniteur.

 **MISE EN GARDE:** Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son câble d'alimentation de la prise murale.

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions dans la liste ci-dessous pendant le déballage, le nettoyage ou la manipulation de votre moniteur :

- Pour nettoyer votre écran antistatique, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage spécial écran ou une solution adaptée au revêtement antistatique. Ne pas utiliser de produits à base de benzène, un diluant, de l'ammoniaque, des nettoyeurs abrasifs ou des produits à base d'air comprimé.
  - Utilisez un chiffon légèrement humidifié et chaud pour nettoyer le moniteur. Evitez d'utiliser toutes sortes de détergents car certains peuvent laisser un film trouble sur le moniteur.
  - Si vous remarquez la présence de poudres blanches lors du déballage de votre moniteur, éliminez-les à l'aide d'un chiffon.
  - Manipulez votre moniteur avec soin car les moniteurs de couleur sombre peuvent se rayer et présenter des traces blanches plus facilement que des moniteurs de couleur claire.
  - Pour aider à maintenir une meilleure qualité d'image sur votre moniteur, utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l'utilisez pas.
- 

[Retour à la Table des Matières](#)

# Installation de votre moniteur

## Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ E2009W/E2209W

- [Fixer la Base](#)
- [Connexion de votre moniteur](#)
- [Organisation des câbles](#)
- [Fixation de la SoundBar \(en option\)](#)
- [Retirer la Base](#)
- [Montage mural \(optionnel\)](#)

## Fixer la Base

 **REMARQUE:** La base est détachée du moniteur lorsqu'elle sort de l'usine.



Placez le pied sur une surface plane et suivez ces étapes pour fixer le pied du moniteur :

1. Alignez les rainures situées sur l'écran avec les deux onglets de la partie supérieure du pied.
2. Abaissez le moniteur de façon à ce que la zone de montage s'enclenche ou se verrouille au pied.


## Connexion de votre moniteur

 **MISE EN GARDE:** Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [consignes de sécurité](#).


Pour connecter votre moniteur à l'ordinateur, suivez les étapes/instructions suivantes

1. Eteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.
2. Reliez le câble blanc (DVI Digital) ou bleu (VGA Analogique) du connecteur d'affichage au port vidéo correspondant qui se situe au dos de votre ordinateur. Ne pas utiliser en même temps les deux câbles dans le même ordinateur. Les deux câbles peuvent être utilisés en même temps dans le seul cas où ils sont reliés à deux ordinateurs différents avec les systèmes vidéo appropriés.

### Connexion du Câble DVI Blanc

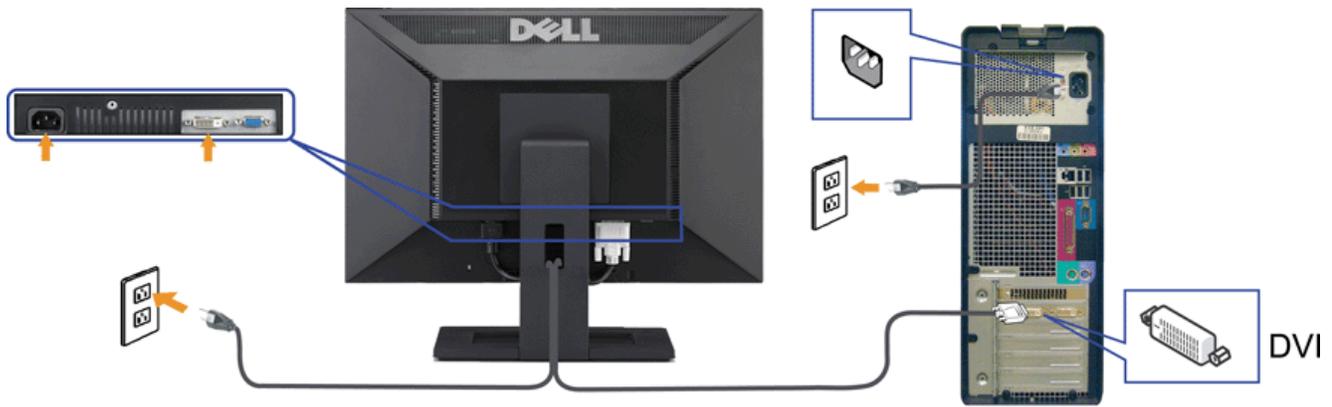

Connexion du Câble VGA Bleu

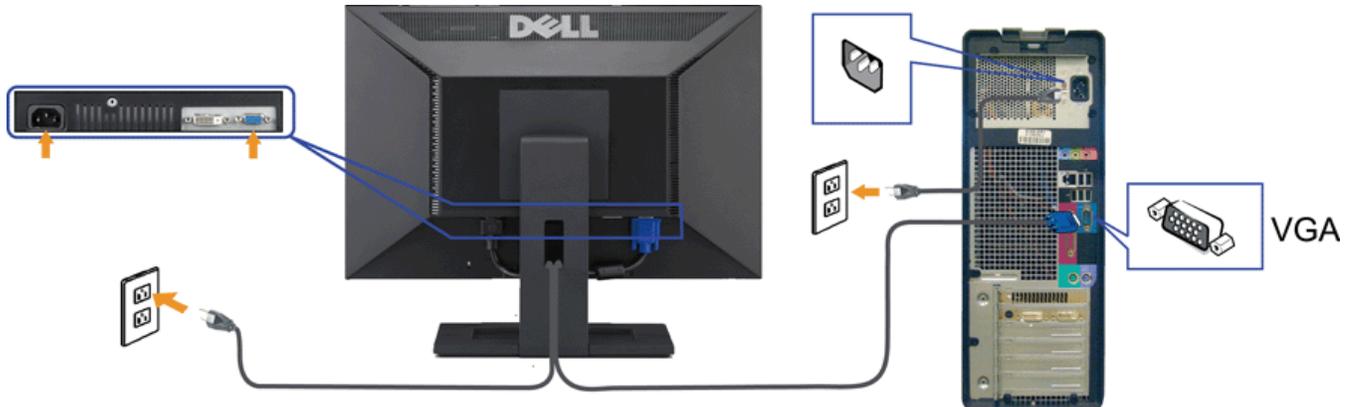

**REMARQUE:** Les illustrations ne sont qu'à titre indicatif seulement. L'apparence de l'ordinateur peut varier.

## Organisation des câbles



Après avoir branché tous les câbles nécessaires sur votre écran et votre ordinateur, (Voir [Connecter Votre Ecran](#) pour réaliser le raccordement des câbles), utilisez la gaine de câbles pour aménager soigneusement tous les câbles comme illustré ci-dessus.

## Fixation de la SoundBar (en option)



➔ **AVERTISSEMENT:** N'ne pas utiliser de périphérique autre que la Soundbar Dell.

1. Sur l'arrière du moniteur, fixez la Soundbar en alignant les deux orifices avec les deux languettes sur le bas à l'arrière du moniteur.
2. Faites glisser la Soundbar vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.
3. Connectez la Soundbar à la brique d'alimentation.
4. Branchez les cordons d'alimentation de la brique d'alimentation sur une prise de courant.
5. Insérez la mini-fiche stéréo vert clair de l'arrière de la Sound Bar dans le prise de sortie audio de l'ordinateur.

---

## Retirer la Base


✍ **REMARQUE:** Pour éviter de rayer l'écran LCD lors du retrait du pied, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface propre.

Pour enlever la base :



1. Appuyez sur le bouton de retrait du pied et maintenez-le enfoncé.
2. Soulevez le pied et éloignez-le du moniteur.

## Montage mural (optionnel)

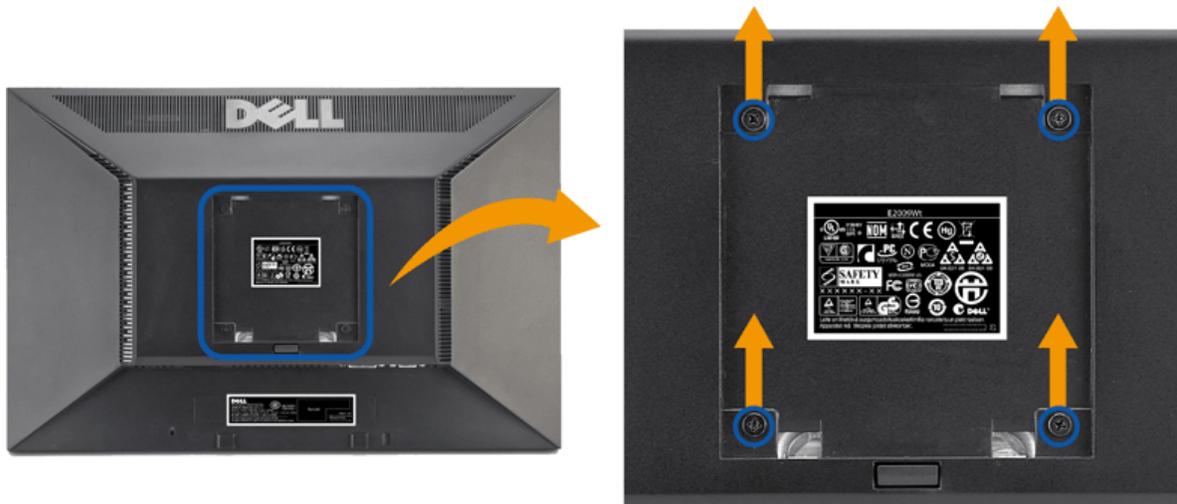

(Dimensions des vis : M4 x 10mm).

Référez-vous aux instructions fournies avec le kit de montage de la base VESA.

1. Placez le moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une surface plane stable.
2. Enlever la base.
3. Dévissez les quatre vis du couvercle en plastique en utilisant un tournevis.
4. Attachez un support de montage mural du kit de montage mural sur l'écran LCD.
5. Installez l'écran LCD sur un mur en suivant les instructions fournies avec le kit de montage de la base.

**REMARQUE:** A utiliser seulement avec un support de montage mural listé UL (UL étendu) avec une capacité de poids/charge minimale de 4,36 kg.

[Retour à la Table des Matières](#)


# Opération du moniteur

## Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ E2009W/E2209W



- [Utilisation des commandes du panneau avant](#)
- [Utilisation de l'affichage à l'écran \(OSD\)](#)
- [Régler la Résolution Optimale](#)
- [Utiliser la SoundBar Dell \(En Option\)](#)
- [Utiliser le pivotement](#)

## Utilisation des commandes du panneau avant

Utilisez les boutons du panneau avant du moniteur pour régler les caractéristiques de l'image affichée. Lorsque vous utilisez ces boutons, les valeurs numériques correspondantes s'affichent à l'écran via l'OSD (menu de réglage à l'écran).

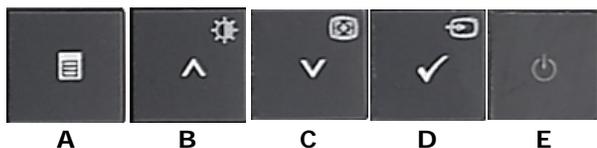

Bouton du panneau avant		Description
A	 Menu OSD	Le bouton MENU permet d'afficher le menu de réglage à l'écran (OSD) et de sélectionner le menu OSD. Voir <a href="#">Accès au système de menu</a> .
B	 Bouton de raccourci Luminosité/Contraste	Utilisez ce bouton pour accéder directement au menu « Luminosité/Contraste » ou pour augmenter les valeurs de l'option de menu sélectionnée.
C	 Réglage auto	Utilisez Réglage auto pour activer le réglage/ajustement automatique ou pour baisser les valeurs de l'option de menu sélectionnée.  Le menu Réglage auto permet au moniteur de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu. Après avoir utilisé Réglage Auto, vous pouvez régler votre moniteur plus précisément en utilisant les contrôles Horloge de pixels et Phase sous Réglages d'affichage.  Le message suivant apparaîtra sur un écran noir lorsque le moniteur se règle automatiquement sur l'entrée courante : 
D		Utilisez ce bouton pour sélectionner la source ou sélectionnez une option de menu OSD. Utilisez le bouton Source pour choisir l'un des deux différents signaux vidéo qui peuvent être connectés à votre moniteur : <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrée VGA</li><li>• Entrée DVI-D</li></ul>

	<p><b>OK / Sélection de la source d'entrée</b></p>	<p>Si des câbles VGA et DVI sont tous deux connectés à un seul PC, ce moniteur affiche une image automatiquement tant qu'il y a un signal vidéo présent au niveau des sorties VGA ou DVI. Sur un écran connecté à deux PC, réglez la même durée pour les deux économiseurs d'écran. L'entrée vidéo due au mouvement de la première souris active l'écran.</p> <p>Lorsque vous passez d'une source à une autre, vous verrez les messages suivants qui indiquent la source sélectionnée. Cela peut prendre 1 ou 2 secondes pour que l'image apparaisse.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="font-size: 24px;">ou</div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="font-size: 24px;">ou</div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p>Si l'entrée VGA ou DVI-D est sélectionnée et si les deux câbles VGA et DVI-D ne sont pas connectés, une boîte de dialogue flottante comme illustrée ci-dessous apparaît.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="font-size: 24px;">ou</div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
<p><b>E</b></p>	<div style="text-align: center;">  <p><b>Bouton de l'alimentation (avec le voyant lumineux de l'alimentation)</b></p> </div>	<p>Le bouton d'Alimentation permet d'allumer et d'éteindre l'écran.</p> <p>Le voyant bleu indique que le moniteur est branché et entièrement fonctionnel. Un témoin orange indique le mode DPMS (économie d'énergie).</p>


## Utilisation de l'affichage à l'écran (OSD)

### Accéder le Système Menu

 **REMARQUE:** Si vous modifiez les paramètres et si ensuite vous accédez à un autre menu ou si vous quittez l'OSD, le moniteur enregistrera automatiquement toutes ces modifications. Si vous attendez que l'OSD disparaisse après avoir effectué un réglage, vos paramétrages seront également enregistrés.


1. Poussez le bouton Menu pour ouvrir le menu OSD et afficher le menu principal.

#### Menu principal pour l'entrée analogique (VGA)

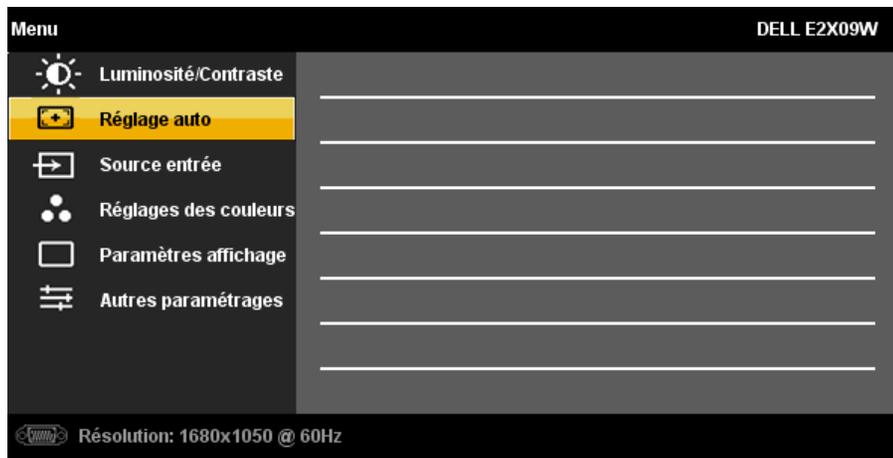

ou


**Menu Principal pour l'Entrée Numérique (DVI -D)**

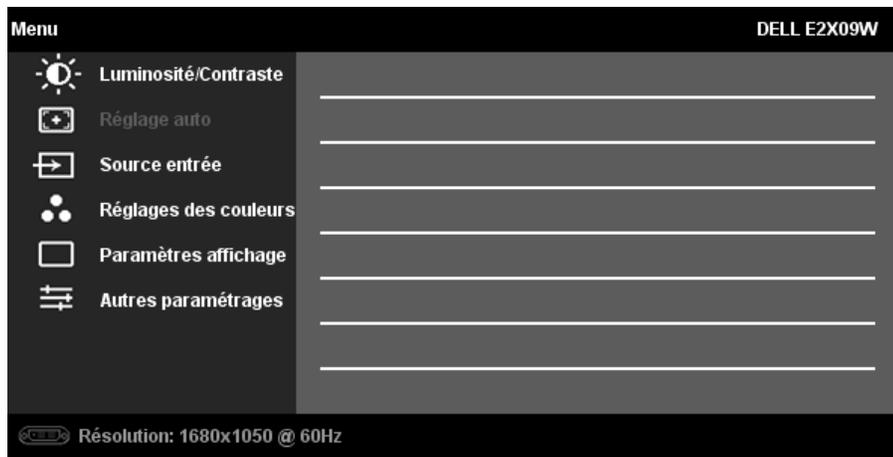

**REMARQUE:** L'AJUSTEMENT AUTOMATIQUE n'est disponible que lorsque vous utilisez le connecteur analogique (VGA)

2. Appuyez sur les boutons  et  pour vous déplacer entre les différentes options de réglage. Au fur et à mesure que vous vous déplacez d'une icône à l'autre, le nom de l'option est mis en surbrillance. Voir le tableau suivant pour obtenir une liste complète de toutes les options disponibles pour le moniteur.
3. Appuyez sur le bouton  une fois pour activer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur les boutons  et  pour sélectionner le paramètre voulu.
5. Appuyez sur le  pour accéder à la barre de réglage puis utiliser les boutons  et  pour effectuer les modifications en fonction des témoins dans le menu.
6. Appuyez sur le bouton **Menu** une fois pour revenir au menu principal et sélectionner une autre option ou appuyez sur le bouton **Menu** deux ou trois fois pour quitter le menu OSD.

Icône	Menu et Sous-Menus	Descriptionn
	<b>Luminosité &amp; Contraste</b>	Utilisez ce menu pour activer le réglage Luminosité/Contraste.

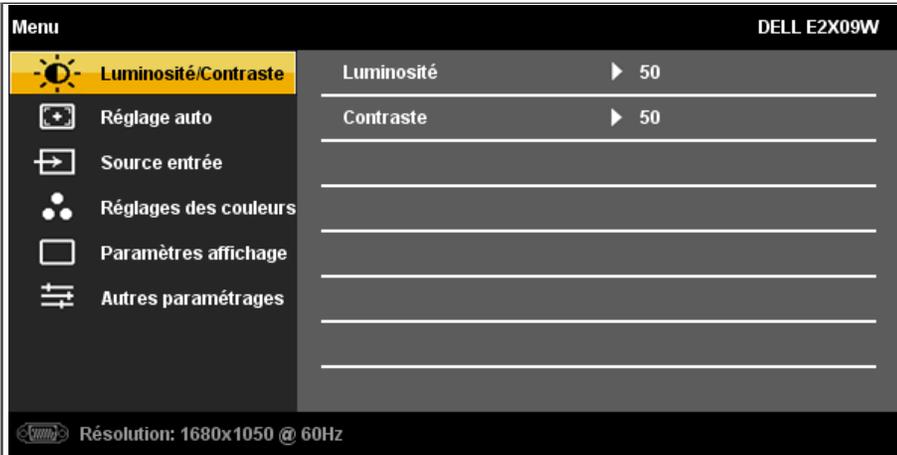

**Retour**

Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

**Luminosité**

'Luminosité' permet de régler la luminosité du rétroéclairage.  
Appuyez sur le bouton  pour augmenter la luminosité et appuyez sur le bouton  baisser la luminosité (min 0 ~ max 100).

**Contraste**

Réglez d'abord la '**Luminosité**', ensuite réglez le '**Contraste**' uniquement si un réglage supplémentaire est nécessaire.  
Appuyez sur le bouton  pour augmenter le contraste et appuyez sur le bouton  baisser le contraste (min 0 ~ max 100).  
La fonction 'Contraste' permet de régler le degré de différence entre les points sombres et les points lumineux sur le moniteur.

**Menu Quitter**

Appuyez sur  pour quitter le menu principal de l'OSD.



**AUTO ADJUST**

Even though your computer recognizes your monitor on startup, the Auto Adjustment function optimizes the display settings for use with your particular setup.


Ajustement Auto en Cours...

**REMARQUE:** In most cases, Auto Adjust produces the best image for your configuration..  
**REMARQUE:** AUTO ADJUST option is only available when you are using the analog (VGA) connector.



### RÉGLAGE AUTO

Même si votre ordinateur reconnaît votre moniteur au démarrage, la fonction réglage automatique optimise les réglages de l'affichage à utiliser avec vos réglages spécifiques.

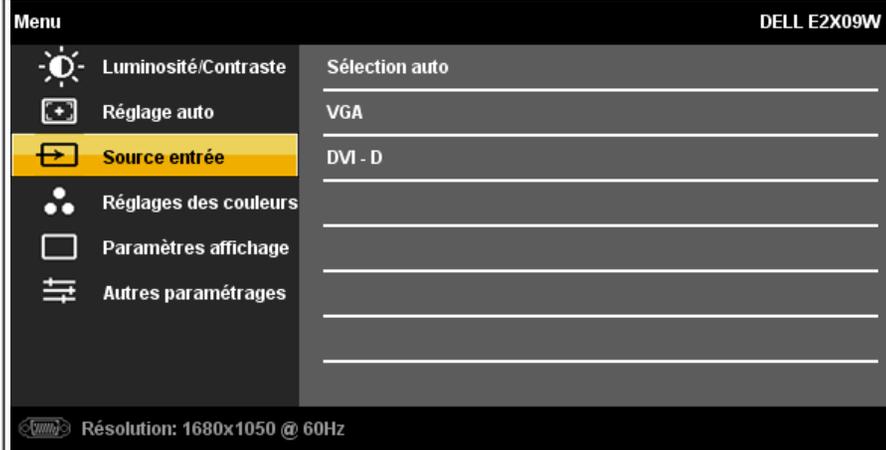

#### Retour

Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

#### VGA

Sélectionnez l'entrée VGA lors de l'utilisation du connecteur analogique (VGA). Appuyez sur  pour sélectionner la source d'entrée VGA.

#### DVI-D

Sélectionnez l'entrée DVI-D lors de l'utilisation du connecteur numérique (DVI). Appuyez sur  pour sélectionner la source d'entrée DVI.

#### Rechercher sources

Appuyez sur Sélection auto pour rechercher les signaux d'entrée disponibles.

#### Menu Quitter


Appuyez sur  pour quitter le menu principal de l'OSD.



### Réglages des couleurs

Le menu 'Modes prédéfinis' permet d'ajuster le mode de couleur et la température de couleur. Les sous-menus des paramètres des couleurs sont différents pour les entrées VGA/DVI-D et vidéo.

#### Sous menu de mode de paramétrage couleur

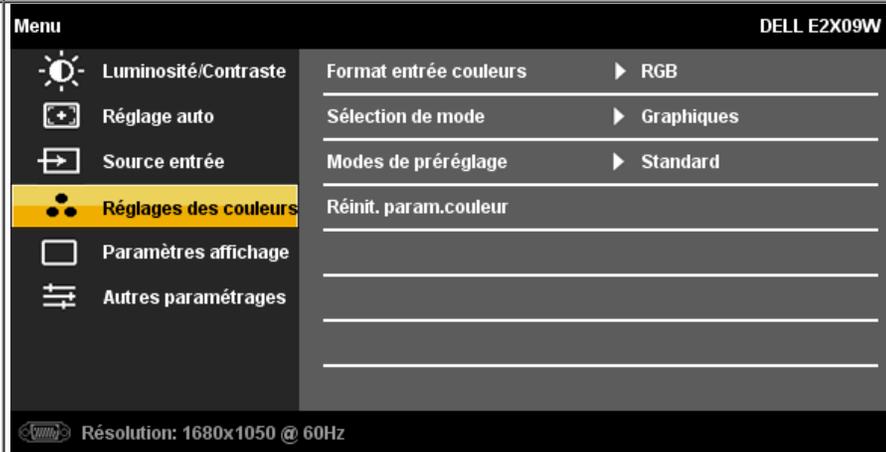


#### Retour

Appuyez sur  pour retourner au menu principal.


#### Format entrée

Vous permet de régler le mode d'entrée sur :


couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB</b>: Choisissez cette option si votre moniteur est connecté à un lecteur de DVD informatique de minerai utilisant le câble de HDMI ou le HDMI à l'adaptateur DVI.</li> <li>• <b>YPbPr</b>: Choisissez cette option si le votre lecteur de DVD prend en charge uniquement la sortie YPbPr.</li> </ul>
Choix du mode	<p>Vous permet de régler le mode d'affichage sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Graphisme</b> : Choisissez ce mode si votre moniteur est connecté à votre ordinateur.</li> <li>• <b>Vidéo</b> : Choisissez ce mode si votre moniteur est connecté à un lecteur de DVD.</li> </ul> <p><b>REMARQUE</b>: Selon le Mode d’Affichage que vous choisissez les Modes préréglés disponibles pour votre moniteur changent.</p>
Mode prédéfini	<p>Vous permet de choisir à partir d'une liste de modes de couleur préréglés.</p> <p>En mode <b>Graphique</b>, vous pouvez régler la couleur sur les valeurs prédéfinies suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard</b> : Charge les paramètres de couleur par défaut du moniteur. C'est le mode préréglé par défaut.</li> <li>• <b>Multimédia</b> : Charge les paramètres de couleur idéaux pour les applications multimédia.</li> <li>• <b>Jeu</b> : Charge les paramètres de couleur idéaux pour la plupart des applications de jeu.</li> <li>• <b>Chaud</b> : Augmente la température de couleur. L'écran apparaît plus chaud avec une teinte rouge/jaune.</li> <li>• <b>Froid</b> : Diminue la température de couleur. L'écran apparaît plus froid avec une teinte bleue.</li> <li>• <b>Personnalisé (R, V, B)</b> : Vous permet de régler manuellement les paramètres de couleur. Utilisez les boutons  et  pour régler les de valeurs Rouge, de Vert et de Bleu afin de créer votre mode de couleur préréglé propre.</li> </ul> <p>En mode <b>Vidéo</b>, vous pouvez régler la couleur sur les valeurs prédéfinies suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Film</b> : Charge les paramètres de couleurs idéaux pour les films. C'est le mode préréglé par défaut.</li> <li>• <b>Sports</b>: Charge les paramètres de couleur idéaux pour le sport.</li> <li>• <b>Jeu</b> : Charge les réglages de couleur idéals pour les jeux.</li> <li>• <b>Nature</b>: Charge les paramètres de couleur idéaux pour la nature.</li> </ul>
Hue	<p>Cette fonction peut ajuster la couleur des images vidéo vers le vert ou le violet. Ceci est utilisé pour ajuster la couleur de peau comme désiré. Utilisez  ou  pour ajuster la teinte entre '0' et '100'.</p> <p>Appuyez sur  pour augmenter la quantité de vert dans l'image vidéo.</p> <p>Appuyez sur  pour augmenter la quantité de violet dans l'image vidéo.</p> <p><b>REMARQUE</b>: L'ajustement de la teinte n'est disponible que pour l'entrée vidéo.</p>
Saturation	<p>Cette fonction permet d'ajuster la saturation des couleurs dans l'image vidéo. Utilisez  ou  pour ajuster la saturation entre '0' et '100'.</p> <p>Appuyez sur  pour augmenter l'apparence monochrome dans l'image vidéo.</p> <p>Appuyez sur  pour augmenter l'apparence des couleurs dans l'image vidéo.</p> <p><b>REMARQUE</b>: L'ajustement de la saturation n'est disponible que pour l'entrée vidéo.</p>
Réinitialisation couleur	<p>Réinitialise les paramètres de couleur de votre moniteur aux valeurs par défauts d'usine.</p>
Menu Quitter	<p>Appuyez sur  pour quitter le menu principal de l'OSD.</p>
	<p><b>PARAMÈTRES AFFICHAGE</b></p>
Sous-menu des paramètres d'affichage	<p><b>Sous-menu des paramètres d'affichage pour l'entrée VGA</b></p>

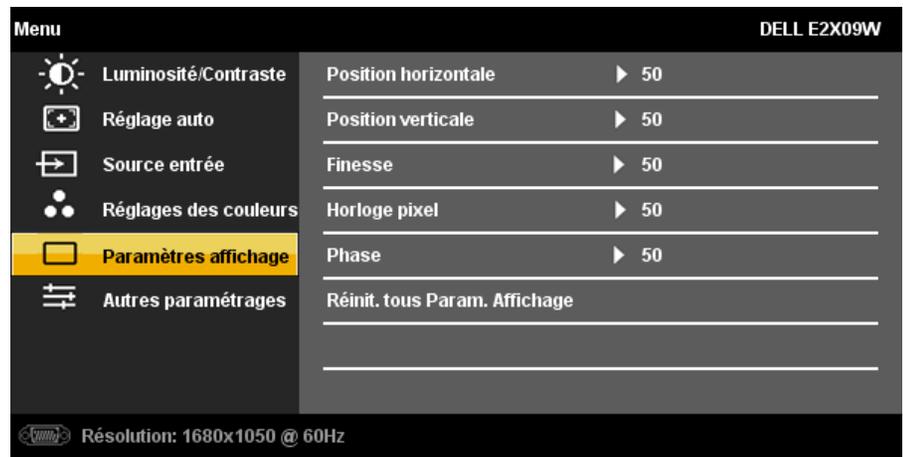

**Sous-menu des paramètres d'affichage pour l'entrée DVI-D**

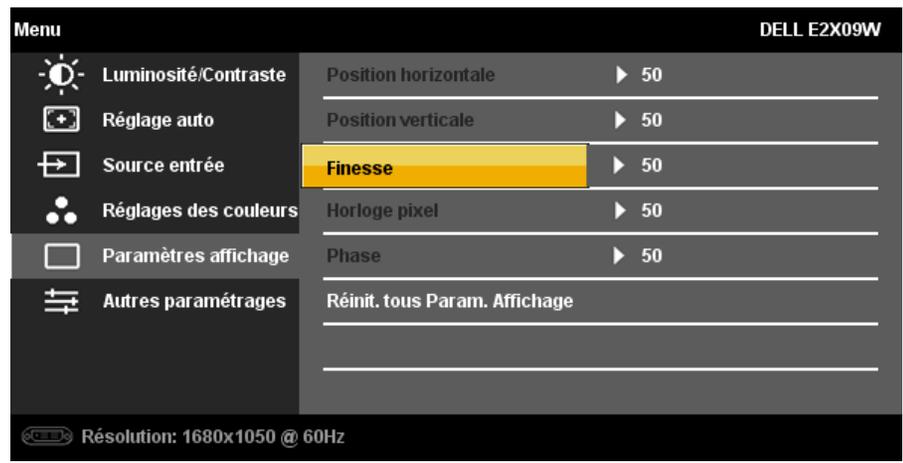

<b>Retour</b>	Appuyez sur  pour retourner au menu principal.
<b>Position horizontale</b>	Utilisez les boutons  et  pour ajuster l'image à gauche/droite. Le minimum est '0' (-). Le maximum est '100' (+). <b>REMARQUE:</b> Lors de l'utilisation de la source DVI, les réglages horizontal ne sont pas disponibles.
<b>Vertical Position</b>	Utilisez les boutons  et  pour ajuster l'image en haut/bas. Le minimum est '0' (-). Le maximum est '100' (+). <b>REMARQUE:</b> Lors de l'utilisation de la source DVI, les réglages vertical ne sont pas disponibles.
<b>Netteté</b>	Cette fonction peut rendre l'image plus nette ou douce. Utilisez les boutons  et 
<b>Horloge Pixel</b>	Les ajustements 'Phase' et 'Horloge pixel' permettent d'ajuster plus précisément votre moniteur en fonction de vos préférences. Ces réglages sont accessibles via le menu principal de l'OSD, en sélectionnant 'Paramètres Image'.  Utilisez les boutons  et  pour ajuster pour la meilleure qualité d'image.
<b>Phase</b>	Si vous n'avez pas obtenu un résultat satisfaisant en utilisant le réglage de la Phase, effectuez le réglage de Horloge de pixels (Régler grossier) puis réglez de nouveau Phase (fin). <b>REMARQUE:</b> Les ajustements 'Phase' et 'Horloge pixel' ne sont disponibles que pour l'entrée « VGA ».
<b>Réinitialisation Affichage</b>	Réinitialise l'image aux paramètres originaux de l'usine.
<b>Menu Quitter</b>	Appuyez sur  pour quitter le menu principal de l'OSD.
 <b>AUTRES PARAMÈTRES</b>	

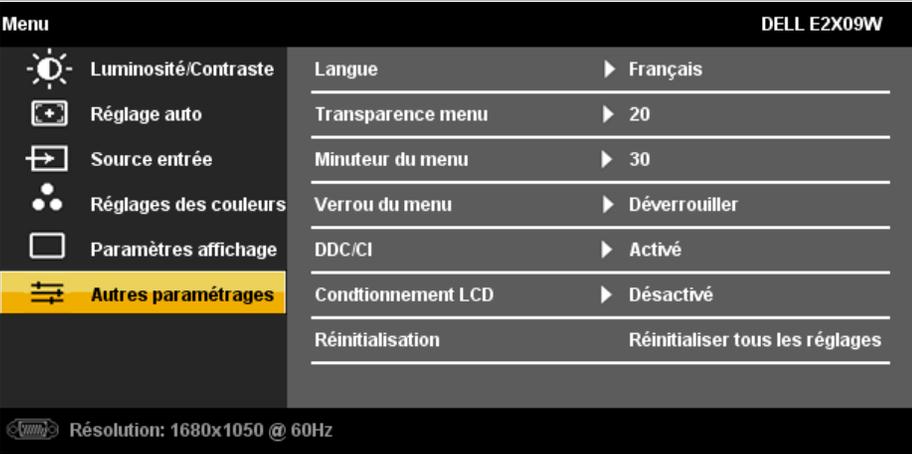	
<b>Retour</b>	Appuyez sursur  pour retourner au menu principal.
<b>Langue</b>	L'option Langue permet de régler l'affichage de l'OSD dans l'une des 7 langues disponibles (English, Espanol, Francais, Deutsch, Brazilian Portugais, Japonais ou Chinois simplifié).
<b>Menu Transparence</b>	Cette fonction sert à modifier le fond de l'OSD d'opaque à transparent.
<b>Minuteur du menu</b>	<p>Délai de l'OSD: Définit la durée de temps pendant laquelle le menu OSD reste actif après le dernier appui sur un bouton.</p> <p>Utilisez les boutons  et  pour ajuster le curseur en incrément de 5 secondes, de 5 à 60 secondes</p>
<b>Verrouillage du menu</b>	<p>Contrôle l'accès utilisateur aux ajustements. Lorsque 'Verrouiller' est sélectionné, aucun réglage utilisateur n'est autorisé. Tous les boutons seront verrouillés à l'exception du bouton .</p> <p><b>REMARQUE:</b> Lorsque l'OSD est verrouillé, presser le bouton menu amène l'utilisateur directement au menu des réglages OSD, avec le verrouillage OSD sélectionné. Sélectionner Non  déverrouillera et permettra à l'utilisateur d'accéder à tous les réglages paramétrables.</p>
<b>DDC/CI</b>	<p>La fonction DDC/CI (Canal d'affichage des données/Interface de commande) vous permet de régler les paramètres du moniteur (luminosité, équilibre des couleurs, etc.) via un logiciel sur votre PC.</p> <p>Vous pouvez désactiver cette fonction en choisissant « Désactivé ». Le message d'erreur suivant s'affiche : Sélectionnez Oui pour désactiver DDC/CI et Non pour quitter sans faire de modifications.</p> <p><b>REMARQUE:</b> Activez cette fonction pour faciliter l'utilisation et améliorer les performances de votre moniteur.</p> <div data-bbox="457 993 1423 1295" style="background-color: #333; color: #fff; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p style="text-align: right;">DELL E2X09W</p> <p><b>MES. AVERTISS.</b></p> <p>La fonction de réglage des paramètres d'affichage via des applications PC sera désactivée.</p> <p>Souhaitez-vous désactiver la fonction DDC/CI ?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Non"/>   <input type="button" value="Oui"/> </p> </div>
<b>Traitement LCD</b>	<p>Cette fonction aide à réduire les cas mineurs de rétention d'image.</p> <p>Si une image reste affichée sur l'écran du moniteur, utilisez <b>Traitement LCD</b> pour éliminer l'effet de rétention d'image. La fonction de traitement LCD peut prendre longtemps. Les cas de rétention d'image sévères sont fréquemment appelés une brûlure d'image. La fonction de traitement LCD n'enlèvera pas les brûlures d'image.</p> <p><b>REMARQUE:</b> Utilisez seulement la fonction de traitement LCD lorsque vous avez des problèmes de rétention d'image.</p> <p>Le message d'avertissement suivant s'affichera lorsque vous sélectionnez "Activer traitement LCD".</p>

	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;">DELL E2X09W</p> <p><b>MES. AVERTISS.</b></p> <p>Cette fonction permet de réduire les cas de rémanence mineurs. En fonction du niveau de rémanence, le programme peut prendre une certaine durée.</p> <p>Voulez-vous continuer?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Non"/>  <input type="button" value="Oui"/> </p> <p>Traitement LCD en cours. Appuyez sur n'importe quel bouton du moniteur pour annuler à tout moment le traitement LCD.</p> <p><b>REMARQUE:</b> Appuyez sur un bouton du moniteur pour terminer le traitement LCD à tout moment.</p> </div>
<p><b>Réinitialisation</b></p>	<p>Permet de redonner aux options des menus OSD leurs valeurs usine prédéfinies.</p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;">DELL E2X09W</p> <p><b>MES. AVERTISS.</b></p> <p>Êtes-vous sûr de vouloir réinitialiser aux paramètres par défaut ?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Non"/>  <input type="button" value="Oui"/> </p> </div>
<p><b>Menu Quitter</b></p>	<p>Appuyez sur  pour quitter le menu principal de l'OSD.</p>


## Messages d'avertissement de l'OSD

L'un des messages d'avertissement suivants peut apparaître à l'écran indiquant que le moniteur est hors des limites de synchronisation.


<p><b>MES. AVERTISS.</b> <span style="float: right;">DELL E2X09W</span></p> <p>La synchronisation d'entrée actuelle n'est pas prise en charge par l'affichage du moniteur. Veuillez changer votre synchronisation d'entrée en <b>1680x1050@60Hz</b> ou en toute autre synchronisation mentionnée par le moniteur selon les caractéristiques du moniteur.</p> <p></p>	ou	<p><b>MES. AVERTISS.</b> <span style="float: right;">DELL E2X09W</span></p> <p>La synchronisation d'entrée actuelle n'est pas prise en charge par l'affichage du moniteur. Veuillez changer votre synchronisation d'entrée en <b>1680x1050@60Hz</b> ou en toute autre synchronisation mentionnée par le moniteur selon les caractéristiques du moniteur.</p> <p></p>
---	----	---

Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Voir [Spécifications du moniteur](#) pour connaître les limites des fréquences Horizontale et Verticale adressables par ce moniteur. Le mode recommandé est 1680 X 1050.

Vous verrez le message suivant avant que la fonction DDC/CI ne soit désactivée.

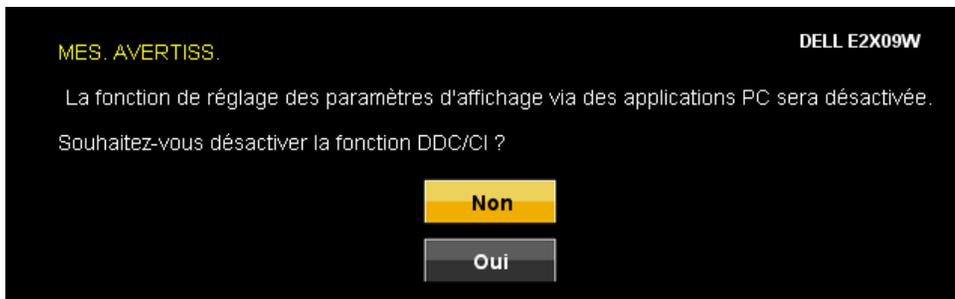


Lorsque le moniteur entre en mode d'Economie d'énergie, le message suivant s'affiche :

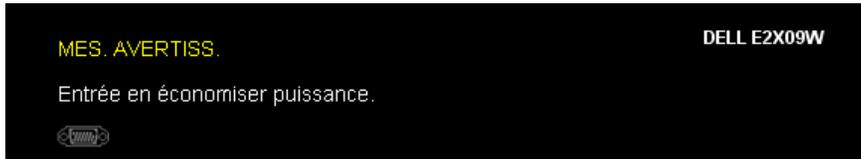

Activer l'ordinateur et réveiller le moniteur pour avoir accès à l' [OSD](#) .

Si l'entrée VGA ou DVI-D est sélectionnée et si les deux câbles VGA et DVI-D ne sont pas connectés, une boîte de dialogue flottante comme illustrée ci-dessous apparaît.

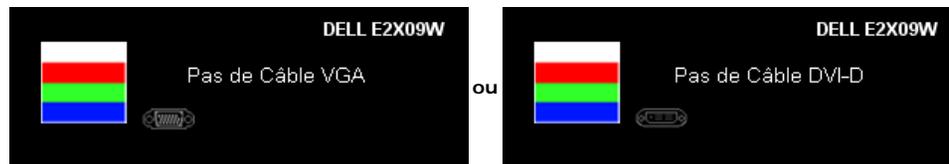

Voir [Solution des problèmes](#) pour de plus amples informations.

## Régler la Résolution Optimale

Pour configurer la résolution optimale pour le moniteur.

1. Faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
3. Réglez la résolution de l'écran sur 1680 x 1050.
4. Cliquez sur **OK**.

Si vous ne voyez pas l'option 1680 x 1050, vous avez peut-être besoin de mettre à jour votre pilote graphique. Selon votre ordinateur, menez à bien l'une des procédures suivantes.

- Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell :
  - Allez sur [support.dell.com](http://support.dell.com), tapez votre numéro de service et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.
- Si vous utilisez un ordinateur d'une marque autre que Dell (portable ou de bureau) :
  - Allez sur le site d'assistance de votre ordinateur et téléchargez les derniers pilotes graphiques.
  - Allez sur le site web de votre carte graphique et téléchargez les derniers pilotes graphiques.

## Utiliser la SoundBar Dell (En Option)

La Soundbar Dell est un système deux voies stéréo qui peut se monter sur les écran plans Dell.



1. Alimentation/contrôle du volume
2. Indicateur d'alimentation
3. Connecteurs pour écouteurs

## Utiliser le pivotement



Vous pouvez incliner votre écran pour qu'il s'adapte au mieux à vos besoins de vision.

---

[Retour à la Table des Matières](#)

# Guide de dépannage

## Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ E2009W/E2209W

- [Dépannage du moniteur](#)
- [Problèmes courants](#)
- [Problèmes Spécifiques au Produit](#)

**⚠ MISE EN GARDE:** Avant de débiter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [consignes de sécurité](#).


## Dépannage du moniteur

### Vérification à l'aide de la Fonction Test Auto (Self-Test Feature Check : STFC)

Votre écran dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, effectuez le test automatique du moniteur en suivant ces étapes:

1. Eteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur. Afin de vous assurer du bon fonctionnement du Test Automatique, déconnectez le câble Numérique (connecteur blanc) et le câble Analogique (connecteur bleu) situés à l'arrière de l'ordinateur
3. Rallumez le moniteur.

La boîte de dialogue flottante doit apparaître à l'écran (sur un arrière-plan noir) si le moniteur ne peut pas détecter un signal vidéo et s'il fonctionne correctement. En mode auto-test, le témoin d'alimentation reste en bleu. De plus, en fonction de l'entrée sélectionnée, l'une des boîtes de dialogue illustrées ci-dessous défilera continuellement sur l'écran.

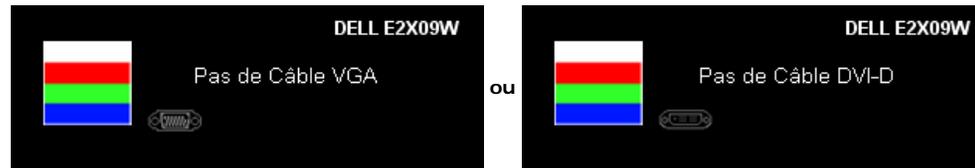

4. Cette boîte de dialogue apparaît lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages du câble vidéo.
5. Eteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo, puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Si l'écran de votre moniteur n'affiche toujours aucune image après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur; votre moniteur fonctionne correctement.

## Diagnostiques intégrés

Votre moniteur a un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie d'écran que vous avez est un problème inhérent avec votre monitor, ou avec votre ordinateur et carte graphique

**REMARQUE :** Vous pouvez effectuer le diagnostic intégré quand le câble vidéo est débranché et le monitor est en *mode de test automatique*.

Exécutez le diagnostic intégré.

1. Assurez-vous que l'écran est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur ou du moniteur. Le moniteur alors va dans le mode de test automatique.
3. Appuyez et maintenez enfoncé les boutons  et  du panneau frontal, simultanément pendant 2 secondes. Un écran gris apparaît.
4. Examinez soigneusement l'écran pour des anomalies.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton  du panneau avant. La couleur de l'écran change à rouge.
6. Examinez l'écran pour des anomalies quelconques
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour examiner l'écran avec les couleurs vertes, bleues et blanches.

Le test est terminé quand l'écran blanc apparaît. Pour quitter, appuyez de nouveau sur le bouton .

## Problèmes courants

Le tableau suivant contient des informations générales relatives aux problèmes courants de l'écran que vous pouvez rencontrer et les solutions possibles.

SYMPTOMES COURANTS	DESCRIPTION DU PROBLEME	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation éteint	Pas d'image, l'écran est "bloqué".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la prise de courant marche correctement en branchant un autre appareil électrique dessus.</li> <li>• Vérifiez que la prise de courant fonctionne correctement en utilisant n'importe quel autre appareil électrique.</li> <li>• Assurez-vous que le bouton d'alimentation est complètement enfoncé. .</li> </ul>
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation allumé	Pas d'image ou pas de luminosité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste.</li> <li>• Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran.</li> <li>• Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> <li>• Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Mauvaise mise au point	L'image est floue, trouble ou voilée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>• Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>• Retirez les câbles de rallonge vidéo.</li> <li>• Effectuer la réinitialisation du moniteur sur "Réinitialisation usine".</li> <li>• Changez la résolution vidéo sur le format d'image correct (16:10).</li> </ul>
Vidéo tremblante/vacillante	Image comportant des vagues ou un léger mouvement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>• Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>• Effectuer la réinitialisation du moniteur sur "Réinitialisation usine".</li> <li>• Vérifiez les facteurs environnementaux.</li> <li>• Déplacez le moniteur et testez-le dans une autre pièce.</li> </ul>
Absence de pixels	L'écran LCD possède des points.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eteignez et rallumez l'écran.</li> <li>• Il existe des pixels qui sont éteints d'une manière permanente, il s'agit d'un défaut naturel de la technologie LCD.</li> <li>• Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Pixels fixes	L'écran LCD comporte des points noirs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eteignez et rallumez l'écran.</li> <li>• Il existe des pixels qui sont éteints d'une manière permanente, il s'agit d'un défaut naturel de la technologie LCD.</li> <li>• Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effectuer la réinitialisation du moniteur sur "Réinitialisation usine".</li> <li>• Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>• Réglez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD.</li> </ul>
Distorsion géométrique	Image mal centrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effectuer la réinitialisation du moniteur sur "Réinitialisation usine".</li> <li>• Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>• Réglez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD.</li> </ul> <p><b>REMARQUE:</b> W Lors de l'utilisation de '2: DVI-D', les réglages de positionnement ne sont pas disponibles.</p>
Lignes Horizontales et Verticales	L'écran affiche une ou plusieurs lignes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effectuer la réinitialisation du moniteur sur "Réinitialisation usine".</li> <li>• Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>• Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>• Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> <li>• Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul> <p><b>REMARQUE:</b> Lors de l'utilisation de '2: DVI-D', les réglages de l'horloge et de la phase de pixel ne sont pas disponibles.</p>
Problèmes de synchronisation	L'écran est brouillé ou semble découpé en pièces.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effectuer la réinitialisation du moniteur sur "Réinitialisation usine".</li> <li>• Pressez le bouton Réglage Auto via l'OSD. .</li> <li>• Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>• Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique.</li> <li>• Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> <li>• Démarrez l'ordinateur en mode <i>Sécurité</i>.</li> </ul>
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N'effectuez aucun dépannage.</li> </ul>

		Contactez immédiatement Dell.
Problèmes intermittents	Mauvais fonctionnement marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous de la bonne connexion du câble vidéo à l'ordinateur et à l'écran plat.</li> <li>Effectuer la réinitialisation du moniteur sur "Réinitialisation usine".</li> <li>Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.</li> </ul>
Couleur absente	Couleur absente de l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran.</li> <li>Assurez-vous que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correcte.</li> <li>Vérifiez que les broches ne sont pas tordues ni cassées.</li> </ul>
Mauvaise couleur	La couleur de l'image est mauvaise	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changez le mode de couleur dans l'OSD Paramètres Couleurs à 'Graphiques' ou 'Vidéo' en fonction de l'application.</li> <li>Essayez les Modes de couleur prédéfinis dans l'OSD Paramètres Couleurs. Ajustez la valeur R/V/B dans l'OSD Paramètres Couleurs si la Gestion des couleurs est désactivée.</li> <li>Changez le Format de couleur d'entrée sur RVB PC ou YPbPr dans l'OSD Paramètres avancés.</li> <li>Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Image retention from a static image left on the monitor for a long period of time	Une ombre faible à partir d'une image statique apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser la fonctionnalité de gestion du courant pour éteindre le moniteur à tout moment quand vous ne l'utilisez pas. (Pour plus d'informations, voir <a href="#">Modes de gestion d'énergie</a>).</li> <li>Vous pouvez également utiliser un écran de veille qui change dynamiquement</li> </ul>

## Problèmes Spécifiques au Produit

SYMPTOMES SPECIFIQUES	PROBLEME RENCONTRE	SOLUTIONS POSSIBLES
L'image à l'écran est trop petite.	L'image est centrée à l'écran mais n'occupe pas toute la zone de vision.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le réglage Rapport d'échelle dans le menu OSD Paramètre image.</li> <li>Effectuer la réinitialisation du moniteur sur "Réinitialisation usine".</li> </ul>
Impossible de régler le moniteur avec les boutons situés sur le panneau frontal.	L'OSD n'apparaît pas à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur.</li> </ul>
L'image ne remplit pas l'écran.	L'image n'est pas aussi longue ou aussi large que l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur.</li> </ul>

 **REMARQUE:** Si vous choisissez le mode DVI-D, la fonction **Réglage automatique** n'est pas disponible.

[Retour à la Table des Matières](#)

# Appendice

## Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ E2009W/E2209W

- [Consignes de Sécurité](#)
- [Déclaration de la FCC \(Etats-Unis seulement\) et autres informations réglementaires](#)
- [Contacter Dell](#)

---

### **MISE EN GARDE: Consignes de Sécurité**

 **MISE EN GARDE:** Respectez les directives de sécurité indiquées ci-dessous pour votre sécurité et pour protéger votre ordinateur et votre environnement de travail contre tout dommage.

Respectez les directives de sécurité indiquées ci-dessous pour votre Pour des informations sur les consignes de sécurité, consultez le *Guide d'information sur le produit*.

---

### **Déclaration de la FCC (Etats-Unis seulement) et autres informations réglementaires**

Pour la déclaration de la FCC et les autres informations réglementaires, visitez le site Web suivant sur la conformité : [http://www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

### **Contacter Dell**

Pour les clients aux Etats-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355)..

 **REMARQUE:** Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver l'information pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.

Dell offre plusieurs options de services et d'assistance téléphonique et en ligne. Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre région. Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle:

1. Consultez [support.dell.com](http://support.dell.com).
2. Vérifier votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisir un Pays /Région** au bas de la page.
3. Cliquez sur **Nous contacter** sur la page à gauche.
4. Sélectionnez le lien adéquat du service ou de l'assistance requise.
5. Choisissez la méthode pour contacter Dell qui vous convient le mieux.